

# HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com

## 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

HUS-NVR-6032-C 是霍尼韦尔全新推出的高性能的 32 路网络视频录像机，能够提供高达 300 万像素摄像机的实时浏览及录像，是构建高效的纯 IP 数字系统或将现有模拟系统升级到 IP 视频监控系统的理想选择。HUS-NVR-6032-C 以用户使用友好为出发点，从安装到设备操控及维护均直观易用。同时，视频数据的安全机制和设备本身安全的实时监控可有效保障设备的稳定和可靠，实现安全管理，无后顾之忧。

### 功能强大

HUS-NVR-6032-C 支持 4 路 300 万像素 /8 路 1080P/16 路 720P/32 路 D1 分辨率的实时录像，满足不同画质的需求。支持 HDMI、BNC 和 VGA 接口视频输出。支持 8 个硬盘用于音视频存储，并可通过 eSATA 扩展存储容量。

### 数据安全

HUS-NVR-6032-C 采用先进的硬盘 RAID0/1/5/6/10 储存机制，可自动地、即时地复制备份数据，可有效防止磁盘错误和不可复制的读取错误。这种先进的数据保护可以最大限度地保证数据完整性，减少因意外状况引发的视频丢失。

### 操作简便

全新人性化设计管理界面，简洁直观，方便易用。无论录像、实时浏览、录像回放、还是配置、云台控制、视频切换等功能可进行轻松操作。高效直观的时间管理工具，可实现快速的视频检索，方便用户查阅视频。视频导出功能，可灵活选择导出片段时间段及导出方式，为用户提供完整精确的视频材料。特色化的情景模式录像设置，可根据时间、场合及管理需求制定录像存储规则，有效提高工作效率及节约系统资源。

### 稳定可靠

HUS-NVR-6032-C 支持双千兆网口，可增强网络数据传输稳定性。提供三种不同的应用选项：“多址设定”可直连监视器及前端设备，满足本地化管理需求；“网络容错”可保障主传输线路发生故障时，备份线路替代工作；“负载均衡”可满足双线同步传输，提升传输效率。

HUS-NVR-6032-C 配备两个电源，当其中一个电源出现故障时，另一个电源便会替代工作，以确保设备稳定运行，不会导致关机。



Quick Setup



One-Click Import



Health Check



Hot Swap Technology



HDD Front Panel



RAID



Mobile App



NVR Viewer v.1.0

## HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com

### 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

#### 易于维护

HUS-NVR-6032-C 支持硬盘热插拔功能，无需关闭设备即可替换硬盘，保证全天候 24/7 无故障运行；设备本身安全的实时监控，实时显示 CPU 和硬盘信息状态，使用户及时跟踪及了解产品运行状态。

#### 多样管理

HUS-NVR-6032-C 支持 NVR 管理软件或 WEB 方式的本地化管理，满足较少视频节点监控需求；亦可通过 HUS 浏览器统一管理网络存储设备，组建高性价比视频监控解决方案；或与霍尼韦尔数字安防集成平台 HUS 集成，实现视频、门禁及报警的安防综合业务管理，满足大中型综合安防系统的应用。

#### 市场机会

HUS-NVR-6032-C 满足高达 300 万像素的高分辨率实时录像，并支持多种数据安全保障机制，是全高清监控的理想解决方案。其直观友好的配置界面及各种用户功能快捷键使得 HUS-NVR-6032-C 更易于被用户接受，适用于商业楼宇，工厂，医院，连锁商店等场所。

#### 产品特点

- 实时录像：32 路 D1/16 路 720P/8 路 1080P/4 路 300 万像素
- 实时显示：16 路 D1 分辨率/8 路 720P/4 路 1080P/1 路 300 万像素
- 支持 H.264 High Profile 和 MJPEG 压缩方式，在相同硬件配置、同等视频质量情况下可节省 10% 的带宽
- 1/4/6/8/9/16/32 多通道显示模式
- 4 通道同时回放，30 秒即时回放
- 支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10，保障视频数据完整性
- 8 个 SATA 硬盘多达 32TB 存储空间以及通过 e-SATA 接口扩展多达 64TB 存储空间
- 智能事件触发录像和报警联动
- 远程网络摄像机设置和图像调节
- 自动搜索网络摄像机 IP 地址、一键式网络摄像机设置导入
- 支持热插拔技术，在工作状态下实现硬盘更换
- 不同摄像机可设置不同的磁盘空间配额，实现摄像机按需存储
- 录像文件支持水印，防止篡改
- 双以太网支持三种工作模式：多地设定、网络容错、负载均衡
- 支持物理硬盘建组及虚拟磁盘建组，实现更灵活的磁盘空间管理
- 独有的电子图像稳定功能，实现摄像机抖动情况时的图像稳定性（Web/NVR Viewer 管理）
- 具有图像去雾功能，在雾雨天时还原真实场景（Web/NVR Viewer 管理）
- 管理方式：霍尼韦尔 HUS 系统、HUS Viewer 管理软件、Honeywell NVR Viewer 管理软件、Web 管理及 HonView 移动终端管理
- 支持 ONVIF Profile S, HTTPS

## HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com

## 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

## 产品规格

型号	HUS-NVR-6032-C
操作系统	LINUX
处理器	高性能双核微处理器
兼容协议	符合 ONVIF
视频输入	32 路 @D1 或 16 路 @720P 或 8 路 @1080P 或 4 路 @3M
视频输出	1 HDMI (1920 x 1080, 1280 x 1024), 1 VGA (1920 x 1080, 1280 x 1024), 1 BNC (800 x 600)
视频标准	PAL 或 NTSC
压缩格式	H.264、 MJPEG
视频录像	32 路 @ D1 / 16 路 @ 720P / 8 路 @ 1080P/ 实时 4 路 @ 3M
多分割显示	1, 4, 6, 8, 9, 16 和 32 路
音频输入	音频随视频输入 ( 需网络摄像机支持音频 )
移动侦测	支持
报警触发	录像、PTZ 转动、报警、蜂鸣和屏幕提示
报警输入	16 路输入 ( 来自网络摄像机 ),32 路报警输入 ( IP 摄像机 )
报警输出	4 路输出
硬盘	热插拔, 8 个 SATA 接口, 支持 32TB 的存储容量; 2 个 64TB 的 e-SATA 接口
备份方式	USB 存储设备、网络下载
硬盘管理	硬盘, 配额, 虚拟磁盘, 硬盘故障报警
RAID	硬盘 RAID 0,1,5,6,10
录像模式	手动录像、计划录像、视频报警触发 ( 移动侦测 ) 和报警触发
搜索模式	时间 / 日期、事件 ( 报警和移动侦测 )、精确搜索 ( 精确到秒 )、日志链接
录像回放	1/4 路同时回放 ( 前进 / 后退、快速回放、慢速回放、暂停、全屏、随机、备份选择 ); 4 路 30 秒即时回放
数字缩放	实时预览与回放时支持数字缩放
支持协议	HTTP、TCP/IP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、IP Search
远程控制	监视、PTZ 控制、回放、配置、文件下载、日志信息、固件升级
用户数量	最大同时支持 32 个用户
网络接口	2 个 RJ-45 接口 (10M/100M/1000M)
USB 接口	3 个 USB 2.0 接口
系列接口	1 个 RS-232
PTZ 控制接口	1 个 RS-485
电源输入	100~240 V AC、50/60 Hz
功耗	50W ( 含硬盘 )
工作温度	-10° C ~ 55° C
湿度	10% ~90%
尺寸	482 x 478 x 91mm(W x D x H)、标准 2U 高度
重量	10.0kg ( 含硬盘 )
安装方式	桌面或机架式安装
认证	CE、FCC、CCC、MA


## HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com


### 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

#### 系统架构图

##### 1. HUS-NVR-6032-C + HUS

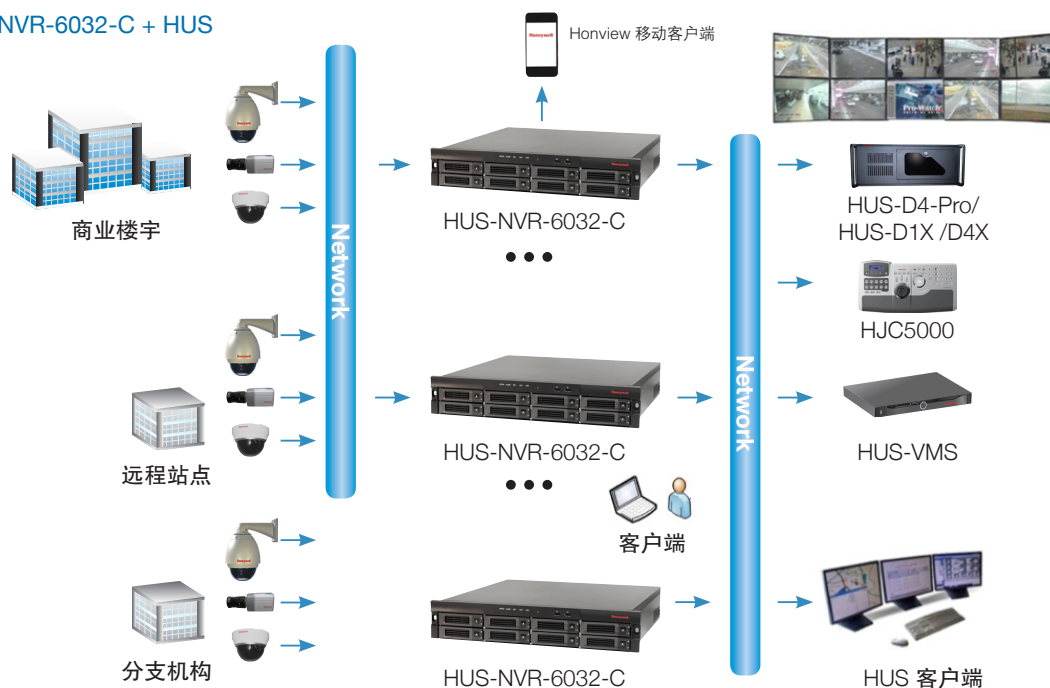

##### 2.HUS-NVR-6032-C + HUS Viewer

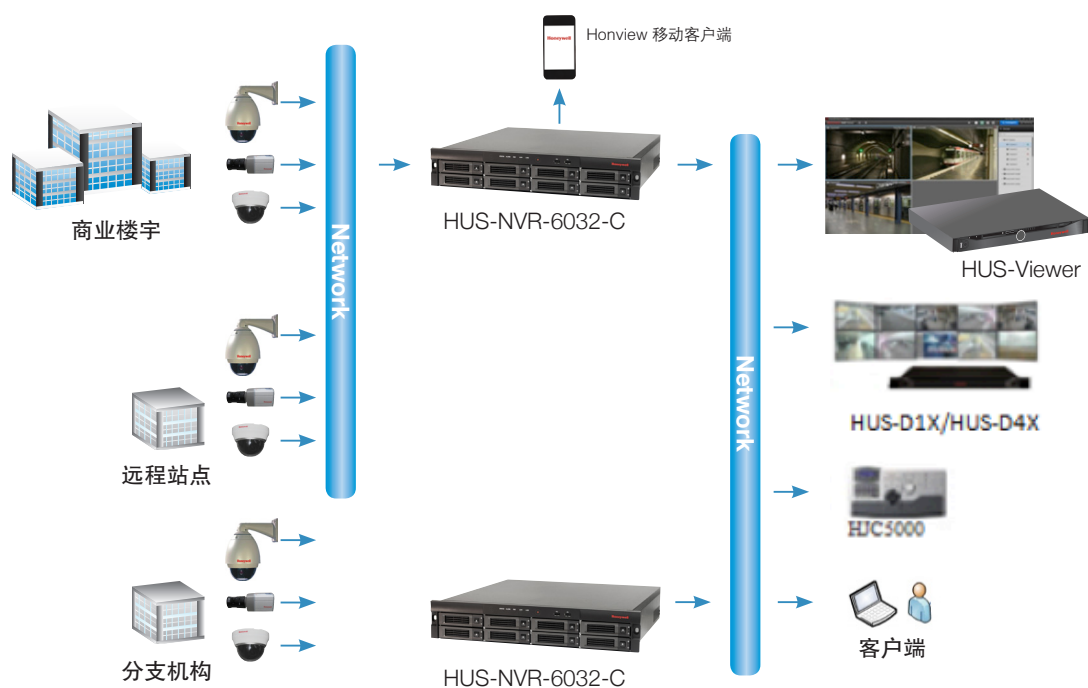


## HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com

### 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

#### 3.HUS-NVR-6032-C + Honeywell NVR Viewer

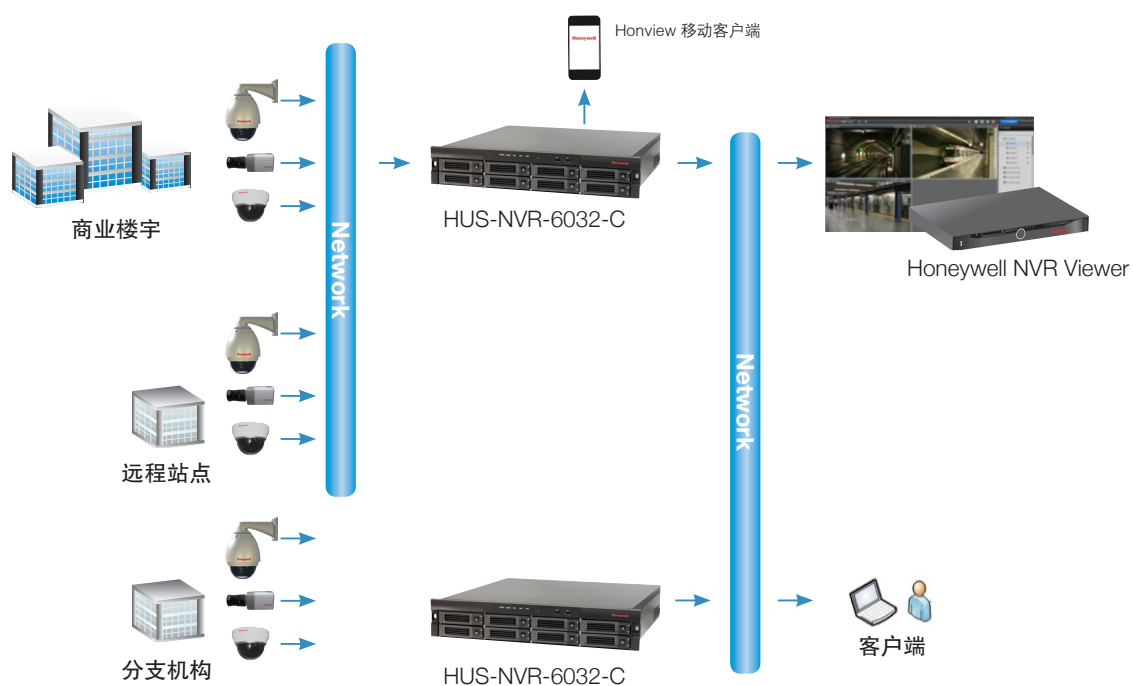

#### 产品包装

数量	部件
1	HUS-NVR-6032-C
2	网线
2	电源线
2	电源适配器
1	合格证
1	CD (用户手册、NVR Viewer 管理软件)


# HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com



## 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

### 外形尺寸:

#### 前面板

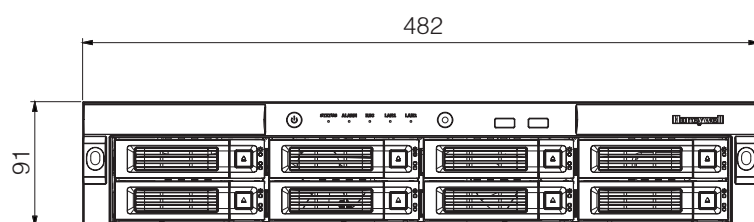

#### 后面板

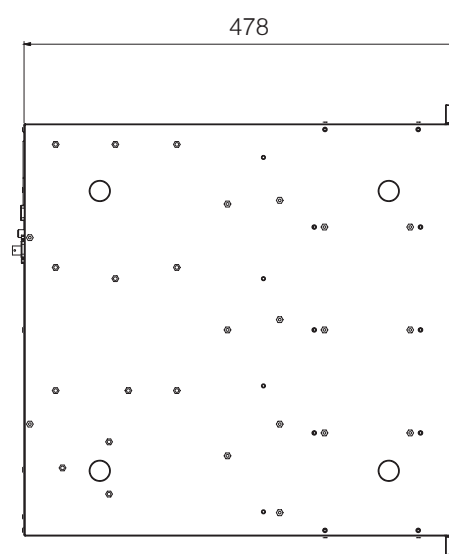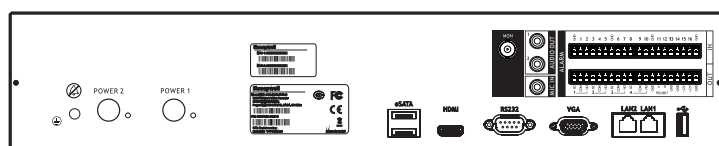

单位 : mm

### 订购信息

HUS-NVR-6032-C	32 路音视频 NVR, 32 路 D1/16 路 720P/8 路 1080P/ 4 路 300 万像素实时录像, 支持简体中文和英文, 8 个 SATA 硬盘接口, 支持 RAID, 双千兆网口、双电源, 支持热插拔, NTSC/PAL, 100 - 240V AC
----------------	---

# HUS-NVR-6032-C

www.cn.security.honeywell.com

## 32 路网络视频录像机——恒久稳定 安心如一

## Honeywell Security Group

### 亚太区总部

中国上海市遵义路 100 号  
虹桥上海城 A 座 35 楼  
电话: (86) 21-2219 6888  
传真: (86) 21-6237 0740

### 成都代表处

四川省成都市成华区双庆路 10 号  
华润大厦 1205 室  
电话: (86-28)8436 0336  
传真: (86-28)8436 0306

### 西安代表处

西安市高新区丈八二路 40 号  
电话: (86)29 - 8538 7990  
传真: (86)29 - 8833 2425

### 深圳代表处

广东省深圳市福田区深南大道 6008 号  
深圳特区报业大厦西座 11 楼 1102-04 单元  
电话: (86) 755-2518 1226  
传真: (86) 755-8299 6162

### 沈阳办事处

沈阳市和平区南京北街 206 号  
城市广场第一座 904 室  
电话: (86) 24-2334 1595  
传真: (86) 24-2334 1506

### 重庆代表处

重庆市北部新区高新园黄山大道中段 5 号  
水星科技大厦 B 栋 4F  
电话: (86) 23-6788 2288  
传真: (86) 23-6372 0025

### 北京办事处

北京市朝阳区酒仙桥路 14 号  
兆维工业园区甲 1 号楼  
电话: (86)10 - 5669 6000  
传真: (86)10 - 5756 0508

### 广州办事处

广州市海珠区滨江中路 308 号  
海运大厦 15 楼 A 座  
电话: (86) 20-8410 1801  
传真: (86) 20-8410 1810

### 武汉代表处

武汉市武昌区临江大道 96 号  
武汉万达写字楼 1906 室  
电话: (86) 27-83809446/48/68  
传真: (86) 27-83809446-606

关注我们:



霍尼韦尔安防中国区客服服务热线: 400-8800-330

www.cn.security.honeywell.com  
security.cn@honeywell.com

CC-Da-096-01

Oct 2014

© 2014 Honeywell International Inc.

# Honeywell

产品规格如有升级、变更, 恕不另行通知