

HD 镜头系列

www.cn.security.honeywell.com

6MP / 3MP / 2MP / 1.3MP 变焦镜头和高清电动变焦镜头

霍尼韦尔超高分辨率镜头为百万像素摄像机带来卓越的性能，创新的光学技术带来高分辨率的视觉呈现。霍尼韦尔 HD 镜头系列包括 600 万像素、300 万像素、200 万像素、130 万像素及高清电动变焦镜头系列，可适用于室内和室外应用场景。

随着百万像素摄像机的普及，相对应的百万像素镜头的需求也随之增长。除了传统的交通领域，其他如城市监控等新兴行业应用也将高清系统列为首选。霍尼韦尔 HD 镜头系列，使用高纯度的镜片材质，并采用创新的光学技术提升镜片的研磨精度及镀膜精度，从而带来最好的视觉效果。

霍尼韦尔 HD 镜头系列汇集高质量的球面镜片，轻巧的结构，稳定的性能于一身，确保最优质的光学效应，传输以及汇聚。

市场优势

镜头的选择是任何监控系统安装最为关键的因素，霍尼韦尔 HD 镜头系列拥有强稳定性及易于安装的优点，可广泛配合百万像素摄像机并应用于酒店、医院、金融机构以及其他低照度的室外，例如港口，停车场等。

主要特性

- 成熟的光学设计，使之像面平整，画质清晰
- 高效紧凑设计，搭载锁定结构保证被设置状态始终稳定
- 近红外像差矫正到位
- 精巧的镀膜与镜片工艺，有效的提高画面通透性



HLM6120V500CS



HLM330V105CS



HLM228V120CS



HLM150V600CS



HZLM2100V2000CS



HZLM2200V5000CS

HD 镜头系列

www.cn.security.honeywell.com

6MP / 3MP / 2MP / 1.3MP 变焦镜头和高清电动变焦镜头


技术参数

型号	HLM6120V500CS	HLM330V105CS	HLM228V120CS	HLM150V600CS	HZLM2100V2000CS	HZLM2200V5000CS
像素	6MP	3MP	2MP	1.3MP	HD Zoom	HD Zoom
焦距	12-50 mm	3-10.5 mm	2.8-12 mm	5-60 mm	10-200 mm	20-500 mm
相对孔径	F1.5	F1.4	F1.4	F1.6	F1.9	F7.5
接口	CS	CS	CS	CS	CS	CS
像面尺寸	1/1.8"	1/2.7"	1/2.7" (max)	1/2.7"	1/2"	1/2"
水平视场角	32.5° -8.4°	100° -30°	106° -32°	51° -5°	34.9° -1.84°	18.2° -0.7°
外形尺寸 (mm)	Φ43*78.7*53.2	Φ33*43.5*46.4	Φ33*45.15*46.4	Φ44*87.8*51	Φ65*171*92	Φ74*251*105
重量 (克)	203.6g	39g ± 4g	40g ± 4g	175g ± 5g	850g ± 8	1600g ± 6
近焦距 (m)	0.5m	0.3m	0.3m	0.7m	2m	3m
操作	调焦	手动	手动	手动	电动	电动
	变焦	手动	手动	手动	电动	电动
	光圈	自动	自动	自动	自动	自动


* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知。

尺寸图

HLM6120V500CS

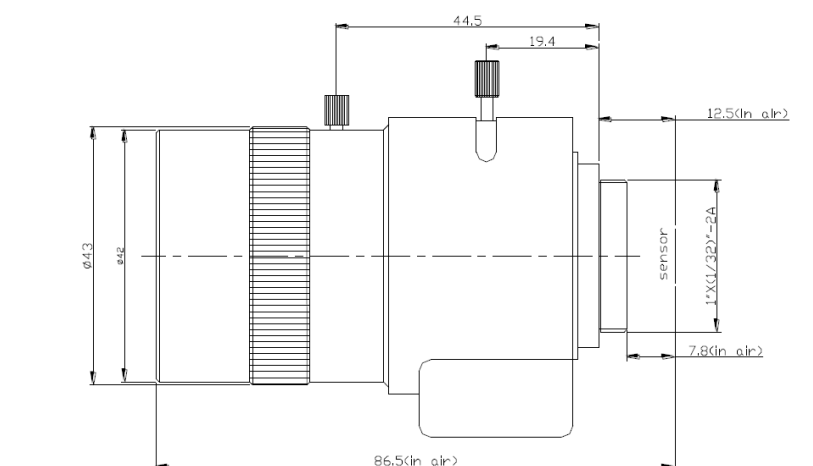

HLM330V105CS

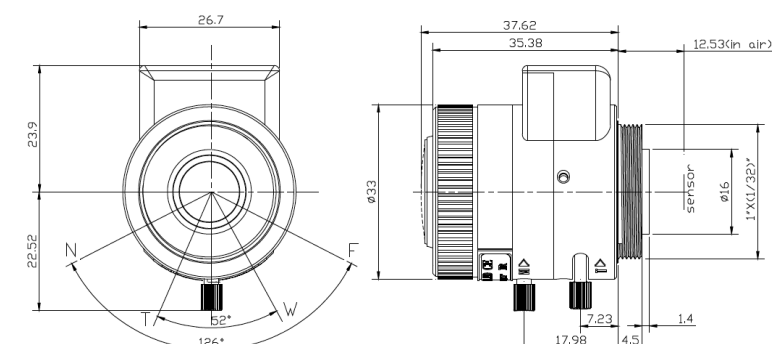


HD 镜头系列


www.cn.security.honeywell.com

6MP / 3MP / 2MP / 1.3MP 变焦镜头和高清电动变焦镜头


HLM228V120CS

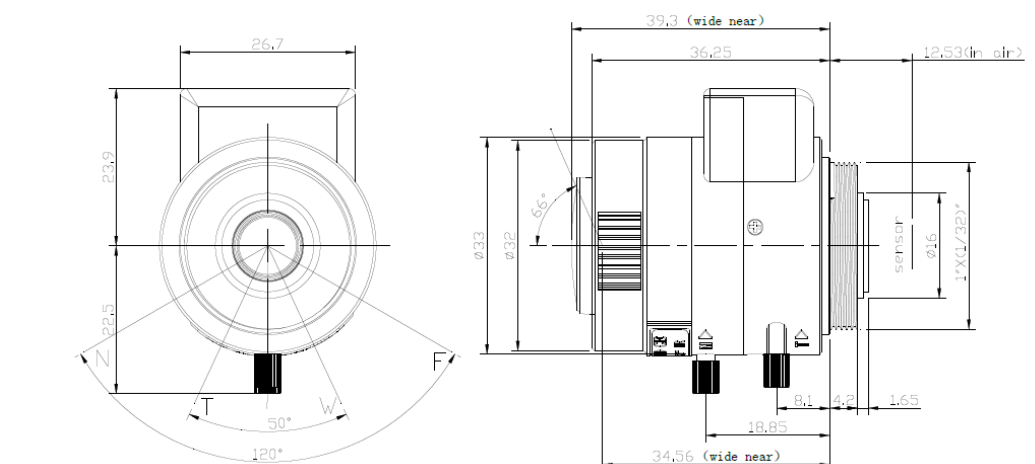

HLM150V600CS

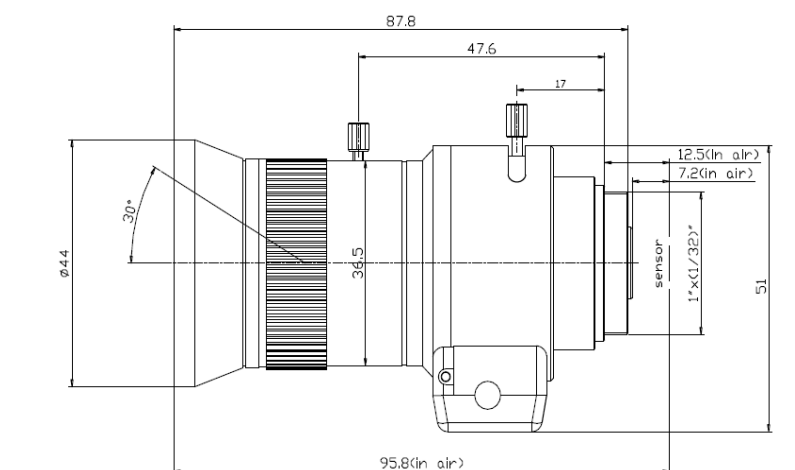

HZLM2100V2000CS

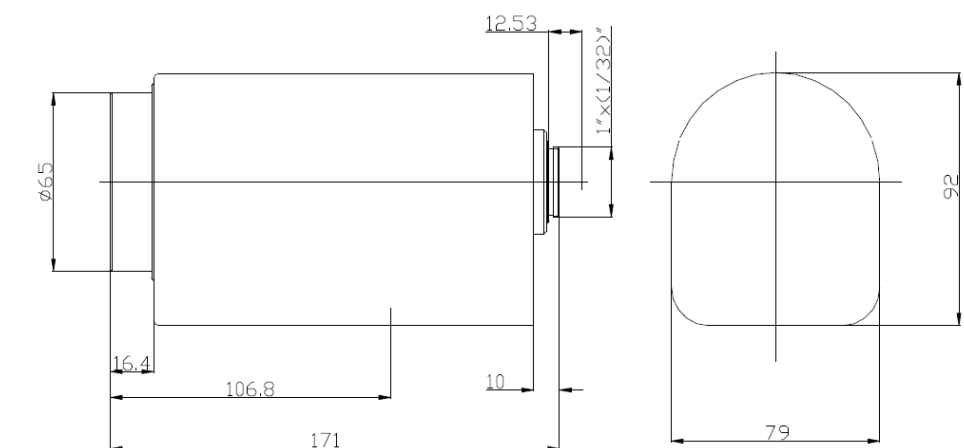


HD 镜头系列

www.cn.security.honeywell.com

6MP / 3MP / 2MP / 1.3MP 变焦镜头和高清电动变焦镜头

HZLM2200V5000CS

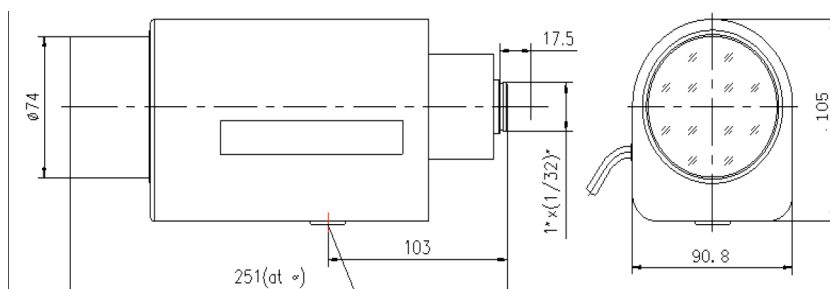

订购信息

600 万像素系列	
HLM6120V500CS	f=12-50mm, F1.5, 自动光圈, 1/1.8" CS 接口, 600 万像素
300 万像素系列	
HLM330V105CS	f=3-10.5mm, F1.4, 自动光圈, 1/2.7" CS 接口, 300 万像素
200 万像素系列	
HLM228V120CS	f=2.8-12mm, F1.4, 自动光圈, 1/2.7" CS 接口, 200 万像素
130 万像素系列	
HLM150V600CS	f=5-60mm, F1.6, 自动光圈, 1/2.7" CS 接口, 130 万像素
高清电动变焦镜头系列	
HZLM2100V2000CS	f=10-200mm, F1.9, 自动光圈, 1/2" CS 接口, 电动两可变自动光圈镜头
HZLM2200V5000CS	f=20-500mm, F7.5, 自动光圈, 1/2" CS 接口, 电动两可变自动光圈镜头

HD 镜头系列

www.cn.security.honeywell.com

6MP / 3MP / 2MP / 1.3MP 变焦镜头和高清电动变焦镜头

Honeywell Security Group

亚太区总部

中国上海市遵义路 100 号
虹桥上海城 A 座 35 楼
电话: (86) 21-2219 6888
传真: (86) 21-6237 0740

成都代表处

四川省成都市成华区双庆路 10 号
华润大厦 1205 室
电话: (86-28)8436 0336
传真: (86-28)8436 0306

西安代表处

西安市高新区丈八二路 40 号
电话: (86)29 - 8538 7990
传真: (86)29 - 8833 2425

深圳代表处

广东省深圳市福田区深南大道 6008 号
深圳特区报业大厦西座 11 楼 1102-04 单元
电话: (86) 755-2518 1226
传真: (86) 755-8299 6162

沈阳办事处

沈阳市和平区南京北街 206 号
城市广场第一座 904 室
电话: (86) 24-2334 1595
传真: (86) 24-2334 1506

重庆代表处

重庆市北部新区高新园黄山大道中段 5 号
水星科技大厦 B 栋 4F
电话: (86) 23-6788 2288
传真: (86) 23-6372 0025

北京办事处

北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
兆维工业园区甲 1 号楼
电话: (86)10 - 5669 6000
传真: (86)10 - 5756 0508

广州办事处

广州市海珠区滨江中路 308 号
海运大厦 15 楼 A 座
电话: (86) 20-8410 1801
传真: (86) 20-8410 1810

武汉代表处

武汉市武昌区临江大道 96 号
武汉万达写字楼 1906 室
电话: (86) 27-83809446/48/68
传真: (86) 27-83809446-606

关注我们:     



微信公众平台



新浪微博

霍尼韦尔安防中国区客服服务热线: 400-8800-330

www.cn.security.honeywell.com
security.cn@honeywell.com

July 2015

© 2015 Honeywell International Inc.

产品规格如有升级、变更, 恕不另行通知