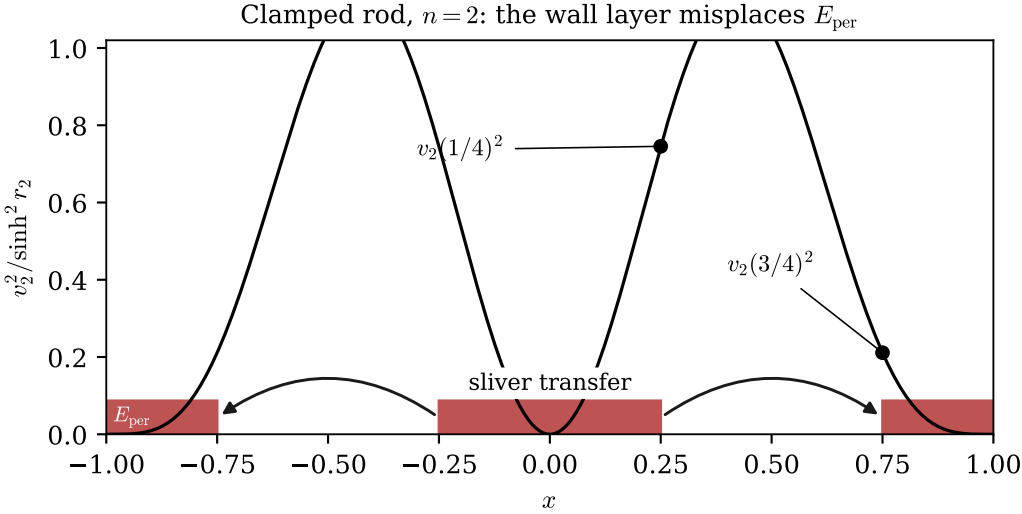
Clamped rod, $n=2$: the wall layer misplaces E_{per}
$v_2(1/4)^2$
$v_2(3/4)^2$
sliver transfer
E_{per}
$v_2^2/\sinh^2 r_2$
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00