

分 类 号\_\_\_\_\_

学号\_\_\_\_\_M201672905

学校代码\_\_\_\_\_10487

密级\_\_\_\_\_

# 华中科技大学

# 硕士学位论文

## 基于 Vxworks 的调试通道的设计与实现

学位申请人： 郑松

学 科 专 业： 计算机应用技术

指 导 教 师： 张杰 讲师

答 辩 日 期： 2018 年 3 月 26 日

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master

**A design and implementation of debug channel  
based on Vxworks.**

Student : Joe

Major : Computer Applications Technology

Supervisor : Instructor JieZhang

**Huazhong University of Science & Technology**

**Wuhan 430074, P. R. China**

**March 26, 2018**

## 独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知,除文中已标明引用的内容外,本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:

日期: 年 月 日

## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于 ☐ 保密,在 \_\_\_\_ 年解密后适用本授权书。

☐ 不保密。

(请在以上方框内打“√”)

学位论文作者签名:

日期: 年 月 日

指导教师签名:

日期: 年 月 日

## 摘 要

数据传输是现代通讯过程中的一个重要环节,在数据的传输过程中,不仅仅要求数据传输的准确率高,而且要求速度快,连接方便。传统的 RS232 串口通讯和并口通讯都存在传输速度低,扩展性差、安装麻烦等缺点,而基于 USB 接口的数据传输系统能够较好的解决这些问题。目前 USB 接口以其传输速率高、即插即用、支持热插拔等优点,逐步成为 PC 机的标准接口。

本文中的数据传输系统采用了 USB 接口进行上位机与下位机之间的数据通讯。下位机采用的是 VxWorks 实时操作系统。

**关键词：** 实时操作系统,设备驱动,USB 口转串口,VxWorks,CP2103

## Abstract

This is a  $\text{\LaTeX}$  template example file. This template is used in written thesis for Huazhong Univ. of Sci. & Tech.

This template is published under LPPL v1.3 License.

**Key words:**  $\text{\LaTeX}$ , Huazhong Univ. of Sci. & Tech., Thesis, Template

## 目 录

摘要	I
1 绪论	1
1.1 课题背景以及意义	1
1.2 国内外概况	2
1.3 论文的主要内容和组织结构	4
2 实时操作系统 VxWorks	5
2.1 概述	5
2.2 微内核 wind	7
2.3 集成开发环境 Tornado	9
2.4 VxWorks 上的 USB 协议栈	9
2.5 CP2012 模块	10
3 驱动程序的设计和实现	14
3.1 设备驱动概述	14
3.2 USB 转串口设备驱动程序的实现	15
3.3 字体	18
3.4 公式	18
3.5 罗列环境	18
3.6 代码环境	19
3.7 定律证明环境	19
3.8 算法环境	19
3.9 表格	19
3.10 图片	20
3.11 参考文献示例	20
3.12 \autoref 测试	20
致谢	21
参考文献	22
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文	22
附录 B 这是一个附录	23

## 一 绪论

### 1.1 课题背景以及意义

当今,在嵌入式领域,嵌入式技术 (Embedded Technology) 已经成为了新的技术热点。嵌入式系统的最典型的特色是它同人们的日常生活紧密相关。小到 MP3、PDA 等微型数字化设备。大到信息家电、智能电视、车载 GPS 等形形色色运用了嵌入式技术的电子产品。目前各种新型嵌入式设备在数量上已经远远超过了通用计算机。在嵌入式设备发展的 30 多年的历史中,嵌入式技术从来没有像现在这样风靡,人类也从来没有像现在这样享受嵌入式技术带来的便利。

目前国内外已有几十种商业化嵌入式操作系统可以供选择,如 VxWorks、uc/OS-II、Windows Embedded CE、RTLinux、和“女蜗 Hopen”等。其中 VxWorks 以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。而 Linux 操作系统则是完全开源的,在全世界拥有几十万的开源项目,目前主流的 Android 及嵌入式设备都采用 Linux 操作系统。

在我国 VxWorks 大量的应用于我国的军事、国防工业当中,通常在进行 VxWorks 应用程序的开发或者是将 Linux 下的应用程序移植到 VxWorks 中时都需要输出大量的调试信息,这样可以方便编程人员对系统进行分析、调试。同时基于应用程序的可移植性的考虑,VxWorks 在其内核 Wind 中也实现了一部分 POSIX 标准的接口,包括 POSIX 时钟、POSIX 定时器、POSIX 存储器锁定接口、POSIX 线程、POSIX 调度接口、POSIX 信号量、POSIX 互斥和条件变量、POSIX 消息队列、POSIX 队列信号等<sup>[2]</sup>。当然这些 POSIX 接口也有 VxWorks 下的实现重新实现版本,VxWorks 下专用的实现版本和 POSIX 兼容的实现版本在性能上有一些差异,POSIX 的接口主要是为简化 Linux 下程序的移植而设立的。对于没有 POSIX 接口的部分则必须将程序修改为 VxWorks 下的接口,对于修改了的代码在 VxWorks 下运行可能会出现各种问题,本文为了给出一个事后对程序进行分析的方法,于是设计了这个基于 VxWorks 下的调试通道。

目前开发人员碰到使用新的硬件方案,厂家基本上不提供 VxWorks 的 Bsp,只支持 Linux。这个给开发人员增加了很大的开发成本,所有的程序跟模块都要重新设计,以适应新的系统,增加了开发周期。本文设计一种方案,可以很方便地将 VxWorks 的应用程序搬迁到 Linux 上,为厂家缩短开发周期,减少程序搬迁风险,大大降低了开发成本。本文先介绍 VxWorks 的技术原理,然后分析技术实现细节,最后拿一个应用程序作为例子。

## 1.2 国内外概况

随着计算机技术的突飞猛进,实时系统无论是在技术上还是在应用领域当中都取得了辉煌的成就,尤其是在最近的二三十年当中,随着物联网的兴起,各种智能设备都需要安装嵌入式操作系统,导致嵌入式操作系统的发展愈加迅猛。而嵌入式实时操作系统属于嵌入式操作系统中定位更加精准的一类,其应用场景更加的专业化。

### 1.2.1 现有的 RTOS

目前国内在使用的 RTOS 有上百个,这些操作系统面向不同的专业领域,具有各自不同的特性。以下介绍几个具有代表性的操作系统:

- **uc/OS-II**

是一个由 Micrium 公司提供的可移植、可固化、可裁剪、抢占式多任务实时内核,在这个内核之上提供了最基本的系统服务,该内核适用于多种微处理器、微控制器和数字处理芯片。该实时操作系统内核的特点是仅仅包含了任务调度、任务管理、时间管理、内存管理、任务间的通信和同步等基本功能,没有提供输入输出管理、文件系统、网络等额外的服务。但是由于 uC/OS-II 良好的可扩展性和源码开放性,这些功能完全可以由用户根据需要分别实现。

- **Windows Embedded CE**

由 Microsoft 为开发各类功能强大的信息设备而开发出来的一个嵌入式实时操作系统。其内核提供内存管理、抢先多任务和中断处理功能。内核上面是图形用户界面 GUI 和桌面应用程序。在 GUI 的内部运行着所有的应用程序,其内核具有 32000 个处理器的并发处理能力,每个处理器有 2GB 虚拟内存寻址空间,同时还能够保持系统的实时响应<sup>[2]</sup>。Windows Embedded CE 以多种方式将一个虚拟的桌面计算机置于掌上或放置于口袋中,可以看做是 Windows98/NT 的微缩版。但是从技术的角度而言,Windows Embedded CE 并不能称得上是一个优秀的 RTOS,首先其很难实现产品的定制,其次它占用过多的 RAM 而且并不具备真正的实时性能,没有足够的多任务支持能力。其主要的应用场景为互联网协议机顶盒、全球定位系统、无线投影仪以及各种工业自动化、消费电子、以及医疗设备等。

- **RTLinux**

由美国墨西哥理工学院开发的嵌入式实时操作系统,其特殊之处在于开发者并没有针对实时操作系统的特性而重写 Linux 内核,而是将标准的 Linux 核心作为实时核心的一个进程,同用户的实时进程一起进行调度。这样对 Linux 内核的改动非常小,并充分利用了 Linux 下现有的丰富的软件资源。RTLinux 的优点在于:与 Linux 一样,RTLinux 是开放源码的操作系统,使用者可以根据自己的需要进行修改,同时由于其开源,在网上较易获得所需的资料和技术支持。其主要应用领域包括航天飞机的空间数据采集、科学仪器监控和电影特技图像处理



等。

- **Vxworks**

由美国 Wind River System 公司推出的一个实时操作系统,并提供了一套实时操作系统开发环境 Tornado, 提供了丰富的调试、仿真环境和工具。VxWorks 具有良好的持续发展能力、高性能的微内核以及友好的用户开发环境。它支持广泛的网络通信协议、并能够根据用户的需求进行组合,其开放式的结构和工业标准的支持,使得开发者只需要做最少量的工作即可设计出有效的适合于不同的用户要求的系统。因为 VxWorks 良好的可靠性和卓越的实时性,其广泛的被运用于通信、军事、航天等高精尖和实时性要求极高的领域当中。

Linux 操作系统经过几十年的发展,其拥有大量的开发人员,成千上万的开源项目,成为了开发人员的首选。在移动领域借助 Android 与 IOS 平分天下。在嵌入式领域,近年来 CPU 主频的发展迅猛,CPU 主频的增加克服了 Linux 分时操作系统的实时缺陷,使得基于 Linux 的实时操作系统的精度已经完成可以满足大部分实时领域的要求,特别在民用领域。但是在强实时的工业控制,航天,军用领域当中,仍然需要强实时的专用操作系统 VxWorks。

VxWorks 操作系统是美国 WindRiver 公司于 1983 年推出的一种嵌入式实时操作系统 (RTOS),是一个运行在目标机上的高性能、可裁剪的实时操作系统,是一个专门为嵌入式实时系统设计开发的操作系统,其具有良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境,为开发人员提供了高效的实时多任务调度、中断管理、实时的系统资源以及实时的任务间通信。在嵌入式实时操作系统领域当中占有一席之地。VxWorks 支持 X86、PowerPC、ARM 等众多主流的处理器的,且在各种 CPU 平台上提供了统一的编程接口和一致的运行环境。在军事、航空航天、工业控制、通信等高精尖以及实时性要求极高的领域当中,有着更加广泛而深入的应用。应用实例包括 1997 年火星表面登入的火星探测器、爱国者导弹、飞机导航、F-16、FA-18 战斗机等。

## 1.2.2 VxWorks 下驱动程序的开发

VxWorks 作为一款嵌入式操作系统,为了屏蔽硬件的具体操作细节,为上层应用程序提供统一的接口,引入了设备驱动程序的概念。设备驱动程序是用来直接控制设备,以完成设备应有的操作。操作系统通过驱动程序来对设备进行操作,属于一种软件接口。这样,应用程序开发使用统一的软件接口,使得开发人员可以专注于应用程序的开发,不用考虑底层的物理设备。

VxWorks 操作系统下的驱动程序在其开发上有自身规范,且对于不同的设备的驱动程序开发也表现出较大的差异。嵌入式设备的硬件平台千差万别,厂商不可能遇见所有的设备并提供相应的驱动程序,因此要实现 VxWorks 的跨平台移植,用户必须根据硬件平台开发驱动程序。所以,开发 VxWorks 操作系统下外围设备的驱动程序具有很大的实际应用价值。

虽然 VxWorks 作为实时嵌入式系统有着无比强大的性能表现,但是就目前的现

状来看, VxWorks 操作系统的平台成本很高, 因为 VxWorks 是一个专用系统, 使用这个系统的单位或公司都是处于军事, 航天等特殊行业当中, 这使得他们的开发经验和资源不能够拿出来共享, 导致 VxWorks 的参考资料比较少, 没有成熟活跃的社区支持, 且 VxWorks 并不是一个开源的系统, 需要花不菲的价格进行购买和售后支持, 这些都提高了 VxWorks 的应用的开发门槛, 使得一般的开发人员不能够方便的接入到对其的应用研究当中, 增加了开发难度。

### 1.3 论文的主要内容和组织结构

## 二 实时操作系统 VxWorks

### 2.1 概述

#### 2.1.1 实时操作系统

实时操作系统 (Real Time Operation System, 简称 RTOS) 是整个实时系统的核心。POSIX1003.1 标准为 RTOS 下了一个简单的定义: RTOS 是能够在有限的响应时间内为应用提供所要求级别服务的操作系统<sup>[9]</sup>。当外界事件或者是数据产生时, RTOS 需要快速的进行处理, 并且处理的结果又能够在规定的时间之内来控制生产过程或者对处理系统做出快速的响应, 调度一切可利用的资源来完成实时任务。实时系统按照实时的效果可以分为软实时和硬实时, 硬实时要求在规定的时间内必须完成操作, 这是通过操作的在设计的时候就得到保证的; 软实时只需要按照任务的优先级, 尽可能快的完成任务即可。

一个实时操作系统的特征通常包括以下几点:

- **高精度计时系统**

计时精度是影响实时性的一个重要因素, 在实时系统当中, 经常需要精确确定实时地操作某个设备或执行某个任务, 或精确的计算一个时间函数。这些不仅仅依赖于一些硬件提供的时钟精度, 也依赖于实时操作系统的高精度计时功能。

- **多级中断机制**

中断是实时操作系统其中的一个关键设施, 是用于通知系统发生外部事件的常用机制。一个实时操作系统通常需要处理多种外部信息或事件, 但处理的紧迫程度有轻重缓急之分。有的必须立即作出反应, 有的则可以延后处理。因此, 需要建立多级中断嵌套处理机制, 以确保对紧迫程度较高的实时事件进行及时响应和处理。

- **实时调度机制**

实时操作系统不仅要及时响应实时事件中断, 同时也要及时调度运行实时任务。但是, 处理机调度并不能随心所欲的进行, 因为涉及到两个进程之间的切换, 只能在确保“安全切换”的时间点上进行, 实时调度机制包括两个方面, 一是在调度策略和算法上保证优先调度实时任务; 二是建立更多“安全切换”时间点, 保证及时调度实时任务。

内核作为操作系统的核心, 负责控制这计算机上的所有硬件和软件资源, 在必要的时候给应用程序分配硬件资源, 并执行相应的操作命令。内核的主要功能为以下四个:

- **系统内存管理**

- 软件程序管理
- 硬件设备管理
- 文件和网络系统管理

本次所需完成的调试通道正是基于一个目前业界有名的实时操作系统 VxWorks。

## 2.1.2 VxWorks 简介

VxWorks 操作系统是美国 Wind River System 公司于 1983 年推出的一个运行在目标机上的高性能、可裁剪的实时操作系统 (RTOS), 该系统专门为嵌入式实时系统领域而设计开发, 其具有良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境, 为开发人员提供了高效的实时多任务调度、中断管理、实时的系统资源以及实时的任务间通信。并且拥有多达 1800 个功能强大的应用程序接口<sup>[2]</sup>。VxWorks 的系统结构如图 2-1 所示



图 2-1 VxWorks 系统结构

VxWorks 采用微内核设计, 支持多种硬件环境, 包括 X86、PowerPC、ARM 等众多主流的处理器, 同时还支持 RISC、DSP 技术, 且在各种 CPU 平台上提供了统一的编程接口和一致的运行环境。VxWorks 凭借着其优异的性能在军事、航空航天、工业控制、通信等高精尖以及实时性要求极高的领域当中, 有着更加广泛而深入的应用。应用实例包括火星探测器、爱国者导弹、飞机导航、F-16、FA-18 战斗机等<sup>[2]</sup>。自从对我国的销售解禁之后, VxWorks 也大量的应用于我国的军事、国防工业当中。

VxWorks 操作系统由 400 多个相对独立的短小精炼的目标模块组成, 用户可以根据自己的实际需求选择适当的模板来裁剪和配置系统, 这样可以有效的保证系统的安全性和可靠性。系统的连接器可以按照应用的需要自动链接一些目标模块。这样, 通

过目标模块之间的按需组合,可以得到许多满足功能需求的应用。此外, VxWorks 支持广泛的工业标准,如 POSIX1003.1b 实时扩展、ANSIC(浮点支持)和 TCP/IP 网络协议等。这种广泛的协议支持在主机和目标机之间提供了无缝的工作环境,任务可以通过网络箱其他系统的主机存取文件,即远程文件存取,也支持远程的过程调用。这些标准也促进了多种不同产品之间的互通性,提升了可移植性。由于其高度的灵活性,用户能够很容易的对该操作系统进行重新定制或作适当的开发,以满足自己的实际应用。

### 2.1.3 VxWorks 原理

VxWorks 操作系统以实时著称,系统代码组件化比较好,系统精简,产品的 IMAGE 可以做的非常小。VxWorks 属于共享内存的操作系统,没有进程的概念,按照任务进行调度,每个任务是分配了堆栈,可以访问系统的所有内存空间,比较高效,但是也比较危险,很容易就会发生系统崩溃的情况。但是也就是因为这个特性,因此基于 VxWorks 开发的产品一般是单个应用产品,这个打包完可以以一个进程体现在 Linux 里面。

VxWorks 系统主要如下几个组件,一般的应用程序也就用到如下几个模块:任务调度负责任务优先级,任务创建,任务删除等功能。任务通讯主要涉及队列管理,管道管理等。IO 管理就是通用外设的输入输出管理。文件管理包含文件或者链接创建,修改,删除,检索等等。内存管理包含内存申请及内存释放。定时器管理就是定时器创建,定时器删除。网络通信包含套接字创建,udp/tcp 通信,套接字删除,及配置管理。同步就是任务同步。互斥就是任务互斥,保护关键资源。

在 VxWorks 操作系统的代码架构里面,一般写一个应用程序只需要涉及上面几个系统组件,由于 VxWorks 操作系统组件化非常好,这几个组件的耦合度非常低,每个组件对外提供都是单独的头文件,比如任务调度,其头文件为 taskLib.h,任务通讯如果用的队列,那其头文件就是 msgQLib.h,如果是定时器管理,那其头文件就是 timerLib.h,因此也让程序移植提供了很大的便利性。有很多人认为, VxWorks 跟 Linux 操作性的系统头文件差异化太大,因此移植难度成倍速增加,其实不然,就是由于 VxWorks 的高度组件化,让程序移植提供了很大的便利性。

## 2.2 微内核 wind

现代嵌入式操作系统的一个发展趋势是尽可能的从操作系统当中去掉冗余的服务,保证内核的高效、精简,只留下一个很小的内核,由用户进程来实现大多数操作系统的功能如文件服务、进程服务、存储服务,即所谓的微内核操作系统,从而使得系统具有模块化、结构清晰、可移植性强和可裁剪性好的特点。在微内核操作系统当中,设备驱动程序通常作为核外可裁剪的部分存在。对于操作系统内核来说,核外驱动就相当于一个普通的应用程序,因此对于系统内核的影响很小,编写和调试都很方

便,同时可以避免数据流在不同级间的拷贝。微内核的设计思想首先在 CMU 开发的 MACH 操作系统当中得到了成功的应用,并使得微内核结构成为操作系统研究的热点<sup>[2]</sup>

VxWorks 的内核 wind 提供的功能包括:任务管理、事件和异步信号服务、信号量服务、消息队列服务、内存管理、中断服务程序、时钟管理和定时服务、看门狗、异常处理等。

### 2.2.1 wind 的多任务机制

现代实时系统基于多任务和任务间通信的互补概念。多任务环境允许将实时应用程序构建为一组独立任务,每个任务都有自己的执行线程和一组系统资源。任务间通信设施允许这些任务同步并进行通信以协调其活动。在 VxWorks 中,任务间的通信工具包括快速信号量、消息队列、管道、套接字。

wind 提供的多任务环境允许实时应用程序以一套独立任务的方式构筑,每一个任务拥有独立的执行线程和一套自己的系统资源。进程间的通信机制使得这些任务的行为同步、协调。每一个开启的任务都有一个任务控制的数据结构来记录当前的任务的状态,供内核管理调度,这个控制块简记为 TCB。控制块里包含了当前的状态、优先级、要等待的事件或资源、任务程序码的起始地址、初始堆栈指针等任务的上下文。

wind 使用中断驱动和优先级的方式。它缩短了上下文转换的时间开销和中断的时间延迟。VxWorks 中的任何例程都可以被启动为一个单独的任务,拥有它自己的上下文和堆栈,还有一些其他的任务机制可以使得任务挂起、继续、删除、延时或改变优先级。

VxWorks 的任务是 VxWorks 的最小的运行单元,每一个任务之间是共享内存的,可以互相访问,这个有点类似于 Linux 的线程的概念,而几个任务合起来的嵌入式产品就等同于一个进程。

### 2.2.2 wind 的任务调度

VxWorks 中应用软件的最小单位是任务,同时也是竞争资源的最小单位。任务名是提供给用户设计软件使用的;ID 是操作系统管理时使用的唯一标志;任务被分为 256 个优先级,0 最高,255 最低;VxWorks 中的内存被统一编址资源共享十分方便;任务能够快速的共享系统的绝大部分资源,同时有自己独立的上下文。

在操作系统中任务的状态通常有四种,VxWorks 也不例外,这四种状态可以通过相应的函数控制其相互转化:

1. **就绪态**:任务正在等待 CPU 资源。
2. **休眠态**:任务正在等待除 CPU 资源之外的其他资源。
3. **延迟态**:任务正在等待一定时间的延时。
4. **闲置态**:任务无法执行,主要是用于调试一种状态,这种状态仅影响任务的执行而不影响任务的转换。

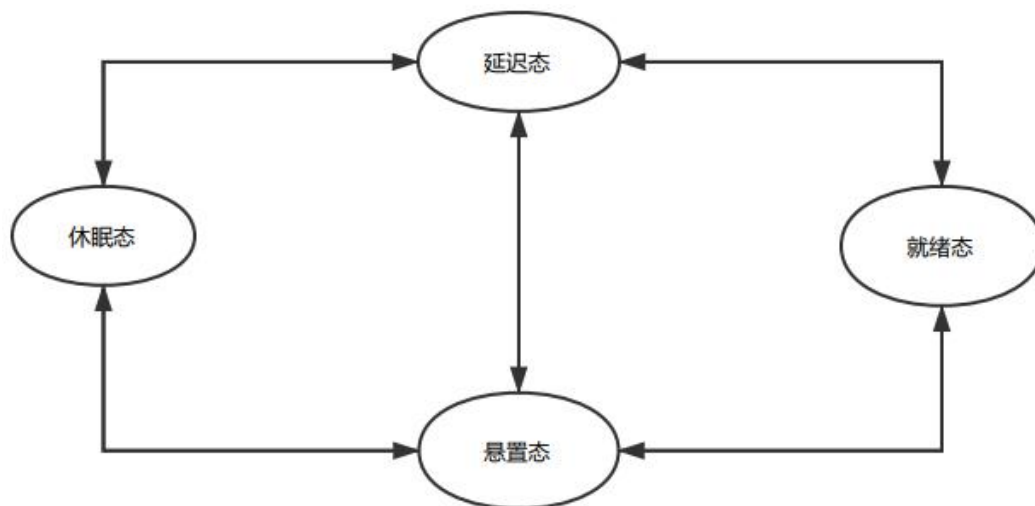


图 2-2 VxWorks 状态转换图

### 2.2.3 wind 线程同步

## 2.3 集成开发环境 Tornado

### 2.3.1 tadj

## 2.4 VxWorsks 上的 USB 协议栈

USB(Universal Serial Bus, 通用串行总线)是这十几年来应用在 PC 领域的最新型的接口技术,出现的契机是为了解决日益增加的 PC 外设与有限的主板插槽之间的矛盾,其实现的原理是由一些 PC 大厂商 (Microsoft、Intel 等) 定制出来的,自从 1995 年在 Comdex 上展出以来至今已广泛地被各个 PC 厂家所支持。目前已经在各类外部设备中都广泛的采用 USB 接口。USB 接口标准目前有三种:USB1.1, USB2.0 和 USB3.0。USB 接口应用如此的广泛是由其独特和实用的特性决定的。USB 的体系结构如图 2-3 所示

图 2-3 USB-structure

### 2.4.1 USB2.0 总线结构和机制

USB 的主要有优点有:

1. 使用方便,支持热插拔:连接外设不必再打开主机箱,而且方便携带,允许在任何时候 USB 外设的热插拔,而且不必关闭主机的电源;USB 外设没有需要用户选择的设置;例如端口地址和中断请求线;自动配置外设,当用户连接 USB 外设到一个正在运行的系统时,系统会自动的检测外设,载入合适的驱动软件 (如果有的话),并将其初始化;以上的特点使得 USB 外设符合便携易用的潮流。

2. 速度快: 目前设备上使用大多数是 USB 2.0 的接口, 最新生产的设备都配备了 USB3.0 的接口。USB2.0 接口的理论速度可以达到 480Mbps(即 60MB/s), 并且可以向下兼容 USB1.1。USB3.0 接口的理论速度可以达到 5.0Gbps(即 640MB/s), 并提供 USB2.0 的兼容。
3. 连接灵活: 一个 USB 主控制器理论上可以连接 127 个设备

一个主机和设备的建档连接需要一些列的层次和实体之间的交互, USB 接口层在主机和设备间提供物理、信号包的关联, USB 设备层表示 USB 系统程序实现对一个设备进行的总的 USB 操作, 功能层适当匹配的客户层程序提供附加的功能给主机。设备和功能层当中各自有逻辑通信, 但是实际的 USB 数据传输是通过 USB 总线接口层来实现的<sup>[2][3]</sup>。

USB2.0 规范规定了 USB 传输的四种方式, 每种方式有各自的用途<sup>[2]</sup>:

- **控制传输:**

控制传输是每一个设备必须要具有的传输方式, 也是四种传输方式中过程最复杂的部分, 他使得主机能够从设备列出的范围中读取和选择配置和其他设置, 也能够发送自定义请求来为任何目的而发送和接收数据, 在配置和列举的过程中起到重要的作用。

- **批量传输:**

批量传输是为了处理传输速率不是很关键的情况, 一般用于打印机和扫描仪。

- **中断传输:**

中断传输是为了那些要快速实现主机和设备的交互而准备的, 比如适用于鼠标和键盘。

- **等时传输:**

等时传输用于必须要按照一个常数传输数据的情况, 比如一个需要被实时播放的视频/音频数据流。

所有的传输都是由事物组成, 事物又由包组成, 而包包含一个包识别器 (PID)、CRC 和其他的信息, 这些层次关系在 USB2.0 中有详细介绍。

## 2.4.2 VxWorks 上的 USB 驱动程序结构

## 2.5 CP2012 模块

在生产实践和科学研究当中经常需要在上位机和下位机中进行数据和控制的传输, 这种数据、控制传输都需要通过串口来进行, 而现在生产的设备中大多都不再配置串口, 仅仅保留了 USB 接口, 于是需要通过一些手段将 USB 转换为 RS232, 这时就出现了一些专用的 USB 转 UART 芯片, CP2102 就是这样一种芯片。CP2102 与其他同类型的芯片相比具有功耗更低、体积更小、集成度更高 (仅需少量外部元件)、价格更低等优点。因此我们此次选择这个芯片作为调试通道的设计当中使用的芯片。



## 2.5.1 CP2102 简介

CP2102 是 SILICON LABORATORIES 推出的 USB 与 RS232 接口转换芯片, 是一种高度集成的 USB-UART 桥接器, 提供一个使用最小化的元件和 PCB 空间实现 RS232 转 USB 的简便的解决方案。CP2102 芯片包含有一个 USB2.0 全速功能控制器, EEPROM, USB 收发器, 振荡器和带有全部的调制解调器控制信号的异步串行数据总线 (UART), CP2102 将全部的部件集成在一个 5mm\*5mm MLP-28 封装的 IC 当中<sup>[2]</sup>, cp2102 的电路框图如图 2-4 所示。

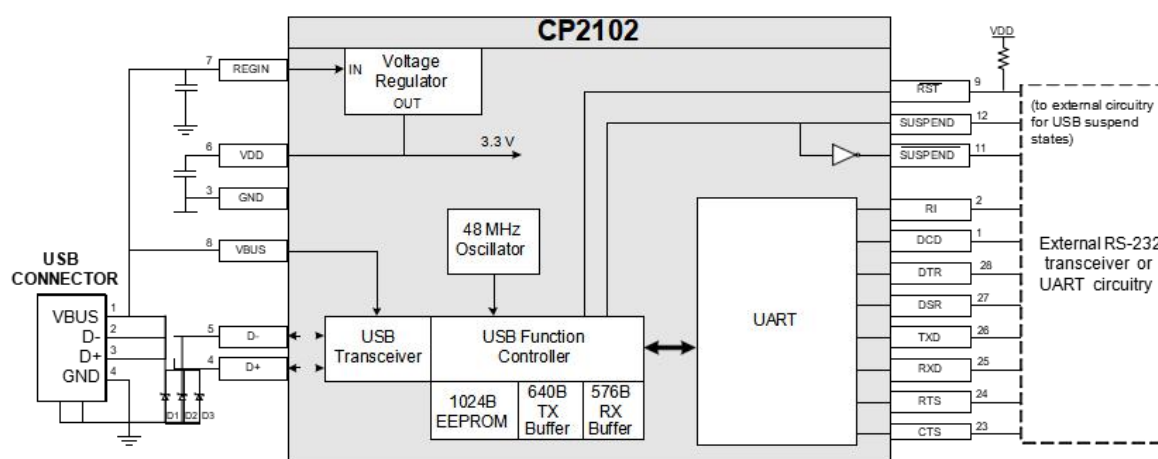


图 2-4 cp2102 电路框图

CP2102 是一个 USB/RS232 双向转换芯片, 一方面可以从主机接收 USB 数据并将其转换为 RS232 信息格式流发送给外设, 另外一方面可以从 RS232 外设接收数据转换为 USB 数据格式传送给主机, 这些工作都会由芯片自动完成。使用时我们只需要将数据通过 USB 的数据包发送给 CP2102 芯片即可, 芯片会自动进行解析和控制。

在 CP2102 的内部有内置的和计算机进行通信的 USB 协议栈, 在设备驱动的支持下, PC 会将该设备识别为一个虚拟的串口。此时用户可以按照通用串口的方式来使用这个虚拟的串口。

1. **CP2102 的 USB 功能控制器和收发器:** CP2102 的 USB 功能控制器是一个符合 USB2.0 协议的全速器件, 这个器件负责管理 USB 和 UART 之间的所有数据传输以及由 USB 主控制器发出的命令请求和用于控制 UART 功能的命令。
2. **异步串行数据总线 (UART) 接口:** CP2102 的 UART 接口包括 TXD(发送) 和 RXD(接收) 数据信号以及 RTS, CTS, DSR, DTR, DCD 和 RI 控制信号。ART 支持 RTS/CTS, DSR/DTR 和 X-on/X-Off 握手。且支持编程使 UART 支持各种数据格式和波特率。ART 的数据格式和波特率的编程是在 PC 的 COM 口配置期间进行的。可以使用的数据格式和波特率见表 2.1。
3. **内部 EEPROM:** CP2102 内部集成了一个 EEPROM 用于存储设备原始制造商定义的 USB 供应商 ID、产品 ID、产品说明、电源参数、器件版本号和器件序列号等

信息<sup>[2]</sup>。USB 配置数据的定义是可选的,如果 EEPROM 没有被 OEM 的数据所填充的话,则设备会自动的使用一组默认的数据如表 2.2所示。

数据位	5,6,7,8
停止位	1,1.5,2
校验位	无校验,偶校验,奇校验,标志校验,间隔校验
波特率	600,1200,2400,4800,7200,9600,14400,16000,19200,28800, 38400,51200,56000,57600,64000,76800,115200,128000,158600, 230400,250000,256000,460800,576000,921600


表 2.1 CP2102 可配置参数

Name	Value
Vendor ID	10C4h
Product ID	EA60h
Power Descriptor(attributes)	80h
Power Descriptor(Max Power)	32h
Release Number	0100h
Serial Number	0001(63 characters maximum)
Product Description String	”CP2102 USB to UART Bridge Controller”(126 characters maximum)”


表 2.2 CP2102 默认配置表

## 2.5.2 CP2102 应用

使用 CP2102 开发 RS232 转 USB 具有电路简单,运行可靠,成本低廉的优点,通常在使用 CP2102 进行串口扩展的时候所需要的外部器件是非常少的,仅仅需要 2-3 个去耦电容即可,在 silicon 给出的文档当中已经帮我们给出了一个最简单的连接电路图,如图 2-4所示,在 REGIN 的输入端加入一个去耦电容 0.1uF 与 1.0uF 并联。供电的电源由计算机的 USB 口提供,加上三只保护管即可。电路使用 CP2102UART 总线上的 TXD/RXD 两个引脚,其余的引脚都悬空。此次我们使用的是购买的已经制作好的 CP2102 模块如图 2-5所示:

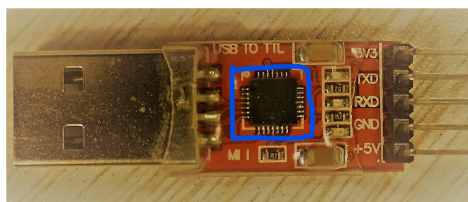

(a) CP2102 模块正面

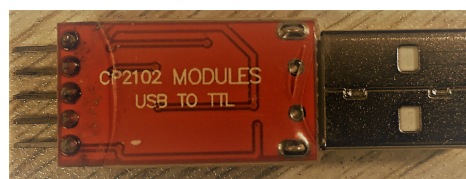

(b) CP2102 模块反面

图 2-5 CP2102 模块正反面

## 三 驱动程序的设计和实现

### 3.1 设备驱动概述

通常为了实现与应用程序的平台无关性,操作系统都会为应用程序提供一套标准的接口,VxWorks也不例外,这样就可以通过调整底层驱动或者是接近驱动那部分的操作系统中间层来提高应用层开发的效率,避免重复编码。在我们的通用操作系统(如 Mac OS、Linux、Windows)当中,通常会将这套应用层的接口标准从操作系统中独立出来,专门以标准库的形式存在,这样可以屏蔽操作系统之间的差异,增强应用程序的平台无关性。

VxWorks 中也对应用层提供了一套标准的文件操作接口,实际上与 GPOS 提供接口类似,我们将其称为标准 I/O 库,VxWorks 下由 ioLib.c 文件提供。ioLib.c 文件提供如下标准接口函数:creat()、open()、unlink()、remove()、close()、rename()、read()、write()、ioctl()、lseek()、readv()、writev() 等<sup>[2]</sup>,VxWorks 与通用操作系统有很大的一个不同点是:VxWorks 不区分用户态和内核态,用户层可以直接对内核函数进行调用,而无需使用陷阱指令之类的机制,以及存在使用权限上的限制。因此 VxWorks 提供给应用层的接口无需通过外围库的方式,而是直接以内核文件的形式提供。

设备驱动时直接控制设备操作的那部分程序,也是设备上层的一个软件接口。设备驱动程序的功能完成软件层对硬件的访问,实际上从软件工程的角度来说就是介于软件和硬件之间实现软件层标准接口的程序。软件层访问硬件必须要通过调用驱动程序。所以驱动程序不能自动执行,只能被系统或者程序调用。

应用程序必须要通过驱动程序才能够与硬件设备进行通信,而驱动程序的编写与操作系统的关系密不可分。设备驱动程序在操作系统中如何存在、如何与操作系统的其它部分相联系、如何与操作系统的其他部分相联系、如何为用户提供服务都是操作系统的设计人员在设计操作系统时制定的,系统已经为驱动程序制定好了一个框架,无论驱动程序的开发人员以何种方式控制设备,他们所开发的驱动程序都是以预先设计好的方式存在、与操作系统其他部分相联系和为用户提供服务的。将这种由操作系统的设计人员指定的设备驱动程序结构定义为驱动程序的外部结构,而由于驱动开发人员在开发设备驱动时采用的具体策略不同导致的不同的驱动程序结构称为驱动程序的内部结构。驱动程序的外部结构决定了操作系统的 I/O 体系结构,驱动程序的内部结构决定了不同的设备驱动方式。

在 VxWorks 系统中,在控制器权转到设备驱动程序之前,用户的请求进行尽可能少的处理。VxWorks I/O 系统的角色更像是一个转接开关,负责将用户请求转接到合适的驱动例程上。每一个驱动都能够处理原始的用户请求,到最合适它的设备上。另外,驱动程序开发者也可以利用高级别的库例程来实现基于字符设备或者块设备的标准协议。因此,VxWorks 的 I/O 系统具有两方面的优点:一方面使用尽可能少的使用

驱动相关代码就可以为绝大多数设备写成标准的驱动程序,另一方面驱动程序开发者可以在合适的地方使用非标准的程序自主的处理用户请求。

### 3.1.1 设备驱动的功能以及组成部分

#### 3.1.1.1 设备驱动程序结构

VxWorks 的 I/O 框架由 ioLib.c 文件提供,但 ioLib.c 文件提供的函数仅仅是一个最上层的接口,并不能完成具体的用户请求,而是将请求进一步向其他内核模块进行传递,位于 ioLib.c 模块之下的模块就是 iosLib.c。我们将 ioLib.c 文件称为上层接口子系统,将 iosLib.c 文件称为 I/O 子系统,注意二者的区别。上层接口子系统直接对用户层可见,而 I/O 子系统则一般不可见(当然用户也可以直接调用 iosLib.c 中定义的函数,但一般需要做更多的封装,且违背了内核提供的服务层次),其作为上层接口子系统与下层驱动系统的中间层而存在。

图 3-1 VxWorks 驱动内核层次结构

I/O 子系统在整个驱动层次中起着十分重要的作用,其对下管理着各种类型的设备驱动。换句话说,各种类型(包括网络设备)的设备都必须向 I/O 子系统注册方可被内核访问。所以在 I/O 子系统这一层次,内核维护着三个十分关键的数组用以对设备所属驱动、设备本身以及当前系统文件句柄进行管理。

需要指出的是,VxWorks 文件系统在内核驱动层次中实际上是作为块设备驱动层次中的一个中间层而存在的,其向 I/O 子系统注册,而将底层块设备驱动置于自身的管理之下以提高数据访问的效率。在这些文件系统中,dosFs 和 rawFs 是最常用的两种文件系统类型,在 VxWorks 早期版本就包含对这两种文件系统的支持。

#### 3.1.1.2 驱动程序管理表

#### 3.1.1.3 驱动程序管理步骤

### 3.2 USB 转串口设备驱动程序的实现

在应用程序可以与一个设备通信之前,主机需要知道设备支持哪一些传输类型和终端,主机也必须分配一个地址给设备。主机通过一个被称为列举的信息交换来完成这些工作。以下叙述 USB 列举的基本过程:

#### 1. USB 设备与主机系统的交互

MCU 对 USB 芯片进行初始化:设置内部时钟,选择内部连接方式以及是否开通 DMA 传输等;设定设备的工作模式,并设备本设备的初始地址为 0(USB 规范指明当设备接入 PC 的时候都由初始为 0 的地址对主机进行响应,之后再由主机分配一个地址给 USB 设备,设备接收到分配地址命令后,再更改自己的地址,并

一直通过这个地址完成后续的通信)。完成初始化工作之后,MCU 将使能 USB 接口,主机系统将因此检测到一个新的 USB 接入而很快与设备进行握手,获取设备的基本信息,并完成一些列的对设备的配置,其过程为:

- 1.1 USB 上电使能后,主机会向 USB 设备发送 GET DEVICE DESCRIPTOR 的命令,之后主机会收到设备发出的设备描述符,随即为设备分配一个空闲地址,并向设备发送 SET ADDRESS 的命令,这时设备通过地址 0 发送一个长度为 0 的数据包予以应答,然后根据主机的要求更改自身的地址,而且这以后的数据交换都将会通过这个新的地址来进行。
- 1.2 完成地址设备之后,主机将会发送 GET CONFIGURATION DESCRIPTOR,USB 规定当主机发出该命令符的时候,设备必须要同时返回配置所包含的所有接口和接口所包含的所有端点的描述符。
- 1.3 主机获取到 USB 设备的描述符、配置描述符并进行了地址设置之后,设备与主机的握手初步完成,之后会将该设备加入到设备列表当中。

## 2. USB 设备与驱动程序的交互

USB 设备的驱动与传统意义上的硬件驱动不完全相同,他并不与硬件直接通信,而是以创建和发送 URB 请求块的形式把命令传递给操作系统所提供的 USB 总线驱动程序,由总线驱动程序来完成与硬件的直接交互。和主机类似,驱动会首先创建和发送请求得到该设备的 DEVICE DESCRIPTOR 的 URB,并将获取到的信息存储在专用的数据结构当中,接着驱动为了得到完整的设备配置,必须要通过总线驱动发送两次 GET CONFIGURATION DESCRIPTOR 命令得到设备。获取设备的配置信息之后,驱动在启动设备之前还要发送 SET CONFIGURATION、SET INTERFACE 命令。通过以上的几个步骤便可以完成驱动与 USB 设备过程。

当设备接入到 PC 的 USB 接口的时候,在固件和操作系统的支持下会对设备进行枚举操作,

由于我们的 USB 驱动程序不能够支持处理中断,所以只能用查询的方式来连续接收数据。可以使用两种方式实现设备的查询,一是使用计时器,另外就是使用系统线程。在我们的 USB 口转串口驱动程序中,我们使用两个线程实现数据的接收操作。在第一次设置 PID 过滤参数之后,开启一个系统线程,它会不停的从 IN 端口读取数据,然后写入到驱动程序中开辟的缓冲区当中;

### 3.2.1 特定需求的单设备支持

驱动程序各模块的实现:

#### 1. cp210xDevInit 模块

### **3.2.1.1 USB 设备硬件的初始化**

### **3.2.2 通用的多设备支持**

### 3.3 字体

普通**粗体**斜体

**黑体**楷体仿宋

### 3.4 公式

单个公式,公式引用:公式 3.1。

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (3.1)$$

多个公式,公式引用:公式 3.2a,公式 3.2b。

$$F = ma \quad (3.2a)$$

$$E = mc^2 \quad (3.2b)$$

### 3.5 罗列环境

1. 第一层

2. 第一层

2.1 第二层

2.2 第二层

a) 第三层

b) 第三层

**解释环境** 解释内容



### 3.6 代码环境

---

```

1 import os
2
3 def main():
4     '''
5     doc here
6     '''
7     print 'hello, world' # Abc
8     print 'hello, 中文' # 中文

```

---

### 3.7 定律证明环境

定义 3.1. 这是一个定义。

命题 3.1. 这是一个命题。

公理 3.1. 这是一个公理。

引理 3.1. 这是一个引理。

定理 3.1. 这是一个定理。

证明. 这是一个证明。

□

### 3.8 算法环境

---

**算法 3.1:** How to write algorithms

---

**Data:** this text

**Result:** how to write algorithm with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2e

```

1 initialization;
2 while not at end of this document do
3     read current;
4     if understand then
5         go to next section;
6         current section becomes this one;
7     else
8         go back to the beginning of current section;
9     end
10 end

```

---

### 3.9 表格

表格见表 3.1。

表 3.1 一个表格

a	b
c	d

### 3.10 图片

图片见??。图片格式支持 eps, png, pdf 等。多个图片见图 3-3, 分开引用: ??, 图 3-3b。



图 3-2 hust-title

(a) VxWorks-driver-structure

(b) 图片 2

图 3-3 多个图片

### 3.11 参考文献示例

这是一篇中文参考文献<sup>[2]</sup>;这是一篇英文参考文献<sup>[2]</sup>;同时引用<sup>[2][3]</sup>。

### 3.12 \autoref 测试

公式 公式 3.1

脚注 ??

项 第 1 项,第 2.1 项,第 2.2a 项

图 ??

表 表 3.1

附录 附录 B

章 ??

小节 ??,??,??

算法 算法 3.1,第 1 行

证明环境 ??,??,??,??,??,??

## 致 谢

致谢正文。

## 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文

[1] 论文 1

[2] 论文 2

## 附录 B 这是一个附录

附录正文。