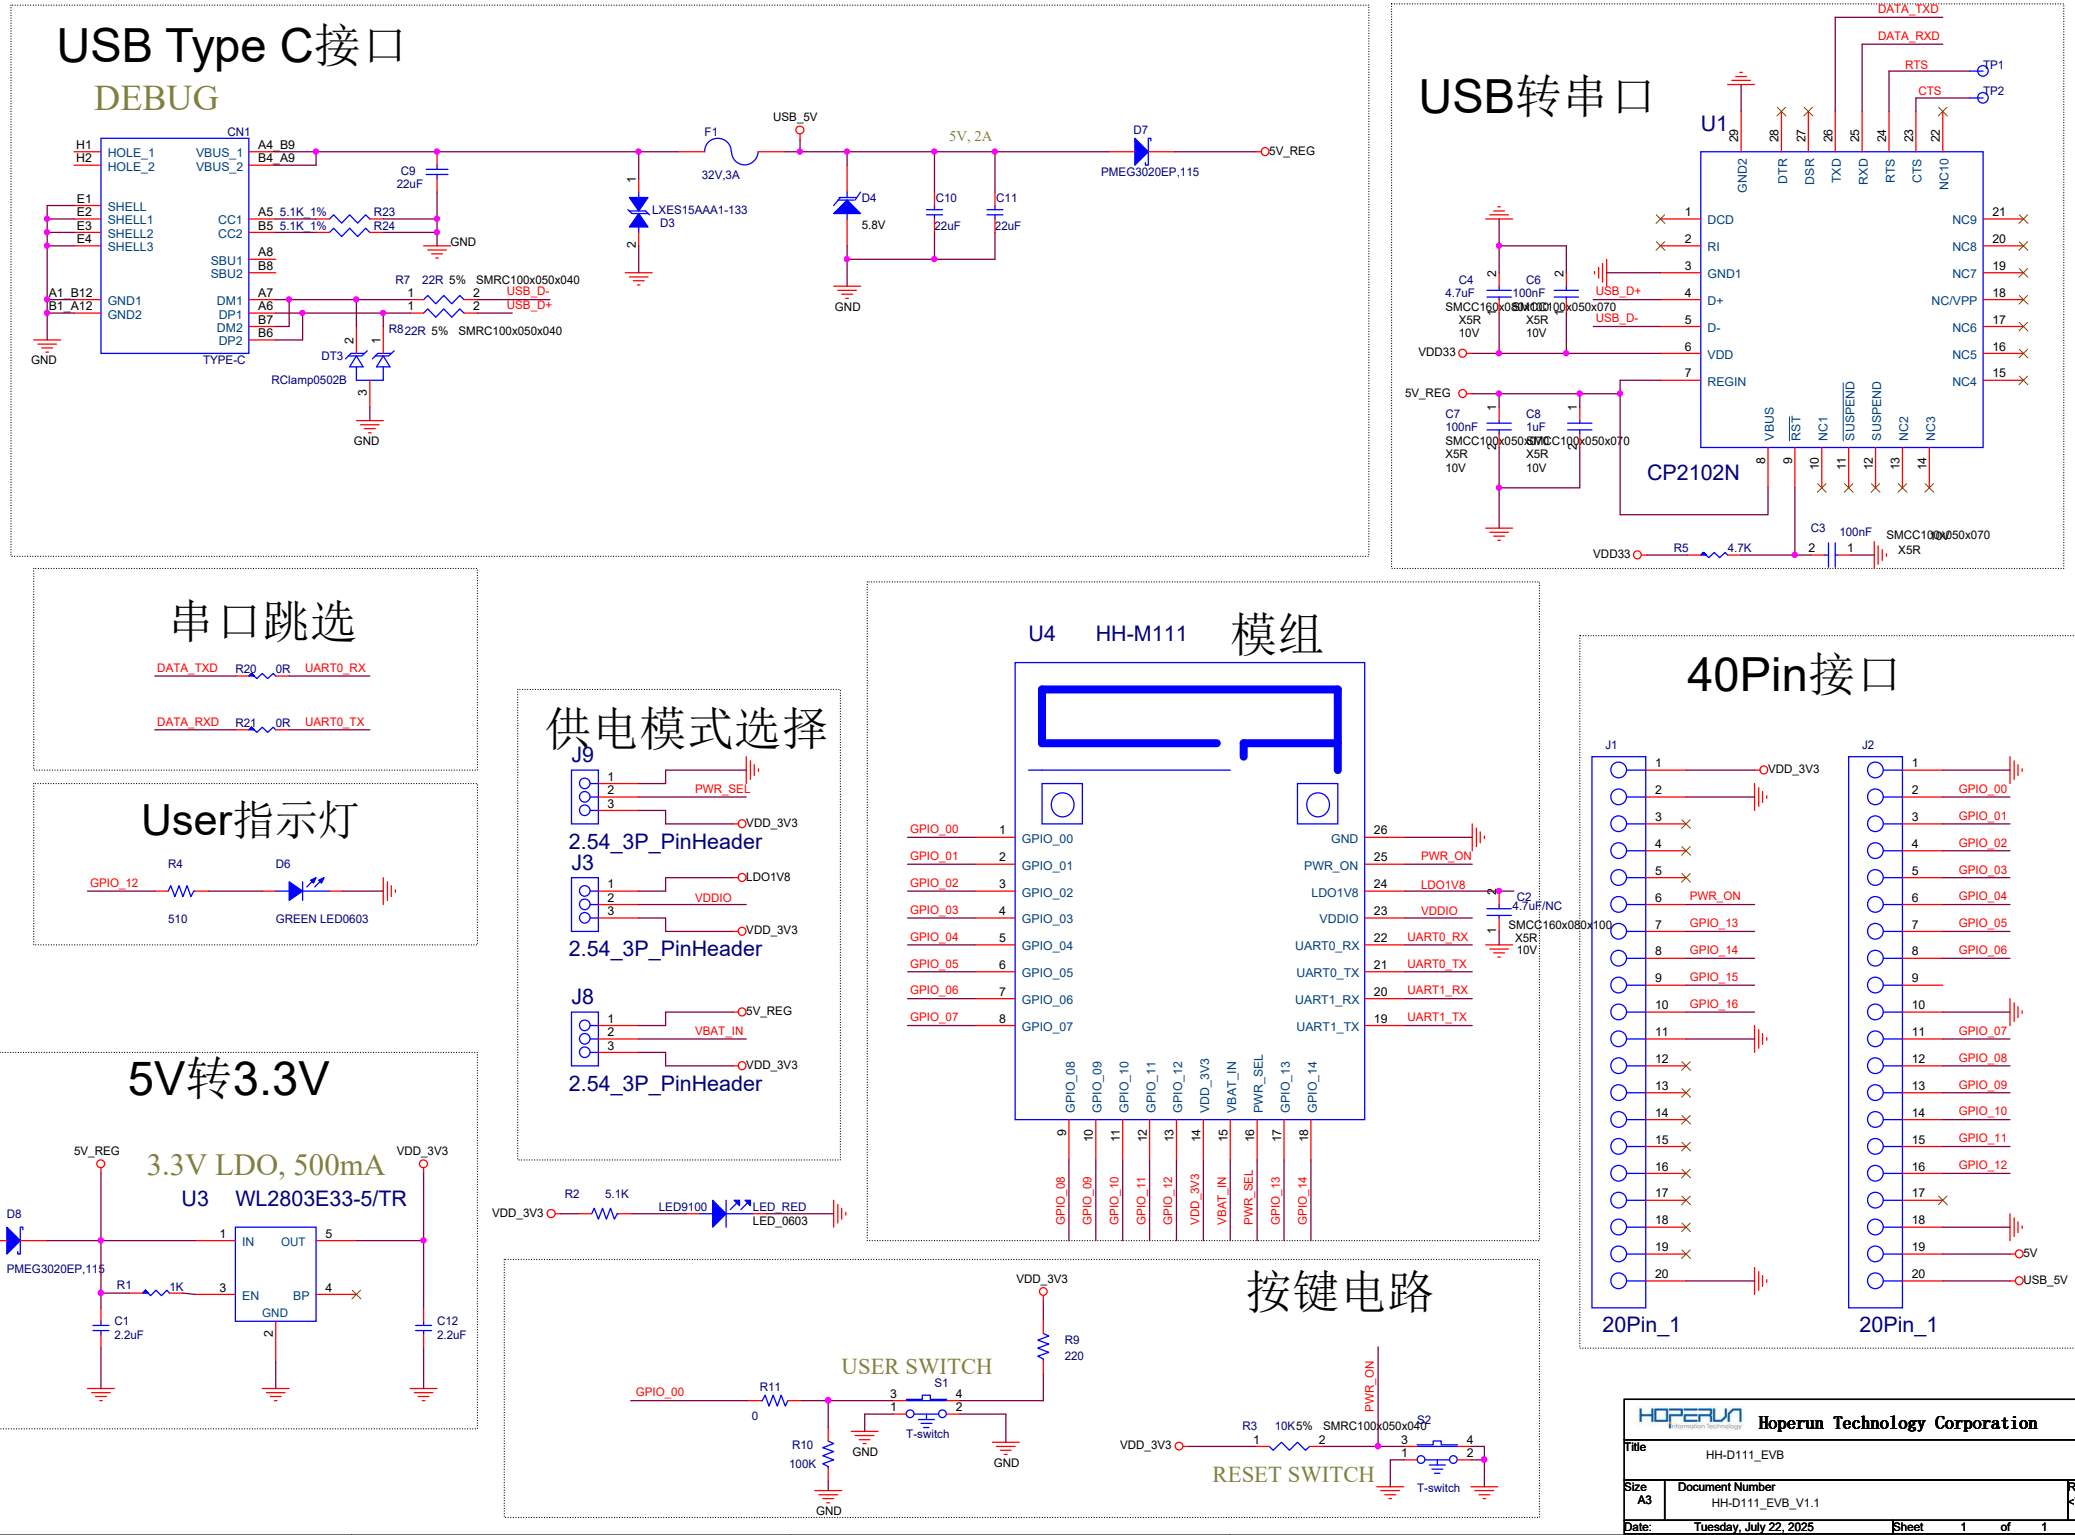
USB Type C接口
DEBUG
CN1
TYPE-C
F1
32V,3A
USB_5V
5V, 2A
D7
PMEG3020EP,115
5V_REG
LXES15AAA1-133
D3
D4
5.8V
C10
22uF
C11
22uF
C9
22uF
R7 22R 5% SMRC100x050x040
R8 22R 5% SMRC100x050x040
DT3
RClamp0502B
USB_D-
USB_D+
GND
USB转串口
U1
CP2102N
DATA_TXD
DATA_RXD
RTS
CTS
TP1
TP2
VDD33
R5 4.7K
C3 100nF
串口跳选
DATA_TXD R20 0R UART0_RX
DATA_RXD R21 0R UART0_TX
User指示灯
GPIO_12
R4
510
D6
GREEN LED0603
供电模式选择
J9
PWR_SEL
VDD_3V3
2.54_3P_PinHeader
J3
LDO1V8
VDDIO
J8
5V_REG
VBAT_IN
U4 HH-M111 模组
GPIO_00
GPIO_01
GPIO_02
GPIO_03
GPIO_04
GPIO_05
GPIO_06
GPIO_07
GPIO_08
GPIO_09
GPIO_10
GPIO_11
GPIO_12
GPIO_13
GPIO_14
PWR_ON
LDO1V8
VDDIO
UART0_RX
UART0_TX
UART1_RX
UART1_TX
C2 4.7uF/NC
40Pin接口
J1
J2
20Pin_1
20Pin_1
5V
USB_5V
5V转3.3V
3.3V LDO, 500mA
U3 WL2803E33-5/TR
D8
PMEG3020EP,115
R1 1K
C1 2.2uF
C12 2.2uF
R2 5.1K
LED9100
LED_RED
LED_0603
按键电路
USER SWITCH
RESET SWITCH
R9 220
R10 100K
R11 0
R3 10K5% SMRC100x050x040
S1
S2
T-switch
Hoperun Technology Corporation
Title
HH-D111_EVB
Size A3
Document Number
HH-D111_EVB_V1.1
Rev <V1.1>
Date: Tuesday, July 22, 2025
Sheet 1 of 1