





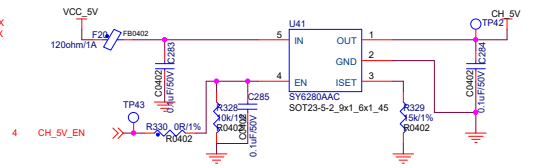


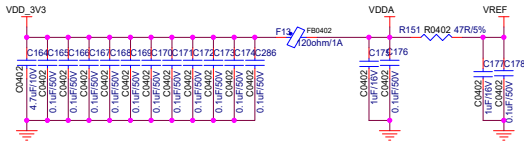


电压范围: 28.5±0.5V 12A  
20.0-25.2V


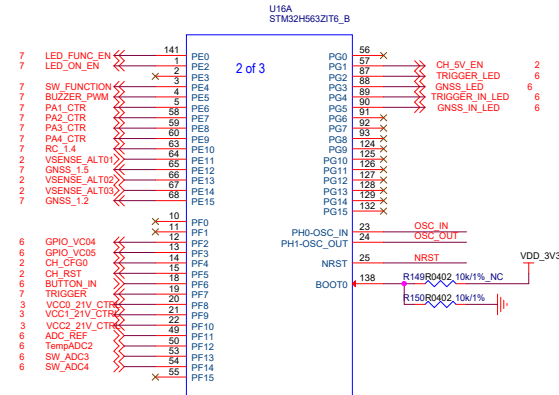




Title			
SPS100_CORE			
Size	Document Number		Rev
C	<Doc>		T1
Date:	Saturday, June 17, 2023	Sheet	2 of 9

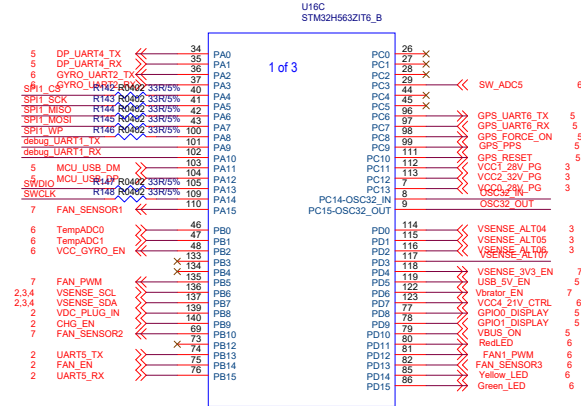

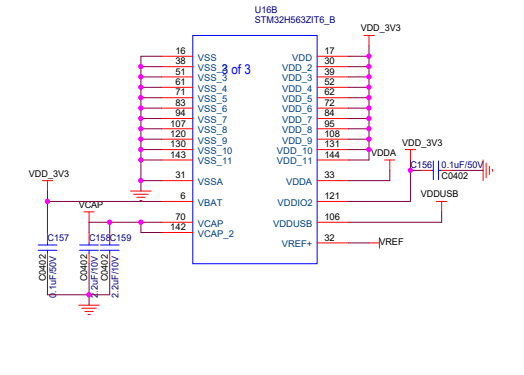


此处电容靠近芯片引脚旁放置

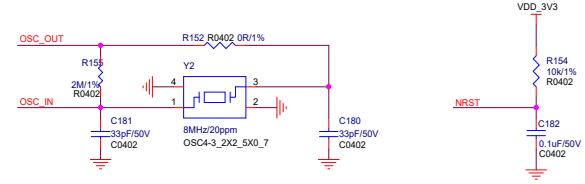

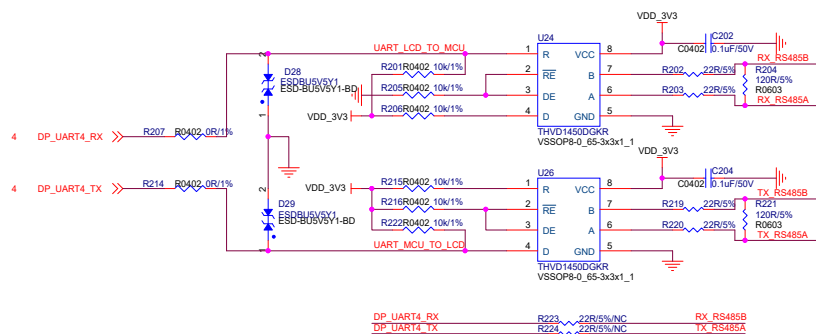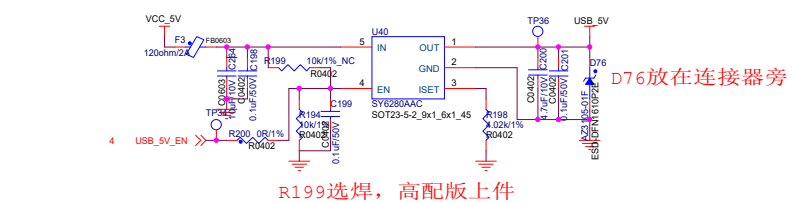


外接5k阻值的温敏电阻，  
如：TDK的B57867S0502+140

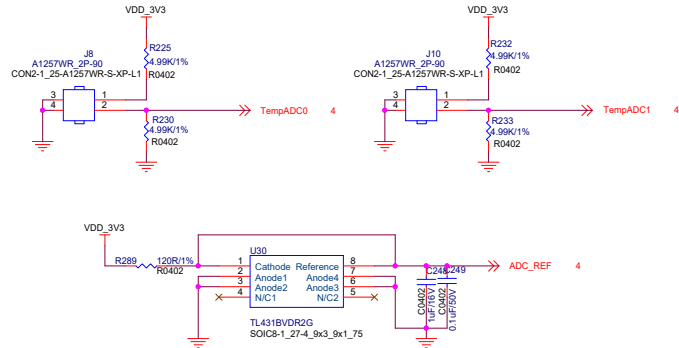


## 电子罗盘+陀螺仪


此处电阻做叠焊盘设计

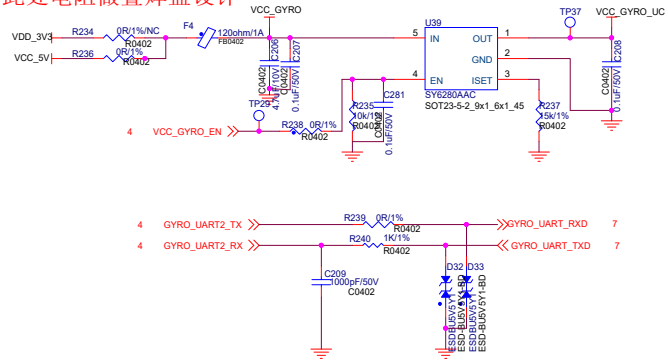


### 信号板与外设遥控器连接器

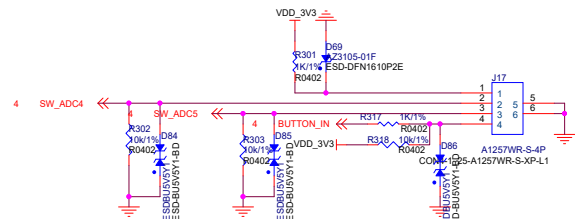


### 信号板与灯板连接器

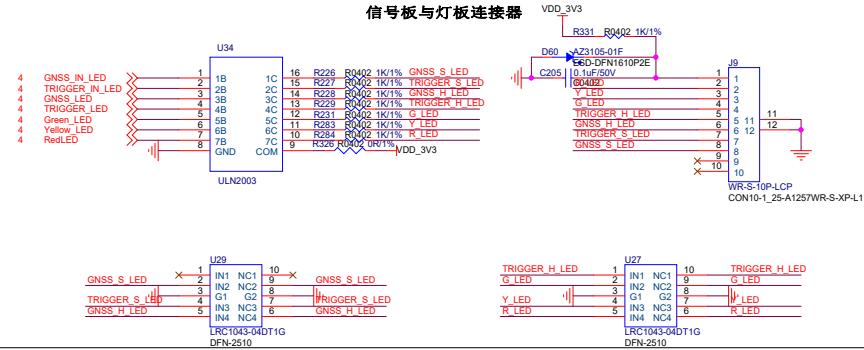














### 信号板与外设功放连接器

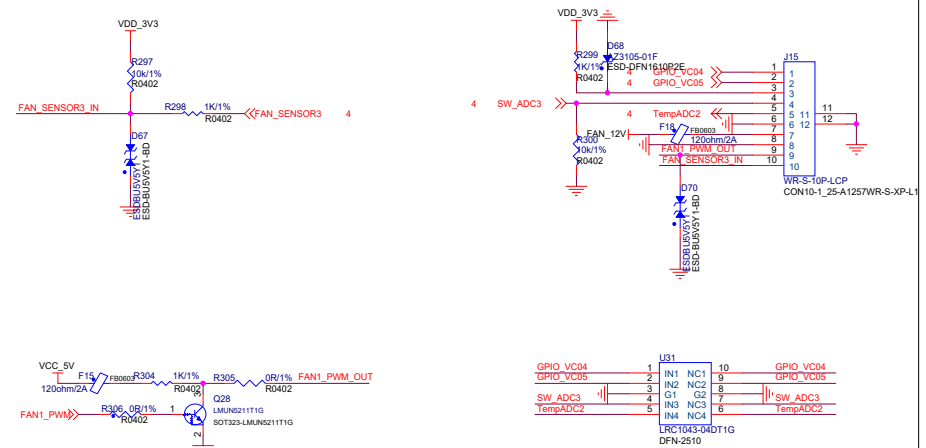


### 信号板与外设遥控器连接器

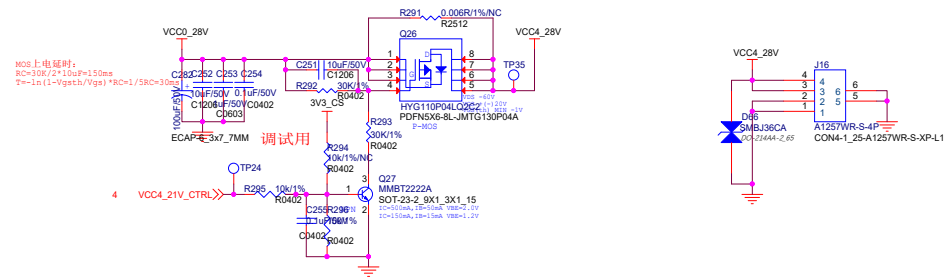

Title				
SPS100_CORE				
Size	Document Number			Rev
C	<Doc>			T1
Date:	Friday, June 16, 2023	Sheet	6	of 9

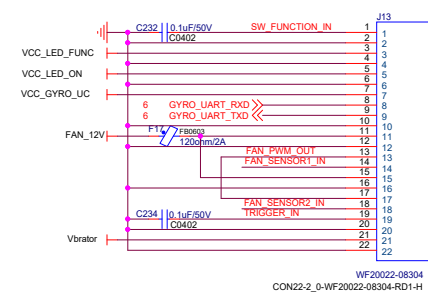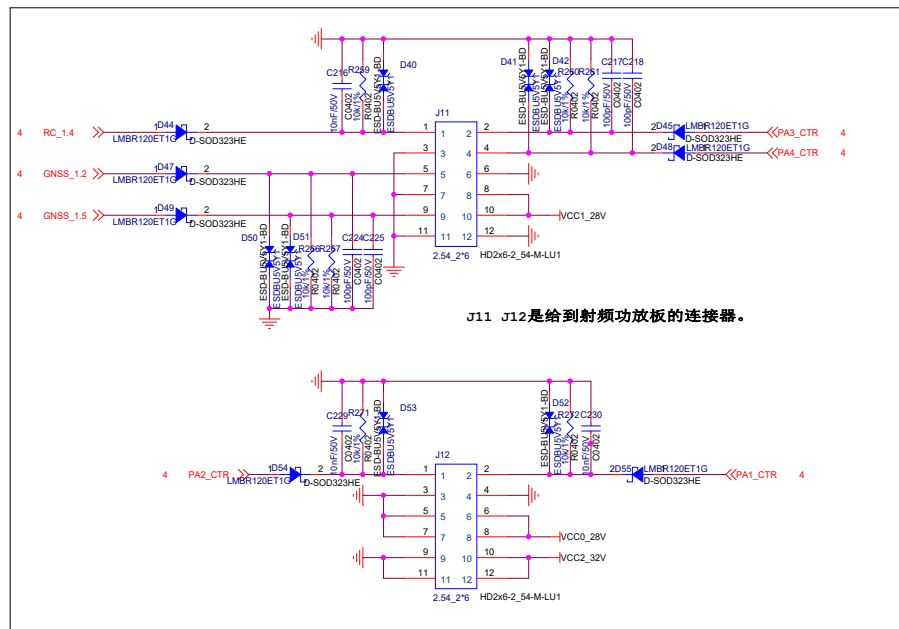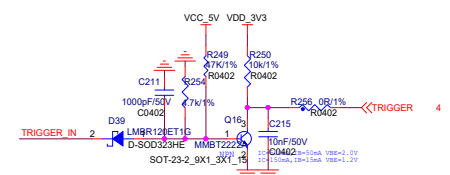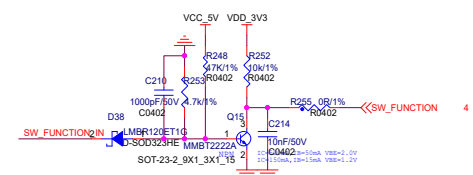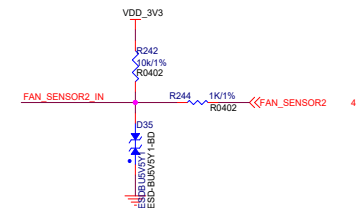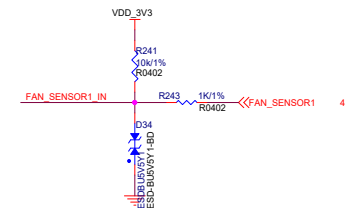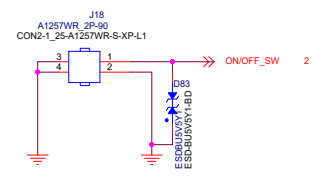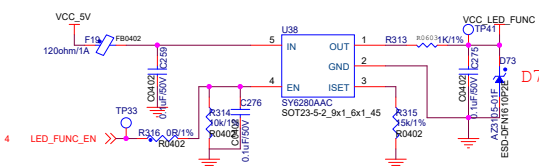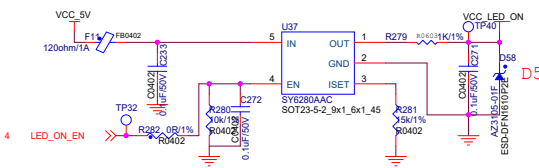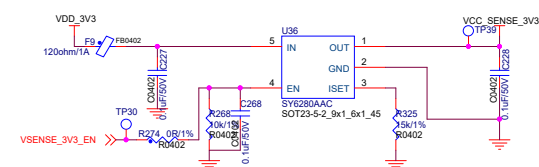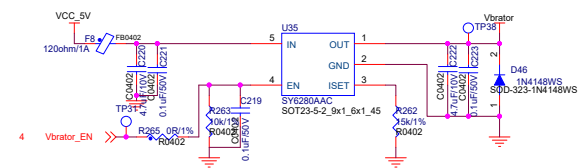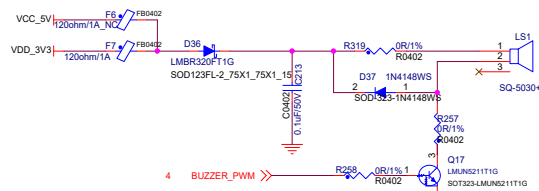

板子对外的接口，用来接外设的，  
采用线束设计。



File	SPS100_CORE	Rev	T1
Size	C	Document Number	<Doc>
Date	Friday, June 16, 2023	Sheet	7 of 8





