


已确认此版本的所有图纸	
签名:	日期:

VIEWING DIRECTION

受控版本	修改版本	序号	修改履历	绘图员	日期
A0	1	初版		XY	2019-07-12

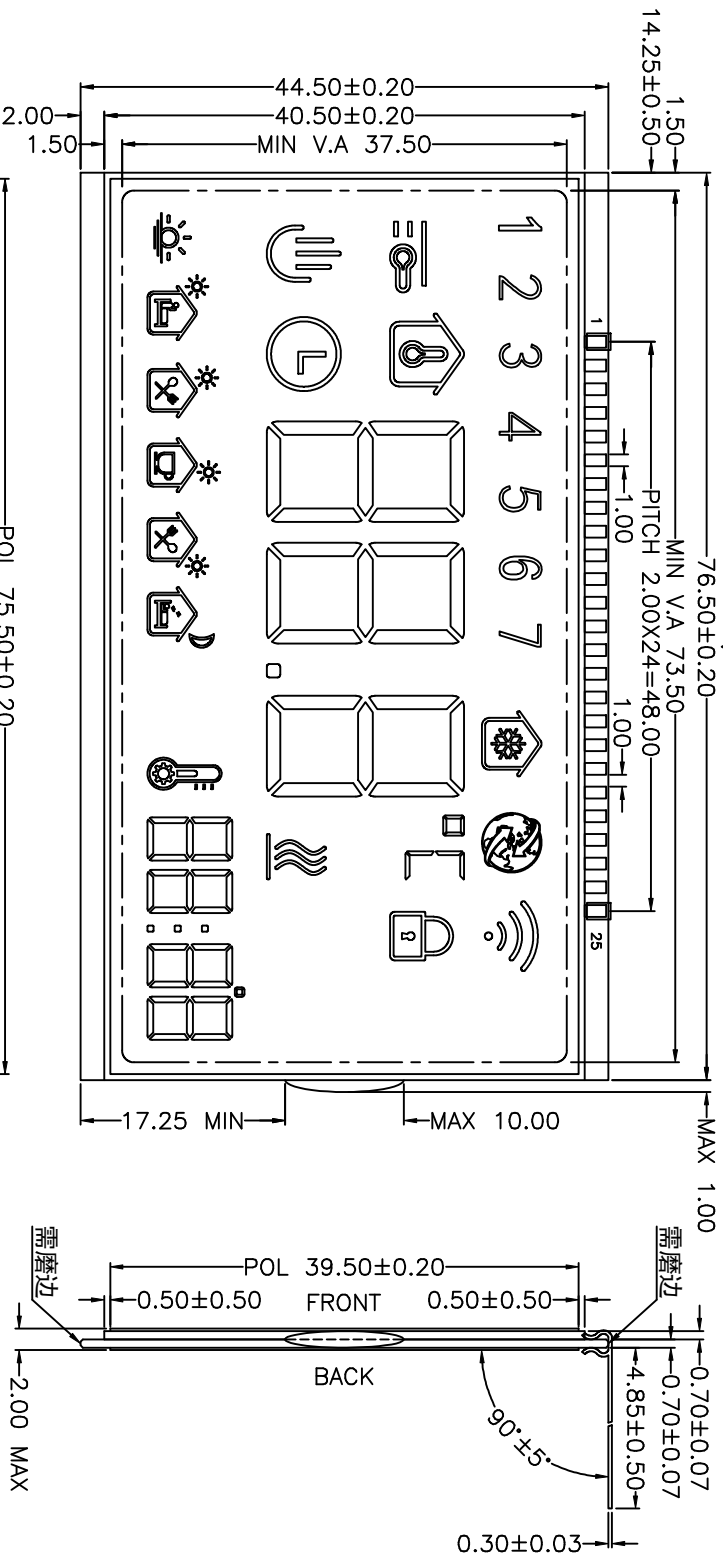

SPECIFICATIONS

DISPLAY MODE : TN, POSITIVE MODE
 DRIVE CONDITION : 1/4 DUTY 1/3BIAS
 VIEWING DIRECTION : 12 O'CLOCK
 OPERATING TEMP : -20°C TO +70°C
 STORAGE TEMP : -30°C TO +80°C
 OPERATING VOLTAGE: 3.3 V
 FRAME FREQUENCY: 64 HZ
 FRONT POLARIZER : TRANSMISSIVE, ADHESIVE
 BACK POLARIZER : TRANSMISSIVE, ADHESIVE
 CUSTOMER NO.:
 CONNECTORS : PIN

有害物质管理: ☒ ROHS2.0要求 ☐ REACH要求 ☐ 无卤要求

特殊工艺:



JIANGXI HOLITECH TECHNOLOGY CO., LTD

GENERAL TOL ALL UNITS: 0.20		DATE	MODEL NUMBER :	SHEET: 1 OF 4	
DWN:	XY	2019-07-12	HTR31542-UPTSP-A0	DATE: 12-07-2019	
CHK:	ZYQ	2019-07-12			
APP:	ZENG	2019-07-12	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	