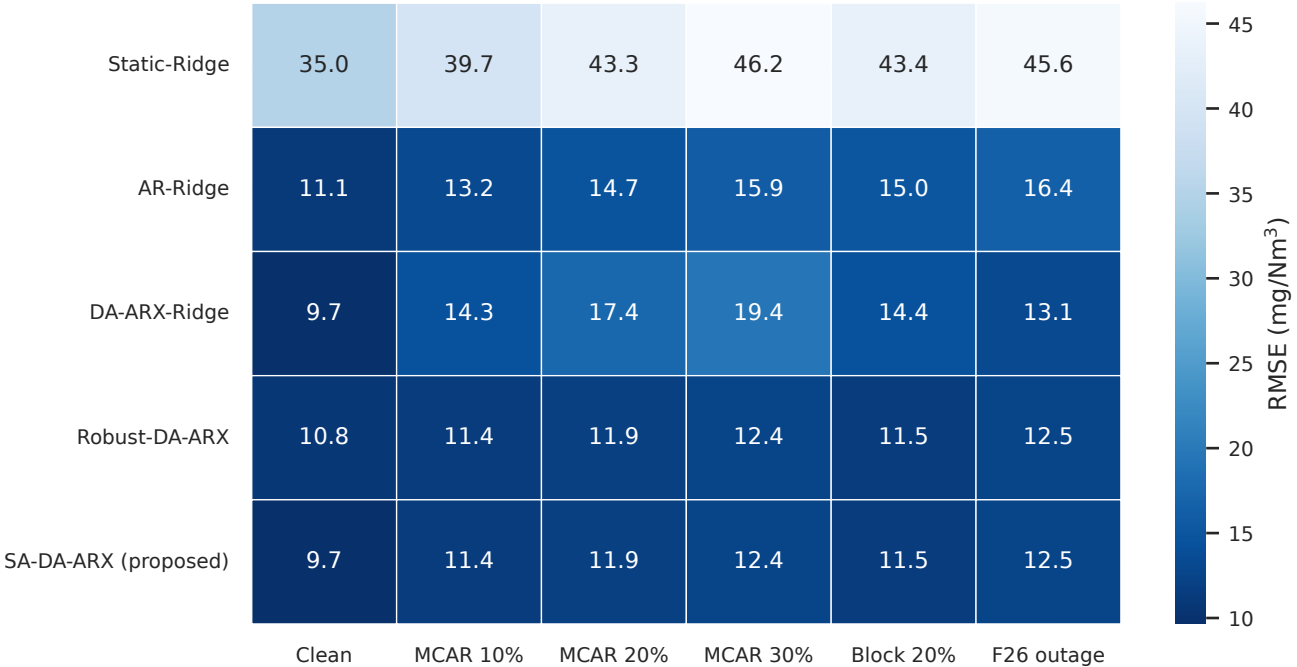
Static-Ridge
AR-Ridge
DA-ARX-Ridge
Robust-DA-ARX
SA-DA-ARX (proposed)
35.0
39.7
43.3
46.2
43.4
45.6
11.1
13.2
14.7
15.9
15.0
16.4
9.7
14.3
17.4
19.4
14.4
13.1
10.8
11.4
11.9
12.4
11.5
12.5
9.7
11.4
11.9
12.4
11.5
12.5
Clean
MCAR 10%
MCAR 20%
MCAR 30%
Block 20%
F26 outage
RMSE (mg/Nm³)
45
40
35
30
25
20
15
10