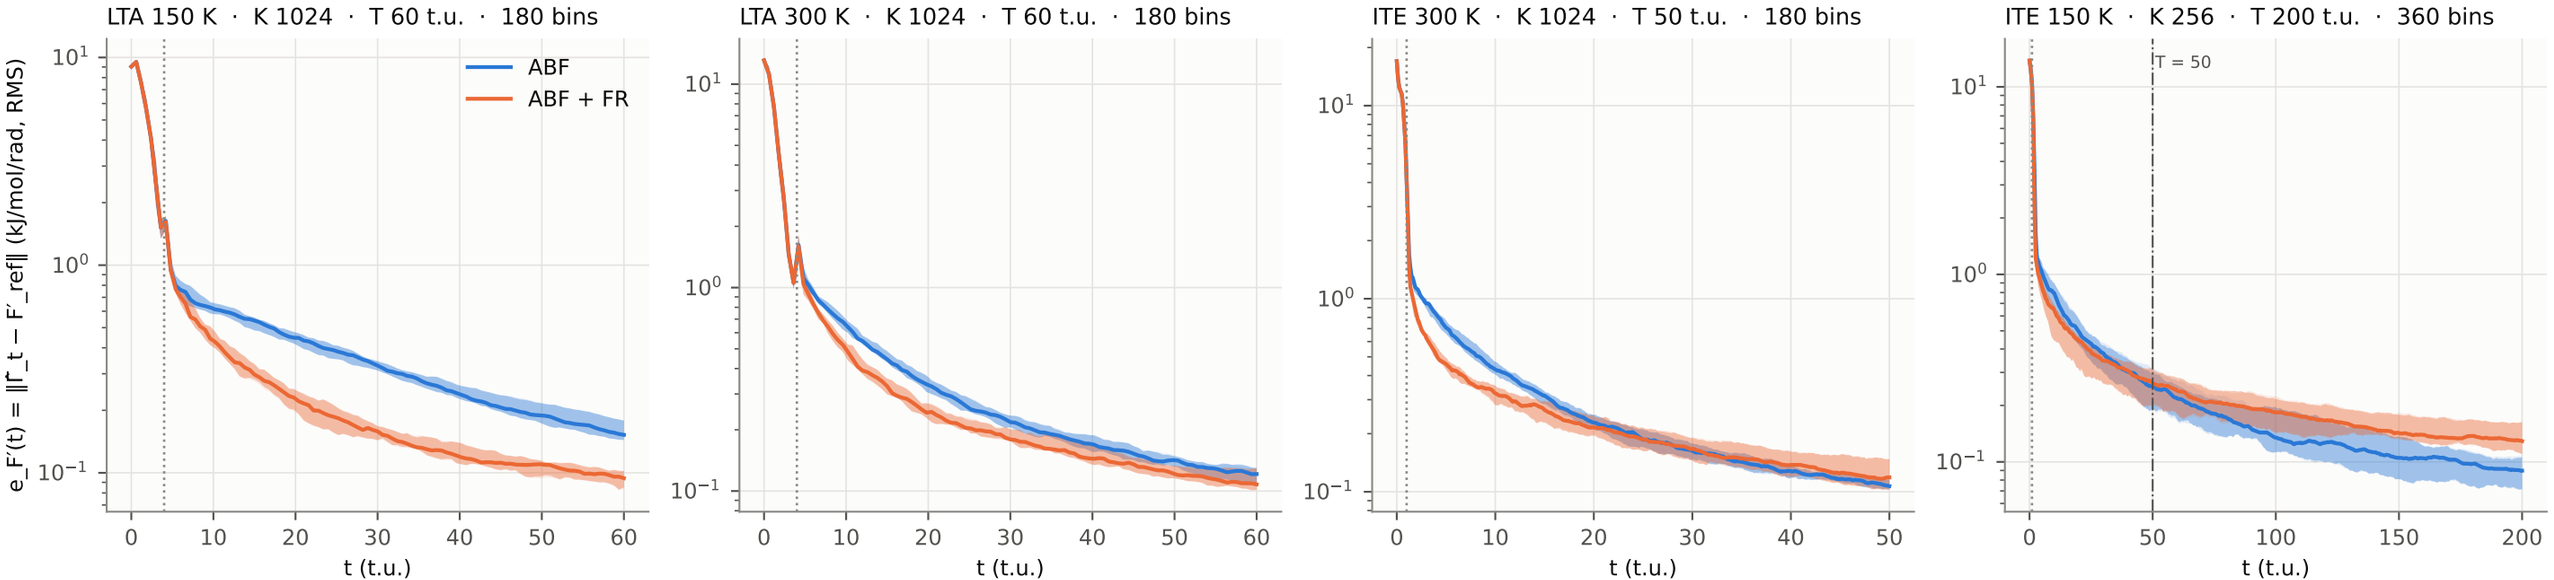


LTA 150 K: rigid all-silica LTA, 2-bead UA ethane (dilute), EM dt 2e-4, exact MC reference; historical (2026-10-03/04), 16 paired seeds; FR rate 0.2; FR starts at 4 t.u. (dotted).
LTA 300 K: rigid all-silica LTA, 2-bead UA ethane (dilute), EM dt 2e-4, exact MC reference; historical (2026-10-03/04), 16 paired seeds; FR rate 0.2; FR starts at 4 t.u. (dotted).
ITE 300 K: rigid Si-ITE (ITQ-3), Dubbeldam-2004 UA ethane (dilute), EM dt 1e-4, exact MC reference; exploratory block X1 (2026-10-16), 16 paired seeds; FR rate 2.0; FR starts at 1 t.u. (dotted).
ITE 150 K: rigid Si-ITE (ITQ-3), Dubbeldam-2004 UA ethane (dilute), EM dt 1e-4, smooth MC reference (360 bins); exploratory block X2 (2026-10-16), 16 paired seeds; FR rate 0.5; FR starts at 1 t.u. (dotted).
Bands: light = 25–75 % of seeds, dark = 95 % bootstrap CI of the median. Errors vs the exact MC reference; additive constant removed.