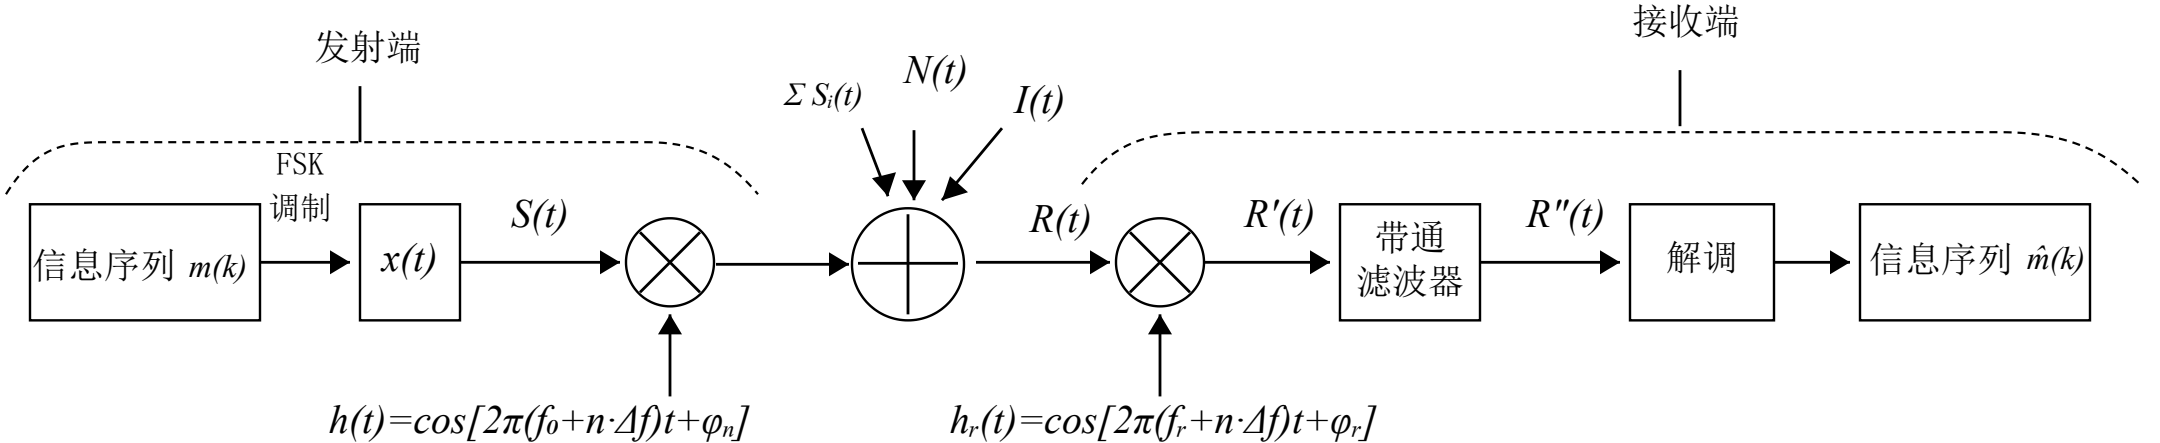
发射端
接收端
FSK
调制
信息序列 m(k)
x(t)
S(t)
Σ Si(t)
N(t)
I(t)
R(t)
R′(t)
带通
滤波器
R″(t)
解调
信息序列 m̂(k)
h(t)=cos[2π(f0+n·Δf)t+φn]
hr(t)=cos[2π(fr+n·Δf)t+φr]