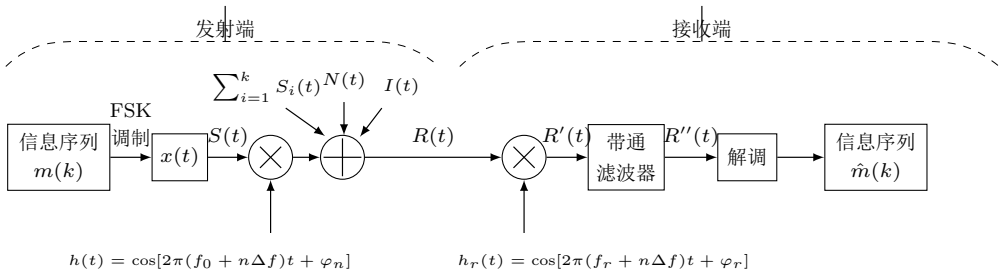
发射端
接收端
$\sum_{i=1}^{k} S_i(t)$
$N(t)$
$I(t)$
FSK
调制
信息序列
$m(k)$
$x(t)$
$S(t)$
$R(t)$
$R'(t)$
带通
滤波器
$R''(t)$
解调
信息序列
$\hat{m}(k)$
$h(t) = \cos[2\pi(f_0 + n\Delta f)t + \varphi_n]$
$h_r(t) = \cos[2\pi(f_r + n\Delta f)t + \varphi_r]$