



摄像头模组规格书

Camera Module Specifications

200 万像素 USB2.0 摄像头模组

2MP USB2.0 Camera Module

产品编号: 25H2838135V1

Product Code: 25H2838135V1

功能特性:

1/2.7 SENSOR

支持多种编码

支持 UVC (免驱协议)

支持多种操作系统

支持最大分辨率为 1920x1080

摄像头模组主要参数

Camera Module Key Parameters

模组尺寸 Module Size	35.7 mm x 36 mm x 22.5mm
传感器 Sensor	1/2.7 -Inch CMOS Sensor
分辨率 Resolution	1920 H x 1080 V
像元尺寸 Pixel Size	3.0 * 3.0μm
宽动态模式 Dynamic Range	NC
输出格式 Output Format	MJPEG, YUV2
视场 FOV	DFOV:100°
镜头 Lens	FEL:3 mm F/NO:2.5
扫描速度 Scanning Speed	0.1S
对焦方式 Focus Type	FF/NF
快门类型 Shutter Type	Electronic Rolling shutter
输出及供电 Output and Power Supply	High Speed USB2.0
接口 Interface	4 PIN 1.25MM Socket
可控制参数 Controllable Parameters	Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness, Gamma, White Balance, Backlight Contrast, Exposure
支持系统 Supported OS	Windows, Android, Linux, Wince, Mac OS
线材长度 Cable Length	TBD
麦克风 MIC	NC
最低照度	0.1Lux@(F1.2,AGC ON)
工作电压 Operating Voltage	USB DC +5V Supply
工作电流 Operating Current	<200mA
工作温度 Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
储藏温度 Storage Temperature	-20°C ~ 85°C





支持的分辨率及帧率 Supported Resolution and Frame Rate

格式 Format	分辨率 Resolution	帧率 Frame Rate (USB2.0)
MJPEG	1920x1080	30 FPS
	1280x720	30 FPS
	640x480	30 FPS
YUY2	1920x1080	5 FPS
	1280x720	10 FPS
	640x480	30 FPS

PIN 脚定义 PIN Definition

PIN 脚 Pin No.	信号 Signal Name	描述 Description
1	VCC	5V Power
2	DM	USB2.0 Data+
3	DP	USB2.0 Data-
4	GND	GND

R O H S

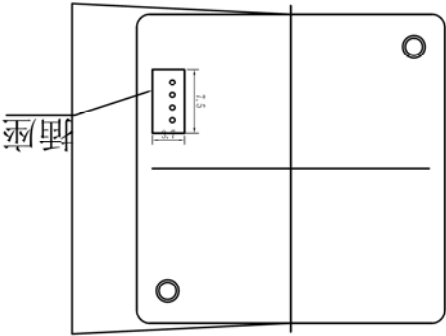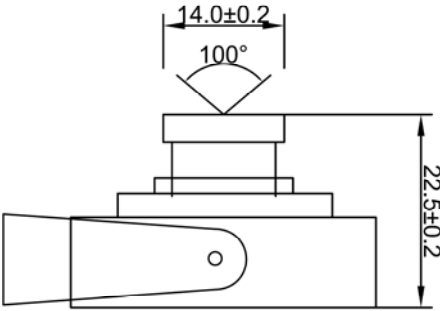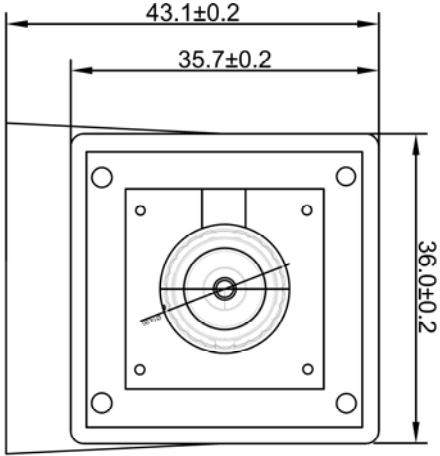

NO.	SYMBOL
1	5V
2	DM
3	DP
4	DGND
5	

像素 (Array Size)	1920X1080
芯片类型 (Lens Size)	1/2.7 inch
视场角 (View Angle)	100°
畸变 (Distortion)	<1%
感光芯片 (Chip Type)	OV2735
连接器 (Connector)	4PIN 1.25MM

深圳市鑫辉鸿科技有限公司 Shenzhen Xinhuihong Technology CO.,LTD			
印刷 (Print)		比例 1:1	UNIT: MM
更改 (Change)			
版本 (Rev. BY)	C	型号 (Rev. NO.)	ZSH0288-35V1
审核 (CHECK BY)		版本 (Version)	V1.0
批准 (APPROV BY)		日期 (Date)	2025.12.24

A. 简介 Brief Introduction:

* 外箱：高硬度瓦楞纸箱

Outer Carton: Super Hard Corrugated Carton

* 内包装：防静电袋，塑料托盘

Inner Packages: Antistatic Bag, Plastic Tray


* 包装方式：塑料托盘放入防静电包装袋，真空包装

Packing Method: Put Plastic Tray in Antistatic Bag, Vacuuming Packing

B. 包装材料图片 Packing Materials Pictures



塑料托盘 Plastic Tray

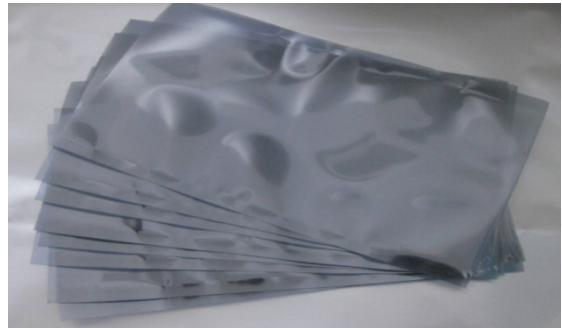

防静电袋 Antistatic Bag



抽真空打包 Vacuuming Packing



放入瓦楞纸箱 Laying into Corrugated Carton