
Lokasi Penampang Jalan & Taman RT

Lokasi

Dasar: Site Plan Rev 24 Okt 2026 (UTM 49S) · Jl. A. Yani tidak diubah (sudah didesain)

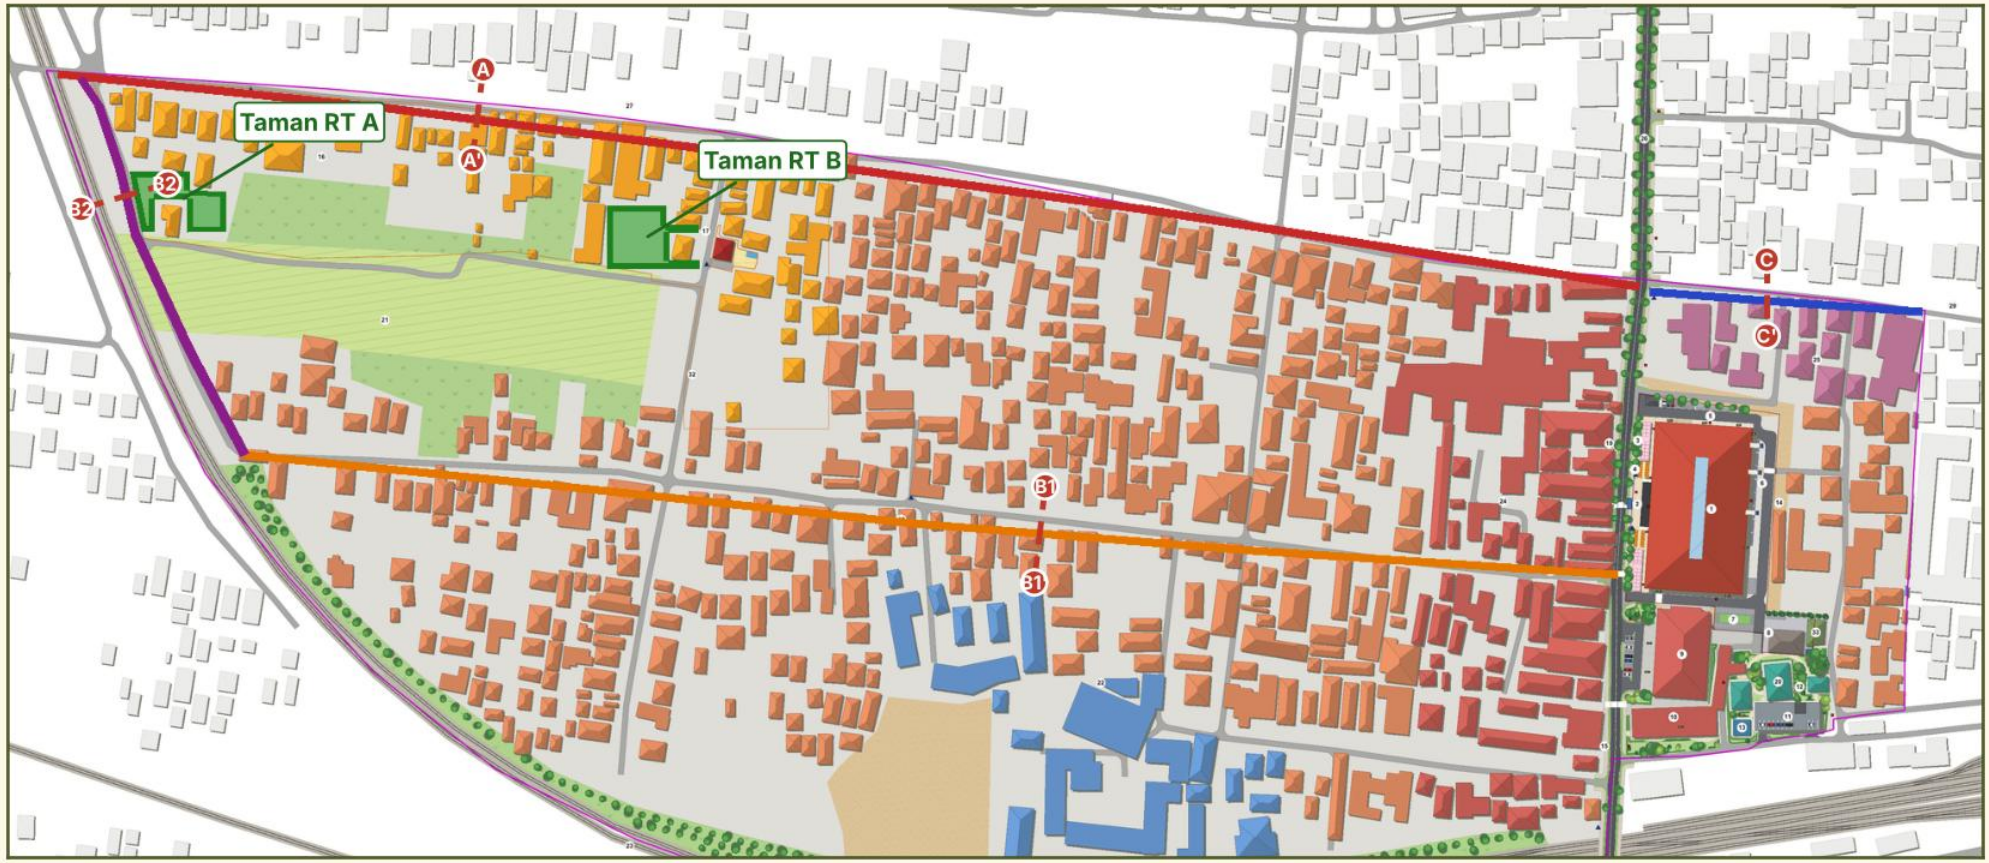


A–A' Jl. Betet
B1 Jl. Cendrawasih (segmen permukiman)
B2 Jl. Cendrawasih (segmen tepi rel)
C–C' Jl. Letkol Sudarso
Taman RT baru

Penampang Jalan — Jl. Betet

Data

Jl. Betet — Eksisting

(Dari Jl. Jend. A. Yani ke Jl. Cendrawasih)

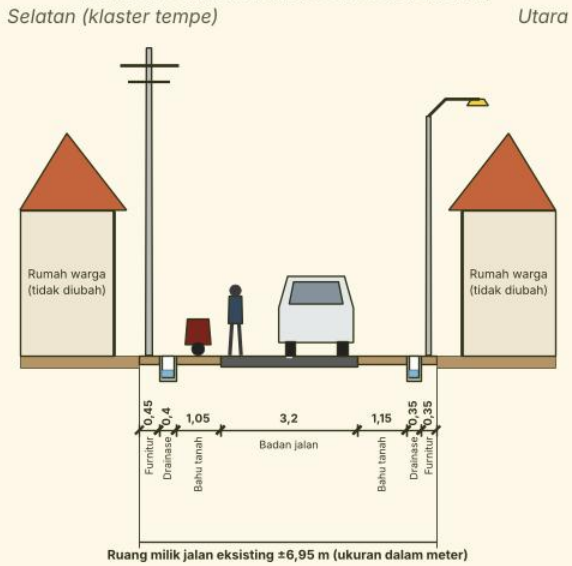

- **Jalan kabupaten, fungsi lokal primer (Andalalin 2023); kapasitas 1.462 smp/jam.**
- Ruas ±870 m dari Simpang 4 Jl. A. Yani–Jl. Letkol Sudarso ke barat hingga Jl. Cendrawasih (tepi rel); menjadi batas utara delineasi.
- Ruang milik jalan ±7 m. Badan jalan (aspal) 3,2 m = 2 lajur @1,6 m.
- Sisi selatan: furnitur 0,45 m, drainase terbuka 0,4 m, bahu tanah 1,05 m. Sisi utara: bahu tanah 1,15 m, drainase terbuka 0,35 m, furnitur 0,35 m.
- Tidak ada trotoar. Andalalin mencatat perkerasan 4,0 m + bahu 1,6 m di kedua sisi (±7,2 m), sama-sama ±7 m.
- Tepi jalan: klaster sentra produksi tempe (T1 Keripik Tempe Mirasa), rumah warga, sawah/LSD, lahan kosong di simpang Betet–Cendrawasih.

Analisis

Lokasi ruas & garis potong (site plan Rev 24 Okt)




- **Fungsi ganda: jalan kabupaten sekaligus akses utama klaster tempe. Dilalui motor warga, pick-up pemasok kedelai/pengambil produk, dan calon pengunjung wisata edukasi tempe dari Jl. A. Yani.**
- Badan jalan 3,2 m < 2 × 2,0 m: mobil dan motor yang berpapasan harus turun ke bahu tanah yang becek saat hujan.
- Bahu tanah 1,05–1,15 m dipakai parkir motor dan tumpukan barang produksi, sehingga pejalan kaki (warga, siswa, pengunjung) berjalan di badan jalan.
- Drainase terbuka 0,35–0,4 m menerima limbah cair rebusan/rendaman kedelai: bau, sedimen, mudah tersumbat.
- **Ruang milik jalan ±7 m sebenarnya cukup untuk 2 lajur + 1 trotoar bila bahu dan saluran ditata, tanpa membongkar rumah (permukiman tetap, sesuai Asistensi 4).**
- Belum ada titik singgah/ruang terbuka di sepanjang ruas; lahan kosong di ujung barat (tepi rel) belum dimanfaatkan.

Penampang Jalan — Jl. Betet (Rencana)

Respon

Jl. Betet — Rencana

(Dari Jl. Jend. A. Yani ke Jl. Cendrawasih)

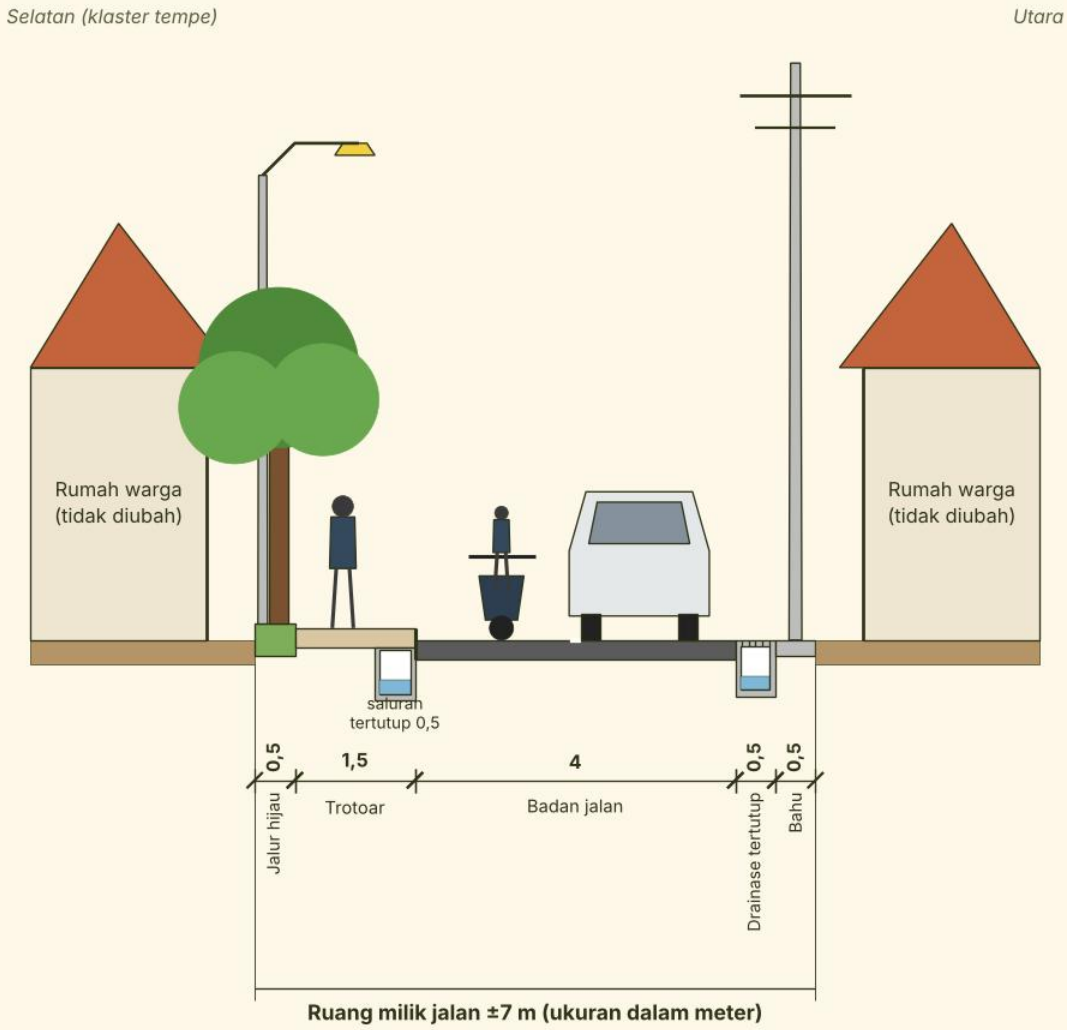

Ruang milik jalan ±7 m (ukuran dalam meter)

- **Penampang rencana, ruang milik jalan tetap ±7 m:**
  - Sisi selatan (sisi klaster): jalur hijau 0,5 m (ketapang kencana, PJU, papan arah "Sentra Tempe") + trotoar 1,5 m (+15 cm) di atas drainase tertutup 0,5 m.
  - Badan jalan 4,0 m (2 × 2,0 m), aspal, marka tengah putus-putus, kecepatan 30 km/jam.
  - Sisi utara: drainase tertutup 0,5 m + bahu diperkeras 0,5 m (tiang listrik eksisting tetap).
- **Trotoar sisi selatan menyambung Jl. A. Yani → klaster tempe → Taman RT A sebagai rute pejalan kaki/wisata edukasi tempe.**
- Limbah cair tempe tidak dibuang ke saluran jalan: dialirkan ke biofilter komunal di balai. Saluran jalan khusus air hujan; dimensi naik dari 0,35–0,4 m menjadi 0,5 m.
- Bongkar-muat pick-up di halaman rumah produksi/balai, bukan di badan jalan. Zebra cross + pita penggaduh di depan T1 dan Taman RT A.
- Pelebaran perkerasan diambil dari bahu tanah dan saluran terbuka yang ditutup, tanpa pembebasan lahan.

Elemen	Eksisting	Rencana
Badan jalan	3,2 m	4,0 m (2 × 2,0)
Trotoar	tidak ada	1,5 m (selatan)
Drainase	terbuka 0,35–0,4 m	tertutup 0,5 m
Bahu tanah	1,05 + 1,15 m	– (diperkeras 0,5 m)
Jalur hijau/PJU	tiang saja	0,5 m + pohon
Ruang milik jalan	±7 m	±7 m (tetap)


Penampang Jalan — Jl. Cendrawasih

Data

Jl. Cendrawasih — Eksisting

(Segmen permukiman (Jl. Jend. A. Yani - belokan tepi rel))

Utara *Selatan*

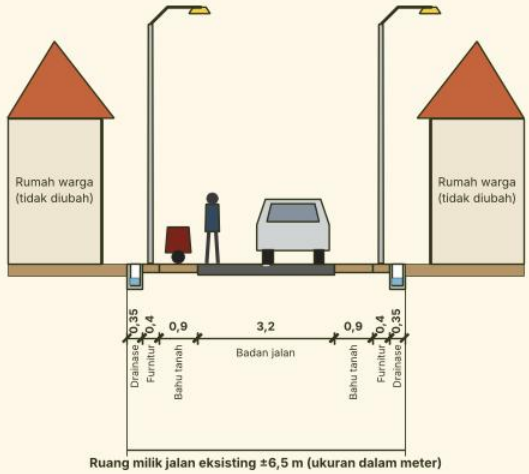

Ruang milik jalan eksisting ±6,5 m (ukuran dalam meter)

- **Jalan kabupaten, fungsi lokal primer (Andalalin 2023); kapasitas 1.543 smp/jam.**
- Ruas dari Simpang 3 Jl. A. Yani (±145 m utara perlintasan KA, dekat pasar & stasiun) ke barat membelah permukiman, lalu berbelok menyusuri sisi dalam rel hingga Jl. Betet.
- Ruang milik jalan ±6,5 m. Badan jalan 3,2 m = 2 lajur @1,6 m.
- Tiap sisi: bahu tanah 0,9 m, furnitur 0,4 m (tiang PJU/listrik), drainase terbuka 0,35 m.
- Tidak ada trotoar. Andalalin: perkerasan 4,0 m, bahu 1,0 m dan 2,0 m (±7 m).
- Segmen tengah: rumah di kedua sisi. Segmen tepi rel: sisi barat sempadan rel (147 perjalanan KA/hari), sisi timur lahan kosong (rencana Taman RT A).

Analisis

Lokasi ruas & garis potong (site plan Rev 24 Okt)



- **Penghubung bagian barat kawasan (klaster tempe, permukiman) ke Jl. A. Yani dekat pasar & stasiun, sehingga dipakai warga ke pasar/stasiun dan jalan pintas kendaraan.**
- Badan jalan 3,2 m tanpa trotoar: pejalan kaki & sepeda berbagi badan jalan; dekat simpang A. Yani arus naik (antrean perlintasan KA merembet).
- Segmen tengah: rumah menempel ke ruang milik jalan, sehingga trotoar hanya mungkin di satu sisi bila saluran ditutup.
- Segmen tepi rel: sisi rel terbuka tanpa pembatas: bising, tidak aman bagi anak, dan berkesan "belakang kawasan" (lihat analisis View).
- Drainase terbuka 0,35 m kecil; kontur menurun ke arah rel sehingga terjadi genangan (analisis drainase).
- **Konteks kedua segmen berbeda, jadi penampangnya tidak bisa disamaratakan: dibuat 2 tipe.**


Penampang Jalan — Jl. Cendrawasih (Rencana)

Respon

Tipe B1 — Segmen Permukiman

(Segmen permukiman (Jl. Jend. A. Yani - belokan tepi rel))


Utara *Selatan*

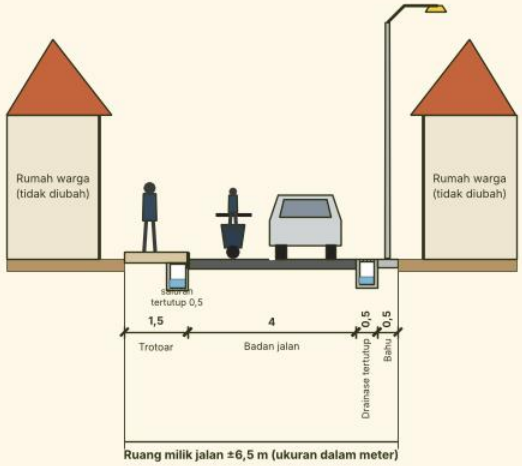

Tipe B2 — Segmen Tepi Rel

(Segmen tepi rel (belokan - Jl. Betet, depan Taman RT A))

Barat (rel KA) *Timur*

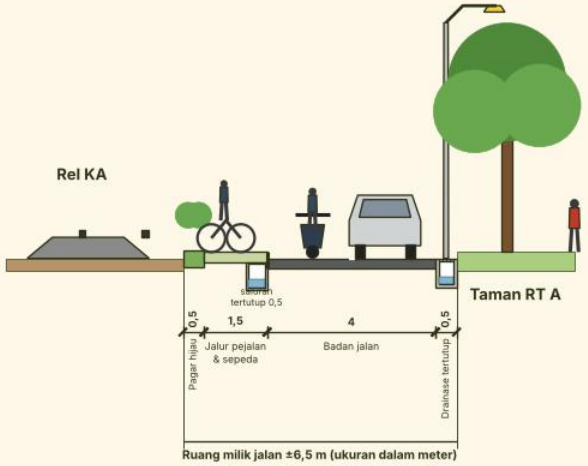

- **Tipe B1, segmen permukiman (ruang milik jalan 6,5 m tetap):**
  - Trotoar 1,5 m satu sisi (sisi utara, menerus ke Jl. A. Yani) di atas drainase tertutup 0,5 m.
  - Badan jalan 4,0 m (2 × 2,0 m); sisi selatan drainase tertutup 0,5 m + bahu diperkeras 0,5 m untuk tiang PJU.
- **Tipe B2, segmen tepi rel (depan Taman RT A):**
  - Pagar hijau perdu 0,5 m (bambu pagar/teh-tehan) sebagai pembatas rel; tidak memakai pohon besar agar ruang bebas KA tetap aman.
  - Jalur pejalan kaki & sepeda 1,5 m di atas drainase tertutup 0,5 m; badan jalan 4,0 m; drainase tertutup 0,5 m di sisi taman.
- Simpang Cendrawasih–A. Yani: zebra cross dan larangan parkir ±50 m dari simpang. Pejalan dari kawasan diarahkan ke trotoar A. Yani (sudah didesain) menuju pasar/stasiun.
- Simpang Betet–Cendrawasih menjadi gerbang barat kawasan dan titik masuk Taman RT A.

Elemen	Eksisting	Rencana B1 / B2
Badan jalan	3,2 m	4,0 m / 4,0 m
Trotoar	tidak ada	1,5 m / 1,5 m (+sepeda)
Drainase	terbuka 0,35 m	tertutup 0,5 m
Pembatas rel	tidak ada	– / pagar hijau 0,5 m
Ruang milik jalan	±6,5 m	±6,5 m (tetap)

B2: jalur pejalan & sepeda tetap di dalam ruang milik jalan (tidak memakai lahan KAI).


Penampang Jalan — Jl. Letkol Sudarso

Data

Jl. Letkol Sudarso — Eksisting

(Dari Jl. Jeruk Manis ke Jl. Betet (Simpang 4 A. Yani))

Selatan (zona pendidikan) *Utara*

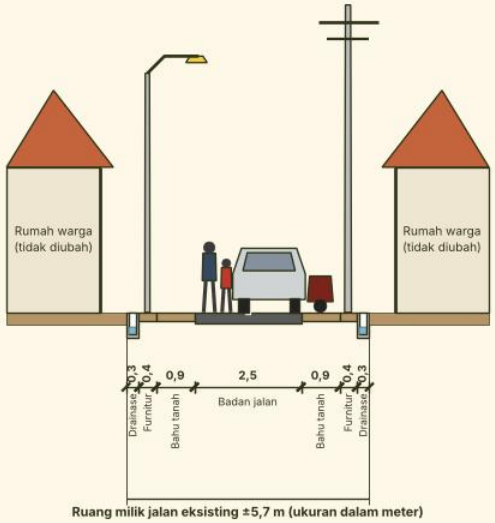

Ruang milik jalan eksisting ±5,7 m (ukuran dalam meter)

- **Jalan kabupaten, fungsi lokal primer (Andalalin 2023); kapasitas 1.462 smp/jam.**
- Kaki timur Simpang 4 Jl. A. Yani–Jl. Betet–Jl. Letkol Sudarso (lanjutan Jl. Betet ke timur hingga Jl. Jeruk Manis); berbatasan dengan zona pendidikan di utara Pasar Induk.
- Ruang milik jalan ±5,7 m. Badan jalan 2,5 m = 2 lajur @1,25 m.
- Tiap sisi: bahu tanah 0,9 m, furnitur 0,4 m, drainase terbuka 0,3 m.
- Tidak ada trotoar. Andalalin mencatat perkerasan 4,0 m dengan bahu 0,3 m dan 1,3 m (±5,6 m); lebar perkerasan perlu diukur ulang.

Analisis

Lokasi ruas & garis potong (site plan Rev 24 Okt)




- **Badan jalan 2,5 m hanya muat satu mobil; kendaraan yang berpapasan menunggu di bahu atau di mulut simpang.**
- Mulut ruas tepat di Simpang 4 Jl. A. Yani yang sudah padat oleh aktivitas pasar dan antrean perlintasan KA.
- Dilalui siswa zona pendidikan pada jam masuk/pulang yang bersamaan dengan jam pasar pagi (06.00–07.00), sehingga berisiko bagi keselamatan.
- **Tidak layak menjadi akses barang/bongkar-muat pasar: lebar sempit dan berjarak < 100 m dari simpang (arahan Asistensi 4: in-out ≥ 100 m dari simpang).**
- Ruang milik jalan ±5,7 m hanya cukup untuk 1 lajur kendaraan dua arah terbatas + 1 trotoar.

Penampang Jalan — Jl. Letkol Sudarso (Rencana)

Respon

Jl. Letkol Sudarso — Rencana

(Dari Jl. Jeruk Manis ke Jl. Betet (Simpang 4 A. Yani))

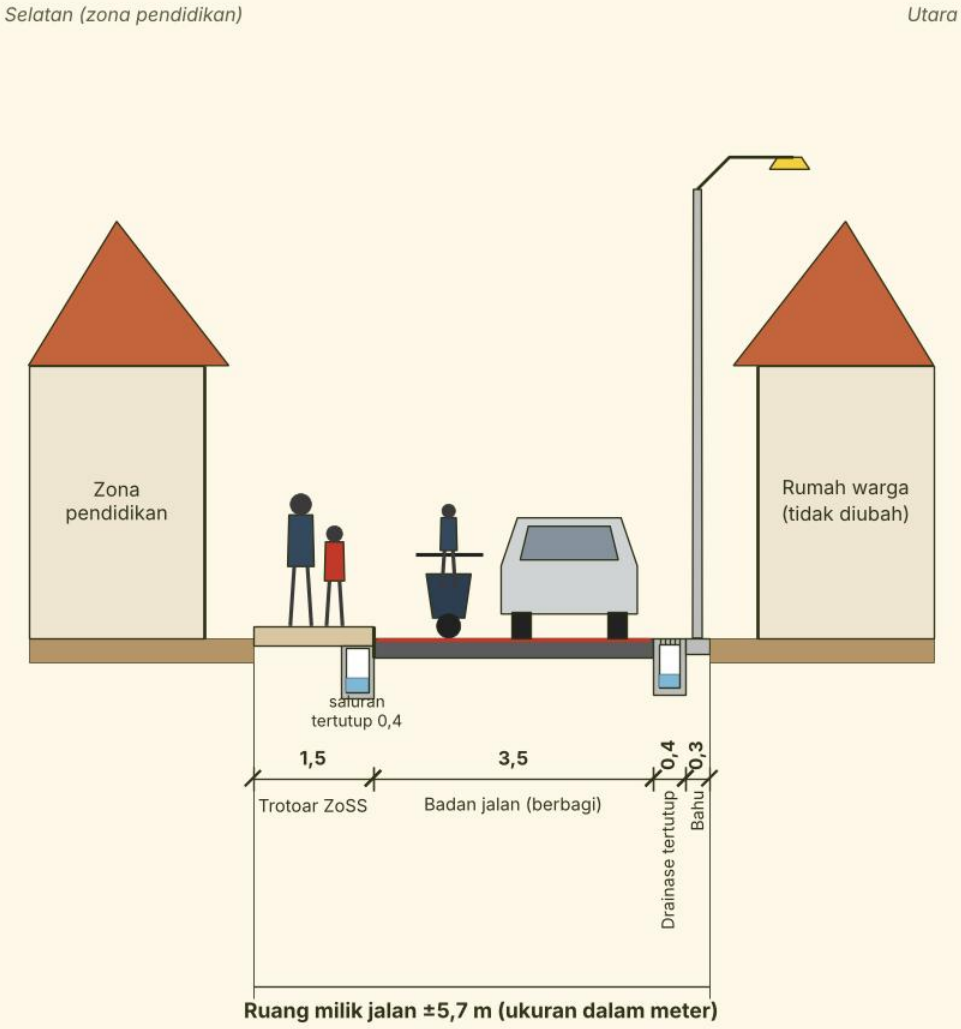


- **Penampang rencana, ruang milik jalan tetap ±5,7 m (jalan berbagi kecepatan rendah):**
  - Sisi selatan (zona pendidikan): trotoar 1,5 m di atas drainase tertutup 0,4 m.
  - Badan jalan 3,5 m untuk dua arah terbatas (berpapasan pelan), marka merah Zona Selamat Sekolah (ZoSS), batas 20 km/jam.
  - Sisi utara: drainase tertutup 0,4 m + bahu diperkeras 0,3 m (tiang PJU).
- Zebra cross ditinggikan di depan sekolah; ±30 m pertama dari simpang diberi marka dilarang berhenti/parkir.
- Rambu larangan truk dan larangan bongkar-muat: kendaraan barang pasar hanya lewat pintu barang yang ditetapkan di site plan.
- Lebar ruang milik jalan tidak diubah; rumah dan pagar sekolah tetap.

Elemen	Eksisting	Rencana
Badan jalan	2,5 m	3,5 m (berbagi)
Trotoar	tidak ada	1,5 m (sisi sekolah)
Drainase	terbuka 0,3 m	tertutup 0,4 m
Kecepatan	–	20 km/jam (ZoSS)
Ruang milik jalan	±5,7 m	±5,7 m (tetap)


Respon — Taman RT di Permukiman

Data · Analisis · Respon

Taman RT A — simpang Jl. Betet–Jl. Cendrawasih, tepi rel (±1090 m²)

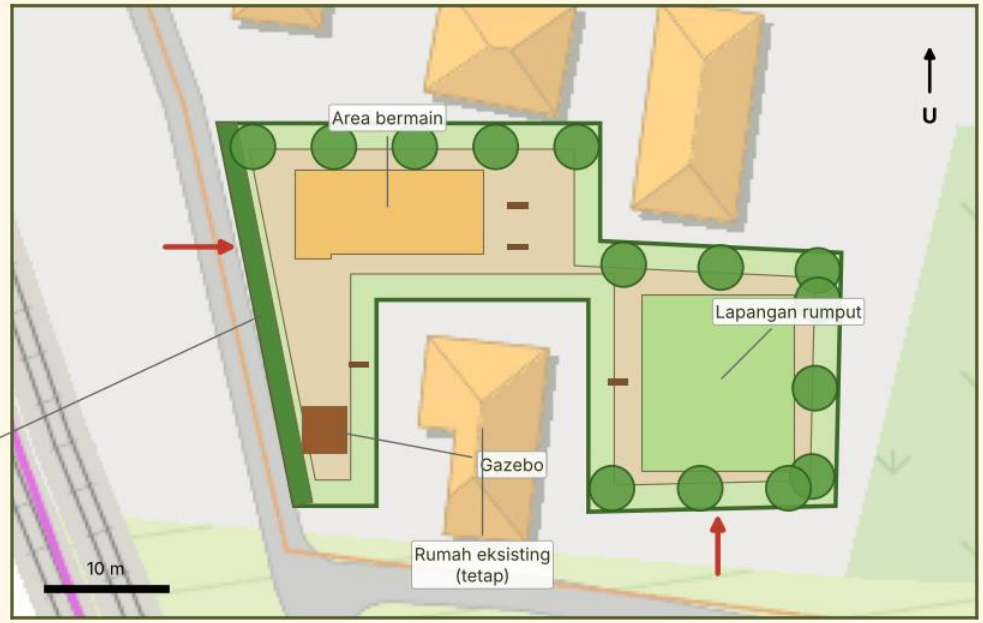

Taman RT B — sebelah balai tempe, Jl. Ampas Waras (±1260 m²)

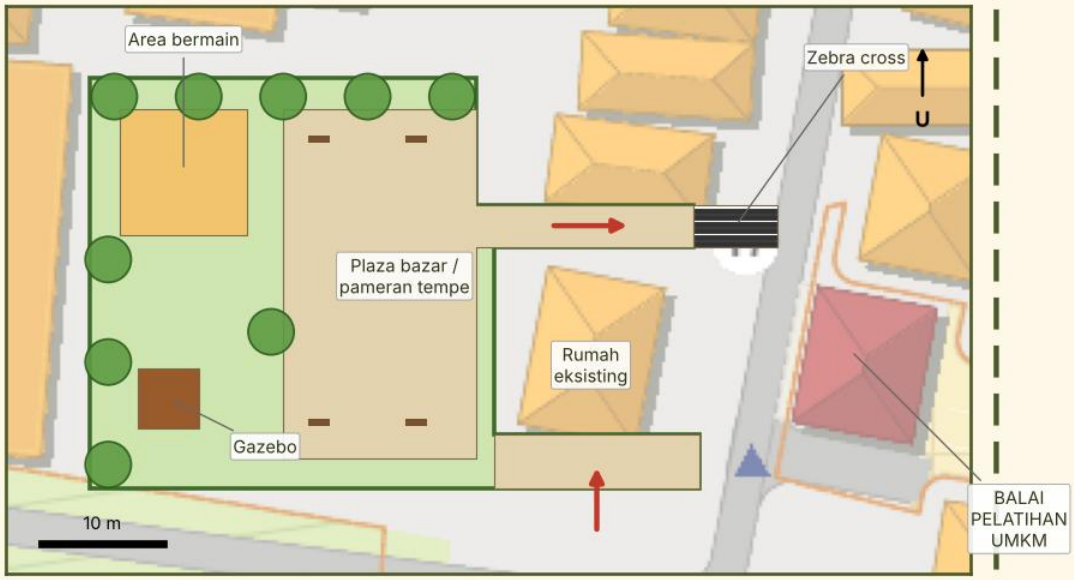

Data & Analisis

- Analisis vegetasi: tidak ada RTH untuk rekreasi masyarakat di kawasan; lahan terbangun 70,2%.
- Penduduk tapak ±2.348 jiwa (2025). SNI 03-1733-2004: 1 taman RT per 250 jiwa, luas ≥ 250 m², radius ±100 m, sehingga dibutuhkan ±9 taman RT.
- Ada dua lahan kosong di dalam permukiman: simpang Betet–Cendrawasih (tepi rel) dan sisi barat Jl. Ampas Waras di seberang balai tempe.
- **Kedua lahan berada di dalam permukiman eksisting dan berdekatan dengan dua titik yang dituju warga/pengunjung (rel–Jl. Betet dan balai tempe), sehingga cocok menjadi ruang komunal tanpa mengubah massa bangunan.**

Respon

- **Taman RT A, tepi rel (±1.090 m²): pagar hijau peredam di sisi Jl. Cendrawasih/rel, area bermain anak, lapangan rumput serbaguna, gazebo, jalur keliling 1,5 m, bangku & lampu taman, pohon peneduh. Juga menjadi titik singgah rute wisata tempe dari Jl. Betet.**
- **Taman RT B, sebelah balai tempe (±1.260 m²): plaza berpori untuk bazar/pameran tempe akhir pekan dan pelatihan luar ruang, area bermain, gazebo, pohon peneduh. Ada penghubung 3,5 m + zebra cross langsung ke balai.**
- Hanya memakai lahan kosong; rumah warga di sekitarnya tetap (rumah di tengah Taman A dikecualikan).