Perencanaan Wilayah & Kota
Universitas Diponegoro

Dosen Pembimbing:
Grandy Loranessa Wungo, ST., MT

Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes

Perancangan Kota

Suistainable Market and Regeneration of Town

ANGGOTA

Rifqi Fathurrohman
21040123130112

Lintang Tiara A.S.A.
21040123140191

Aureola Atma Ayu M
21040123120009

Zahwaliyah Rizka K.
2104012312006

Emilia Caesari M.
21040123120030

Faza Nabilah S C
21040123140174

Nasywa Nabila A.
21040123140143

Osama Daffa Ammar
21040123130064

Kirana Ageng W.
21040123120046

Outline

Profil & Konsep Site	04
Analisis Aktivitas	12
Analisis Site	23
Zoning	33
Elemen Rancang	36
Analisis Tak Terukur	45
Analisis Terukur	52
Amplop Bangunan	57
Citra Kota	59
Elemen Estetika	65
Analisis PSU	73
Siteplan & 3 Dimensi	81
Urban Design Guidelines	93
Referensi	110

01

Profil & Konsep Site

Latar Belakang

Perencanaan tapak merupakan bagian penting dalam pengembangan kawasan untuk memastikan pemanfaatan ruang berlangsung secara optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pada skala yang lebih luas, perkembangan wilayah menuntut adanya penataan ruang yang mampu mengakomodasi pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi, serta kebutuhan akan fasilitas publik yang memadai. Tanpa perencanaan tapak yang terstruktur, suatu kawasan berpotensi mengalami ketidakteraturan ruang, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya kenyamanan bagi pengguna.

Dalam konteks Kabupaten Brebes, dinamika pembangunan yang terus berkembang menciptakan beban baru terhadap infrastruktur dan ruang publik, terutama di kecamatan-kecamatan yang memiliki peran strategis dalam pelayanan dan mobilitas masyarakat. Kecamatan Jatibarang merupakan salah satu kawasan penting karena posisinya sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar yang melayani wilayah sekitarnya. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas perdagangan, serta bertambahnya kebutuhan mobilitas menjadikan Jatibarang sebagai kawasan yang membutuhkan pengelolaan ruang yang lebih efektif.

Namun, kondisi eksisting Jatibarang menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa permasalahan ruang yang teridentifikasi mencakup keterbatasan aksesibilitas pada jalur transportasi umum, ketidakteraturan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, serta tingginya tekanan aktivitas yang tidak didukung oleh kapasitas fasilitas publik yang memadai. Ketersediaan ruang terbuka hijau, jalur pedestrian, dan area pelayanan seperti tempat parkir dan titik bongkar-muat masih belum sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Selain itu, kawasan ini juga menghadapi tantangan lingkungan seperti kurang optimalnya sistem drainase, manajemen limbah, serta minimnya elemen pereduksi panas seperti vegetasi peneduh yang berpengaruh terhadap kenyamanan ruang luar.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang di Jatibarang memerlukan pendekatan perencanaan tapak yang lebih terarah dan komprehensif. Perencanaan tapak dibutuhkan untuk mengatur hubungan antar-fungsi, mengoptimalkan sirkulasi manusia dan kendaraan, menyediakan fasilitas publik yang layak, serta memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan. Melalui perencanaan tapak yang matang, diharapkan kawasan Jatibarang dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih tertata, fungsional, aman, dan nyaman, serta mampu mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan laporan ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kawasan, mengidentifikasi berbagai permasalahan utama terkait aksesibilitas, fasilitas publik, parkir, kualitas lingkungan, serta sistem sirkulasi, dan merumuskan strategi penataan yang dapat mewujudkan kawasan permukiman dan perdagangan-jasa yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, serta penataan aktivitas PKL secara terintegrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi lokal.

Sasaran

Sasaran laporan meliputi tersusunnya analisis yang mampu menemukan akar masalah dan potensi kawasan, rekomendasi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, perbaikan manajemen parkir, peningkatan kualitas fasilitas dan ruang publik, serta penyempurnaan pengelolaan lingkungan seperti limbah dan drainase. Secara keseluruhan, sasaran akhir adalah menghasilkan arah penataan kawasan yang meningkatkan kualitas aktivitas masyarakat, mengurangi konflik ruang, dan mendukung pembangunan yang tertata, fungsional, dan berorientasi keberlanjutan.

Diagram Perencanaan

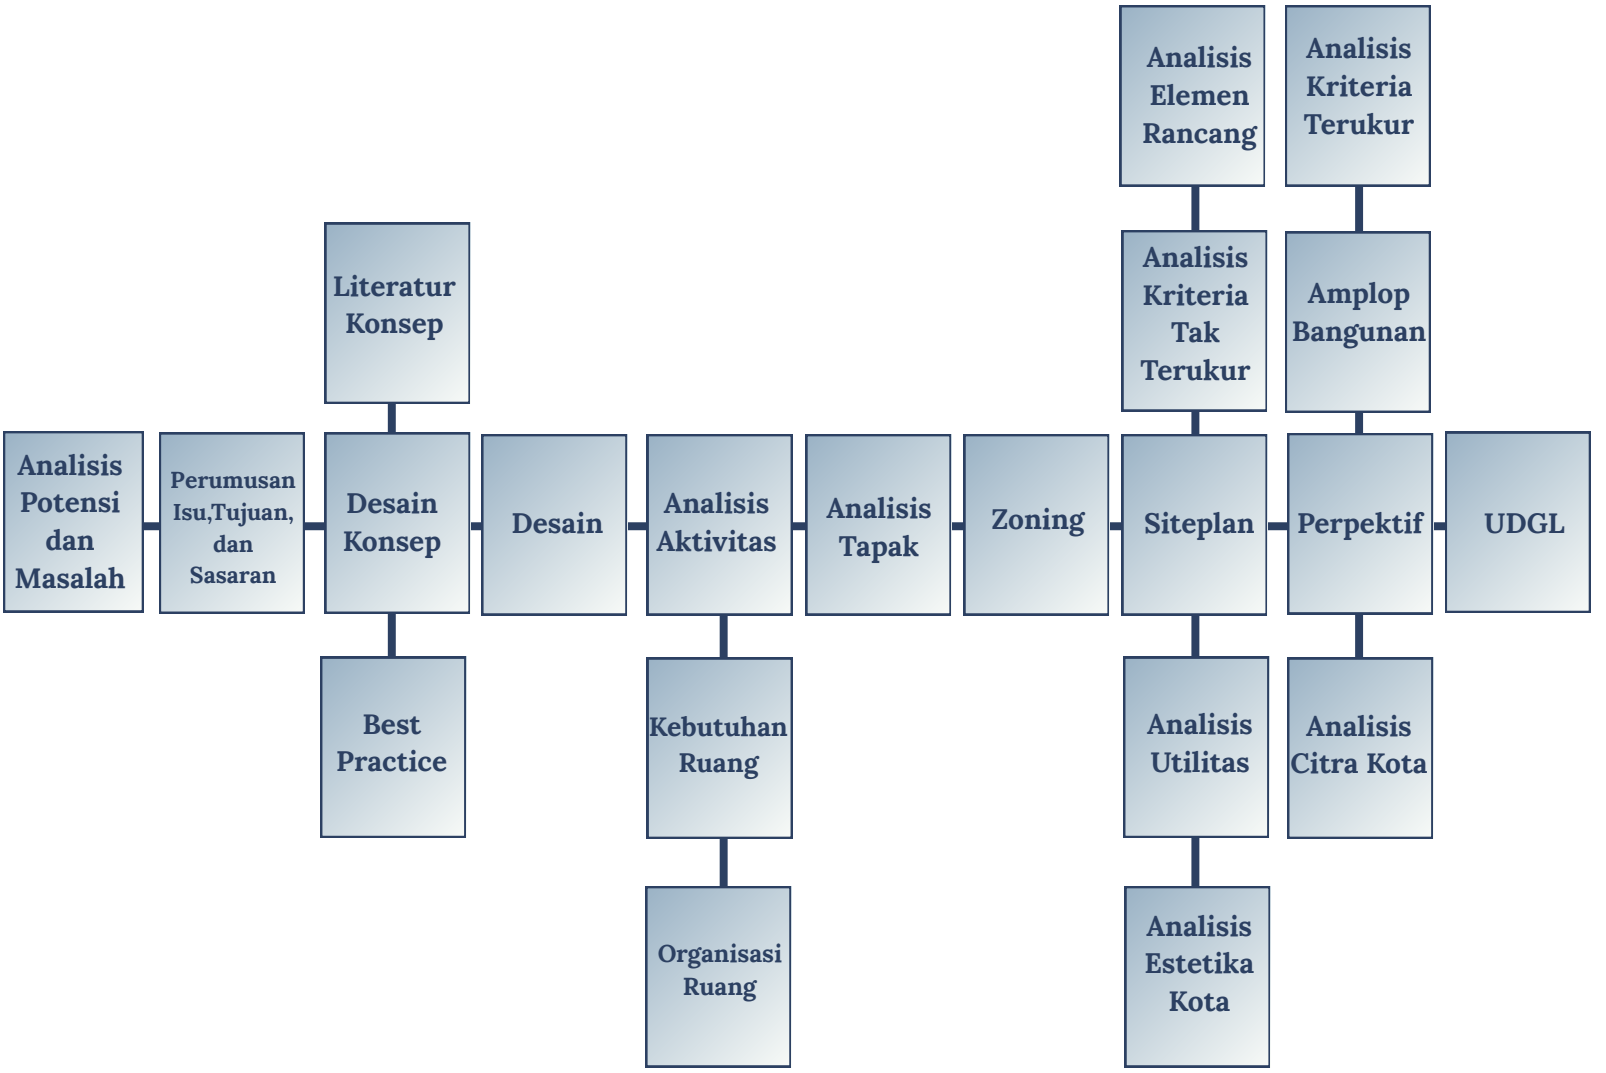

Proses & Justifikasi Pemilihan Site

Delineasi 100 ha

Site berasal dari kawasan tapak yang sebelumnya telah ditentukan delineasinya. Luasan kawasan mencapai 100,67 hektar. Kawasan berada di wilayah administratif Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Secara geografis, area ini mencakup dua desa, yaitu Desa Jatibarang Lor dan Desa Jatibarang Kidul

Skoring Site

Aspek Utama	Indikator	Bobot (%)	Bobot Indikator	Tapak A		Tapak B		Tapak C		Tapak D	
				Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai
Hunian	Kepadatan permukiman	10%	30	5	15	2	6	2	6	4	12
	Kualitas Lingkungan		30	3	9	3	9	3	9	3	9
	Ketersediaan Infrastruktur		30	5	15	5	15	5	15	3	9
	Keamanan		10	5	5	2	2	3	3	2	2
Komersial	Dekat dengan jalan kolektor	25%	75	4	75	3	56.25	5	75	3	45
	Aktivitas UMKM		25	2	12.5	3	18.75	5	31.25	1	6.25
Heritage	Cagar budaya	25%	50	5	62.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5
	Konektivitas heritage		50	5	62.5	3	37.5	3	37.5	4	50
Konektivitas	jaringan jalan	15%	70	4	42	4	64	3	36	4	48
	Ketersediaan transportasi umum		30	5	22.5	5	22.5	5	22.5	2	9
Keberlanjutan	RTH	10%	80	5	40	1	8	1	8	5	40
	Ketersediaan lahan		20	5	10	2	4	1	2	4	8
Fisik Alam	Kesanpuan Lahan	15%	100	4	60	3	45	3	45	3	45
TOTAL		100%		431		300.5		302.75		295.75	

Profil Site

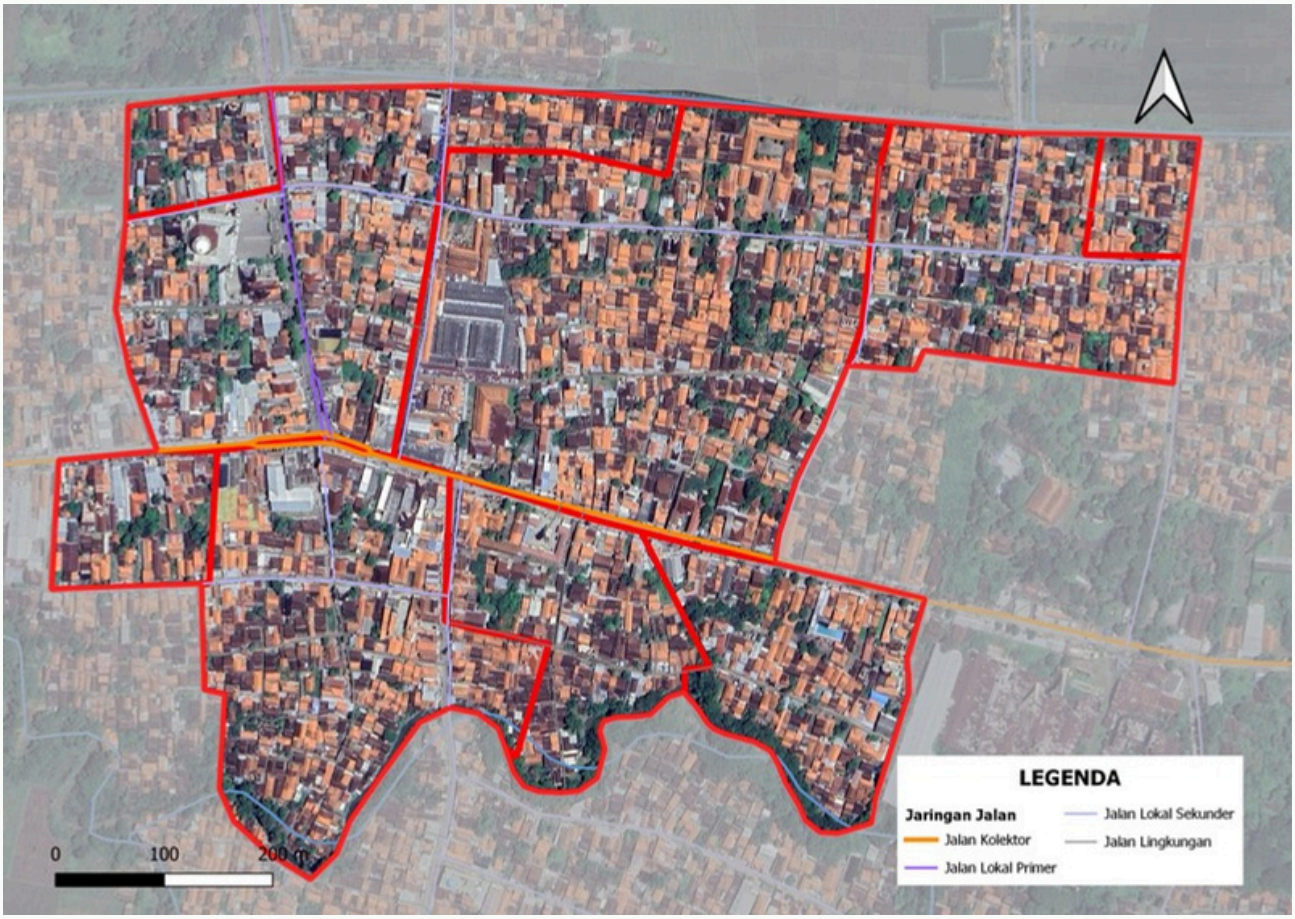

Berdasarkan hasil skoring, Site terpilih adalah site A dengan hasil skoring 431 berdasarkan aspek yang digunakan dalam pertimbangan pemilihan site. Site memiliki keunggulan pada setiap aspek utamanya, yaitu hunian, komersial, heritage, konektivitas, keberlanjutan dan fisik alam.

Justifikasi

Site memiliki letak yang strategis dengan dilewati Jl. Ketanggungan-Slawi yang menghubungan Slawi dengan Kecamatan Larangan serta memiliki aksesibilitas yang tinggi.
Site terdapat Pasar Jatibarang yang menjadi pusat pertumbuhan dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat dalam hingga luar kecamatan.
Konektivitas yang baik menjadikan site ini memiliki peluang pengembangan yang lebih baik.

Potensi, Masalah, Isu Antara

PERDAGANGAN DAN JASA

Lokasi yang strategis, ditandai terdapat jaringan jalan kolektor Brebes - Jatibarang dan Ketanggungan - Slawi

Terdapat pasar yang merupakan pusat perekonomian Kec. Jatibarang dan sekitarnya.

Topografi yang landai dan rendahnya kerawanan bencana alam mempermudah dalam pengembangan kawasan

Tidak tersedia lahan kosong untuk pengembangan

→ Tidak tersedianya lahan kosong menghambat pengembangan meskipun didukung dengan lokasi strategis dan kondisi fisik yang baik.

Terdapat sebuah terminal yang berada di sisi selatan pasar sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai transit-hub

Mobilitas/pergerakan masyarakat tinggi karena merupakan pusat Kec. Jatibarang dan wilayah sekitar

Terdapat angkutan umum eksisting yang masih beroperasi setiap hari

Trotoar belum sepenuhnya terdapat di jaringan jalan sehingga membahayakan pejalan kaki

→ Kurangnya fasilitas keselamatan jalan dan keterbatasan integrasi angkutan umum sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas sehingga mempermudah pelayanan kesehatan

Terdapat Masjid Al-Ittihad yang luasnya mencapai 0,48 hektar dan sebagai salah satu landmark kawasan site ini

Ketersediaan lahan parkir di area barat Pasar Jatibarang hanya mampu menampung < 40 kendaraan roda dua, sementara pengunjung bisa mencapai > 120 per hari Sabtu dan Minggu di tahun 2025

Pertokoan di koridor Jl. Pramuka dan Jl. KH Malawi tidak memiliki area bongkar muat yang memadai (seukuran mobil box) pada tahun 2025

Kurangnya fasilitas toilet (3) untuk melayani sekitar 800 pengunjung pasar khususnya di hari Sabtu dan Minggu pada tahun 2025

Kawasan ini memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap meski tanpa SMA. Dengan luas 48,4 Ha, wilayah ini mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar hingga menengah pertama secara merata bagi masyarakat.

Penjual Kaki Lima yang masih berjualan di pinggir jalan di area sekitar Pasar Jatibarang menghambat lalu lintas

Trotoar belum sepenuhnya terdapat di jaringan jalan sehingga membahayakan pejalan kaki

→ Keterbatasan fasilitas pendukung perdagangan dan maraknya PKL di sekitar pasar sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kawasan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

→ **Kurangnya lahan dan fasilitas pendukung perdagangan serta maraknya PKL sehingga menurunkan kualitas area perdagangan dan jasa.**

Potensi

Masalah

Isu

Isu Antara

Potensi, Masalah, Isu Antara

PERMUKIMAN

Topografi yang landai dan rendahnya kerawanan bencana alam mempermudah dalam pengembangan kawasan

RTH yang tidak tersedia dapat meningkatkan risiko banjir dikarenakan area resapan air tidak ada

→ RTH yang tidak tersedia menyebabkan tidak adanya area resapan air sehingga meningkatkan risiko banjir pada kawasan dengan topografi datar.

Aksesibilitas Permukiman masih rendah

Trotoar belum sepenuhnya terdapat di jaringan jalan sehingga membahayakan pejalan kaki

Terdapat sebuah terminal yang berada di sisi selatan pasar sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai transit-hub

Terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas sehingga mempermudah pelayanan kesehatan

→ Memanfaatkan potensi terminal sebagai pusat aktivitas transportasi tetap menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur khususnya trotoar yang memadai demi keselamatan pejalan kaki dan kenyamanan warga sekitar.

Terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas sehingga mempermudah pelayanan kesehatan

Hydrant kebakaran yang tidak ada di lokasi, menyebabkan potensi penanganan darurat kebakaran tidak sesuai dengan standar keselamatan kebakaran

→ Kurangnya sarana darurat pada fasilitas kesehatan yamg dapat menghambat kesiapsiagaan bencana

→ **Ketiadaan ruang terbuka hijau dan minimnya infrastruktur pendukung sehingga mengurangi daya dukung permukiman dan menghambat perkembangan permukiman**

Potensi
Masalah
Isu
Isu Antara

Perumusan Isu dan Tujuan

Kurangnya lahan dan fasilitas pendukung perdagangan serta maraknya PKL sehingga menurunkan kualitas area perdagangan dan jasa.

Ketiadaan ruang terbuka hijau dan minimnya infrastruktur pendukung sehingga mengurangi daya dukung permukiman dan menghambat perkembangan permukiman

“Kurangnya RTH, infrastruktur, dan penataan PKL membuat kawasan tidak tertata serta menurunkan kualitas permukiman dan perdagangan & jasa.”

Mewujudkan kawasan permukiman dan perdagangan-jasa yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, serta penataan aktivitas PKL secara terintegrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi lokal.

Isu Antara
Isu Utama
Tujuan

Konsep

Sustainable Market & Regeneration of Town ← SMART

Perkembangan pasar menjadi pusat pertemuan antar masyarakat dari beberapa wilayah yang lebih luas, misalnya beberapa kecamatan. Pasar sebagai pusat ekonomi, melancarkan kegiatan yang bersifat ekonomi (Sarifudin, 1990)

Pengembangan pasar yang berperan sebagai penggerak revitalisasi kota dengan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat lokal untuk menciptakan kota layak huni.

Liveable City

Indikator

- Penyediaan Permukiman Layak
- Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
- Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
- Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
- Kondisi Jaringan Jalan yang Baik
- Jaringan Drainase yang Baik

From : "*Fulfillment Of The Concept a Liveable City in Terms of Physical Aspects in the City of South Tangerang, 2021*"

Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan melalui penyediaan RTH, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur yang berkelanjutan

Urban Renewal

Indikator

- Urban Regeneration ; Potensi Kawasan
- Urban Rehabilitation ; Sistem pengolahan persampahan
- Urban Redevelopment ; Kesesuaian kawasan dengan dokumen Perencanaan
- Urban Revitalization ; Kualitas Bangunan, Intensitas Bangunan

From : "*Criteria for a Good Urban Renewal Project, 2009*"

Menata kawasan perdagangan dan jasa secara terpusat dan tertib agar aktivitas ekonomi berjalan optimal tanpa mengganggu fungsi permukiman

Sub-Konsep

Tujuan

Mewujudkan kawasan permukiman dan perdagangan-jasa yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, serta penataan aktivitas PKL secara terintegrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi lokal.

Isu Utama

"Kurangnya RTH, infrastruktur, dan penataan PKL membuat kawasan tidak tertata serta menurunkan kualitas permukiman dan perdagangan & jasa."

Isu Antara

Kurangnya lahan dan fasilitas pendukung perdagangan serta maraknya PKL sehingga menurunkan kualitas area perdagangan dan jasa.

Ketiadaan ruang terbuka hijau dan minimnya infrastruktur pendukung sehingga mengurangi daya dukung permukiman dan menghambat perkembangan permukiman

Best Practice

KOTA SURAKARTA – REVITALISASI PASAR GEDE

Kota Surakarta merupakan contoh best practice pengembangan kawasan perkotaan yang mengintegrasikan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus pelestarian budaya lokal. Pasar tradisional seperti Pasar Gede bukan sekadar tempat perdagangan semata tetapi juga berperan sebagai ruang sosial yang memperkuat interaksi komunitas dan menjaga identitas budaya kota. Surakarta konsisten melakukan revitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan fungsi ekonomi lokal serta kualitas layanan sosial dan fisik pasar tanpa sepenuhnya menggusur aktor ekonomi tradisional. Perbaikan infrastruktur pasar dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat, sekaligus menjaga karakter ruang yang berakar kuat pada budaya lokal sebagai bagian strategi pembangunan kota berbasis budaya (Ismawarni & Mutiari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi ruang ekonomi tradisional dapat menjadi instrumen regenerasi kawasan secara sosial dan ekonomi, selaras dengan tujuan revitalisasi kota yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat.

Pendekatan Surakarta memperkuat konsep Sustainable Market karena strategi revitalisasi tidak hanya fokus pada keberlanjutan ekonomi pasar, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan pelestarian identitas lokal (Locality Wisdom) yang menjadi dasar regenerasi kota. Hal ini sejalan dengan ide bahwa pasar di Jatibarang tidak hanya elemen fisik, tetapi bagian dari struktur sosial-ekonomi yang hidup dalam konteks budaya lokal.

VAUBAN DISTRICT (FREIBURG, JERMAN) — KAWASAN HUNIAN INKLUSIF & BERKELANJUTAN

Vauban District di Freiburg, Jerman adalah contoh best practice perancangan kawasan urban berkelanjutan yang menekankan integrasi kualitas hunian, lingkungan, dan mobilitas ramah lingkungan dalam satu sistem terkoordinasi. Vauban pada awalnya merupakan bekas basis militer yang berhasil diubah menjadi lingkungan permukiman berkelanjutan melalui proses perencanaan partisipatif yang melibatkan komunitas secara langsung. Kawasan ini mencakup berbagai tipe hunian, mulai dari perumahan terjangkau sampai hunian menengah dan hunian pribadi yang mendukung keberagaman sosial dan inklusivitas.

(Primož et al., 2020) menunjukkan bahwa desain ruang publik di Vauban, seperti plazas, taman, dan jalur pejalan kaki yang luas, serta fasilitas komersial skala lokal, memperkuat interaksi sosial dan kohesi komunitas, sekaligus mempromosikan pola mobilitas berkelanjutan (jalan kaki, sepeda, transportasi umum).

Vauban memperkuat prinsip Smart City dan Locality Wisdom dalam perancangan Jatibarang, bahwa regenerasi kawasan tidak hanya soal pasar atau ekonomi semata, tetapi juga mencakup penataan hunian yang inklusif, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta ruang publik yang mendukung hubungan sosial dan mobilitas ramah lingkungan.

02

Analisis Aktivitas

Karakteristik Aktivitas Kawasan

ANALISIS KARAKTERISTIK AKTIVITAS PUSAT PELAYANAN

Kawasan yang berperan sebagai pusat pelayanan ini berfungsi untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas lain yang berlangsung dalam area perancangan. Aktivitas pusat pelayanan untuk melayani kebutuhan masyarakat lokal yang beraktivitas di Kecamatan Jatibarang meliputi:

- **Pekerjaan Pemerintahan dan Swasta**, yaitu aktivitas pengelolaan administrasi dan pelayanan publik terhadap masyarakat dalam lingkup desa, kecamatan, dan kabupaten, serta aktivitas penunjang untuk bekerja, dan berinteraksi.
- **Jual-Beli,** yaitu aktivitas jual beli barang di Pasar Jatibarang atau di toko terdekat, seperti hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di Kecamatan Jatibarang.
- **Transportasi**, aktivitas memarkirkan kendaraan secara komunal bagi pegawai, penjual, pembeli, dan masyarakat yang akan melakukan aktivitas perkantoran, pendidikan, sosial, kesehatan, dan peribadatan.
- **Aktivitas Sosial Masyarakat**, aktivitas berkumpul masyarakat untuk hanya sekedar mengobrol atau berinteraksi.
- **Kesehatan**, aktivitas pelayanan kesehatan dan penjualan obat yang dapat melayani seluruh Kecamatan Jatibarang.
- **Pendidikan**, aktivitas pendidikan pra dasar dan dasar bagi penduduk Kecamatan Jatibarang.
- **Ibadah,** yaitu aktivitas ibadah bagi umat islam dan kristen.

ANALISIS KARAKTERISTIK AKTIVITAS SUB PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN

Kawasan Sub Pusat Pelayanan berperan sebagai sub pelayanan yang mendukung kelancaran aktivitas penduduk di kawasan perancangan. Aktivitas sub pusat pelayanan untuk melayani penduduk di kawasan perancangan khususnya kawasan hunian, aktivitas tersebut meliputi :

- **Ibadah,** yaitu aktivitas ibadah atau aktivitas keagamaan lain.
- **Pendidikan,** aktivitas pendidikan pra dasar dan dasar bagi penduduk Kecamatan Jatibarang.
- **Jual Beli,** yaitu aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari atau makan minum dengan skala kecil.
- **Olahraga dan rekreasi,** yaitu aktivitas yang di lakukan di ruang terbuka, seperti olahraga.

ANALISIS KARAKTERISTIK AKTIVITAS

Pusat pelayanan perdagangan adalah kawasan atau lokasi strategis yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai aktivitas jual beli, distribusi barang, dan penyediaan jasa bagi masyarakat. Area ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pasar dan pertokoan.

- **Aktivitas Jual-Beli** berperan sebagai penggerak ekonomi di kawasan perdagangan dengan menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, sembako, dan jasa.
- **Ibadah** yakni kegiatan religius bagi penduduk lokal atau kegiatan seremonial keagamaan islam, dan misa gereja.
- **Pemeriksaan Kesehatan** yakni aktivitas penyediaan layanan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan obat-obatan medis dan klinik.
- **Pendidikan** yakni aktivitas edukasi formal berupa TK, SD/MI.
- **Aktivitas Rekreasi** yaitu berkunjung ke Pabrik Jatibarang atau ke Taman Besaran Hijau Jatibarang.
- **Transportasi** yaitu sebagai aktivitas pergantian moda transportasi**,** pemberhentian sementara kendaraan umum dan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang.

ANALISIS KARAKTERISTIK AKTIVITAS TEMPAT TINGGAL

Pada kawasan perancangan, aktivitas tempat tinggal mencakup tempat tinggal umum dan tempat tinggal UMKM. Aktivitas tempat tinggal adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penghuni di dalam atau di sekitar rumah atau lingkungan tempat tinggal Ini mencakup rutinitas harian seperti makan, tidur, istirahat, rekreasi, dan interaksi sosial dengan tetangga atau anggota keluarga. Berikut merupakan aktivitas-aktivitas yang terdapat di kawasan tempat tinggal

- **Tempat tinggal umum,** digunakan oleh masyarakat untuk tempat tinggal serta menjalankan aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, tidur, bersosialisasi, dan kegiatan lainnya.
- **Tempat tinggal UMKM,** tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat masyarakat melakukan aktivitas perdagangan, seperti warung kecil di depan rumah atau toko kelontong. Selain itu, tempatnya berada di lokasi yang memiliki kemudahan akses.

Analisis Kelompok Aktivitas

PERUMAHAN

Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Penggunaan	Fungsi Ruang	Karakteristik Ruang
Perumahan	Hunian Warga	Rumah Tinggal	Masyarakat lokal (petani, buruh,PNS)	Sebagai hunian masyarakat lokal dengan kegiatan rumah tangga sehari-hari	Berada di lokasi yang memiliki kemudahan akses
	Hunian UMKM	Hunian dengan aktivitas perdagangan didalamnya	Masyarakat Lokal	Sebagai hunian masyarakat lokal sekaligus aktivitas perdagangan	Berada di lokasi yang memiliki kemudahan akses serta dekat dengan permukiman

TRANSPORTASI

Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Penggunaan	Fungsi Ruang	Karakteristik Ruang
Transportasi	Distribusi komoditas	Jalanan (jalan kolektor)	Masyarakat lokal, pendatang	Sebagai prasarana sirkulasi untuk mendukung jual beli komoditas	Berada pada klasifikasi jalan yang tinggi karena diperlukan untuk mendukung aktivitas distribudi
	Akses fasilitas dan mata pencaharian	Jalanan (jalan lokal dan jalan lingkungan)	Masyarakat lokal, pendatang, wisatawan	Sebagai prasarana untuk mempermudah mengakses fasilitas yang ada	Memiliki tingkat aksesibilitas yang baik (dapat diakses baik kendaraan roda 2 maupun 4)
	Mengakses hunian	Jalanan (jalan lingkungan)	Masyarakat lokal	Sebagai prasarana untuk mengakses hunian	Memiliki tingkat keramaian yang rendah karena menghubungkan hunian satu dan lainnya

Analisis Kelompok Aktivitas

FASILITAS UMUM

Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Penggunaan	Fungsi Ruang	Karakteristik Ruang
Fasilitas Umum	Peribadatan	Masjid, Mushola, dan Gereja	Masyarakat lokal, pendatang, turis	Tempat ibadah utama masyarakat yang menampung berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan berskala kelurahan	Berlokasi pada sekitar jaringan jalan utama yang dekat dengan hunian masyarakat sehingga mudah dijangkau
	Pendidikan	TK	Masyarakat Lokal	Sarana pendidikan balita berusia 4-6 tahun	Berada dekat dengan area permukiman warga sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki
		SD/MI	Masyarakat Lokal	Sarana pendidikan formal berusia 6-12 tahun	
	Jual Beli	Pasar	Masyarakat Umum	Pusat komersial dan jual beli komoditas masyarakat Kecamaan Jatibarang	Berada pasa simpul utama aktivitas yang dilalui oleh jaringan jalan utama
		Rumah Toko		Gabungan hunian dan toko yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa	Berbenuk linear mengikuti jaringan jalan utaman dan biasanya dapat ditemukandi dekat pasar
		Warung Kelontong		Warung-warung rumahan yang menyediakan komoditas utama dlam skala neighborhood	Berada dekat dengan area permukiman warga sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki
		Minimarket		Warung dengan penglolaan modern yang menyediakan kebutuhan harian	Berlokasi pada titik strategis di dekat pasar atau di samping jalan utama. Bangunan notabene terpisah dari rumah pemilik
	Transit	Terminal	Masyarakat umum dan pendatang	Tempat naik turun penumpang angkutan kota dengan trayek lokal dalam kota/kecamatan, serta sebagai transit, dan pengaturan angkot skala kecil.	Berlokasi dekat pasar utama dan jalan utama, mudah dijangkau serta mendukung aktivitas ekonomi harian,
	Pemerintahan	Pengelola desa/kelurahan	Masyarakat umum dan karyawan	Pusat kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan tingkat desa, tempat musyawarah, pelayanan administrasi, serta pusat informasi warga.	Berada di kawasan strategis, dekat pusat kota atau kecamatan yang padat penduduk, mudah diakses dari jalan utama,

Analisis Kelompok Aktivitas

FASILITAS UMUM

Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Penggunaan	Fungsi Ruang	Karakteristik Ruang
Fasilitas Umum	Kesehatan	Puskesas	Masyarakat Umum	Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.	Berlokasi di pinggir jalan utama yang mudah diakses oleh masyarakat
		Apotek		Tempat pelayanan obat, mulai dari penyimpanan, peracikan, hingga penyerahan obat kepada pasien sesuai resep.	
		Praktek Dokter		Memberikan pelayanan pengobatan dasar secara individual dan rujukan awal bila diperlukan.	Bersatu dengan rumah tinggal/tempat praktik yang berada di tengah permukiman
		Bidan		Memberikan pelayanan pengobatan mengenai kandungan dan ibu hamil	
	Keuangan	Bank	Masyarakat umum dan karyawan	Lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat.	Berada di kawasan strategis, dekat pusat kota atau kecamatan yang padat penduduk, mudah diakses dari jalan utama,
		Pegadaian		Tempat pelayanan keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga.	

OLAHRAGA DAN REKREASI

Olahraga dan rekreasi	Olahraga dan rekreasi	Kolam renang	Masyarakat Lokal	Sebagai tempat rekreasi masyarakat lokal	Berada di pusat aktivitas warga (CBD)

Analisis Kelompok Aktivitas

MATA PENCAHARIAN

Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Penggunaan	Fungsi Ruang	Karakteristik Ruang
Mata Pencaharian	Keuangan	Pasar Tradisional	Penjual	Sebagai tempat penyedia barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako, pakaian, dll.	Terletak di pusat aktivitas warga (CBD)
		Toko Kelontong		Sebagai tempat penyedia barang-barang pokok eceran	Tersebar di beberapa titik
		Toko Konvensional	Pegawai Toko	Sebagai tempat penyedia barang sehari-hari, makanan dan minuman jadi	Tersebar di jalan kolektor dan lokal
	Jasa	Pelayanan Kesehatan	Dokter, perawat	Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Terletak di kawasan permukiman dan pusat kota
		Pelayanan Keuangan dan Perbankan	Teller	Sebagai sarana pelayanan transaksi keuangan	Berada di kawasan pusat kegiatan kota
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Pegawai pemerintahan	Sebagai sarana pelayanan administrasi pemerintahan	Terletak di pusat pemerintahan kota atau kecamatan
		Pendidikan	Guru	Sebagai sarana kegiatan belajar mengajar	Berada di kawasan pendidikan dan permukiman

PENYEMPURNA

Penyempurna	Distribusi energi listrik	Gardu listrik	Masyarakat sekitar	Sebagai titik distribusi listrik dan pengatur tegangan listrik dari jaringan listrik utama ke konsumen atau pelanggan di wilayah tertentu	Berada pinggir jalan dan jaringan menyebar ke wilayah permukiman-permukiman warga
	Distribusi air bersih	Sistem perpipaan		Sebagai penyaluran air bersih untuk masyarakat sekitar	Tersebar ke semua kawasan dan terlihat pipa besar di sisi jembatan

Kebutuhan Ruang

No.	Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Pengguna	Sumber	Jumlah Penduduk 2045	Standard/ jiwa	Kebutuhan (unit)	Standar Kavling (meter persegi)	Standar Bangunan (meter persegi)	Luas Sirkulasi (meter persegi)	Ruang Terbuka (meter persegi)	Luas Lahan (meter persegi)
1	Perumahan	Hunian Warga	Rumah Tunggal	Masyarakat lokal (Petani, Buruh, PNS)		6042	4/jiwa	1,471	120	84	12	24	176,520
			Rumah Susun										
		Hunian UMKM	Hunian dengan aktivias perdagangan di dalam mnya					40	60	36	12	12	2,400
2	Fasilitas Umum	Peribadatan	Masjid	Masyarakat lokal, pendatang, turis	SNI 03-1733-1989		300	4	600	300	120	180	2,400
			Musholla		SNI 03-1733-1990		250	12	100	45	35	20	1,200
			Gereja		SNI 03-1733-1990		-	1	600	400	80	120	600
		Pendidikan	Taman Kanak-Kanak	Masyarakat lokal	SNI 03-1733-1989		1250	5	500	216	184	100	2,500
			Sekolah Dasar	Masyarakat lokal	SNI 03-1733-1990		1600	4	2,000	633	800	567	8,000
		Keuangan	Pegadaian	Masyarakat umum dan karyawan	Keberadaan Eksisting			1					

Kebutuhan Ruang

No.	Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Pengguna	Sumber	Jumlah Penduduk 2045	Standard/ jiwa	Kebutuhan (unit)	Standar Kavling (meter persegi)	Standar Bangunan (meter persegi)	Luas Sirkulasi (meter persegi)	Ruang Terbuka (meter persegi)	Luas Lahan (meter persegi)
3	Transportasi	Distribusi komoditas	Jalan Kolektor	Masyarakat lokal, pendatang	Permen PUPR No. 5 Tahun 2023	6042							Lebar jalan minimal: 9,5 meter Trotoar masing-masing
		Akses fasilitas dan mata pencaharian	Jalan Lokal	Masyarakat lokal, pendatang, wisatawan	Permen PUPR No. 5 Tahun 2024								Lebar jalan minimal: 8,5 meter Trotoar masing-masing
		Mengakses hunian	Jalan Lingkungan	Masyarakat lokal	Permen PUPR No. 5 Tahun								Lebar jalan minimal: 2,5
5	Ruang Terbuka Hijau	Olahraga dan Rekreasi	Taman Lingkungan	Masyarakat lokal	Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Republik			6	1000			1000	6000
			Lapangan Olahraga	Masyarakat Lokal				7					
6	Penyempurna	Distribusi energi listrik	Gardu listrik	Masyarakat sekitar	SNI 03-1733-2004		2500	3	30	20		30	90
		Distribusi air bersih	Sistem perpipaan	Masyarakat sekitar	Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem								± 2–3 m lebar koridor pipa

Analisis Pengguna Ruang

ANALISIS PENGGUNA

Perencanaan ditopang oleh tiga pilar: Ruang/Lingkungan sebagai Container (wadah fisik), Sosial/Manusia sebagai Content (isi/elemen hidup), dan Ekonomi sebagai aktivitas pendukung kehidupan. Aspek Sosial adalah yang paling krusial karena manusia (Content) merupakan objek dan tujuan utama perencanaan. Untuk menjamin Ruang (Container) dapat memenuhi kebutuhan Content secara efektif, Analisis Pengguna menjadi mutlak diperlukan. Hal ini memastikan perencanaan didasarkan pada kebutuhan riil, sehingga ruang yang dirancang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan.

ANALISIS JUMLAH PENDUDUK MENURUT JUMLAH RUMAH

Proxy
- 1 KK = 4 Orang
- Penduduk: Desa Jatibarang Kidul dan Jatibarang Lor
- Jumlah Rumah = 1.486 unit

Jumlah Penduduk
- Jumlah Penduduk = Jumlah rumah x 4
- Jumlah Penduduk = 1.486 x 4
- Jumlah Penduduk = 5.944 Jiwa

Proyeksi Jumlah Penduduk
- Proyeksi Eksponensial
- $Pt = P_0(1 + r)^t$
- Laju Pertumbuhan Penduduk: 0,0818% / tahun

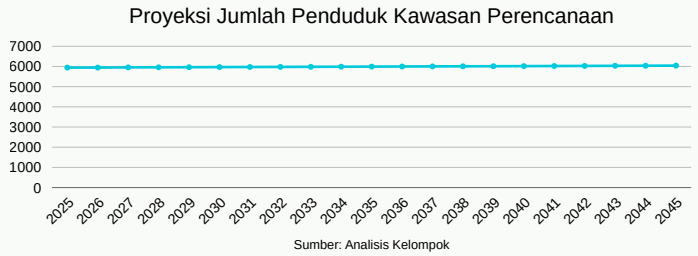

Sumber: Analisis Kelompok

Proyeksi menunjukkan bahwa kawasan perencanaan ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat lambat selama periode 20 tahun, yaitu dari 5.944 jiwa pada tahun 2025 menjadi 6.042 jiwa pada tahun 2045. Kenaikan totalnya hanya sekitar 98 jiwa.

Kondisi pertumbuhan yang hampir stagnan ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mungkin tidak akan menghadapi tekanan peningkatan permintaan yang signifikan dalam dua puluh tahun kedepan.

1000 pengunjung harian pasar

Meskipun pertumbuhan penduduk stagnan (0,0818%), pasar menarik 1.000 pengunjung harian, menjadikannya pusat aktivitas regional. Oleh karena itu, perencanaan tapak harus fokus pada manajemen kapasitas tinggi untuk sirkulasi dan parkir, bukan ekspansi demografi.

KELOMPOK PENGGUNA RUANG

- **Wisma** — **Perumahan** — Pedagang, Petani, Buruh, Pegawai, PNS, dll
- **Karya** — **Pasar** — Pedagang, Pembeli, Pengamen,Tukang parkir, Pengemis, Tukang Becak
- **Marga**
  - **Terminal** — Pengguna jalan kolektor, lokal, dan lingkungan (Bus, truk, mobil, motor, sepeda, pejalan kaki)
  - **Jalan** — Supir angkot, tukang becak, penumpang
- **Penyempura** — **Sekolah** — Murid dan Tendik Sd, Tk, Paud, Pendidikan Al-Quran, Ponpes
- **Suka**
  - **Masjid**
  - **Gereja**
  - Masjid Jami Al-Atqiya sebagai landmark selalu menjadi pusat kegiatan keagamaan

Hubungan antar Kelompok Aktivitas

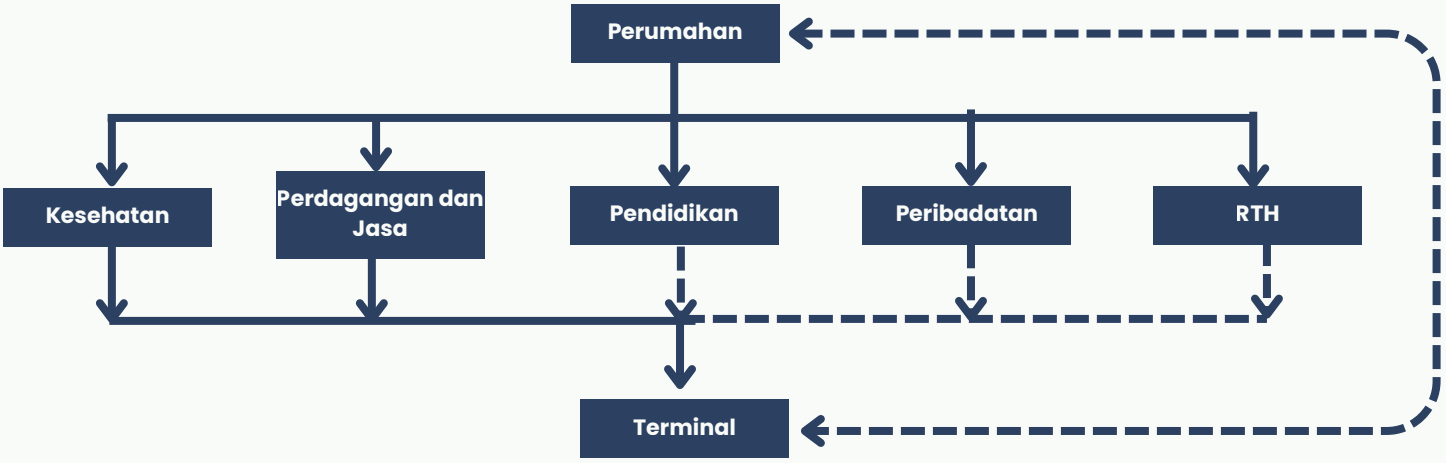

Hubungan Erat
Hubungan Tidak Erat

Hubungan antar kelompok aktivitas pada bagan memperlihatkan bahwa kawasan Perumahan menjadi pusat utama yang membutuhkan dukungan dari berbagai fasilitas dasar. Beragam layanan seperti kesehatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, serta ruang terbuka hijau (RTH) memiliki keterkaitan langsung dengan Perumahan, sehingga seluruh fasilitas tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Secara fungsional, hubungan antarkelompok aktivitas menunjukkan pola yang saling melengkapi. Rumah Tinggal memiliki kedekatan dengan hunian komersial, fasilitas ibadah, dan pendidikan, yang menandakan perlunya akses yang mudah dari area tempat tinggal. Aktivitas perdagangan terhubung dengan jaringan komersial seperti warung, toko, dan pasar, sementara Terminal berperan sebagai simpul penghubung bagi aktivitas pendidikan, peribadatan, serta RTH. Layanan keuangan seperti Bank dan Pegadaian terhubung dengan fasilitas pendidikan dan olahraga, sedangkan RTH memiliki distribusi yang dirancang agar mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Organisasi Ruang

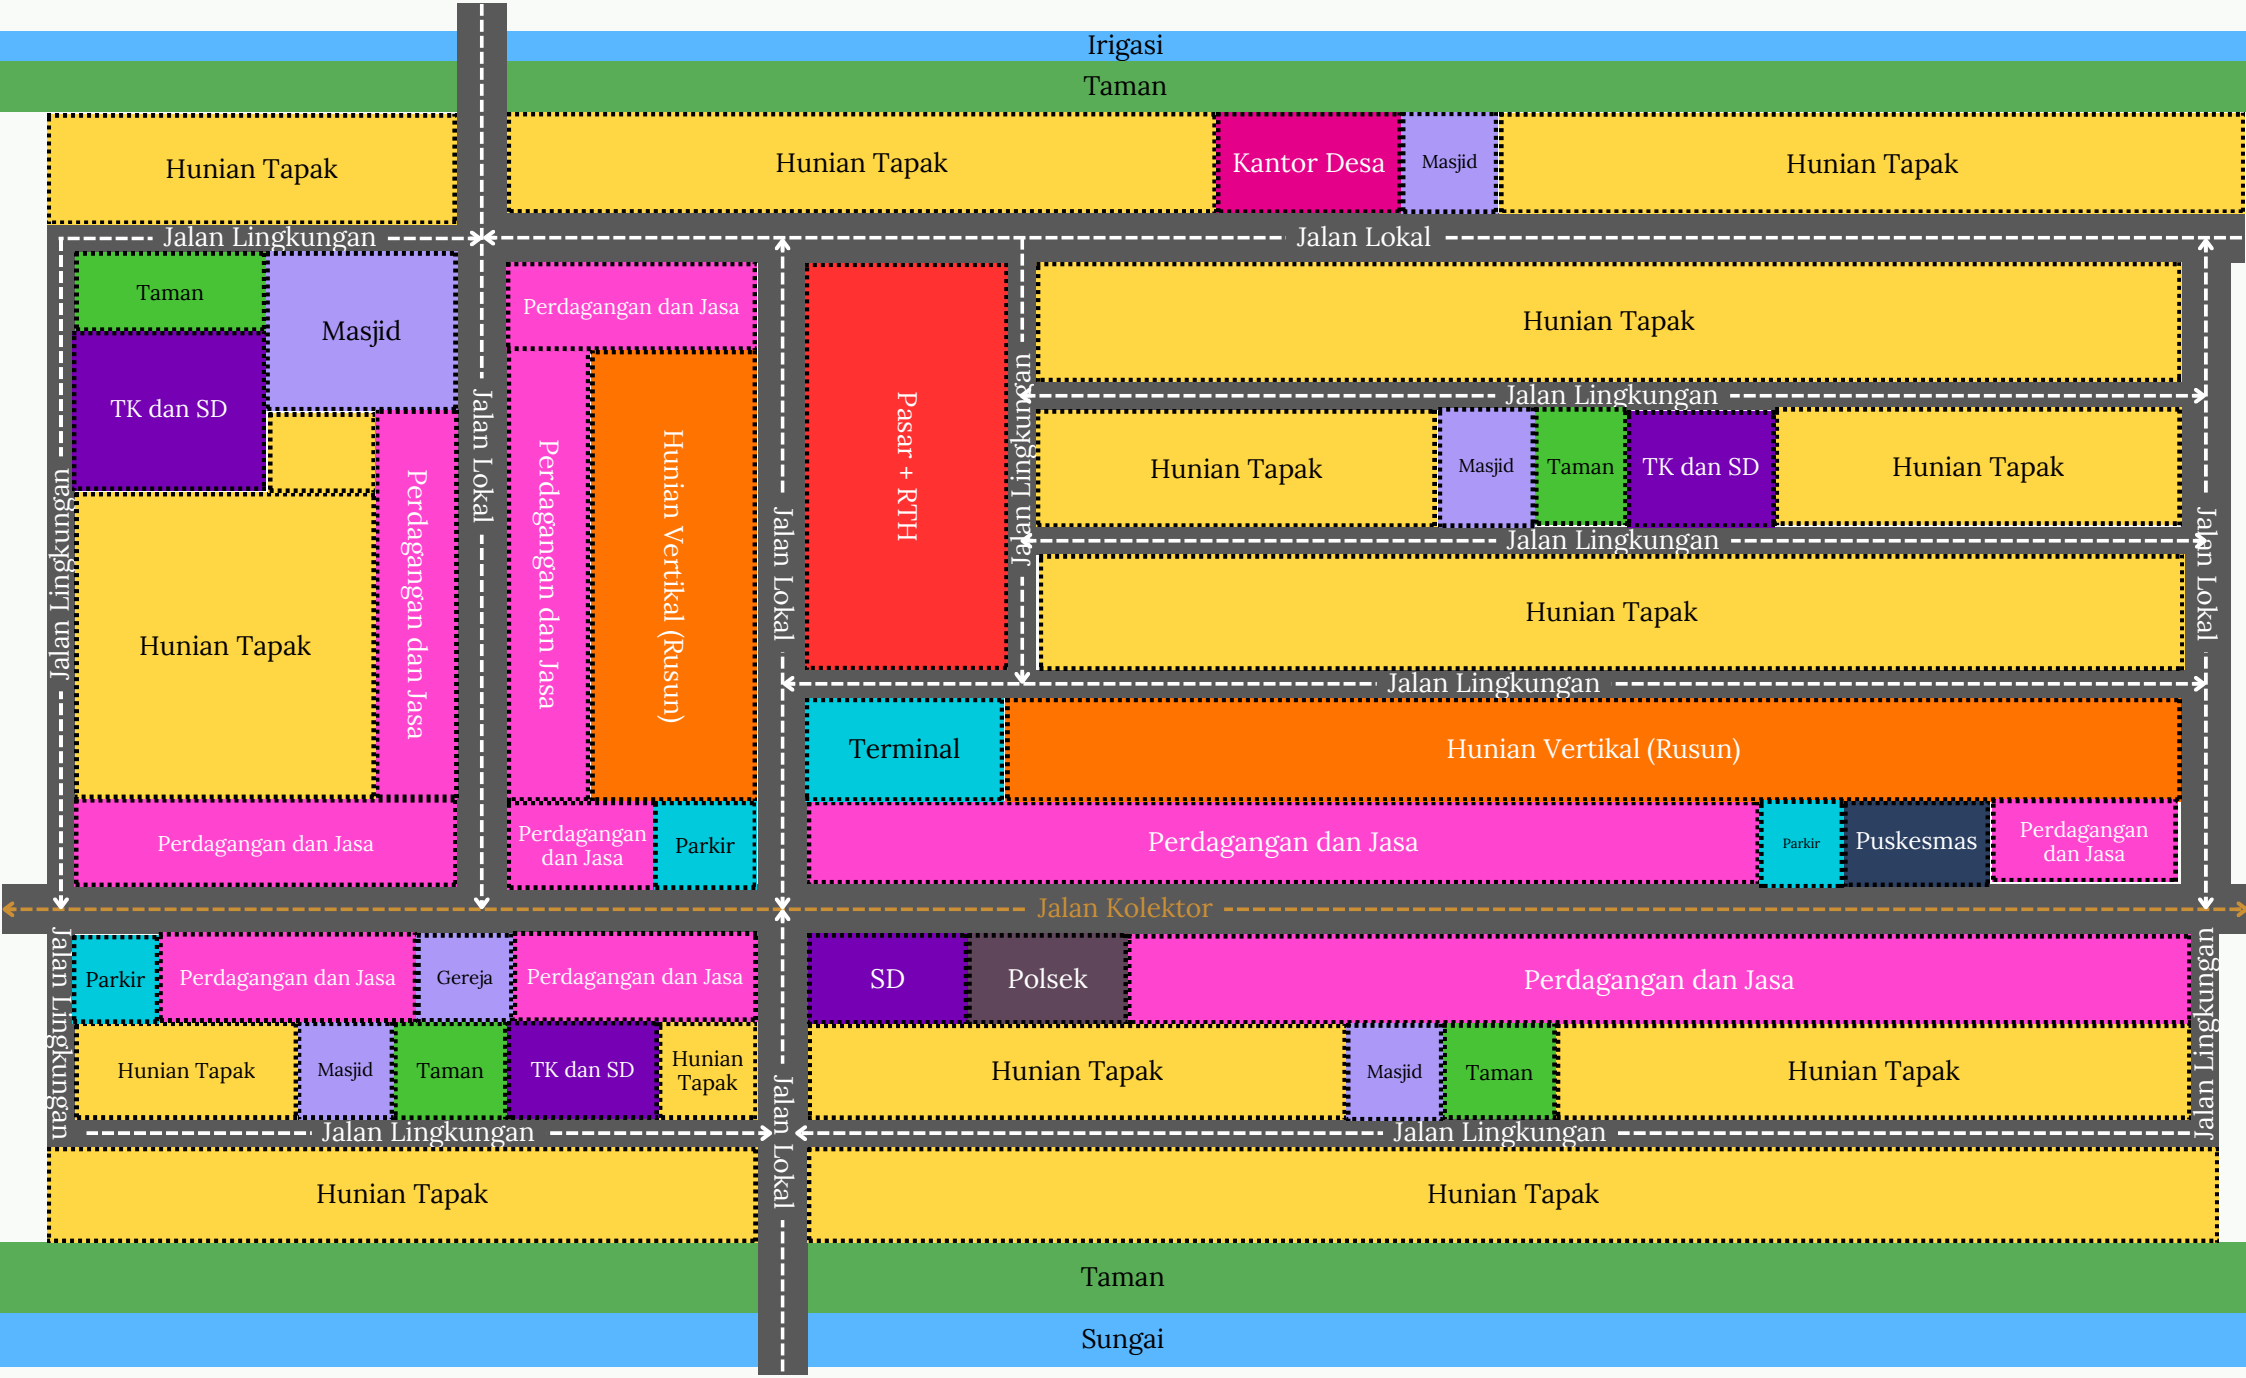

03

Analisis Site

Konstelasi Wilayah

Data	Analisis	Respon
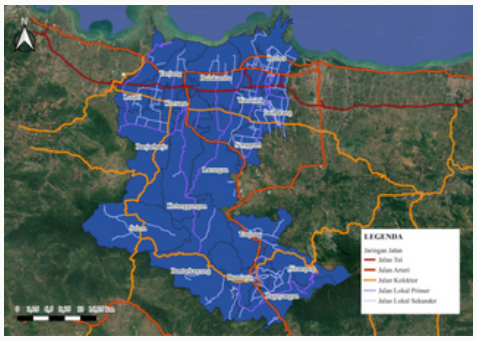	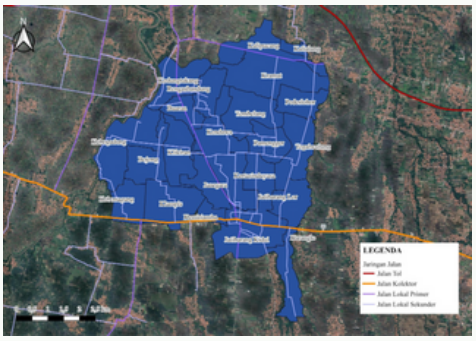	
• Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Brebes dalam RTRW 2019–2039 menunjukkan pembagian wilayah ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung mencakup hutan lindung, sempadan sungai, dan kawasan konservasi untuk menjaga fungsi ekologis. • Sementara itu, kawasan budidaya meliputi pertanian, perikanan, industri, dan permukiman baik perdesaan maupun perkotaan serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang dilindungi dari alih fungsi lahan. Pola ruang ini dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penataan wilayah yang seimbang.	• Dalam RTRW Kabupaten Brebes tahun 2019–2039, Kecamatan Jatibarang direncanakan sebagai kawasan yang mencakup permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan. • Kecamatan Jatibarang akan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Kawasan (PKK), yaitu sebuah wilayah yang difungsikan sebagai pusat pertumbuhan di tingkat kabupaten/kota. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur, fasilitas umum, pelayanan sosial, serta konektivitas transportasi untuk mendukung fungsi Jatibarang sebagai pusat pelayanan dan ekonomi kawasan sekitarnya.	• Kawasan ini memiliki luas delineasi sebesar 48.06 hektar. Kawasan ini memiliki lokasi strategis dengan pasar aktif serta kontur lahan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan transportasi umum yang lebih baik. Kondisi wilayah yang relatif aman dari bencana mendukung peningkatan aktivitas permukiman dan ekonomi secara berkelanjutan. • Permasalahan utama meliputi infrastruktur jalan yang rusak, minimnya transportasi umum dan fasilitas umum seperti parkir, kesehatan, dan trotoar, serta rendahnya aksesibilitas dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, beberapa kawasan masih rawan banjir serta memiliki desain jalan yang membahayakan.

Analisis Lingkungan

Data	Analisis	Respon
	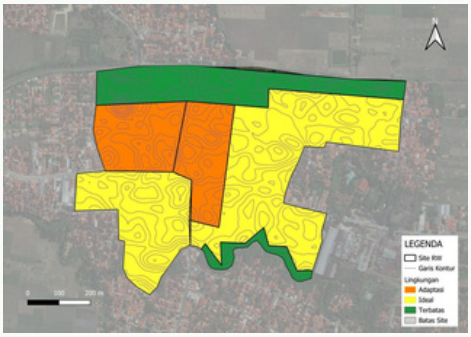	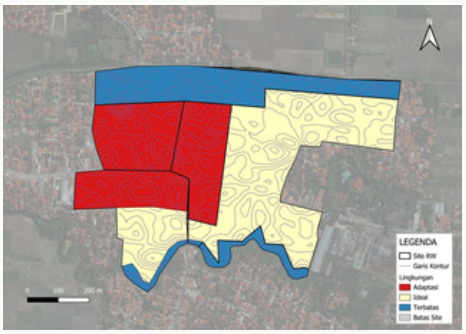
• Terdapat Jl. Ketanggungan-Slawi yang merupakan jalan kolektor • Didominasi oleh tata guna lahan permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi ditandai kerapatan bangunan • Terdapat Pasar Jatibarang sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan	• Zona adaptasi yang berada di tengah kawasan dan sebagian sisi barat area ini menunjukkan kondisi lingkungan yang perlu penyesuaian atau pengelolaan tambahan untuk mendukung aktivitas permukiman. • tertutama di tepi area permukiman dan dekat ruang terbuka hijau atau lahan pertanian pemanfaatannya perlu dibatasi pada daerah resapan atau bantaran sungai. • Zona ideal mendominasi wilayah tengah memiliki karakteristik topografi yang relatif landai, aksesibilitas tinggi, serta potensi pengembangan permukiman dan fasilitas publik yang baik.	• Zona ideal paling direkomendasikan untuk penggunaan tertentu (misalnya: hunian padat, sekolah, dan fasilitas publik). • Zona ideal paling layak untuk pembangunan karena risikonya terhadap bencana atau gangguan lingkungan relatif rendah. • Zona adaptasi direkomendasikan sebagai komersial ringan, ruang publik, dan kesehatan. • Zona terbatas digunakan untuk fungsi RTH, gedung dan utilitas, serta area yang tidak direkomendasikan. • Zona terbatas kurang cocok atau dibatasi penggunaannya karena alasan teknis, lingkungan, sosial, atau regulasi.

Analisis Topografi

Data	Analisis	Respon
• Sebagian besar kawasan berada pada kemiringan 2-15% yang termasuk kategori landai • Topografi tergolong datar–bergelombang ringan	• Secara dominan kawasan berada pada kemiringan 2–15%, yang menunjukkan bahwa topografi relatif landai dan sangat sesuai untuk kegiatan perkotaan atau permukiman • Hanya terdapat sedikit area dengan kemiringan 15–25%, umumnya tersebar di bagian selatan dan barat daya, serta titik kecil di tengah Kawasan • Berdasarkan pola kontur, kemiringan cenderung menurun	• Kawasan perancangan didominasi oleh klasifikasi lahan layak dibangun • Area ini memperlihatkan konsentrasi aktivitas permukiman padat, fasilitas sosial, dan kegiatan perdagangan lokal yang dapat di tata ulang agar lebih teratur dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kepadatan penduduk, dan sistem sirkulasi kawasan agar tidak menimbulkan kemacetan atau konflik fungsi lahan • Kawasan non terbangun masih muncul di barat laut, tengah, dan selatan kawasan, bisa berfungsi sebagai lahan terbuka dan potensi pengembangan baru, seperti yang berada di sisi barat laut dapat dimanfaatkan untuk perluasan pasar eksisting atau area parkir

Analisis Drainase

Data	Analisis	Respon
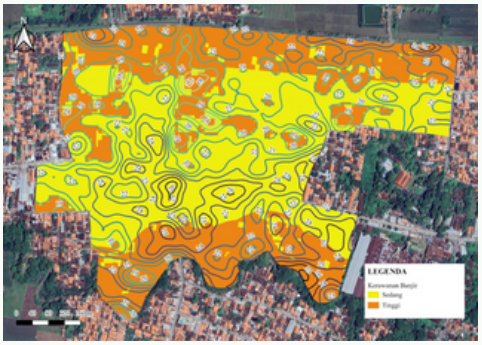	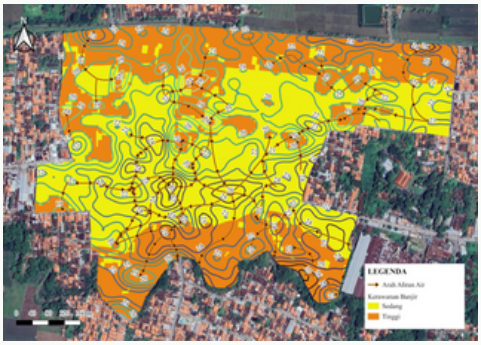	
• Daerah selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah utara • Kerawanan bencana banjir tinggi cenderung berlokasi di tepi sungai serta daerah yang ketinggian cukup rendah	• Aliran air cenderung mengarah ke daerah yang kerawanan banjir tinggi • Hal tersebut dikarenakan titik rawan banjir tinggi merupakan titik terendah dari area sekitarnya sehingga air mengumpul disitu	• Area yang menjadi titik terendah dibandingan area sekitarnya tidak disarankan menjadi area terbangun. Area ini apabila terlanjur terdapat bangunan maka perlu direlokasi dan diubah menjadi RTH seperti taman, lapangan olahraga, kolam, ataupun bisa mengadopsi sistem "taman parkir air". Konsep tersebut apabila sedang musim kemarau dijadikan seperti taman biasa dan saat musim penghujan dan debit air cukup banyak berubah menjadi kolam peresapan. • Untuk area bantaran sungai akan diubah menjadi area RTH juga dan akan dilakukan penataan ulang area bantaran sungai • Area yang tidak menjadi titik kumpul air dan kerawanan banjir lebih rendah akan dimaksimalkan sebagai area aktivitas permukiman (hunian, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya).

Analisis Aksesibilitas

Data	Analisis	Respon
		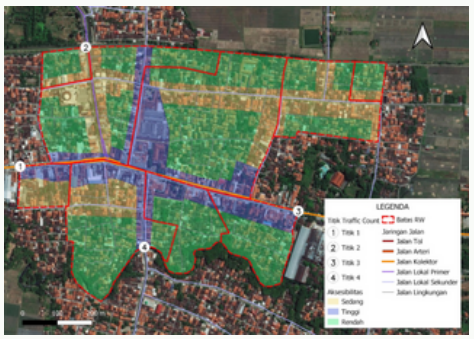
• Terdapat Jl. Ketanggungan-Slawi yang merupakan jalan kolektor yang jalur utama menuju Kab. Tegal dan juga Kec. Larangan. Menjadi jalan utama yang dilewati truk dan angkutan umum. • Terdapat jenis kendaraan meliputi sepeda, sepeda motor, becak motor, mobil, bus, truk. • Pada jalan lingkungan banyak mengalami kerusakan jalan	• Jl. Ketanggungan-Slawi yang menjadi jalan utama menuju kecamatan dan kabupaten di sebelahnya, serta sepanjang jalan kolektor terdapat aktivitas komersial serta perbankan menyebabkan tingginya angka kendaraan yang melintas dilihat dari hasil traffic counting. • Jalan kolektor masih belum memiliki pedestrian ways • Jalan lingkungan di RW 04 masih belum memiliki perkerasan serta perkerasan di RW 04, RW 08 dan area Pasar Jatibarang telah mengalami kerusakan dan kehilangan perkerasan. • Jalan lingkungan di RW 07 dan RW 08 terdapat jalan berlubang (kerusakan)	• Disekitar Jl. Ketangggungan-Slawi perlu ditambahkan pedestrian ways untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. • Perlu dilakukan adanya perbaikan/peningkatan kualitas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan serta perkerasan yang menghilang menghambat mobilitas manusia dan barang. • Perlu dilakukannya penertiban PKL agar tidak menimbulkan hambatan arus mobilitas

Analisis Kebisingan

Data	Analisi	Respon
		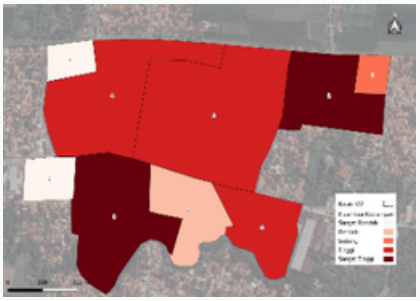
• Pengukuran kebisingan dilakukan di beberapa titik pada tiap RW untuk menggambarkan kondisi lingkungan secara menyeluruh. • Hasil pengukuran menunjukkan variasi tingkat kebisingan antar lokasi, dipengaruhi oleh perbedaan sumber dan intensitas aktivitas. • RW 1, 5, 6, 7, dan 9 memiliki satu titik pengukuran dengan nilai yang bervariasi dari sangat rendah hingga sedang (26,2–61,7 dB). • RW 2, 3, 4, dan 8 memiliki lebih banyak titik pengukuran dan menunjukkan rentang kebisingan yang lebih lebar, yaitu RW 2 (50,0–71,4 dB), RW 3 (51,1–61,4 dB), RW 4 (33,2–74,3 dB), dan RW 8 dengan nilai tertinggi mencapai 86,8 dB.	• Analisis dilakukan dengan mengambil sampel kebisingan pada 9 RW yang terdapat di lokasi site. • Setiap RW memiliki beberapa titik pengukuran, dan nilai kebisingan dari tiap titik dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai rata-rata kebisingan per RW. • Rentang nilai kebisingan keseluruhan adalah 26,2–71,3 dB, dengan jumlah kelas 5 dan lebar kelas 9,012 dB. • Klasifikasi tingkat kebisingan dibagi menjadi: - Sangat Rendah: 26,2–35,2 dB - Rendah: 35,3–44,2 dB - Sedang: 44,3–53,2 dB - Tinggi: 53,3–62,2 dB - Sangat Tinggi: 62,3–71,3 dB	• Zona Sangat Tinggi (RW 2 & RW 8). Dialokasikan untuk komersial dan jasa. Perlu buffer seperti taman, vegetasi, atau dinding peredam untuk melindungi permukiman. • Zona Tinggi (RW 3, RW 4 & RW 6). Sesuai untuk perkantoran dan perdagangan ringan. Hunian eksisting perlu peredaman bangunan dan vegetasi. Jarak bangunan dari jalan utama harus diatur. • Zona Sedang (RW 1). Cocok sebagai area transisi dengan fungsi campuran seperti ruko atau hunian bertingkat ringan. • Zona Rendah (RW 7). Sesuai untuk permukiman menengah dan dapat dipadukan dengan fasilitas pendidikan atau RTH lokal, dengan tambahan vegetasi untuk menjaga ketenangan. • Zona Sangat Rendah (RW 5 & RW 9). Ideal untuk hunian dan RTH konservatif. Perlu menjaga ketenangan melalui pengaturan orientasi dan jarak bangunan.

Analisis View

Data	Analisis	Respon
	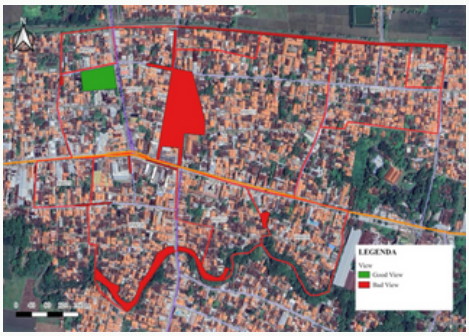	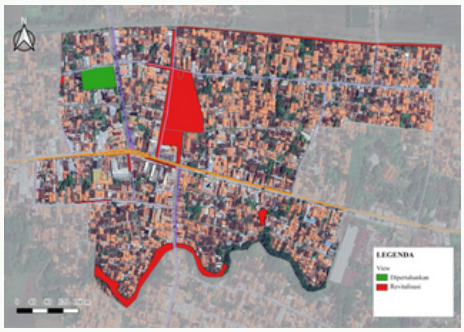
• Terdapat beberapa titik yang dijadikan area sampel dan diperoleh 14 data dengan 13 diantaranya merupakan titik bad view	• Data tersebut apabila diubah ke bentuk luasan diperoleh area bad view dan good view. Bad view sendiri didominasi di tepi sungai/irigasi serta pasar dan good view hanya tersedia di satu lokasi yakni Masjid Al Ittihad	• Perlu revitalisasi/perbaikan di area bad view sehingga view di lokasi yang awalnya bad view menjadi good view dan masyarakat yang ke lokasi tersebut menjadi nyaman

Analisis Lintasan Matahari & Angin

Data	Analisis	Respon
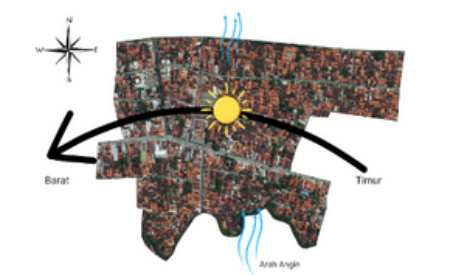		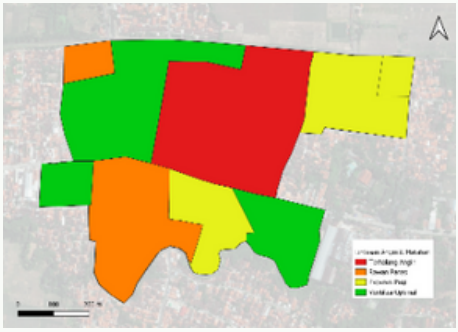
• Pergerakan matahari berlangsung dari timur ke barat dengan durasi penyinaran sekitar 12 jam per hari. • Pola angin harian menunjukkan arah bertiup dari selatan ke utara pada pagi hari, bergeser dari barat daya ke timur laut pada sore hari, dan beralih dari tenggara ke barat laut pada malam hari. • Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 9–10 km/jam, dengan intensitas lebih tinggi pada musim kemarau. • Kondisi topografi kawasan cenderung datar dengan dominasi bangunan satu lantai. • Kepadatan bangunan pada area permukiman tergolong tinggi, sehingga memengaruhi sirkulasi udara dan potensi pencahayaan alami.	• Orientasi bangunan disarankan menghadap ke arah timur–tenggara untuk memaksimalkan penerimaan cahaya matahari pagi, sekaligus menjadi dasar perencanaan vegetasi pelindung guna menciptakan area teduh. • Stabilitas arah angin pagi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sirkulasi udara alami, dengan catatan tata massa bangunan tidak terlalu rapat dan setiap unit memiliki bukaan atau ventilasi yang memadai. • Dengan kecepatan angin yang tergolong sedang, penataan vegetasi pelindung di area dengan intensitas aktivitas tinggi dapat berfungsi efektif dalam meningkatkan kenyamanan termal kawasan.	• Pengaturan jarak antar bangunan direkomendasikan berkisar 3–4 meter guna memastikan distribusi pencahayaan alami dan aliran udara yang optimal. • Pada area dengan kecepatan angin relatif tinggi, khususnya saat musim kemarau, perlu dirancang penanaman vegetasi pelindung untuk mengurangi tingkat penguapan dan melindungi ruang terbuka dari paparan sinar matahari langsung. • Penempatan bukaan seperti jendela kaca atau ventilasi pada sisi timur perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi energi melalui pemanfaatan cahaya dan pendinginan alami. • Perencanaan tata ruang hendaknya mengacu pada arah angin dominan agar kenyamanan termal lingkungan permukiman dapat terjaga secara berkelanjutan.

Analisis Vegetasi

Data	Analisis	Respon
		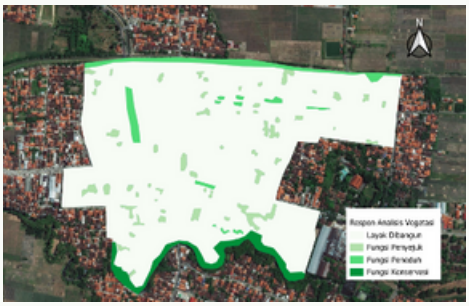
• Vegetasi yang tumbuh di sepanjang jalan sebagian besar terdiri dari pohon besar yang berfungsi sebagai peneduh, jenis pohon yang tumbuh seperti Pohon glodog • Halaman rumah warga di Kawasan Jatibarang dipenuhi dengan berbagai jenis vegetasi, namun sebagian besar merupakan tanaman hias dan tanaman berkayu seperti pohon mangga, pohon kersen, pohon jambu, pohon asam, dan pohon belimbing wuluh • Vegetasi di sekitar sungai berupa semak-semak dan pohon seperti pohon bambu, pisang, kersen, dan pohon mangga	• Keberadaan pohon di ruas jalan berfungsi sebagai peneduh, pohon juga berkontribusi dalam menciptakan karakter suatu jalan sehingga menghasilkan keindahan visual di sepanjang koridor • Vegetasi di halaman rumah warga berfungsi untuk penyejuk lingkungan sehingga mendukung livability di kawasan permukiman • Vegetasi di sekitar sungai penting untuk mencegah erosi oleh air sungai, sehingga fungsi konservasi melekat erat pada vegetasi di sepanjang sempadan sungaiStabilitas arah angin pagi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sirkulasi udara alami, dengan catatan tata massa bangunan tidak terlalu rapat dan setiap unit memiliki bukaan atau ventilasi yang memadai. • Dengan kecepatan angin yang tergolong sedang, penataan vegetasi pelindung di area dengan intensitas aktivitas tinggi dapat berfungsi efektif dalam meningkatkan kenyamanan termal kawasan.	• Lahan yang tidak terdapat vegetasi sepenuhnya layak untuk dibangun • Keberadaan pohon di sekitar rumah warga perlu dipertahankan sebagai upaya meningkatkan livability, mengontrol tampilan visual lingkungan, serta menstabilkan iklim mikro di kawasan permukiman • Dilakukan Penanaman tanaman peneduh di sepanjang koridor Jl Jatibarang-Brebes dan guna mereduksi polusi udara dan suara, serta mengendalikan paparan radiasi matahari dan hembusan angin. • Vegetasi di sepanjang sempadan sungai perlu dipertahankan dan ditambah untuk mengkonservasi tanah

04

Zoning

Kesesuaian Lahan

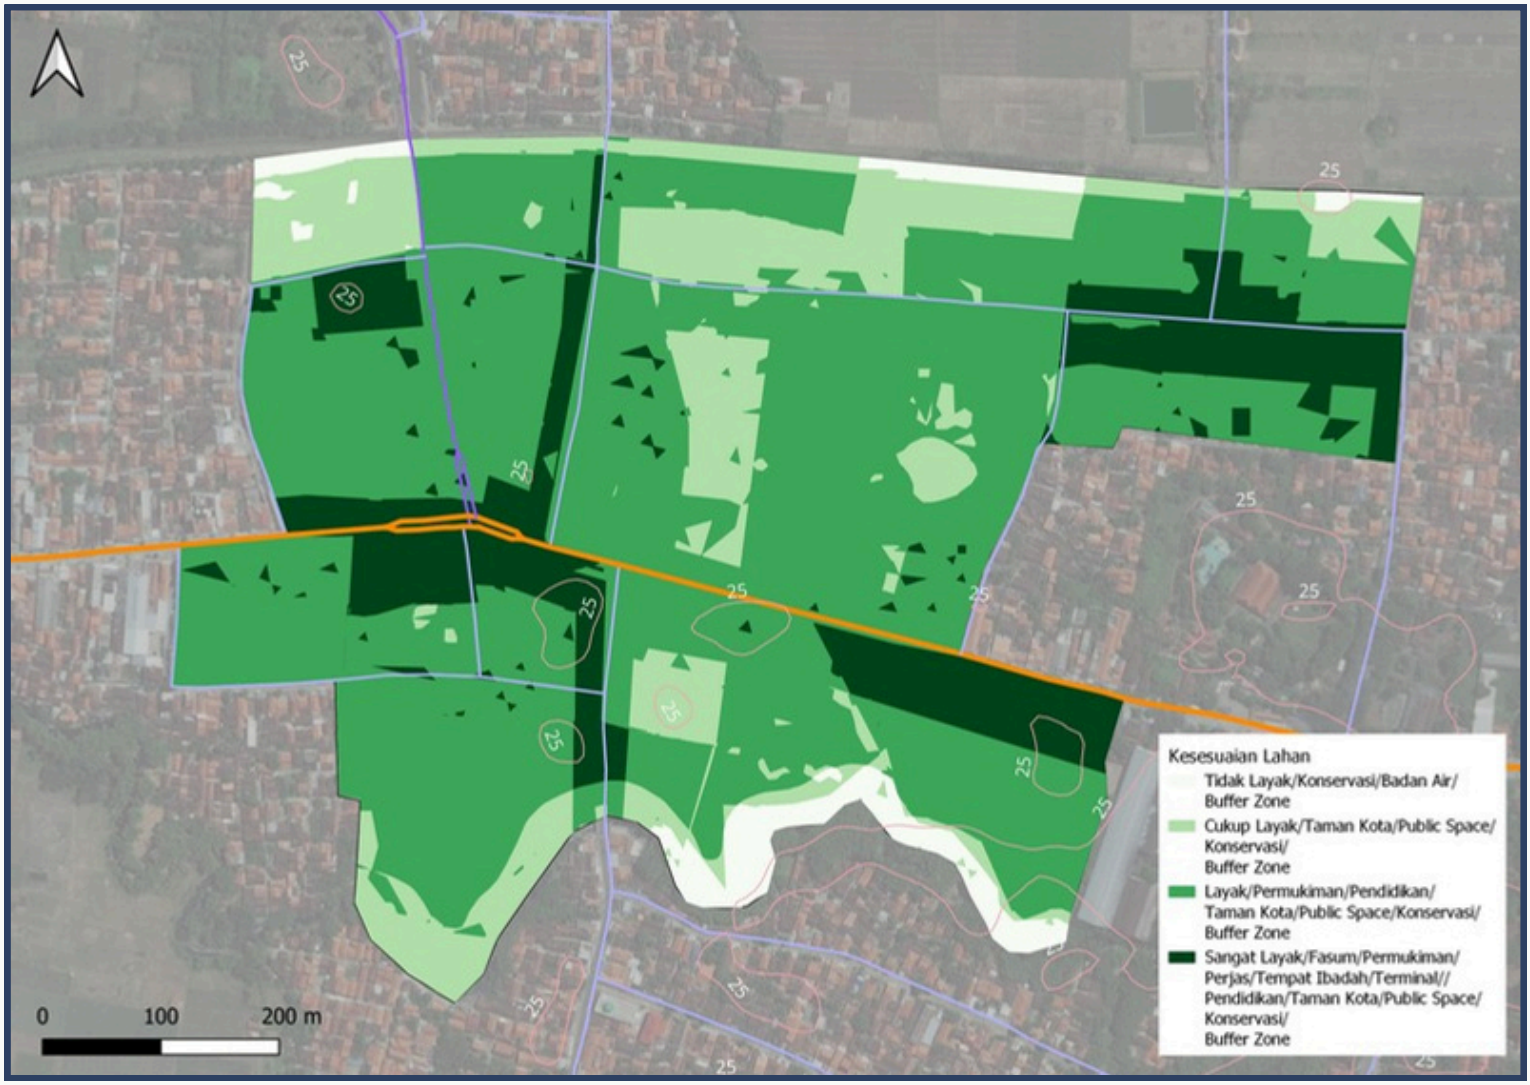

Kelas Lahan	Luas Lahan (Ha)
Cukup Layak/Zona Komersial	8
Layak/Zona Hunian	31
Sangat Layak/Fasum	7
Tidak Layak/Buffer/Konservasi	2

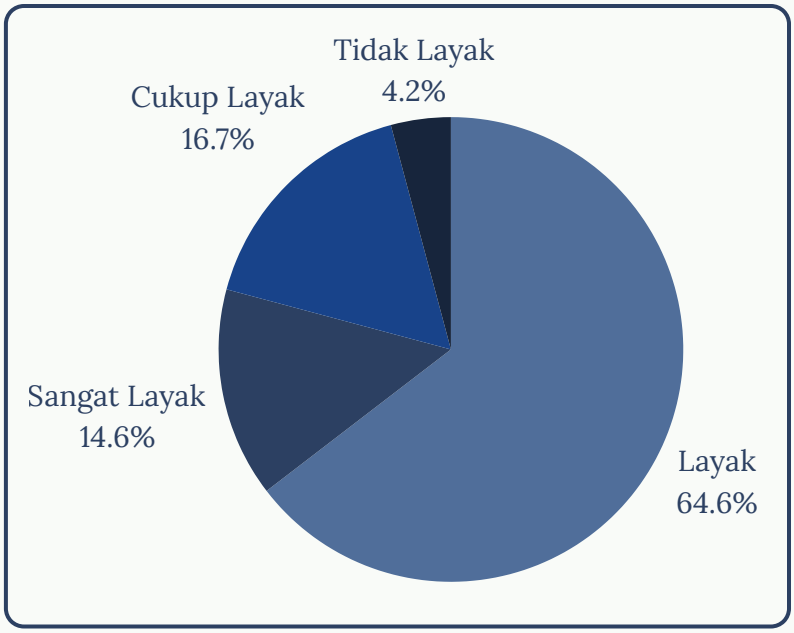

Sebagian besar lahan, yaitu 64,6% atau 31 hektar, tergolong layak untuk zona hunian. Lahan yang cukup layak untuk zona komersial mencapai 16,7% (8 hektar), sedangkan lahan sangat layak untuk fasilitas umum sekitar 14,6% (7 hektar). Hanya 4,2% (2 hektar) lahan yang tidak layak dan berfungsi sebagai zona buffer atau konservasi.

Zoning

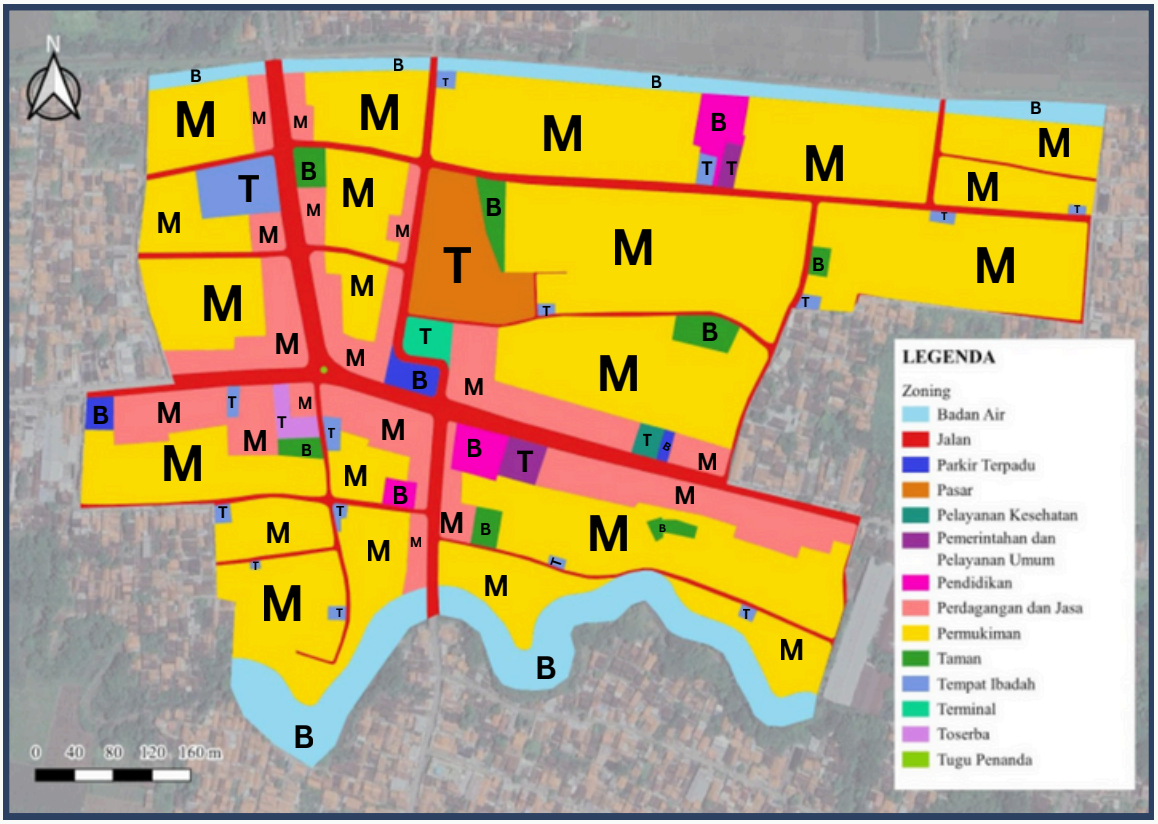

T : Dipertahankan
M : Modifikasi
B : Penambahan Baru

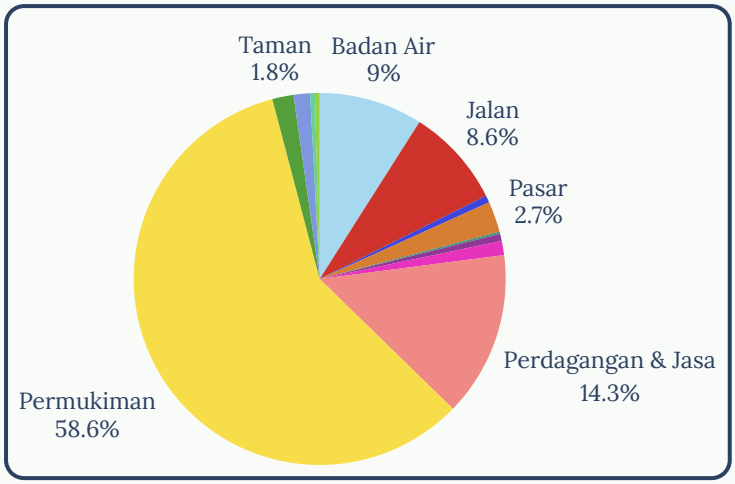

Zoning rencana didominasi dengan permukiman seluas 28,6 ha, lalu perdagangan & jasa seluas 7 ha, jalan, taman, badan air, pasar, toserba, pendidikan, parkir terpadu, pelayanan kesehatan, pemerintahan dan pelayanan serta terminal.

Penambahan Baru

- **Parkir Terpadu,** berupa penambahan di sekitar pasar agar warga tidak parkir di badan jalan
- **Pendidikan,** penambahan fasilitas pendidikan berupa TK dan SD
- **Taman,** berupa penambahan taman di setiap RW
- **Badan Air,** ditambahkan sempadan sungai dan sempadan irigasi

Dipertahankan

- **Tempat Ibadah,** berupa Masjid Jami' Al Ittihaad, gereja, dan musholla
- **Toserba,** berupa swalayan
- **Pemerintahan dan Pelayanan Umum,** akan dipertahankan lokasinya
- **Terminal,** akan dipertahankan lokasinya

Modifikasi

- **Permukiman,** penataan rumah tapak dan pembangunan hunian vertikal berupa 3 blok rumah susun
- **Perdagangan dan Jasa,** berupa penataan tempat perdagangan dan jasanya, tetapi lokasinya tetap dipertahankan

05

Elemen Rancang

Analisis Land Use

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
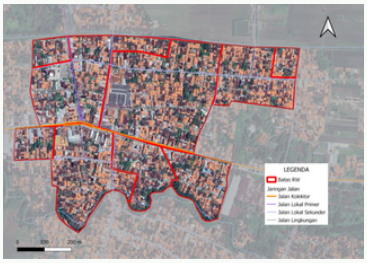		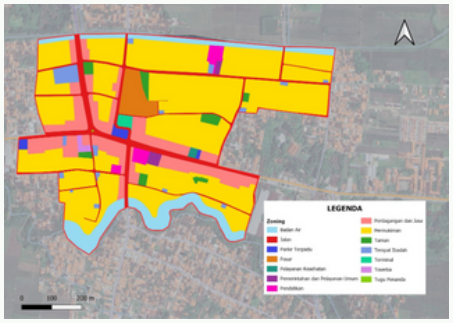	
• Kawasan didominasi penggunaan lahan terbangun • Terdapat perdagangan jasa di sepanjang jalan kolektor • Terdapat Pasar Jatibarang • Terdapat bangunan rumah di sempadan sungai	• Dominasi penggunaan lahan berupa permukiman • Terdapat bangunan rumah di sempadan sungai • Penggunaan lahan perdagangan berupa toko terbanyak • Terdapat RTH diantara permukiman tiap RWnya • Penggunaan lahan perdagangan berupa toko sebagian besar berada di jalan kolektor	• Penataan permukiman direncanakan dibangunnya rusunawa • Penataan ulang pasar jatibarang untuk memperbaiki penggunaan lahan sekitar area pasar • Penataan ulang permukiman di sempadan sungai	• Permukiman dilakukan penataan rumah tapak dan pembangunan vertikal dengan 3 blok rumah susun untuk memperbaiki penataan guna lahan dari site • Penambahan badan air yaitu sempadan sungai dan juga sempadan irigasi • Dilakukan penambahan penggunaan lahan untuk pendidikan • Penambahan parkir terpadu di sekitar pasar

Analisis Building and Massing

Input	Proses	*Output (Prescriptive)*	Output (Performance)
• Bentuk bangunan pada kawasan rancang umumnya didominasi oleh rumah tunggal tanpa jarak antar bangunan. • Di beberapa area permukiman juga ditemukan rumah deret sebagai pola hunian yang lebih padat. • Sebagian besar bangunan merupakan satu lantai dengan tinggi rata-rata sekitar 3 meter, yang berfungsi sebagai hunian. Selain itu, terdapat pula bangunan dua hingga tiga lantai dengan ketinggian sekitar 6–9 meter, yang umumnya digunakan untuk fungsi perdagangan, jasa, serta pelayanan umum.	• Kawasan didominasi rumah tunggal tanpa jarak, ditambah rumah deret dan bangunan 2–3 lantai untuk perdagangan dan jasa, mencerminkan permukiman padat dengan fungsi campuran. • Pola bangunan rapat menyebabkan minim ruang terbuka sehingga pencahayaan, ventilasi, dan drainase perlu mendapat perhatian. • Penataan kawasan perlu mencakup penambahan elemen hijau, jalur udara antar bangunan, pengawasan GSB, serta penataan ulang fungsi campuran. • Ketentuan GSB: Jalan Kolektor 3,5 m; Jalan Lokal 2 m; Jalan Lingkungan 1,5 m. • Sebagian besar bangunan tidak memenuhi GSB dan jarak antar bangunan hampir tidak ada, sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap penerapannya.	• Kawasan diarahkan menjadi permukiman padat berwawasan lingkungan (eco settlement) dengan penataan bangunan yang tetap efisien namun ramah lingkungan. • Ruang terbuka kecil dan jalur udara antar bangunan ditambahkan untuk menjaga sirkulasi udara, pencahayaan alami, serta mengurangi efek panas kawasan padat. • Bangunan dua lantai diarahkan di sepanjang jalur utama sebagai zona perdagangan dan jasa, menciptakan aktivitas ekonomi lokal. • Zona hunian satu lantai difokuskan di area dalam dengan pengaturan massa bangunan yang lebih teratur dan penambahan vegetasi peneduh.	• Sirkulasi udara dan pencahayaan alami meningkat, mendukung kenyamanan termal di kawasan padat. • Efisiensi lahan tercapai dengan penerapan fungsi campuran (mixed-use) tanpa mengorbankan kualitas ruang. • Kualitas lingkungan meningkat melalui ruang hijau mikro dan drainase yang tertata. • Identitas kawasan terbentuk lewat keseragaman tata massa dan pemeliharaan karakter bangunan eksisting.

Circulation and Parking

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		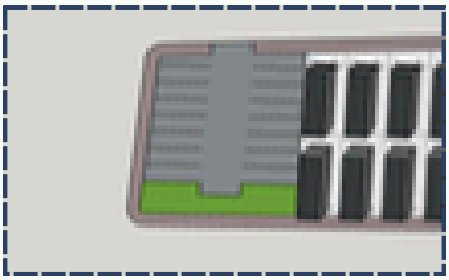	
• Lebar jalan efektif masih belum sesuai standar di beberapa ruas • Kecepatan kendaraan masih cukup tinggi dan membahayakan pengendara lain • Terbatasnya lokasi parkir di dalam site • Pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan • Tidak beroperasinya terminal sehingga angkot ngetem di tepi jalan • Tidak tersedianya halte untuk angkutan umum	• Terhambatnya sirkulasi kendaraan dikarenakan banyak hambatan di tepi jalan serta lebar yang belum sesuai standar • Meningkatkan potensi kecelakaan dan sudah terjadi beberapa kali kecelakaan terutama di persimpangan jalan • Jalan menjadi semrawut dikarenakan banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan serta angkutan umum yang ngetem di tepi jalan • Calon penumpang yang menunggu angkutan umum menjadi tidak nyaman dan bingung dikarenakan tidak tersedianya halte/rambu bus stop	• Lebar jalan kolektor minimal: 9,5 meter, jalan lokal minimal: 8,5 meter, dan jalan lingkungan minimal: 2,5 meter • Pembatasan kecepatan sesuai kelas jalannya (jalan kolektor maksimal 60 kph, jalan lokal maksimal 40 kph, dan jalan lingkungan maksimal 20 kph) • Penyediaan lokasi parkir terpadu di area perdagangan dan jasa serta pasar • Pengaktifan kembali terminal dan dapat dipergunakan secara optimal oleh pengguna. Selain itu berfungsi juga sebagai tempat beristirahat sopir dan menunggu jam keberangkatan • Penyediaan halte untuk angkutan umum sesuai standar Kepdirjen Hubdat No. 271/HK.105/DRJD/96	• Jalan menjadi lebih lancar dan efektif dikarenakan lebar jalan telah sesuai standar minimal • Kecepatan kendaraan telah sesuai batas maksimum dan kejadian kecelakaan menjadi minim • Tidak ada lagi kendaraan yang parkir di bahu jalan • Tidak ada lagi angkutan umum yang ngetem di bahu jalan • Penumpang tidak kesulitan serta nyaman saat menunggu angkutan umum

Open Space

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
			
• Kawasan didominasi permukiman yang padat dengan jaringan jalan organik, sementara open space (blok kuning) muncul dalam jumlah terbatas. • Ruang terbuka terletak di titik strategis dekat koridor perdagangan, sekolah, fasilitas umum, dan pusat aktivitas. • Tekanan lahan tinggi menyebabkan open space tersebar tidak merata, sebagian muncul sebagai parkir, lahan kosong, atau halaman fasilitas sosial. • Aktivitas kawasan sangat beragam (perdagangan, jasa, permukiman), namun belum seluruhnya didukung ruang terbuka yang memadai. • -Ketersediaan ruang terbuka lebih banyak berada di area pinggir kawasan dibanding pusat kepadatan.	• Open space yang ada terbentuk dari sisa lahan, kebutuhan aktivitas lokal, atau area yang belum terbangun, sehingga persebarannya tidak menunjukkan pola ritmis. • Ruang terbuka tersebut berfungsi sebagai titik jeda visual dan aktivitas, tetapi belum terhubung dalam suatu sistem ruang luar yang terstruktur. • Integrasi antara bangunan, jalan, dan open space belum terbentuk secara kuat, karena pertumbuhan kawasan berkembang secara organik mengikuti kebutuhan ruang. • Posisi open space lebih banyak berada di sela-sela massa bangunan sehingga belum membentuk jaringan ruang publik yang saling mendukung. • Fungsi open space masih bersifat dasar (parkir, halaman, ruang jeda), belum dirancang untuk memperkuat identitas atau kualitas ruang kawasan.	• Open space memberi peluang untuk menciptakan ritme visual baru di tengah kepadatan bangunan, terutama jika dikelola sebagai ruang penyeimbang. • Open space dapat menjadi elemen yang memperjelas orientasi visual karena menciptakan jeda di antara massa bangunan yang rapat. • Jika dikelola dengan desain streetscape yang baik, open space mampu memperkuat karakter kawasan melalui vegetasi, signage, atau fasilitas publik yang konsisten. • Ruang terbuka dapat menjadi dasar untuk membangun citra kawasan yang lebih rapi, karena memperkenalkan pola ruang yang lebih teratur dan terbaca.	• Perlunya penambahan ruang terbuka skala lingkungan sebagai tempat interaksi sosial sekaligus ruang jeda di tengah kepadatan permukiman. • Diperlukan optimalisasi titik strategis (dekat koridor perdagangan, sekolah, dan fasilitas umum) sebagai open space fungsional yang dapat menjadi area tunggu, ruang istirahat, atau ruang publik ringan. • Dibutuhkan penataan zona kegiatan perdagangan kecil (seperti warung atau UMKM) agar tidak memakan badan jalan dan tetap memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.

Pedestrian Ways

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
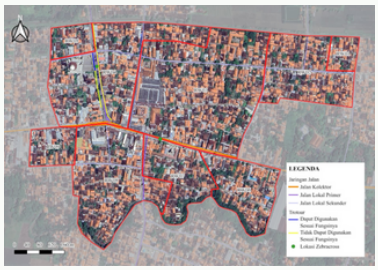		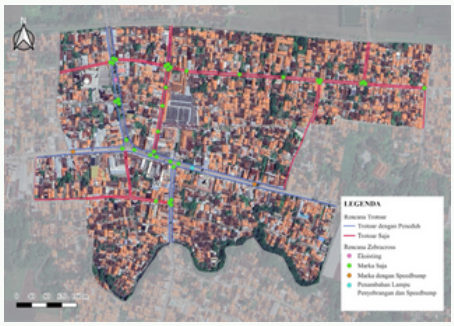	
• Tidak tersedianya trotoar di beberapa ruas jalan utama • Banyak PKL yang berdagang di tepi jalan serta trotoar • Tidak tersedianya zebra cross di persimpangan serta beberapa lokasi potensial aktivitas penyebrangan pejalan kaki • Trotoar yang tersedia masih belum ramah penyandang disabilitas	• Pejalan kaki menjadi kesulitan saat berjalan kaki di area site dan was-was akan keamanannya • Tepi jalan menjadi semrawut dan kumuh	• Penyediaan jalur pejalan kaki terpisah minimal 1,8 meter serta ramah disabilitas di kedua sisi jalan terutama di ruas jalan yang ramai aktivitas penduduk (Jalan Raya Jatibarang - Brebes, Jalan Raya Ketanggungan - Slawi, Jalan Raya Jatibarang - Pagerbarang, jalan depan pasar, Jalan KH. A. Sya'roni, dan Jalan KH. Malawi). • Penyediaan area relokasi PKL di beberapa titik dan berfungsi juga sebagai area initeraksi antar-masyarakat	• Pejalan kaki lebih aman dalam beraktivitas dikarenakan telah tersedianya trotoar dan zebracross • Aktivitas PKL tetap ada namun dipusatkan di beberapa lokasi sehingga lebih rapi dan tertata

Signage

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
• Beberapa papan reklame menghalangi jalur pedestrian • Banyak papan reklame dan spanduk dipasang tidak beraturan di area komersial dan jalan utama • Papan nama jalan tidak lengkap dan beberapa tidak terbaca jelas karena sudah usang	• Tampilan kawasan menjadi berantakan secara visual karena tidak ada keseragaman signage • Pengguna jalan kesulitan menemukan arah atau identitas lokasi • Estetika ruang kota menurun akibat tumpang tindih reklame dan spanduk yang tidak terawat • Identitas kawasan tidak terbentuk karena kurangnya elemen informasi yang representatif	• Penataan signage yang terarah dan memiliki ciri khas yang menampilkan identitas khas Kecamatan Jatibarang di setiap Jalan • Papan nama jalan, petunjuk arah, dan informasi kawasan ditempatkan pada titik strategis dengan ukuran dan desain seragam	• Ruang kota menjadi lebih mudah dibaca oleh masyarakat maupun pendatang • -Meningkatkan citra visual kota serta kenyamanan pengguna jalan

Activity Support

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
• Aktivitas kawasan didominasi oleh fungsi permukiman padat dengan campuran kegiatan ekonomi kecil seperti warung, bengkel, dan toko kelontong di sepanjang jalan utama. • Terdapat aktivitas sosial dan keagamaan yang tersebar (pos ronda, balai RW, masjid, TPQ) yang menjadi pusat interaksi warga. • Aktivitas informal seperti PKL dan parkir on-street banyak muncul di ruas jalan sekunder. • Minimnya ruang publik yang representatif menyebabkan sebagian besar interaksi sosial terjadi di jalan atau halaman depan rumah. • Kurangnya area hijau atau ruang terbuka mengurangi kenyamanan dan kualitas lingkungan.	• Aktivitas penduduk berlangsung padat dan saling berdekatan tanpa zonasi yang jelas antara fungsi sosial, ekonomi, dan hunian. • Ruang jalan menjadi tempat multifungsi: jalur mobilitas, tempat berdagang, dan area interaksi warga. • Aktivitas informal berkembang spontan mengikuti arus lalu lintas dan konsentrasi permukiman. • Ruang publik tidak mampu menampung kebutuhan interaksi sosial, sehingga jalan lingkungan menjadi ruang aktivitas utama masyarakat. • Ketidakteraturan ini menimbulkan permasalahan seperti penurunan kualitas visual kawasan, kemacetan lokal, dan berkurangnya kenyamanan ruang luar.	• Penyediaan ruang publik skala lingkungan (plaza kecil, taman RW, area duduk di tepi jalan) untuk mendukung kegiatan sosial dan rekreatif. • Pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda agar mendukung aktivitas harian tanpa mengganggu lalu lintas kendaraan. • Penataan area PKL dan kegiatan ekonomi mikro pada titik tertentu dengan desain modular agar tetap terintegrasi dengan aktivitas permukiman. • Pembentukan sistem ruang transisi antara ruang privat (rumah) dan ruang publik (jalan) agar aktivitas sosial warga tetap berlangsung dengan tertib dan nyaman.	• Aktivitas ekonomi lokal meningkat dengan penataan yang lebih rapi dan terarah, tanpa mengganggu mobilitas kawasan. • -Ruang publik dan sirkulasi pejalan kaki menjadi lebih aman, inklusif, dan mendukung interaksi sosial. • Terbentuk pola ruang yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi warga melalui aktivitas sehari-hari yang tertata. • Meningkatnya citra lingkungan permukiman produktif dan harmonis, di mana aktivitas warga dan ruang kota saling berkesinambungan • Kinerja spasial dan visual kawasan menjadi lebih baik: aktivitas tertata, lingkungan lebih bersih, dan interaksi sosial lebih kuat.

Preservatif

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
• Pada bagian selatan kawasan terdapat sungai yang sepanjang sempadannya saat ini dimanfaatkan sebagai hunian permanen dan semi permanen. • Pada bagian utara kawasan terdapat saluran irigasi, di mana sempadannya juga telah digunakan untuk bangunan hunian dan bangunan tambahan. • Fungsi lindung sungai dan irigasi tidak berjalan optimal akibat okupansi bangunan di area sempadan. • Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, area sempadan sungai dan irigasi berada pada status tidak layak hingga kelayakan rendah untuk fungsi hunian. • Kondisi tersebut meningkatkan risiko luapan air, degradasi kualitas lingkungan, serta kerentanan kawasan terhadap bencana hidrologis.	• Aktivitas penduduk berlangsung padat dan saling berdekatan tanpa zonasi yang jelas antara fungsi sosial, ekonomi, dan hunian. • Ruang jalan menjadi tempat multifungsi: jalur mobilitas, tempat berdagang, dan area interaksi warga. • Aktivitas informal berkembang spontan mengikuti arus lalu lintas dan konsentrasi permukiman. • Ruang publik tidak mampu menampung kebutuhan interaksi sosial, sehingga jalan lingkungan menjadi ruang aktivitas utama masyarakat. • Ketidakteraturan ini menimbulkan permasalahan seperti penurunan kualitas visual kawasan, kemacetan lokal, dan berkurangnya kenyamanan ruang luar.	• Penyediaan ruang publik skala lingkungan (plaza kecil, taman RW, area duduk di tepi jalan) untuk mendukung kegiatan sosial dan rekreatif. • Pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda agar mendukung aktivitas harian tanpa mengganggu lalu lintas kendaraan. • Penataan area PKL dan kegiatan ekonomi mikro pada titik tertentu dengan desain modular agar tetap terintegrasi dengan aktivitas permukiman. • Pembentukan sistem ruang transisi antara ruang privat (rumah) dan ruang publik (jalan) agar aktivitas sosial warga tetap berlangsung dengan tertib dan nyaman.	• Aktivitas ekonomi lokal meningkat dengan penataan yang lebih rapi dan terarah, tanpa mengganggu mobilitas kawasan. • -Ruang publik dan sirkulasi pejalan kaki menjadi lebih aman, inklusif, dan mendukung interaksi sosial. • Terbentuk pola ruang yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi warga melalui aktivitas sehari-hari yang tertata. • Meningkatnya citra lingkungan permukiman produktif dan harmonis, di mana aktivitas warga dan ruang kota saling berkesinambungan • Kinerja spasial dan visual kawasan menjadi lebih baik: aktivitas tertata, lingkungan lebih bersih, dan interaksi sosial lebih kuat.

06

Analisis Tak Terukur

Access

Data	Analisis	Respon
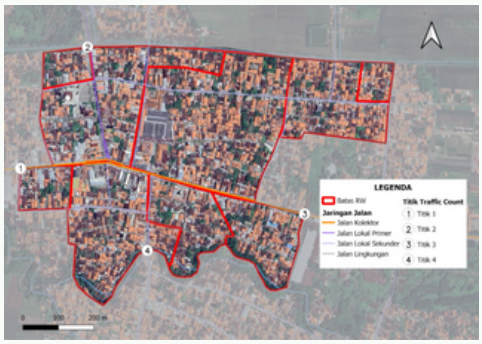	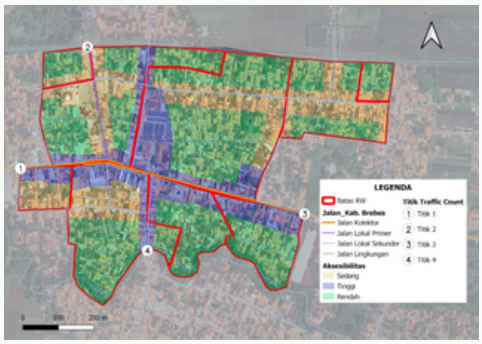	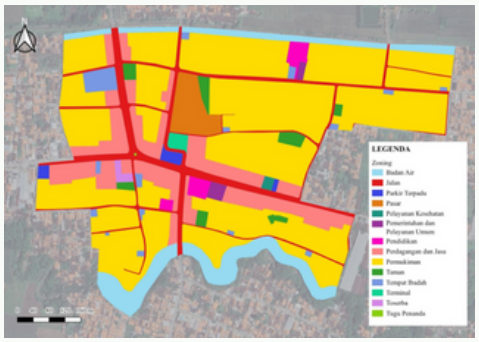
• Terdapat 4 jalur masuk ke kawasan yaitu Jl. Ketanggungan Slawi, Jl. Raya Jatibarang-Brebes, Jl. KH Malawi, serta Jl. Pramuka. • Moda trabnsportasi meliputi sepeda, sepeda motor, mobil, truk, serta bus. Didominasi dengan transportasi sepeda motor. • Intensitas aksesibilitas tinggi dan ramai di pagi hari sekitar pukul 07.00 serta pada sore hari sekitar pukul 17.00 dengan dominasi sepeda motor. • Sistem jaringan jalan eksisting meliputi jalan kolektor yaitu Jl Ketanggungan-Slawi, jalan lokal primer yaitu Jl Raya Jatibarang Brebes, jalan kolektor sekunder yaitu Jl KH Malawi dan Jl Pramuka. Dilengkapi dengan jalan lingkungan.	• Jl Ketanggungan-Slawi menjadi jalan masuk utama ke kawasan karena dilewati kendaraan besar serta sangat ramai dibandingkan dengan jalan lainnya, kemudahan akses oleh pengunjung serta pintu masuk menuju Kabupaten Tegal. • Terdapat 3 jenis aksesibilitas, aksesibilitas tinggi di jalan kolektor serta jalan lokal ke arah Pasar Jatibarang. Serta aksesibilitas sedang dan aksesibilitas rendah di jalan-jalan lingkungan di kawasan.	• Penempatan aktivitas perdagangan jasa di area aksesibilitas tinggi yaitu sekitar Jl Ketanggungan Slawi, Jl Raya Jatibarang Brebes, serta Jl Pramuka. • Penempatan permukiman di area dengan aksesibilitas yang rendah • Jl Ketanggungan Slawi dijadikan jalan masuk utama • Kendaraan besar hanya diperbolehkan melewati jalan utama yaitu Jl Ketanggungan Slawi untuk menghindari kemacetan serta kerusakan di jalan lain.

Compatibility

Data	Analisis	Respon
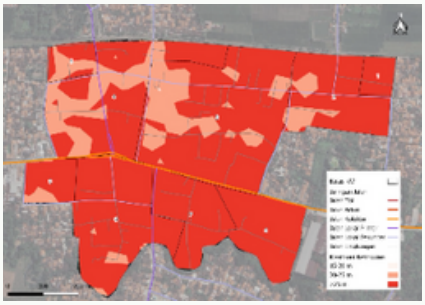	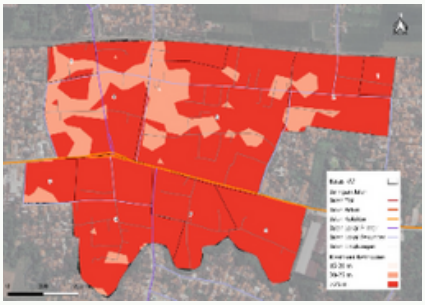	
• Bangunan di kawasan ini umumnya bergaya arsitektur tropis, dengan kepadatan rendah sekitar 2,7 bangunan per hektar. Rata-rata bangunan memiliki satu lantai, tinggi ±3,5 meter, dan luas ±150 m². Sebagian besar berstruktur sederhana dengan dinding bata dan atap genteng, serta beberapa menampilkan arsitektur tradisional Jawa. • Terdapat fasilitas pelayanan umum seperti Kantor Desa Jatibarang Kidul, kantor polisi, dan area perdagangan berada di sepanjang jalan kolekto. Kawasan juga dilayani oleh jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan yang saling terhubung dan mendukung aktivitas masyarakat. • Jarak antar bangunan hampir tidak ada karena tingkat kepadatan yang tinggi di seluruh kawasan permukiman. Bangunan saling berdempetan dan membentuk blok-blok hunian yang padat di setiap area kawasan	• Standar SNI untuk bangunan rumah tinggal satu lantai umumnya memiliki tinggi 3–3,5 meter sehingga kondisi tinggi bangunan 3,5 meter sudah memenuhi standar. Kepadatan 2,7 bangunan/ha tergolong sangat rendah, ideal untuk kawasan permukiman rural. • Secara standar pelayanan permukiman, fasilitas pemerintahan dan keamanan sudah terpenuhi. Aksesibilitas baik karena terhubung dengan jalan kolektor dan jalan lokal primer. • Secara standar RTRW/RDTR, bangunan rumah tinggal idealnya memiliki jarak minimal 2–4 meter antar unit untuk sirkulasi udara, akses pemadam kebakaran, dan kesehatan lingkungan. Kondisi ini tidak memenuhi standar tata bangunan dan berpotensi menimbulkan risiko kebakaran, minim ventilasi, serta kesulitan akses evakuasi.	• Penempatan zona hunian tetap mengikuti pola sporadis dan terbuka. Integrasi ruang terbuka hijau privat dan semi-publik di antara unit hunian untuk menjaga kesan lapang dan tropis. • Memperkuat koridor pelayanan publik di sepanjang jalan kolektor dengan penataan jalur pedestrian, ruang penerima publik, area parkir terorganisasi yang terletak koridor ini tetap berorientasi pada jalan kolektor sebagai pusat aktivitas. • Penambahan setback minimum 2–4 meter untuk bangunan baru atau yang direnovasi, ditempatkan pada sisi samping atau belakang bangunan. Penyediaan akses jalur teknis (minimal 1 meter) untuk pemadam kebakaran dan utilitas. Letaknya ditempatkan pada area-area hunian padat yang saat ini bangunannya saling berdempetan. • Ruang bukaan hijau linier di sela-sela permukiman sebagai koridor udara. Penempatan area ini di tengah blok hunian yang paling padat, sebagai jalur udara dan jalur evakuasi.

View

Data	Analisis	Respon
• Masjid Al-Ittihaad memiliki dua menara tinggi dan kubah besar yang menjadikannya elemen dominan secara visual. • Terdapat bangunan pertokoan, permukiman, jaringan kabel udara, dan papan reklame di sepanjang Jalan Jatibarang-Brebes yang sebagian menutupi pandangan ke arah masjid dari jarak pandang jauh. • Akses visual terbaik ke arah masjid berada dari koridor jalan utama Jatibarang–Brebes. • Pasar Jatibarang, yang berjarak sekitar ±150 meter dari masjid, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, namun kondisi visualnya tidak tertata. • Terlihat banyak spanduk dan papan reklame tidak beraturan, penataan ruang pasar belum baik, dan area parkir sangat tidak beraturan (berada di jalan pasar), sehingga mengganggu pandangan dan sirkulasi di sekitar pasar.	• Keberadaan menara dan kubah menciptakan orientasi visual yang kuat, menjadikan masjid sebagai landmark utama kawasan. • Warna dan bentuk arsitektur masjid membangun identitas kawasan sekaligus menjadi penanda transisi antara area perdagangan dan area pemukiman. • Elemen penghalang seperti kabel udara, reklame, dan bangunan tak beraturan menurunkan keterbacaan visual (visual clarity) terhadap landmark dari sisi jalan. • Kurangnya pengaturan tata elemen jalan menyebabkan pola pandangan (view corridor) ke arah masjid tidak optimal. • Perbedaan kualitas visual antara masjid (good view) dan pasar (bad view) menunjukkan kontras visual kawasan • Pengintegrasian Masjid-Pasar dengan tata pandang yang baik akan menciptakan pasangan visual-spasial ikonik, mewakili keseimbangan antara ruang ibadah dan ruang ekonomi	• Menetapkan koridor pandangan utama (view corridor) dari arah Pasar Jatibarang menuju Masjid Al-Ittihaad melalui Jl Jatibarang-Brebes dan Jl. KH. Malawi, dengan pengaturan tinggi bangunan maksimal 2 lantai untuk area radius 200 m dari landmark. • Melarang pemasangan spanduk dan papan reklame di zona pandangan utama yang mengarah ke masjid. • Penataan ulang sistem parkir pasar dan PKL sekitar pasar agar lebih teratur dan meningkatkan kualitas visual pasar • Menata jaringan kabel udara menjadi kabel bawah tanah dan menghapus elemen-elemen visual sementara yang mengganggu keterbacaan kawasan. • Menetapkan Masjid Al-Ittihaad sebagai “visual anchor” atau titik orientasi utama yang harus terlihat jelas dari sumbu utama yaitu persimpangan Jl Kolektor dan Jl Jatibarang-Brebes

Identity

Data	Analisis	Respon
• Pasar Jatibarang berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, menjadi titik penting bagi interaksi sosial dan perdagangan lokal. Namun, kondisi visual kawasan pasar saat ini terkesan semrawut, kurang tertata dari segi tata ruang maupun estetika kawasan. • Masjid Al-Ittihad dengan dua menara tinggi dan kubah besar menjadi elemen dominan dalam lanskap visual kawasan. Keberadaannya menciptakan identitas ruang yang kuat dan berpotensi menjadi landmark kota.	• Dari aspek visual dan citra kota, kawasan sekitar Pasar Jatibarang memiliki potensi untuk menjadi pusat kegiatan dengan identitas yang kuat. Namun, kondisi pasar yang tidak tertata menurunkan kualitas visual dan persepsi ruang publik, menciptakan kesan kurang nyaman bagi pengguna. • Sebaliknya, Masjid Al-Ittihad berperan sebagai elemen pembentuk orientasi (landmark visual) yang memperkuat karakter kawasan. Kehadirannya menjadi titik referensi yang mudah dikenali dan memberikan nilai simbolik bagi masyarakat.	• Untuk memperkuat identitas kawasan, perlu dilakukan penataan visual dan tata ruang berbasis orientasi pandang. Koridor pandangan utama (main view corridor) diarahkan dari Pasar Jatibarang menuju Masjid Al-Ittihad melalui Jl. Jatibarang–Brebes dan Jl. KH. Malawi, dengan pembatasan tinggi bangunan maksimal dua lantai pada radius 200 meter dari masjid. Zona tanpa reklame (no advertisement zone) ditetapkan di sepanjang jalur pandang utama agar orientasi ke arah masjid tetap jelas. Jaringan kabel udara dipindahkan ke bawah tanah untuk menjaga keterbacaan visual kawasan. Dengan langkah ini, Masjid Al-Ittihad ditetapkan sebagai “visual anchor” kawasan Jatibarang, sementara Pasar Jatibarang menjadi ruang ekonomi pendukung identitas kawasan, menciptakan keseimbangan visual dan fungsi antara ruang ibadah dan ruang sosial-ekonomi.

Livability

Data	Analisis	Respon
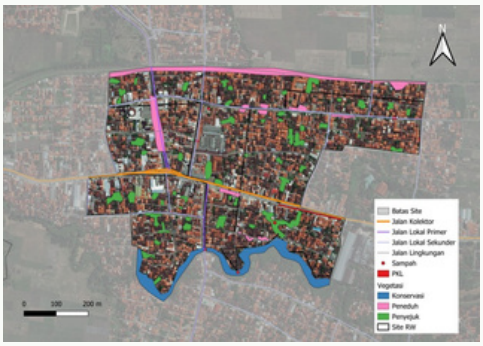	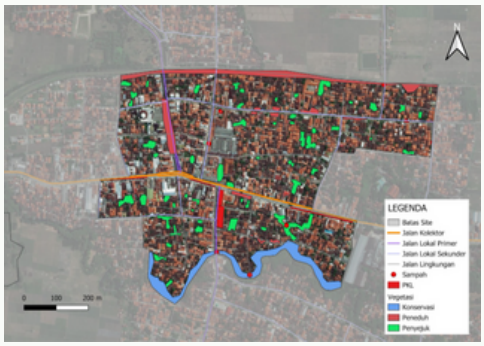	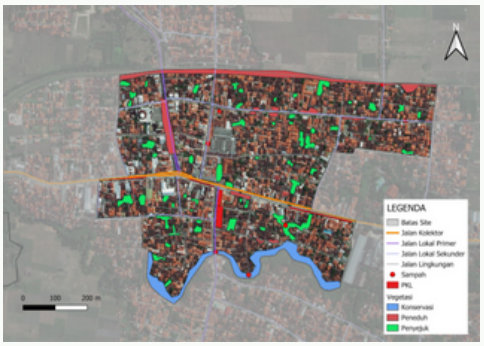
• Belum terdapat taman yang digunakan sebagai tempat interaksi sosial masyarakat • Sudah terdapat lampu penerangan jalan di beberapa jalan menuju kawasan permukiman • Trotoar pada kawasan masih sedikit dan keberadaan PKL tidak menghambat atau mengganggu pejalan kaki, namun apabila terdapat pembeli yang parkir menyebabkan bahu jalan menjadi penuh • Vegetasi peneduh di sepanjang jalan masih minim, menyebabkan pejalan kaki tidak terlindung dari sinar matahari • Sampah yang menumpuk hanya di sungai, tetapi tidak menimbulkan bau dan pada kawasan permukiman sudah terdapat tempat sampah di masing- masing rumah	• Kriteria dalam analisis livability meliputi kemudahan akses, keamanan, kualitas, dan kuantitas tempat aktivitas menurut ukuran dan penataannya • Tidak tersedianya taman menurunkan tingkat interaksi sosial, sehingga kawasan kurang mendukung aktivitas masyarakat • Minimnya penerangan dan vegetasi menyebabkan penurunan rasa aman dan kenyamanan visual, terutama pada malam hari. • Jalur pedestrian yang tidak layak mengganggu aksesibilitas pejalan kaki, dan penggunaan trotoar oleh PKL menghambat fungsi ruang publik sebagai ruang sirkulasi yang aman. • Penumpukan sampah di sungai meskipun sudah ada tempat sampah di setiap rumah, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya	• Menyediakan taman minimal 10% dari total kawasan dan RTH publik minimal 20% sebagai ruang interaksi sosial masyarakat • Lebar jalur pedestrian minimal 2 meter dan bebas dari PKL atau hambatan fisik • Menanam pohon peneduh di sepanjang koridor jalan utama dan lingkungan dengan jarak tanam 10–15 meter • Mengembangkan taman lingkungan dengan fasilitas dasar seperti area duduk, taman bermain anak, dan jalur refleksi untuk mendukung kegiatan sosial • Merancang jaringan pedestrian yang terhubung dengan halte, pasar, sekolah, dan fasilitas publik untuk mendukung mobilitas tanpa kendaraan • Menyediakan area khusus bagi PKL di luar trotoar agar fungsi utama jalur pedestrian sebagai ruang berjalan tetap nyaman dan aman bagi pejalan kaki

Sense

Data	Analisis	Respon
Kawasan ini memiliki aktivitas utama yaitu aktivitas ekonomi seperti Pasar Jatibarang dan deretan toko-toko di sepanjang Jalan Ketanggungan–Slawi yang berfungsi sebagai jalan kolektor. Di sepanjang kawasan ini juga terdapat masjid dan mushola sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan, serta beberapa pos ronda di area permukiman yang berfungsi sebagai titik keamanan dan ruang sosial warga. Aktivitas ekonomi berjalan dinamis dari pagi hingga sore, didukung oleh interaksi sosial yang kuat antarwarga dan suasana desa yang masih kental.	Kawasan ini memiliki sense of place yang kuat sebagai pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat. Aktivitas perdagangan di pasar dan toko-toko menciptakan suasana hidup dan ramai, sementara keberadaan masjid, mushola, dan pos ronda memperkuat sense of community dan sense of belonging warga terhadap lingkungan mereka. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan religiusitas tinggi menjadi karakter khas kawasan. Namun secara visual, koridor perdagangan tampak semrawut dengan tata fasad dan signage tidak seragam, sementara sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki sering tumpang tindih. Dari segi kenyamanan, area perdagangan terasa panas dan padat, sedangkan area sekitar tempat ibadah lebih teduh dan tenang.	• Penataan kawasan pusat aktivitas dengan memperhatikan keseimbangan antara fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan • Penataan ulang koridor jalan kolektor seperti penyediaan jalur pedestrian serta zona parkir • Revitalisasi pasar dan dereta toko dengan penataan zonasi pedagang dan sirkulasi di dalam pasar • Pengoptimalan fungsi sosial-keagamaan di sekitar masjid dan mushola sebagai ruang komunal yang mendukung interaksi warga • Revitalisasi pos ronda agar berfungsi sebagai node sosial kecil dengan fasilitas duduk, pencahayaan, dan papan informasi warga

07

Analisis Terukur

Koefisien Dasar Bangunan

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
Luas Lahan (A)	a. Koefisien Pengambilan Air Tanah (Iinf)	Iinf = S x A	528,57 l/menit → 8,81 l/detik
Koefisien Penyimpanan Air (S)	b. Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf)	Qinf = C x I x A	0,066 m3/detik → 66,41 liter/detik
Intensitas Infiltrasi (I)	c. Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1Ha (Q1Ha)	Q1Ha = (1 Ha x Qinf)/A	1,38 liter/detik/ha
Koefisien Infiltrasi (c)	d. Luasan Area Terbuka (OS)	OS = Iinf/Q1Ha	6,37
	e. Koefisien Dasar Bangunan	KDB = ((A-OS) x 100%)/A	87% → 90%

Ketinggian Bangunan

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
Total Luas Lantai	Floor Area Ratio	FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar	1,25 → 6 lantai
Luas Lantai Dasar	Angle of Light Obstruction	h.tot = 0.5(Jd+Is+Jb)tan(α)	
Jarak Ukur Depan/Sempadan Depan (Jd)	c. Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1Ha (Q1Ha)	h' = htot - 1.5tan(α)	13 meter
Panjang Site (Is)		h.tot = 0.5(Jd+Is+Jb)tan(α)	
Jarak Ukur Belakang/Sempadan Belakang (Jb)	Angle of Light Obstruction	h' = htot - 1.5tan(α)	11,5 meter
α			

Jarak Antar Bangunan

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
Tinggi Bangunan	JAB ALO	'= Tinggi Bangunan/tan(α)	11,5 meter
Sudut Bayangan (α)	JAB DPU	= standar acuan	2-6 meter

Garis Sempadan Bangunan Jalan Kolektor - Lokal

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
1/2 Lebar Jalan Lokal (a)	Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da)	Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta)(Va)+16	26.61 meter
1/2 Lebar Jalan Lokal (b)	Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db)	Db = ((Vb x Da)/Va)+16	22.62 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Va)	a2	a2 => Db = (a1+a2)(Da)/Da-(b1+0)	14.22 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Vb)	b2	b2 => Db = (a1+0)(Da)/Da-(b1+b2)	16.73 meter
Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel	Garis Sempadan Bangunan	GSB A = a1 + a2	19.22 meter
Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel		GSB B = b1 + b2	20.73 meter

Jalan Lokal - Lokal

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
1/2 Lebar Jalan Lokal (a)	Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da)	Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta) (Va)+16	16.21 meter
1/2 Lebar Jalan Lokal (b)	Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db)	Db = ((Vb x Da)/Va)+16	21.09 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Va)	a2	a2 => Db = (a1+a2) (Da)/Da-(b1+0)	11.88 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Vb)	b2	b2 => Db = (a1+0) (Da)/Da-(b1+b2)	9.13 meter
Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel	Garis Sempadan Bangunan	GSB A = a1 + a2	15.88 meter
Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel		GSB B = b1 + b2	13.13 meter

Jalan Lokal - Lingkungan

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
1/2 Lebar Jalan Lokal (a)	Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da)	Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta) (Va)+16	16.21 meter
1/2 Lebar Jalan Lokal (b)	Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db)	Db = ((Vb x Da)/Va)+16	12.98 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Va)	a2	a2 => Db = (a1+a2) (Da)/Da-(b1+0)	7.78 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Vb)	b2	b2 => Db = (a1+0) (Da)/Da-(b1+b2)	9.71 meter
Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel	Garis Sempadan Bangunan	GSB A = a1 + a2	11.78 meter
Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel		GSB B = b1 + b2	11.21 meter

Jalan Lingkungan - Lingkungan

Diketahui	Ditanya	Rumus	Jawab
1/2 Lebar Jalan Lokal (a)	Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da)	Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta)(Va)+16	9.63 meter
1/2 Lebar Jalan Lokal (b)	Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db)	Db = ((Vb x Da)/Va)+16	14.51 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Va)	a2	a2 => Db = (a1+a2)(Da)/Da-(b1+0)	10.75 meter
Kecepatan di Jalan Lokal (Vb)	b2	b2 => Db = (a1+0)(Da)/Da-(b1+b2)	7.14 meter
Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel	Garis Sempadan Bangunan	GSB A = a1 + a2	12.25 meter
Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel		GSB B = b1 + b2	8.64 meter

08

Amplop Bangunan

Amplop Bangunan

09

Path

Data	Analisis	Respon
	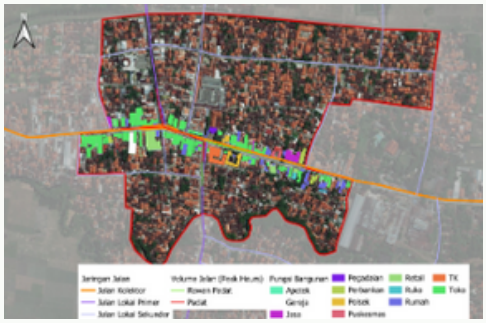	
• Path kawasan berada di Jalan Kolektor, yaitu ruas Jl Ketanggungan-Slawi • Terdiri dari 2 lajur dan 4 jalur yang sebagian besar tidak terpisahkan oleh median • Didominasi oleh aktivitas komersil dan keberadaan PKL di pinggir jalan • Median sepanjang 40 & 20 m terdapat di persimpangan dengan Jl Brebes-Jatibarang • Trotoar hanya tersedia di area Polsek Jatibarang • Vegetasi (Pohon Glodokan) terbatas di area SD Jatibarang Kidul 01-03 • Belum tersedia halte untuk pemberhentian transportasi umum • Terdapat 2 SD di area komersil yang memiliki intensitas aktivitas cukup tinggi	• Diperlukan adanya pembatas jalan atau median jalan, untuk menghindari pengendara yang mau menyusul kendaraan menggunakan jalur yang berlawanan arus. • Diperlukan penambahan trotoar di seluruh ruas jalan sehingga menunjang kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki di area komersil • Diperlukan vegetasi untuk meredam kebisingan dan meningkatkan estetika (irama) di sepanjang ruas jalan kolektor • Mempertimbangkan intensitas aktivitas dan standard jarak halte (PUPR: 200-1000m), diperlukan dua halte yang bisa ditempatkan di depan puskesmas dan Pasar Jatibarang • Perlu adanya anjuran pembatasan kecepatan karena tingginya intensitas aktivitas di sepanjang ruas Jl Kolektor	• Median jalan harus disediakan di sepanjang ruas utama Jalan Kolektor dengan lebar minimum 0,5–1 m, berfungsi sebagai pembatas arus lalu lintas dua arah. • Trotoar wajib disediakan di kedua sisi jalan sepanjang ±500 m area komersial, dengan lebar minimum 2 m untuk menjamin keselamatan dan aksesibilitas pejalan kaki. • Vegetasi harus ditanam secara berirama di sepanjang koridor jalan kolektor dengan jarak tanam setiap 8–10 m, menggunakan spesies peredam kebisingan (misal: Polyalthia longifolia atau Ketapang kencana). • Dua halte wajib disediakan, masing-masing di depan Puskesmas Jatibarang dan Pasar Jatibarang, sesuai standar jarak pelayanan 200–1000 m • Anjuran untuk penambahan elemen traffic calming seperti speed bump, paving block berbeda warna, atau marka kecepatan visual untuk meningkatkan kesadaran pengendara, serta ajuran kecepatan kendaraan maksiman 40 km/jam • Penambahan street furniture berupa lampu yang senada dengan lingkungan sekitar

Nodes

Data	Analisis	Respon
		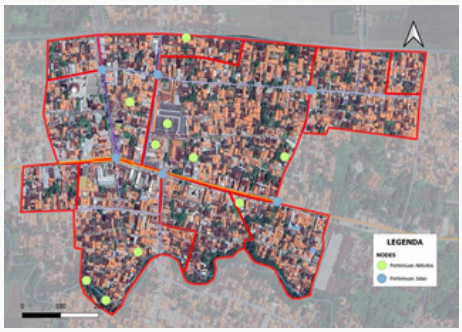
• Titik pertemuan sendiri dibagi menjadi 2, yakni pertemuan aktivitas dan pertemuan jalan • Titik pertemuan aktivitas paling ramai ada di Pasar Jatibarang dan pertemuan jalan paling ramai di Lampu Merah Jatibarang	• Titik pertemuan masih belum mencover kebutuhan • Beberapa nodes dapat terjadi kemacetan dikarenakan pertemuan jalan berada pada pertemuan aktivitas pula • Diperlukan penambahan nodes untuk mengurangi overload dari nodes eksisting	• Dilakukannya revitalisasi Pasar Jatibarang untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas titik pertemuan atau titik aktivitas perdagangan masyarakat Jatibarang • Penambahan nodes di Minimarket (Alfamart dan Indomaret) yang berada strategis di Kl. Ketanggungan-Slawi • Penambahan nodes berupa taman sebagai tempat interaksi sosial antar masyarakat yang telah didukung infrastruktur pelengkap. • Penambahan lapangan sebagai penambahan nodes

District

Data	Analisis	Respon
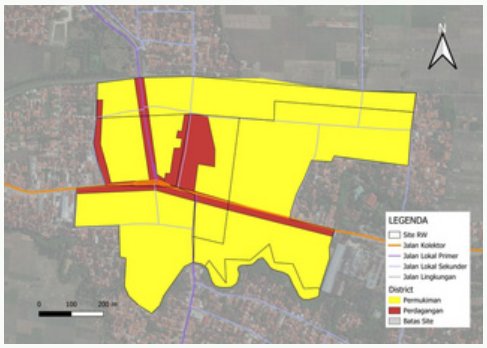	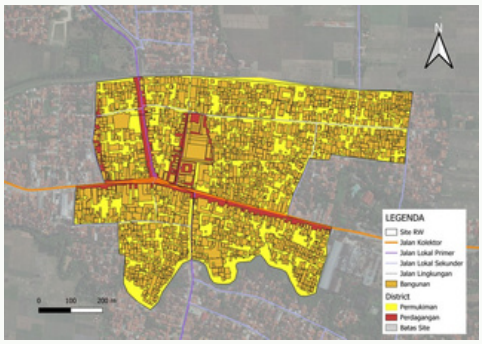	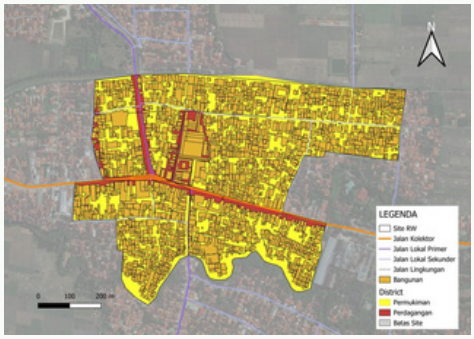
• Kondisi eksisting pada kawasan rancang terdiri atas 2 distrik yaitu distrik permukiman dan distrik perdagangan. • Antar distrik dibatasi oleh jaringan jalan. • Sebesar 2,5 Ha kawasan merupakan distrik perdagangan dengan aktivitas dominan pasar, pertokoan, serta jasa. • Distrik permukiman memiliki luas sebesar 46 Ha didominasi oleh hunian padat.	• Hubungan antara distrik perdagangan dan permukiman di Jatibarang saling mendukung secara fungsi • Distrik perdagangan menjadi pusat orientasi kawasan, tetapi menghadapi masalah keterbatasan lahan parkir • Permukiman berkembang padat dan tidak teratur dengan minim ruang publik • Perbedaan fungsi dan intensitas aktivitas kedua distrik belum diimbangi dengan penataan visual, batas kawasan, serta sistem sirkulasi	• Permukiman seluas ±46 ha dengan KDB maksimal 60% dan RTH minimal 15%. • Menyediakan jalur pedestrian di sepanjang koridor perdagangan dan akses pejalan kaki antar permukiman • Membuat jalur pedestrian yang menghubungkan distrik permukiman dan perdagangan dengan arah menuju pasar, fasilitas pendidikan, dan ruang publik • Mengatur waktu bongkar muat di kawasan perdagangan agar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki • Penanaman pohon peneduh dan taman lingkungan pada kawasan permukiman

Landmark

Data	Analisis	Respon
		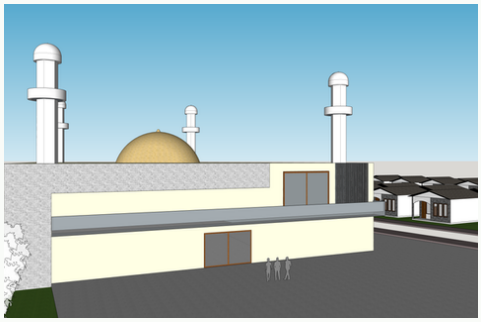
• Pada kondisi eksisting, landmark pada kawasan hanya Masjid Jami Al-Ittihad • Masjid Jami Al-Ittihaad terletak di tepi Jalan Raya Jatibarang – Brebes, merupakan salah satu titik aktivitas keagamaan utama di pusat kota Jatibarang. • Luas bangunan ± 1.600 m² di atas lahan ± 4.500 m². • Memiliki dua menara simetris dan kubah utama yang menjadi ciri visual kuat di sepanjang koridor jalan utama. • Bangunan masjid memiliki arsitektur Islam dengan ornamen khas Timur Tengah, dominan warna putih-abu. • Pandangan (view) ke arah masjid sebagian terhalang oleh jaringan kabel listrik dan papan reklame di tepi jalan • Sekitar masjid terdapat area komersial dan aktivitas lalu lintas tinggi, menjadikan area ini pusat orientasi visual sekaligus keramaian aktivitas kota.	• Secara visual, Masjid Al-Ittihaad menjadi landmark utama Jatibarang karena bentuk dan skalanya yang kontras dengan bangunan sekitar. • Namun, gangguan visual berupa tiang dan kabel listrik di depan masjid mengurangi kejelasan pandangan dari sisi barat dan selatan jalan. • Kurangnya ruang pandang terbuka (viewing corridor) menyebabkan karakter monumental masjid kurang terekspos. • Aktivitas perdagangan dan spanduk di sekitar pagar masjid berpotensi mengacaukan keterbacaan (legibility) elemen landmark. • Potensi besar masjid sebagai elemen identitas kota belum dioptimalkan dalam komposisi visual kawasan pusat kota.	• Meningkatkan kualitas visual koridor utama dengan penataan ulang kabel dan reklame di depan masjid agar pandangan ke bangunan utama tidak terhalang. • Membentuk zona pandang (viewing corridor) dengan memperlebar area pedestrian dan ruang terbuka kecil di depan masjid sebagai ruang apresiasi visual. • Meningkatkan keterhubungan spasial antara masjid dan ruang publik sekitar (trotoar, halte) agar berfungsi sebagai simpul aktivitas kota sekaligus orientasi ruang.

Edges

Data	Analisis	Respon
• Edged pada Kawasan ini berupa batas fisik yaitu: -Utara: Irigasi -Timur: Jl. K.H. A. Sya'roni -Barat: Jl. K.H. Fatkhurrozak -Selatan: Sungai	• Batas fisik tersebut membentuk pola kawasan yang cukup jelas dan tertutup secara alami maupun buatan, menjadikan kawasan mudah diidentifikasi secara spasial • Irigasi dan sungai di sisi utara dan selatan berperan penting dalam sistem drainase, namun kondisi tepiannya belum tertata dan rentan pencemaran dari aktivitas warga • Jalan dibagian timur dan barat menjadi edges aktif karena menampung aktivitas sosial-ekonomi (perdagangan, sirkulasi, dan interaksi), tetapi masih terlihat kurang tertata dari segi fasad bangunan dan ruang pejalan kaki.	• Menegaskan keberadaan irigasi, sungai, dan jalan utama sebagai batas fisik kawasan melalui elemen lanskap seperti vegetasi tepi, pagar alami, dan jalur pedestrian, serta penataan permukiman yang berada ditepi sungai • Mengendalikan aktivitas buang limbah rumah tangga agar fungsi ekologisirigasi dan sungai tetap terjaga • Menata penerangan jalan, vegetasi, dan elemen estetika lainnya agar batas kawasan mudah dikenali dan memiliki karakter visual yang kuat

10

Elemen Estetika

Sumbu

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		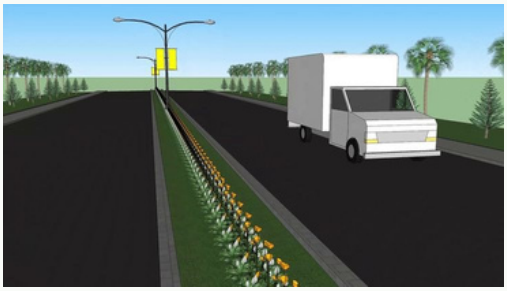	
• Ruas Jalan Kolektor Ketanggungan–Slawi merupakan koridor utama penghubung antar kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal, sekaligus menjadi pintu masuk utama ke Kecamatan Jatibarang. • Sumbu jalan terbentuk secara linear dan jelas karena arah jalan lurus dengan jarak pandang panjang, menciptakan kesan visual corridor yang kuat. • Di sepanjang koridor, massa bangunan didominasi oleh ruko dua lantai, retail, warung, dan dengan orientasi menghadap langsung ke jalan. • Elemen lanskap masih minim vegetasi hanya terdapat di beberapa titik, sedangkan di area pusat pasar dan pertigaan utama terlihat banyak spanduk, tiang listrik, dan papan reklame tidak beraturan yang mengganggu keterbacaan sumbu visual.	• Secara spasial, Ruas Jalan Kolektor Ketanggungan–Slawi berfungsi sebagai sumbu utama pergerakan dan orientasi kawasan Jatibarang, baik bagi pengguna dari arah Brebes maupun Tegal. • Sumbu ini menjadi tulang punggung visual (main axis) yang mengarahkan pandangan ke pusat aktivitas kota, yaitu Pasar Jatibarang dan bangunan ikonik tower air. • Namun, kualitas estetika sumbu terganggu oleh ketidakteraturan fasad, kepadatan spanduk, dan ketiadaan ritme lanskap, sehingga sense of axis tidak terbaca secara kuat. • Ketidakhadiran elemen penanda (gateway, vegetasi berirama, atau elemen vertikal) menyebabkan sumbu ini kehilangan karakter visual identitas kota kecil.	• Menetapkan Jalan Kolektor Ketanggungan–Slawi sebagai sumbu utama kawasan Jatibarang yang harus dijaga keterbacaannya dari arah timur (Tegal) dan barat (Brebes). • Membatasi tinggi bangunan maksimal 3 lantai di sepanjang sumbu agar tidak menutupi pandangan dan menjaga proporsi jalan. • Melarang pemasangan spanduk dan reklame tidak beraturan di sepanjang koridor utama sumbu. • Menetapkan jalur hijau minimal 1,5–2 meter di sisi jalan sebagai pembatas antara pejalan kaki dan badan jalan untuk mempertegas tepi sumbu.	• Menambahkan elemen lanskap berirama (vegetasi linear, penerangan jalan teratur) untuk memperkuat kontinuitas visual sumbu. • Mendorong keseragaman fasad bangunan di sepanjang koridor melalui warna, material, dan garis atap yang selaras. • Menciptakan titik-titik jeda visual (pause point) di persimpangan utama seperti area pasar dengan penataan plaza kecil atau taman median. • Mengintegrasikan jalur pedestrian dan sepeda agar sumbu ini tidak hanya berfungsi sebagai sumbu kendaraan, tetapi juga ruang publik aktif yang estetis.

Simetri

Input	Proses	Output (Prescriptive	Output (Performance)
		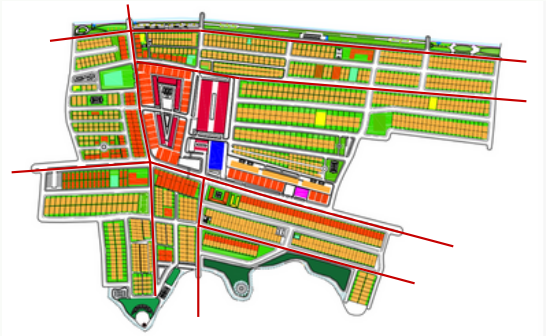	
• Menampilkan pola permukiman yang padat dengan struktur bangunan yang saling berdekatan dan jaringan jalan yang tidak sepenuhnya teratur • Pola ruang menunjukkan karakter kota yang tumbuh secara organik dengan keteraturan terbatas namun tetap memperlihatkan orientasi pusat kegiatan pada zona pasar dan fasilitas umum di bagian tengah kawasan	• Sistem jalan di kawasan membentuk pola radial symmetry karena adanya beberapa jalur utama yang berpusat dan menyebar dari satu titik inti, yaitu kawasan pusat kota dan pasar tradisional Jatibarang • Radial symmetry muncul secara alami akibat perkembangan kota yang terpusat pada fungsi ekonomi dan sosial utama di kawasan pasar • Pola radial memberikan kesan keteraturan dan arah orientasi ruang yang kuat terhadap pusat kawasan	• Radial symmetry menciptakan pengalaman visual yang berpusat dan terarah, di mana setiap sumbu jalan utama menjadi koridor pandang menuju pusat aktivitas kota • Menimbulkan kesan harmonis dan teratur, meskipun susunan bangunan tidak seluruhnya simetris secara geometris	• Radial symmety meningkatkan keterhubungan antarbagian kawasan, menjadikan mobilitas masyarakat lebih efisien • Pola jalan yang menyebar dari pusat mempermudah navigasi dan distribusi aktivitas menuju area perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan keagamaan • Menghasilkan kinerja ruang kota yang efisien dan estetis, mendukung aktivitas masyarakat

Balance

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
			
• Kawasan batas RW di Kecamatan Jatibarang memiliki karakter campuran fungsi (perdagangan, jasa, dan permukiman) dengan kepadatan tinggi. • Pola massa bangunan tidak beraturan, mengikuti jaringan jalan eksisting dan kavling lama. • Perbedaan tinggi bangunan (1–3 lantai) dan bentuk fasad menyebabkan ketidakteraturan visual di sepanjang koridor utama. • Area ruang terbuka publik terbatas, sebagian besar berupa halaman depan bangunan dan jalur sirkulasi.	• Aktivitas perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang jalan utama, sedangkan area belakang didominasi permukiman, menciptakan ketimpangan intensitas aktivitas. • Ketidakteraturan bentuk dan posisi bangunan menimbulkan kontras visual antar sisi jalan. • Jaringan jalan utama sebenarnya memiliki potensi menjadi sumbu keseimbangan visual, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik karena tidak ada pengaturan GSB, tinggi bangunan, maupun elemen streetscape yang seragam. • Belum ada sistem pengelompokan kegiatan yang terarah berdasarkan fungsi ruang.- Aktivitas perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang jalan utama, sedangkan area belakang didominasi permukiman, menciptakan ketimpangan intensitas aktivitas.	• Keseimbangan bentuk dan fungsi dapat dicapai dengan mengatur keseragaman tinggi bangunan, jarak GSB, serta ritme fasad di sepanjang koridor utama. • Penataan ruang terbuka dan streetscape (pepohonan, signage, lampu jalan, street furniture) dilakukan dengan ritme dan bentuk yang berulang di kedua sisi jalan untuk menciptakan harmoni visual. • Zonasi mikro diterapkan agar fungsi perdagangan, jasa, dan permukiman tersusun berimbang dengan transisi ruang yang jelas.	• Penataan koridor utama yang tertata secara visual, dengan ketinggian bangunan relatif seragam (2–3 lantai) dan garis bangunan yang sejajar. • Orientasi ruang dan pandangan kawasan lebih terarah, memperkuat citra Jatibarang sebagai pusat aktivitas perkotaan. • Aktivitas perdagangan, jasa, dan permukiman tersusun seimbang, mengurangi konflik penggunaan ruang.

Skala & Proporsi

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		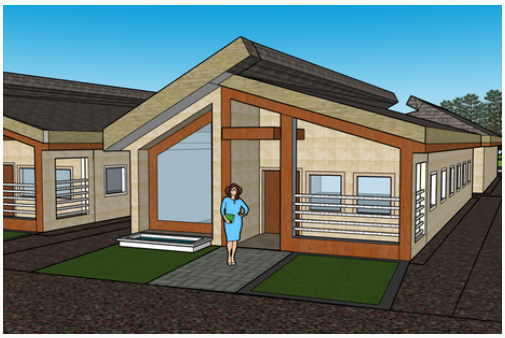	
• Mayoritas bangunan di Jatibarang merupakan rumah satu lantai dengan tinggi ±3 meter, tersebar padat dan tidak beraturan. • Terdapat bangunan 2–3 lantai dengan tinggi 6–9 meter yang berfungsi sebagai perdagangan, jasa, dan pelayanan umum. • Sebaran bangunan bertingkat tidak merata, sering muncul sebagai sisipan di tengah area hunian satu lantai. • Lebar jalan lokal dan lingkungan relatif kecil, sehingga bangunan yang lebih tinggi tampak dominan terhadap ruang jalan. • Proporsi massa bangunan (tinggi–lebar fasad–jarak antar bangunan) belum seragam sehingga menciptakan variasi bentuk yang tidak selalu harmonis	• Skala kawasan didominasi skala manusia (human scale) karena tingginya mayoritas bangunan hanya 3 meter • Kehadiran bangunan 2–3 lantai menciptakan perbedaan skala yang terlalu tajam • Bangunan tinggi yang berada pada jalan sempit mempersempit ruang langit • Ketidakteraturan proporsi fasad dan massa bangunan menyebabkan ketidakselarasan visual, membuat kawasan terlihat tidak tertata dan kehilangan identitas lokal. • Proporsi antara massa bangunan dan ruang terbuka (void–solid ratio) cenderung berat ke solid, sehingga ruang publik dan visual relief minim.	• Ketinggian bangunan di zona hunian wajib dibatasi pada satu hingga dua lantai, sementara bangunan perdagangan dan jasa hanya boleh mencapai tiga lantai di koridor utama. • Perbandingan tinggi bangunan terhadap lebar jalan harus dijaga agar tidak melebihi proporsi ideal; bangunan di jalan lingkungan tidak boleh lebih tinggi daripada lebar jalannya. • Bangunan 2–3 lantai wajib mengatur setback depan lebih besar untuk menjaga ruang pandang, serta menerapkan proporsi fasad yang konsisten melalui modul ritmis dan penataan bukaan	• Bangunan dianjurkan menambahkan elemen skala manusia seperti teras, kanopi, tanaman tepi jalan, dan detail fasad sederhana untuk menjaga karakter kawasan. • Penataan massa bangunan dianjurkan mengikuti garis ketinggian dominan kawasan sehingga tidak menimbulkan lonjakan skala yang tiba-tiba. • Kawasan yang terlalu padat perlu menambah pocket space, vegetasi, atau elemen vertikal kecil di sepanjang koridor jalan agar proporsi ruang menjadi lebih nyaman dan visual kawasan lebih seimbang.

Hierarki

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		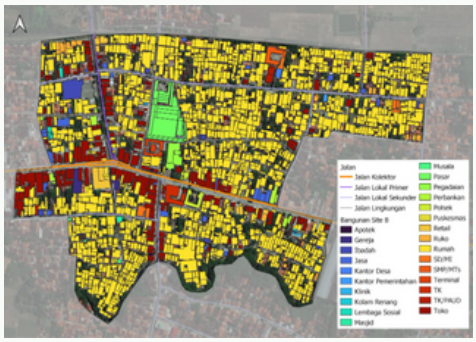	
• Sepanjang jalan kolektor (Jl Ketanggungan-Slawi) terdiri bangunan perdagangan dan jasa • Bangunan yang berada di kawasan memiliki bentuk dan tinggi yang sama, rata-rata adalah 1 lantai hingga 2 lantai. • Solid memperlihatkan perbedaan hirarki bangunan yang memiliki komposisi arsitektur yang beragam • Bangunan yang memiliki ukuran besar adalah Masjid Jami' Al-Ittihaad	• Hirarki berdasarkan bentuk dapat dilihat dari terminal sebelah pasar yang sudah mangkrak, dimana bentuk dari bangunan secara visual membedakan bentuk bangunan terminal secara jelas • Hirarki berdasarkan ukuran dan penempatan digambarkan oleh adanya masjid Jami'Al-Ittihaad yang memiliki ukuran paling kontras yaitu paling besar diantara bangunan yang ada di sekitarnya serta penempatan strategis di pertemuan 2 jalan yang menarik perhatian	• Penataan bangunan Pasar Jatibarang menjadi lebih teratur dan seimbang • Pemanfaatan nodes serta titik pertemuan jalan utama untuk memperkuat daya tarik • Penonjolan Masjid Jami' Al-Ittihaad sebagai vocal point kawasan dan memperkuat hirarki bangunan berdasarkan ukuran • Penataan permukiman yang tidak teratur	• Terbentuknya hirarki bangunan yang jelas antara bangunan yang ditonjolkan dengan bangunan di sekitarnya • Terciptanya keseimbangan komposisi bangunan yang teratur • Kawasan memiliki identitas yang khas yang sangat menonjol serta mudah dikenali

Irama

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
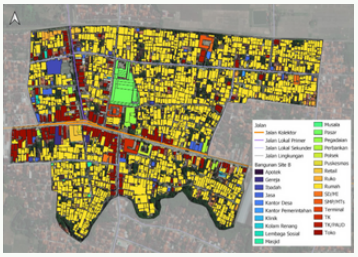			
• Pada peta terlihat bahwa pola permukiman tidak menunjukkan adanya pengulangan bentuk atau susunan yang konsisten, sehingga ritme ruang tidak terbentuk. • Bangunan dalam kawasan memiliki ukuran, bentuk, dan orientasi yang berbeda-beda tanpa pola repetitif yang biasanya menjadi dasar ritme kota. • Jalur jalan pada peta berkembang secara tidak teratur; tidak ada jarak atau pola ruas jalan yang berulang dari satu segmen ke segmen lain. • Fasilitas umum maupun landmark terlihat menjadi titik tunggal tanpa didukung oleh elemen-elemen berulang yang dapat menciptakan ritme visual di kawasan.	• Pola bangunan pada peta tampak acak dan tidak mengikuti jarak, grid, atau pengulangan tertentu, sehingga ritme ruang tidak terbentuk. • Jaringan jalan juga terlihat berkembang secara alami mengikuti kondisi lahan, bukan berdasarkan pola berulang seperti grid atau kurva teratur. • Bentuk bangunan yang sangat beragam membuat kawasan ini kehilangan kemungkinan terciptanya ritme visual antarblok maupun sepanjang jalan. • Secara keseluruhan, ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa kawasan tumbuh tanpa arahan desain yang memerhatikan ritme, tetapi lebih mengikuti kebutuhan akses dan ketersediaan ruang pada saat itu.	• Ritme visual pada kawasan belum terbentuk karena pola bangunan tersusun secara acak, sehingga keseragaman bentuk, jarak, dan orientasi fasad belum tercapai. • Elemen ruang luar dan streetscape belum menunjukkan pola pengulangan seperti pepohonan, signage, atau street furniture, sehingga alur pandangan tidak memiliki arah yang konsisten. • Keberagaman bentuk dan ukuran bangunan yang sangat tinggi membuat harmoni visual sulit muncul, sehingga karakter ruang tampak kurang menyatu.	• Menambah pocket space sebagai titik jeda untuk membentuk ritme ruang bertahap. • Menata fasad, menyeragamkan signage, dan memberi pedoman orientasi untuk menciptakan konsistensi visual. • Menambahkan elemen repetitif seperti pohon, jalur pedestrian, dan lampu jalan agar sirkulasi lebih terbaca. • Menyediakan street furniture, vegetasi berulang, dan pola paving konsisten untuk memperjelas ritme visual kawasan.

Kontekstual & Kontras

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
	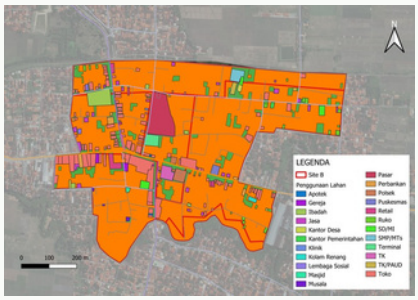	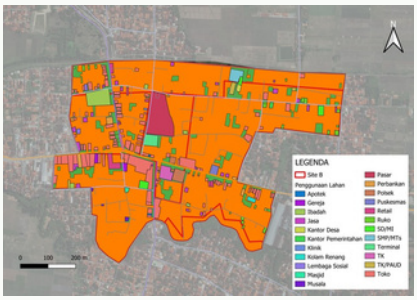	
• Pada kondisi eksisting, kawasan pusat Jatibarang memiliki fungsi campuran area perdagangan, permukiman, dan fasilitas publik dengan keragaman bentuk dan fungsi bangunannya • Pola massa bangunan yang cenderung mengikuti jaringan jalan tanpa mempertimbangkan orientasi ruang atau keteraturan visual • Bangunan di sepanjang koridor utama didominasi ruko modern dan bangunan komersial 2-3 lantai, sementara kawasan belakang berupa permukiman 1-2 lantai	• Kontras fungsi dan visual belum dimanfaatkan sebagai penanda atau pusat orientasi kawasan • Bentuk dan skala bangunan beragam yang menyebabkan kesan visual kawasan tidak seragam • Kontras muncul secara alami akibat perbedaan fungsi dan tipologi bangunan, tidak disebabkan oleh perencanaan visual yang disengaja • Ketidakteraturan bangunan baru dengan gaya modern menimbulkan kontras terhadap bangunan lama, namun belum terarah dalam menciptakan identitas kawasan	• Penataan elemen lanskap dan street furniture disesuaikan dengan identitas lokal Jatibarang • Mendorong penerapan elemen arsitektur lokal seperti ornamen bata • Penerangan arsitektural digunakan untuk mempertegas penanda atau bangunan publik di malam hari • Desain ruang terbuka dapat menonjolkan elemen kontras melalui pola lantai, vegetasi untuk menegaskan pusat kegiatan	• Penerapan elemen penanda kota seperti signage atau tugu pada titik penting seperti alun-alun atau simpang • Penggunaan bentuk dan warna kontras dibatasi hanya pada elemen publik untuk memperkuat orientasi ruang • GSB (garis sempadan bangunan) mengikuti pola fasad jalan untuk menjaga irama visual • Bangunan baru pada koridor utama mengikuti ketinggian rata-rata eksisting yaitu 2-3 lantai

11

Prasarana & Utilitas

Air Bersih

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		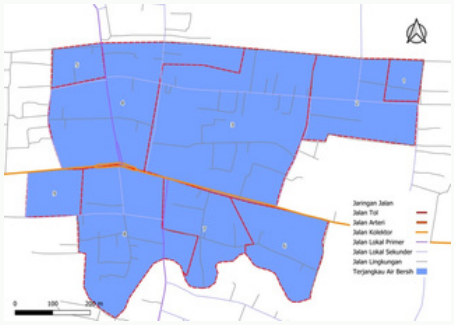	
• Di kawasan rancang, pasokan air bersih diperoleh dari PDAM dan sumur galian yang disalurkan ke rumah-rumah warga. • Kebutuhan air bersih bagi 1.486 unit rumah di kawasan tersebut telah terpenuhi untuk keperluan domestik maupun non-domestik, seperti fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, serta kegiatan perdagangan dan jasa. • Distribusi air dilakukan melalui jaringan perpipaan dengan sistem pompa (booster pump) yang berfungsi mendorong aliran air dan menjaga tekanan agar tetap stabil di seluruh jaringan.	• Pasokan air bersih di kawasan rancang berasal dari kombinasi PDAM dan sumur galian, sehingga sumber suplai lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan harian seluruh warga. • Sebanyak 1.486 unit rumah telah memperoleh layanan air bersih yang mencukupi kebutuhan domestik (mandi, cuci, memasak) maupun kebutuhan non-domestik seperti fasilitas pemerintahan, rumah ibadah, perdagangan, dan jasa. • Kombinasi sumber air, kapasitas pasokan, serta infrastruktur distribusi yang memadai memastikan seluruh masyarakat di kawasan rancang telah terpenuhi kebutuhan air bersihnya secara merata dan berkelanjutan.	• Pasokan air yang berasal dari PDAM dan sumur galian mampu memenuhi kebutuhan seluruh 1.486 unit rumah secara stabil dan berkelanjutan. • Ketersediaan air bersih tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga kebutuhan fasilitas pemerintahan, rumah ibadah, perdagangan, dan jasa. • Sistem distribusi menggunakan jaringan perpipaan bertekanan dengan booster pump memastikan aliran air tetap stabil pada seluruh wilayah. • Kondisi pelayanan air bersih yang baik membantu mendukung pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan	• Sistem perpipaan mengikuti prinsip efisiensi UDGL dengan diameter pipa tepat dan booster pump untuk menjaga tekanan. • Standar teknis diterapkan untuk mengurangi kehilangan air, menjaga kontinuitas, dan meningkatkan keandalan distribusi. • Cakupan layanan mencapai 100% dengan tekanan stabil dan suplai aman pada jam puncak. • Kapasitas distribusi dirancang memenuhi kebutuhan hingga 2045, termasuk pertumbuhan penduduk dan aktivitas non-domestik. • Pasokan dari PDAM dan sumur galian memastikan keberlanjutan layanan bagi permukiman, sosial, dan ekonomi kawasan.

Drainase

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
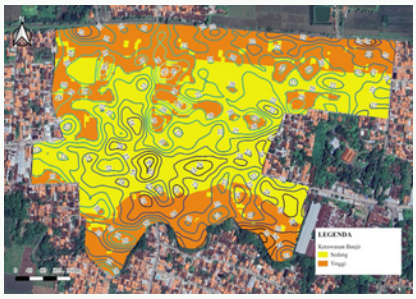	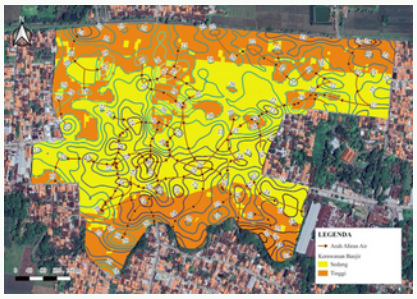	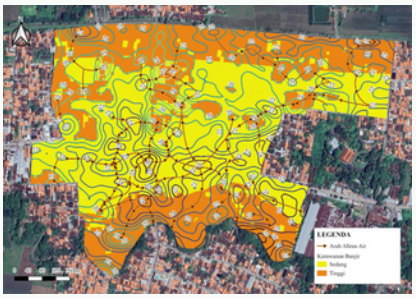	
• Sistem drainase di kawasan Jatibarang terdiri dari drainase terbuka (selokan beton) dan drainase tertutup (gorong-gorong), yang sebagian besar berada di sepanjang jalan utama dan permukiman padat • Kondisi eksisting menunjukkan bahwa tidak semua jaringan jalan dilengkapi saluran drainase, terutama di jalan lingkungan dan gang permukiman • Pola aliran air mengikuti arah kontur dari timur ke barat, menuju ke saluran utama di sekitar Sungai Pemali • Kawasan perdagangan dan pasar sering mengalami genangan saat hujan deras akibat kapasitas saluran tidak mencukupi dan minimnya sumur resapan	• Kondisi jaringan drainase yang belum merata dan tidak terhubung menyebabkan air hujan menggenang di beberapa titik rendah, terutama di sekitar pasar dan kawasan padat permukiman • Sistem drainase yang tidak terpelihara menurunkan kualitas lingkungan dan mempercepat kerusakan jalan • Karena aliran air cenderung ke arah barat, maka kawasan barat daya berpotensi menjadi area penumpukan limpasan • Tidak adanya sistem pengendalian air hujan berbasis resapan (infiltrasi) menyebabkan tingginya debit air permukaan dan meningkatkan risiko banjir lokal	• Mendorong penerapan drainase ramah lingkungan (eco-drainage) seperti taman resapan di area publik • Meningkatkan vegetasi tepian saluran dengan tanaman penyerap air untuk mengurangi erosi • Penerapan sistem perawatan berkala dengan melibatkan masyarakat dalam program kebersihan saluran • Mengintegrasikan saluran drainase sebagai bagian dari elemen lanskap kota dengan desain estetis agar tidak terkesan sebagai infrastruktur tertutup	• Kemiringan dasar saluran minimal 0,2% untuk memastikan aliran lancar sesuai arah kontur alami • Menyediakan sumur resapan atau biopori di setiap lahan bangunan dengan luasan lebih dari 200 m² untuk mengurangi limpasan air • Lebar minimal saluran terbuka 1 meter dan kedalaman 70 cm untuk jalan kolektor, serta lebar 30–50 cm untuk jalan lingkungan • Pembangunan sistem drainase terintegrasi pada setiap pengembangan kawasan baru dengan keterhubungan ke saluran utama atau sekunder

Listrik

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		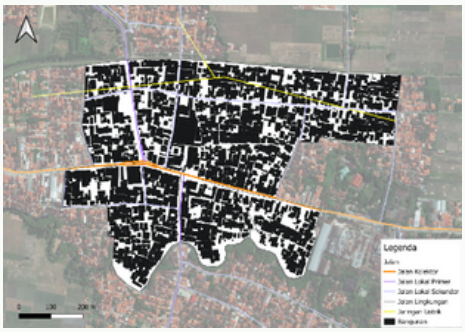	
• Sistem jaringan listrik di kawasan rancang menggunakan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang mengikuti pola jaringan jalan. • Seluruh kawasan telah terlayani oleh listrik PLN, dengan daya rata-rata rumah tangga 900–1200 VA. • Distribusi listrik dilakukan melalui tiang-tiang listrik, dengan banyak kabel menjuntai di udara dan terlihat kurang tertata. • Belum terdapat sistem penyaluran bawah tanah (underground).	• Penyebaran jaringan listrik mengikuti jalur jalan utama dan jalan lingkungan, namun tanpa perencanaan estetika atau penataan spasial. • Banyaknya kabel udara menyebabkan gangguan visual dan potensi bahaya saat perawatan atau kondisi cuaca ekstrem. • Tidak ada integrasi antara jaringan listrik dan tata elemen kota, misalnya penempatan tiang bersamaan dengan lampu jalan atau pohon pelindung. • Efisiensi dan keamanan jaringan masih bergantung pada sistem konvensional berbasis tiang tanpa proteksi tambahan.	• Penerapan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan desain jalan dan ruang publik agar tidak mengganggu estetika kota. • Konversi bertahap ke sistem kabel bawah tanah (underground) di koridor utama untuk meningkatkan keamanan dan kualitas visual kawasan. • Penataan tiang listrik dan distribusi kabel mengikuti ritme dan arah jalan, dikombinasikan dengan elemen lanskap seperti pepohonan atau street furniture. • Mendorong pemanfaatan energi terbarukan skala kecil (solar panel rumah tangga) untuk mendukung keberlanjutan energi di kawasan padat.	• Kawasan memiliki sistem distribusi listrik yang aman, efisien, dan estetis, terutama di area publik dan jalan utama. • Ruang jalan menjadi lebih bersih secara visual karena pengurangan tiang dan kabel udara. • Penataan jaringan listrik terintegrasi dengan sistem penerangan jalan, signage, dan CCTV kawasan.

Telekomunikasi

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
	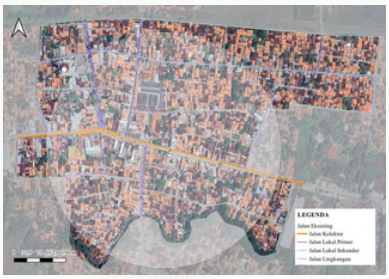	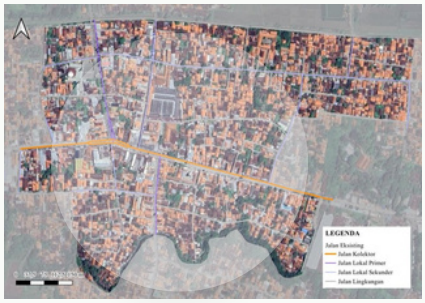	
• Kawasan tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi berupa BTS • Kepadatan bangunan di kawasan cukup tinggi, rata-rata bangunan 1–2 lantai sehingga berpotensi menghalangi propagasi sinyal • Sepanjang koridor jalan utama (jalan kolektor) didominasi fungsi perdagangan dan jasa yang membutuhkan layanan internet stabil • Pola permukiman di bagian dalam kawasan cukup padat dengan gang-gang sempit sehingga sulit menempatkan menara besar • Tidak terlihat infrastruktur fiber optik secara jelas sehingga kemungkinan backhaul harus menggunakan microwave • Tidak ada tower eksisting di sekitar area sehingga perlu pembangunan site baru (new built site)	• Dilakukan analisis propagasi sinyal berdasarkan ketinggian dan kepadatan bangunan yang menyebabkan area tidak terjangkau sinyal. • Lokasi BTS dipilih pada titik strategis seperti pertemuan jalan utama dan area dengan aktivitas tertinggi. • Tipe BTS ditentukan sesuai kondisi kawasan, yaitu rooftop BTS atau microcell karena keterbatasan lahan. • Kebutuhan kapasitas dihitung berdasarkan fungsi ruang seperti perdagangan, jasa, dan permukiman padat. • Pemeriksaan line of sight (LOS) dilakukan untuk memastikan backhaul microwave dapat tersambung ke node terdekat. • Simulasi coverage dilakukan untuk menentukan jangkauan sinyal dan mengidentifikasi shadow area yang membutuhkan small-cell tambahan.	• Penempatan BTS di koridor utama meningkatkan kualitas konektivitas dan mendukung aktivitas perdagangan serta jasa. • Lokasi BTS di titik pertemuan jalan utama membantu pemerataan distribusi sinyal dan memperkuat struktur ruang kawasan. • Rooftop BTS atau microcell sesuai dengan karakter permukiman padat dan tetap menjaga estetika lingkungan. • Infrastruktur telekomunikasi baru meningkatkan daya tarik kawasan dan mendukung transformasi digital masyarakat. • Small-cell dapat menjangkau permukiman tidak teratur yang tidak tercover sinyal makro.	• Kekuatan sinyal meningkat ke kisaran –85 sampai –95 dBm sehingga kawasan blankspot terlayani. • Kualitas sinyal stabil dengan SINR > 10 dB. • Kecepatan internet meningkat: 4G 10–20 Mbps, potensi 5G 100–300 Mbps. • Kapasitas jaringan mampu melayani 300–1000 pengguna secara bersamaan. • Kualitas layanan meningkat dengan CSSR > 98% dan Drop Call Rate < 1%. • Delay internet turun menjadi 20–40 ms (4G) dan < 10 ms (5G).

Jalan

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
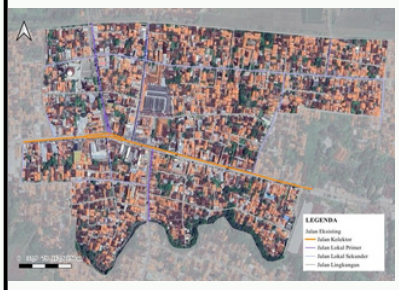		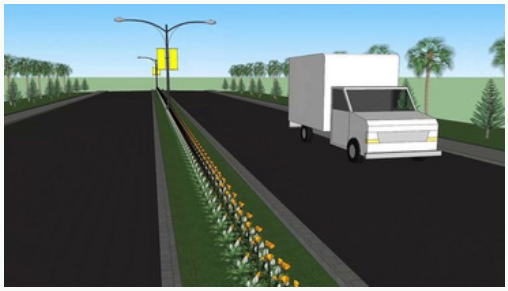	
• Terdapat 4 hierarki jalan yang melewati site, yakni Kolektor, Lokal Primer, Lokal Sekunder, dan Lingkungan • Pengendara di jalan kolektor cenderung mengendarai dengan laju cukup tinggi	• Pertemuan antar jalan tidak urut sesuai hierarki (dari Jalan Lingkungan langsung ke Kolektor) dimana seharusnya urut sesuai hierarki	• Tampilan jalan dua arah dengan menunjukkan koridor transportasi yang tertata rapi dan mencerminkan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan • Lampu jalan pada median dengan desain ganda memberikan kesan memperkuat orientasi visual pengguna jalan pada malam hari • Penanaman vegetasi di sisi jalan memperhalus batas antara badan jalan dan lingkungan sekitar, sehingga menciptakan transisi ruang yang nyaman dan berkelanjutan.	• Median jalan berfungsi sebagai pemisah arus kendaraan berlawanan, mengurangi potensi konflik lalu lintas dan kecelakaan. • Permukaan jalan yang lebar, lurus, dan didukung pencahayaan optimal meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. • Dimensi jalan yang memadai mendukung pergerakan kendaraan besar (truk), sehingga meningkatkan efisiensi distribusi barang antarwilayah.

Pemadam Kebakaran

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		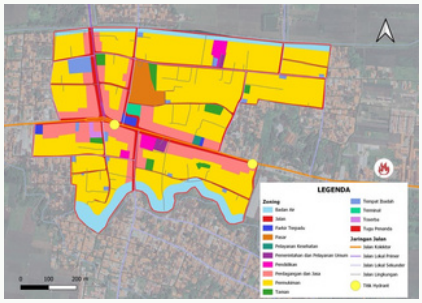	
• Terdapat Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Jatibarang, memiliki jarak 500 meter dari kawasan perancangan. • Tidak terdapat hidran di dalam kawasan.	• Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia memiliki standar tidak lebih dari 15 menit sejak diterimanya pemberitahuan (Permen PU No 20 Tahun 2009). • Jarak 500 meter dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 15 menit sehingga memenuhi standar • Perlunya penambahan hidran di kawasan terutama pada bangunan yang tinggi risiko akan kebakaran • Jarak hidran adalah sekitar 35-38 meter antara satu dengan yang lainnya berdasarkan jangkauan proteksi hidran serta di area yang memiliki kapasitas aliran air yang memadai	• Penambahan dan pemerataan titik hidran di seluruh kawasan terutama yang memiliki kepadatan bangunan tinggi. • Pembangunan hidran dilengkapi pipa serta titik oengisian air bagi mobil pemadam • Perbaikan akses jalan yang masih rusak untuk mempermudah akses dari jalur evaluasi • Optimalisasi drainase untuk memastikan ketersediaan sumber air memadai untuk keadaan darurat	• Terwujudnya sistem infrastruktur proteksi kebakaran yang memenuhi standar nasional (Permen PU No. 20 Tahun 2009). • Peningkatan efisiensi waktu tanggap pemadam (≤15 menit) karena dukungan akses dan pasokan air yang optimal. • Peningkatan keamanan dan kesiapan kawasan terhadap potensi kebakaran. • Kawasan memiliki sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap, terencana, dan berkelanjutan.

Persampahan

Input	Proses	Output (Prescriptive)	Output (Performance)
		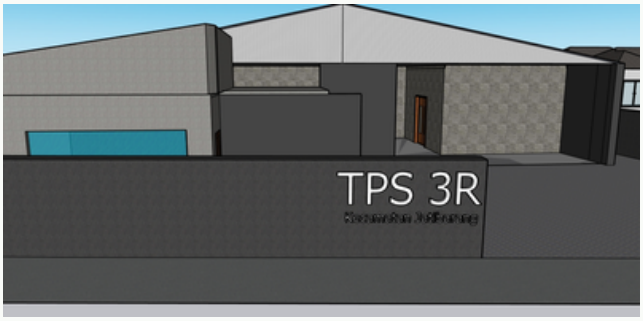	
• Sampah masih menumpuk terutama di area Pasar Jatibarang sebagai titik aktivitas terbesar dan paling padat. • Tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi dengan baik antara pengangkutan, pemilahan, dan pembuangan akhir. • Warga cenderung membuang sampah secara campuran tanpa pemisahan organik–anorganik. • Tidak ada Fasilitas tempat penampungan sementara (TPS).	• Penumpukan sampah di pasar menunjukkan bahwa titik ekonomi dengan intensitas tinggi belum didukung oleh tata kelola persampahan yang memadai sehingga mengganggu kualitas ruang publik. • Ketiadaan sistem terintegrasi menyebabkan sampah dari berbagai sumber tidak mengalir melalui rantai pengelolaan yang jelas, mengakibatkan inefisiensi dan potensi pencemaran lingkungan. • Tidak adanya TPS dan pengangkutan yang tidak teratur meningkatkan munculnya pembuangan liar, memperburuk estetika kawasan dan menurunkan kenyamanan aktivitas perdagangan.	• Kawasan pasar wajib memiliki sistem penampungan sampah yang memadai dengan TPS. • Pengangkutan sampah harus dilakukan dengan jadwal tetap dan teratur setiap hari pada area pasar serta minimal tiga kali seminggu pada zona permukiman padat. • Penyediaan bak sampah di titik-titik rawan pembuangan liar.	• Pemanfaatan bank sampah skala lingkungan dan kawasan • Ruang publik dan koridor pasar sebaiknya dilengkapi dengan tempat sampah berpasangan (organik–anorganik) • Berkolaborasi dengan pengelola pasar untuk menerapkan sistem reward–punishment, seperti insentif kebersihan bagi pedagang yang tertib.

12

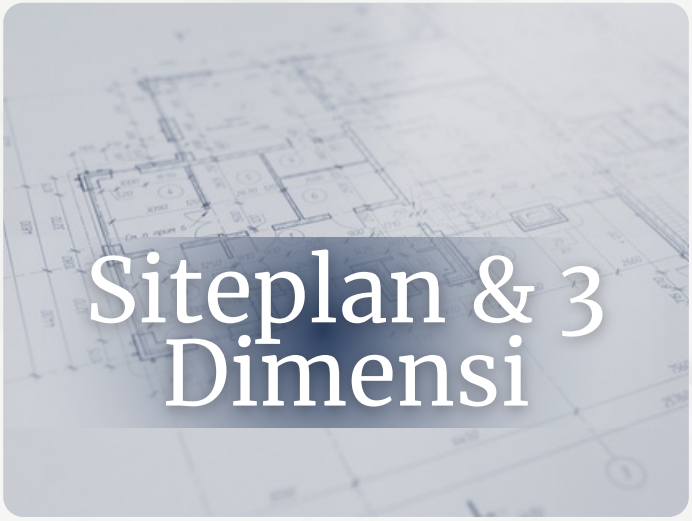

Siteplan & 3 Dimensi

Site Plan

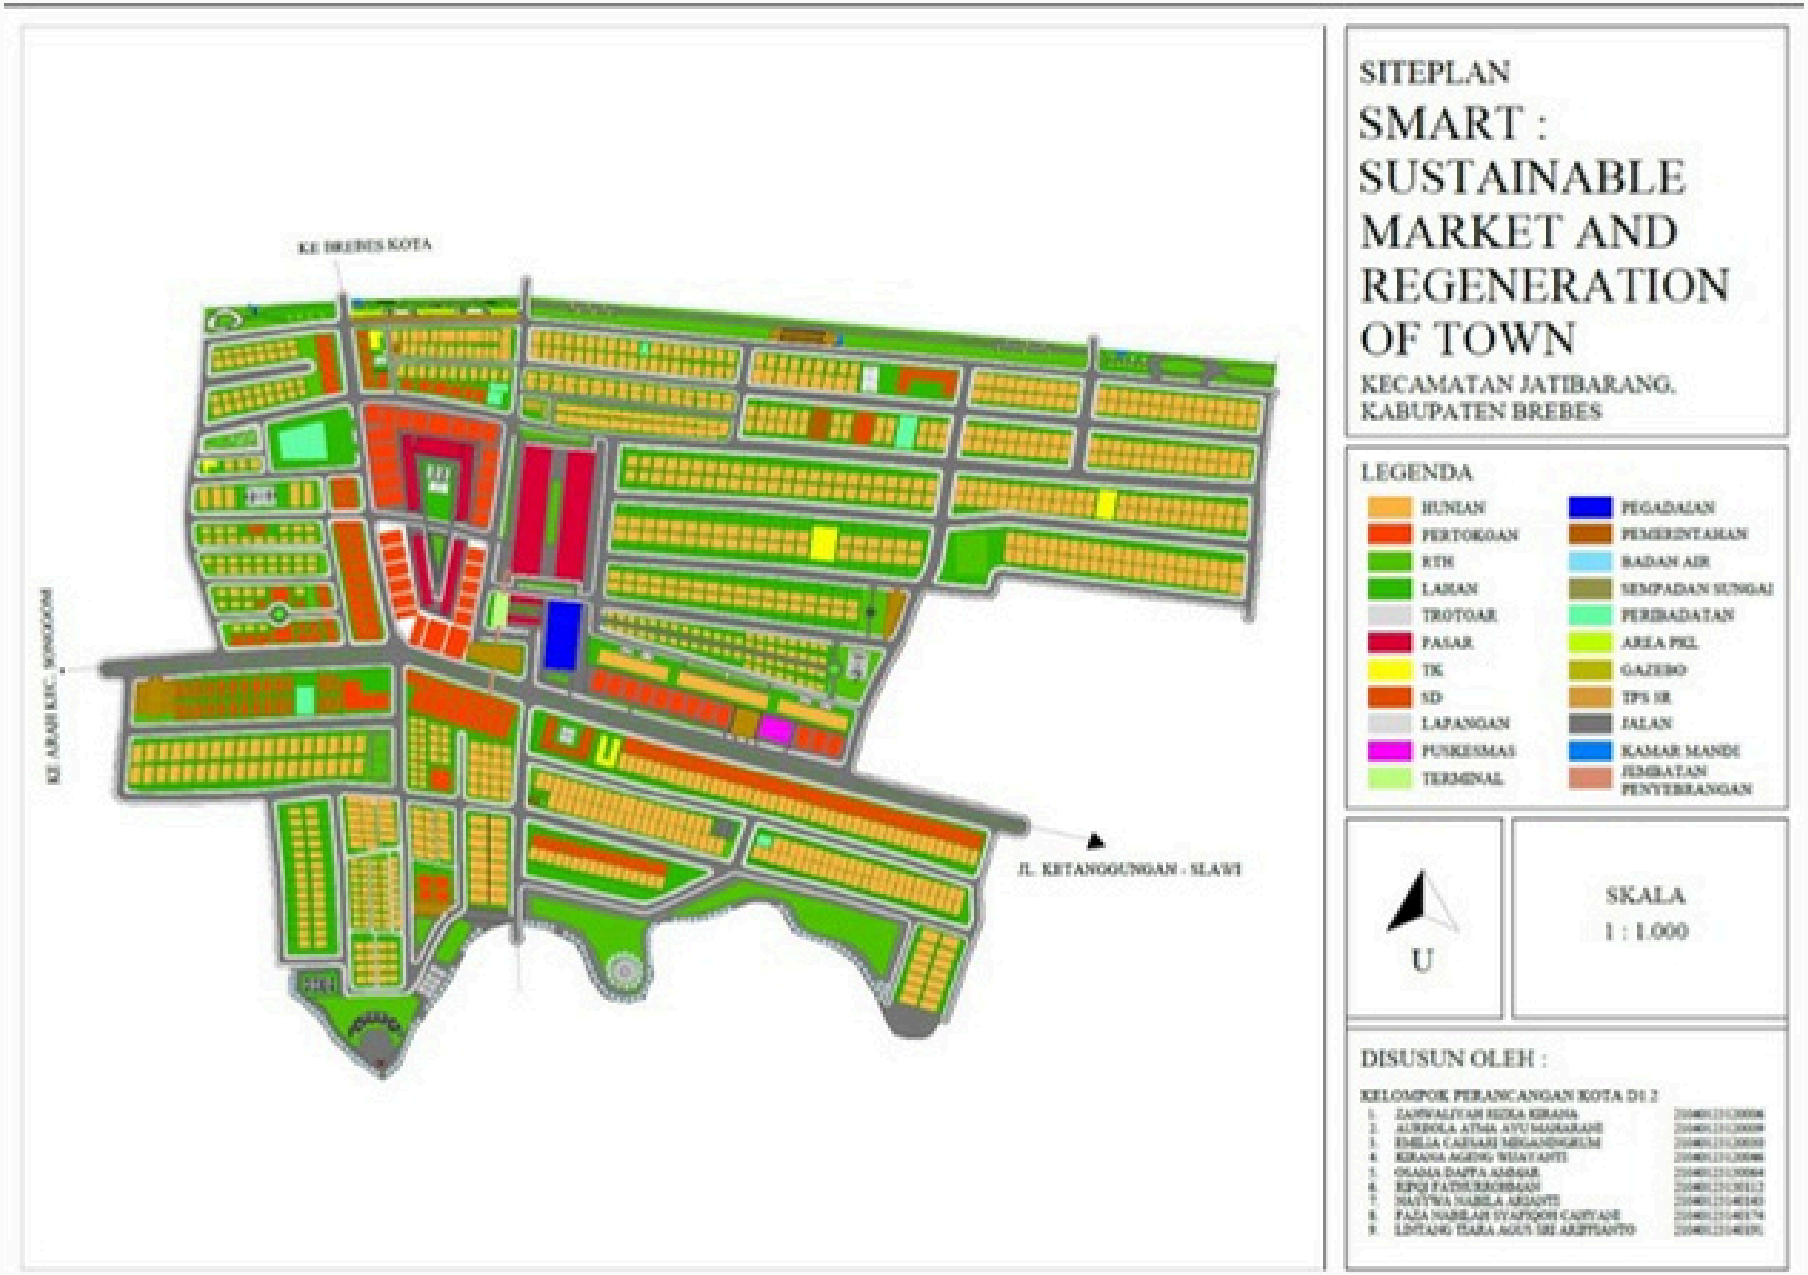
KE BREBES KOTA
KE ARAH KEC. SONGGOM
JL. KETANGGUNGAN - SLAWI
U
SITEPLAN
SMART : SUSTAINABLE MARKET AND REGENERATION OF TOWN
KECAMATAN JATIBARANG, KABUPATEN BREBES
LEGENDA
HUNIAN
PERTOKOAN
RTH
LAHAN
TROTOAR
PASAR
TK
SD
LAPANGAN
PUSKESMAS
TERMINAL
PEGADAIAN
PEMERINTAHAN
BADAN AIR
SEMPADAN SUNGAI
PERIBADATAN
AREA PKL
GAZEBO
TPS 3R
JALAN
KAMAR MANDI
JEMBATAN PENYEBRANGAN
U
SKALA
1 : 1.000
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK PERANCANGAN KOTA D1 2

3 Dimensi

Parkir Terpadu

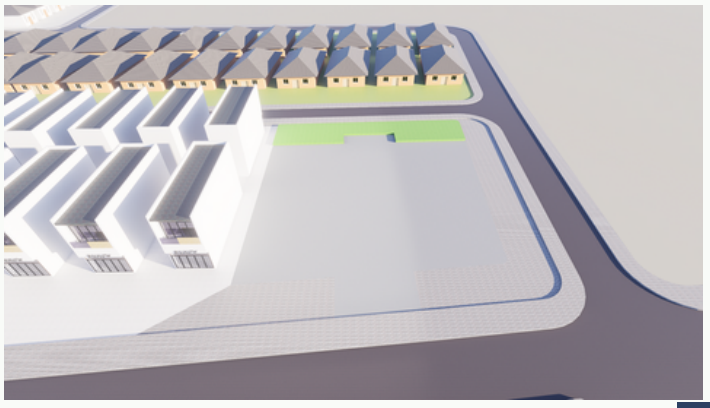

Perdagangan dan Jasa

Rusun

Tempat Ibadah

Perumahan

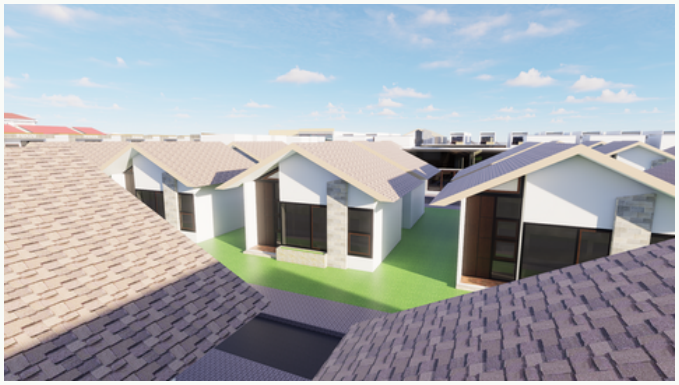

Taman

Pasar

Blok 1

Siteplan

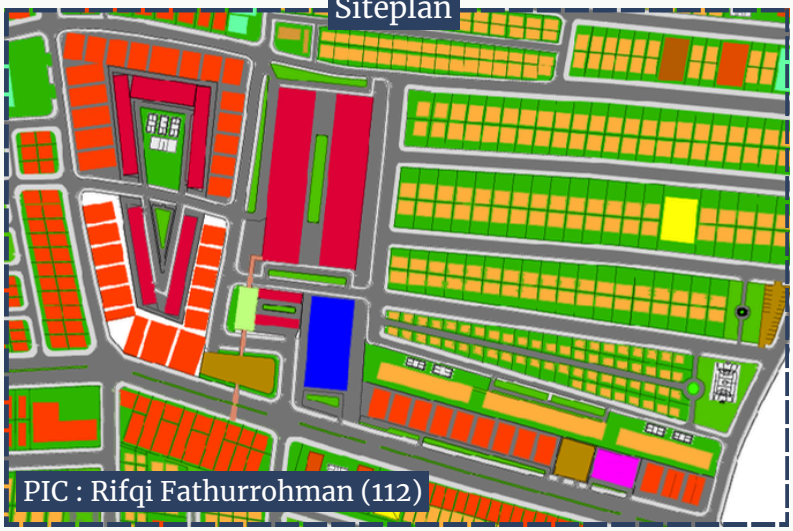

3 Dimensi

Blok Profile

Area ini merupakan pusat aktivitas dalam site dimana terdapat Pasar dan Terminal Jatibarang, Puskesmas, serta perdagangan dan jasa. Perencanaan yang dibawa dalam blok ini sendiri ialah mengurangi intensitas penggunaan lahan dan memaksimalkan pembangunan vertikal. Contohnya ialah pengembangan hunian di blok ini dilakukan secara vertikal dan bangunan pasar dibangun secara vertikal. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan ketersediaan RTH karena kondisi eksisting sama sekali tidak tersedia RTH.

Luas
5,4 Ha

Fungsi
Pasar, Perjas, Rusun, Puskesmas, dan Terminal

Inset



Zoning Blok



Kesesuaian Lahan Blok



Analisis

- Merupakan blok dengan kepadatan bangunan yang tinggi
- Aktivitas perdagangan pasar tidak dapat ditampung di dalam pasar sehingga tumpah ruah ke jalan sekitar pasar
- Terdapat terminal di dalam blok namun terminal tersebut tidak berfungsi sesuai fungsi aslinya (digunakan untuk perdagangan)
- Tidak tersedia area khusus parkir sehingga kendaraan parkir di tepi jalan dan menghambat lalu lintas jalan
- PKL berjualan di tepi jalan dimana membahayakan pedagang tersebut maupun pengguna jalan
- Tidak tersedianya trotoar sehingga pejalan kaki kesulitan beraktivitas dalam blok
- Tidak tersedianya lahan kosong untuk mengembangkan hunian sehingga kepadatan penduduk tidak bisa dimaksimalkan lagi (kepadatan bangunan menjadi tinggi)

Respon

- Mengurangi kepadatan bangunan dengan pembangunan secara vertikal sehingga terdapat RTH dalam site
- Merenovasi pasar dimana dari bangunan 1 lantai menjadi 3 lantai sehingga menampung seluruh pedagang baik dalam dan luar area pasar
- Mengaktifkan kembali fungsi terminal sebagai simpul transportasi umum dan tempat beristirahat supir angkutan umum
- Menyediakan parkir terpadu di 2 lokasi dimana satu diantaranya teritnegrasi dengan terminal dan pasar
- Menyediakan area PKL di zona perdagangan dan jasa (*mixed use building* dengan pertokoan)
- Menyediakan trotoar dengan lebar minimum 2 meter yang aman, nyaman, dan dapat digunakan dengan baik oleh pejalan kaki
- Membangun hunian vertikal untuk menampung penduduk dalam blok serta penduduk yang huniannya tergusur di bantaran sungai

Key Perfomance Indikator

- Kepadatan & Tata Bangunan: peningkatan pembangunan vertikal, optimalisasi KLB, penambahan RTH, dan peningkatan kapasitas hunian.
- Pasar: seluruh pedagang tertampung di dalam bangunan, berkurangnya aktivitas dagang di badan jalan, dan tingginya tingkat hunian kios.
- Terminal & Transportasi: terminal kembali berfungsi aktif, peningkatan jumlah trayek dan penumpang, serta integrasi pasar–terminal–parkir.
- Parkir & Lalu Lintas: tersedianya parkir terpadu, berkurangnya parkir liar, dan kelancaran lalu lintas sekitar.
- PKL & Ekonomi Lokal: PKL tertata di zona resmi dan aktivitas ekonomi lebih aman serta teratur.
- Pejalan Kaki: tersedianya trotoar ≥2 meter, meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.
- Sosial & Lingkungan: warga terdampak tertampung kembali di hunian vertikal, lingkungan lebih aman, tertib, dan berfungsi optimal.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas
Hunian Vertikal	0	PP No. 13 Tahun 2021		3 blok	1,53 ha
Pasar	1	SNI 2015		Perluasan	1,24 ha
Terminal	1	Permenhub No. 15 Thn 2019	0	1 dan berfungsi	0,17 ha
Puskesmas	1	Permenkes No. 43 2019	0	Penataan	0,09 ha
Perjas		SNI			2,12 ha

Blok 2

Siteplan

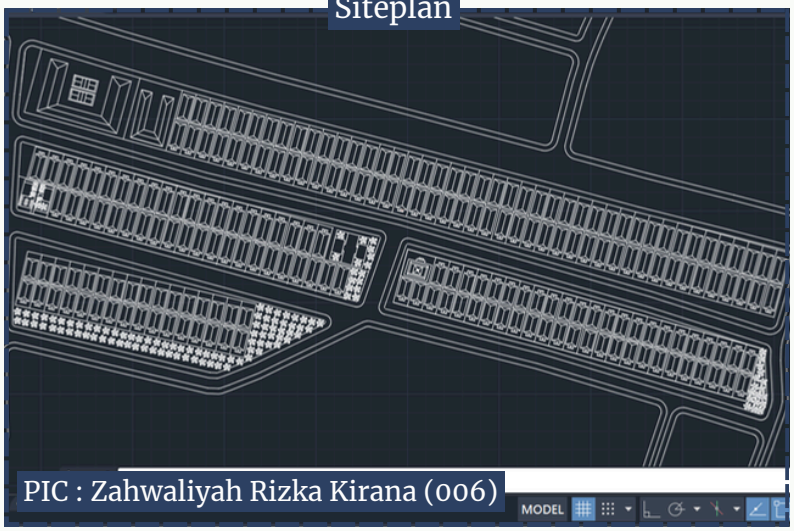

3 Dimensi

Blok Profile

Area selatan dirancang dengan konsep hunian yang terintegrasi dengan fungsi ekonomi, sosial, dan ruang terbuka. Rumah tinggal menjadi fungsi utama, sementara perdagangan ditempatkan di koridor utama untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ruang terbuka hijau dan fasilitas umum disediakan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Luas
4,8 Ha

Fungsi
Hunian, Pertokoan, Fasilitas Umum

Inset



Zoning Blok

Kesesuaian Lahan Blok

Analisis

- Didominasi bangunan tanpa jarak antar bangunan, terutama bangunan hunian yang padat
- Pola bangunan tanpa jarak menciptakan karakter padat dan minim ruang terbuka, sehingga perlu perhatian pada pencahayaan, ventilasi, dan drainase. Keberagaman fungsi bangunan menunjukkan potensi kawasan yang dinamis, namun menuntut pengaturan agar tetap nyaman dan tertata
- Bangunan dalam kawasan memiliki ukuran, bentuk, dan orientasi yang berbeda-beda tanpa pola repetitif
- Pada blok 2 tidak terdapat RTH dan jalan yang sempit

Respon

Prescriptive

- Menerapkan jarak antar bangunan minimal 3 meter dan pengaturan sempadan bangunan sesuai ketentuan teknis bangunan permukiman guna menjamin pencahayaan alami dan ventilasi silang
- Menyediakan RTH berupa 2 taman lingkungan
- Menetapkan lebar jalan lingkungan minimal 6 meter

Performance

- Menerapkan penataan massa bangunan yang adaptif iklim untuk meningkatkan kenyamanan termal kawasan permukiman padat
- Menyediakan jalur pedestrian yang aman, teduh, dan terhubung antarfungsi untuk mendukung mobilitas non-motorized dalam kawasan
- Mengembangkan ruang terbuka sebagai pusat interaksi sosial

Key Perfomance Indikator

- Menjamin rasio pelayanan hunian, perdagangan, dan fasilitas umum sesuai standar kebutuhan kawasan permukiman berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
- Memenuhi ketentuan jarak antar bangunan dan sempadan bangunan guna menjamin pencahayaan dan penghawaan alami sesuai pedoman teknis bangunan dan lingkungan permukiman
- Memenuhi ketentuan lebar jalan lingkungan dan jalan kolektor kawasan sesuai klasifikasi jalan permukiman berdasarkan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Permukiman
- Menyediakan ruang terbuka dan ruang komunal lingkungan pada blok sebagai sarana interaksi sosial dan aktivitas masyarakat sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas (Ha)
Hunian		SNI 03-1733-2004	-	145	2.32
Sekolah	2	SNI 03-1733-2004	0	2	0.40
Toko		SNI 03-1733-2004	-	58	1.02
Taman	0	Permen ATR/BPN RI No.14 Thn 2022	2	2	0.28
Masjid	1	SNI 03-1733-2004	1	1	0.20

Blok 3

Siteplan

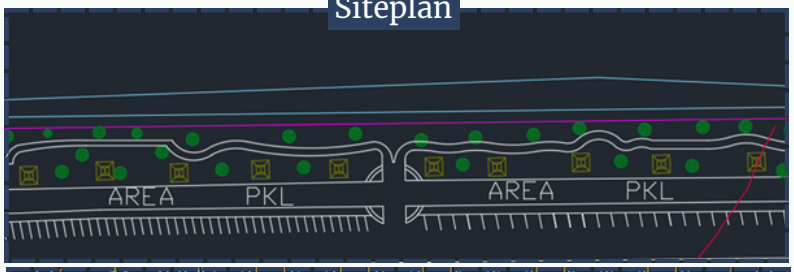

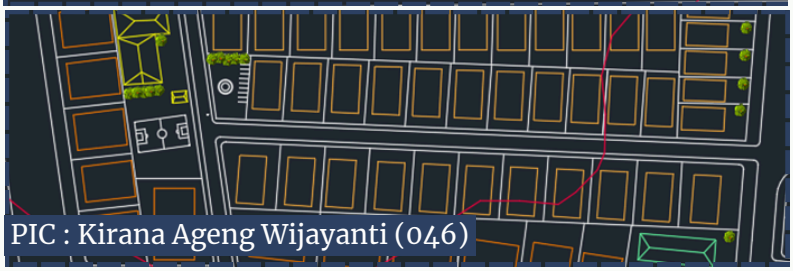

PIC : Kirana Ageng Wijayanti (046)

3 Dimensi

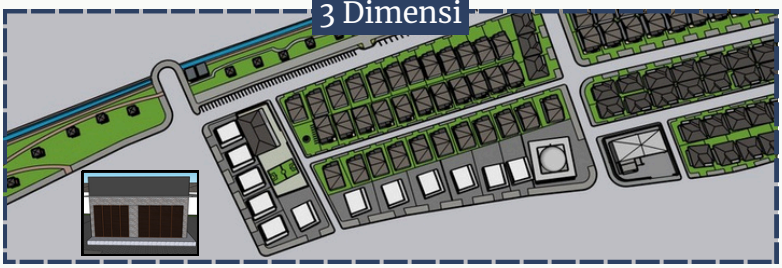

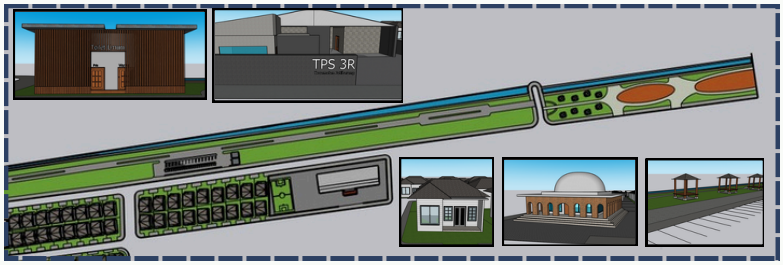

Blok Profile

Blok 3 memiliki potensi strategis sebagai kawasan hunian dan perdagangan karena lokasinya yang landai dekat koridor utama, meski begitu kawasan ini masih terhambat oleh masalah struktural seperti sirkulasi jalan yang sempit, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, keterbatasan ruang publik, serta risiko luapan air irigasi. Untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berdaya saing, diperlukan penataan ulang yang komprehensif melalui penyediaan taman, perbaikan aksesibilitas jalur pemukiman, penyediaan kantong parkir, serta penambahan fasilitas sosial yaitu pendidikan dan TPS.

Luas

4,9 Ha

Fungsi

Resindential & Green Space

Inset



Zoning Blok

Kesesuaian Lahan



Analisis

- Bagian utara site merupakan zona terbatas sehingga pemanfaatannya perlu dibatasi.
- Bagian selatan merupakan zona layak bangun sehingga dapat difungsikan untuk hunian
- Bagian utara merupakan batas site yang berupa irigasi teknis, namun tidak terdapat sempadan irigasi (Permen PUPR No.08/PRT/M/2015). Pada saat ini area sempadan irigasi difungsikan sebagai permukiman.
- Ruas Jalan KH Sya'roni digunakan untuk PKL berjualan dari pagi hingga malam hari menyebabkan terganggunya mobilitas di ruas tersebut.
- Site hunian bersebelahan langsung dengan pasar sehingga dampak buruk pasar seperti sampah dan parkir liar sampai pada blok 3.
- Permukiman tidak terdapat fasilitas TK dalam radius 500m (SNI 03-1733-2004)

Respon

Prescriptive

- Melakukan relokasi permukiman di bagian utara site untuk dialih-fungsikan sebagai area konservasi berupa sempadan sungai seluas 2m dan taman seluas 1,77 ha.
- Menambahkan fasilitas penunjang permukiman berupa 1 TK, 1 TPS, dan 1 taman lingkungan.
- Melakukan relokasi PKL ke taman yang berada di utara site.
- Menyediakan 1 TPS di RW 3 yang berdekatan dengan pasar

Performance

- Desain taman inklusif yang ramah disabilitas dan lansia untuk kemudahan akses
- Penambahan ruang terbuka/bermain/lapangan olahraga pada fasilitas pendidikan
- Penambahan jalur inspeksi pada sempadan irigasi seluas 0,7 m u
- Penambahan buffer berupa pagar dinding dan vegetasi berkayu untuk mengurangi dampak bau ke hunian.
- Penambahan area parkir di taman

Key Perfomance Indikator

- Menambah 1 unit TK dengan luas lahan minimal 500 m² di RW 03 berdasarkan SNI 03-1733-2004 pada tahun 2030.
- Mencapai porsi RTH minimal 30% dari luas site sesuai UU 26/2007 dengan menyediakan Taman seluas 2,5 ha di area irigasi utara site pada tahun 2038.
- Menyediakan fasilitas olahraga dengan luas minimal 1.250 m² di lingkungan SD dan TK sesuai PUPR 05/PRT/M/2008 pada tahun 2034.
- Membuat sempadan irigasi selebar 2 m di kanan dan kiri sungai sesuai Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015 pada tahun 2032.
- Menyediakan fasilitas parkir dengan kapasitas 48 mobil dan 27 motor di Taman PKL berdasarkan standar Permenhub 27/2015 pada tahun 2038.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas
TK	0	Luas lahan min 500m2 (SNI 03-1733 -2004)	1	1	500m2
Ruang Parkir	0	Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015	1	1	850 m2
TPS 3R	0	SNI 03-3242-1994	1	1	500m2
RTH	0	UU 26/2007	1	1	1,7 ha
Lapangan Olahraga	0	SNI 03-1733-2004	2	2	340 m2

Blok 4

Siteplan

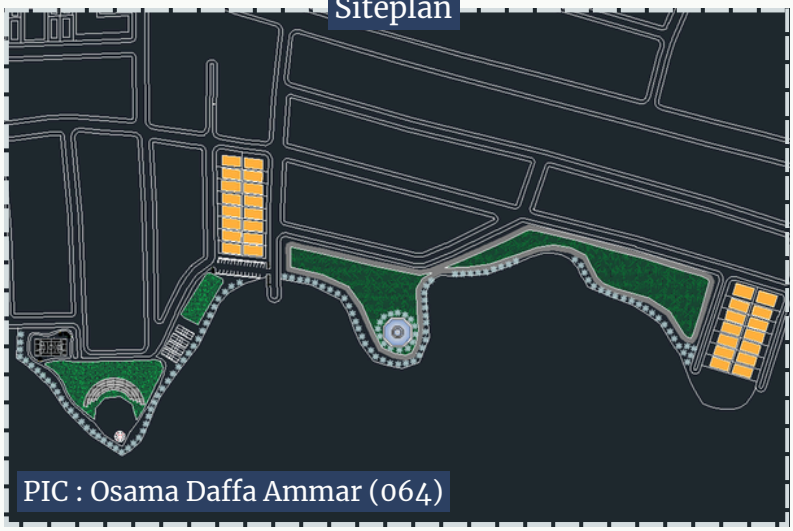

PIC : Osama Daffa Ammar (064)

3 Dimensi

Blok Profile

Area selatan site difungsikan sebagai **RTH** hasil penataan ulang sempadan sungai untuk **mengatasi banjir dan degradasi ekologis**, sekaligus **menyediakan ruang publik** dengan fasilitas olahraga, rekreasi, dan **aktivitas sosial warga**.

Luas
4,7 Ha

Fungsi
Green & Public Space

Inset



Zoning Blok



Kesesuaian Lahan Blok

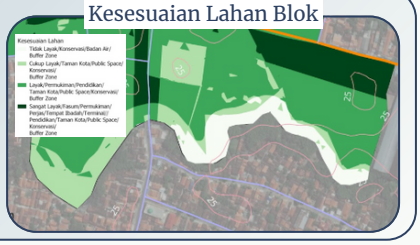

Analisis

- Zona terbatas sehingga pemanfaatannya perlu dibatasi pada daerah resapan atau bantaran sungai.
- Area titik terendah sehingga tidak disarankan menjadi area terbangun.
- Termasuk Zona Bad View
- Terdapat bangunan rumah di sempadan sungai
- Minimnya ruang publik yang representatif menyebabkan sebagian besar interaksi sosial terjadi di jalan atau halaman depan rumah
- Belum terdapat taman yang digunakan sebagai tempat interaksi sosial masyarakat

Respon

Prescriptive:

- Perlu relokasi permukiman dan diubah menjadi RTH seperti taman, lapangan olahraga, kolam, dan bisa mengadopsi sistem "taman parkir air".
- Penataan ulang permukiman di sempadan sungai
- Penyediaan ruang publik (plaza kecil, taman RW, area duduk di tepi jalan) untuk mendukung kegiatan sosial dan rekreatif.
- Menyediakan taman minimal 10% dari total kawasan dan RTH publik minimal 20% sebagai ruang interaksi sosial masyarakat

Perfomance

- Penambahan Toilet Umum, Gazebo, Tempat Duduk untuk mendukung aktivitas masyarakat
- Penambahan buffer berupa vegetasi di sempadan sungai
- Penambahan area parkir di taman

Key Perfomance Indikator

- Mengadakan porsi RTH minimal 30% dari luas site sesuai UU 26/2007 dengan menyediakan Taman seluas 3,6 Ha di area sempadan sungai di sisi selatan site di Tahun 2045.
- Menyediakan fasilitas olahraga dengan luas minimal 1.250 m² di area Taman sesuai PUPR 05/PRT/M/2008 pada tahun 2045.
- Menyediakan fasilitas parkir dengan kapasitas xx mobil di Area Taman berdasarkan standar Permenhub 27/2015 pada tahun 2045

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas
Taman Publik	0	Adanya RTH 30% Luas Kawasan (UU No. 26/2007)	1	1	3,6 Ha
Lapangan Olahraga	0	Lapangan Olahraga Untuk menunjang Aktivitas Masyarakat (UU No. 11 Tahun 2022)	3	3	725m2
Parkir	0	Kantong Pakir untuk Sirkulasi (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	1	1	400m2

Blok 5

Siteplan

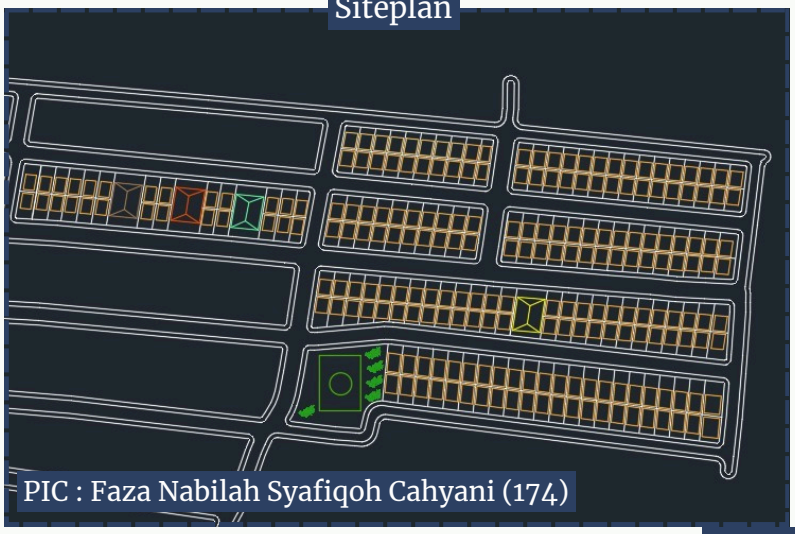

PIC : Faza Nabilah Syafiqoh Cahyani (174)

3 Dimensi

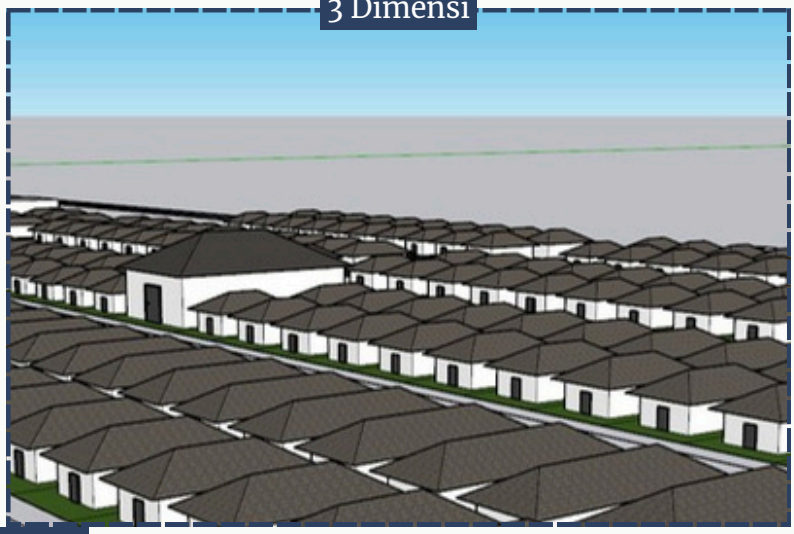

Blok Profile

Pada blok 5 site ini difungsikan sebagai hunian, fasilitas umum dasar seperti ; pendidikan berupa taman kanak - kanak dan madrasah ibtidaiyah, peribadatan berupa mushola, kantor desa dan ruang terbuka hijau berupa lapangan.

Luas
4,7 Ha

Fungsi
Perumahan & ruang terbuka

Inset



Zoning Blok



Kesesuaian Lahan



Analisis

- Blok 5 memiliki topografi datar yang mendukung pengembangan hunian dan fasilitas lingkungan.
- Fungsi kawasan didominasi permukiman dengan dukungan fasilitas pendidikan, peribadatan, dan ruang terbuka.
- Kepadatan bangunan rendah–menengah, dengan pola perkembangan organik.
- Ruang terbuka hijau eksisting berpotensi sebagai ruang komunal dan area resapan.
- Jaringan jalan lingkungan tersedia namun perlu peningkatan kapasitas dan keteraturan.

Respon

Perspektif:

- Penguatan karakter kawasan sebagai lingkungan hunian berbasis komunitas yang nyaman dan aman.
- Penataan massa bangunan untuk menciptakan keteraturan visual tanpa menghilangkan karakter lokal.
- Optimalisasi ruang terbuka sebagai pusat aktivitas sosial dan ekologis kawasan.

Performance:

- Peningkatan kualitas hunian melalui pengaturan jarak bangunan, pencahayaan, dan penghawaan alami.
- Peningkatan aksesibilitas kawasan melalui perbaikan jaringan jalan lingkungan dan sistem parkir.
- Pemenuhan kebutuhan aktivitas warga melalui penyediaan fasilitas pendidikan, peribadatan, dan ruang terbuka yang terintegrasi.

Key Perfomance Indikator

- Memenuhi proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan minimal 30% dari luas blok 5 sesuai UU No. 26 Tahun 2007, melalui pengembangan lapangan seluas ± 1,4 ha, ditargetkan pada tahun 2038.
- Penyediaan 1 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan luas lahan minimal 2.000 m² di Blok 5 untuk mendukung pendidikan dasar, mengacu pada SNI 03-1733-2004, ditargetkan 2032.
- Memenuhi ketentuan jarak antar bangunan dan sempadan bangunan guna menjamin pencahayaan dan penghawaan alami sesuai pedoman teknis bangunan dan lingkungan permukiman

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksistin g	Standar	Gap	Target	Luas
Lapangan	0	UU No. 26 Tahun 2007	1	1	1.250 m²
TK	1	SNI 03-1733-2004	1	1	500 m²
MI	0	SNI 03-1733-2004	1	1	2.000 m²
Musholla	1	SNI 03-1733-2004	1	1	250 m²

Blok 6

Siteplan

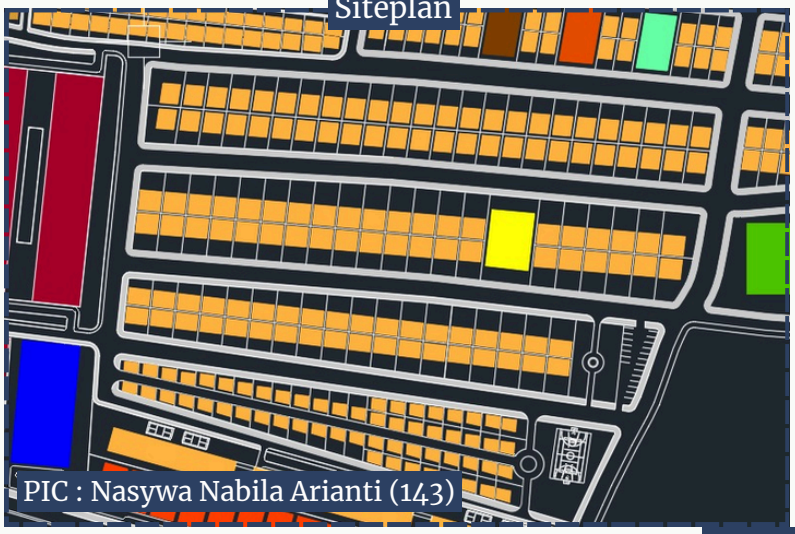

3 Dimensi

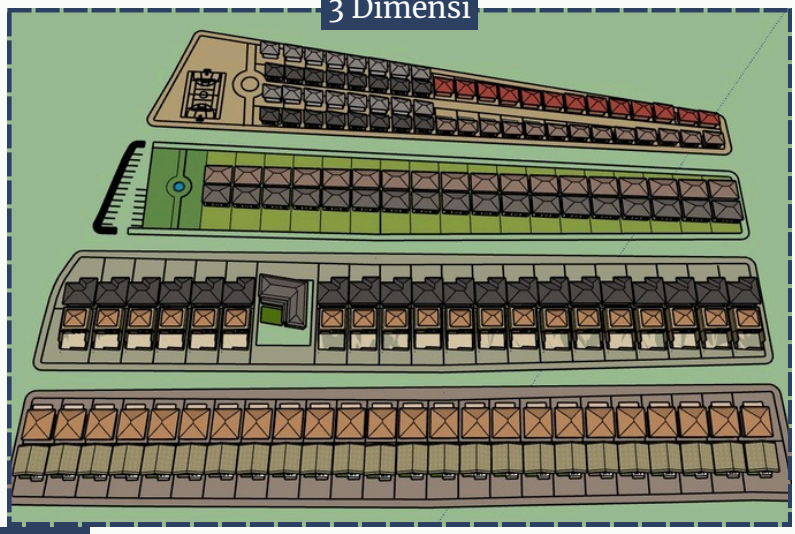

Blok Profile

Blok 6 difungsikan sebagai perumahan, yang dimana didalam perumahan tersebut terdapat penambahan TK, ruang terbuka hijau seperti taman dibeberapa blok perumahan, ada penambahan ruang parkir, dan terdapat lapangan.

Luas
4,9 Ha

Fungsi
Perumahan & ruang terbuka

Inset



Zoning Blok



Kesesuaian Lahan

Analisis

- Bagian barat site merupakan zona adaptasi yang berada di tengah kawasan dan sebagian sisi barat area ini menunjukkan kondisi lingkungan yang perlu penyesuaian atau pengelolaan tambahan untuk mendukung aktivitas permukiman.
- Permukiman tidak terdapat fasilitas TK dalam radius 500m (SNI 03-1733-2004)
- Site tersebut berdasarkan analisis elemen citra kota termasuk dalam district permukiman yang berkembang padat dengan minim ruang publik
- Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, site tersebut termasuk layak yang berisi permukiman, pendidikan, taman atau publik space, konservasi, atau buffer zone.
- Kondisi eksisting permukiman tergolong padat, dengan jarak antar bangunan rapat, minim vegetasi peneduh, serta ketiadaan ruang terbuka.

Respon

Prescriptive:

- Bagian barat site dipandang sebagai zona adaptasi yang memerlukan penyesuaian tata ruang dan pengelolaan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan permukiman.
- Site memiliki potensi pengembangan fungsi campuran (permukiman, pendidikan, ruang terbuka, dan buffer zone) sesuai hasil analisis kesesuaian lahan.
- Ketiadaan fasilitas TK dalam radius 500 meter menandakan belum terpenuhinya standar pelayanan permukiman sesuai SNI 03-1733-2004.

Performance:

- Penataan ulang kawasan, penambahan ruang terbuka hijau, serta penyediaan fasilitas pendidikan berpotensi meningkat menjadi permukiman yang berkelanjutan.
- Kondisi permukiman padat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan dan kenyamanan masyarakat

Key Perfomance Indikator

- Menambah 1 unit TK dengan luas lahan minimal 500 m² di RW 03 berdasarkan SNI 03-1733-2004 pada tahun 2030.
- Menjamin rasio pelayanan hunian, perdagangan, dan fasilitas umum sesuai standar kebutuhan kawasan permukiman berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
-
- Menyediakan fasilitas parkir dengan kapasitas 48 mobil dan 27 motor di Taman PKL berdasarkan standar Permenhub 27/2015 pada tahun 2038.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas
Parkir	0	Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015	1	1	189 m2
Lapangan	0	SNI 03-1733-2004	1	1	425 m2
TK	0	Luas lahan min 500m2 (SNI 03-1733 -2004)	1	1	609 m2

Blok 7

Siteplan

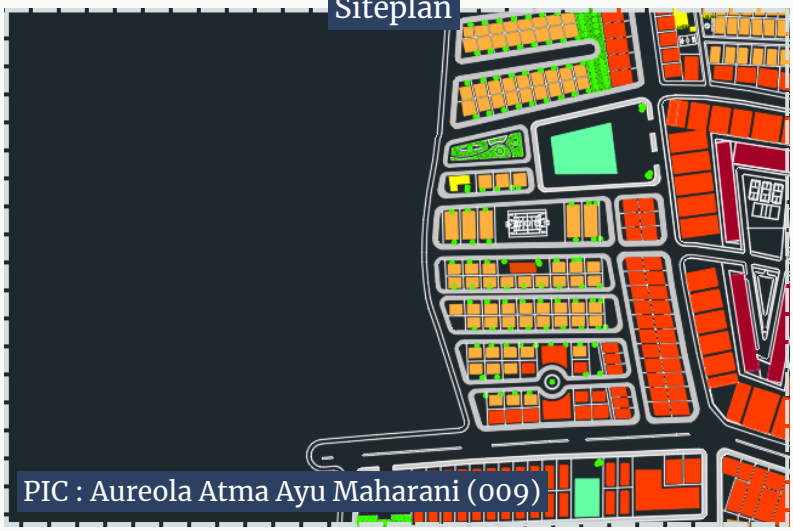

PIC : Aureola Atma Ayu Maharani (009)

3 Dimensi

Blok Profile

Area selatan site difungsikan sebagai **RTH** hasil penataan ulang sempadan sungai untuk **mengatasi banjir dan degradasi ekologis**, sekaligus **menyediakan ruang publik** dengan fasilitas olahraga, rekreasi, dan **aktivitas sosial warga**.

Luas
4,7 Ha

Fungsi
Perumahan & Perdagangan

Inset



Zoning Blok

Kesesuaian Lahan Blok

Analisis

- Topografi kawasan relatif datar sehingga mendukung kemudahan pengaturan pola ruang dan penataan massa bangunan.
- Terdapat elemen eksisting bernilai sosial dan historis yang dipertahankan, yaitu jaringan jalan utama dan fasilitas ibadah.
- Masjid Jami' Al-Ittihaad berperan sebagai landmark kawasan dengan skala massa bangunan dominan, sementara gereja tetap dipertahankan sebagai fasilitas peribadatan pendukung.
- Kondisi eksisting permukiman tergolong padat, dengan jarak antar bangunan rapat, minim vegetasi peneduh, serta ketiadaan ruang terbuka.
- Zona pertokoan memiliki bangunan berdempetan dan menghadap langsung ke jalan tanpa area penyangga, sehingga kualitas visual dan sirkulasi udara rendah.
- Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, kawasan termasuk kategori layak hingga sangat layak untuk pengembangan permukiman, pertokoan, ruang terbuka, dan fasilitas pendidikan.

Respon

Perspektif:

- Penegasan hierarki dan orientasi visual kawasan dengan Masjid Jami' Al-Ittihaad sebagai landmark utama serta pengaturan skala massa bangunan.
- Pembentukan identitas dan keterbacaan ruang melalui penataan koridor jalan, vegetasi, signage, dan integrasi ruang terbuka.
- Pengaturan zoning yang jelas dan terintegrasi antara permukiman, pertokoan, peribadatan, parkir, dan fasilitas pendukung.

Performance:

- Peningkatan konektivitas dan keteraturan kawasan melalui penambahan jaringan jalan serta penyediaan parkir terpadu.
- Peningkatan kualitas hunian dan lingkungan melalui penataan ulang kavling, jarak antar bangunan, serta penyediaan RTH dan lapangan olahraga.
- Pemenuhan kebutuhan aktivitas kawasan melalui penyediaan fasilitas pendidikan (TK dan SD) dan sistem ruang yang efisien serta berkelanjutan.

Key Perfomance Indikator

- Mengadakan porsi RTH minimal 30% dari luas site sesuai UU 26/2007 dengan menyediakan Taman barat di Tahun 2030.
- Menyediakan fasilitas parkir dengan kapasitas 20 mobil di Area Taman berdasarkan standar Permenhub 27/2015 pada tahun 2040
- Menambah 1 unit TK dengan luas lahan minimal 500 m² berdasarkan SNI 03-1733-2004 pada tahun 2035.
- Menjamin rasio pelayanan hunian, perdagangan, dan fasilitas umum sesuai standar kebutuhan kawasan permukiman berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
- Memenuhi ketentuan jarak antar bangunan dan sempadan bangunan guna menjamin pencahayaan dan penghawaan alami sesuai pedoman teknis bangunan dan lingkungan permukiman

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas
Ruang Terbuka Hijau	0	Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022	1	1	500 meter2
Lapangan Olahraga	0		1	1	425 meter2
Parkir	0	Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015	1	1	100 meter2
SD	0	SNI 03-1733-2004	1	1	830 meter2
TK	0		1	1	728 meter2

Blok 8

Siteplan

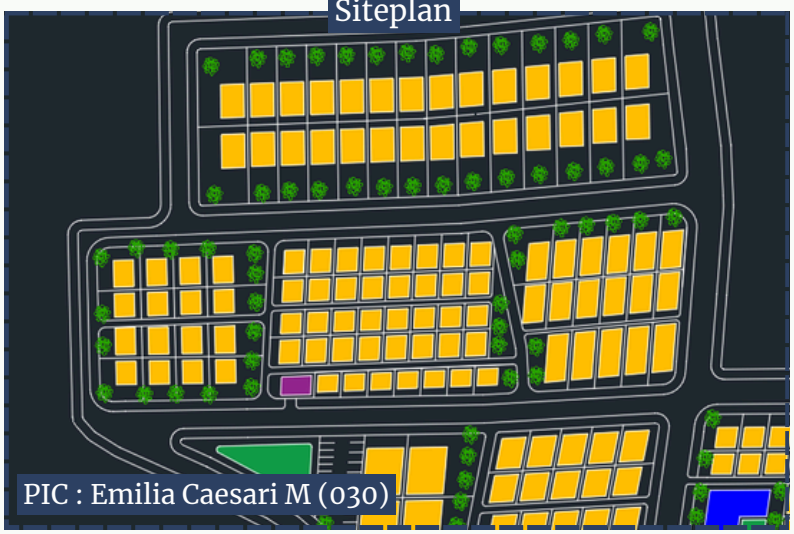

PIC : Emilia Caesari M (030)

3 Dimensi

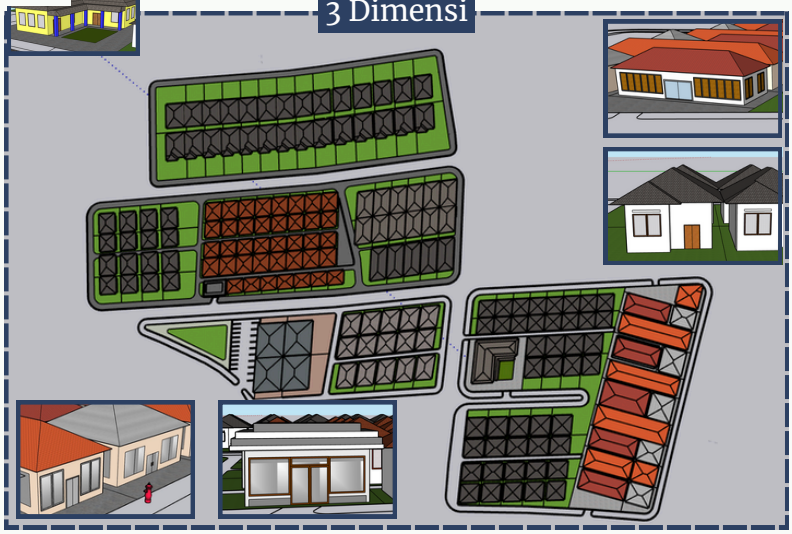

Blok Profile

Blok 8 diperuntukkan sebagai hunian, fasilitas umum dan perdagangan jasa, yang dimana terdapat penambahan TK, ruang terbuka hijau, ruang parkir, vegetasi serta pemusatan area perdagangan dan jasa.

Luas
3,2 Ha

Fungsi
Perumahan & Perdagangan

Inset



Zoning Blok



Kesesuaian Lahan Blok

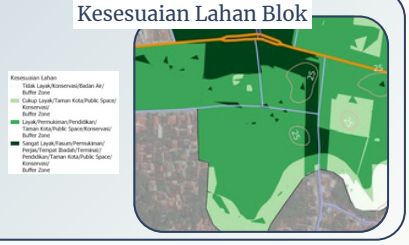

Analisis

- Analisis Elemen Estetika, Skala dan Proporsi dalam penambahan elemen di bangunan menggunakan skala manusia, serta lantai bangunan dibatasi 1-2 lantai.
- Analisis Site, Aksesibilitas. Area perdagangan dan jasa berada di Jl. Ketanggungan-Slawi yang memiliki aksesibilitas tinggi
- Analisis Elemen Rancang Kota, Open Space didapatkan statement kurangnya ruang terbuka di skala lingkungan.
- Analisis Elemen Citra Kota, District didapatkan statement bahwa peneduh pada permukiman masih kurang.
- Analisis utilitas, Pemadam Kebakaran terdapat masih kurangnya *hydrant* eksisting serta pemadam kebakaran yang memiliki waktu tempuh tidak memenuhi standar (<15 menit).

Respon

Perskriptif:

- Penataan dan pemusatan perdagangan dan jasa di jalan kolektor yang memiliki aksesibilitas tinggi
- Sarana peribadatan dipertahankan
- Penataan bangunan perumahan
- Penambahan vegetasi di permukiman
- Penambahan *hydrant pillar* sesuai dengan jangkauan (38 meter)
- Pembangunan bangunan rumah satu lantai

Performance:

- Penambahan taman sebagai ruang interaksi sosial masyarakat
- Penambahan ruang parkir untuk yang mendukung aktivitas sosial di taman maupun perumahan di sebelahnya
- Penambahan sarana pendidikan TK di area dengan aksesibilitas rendah dan dekat dengan permukiman untuk keamanan murid

Key Perfomance Indikator

- Mengadakan porsi RTH minimal 30% dari luas site sesuai UU 26/2007 dengan menyediakan Taman seluas 54 meter2 di di sisi selatan site di Tahun 2030.
- Menyediakan fasilitas parkir dengan kapasitas 15 mobil di Area Taman berdasarkan standar Permenhub 27/2015 pada tahun 2040
- Menambah 1 unit TK dengan luas lahan minimal 500 m² di RW 08 berdasarkan SNI 03-1733-2004 pada tahun 2035.
- Menjamin rasio pelayanan hunian, perdagangan, dan fasilitas umum sesuai standar kebutuhan kawasan permukiman berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
- Memenuhi ketentuan jarak antar bangunan dan sempadan bangunan guna menjamin pencahayaan dan penghawaan alami sesuai pedoman teknis bangunan dan lingkungan permukiman

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Target	Luas
Ruang Parkir	0	Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015	1	1	570 meter2
TK	0	Luas lahan min 500m2 (SNI 03-1733 -2004)	1	1	728 meter2
Taman	0	Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022	1	1	60 meter2
Mushola	1	SNI 03-1733-1990	-	1	54 meter 2

13

Urban Design Guidelines (Umum)

Komponen Perancangan	Analisis		Ilustrasi Gambar
	Prespective	Perfomance	
Struktur Peruntukan Lahan	Peruntukan Lahan Makro • Lahan dibagi menjadi zona hunian, perdagangan & jasa, fasilitas umum, dan RTH sesuai peta zonasi yang telah ditetapkan. • Area pasar (Pasar Jatibarang) difungsikan sebagai pusat ekonomi utama dengan bangunan vertikal (max 3 lantai). • Sempadan sungai dan irigasi dialokasikan sebagai zona konservasi dan RTH, dilarang untuk hunian/bangunan permanen. Peruntukan Lahan Mikro • Lantai dasar bangunan di koridor perdagangan (Jl. Ketanggungan-Slawi) wajib untuk kegiatan komersial. • Lantai atas bangunan perdagangan dapat digunakan untuk hunian atau kantor. • Area sekitar masjid dan fasilitas publik difungsikan sebagai ruang terbuka publik dengan akses bebas.	• Rencana alokasi lahan harus memperhatikan konektivitas antar fungsi dan integrasi dengan kegiatan masyarakat. • Pengembangan mixed-use (hunian + komersial) diizinkan pada zona transisi dengan tetap menjaga kenyamanan lingkungan.	

Urban Design Guidelines (Umum)

Komponen Perancangan	Analisis		Ilustrasi Gambar
	Prespective	Perfomance	
Intensitas Pemanfaatan Lahan	1. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB):** ◦ Maksimal 80% untuk zona komersial, 60% untuk zona hunian. 2. **Koefisien Lantai Bangunan (KLB):** ◦ Maksimal 3 lantai (12 meter) untuk bangunan umum, 2 lantai (8 meter) untuk hunian. 3. **Koefisien Daerah Hijau (KDH):** ◦ Minimal 20% untuk kawasan hunian, 15% untuk kawasan komersial. 4. **Garis Sempadan Bangunan (GSB):** ◦ Jalan kolektor: 19,22 m, jalan lokal: 20,73 m, jalan lingkungan: 2–6 m.	• KLB dapat ditingkatkan dengan insentif jika menyediakan fasilitas publik tambahan (misal: taman atap, ruang komunitas). • Transfer of Development Right (TDR) dapat diterapkan untuk kawasan konservasi.	
Tata Bangunan	1. **Pengaturan Blok Lingkungan:** ◦ Blok hunian berbentuk persegi dengan pusat aktivitas (taman, fasilitas) di tengah. ◦ Blok perdagangan linear mengikuti jalan utama. 2. **Pengaturan Kaveling:** ◦ Ukuran kaveling hunian: minimal 18x7 m (hunian umum), 16x10 m (hunian UMKM). ◦ Setiap kaveling wajib menyediakan area hijau privat di depan/belakang. 3. **Pengaturan Bangunan:** ◦ Orientasi bangunan menghadap jalan dengan setback minimal 3 m. ◦ Bangunan 2 lantai di zona komersial, 1–2 lantai di zona hunian. 4. **Ketinggian Bangunan:** ◦ Maksimal 3 lantai (12 m), dengan perbandingan tinggi dan lebar jalan tidak lebih dari 1:1.	• Fasad bangunan menggunakan material dan warna yang selaras dengan karakter lokal. • Pengelompokan bangunan harus memperhatikan sirkulasi udara dan pencahayaan alami.	

Urban Design Guidelines (Umum)

Komponen Perancangan	Analisis		Ilustrasi Gambar
	Prespective	Perfomance	
Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung	1. **Jaringan Jalan:** ◦ Jalan kolektor: lebar minimal 9,5 m dengan trotoar 2 m. ◦ Jalan lokal: lebar minimal 8,5 m dengan trotoar 1,5 m. ◦ Jalan lingkungan: lebar minimal 6 m. 2. **Parkir:** ◦ Area parkir terpusat disediakan di sekitar pasar dan fasilitas publik. ◦ Dilarang parkir di badan jalan utama. 3. **Pejalan Kaki:** ◦ Trotoar wajib tersedia di kedua sisi jalan utama, lebar minimal 1,8 m, ramah disabilitas.	• Halte angkutan umum ditempatkan di titik strategis (depan pasar, puskesmas). • Pengaturan PKL di lokasi yang tidak mengganggu sirkulasi.	
Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau	1. **Ruang Terbuka Hijau (RTH):** ◦ Minimal 30% dari luas kawasan, terdiri dari taman publik, lapangan olahraga, dan jalur hijau. ◦ Setiap RW wajib memiliki taman lingkungan minimal 1.000 m². 2. **Tata Hijau:** ◦ Penanaman pohon peneduh di sepanjang jalan utama dengan jarak 8–10 m. ◦ Vegetasi tepi sungai harus dipertahankan dan ditambah.	• RTH difungsikan sebagai ruang interaksi sosial dengan fasilitas pendukung (gazebo, area bermain, toilet umum). • Sistem biopori dan sumur resapan wajib diterapkan di area publik.	

Urban Design Guidelines (Umum)

Komponen Perancangan	Analisis		Ilustrasi Gambar
	Prespective	Perfomance	
Tata Kualitas Lingkungan	1. **dentitas Lingkungan:** ◦ Masjid Al-Ittihaad ditetapkan sebagai landmark visual utama, dengan koridor pandangan bebas hambatan. ◦ Signage seragam dan informatif di seluruh kawasan. 2. **Kebisingan:** ◦ Zona dengan kebisingan tinggi (≥ 62 dB) dialokasikan untuk komersial, dengan buffer vegetasi. 3. **Pencahayaan:** ◦ Penerangan jalan standar di semua ruas jalan, terutama di area publik.	• Aktivitas ekonomi informal (PKL) ditata di zona khusus tanpa mengganggu estetika dan sirkulasi. • View corridor ke landmark harus dijaga dengan pembatasan tinggi bangunan dan penghapusan reklame visual.	
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan	1. **Drainase:** ◦ Saluran drainase terbuka lebar minimal 1 m (jalan kolektor), 0,5 m (jalan lingkungan). ◦ Sumur resapan wajib di setiap bangunan dengan luas >200 m². 2. **Air Bersih dan Listrik:** ◦ Jaringan perpipaan air bersih dan listrik bawah tanah di koridor utama. ◦ Gardu listrik ditempatkan di lokasi aman dengan akses mudah. 3. **Persampahan:** ◦ TPS 3R disediakan di setiap RW. ◦ Bank sampah skala lingkungan wajib dikembangkan. 4. **Pemadam Kebakaran:** ◦ Hidran kebakaran tersedia setiap 35–38 m di area padat bangunan.	• Integrasi utilitas dengan desain lanskap (contoh: drainase sebagai elemen estetis). • Penggunaan energi terbarukan (solar panel) di fasilitas publik.	 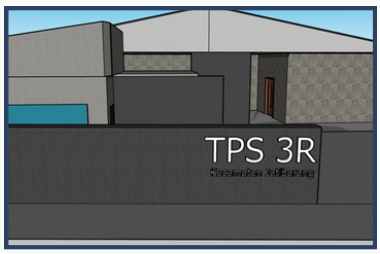

Urban Design Guidelines (Hunian)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Intensitas Pemanfaatan Lahan	• KDB maksimal 80% • KDB maksimal 80% • KLB maksimal 12 meter atau 3 lantai • GSB yang diperbolehkan dari jalan Kolektor ialah 19,22 meter dan dari jalan Lokal ialah 20,73 meter	• Penempatan massa bangunan mempertimbangkan bentuk kavling, kondisi lingkungan sekitar, dan menjaga proporsi antara bangunan dan ruang terbuka agar tetap nyaman bagi penghuni • Tinggi bangunan yaitu 1 lantai. Kesesuaian tinggi bangunan memperhatikan kenyamanan visual kawasan serta tidak menimbulkan bayangan berlebih pada bangunan sekitar meskipun diperbolehkan hingga 3 lantai atau 12 meter • Pengaturan GSB memberikan ruang cukup untuk akses pejalan kaki, ruang utilitas publik, dan keselamatan lalu lintas.

Urban Design Guidelines (Hunian)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Tata Bangunan	**Pengaturan Bangunan** • Blok bangunan memiliki orientasi menghadap ke jalan dengan disediakan lahan kosong untuk RTH privat pada bagian depan masing-masing rumah • Fasilitas umum di dalam lingkungan permukiman diletakkan di tengah kawasan agar aksesibilitas mudah • Jarak antar hunian minimal 3 meter dengan garis sempadan bangunan 2-3 meter **Bentuk & ukuran blok:** • Blok hunian berbentuk pola mengelompok dengan penempatan sarana publik pada tengah kawasan hunian • Hunian terdiri atas 3 macam yakni hunian umum dan hunian UMKM, dan rumah susun **Ukuran kavling:** • Hunian umum dengan ukuran 18x7 meter • Hunian UMKM dengan ukuran 16x10 meter • Rumah susun: **Ketinggian bangunan:** • Ketinggian bangunan maksimum yang diperbolehkan dalam site ialah 3 lantai/12 meter dengan asumsi per lantai ialah 4 meter	• Penataan banghunan hunian harus mampu menciptakan kenyamanan bertempat tinggal dan memperhatikan estetika kawasan • Pengaturan blok bangunan berbentuk persegi • Pada hunian UMKM, lantai 1 digunakan untuk aktivtas ekonomi, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal • Bentuk massa bangunan mengikuti bentuk kavling • Area yang tidak terbangun digunakan sebagai ruang terbuka hijau

Urban Design Guidelines (Hunian)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Tata Bangunan	**Pengelompokan & konfigurasi blok:** • Hunian umum dilengkapi fasilitas umum disekitarnya seperti sekolah (TK dan SD), pertokoan, pemerintahan dan pelayanan umun, taman, peribadatan • Hunian UMKM terdiri dari 2 lantai, terletak disepanjang jalan baik jalan kolektor maupun lokal • Rumah susun memiliki jumlah 5 gedung yang terdiri dari 4 lantai dan memiliki total 180 rumah yang dilengkapi dengan ruang parkir, RTH berupa lapangan dan taman, food court, dan mushola di dalamnya	• Desain bangunan harus ramah iklim tropis, menggunakan material lokal, dan memiliki elemen peneduh. • Penataan massa bangunan harus membentuk ruang luar yang nyaman dan mendukung interaksi sosial.
Sistem Sirkulasi & Jalur Penghubung	1. Lebar jalan lingkungan minimal 6 m. 2. Setiap blok hunian harus memiliki jalur pedestrian yang terhubung dengan taman dan fasilitas umum. 3. Parkir kendaraan harus disediakan di dalam kavling, tidak di badan jalan.	• Jaringan jalan harus mendukung mobilitas aman bagi pejalan kaki dan sepeda, terutama anak-anak dan lansia. • Sistem parkir dapat dikembangkan bersama (shared parking) antar unit hunian.
Sistem Ruang Terbuka & Tata Hijau	• Setiap hunian terdapat ruang terbuka hijau yang terletak di bagian halaman depan masing-masing rumah • Ruang terbuka pada hunian umum minimal 40% dari luas total kavling	Ruang terbuka privat berupa halaman depan rumah yang di fungsikan sebagai ruang interaksi

Urban Design Guidelines (Hunian)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)		
	Perspektif	Performance	Ilustrasi Gambar
Sistem Prasarana &Utilitas Lingkungan	• Memasang hydrant kebakaran di dekat jalan kolektor tengah kawasan (dekat pasar, perdagangan jasa, dan hunian)	Hydrant pillar harus bisa membatasi penyebaran kebakaran	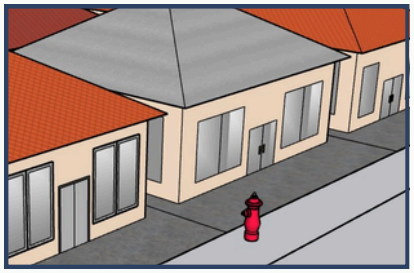

Urban Design Guidelines (Fasilitas Umum)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Struktur Peruntukan Lahan	• Lahan diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, dan pelayanan publik. • Tidak boleh dialihfungsikan menjadi komersial atau hunian privat.	• Bangunan harus hemat energi dengan optimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami. • Penggunaan material lokal dan ramah lingkungan dianjurkan.
Intensitas Pemanfaatan Lahan	• KDB maksimal 50% • KLB maksimal 3 lantai (12 m) • KDH minimal 25% • GSB dari jalan akses: minimal 5 m	• Pengembangan fasilitas harus efisien namun tetap menyediakan ruang terbuka yang cukup. • KLB dapat ditingkatkan dengan syarat menyediakan ruang publik tambahan.

Urban Design Guidelines (Fasilitas Umum)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Tata Bangunan	• Bangunan harus memiliki plaza atau ruang tunggu publik di depan. • Akses masuk harus jelas, aman, dan mudah dijangkau. • Desain harus mencerminkan fungsi bangunan (misal: arsitektur masjid, desain sekolah yang ramah anak).	• Bangunan harus hemat energi dengan optimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami. • Penggunaan material lokal dan ramah lingkungan dianjurkan.
Sistem Sirkulasi & Penghubung Jalur	• Akses kendaraan darurat (ambulans, pemadam) harus bebas hambatan. • Jalur pedestrian khusus harus tersedia dari halte terdekat ke fasilitas. • Area parkir khusus disabilitas minimal 2% dari total kapasitas parkir.	• Sistem sirkulasi harus terintegrasi dengan jalur hijau dan ruang publik sekitar. • Wayfinding system yang jelas dari titik-titik akses utama.

Urban Design Guidelines (Fasilitas Umum)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Sistem RTH	• Area terbuka di depan fasilitas minimal 30% dari luas lahan. • Penanaman pohon peneduh dan tanaman produktif di halaman fasilitas. • Taman bermain wajib untuk fasilitas pendidikan anak.	• Ruang terbuka harus dapat digunakan untuk kegiatan komunitas dan edukasi. • Pengembangan edible landscape atau taman edukatif dianjurkan.
Tata Kualitas Lingkungan	• Area bebas asap rokok dan sampah. • Penerangan yang memadai untuk keamanan malam hari. • Kontrol kebisingan sesuai fungsi (misal: zona tenang di sekitar rumah sakit/sekolah).	• Lingkungan fasilitas harus nyaman, aman, dan mendukung proses belajar/penyembuhan. • Penataan landscape harus therapeutic dan menenangkan.
Sistem PSU Lingkungan	• Generator listrik cadangan wajib untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. • Sumber air bersih mandiri minimal untuk 3 hari operasional. • Sistem pemadam kebakaran sesuai standar nasional.	• Penggunaan teknologi hijau (solar panel, rainwater harvesting) sangat dianjurkan. • Sistem utilitas harus terintegrasi dengan smart city infrastructure.

Urban Design Guidelines (Ruang Terbuka Hijau)

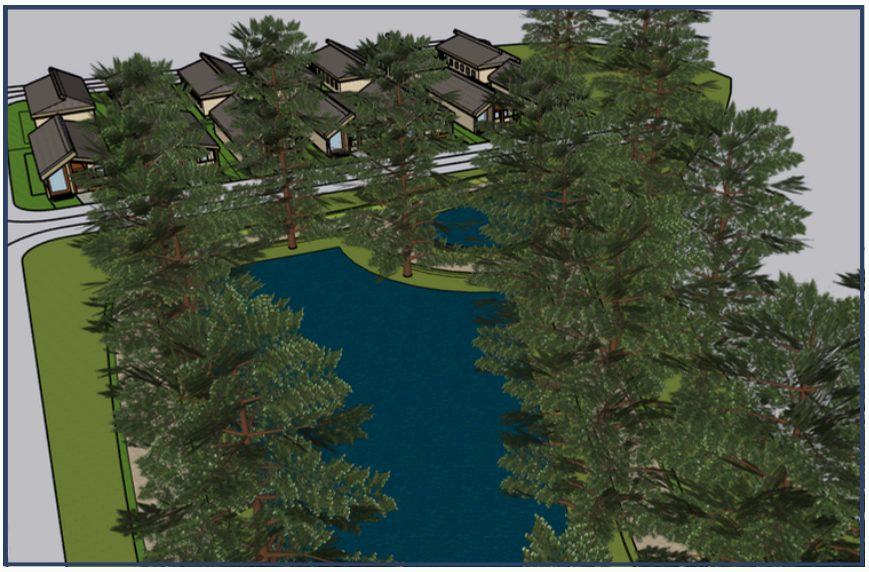

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Struktur Peruntukan Lahan	• Lahan diperuntukkan khusus untuk taman, lapangan olahraga, jalur hijau, dan konservasi. • Dilarang mendirikan bangunan permanen kecuali fasilitas pendukung. • Sempadan sungai/irigasi: fungsi konservasi mutlak, tanpa bangunan.	• RTH harus terhubung membentuk jaringan hijau (green network) yang terintegrasi. • Pengembangan harus memperhatikan ekologi lokal dan biodiversity.
Intensitas Pemanfaatan Lahan	• KDB maksimal 10% (hanya untuk fasilitas pendukung) • KLB maksimal 1 lantai (4 m) • KDH minimal 80% • Area bangunan terbatas pada gazebo, toilet umum, pos jaga	• Pemanfaatan lahan harus optimal untuk fungsi ekologis dan rekreasi. • Insentif dapat diberikan untuk pengembangan RTH dengan fungsi tambahan (edukasi, konservasi).

Urban Design Guidelines (Ruang Terbuka Hijau)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Tata Bangunan	• Bangunan pendukung hanya struktur ringan dengan material alami/ramah lingkungan. • Tinggi maksimal 4 m, tidak boleh menutupi pandangan. • Desain harus menyatu dengan landscape.	• Arsitektur harus minimalis, fungsional, dan tidak dominan secara visual. • Penggunaan material daur ulang dan kayu bersertifikat dianjurkan.
Sistem Sirkulasi & Penghubung Jalur	• Jalur pedestrian dan sepeda lebar 2–3 m dengan material permeable. • Akses kendaraan terbatas hanya untuk maintenance dan darurat. • Parkir tersedia di perimeter RTH, tidak di dalam area hijau.	• Jaringan jalur harus membentuk sirkuit yang terhubung dengan fasilitas sekitar. • Jalur harus accessible untuk semua kalangan termasuk disabilitas.

Urban Design Guidelines (Ruang Terbuka Hijau)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Sistem RTH	• Komposisi vegetasi: 60% pohon, 30% perdu, 10% ground cover. • Minimal 70% tanaman adalah species lokal. • Area resapan air minimal 30% dari luas RTH.	• RTH harus multifungsi: rekreasi, edukasi, konservasi, dan mitigasi banjir. • Pengembangan thematic garden (taman obat, taman burung, dll) dianjurkan.
Tata Kualitas Lingkungan	• View corridor ke landmark (masjid, menara) harus bebas hambatan. • Penerangan taman dengan intensitas rendah untuk menjaga ekosistem malam. • Larangan penggunaan pestisida kimia.	• RTH harus menjadi ruang yang nyaman, aman, dan menarik bagi semua usia. • Program komunitas (community gardening, bird watching) harus didukung.
Sistem PSU Lingkungan	• Drainase biofilter wajib untuk mengolah runoff sebelum masuk ke sungai. • Tempat sampah terpilah setiap 100 m. • Toilet umum ramah lingkungan dengan sistem pengolahan limbah terpisah.	• Penggunaan renewable energy (solar lighting, solar pump) untuk fasilitas RTH. • Sistem monitoring lingkungan (kualitas air, udara, biodiversity) dapat dikembangkan.

Urban Design Guidelines (Perdagangan & Jasa)

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Struktur peruntukan lahan makro dan mikro	• Lahan diperuntukkan bagi kegiatan komersial: pasar, ruko, toko, restoran, dan jasa. • Lantai dasar wajib untuk kegiatan komersial; lantai atas dapat digunakan untuk hunian/kantor. • Dilarang mengalihfungsikan menjadi permukiman murni.	• Pengembangan mixed-use vertical harus memperhatikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kenyamanan hunian. • Zonasi mikro harus jelas antara area retail, food & beverage, dan jasa.
Intensitas Pemanfaatan Lahan	• KDB maksimal 90% • KLB maksimal 3 lantai (12 m) • KDH minimal 15% • GSB dari jalan kolektor: minimal 3,5 m	• Pembangunan vertikal harus menyediakan ruang bersama (common area) dan fasilitas servis yang memadai. • Insentif KDB/KLB dapat diberikan jika menyediakan plaza publik atau ruang hijau atap.
Pola dan Tata Massa Bangunan	• Fasad bangunan harus seragam dengan desain yang mendukung aktivitas komersial. • Teras komersial (kaki lima) maksimal 1,5 m dengan ketinggian plafon minimal 3 m. • Area bongkar muat harus terpisah dari sirkulasi utama.	• Desain bangunan harus menarik secara visual, dengan signage yang teratur dan tidak mengganggu pandangan. • Penggunaan kanopi, vegetasi vertikal, dan material tahan lama dianjurkan.

Urban Design Guidelines

Indikator	Urban Design Guideline (UDGL)	
	Perspektif	Performance
Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung	• Trotoar minimal 2 m, bebas dari PKL dan hambatan. • Area parkir terpadu harus disediakan, minimal 1 parkir/50 m² luas lantai komersial. • Jalur servis terpisah dari jalur utama.	• Sistem parkir harus terintegrasi dengan teknologi parkir modern (parkir guidance system). • Halte angkutan umum harus berada dalam jarak 300 m dari pusat komersial.
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau	• Wajib menyediakan pocket park atau plaza publik minimal 10% dari luas lahan. • Penanaman pohon peneduh di sepanjang trotoar dengan jarak 8–10 m. •	• Ruang terbuka harus multifungsi: tempat tunggu, istirahat, dan acara komunitas. • Penggunaan green roof dan vertical garden dianjurkan untuk bangunan komersial.
Sistem Prasarana & Utilitas Lingkungan	• Penerangan jalan dan signage harus memadai, tidak menyilaukan. • Pengelolaan sampah wajib dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle). • Kontrol kebisingan hingga maksimal 65 dB pada siang hari.	• Kawasan harus memiliki citra visual yang kuat melalui lighting design dan penataan streetscape. • Program "clean and green" harus diterapkan dengan melibatkan pedagang dan pengelola.

Referensi

- Shirvani, H. (1985). The Urban Design Process. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Trancik, R. (1986). Finding Lost Space: Theories of Urban Design. New York: John Wiley & Sons.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. (2023). Kabupaten Brebes dalam Angka 2023. Brebes: BPS Kabupaten Brebes.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2006). Pedoman Teknis Perencanaan Lingkungan Permukiman. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2008). Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Kementerian PUPR.