MK. Perancangan Kota

Kriteria Tak Terukur

oleh: Retno Widjajanti

S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik – Universitas Diponegoro
2021

Kriteria Tak Terukur

merupakan kriteria yang tidak dapat diukur/dihitung secara kuantitatif tetapi secara kualitatif karena menyangkut perasaan atau persepsi manusia yang melihat. (Shirvani, 1985:57)

Terdiri dari 6 aspek, yaitu:

1. Access
2. Compatibility
3. View
4. Identity
5. Sense
6. Livability

1. Access (pencapaian/aksesibilitas)

Kemudahan
Kenyamanan
Keamanan

untuk mencapai tujuan (pencapaian/aksesibilitas)

Untuk mencapai ketiga hal di atas, diperlukan:

- Jaringan jalan
- Sarana/prasarana transportasi
- Kualitas dan kuantitas jalan
- Letak
- Sirkulasi/pengaturan sirkulasi

Contoh:

- Pencapaian ke Kawasan Simpang Lima



– Pencapaian mudah dari segala arah
– Pengaturan sirkulasi/aktivitas kawasan tidak teratur

tidak aman
dan
tidak nyaman

Pencapaian ke dalam Lapangan Pancasila tidak mudah dari segala penjuru, karena tidak ada ruang khusus tidak mudah


tidak aman
dan
tidak nyaman


di jalan raya

– kendaraan bermotor
– kendaraan tidak bermotor
– manusia

Contoh:

- Pencapaian ke Simpang Lima Plaza

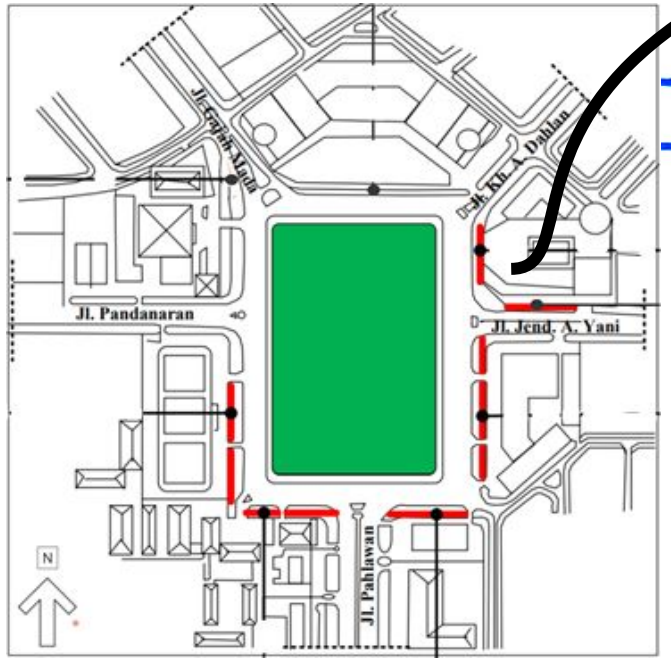

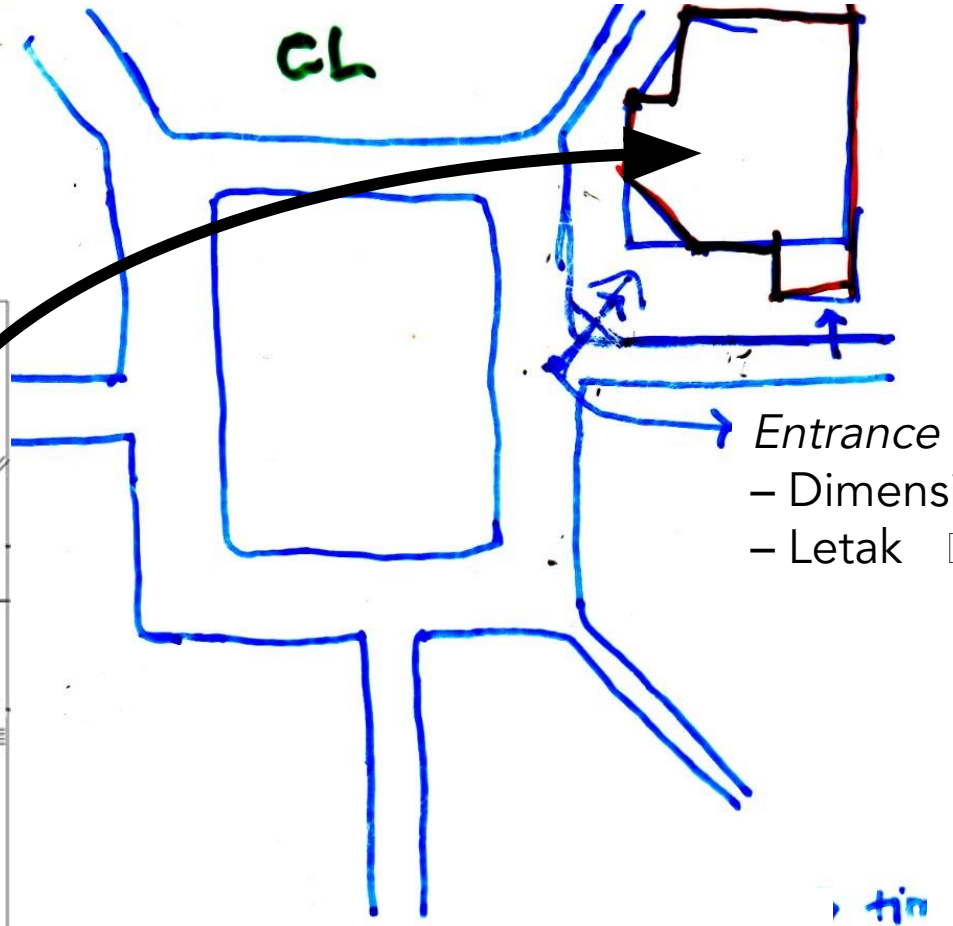


Entrance pada sudut site
– Dimensi □ sesuai
– Letak □ kurang sesuai □ tidak aman dan tidak nyaman

□ Timbul kemacetan □ antrean panjang

tidak nyaman

Contoh:

- dalam ruang parkir

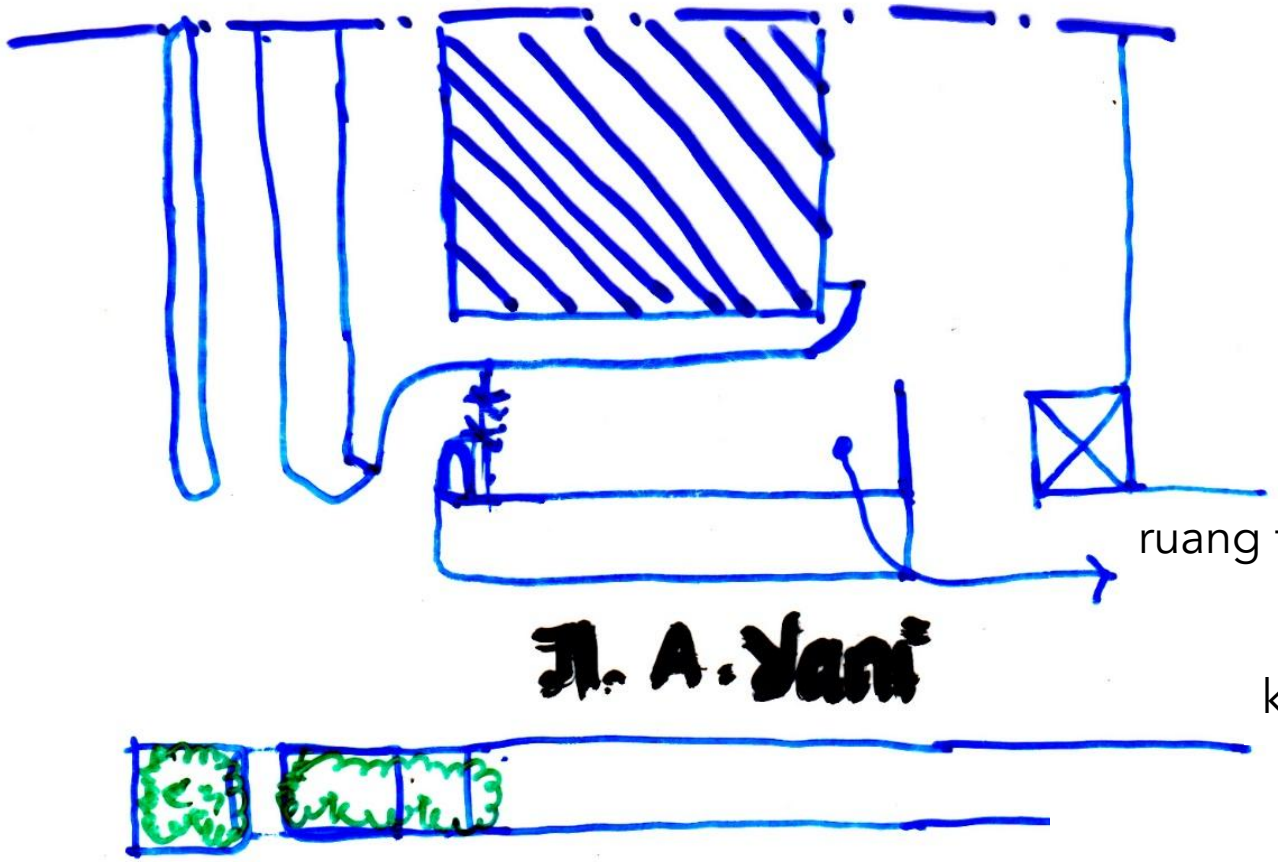

ruang terkesan sempit □ tidak aman □ ruang gerak sempit

▼

kesan terjepit □ tidak nyaman

2. Compatibility

Compatibility merupakan kecocokan tata letak dalam hal:


- Topografi
- Lokasi *site*
- Kepadatan bangunan
- Warna
- Bentuk massa bangunan
- Bahan bangunan
- Skala bangunan
- Tata massa bangunan

Kriteria performance berupa menggabungkan standar perilaku dan dimensi fungsional, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas yang diukur dari keserasian perilaku dengan tempat.

Kecocokan tersebut juga menyesuaikan antara bangunan dengan fungsi kawasan yang berfokus pada aspek estetika dan arsitektural.




Kecocokan dengan topografi

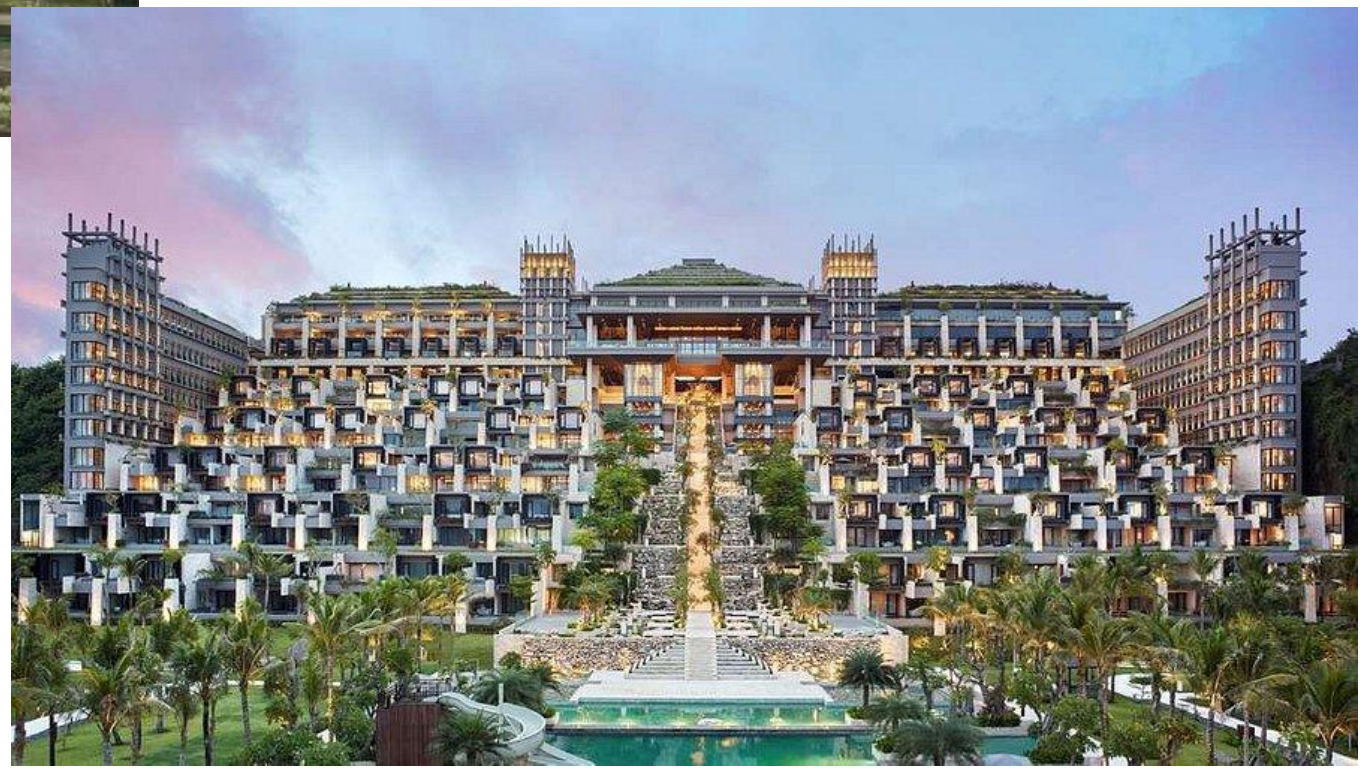

Contoh:

- Permukiman

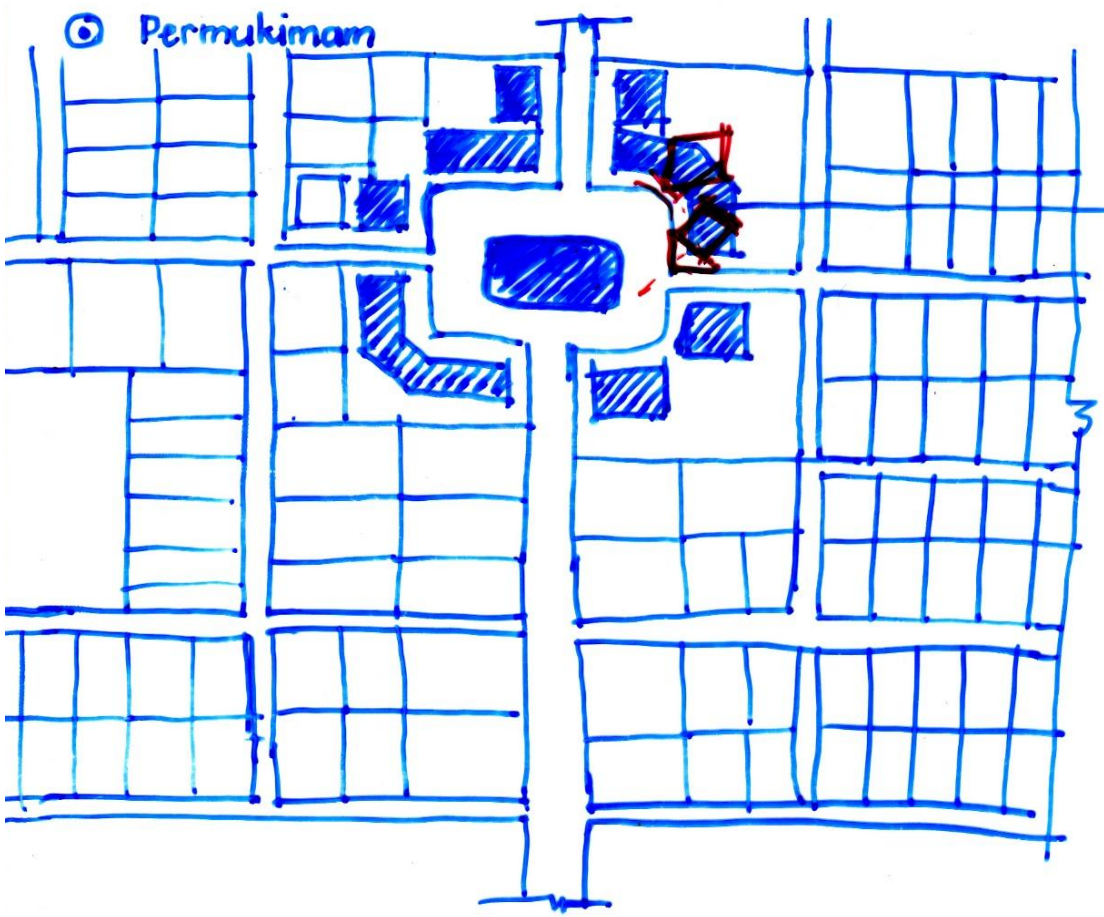

- Lokasi
- Fasilitas sosial/umum
- Bentuk massa bangunan perumahan

Contoh:

Kecocokan bangunan

Bangunan Tropis










Bangunan Sub-Tropis






Contoh:
Kawasan Industri

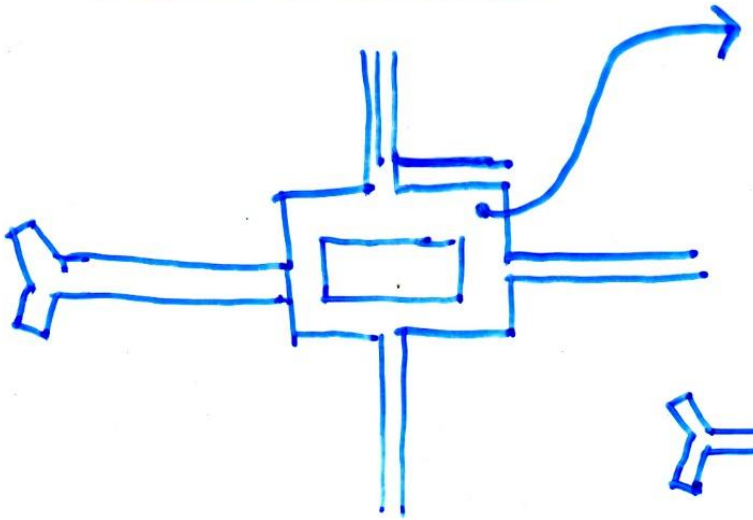

- Lokasi fasilitas bersama dan pengelola, letak mudah dicapai dari segala arah dalam kawasan tersebut.

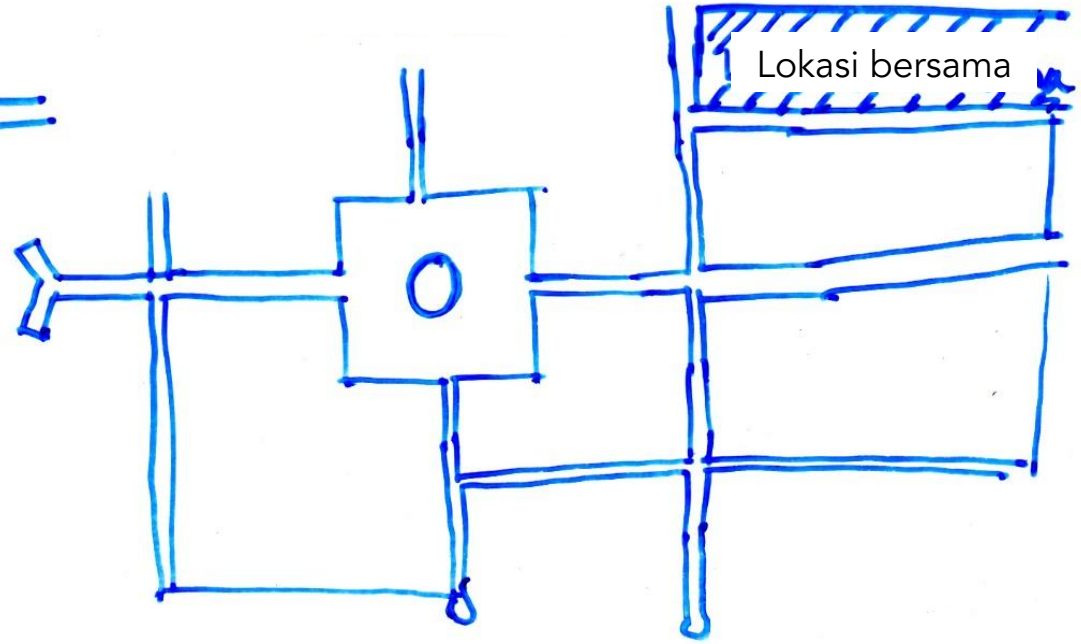



- Kawasan Industri Kendal (KIK) berada di sisi jalan utama.
- Di KIK tersedia fasilitas:
  - Kantor KIK
  - Golf & rekreasi
  - Area komersial (Arcade by the Bay)
  - Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
  - Perumahan dan asrama
  - Townsquare
  - Pusat kuliner
  - Industri furniture
  - Industri garmen/tekstil (fashion city)
  - Industri otomotif
  - Industri elektronik
  - Rental bangunan industri/pabrik
  - Loading-unloading + storage (logistic hub)
  - Pelabuhan Internasional Kendal
  - Shelter BRT
  - Industri lainnya (others)

3. View


- *View* berhubungan dengan aspek kejelasan yang terkait dengan orientasi manusia terhadap massa bangunan.
- *View* dapat berupa *"landmark"* suatu kawasan yang menjadi penanda perubahan distrik.
- Nilai visual dapat diperoleh dari:
  - Skala dan pola
  - Warna, tekstur, tinggi, besaran dan bentuk dari obyek

Contoh:
Garden by the Bay, Singapore







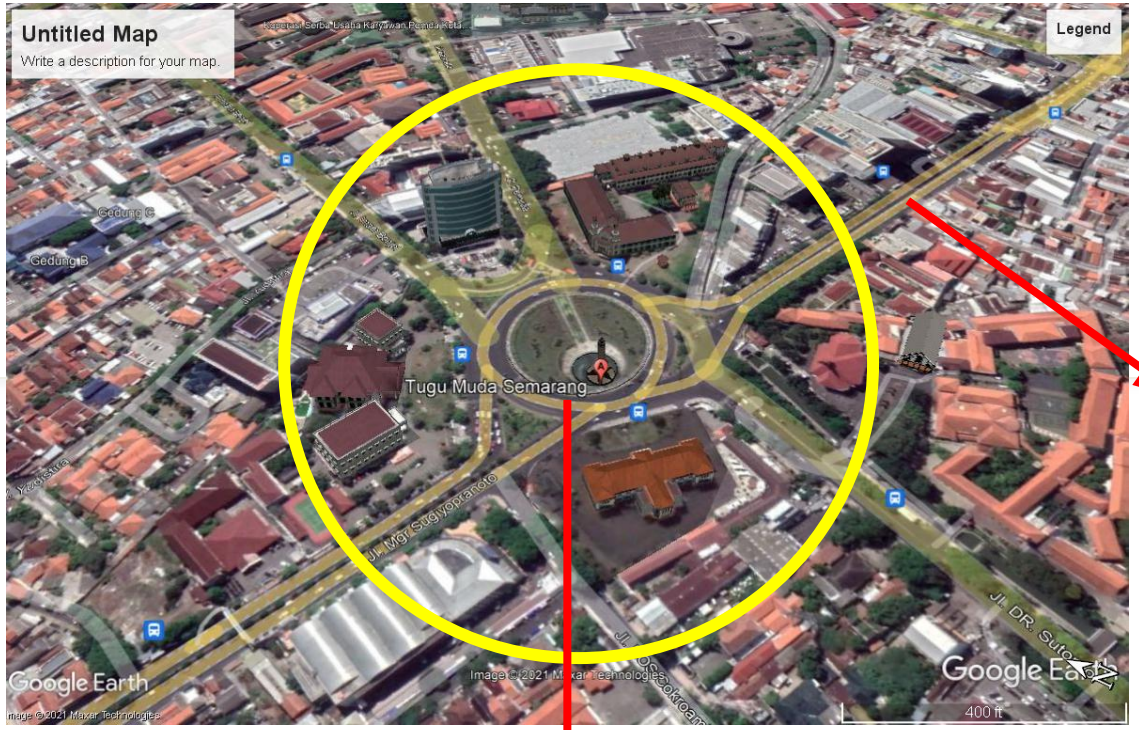

Distrik Tugu Muda
(bangunan kuno peninggalan kolonial)

Kawasan komersial
Jl. Pandanaran

Wujud perubahan distrik dari Tugu Muda ke kawasan komersial
(perbedaan bentuk bangunan dan langgam)



4. Identity

Identitas/nilai yang dibuat/dimunculkan oleh obyek (bangunan tunggal/kelompok bangunan) sehingga dapat ditangkap dan dikenali oleh indera manusia yang lebih dikenal “citra” yang ditangkap dari suatu kawasan.

Contoh:

- Kawasan Tugu Muda
- Kawasan Simpang Lima

Kawasan Tugu Muda
bangunan-bangunan masa kolonial



Museum Mandala Bhakti



Wisma Perdamaian



Lawang Sewu

Kawasan Simpang Lima

identitas kota-kota di Indonesia terdapat lapangan besar/alun-alun





Monumen Nasional,
Jakarta - Indonesia



Burj Khalifa,
Dubai – Emirat Arab

Big Ben Tower,
London - Inggris





Sidney Opera,
Sidney – Australia




Bangunan berbentuk
Patung Liberty,
New York, AS





Arsitektur Bali
tatanan rumah tinggal



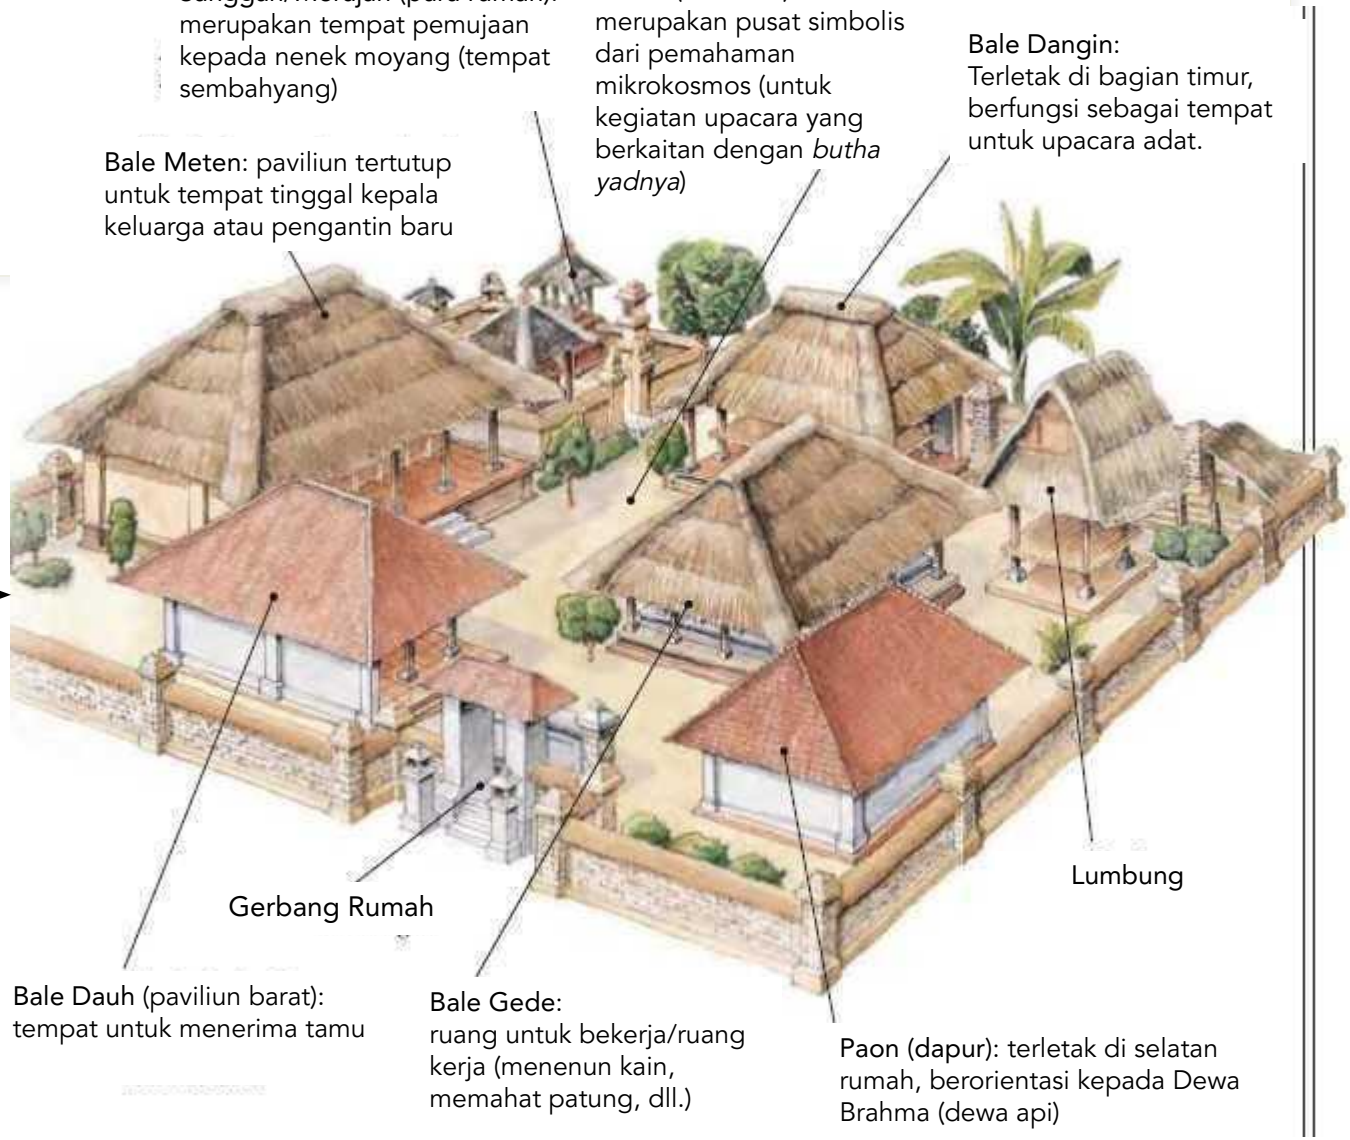

Arsitektur Bali



5. Sense (rasa) suasana/kesan yang ditimbulkan

- *Sense* berhubungan dengan aspek kebudayaan yang ditampilkan oleh individu maupun kelompok bangunan atau merupakan simbol budaya.
- Menekankan aturan dari bentuk ruang dan kualitasnya terkait dengan persepsi keadaan budaya dan identitas lingkungan.
- Selain itu, sense menekankan pentingnya pergerakan, kepadatan traffic, dan kehidupan/suasana jalan dalam lingkungan perkotaan.


99.co

Pabrik Rokok Sampoerna





Komplek perumahan mewah

Komplek perumahan sederhana



- Bentuk bangunan, warna, bahan bangunan, langgam

  ↓

  - bangunan pabrik
  - perumahan menengah keatas (rumah mewah)
  - perumahan menengah kebawah (rumah sederhana)

  - bang. Jawa □ Joglo
  - bang. Bali □ Arsitektur budaya Hindu
  - bang. Padang □ Rumah Gadang



Joglo



Arsitektur Bali



Rumah Gadang

Contoh:

- Simpang Lima
  - Kegiatan perdagangan formal
  - Kegiatan perdagangan informal □ PKL □ sekarang sudah tertata
    □ *(sense)*

rapi





Contoh:

- Rumah desa/rumah kampung kesan natural/tradisional
  - Bahan kayu, warna natural (cokelat warna-warna kayu)
  - Genting biasa (tanah liat)
  - Lantai tanah/tegel







Contoh:

- Rumah di kota modern
  - Bahan batu bata, beton, kayu
  - Genting press
  - Lantai keramik/marmer










Suasana jalan dengan banyak hambatan samping sehingga menciptakan kesan *crowded* dan tidak teratur.






Suasana jalan yang teratur, jalur sirkulasi tidak ada hambatan samping. Terdapat ruang parkir terpisah dengan jalur sirkulasi kendaraan. Tersedia trotoar untuk pejalan kaki yang terpisah dengan jalur sirkulasi kendaraan.

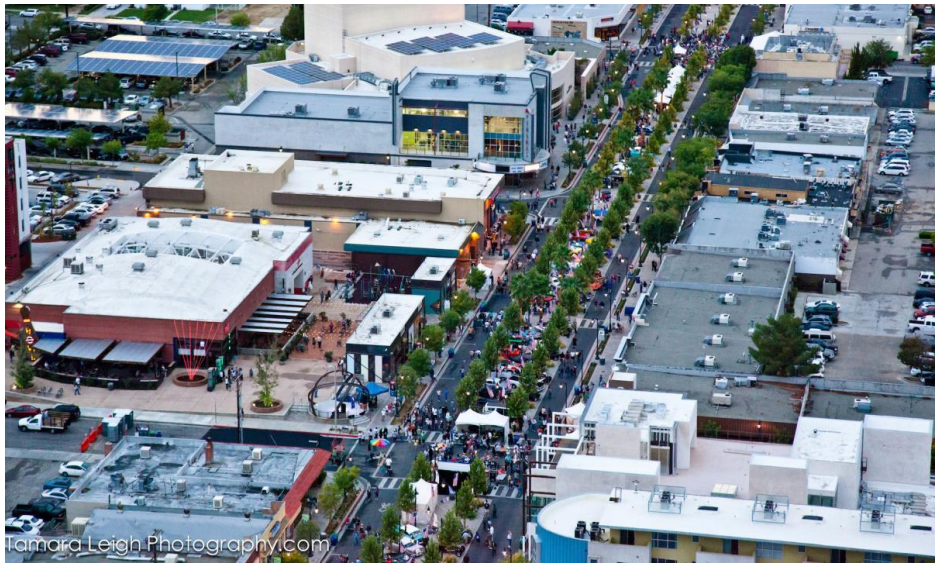


6. Livability

- *Livability* merupakan kenyamanan untuk tinggal atau rasa kenyamanan untuk tinggal dan beraktivitas dalam suatu kawasan atau obyek.
- Kemudahan akses, keamanan, kualitas dan kuantitas tempat aktivitas (terkait dengan ukuran dan penataannya).
- Suatu kota harus menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan street furniture, tanaman, desain jalur pejalan kaki, melindungi dari cuaca dan pantulan sinar matahari, dlsb.

Contoh:
Penataan PKL di Trotoar (Widjajanti, 2000)

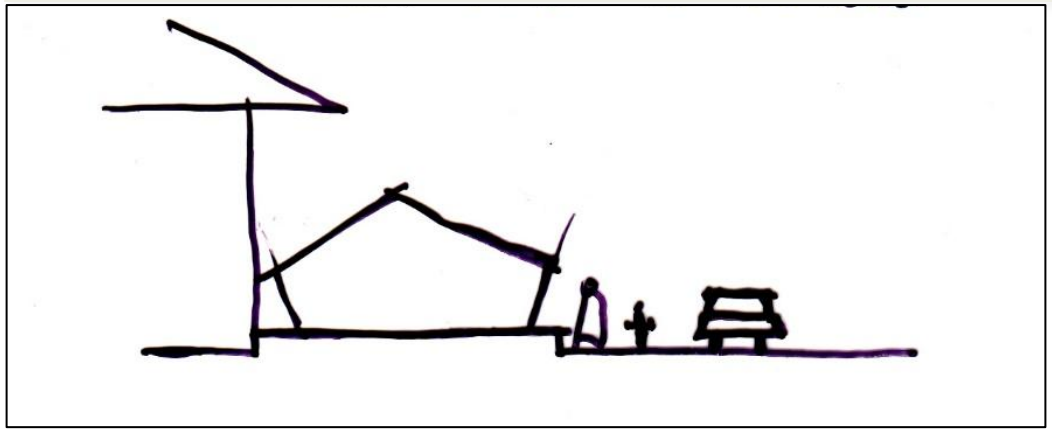

ditata

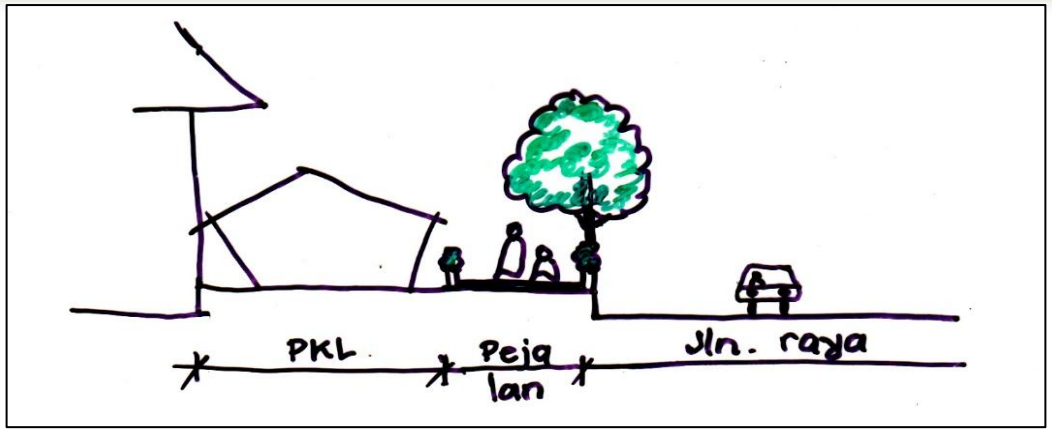

PKL di trotoar seluruh ruang trotoar digunakan PKL
pejalan kaki turun di badan jalan

bahaya tertabrak kendaraan

tidak aman

tidak nyaman

PKL di trotoar ruang trotoar ditata
ruang untuk PKL terpisah dengan
ruang untuk pejalan kaki

ruang untuk pejalan kaki tidak terganggu aktivitas PKL
pejalan kaki tidak turun di badan jalan


lebih aman

lebih nyaman

Pengaturan Ruang Aktivitas PKL di Trotoar

(terdapat pemisahan ruang PKL dengan ruang pejalan kaki)
(Widjajanti, 2021)

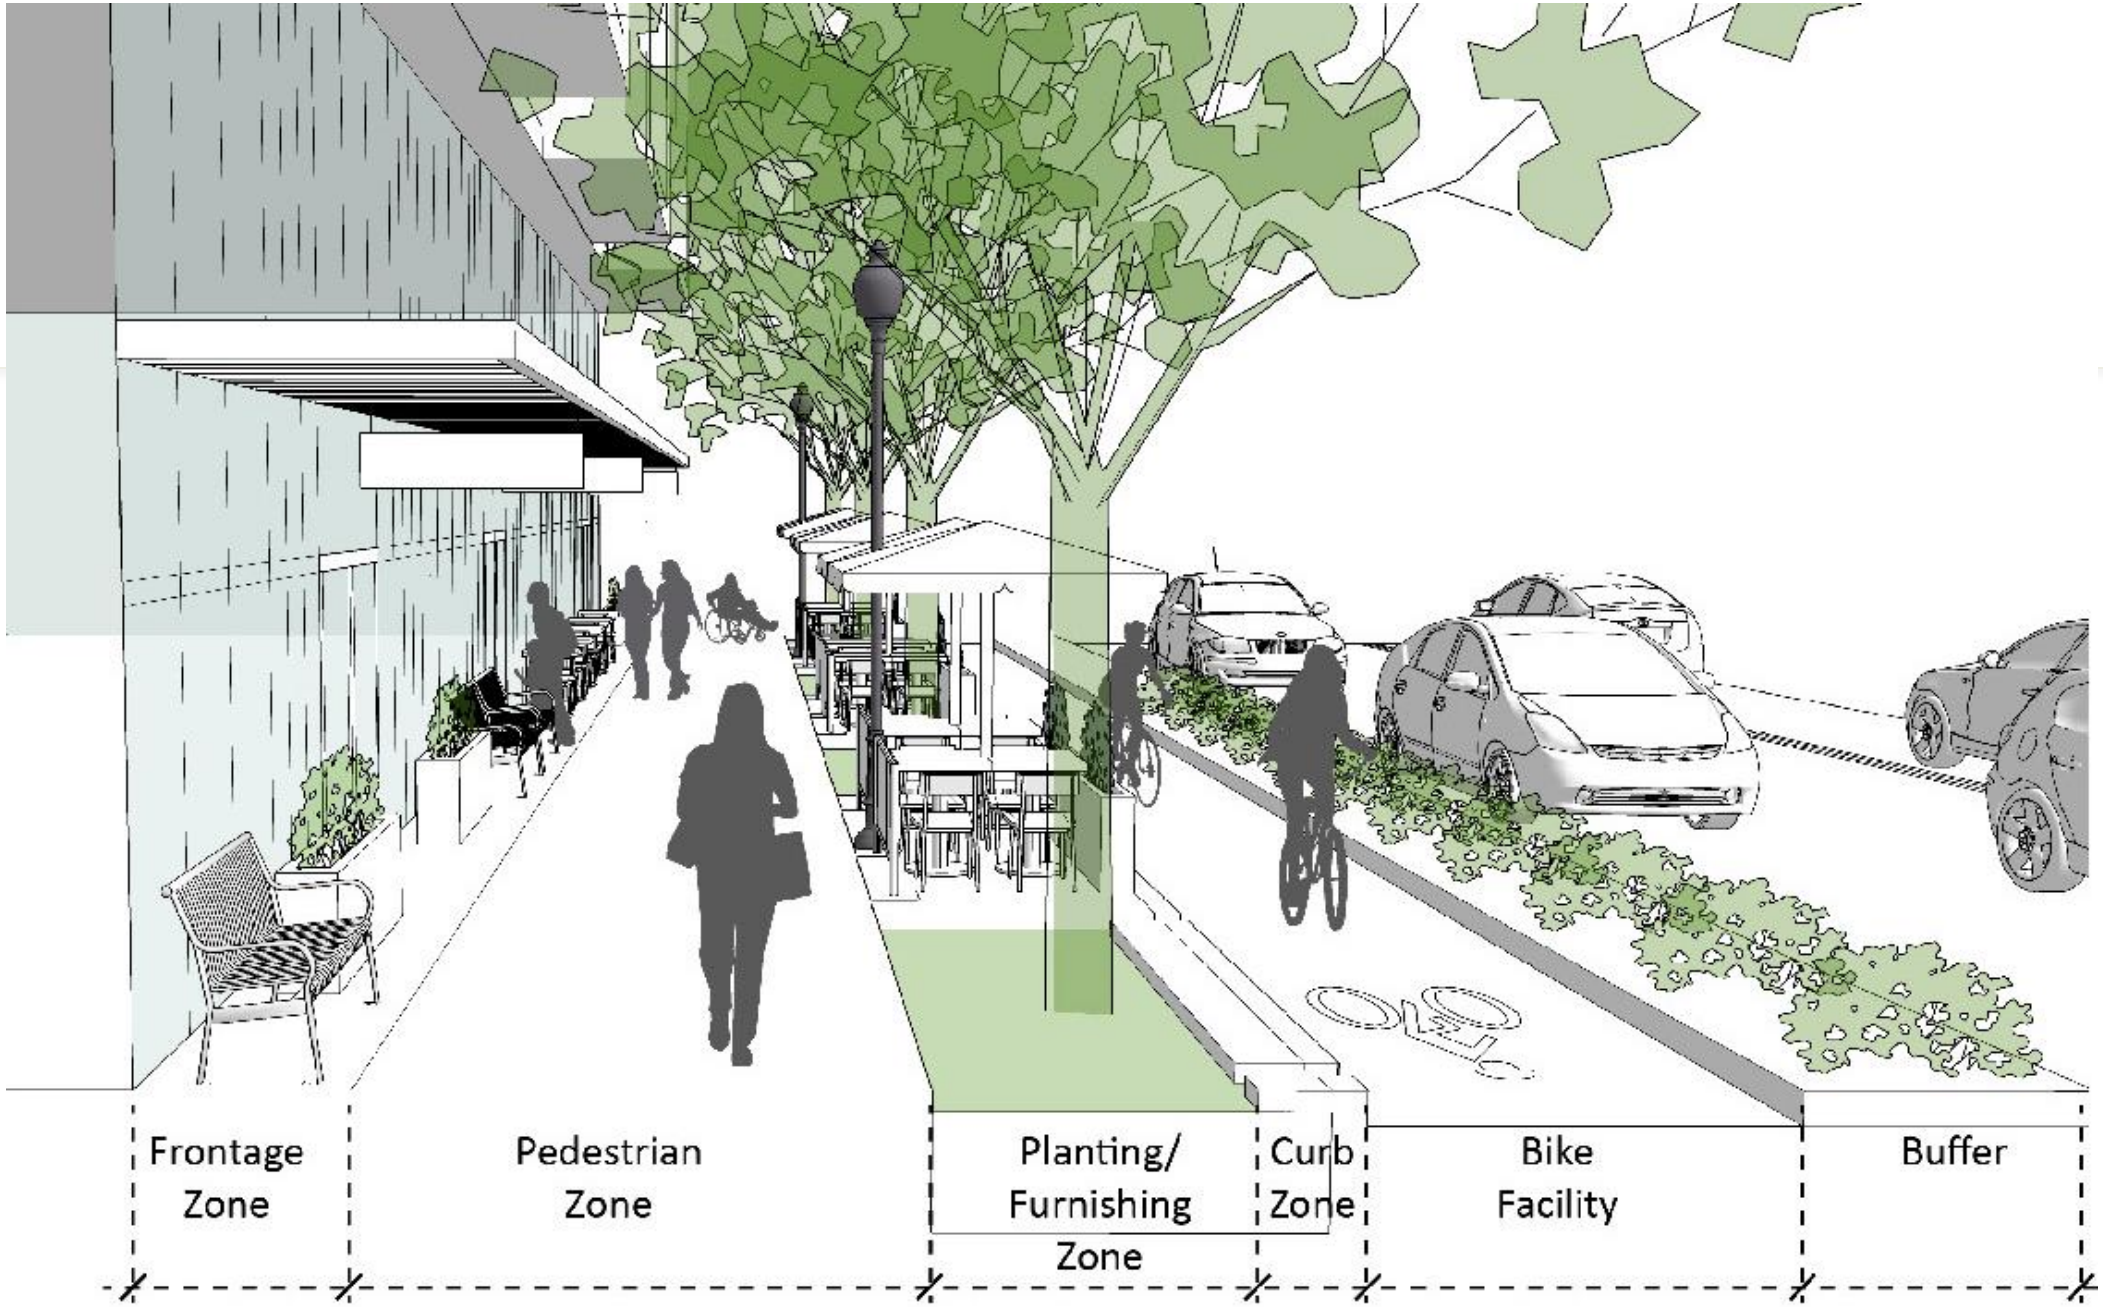


Frontage Zone
Pedestrian Zone
Planting/ Furnishing Zone
Curb Zone
Bike Facility
Buffer

Pedestrian ways di Singapura





Pedestrian ways di Kota Saint Paul, Minnesota