

RT8I-M-DG

144 片

单晶 P型/ 10BB

560-585W


功率输出

22.65%


最高效率

0~+5W

公差范围

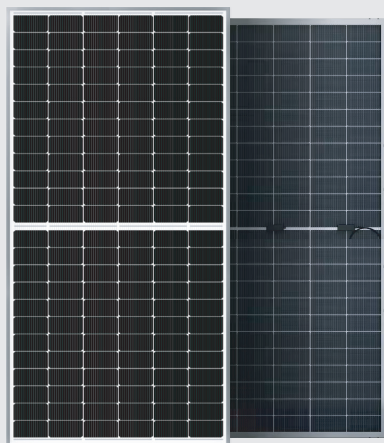


**0.42% 年度损耗率
超过 30 年**

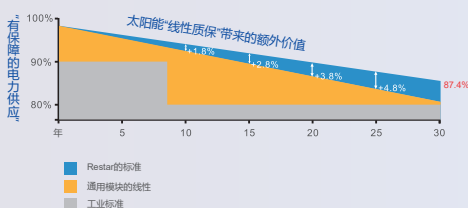

线性性能保证条款

产品保修期15年

线性功率保修期30年

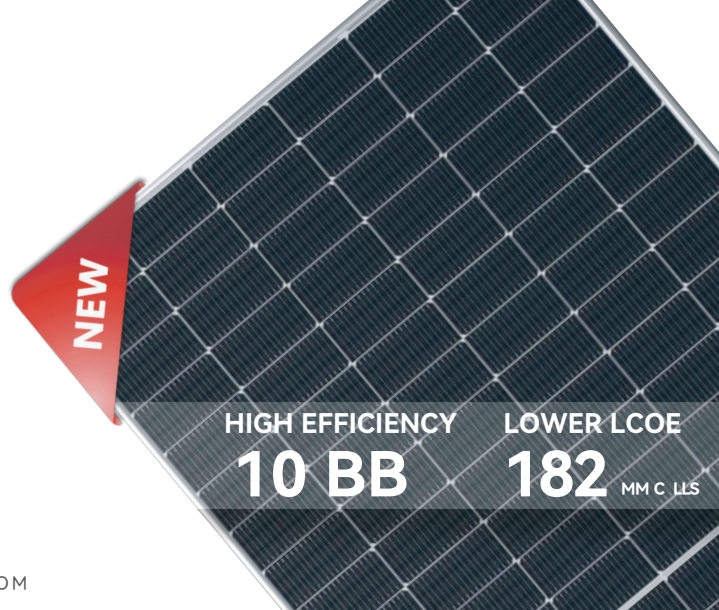

WWW.RESTARSOLAR.COM

RT8I-M-DG

RT8I-M-DG 半片式系列采用高效多导线板电池技术制造而成，这种技术能够降低组件内部的功率损耗，从而提高其转换效率，并减少因导线板开裂和断裂而导致的故障风险，从而提升组件的可靠性。同时，结合半片式技术，该组件对阴影效应引起的热点危机具有很强的抵御能力。



高可靠性

多母线技术能够有效降低因电池破裂和母线断裂而带来的可靠性风险。



抗 PID 抗性

出色的抗 PID 性能可降低功率损耗，从而实现更高的能量产出和更低的度电成本。



抗极端环境耐用性

经认证，可抵御高盐雾和氨气环境。



高效率

多母线板技术能够降低模块内部的功率损耗，从而显著提高模块的转换效率



低光性能

该模块采用高透光率且具有防反射功能的 2.0+2.0 毫米钢化玻璃，能在低光环境下展现出更强的性能。



高机械强度


经认证能够承受：强风荷载（2400 帕）和积雪荷载（5400 帕）。

全系列的产品及认证体系


ISO 9001/14001 TUV PID-FREE CE IEC 61215/61730/61701/62716




尺寸 单位: 毫米

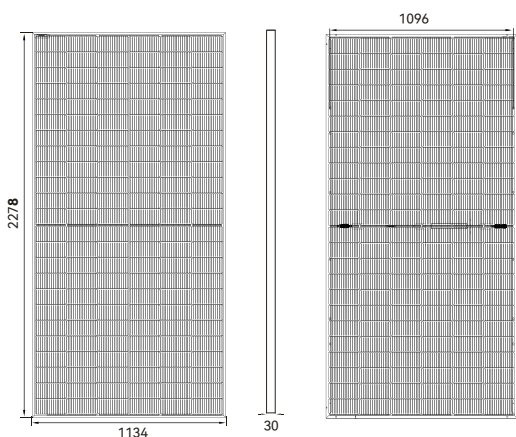

电流-电压曲线

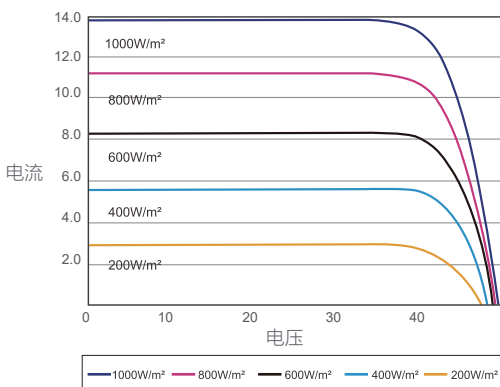

电压曲线

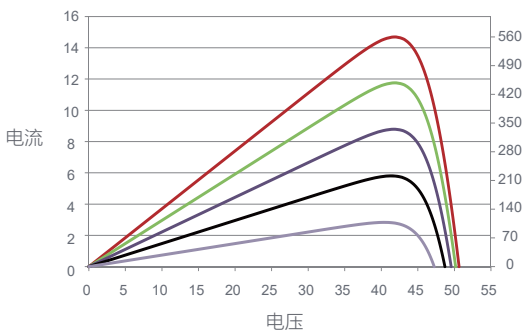

ELECTRICAL DATA(STC)

最大功率 (Pmax)	560	565	570	575	580	585
开路电压 (Voc)	51.05	51.20	51.35	51.50	51.65	51.80
短路电流 (Isc)	13.99	14.06	14.13	14.20	14.27	14.34
峰值功率电压 (Vmp)	42.47	42.62	42.77	42.92	43.07	43.22
峰值功率电流 (Imp)	13.19	13.26	13.33	13.40	13.47	13.54
组件效率	21.68%	21.87%	22.07%	22.26%	22.45%	22.65%

STC: 辐照度1000瓦/平方米, 电池温度25摄氏度, 根据EN 60904-3标准, 空气质量AM1.5。

ELECTRICAL DATA(NOCT)

最大功率 (Pmax)	424	428	432	436	440	444
开路电压 (Voc)	47.83	47.97	48.11	48.26	48.40	48.54
短路电流 (Isc)	11.30	11.36	11.42	11.47	11.53	11.59
峰值功率电压 (Vmp)	39.84	39.98	40.12	40.26	40.40	40.54
峰值功率电流 (Imp)	10.64	10.71	10.77	10.83	10.89	10.95

NOCT: 辐照度1000瓦/平方米, 环境温度20°C, 风速1m/s。

INTEGRATED PWER @ STC (REFERENCE TO 10%)

最大功率 (Pmax)	616	622	627	632	638	643
开路电压 (Voc)	51.05	51.20	51.35	51.50	51.65	51.80
短路电流 (Isc)	15.39	15.47	15.54	15.61	15.70	15.76
峰值功率电压 (Vmp)	42.47	42.62	42.77	42.92	43.07	43.22
峰值功率电流 (Imp)	14.51	14.59	14.66	14.73	14.82	14.88
组件效率	23.85%	24.08%	24.27%	24.47%	24.70%	24.89%
BNPI/ISC (BSI)	17.14	17.22	17.31	17.40	17.48	17.57

MECHANICAL DATA

太阳能电池	Mono-crystalline 182*91mm, 10 Bus bars
电池片配置	144cells(6*24)
模块尺寸	2278*1134*30mm
重量	31.5kg
玻璃	2.0+2.0mm Tempered Glass
接线盒	IP68
线缆	4mm²(IEC)/12AWG(UL), 300mm+300mm(or customized)
连接头	MC4 or MC4 Comparable
标准包装	37片/托盘

TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS

理论操作模块温度 (NOCT)	45°C±2°C
VOC的温度系数	-0.25%/°C
ISC的温度系数	0.045%/°C
Pmax 的温度系数	-0.30%/°C
运行温度	-40~+85°C
最大系统电压	1500V(IEC)/1500V(UL)
最大保险电流	30A

PACKAGING CONFIGURATION

集装箱装箱	740 片/40HQ
包装	37 片/托盘
包装数量	20 托盘