


TYSIM PILING KR300D

高性能全液压旋挖钻机

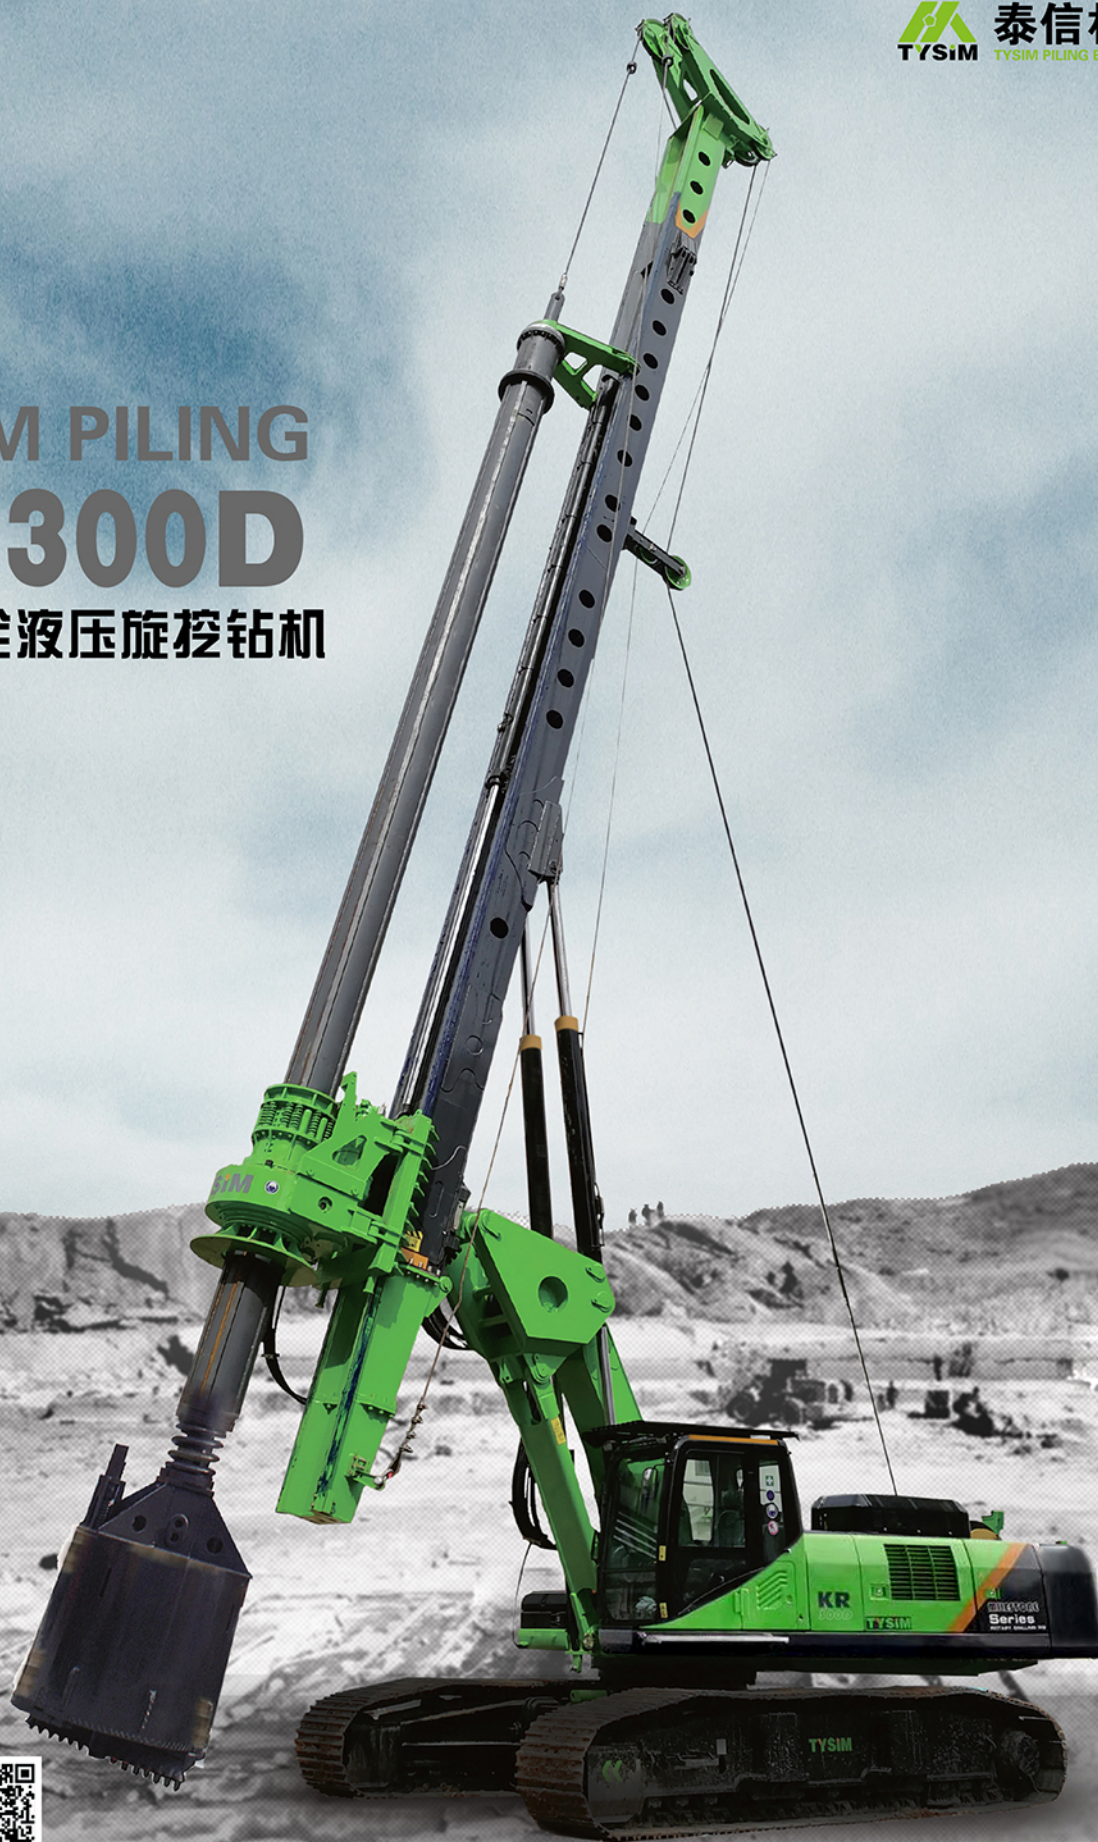

江苏泰信机械科技有限公司
TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD

地址：江苏无锡惠山经济开发区堰新路 345 号

销售热线：0510-83590747


公司网址：<http://www.tysim.com>

KR300D 高性能全液压旋挖钻机

性能特点

- 精选动力强劲的原装美国康明斯发动机，配合泰信核心技术的电控系统和液压系统，更充分发挥其工作能力；
- 全系列产品通过国标GB认证及欧盟EN16228标准认证，更佳的动力及静态稳定性设计，保证施工安全；
- 泰信自制旋挖钻机专用底盘，将动力系统与液压系统完美匹配，采用目前国内最先进的负荷传感、负载敏感和比例控制液压系统，使液压系统效率更高、更节能；
- 加压力和动力头扭矩完美匹配，入岩效率更高；
- 动力头分档位设置，增加入岩模式，减轻机手操作强度，入岩能力更强劲；
- 动力头多级减震设计，减震效果更加优良；
- 后置单排绳主卷扬、双减速机驱动，提升能力更强；单层钢丝绳，最大限度地延长钢丝绳的使用寿命；
- 滑动式后滑轮设计提高主卷扬钢丝绳使用寿命；
- 强大的回转制动性能，保证极限钻进工况施工稳定性和安全性，保证成桩垂直度。

产品参数

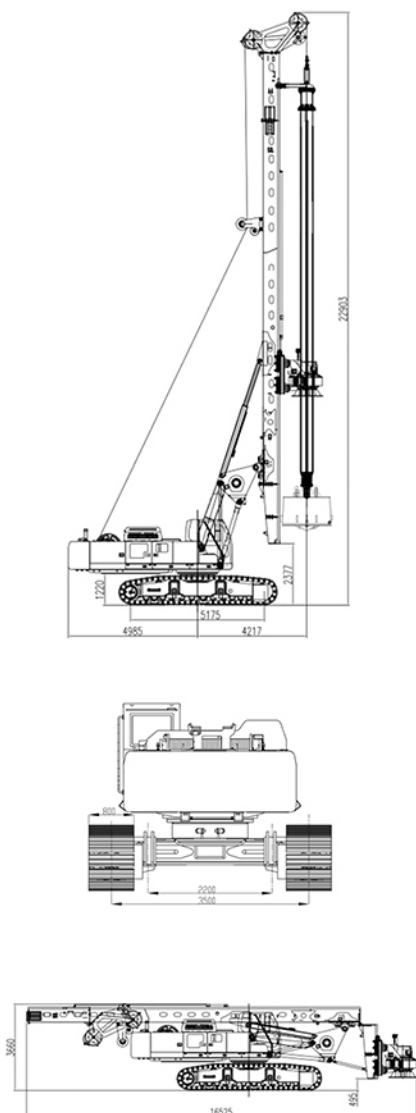

性能参数	单位	数值	
最大输出扭矩	kN. m	320	
最大钻孔直径	mm	2000	
最大钻孔深度	m	83/54	
钻孔转速	rpm	7~23	
加压油缸最大加压力	kN	220	
加压油缸最大提升力	kN	220	
主卷扬最大提升力	kN	320	
主卷扬最大提升速度	m/min	73	
辅卷扬最大提升力	kN	110	
辅卷扬最大提升速度	m/min	70	
加压油缸最大行程	mm	6000	
桅杆左右倾斜角度	°	±5	
桅杆前倾角度	°	5	
桅杆后倾角度	°	90	
最大工作压力	Mpa	34. 3	
先导压力	Mpa	4	
最大牵引力	KN	560	
整机			
工作状态高度	mm	22903	
工作状态宽度	mm	4300	
运输状态高度	mm	3660	
运输状态宽度	mm	3000	
运输状态长度	mm	16525	
总重	t	90	
发动机			
发动机型号	QSM11(Ⅲ)-C375		
发动机形式	水冷、6缸直列式、涡轮增压、空空中冷		
缸数*缸径*行程	mm	6×125×147	
排量	L	10. 8	
额定功率	kw/rpm	299/1800	
最大扭矩	N. m/rpm	1898/1400	
排放标准	U. S. EPA	TIER 3	
底盘			
履带外宽（最小~最大）	mm	3000~4300	
履带板宽度	mm	800	
尾部回转半径	mm	4985	
钻杆			
钻杆型号	mm	摩阻杆	机锁杆
外径	m	φ 508	φ 508
层数*每一层的长度	m	6×15	4×15
最大深度		83	54