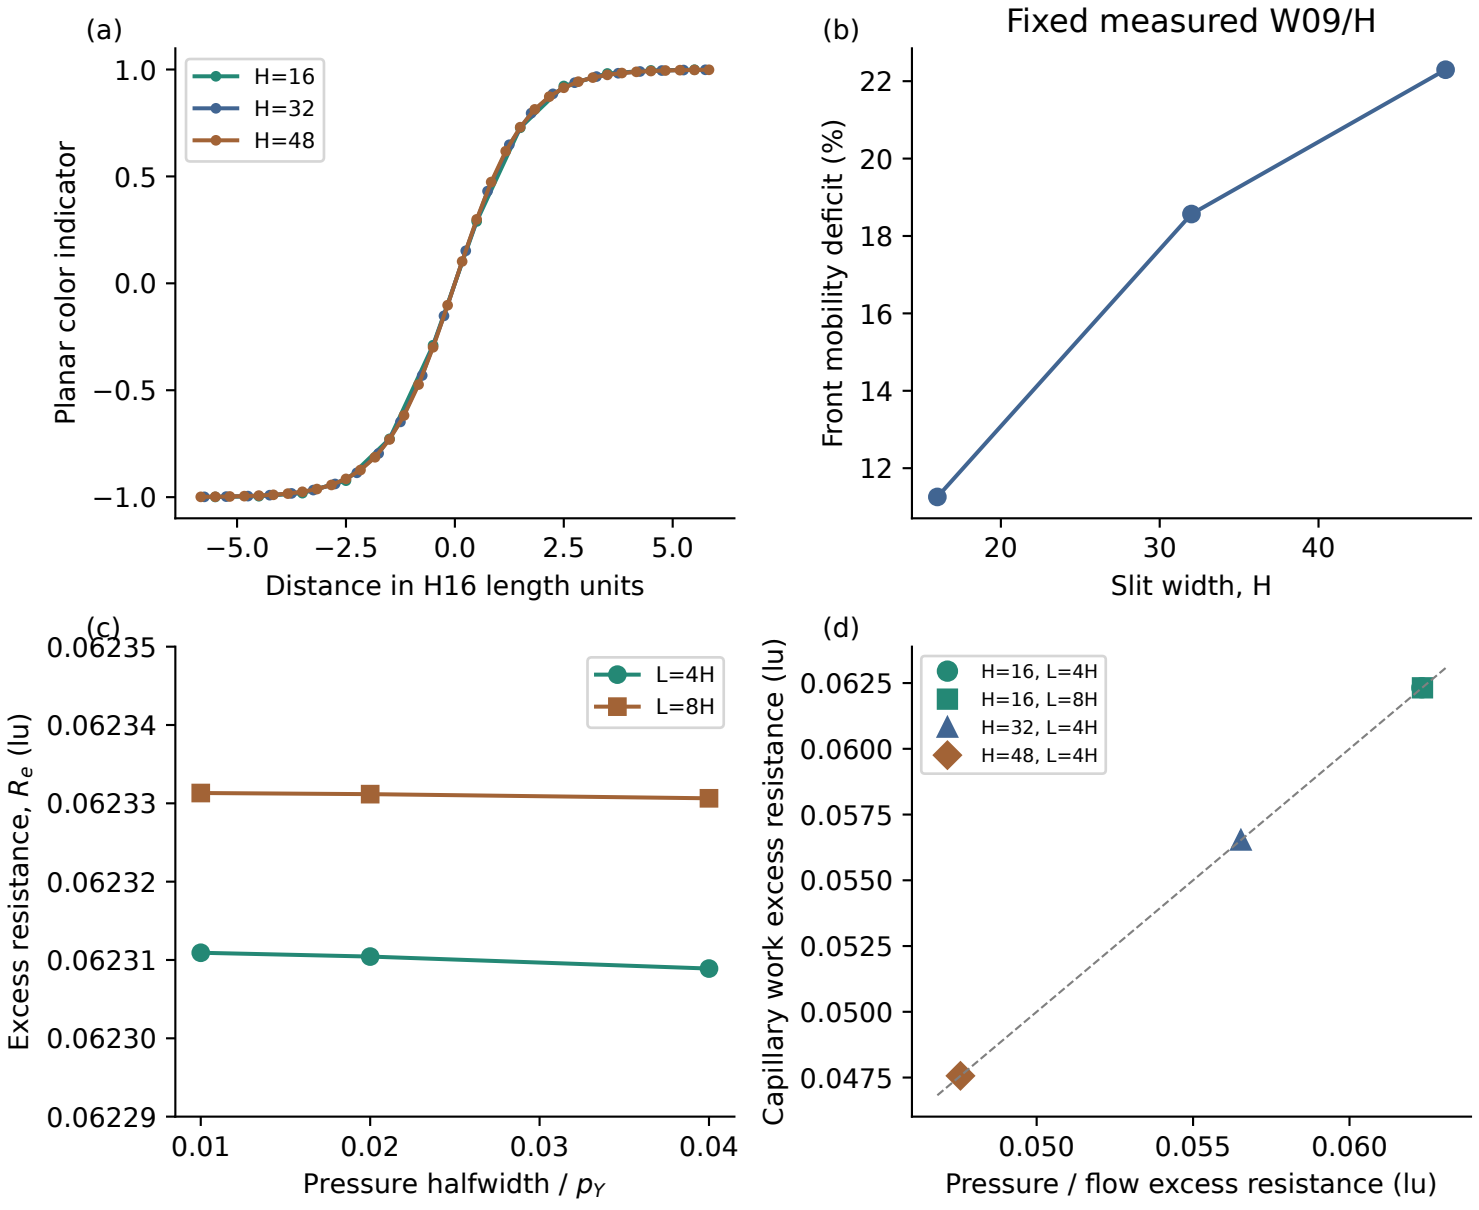
(a)
H=16
H=32
H=48
Planar color indicator
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
Distance in H16 length units
(b)
Fixed measured W09/H
Front mobility deficit (%)
22
20
18
16
14
12
20
30
40
Slit width, H
(c)
L=4H
L=8H
Excess resistance, $R_e$ (lu)
0.06235
0.06234
0.06233
0.06232
0.06231
0.06230
0.06229
0.01
0.02
0.03
0.04
Pressure halfwidth / $p_Y$
(d)
H=16, L=4H
H=16, L=8H
H=32, L=4H
H=48, L=4H
Capillary work excess resistance (lu)
0.0625
0.0600
0.0575
0.0550
0.0525
0.0500
0.0475
0.050
0.055
0.060
Pressure / flow excess resistance (lu)