



(a) 5 输入多数表决

n=5 · ANF=15 项 · 门=27 · T=44 · CNOT=66 · Aer 32/32

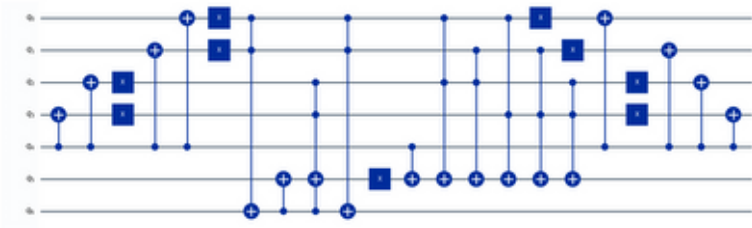


(b) 6 变量阈值函数（至少 2 个 1）

n=6 · ANF=31 项 · 门=28 · T=160 · CNOT=138 · Aer 64/64

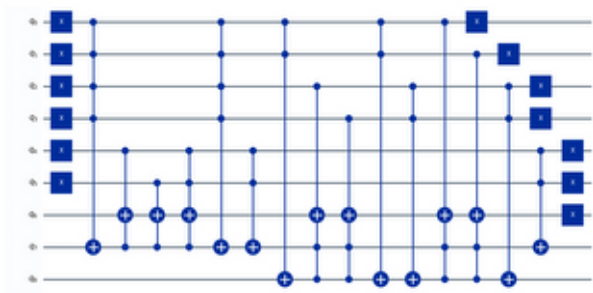


(c) 5 变量随机真值表（seed 3）

n=5 · ANF=18 项 · 门=25 · T=68 · CNOT=72 · Aer 32/32

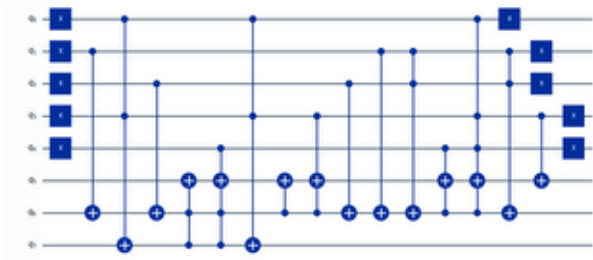


(d) 5 变量随机真值表（seed 17）

n=5 · ANF=21 项 · 门=28 · T=68 · CNOT=105 · Aer 32/32

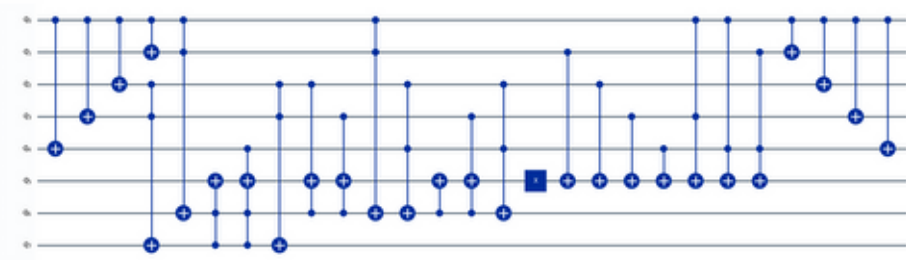


(e) 6 变量随机 ANF（seed 23）

n=6 · ANF=9 项 · 门=17 · T=96 · CNOT=116 · Aer 64/64

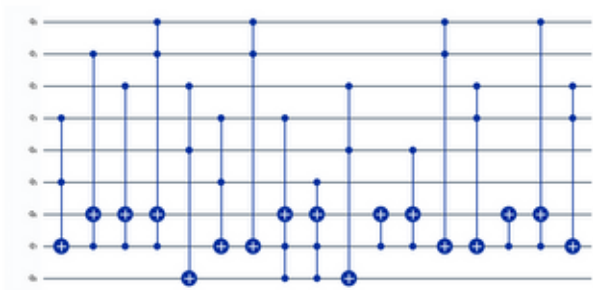

(f) 7 变量多数/阈值函数（至少 4 个 1）

n=7 · ANF=35 项 · 门=34 · T=264 · CNOT=259 · Aer 128/128

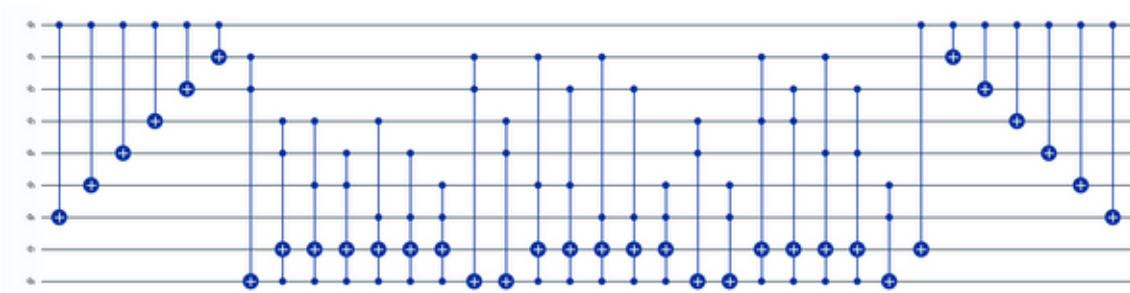

蓝点为控制端，⊕ 为受控 X 目标端；q0...q(n-1) 为输入，qn 为 Oracle 输出，其余线路为辅助比特。逻辑 T/CNOT 为项目资源模型估计。