
V1　后盖板

2024审阅版　R1　/　公差及验收要求待补

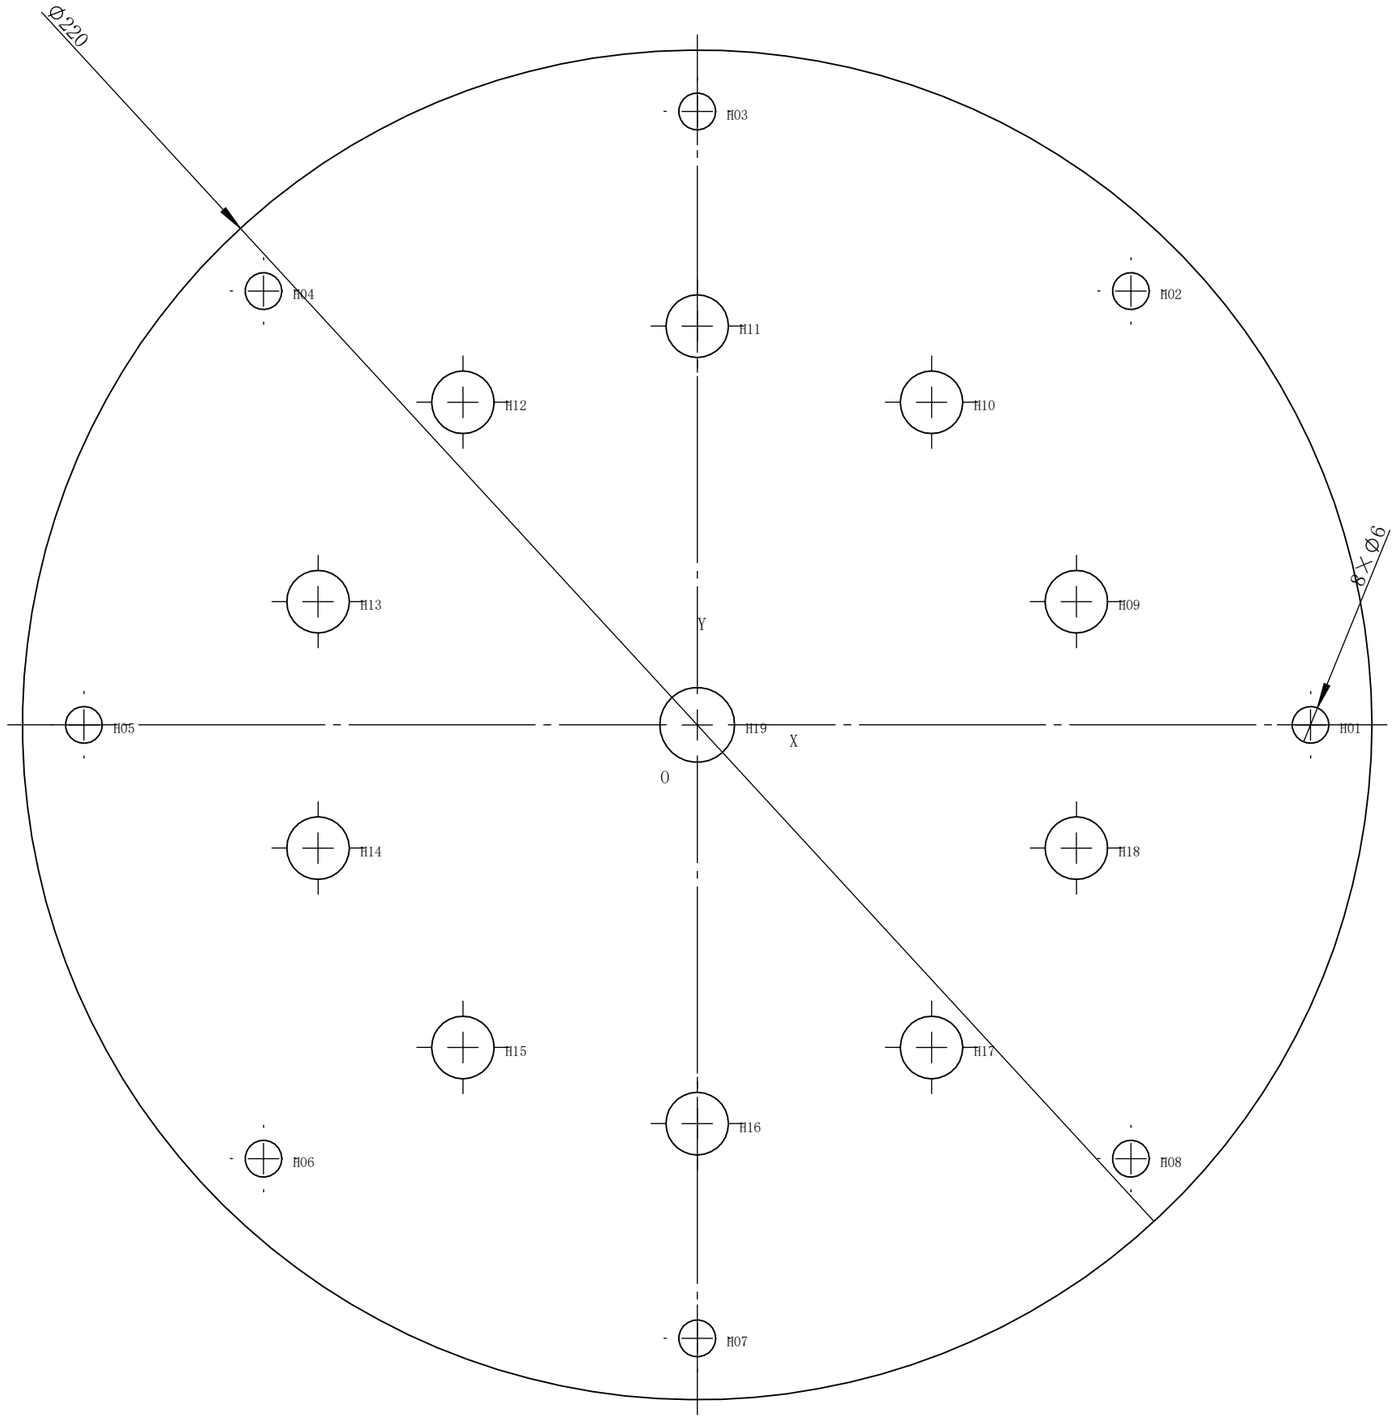

孔槽坐标与名义尺寸（mm）

孔号	X	Y	通孔直径
H01	100	0	Ø6
H02	70.711	70.711	Ø6
H03	0	100	Ø6
H04	-70.711	70.711	Ø6
H05	-100	0	Ø6
H06	-70.711	-70.711	Ø6
H07	0	-100	Ø6
H08	70.711	-70.711	Ø6
H09	61.819	20.086	Ø10.2
H10	38.206	52.586	Ø10.2
H11	0	65	Ø10.2
H12	-38.206	52.586	Ø10.2
H13	-61.819	20.086	Ø10.2
H14	-61.819	-20.086	Ø10.2
H15	-38.206	-52.586	Ø10.2
H16	0	-65	Ø10.2
H17	38.206	-52.586	Ø10.2
H18	61.819	-20.086	Ø10.2
H19	0	0	Ø12.2

孔群定位以分布圆与角度定义为准。

O为端盖中心，+X向右，+Y向上。

外圈8×Ø6，PCD200，45° 均布，首孔0° 。

内圈10×Ø10.2，PCD130，36° 均布，首孔18° 。

首孔角度从+X逆时针计；中央1×Ø12.2。

孔位表为名义参考，坐标显示至0.001 mm。

厚度 t=8 mm；舱体配套端盖；全部开孔包含于C01。

一般/配合公差、必要边缘及验收要求　待补。

仅供作者审阅，待补项未关闭前不作制造放行。

图号　V1-D05-2024-R1	BOM　C05 / C01　/　S2　D05	比例　1:1	2026-10-31
材料　亚克力　　厚度　8 mm　　数量　1件	尺寸单位　mm	A3　/　第一角法	签署　待作者审核