
V1　盖板

2024审阅版　R1　/　公差及验收要求待补

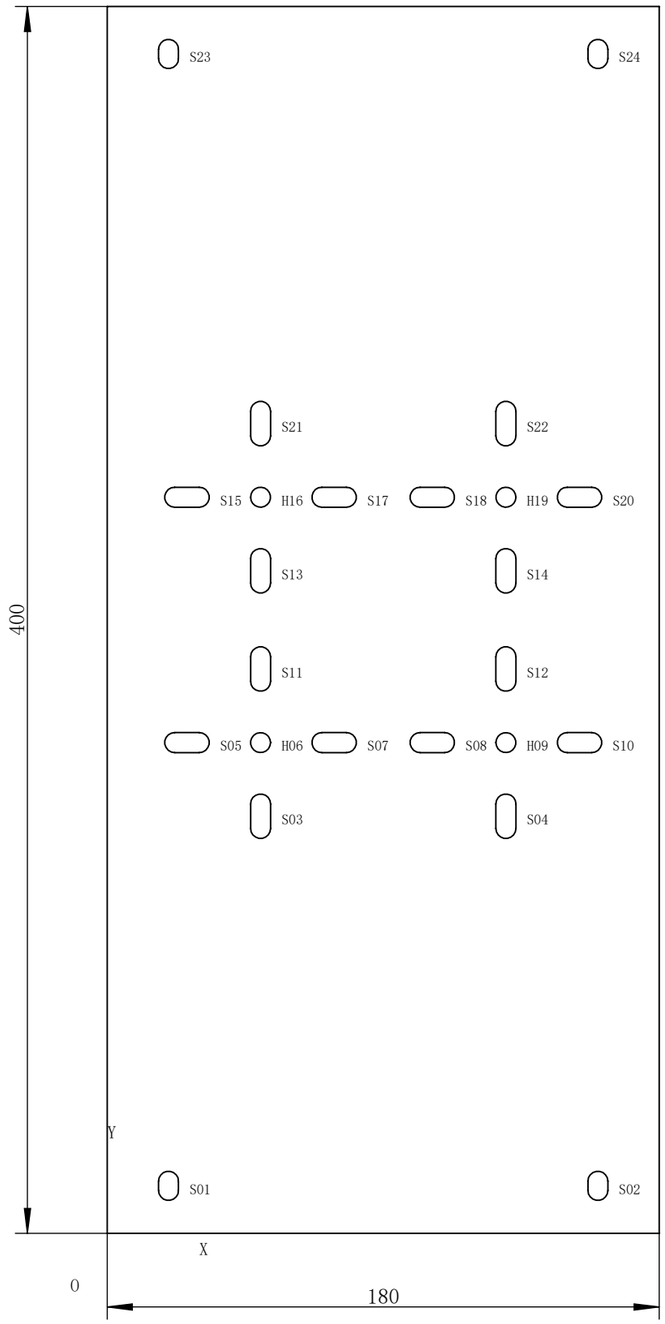

孔槽坐标与名义尺寸（mm）

编号	X	Y	孔径/槽宽	总长	轴向
S01	20	15.5	6.5	9.5	Y
S02	160	15.5	6.5	9.5	Y
S03	50	136	6.5	14.5	Y
S04	130	136	6.5	14.5	Y
S05	26	160	6.5	14.5	X
H06	50	160	6.5	孔	—
S07	74	160	6.5	14.5	X
S08	106	160	6.5	14.5	X
H09	130	160	6.5	孔	—
S10	154	160	6.5	14.5	X
S11	50	184	6.5	14.5	Y
S12	130	184	6.5	14.5	Y
S13	50	216	6.5	14.5	Y
S14	130	216	6.5	14.5	Y
S15	26	240	6.5	14.5	X
H16	50	240	6.5	孔	—
S17	74	240	6.5	14.5	X
S18	106	240	6.5	14.5	X
H19	130	240	6.5	孔	—
S20	154	240	6.5	14.5	X
S21	50	264	6.5	14.5	Y
S22	130	264	6.5	14.5	Y
S23	20	384.5	6.5	9.5	Y
S24	160	384.5	6.5	9.5	Y

O为板件左下角，+X向右，+Y向上。

表中X/Y为孔心或槽中心；X/Y轴向为槽长方向。

4孔均Ø6.5；20长圆槽均宽6.5、端部R3.25。

其中16槽总长14.5，4槽总长9.5；均贯穿。

具体历史树脂牌号未确认，不统一写为9000HE。

厚度 t=8 mm；SLA打印；供应商完成表面处理。

一般/配合公差、必要边缘及验收要求　待补。

仅供作者审阅，待补项未关闭前不作制造放行。

图号　V1-D14-2024-R1	BOM　C02　/　S2　D14	比例　1:2	2026-10-31
材料　商业SLA树脂　　厚度　8 mm　　数量　1件	尺寸单位　mm	A3　/　第一角法	签署　待作者审核