
MARGOT
DECOR

KARTA MONTAŻOWA · INSTRUKCJA SKŁADANIA

Olivia Cascade 95-45

Kryształowy żyrandol · model fabryczny 6093 · Ø 950 × H 450 mm

SCHEMAT MONTAŻU (WIDOK Z BOKU)

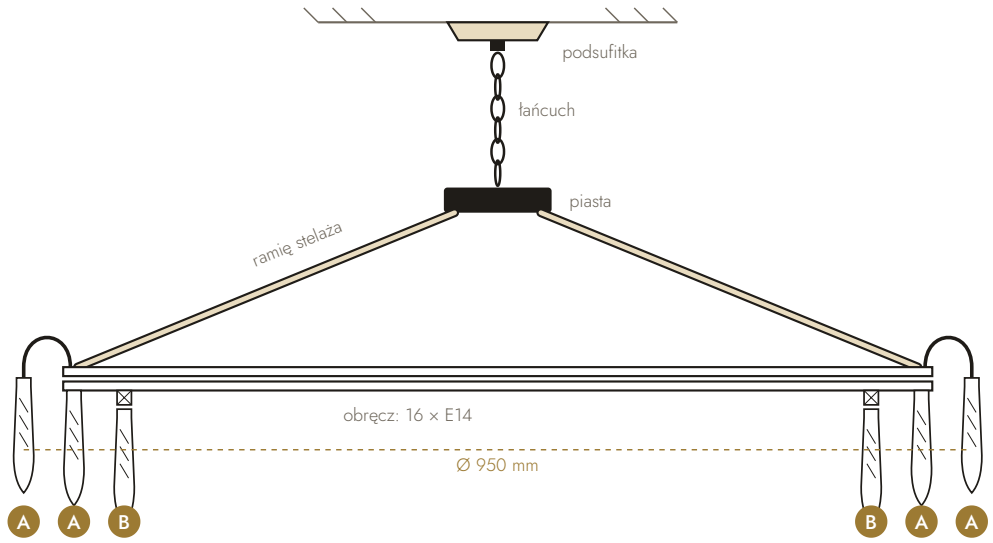

DANE TECHNICZNE


Nazwa	Olivia Cascade 95-45
Wymiary	średnica 95 cm, wysokość 45 cm
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Źródło światła	16 × E14, żarówki sprzedawane osobno
Masa stelaża	2,31 kg (bez kryształów)
Masa podsufitki z łańcuchem	0,55 kg
Zawieszenie	podsufitka, złoty łańcuch, stelaż z ramionami

KRYSZTAŁY W ZESTAWIE

POZ.	OPIS	ILOŚĆ	MASA 1 SZT.
A	Kryształ ze skośnym szlifem 30 × 120 mm	**166 szt.**	**80 g**
B	Kryształ ze skośnym szlifem 30 × 120 mm (80 g) + kryształ kwadratowy 27 × 27 mm (12 g)	**66 szt.**	**80 g + 12 g** = 92 g

Razem: 232 kryształy ze skośnym szlifem i 66 kryształów kwadratowych

PRZEKRÓJ OBRĘCZY (POWIĘKSZENIE)

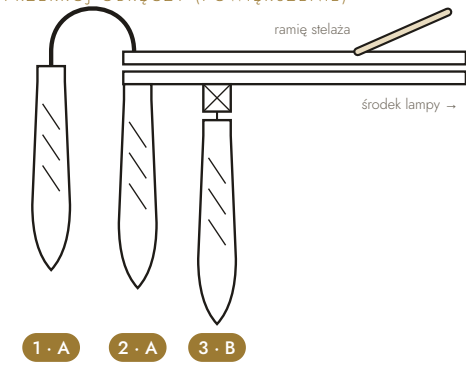

ROZMIESZCZENIE KRYSZTAŁÓW

1. **Rząd zewnętrzny górny** – zawieszony na złotych haczykach (łukach): **kryształ A**
2. **Rząd zewnętrzny dolny** – pod krawędzią obręczy: **kryształ A**
3. **Rząd wewnętrzny** – od strony środka lampy: **kryształ B** (z kryształem kwadratowym na górze)

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Wyłącz zasilanie. Montaż i podłączenie elektryczne powinien wykonać elektryk.
2. Przykręć podsufitkę do suchego sufitu, podłącz przewody i zawieś lampę na łańcuchu. Ustaw wysokość.
3. Wkręć 16 żarówek E14.
4. Załóż rękawiczki i zawieszaj kryształy według schematu: najpierw rząd 3 (B), potem rząd 2 (A), na końcu rząd 1 (A).
5. Sprawdź, czy każdy kryształ wisi pewnie, i włącz zasilanie.

Pielęgnacja: przed czyszczeniem i wymianą żarówek wyłącz zasilanie. Czyść miękką ściereczką i łagodnym środkiem bez kwasów i zasad.