
MARGOT
DECOR

KARTA MONTAŻOWA · INSTRUKCJA SKŁADANIA

Elsa Frost *80-29*

Kryształowy żyrandol · model fabryczny 6158 · Ø 800 × H 290 mm

SCHEMAT MONTAŻU (WIDOK Z BOKU)

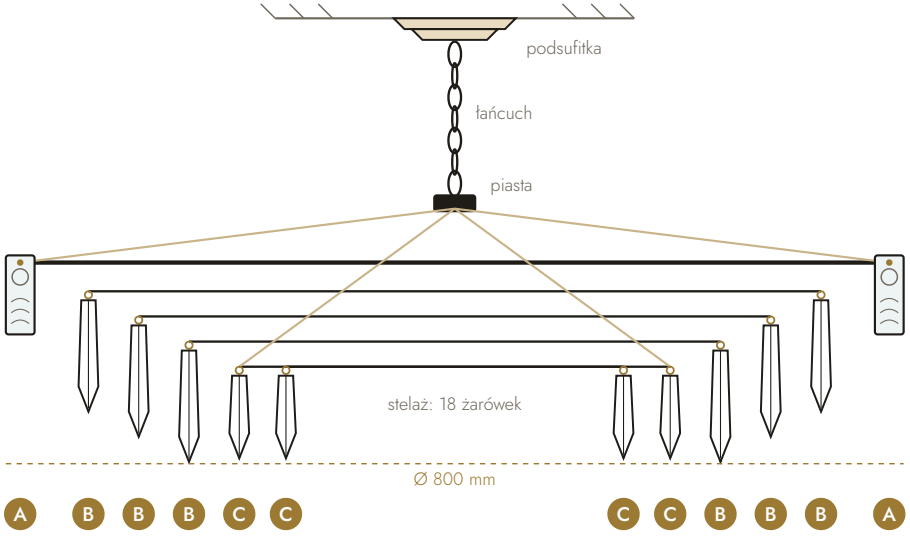


DANE TECHNICZNE

Nazwa	Elsa Frost 80-29
Wymiary	średnica 80 cm, wysokość 29 cm (bez łańcucha)
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Źródło światła	18 żarówek LED, sprzedawane osobno
Masa stelaża	5,06 kg (bez kryształów)
Masa podsufitki z łańcuchem	0,57 kg

KRYSZTAŁY I DROBNICA W ZESTAWIE

POZ.	OPIS	ILOŚĆ	MASA 1 SZT.
A	Płytka z lodowego szkła 60 × 150 mm	**38 szt.**	**122 g**
B	Kryształowy pryzmat 30 × 76 mm	**178 szt.**	**36 g**
C	Kryształowy pryzmat 30 × 55 mm	**116 szt.**	**29 g**
D	Śruba M4 × 22 z nakrętką, nasadką i podkładką (do płytek A)	**38 kpl.**	**razem 171 g**
E	Zapinka motylkowa L40 (do pryzmatów B i C)	**294 szt.**	

PRZEKRÓJ STELAŻA (POWIĘKSZENIE)

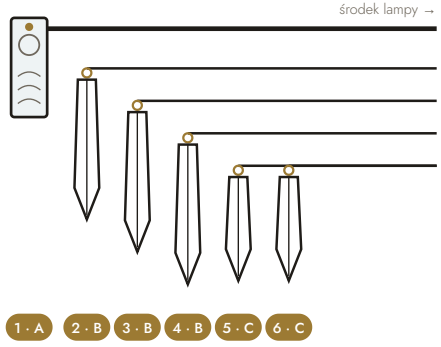

ROZMIESZCZENIE KRYSZTAŁÓW

1. **Rząd zewnętrzny górny**, płytki z lodowego szkła przykręcone do obręczy zestawem D: **A**
2. **Rzędy 2, 3 i 4** (schodkowo do środka i w dół): pryzmaty **B**
5. **Rzędy 5 i 6**, najniżej przy środku: pryzmaty **C**
E. Każdy pryzmat B i C zawieś na zapince motylkowej E.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Wyłącz zasilanie. Montaż i podłączenie elektryczne powinien wykonać elektryk.
2. Przykręć podsufitkę do suchego sufitu, podłącz przewody i zawieś lampę na łańcuchu. Ustaw wysokość.
3. Wkręć 18 żarówek.
4. Załóż rękawiczki. Zawieszaj kryształy od środka: rzędy 6 i 5 (C), potem 4, 3, 2 (B). Na końcu przykręć płytki A (rząd 1) zestawami D.
5. Sprawdź, czy wszystko trzyma się pewnie, i włącz zasilanie.

Pielęgnacja: przed czyszczeniem wyłącz zasilanie. Czyść miękką ściereczką, bez kwasów i zasad.