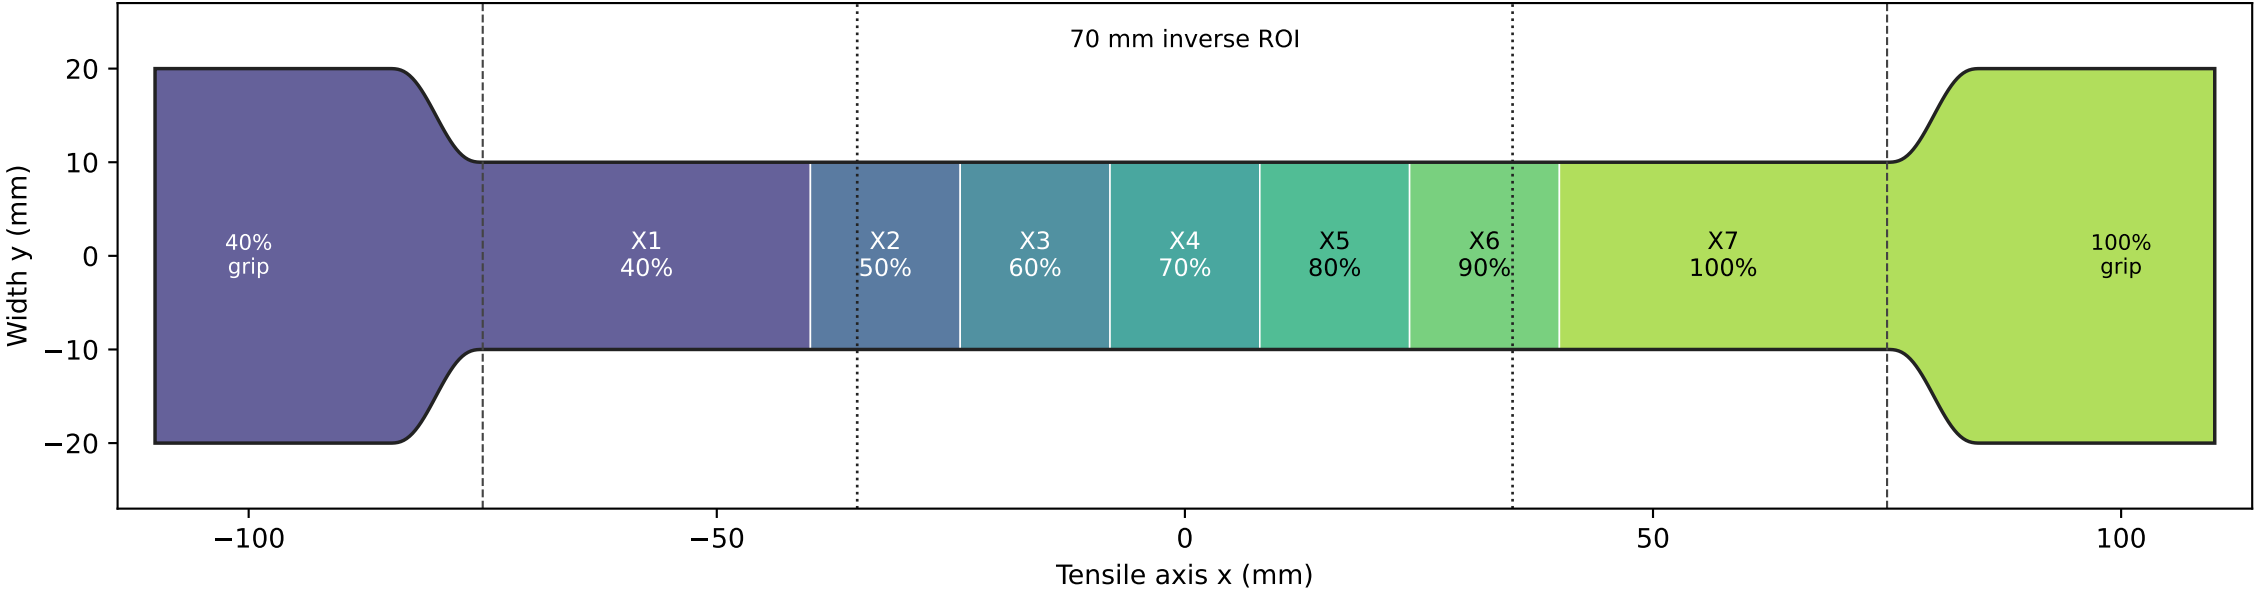
220 mm dogbone: longer edge regions and seven full-width infill levels
70 mm inverse ROI
40%
grip
X1
40%
X2
50%
X3
60%
X4
70%
X5
80%
X6
90%
X7
100%
100%
grip
Width y (mm)
20
10
0
−10
−20
−100
−50
0
50
100
Tensile axis x (mm)