


氢璞第四代碳复合板电堆

NOWOGEN FUEL CELL STACK

- 超薄复合板
Ultra-thin graphite plate
- 易集成、可扩展
Easy to integrate, expandable
- 高环境适应性
High environmental adaptability
- 自动化批量生产
Automated mass production
- 低成本、长寿命
Low cost, long lifetime



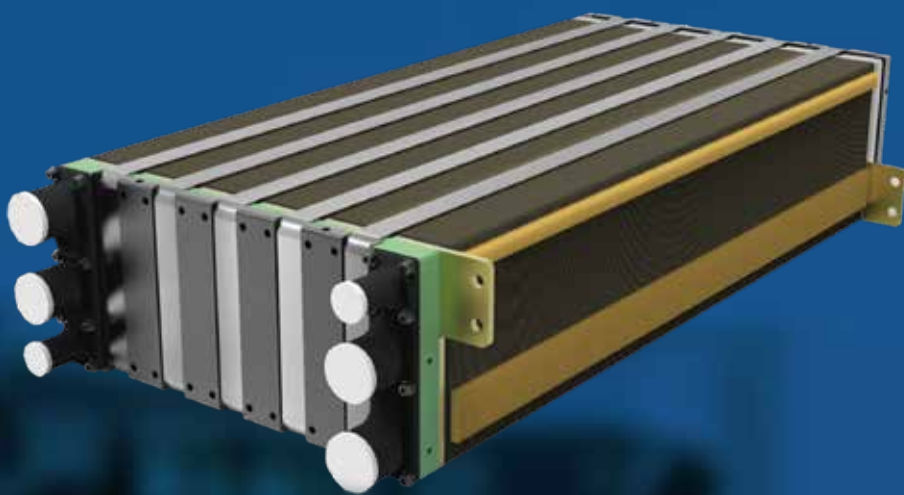

	ST35F	ST40F	ST50F
输出功率	35kW(额定) 40kW(峰值)	40kW(额定) 46kW(峰值)	50kW(额定) 55kW(峰值)
工作压力	≤ 170 kPa	≤ 170 kPa	≤ 170 kPa
工作温度	$\leq 90^{\circ}\text{C}$	$\leq 90^{\circ}\text{C}$	$\leq 90^{\circ}\text{C}$
功率密度	2.2 kW/L@40kW	2.18 kW/L@46kW	2.29 kW/L@55kW
设计寿命	20000h	20000h	20000h
尺寸	444*300*138*mm	503*300*138mm	588*300*138mm
质量	32.3kg	35.7kg	41kg
电压范围	65 -130V	75 -150V	90 -180V
电流范围	30 - 540A	30 - 540A	30 - 540A

	ST55F	ST70FA
输出功率	55kW(额定) 62kW(峰值)	75kW(额定) 78kW(峰值)
工作压力	≤ 170 kPa	≤ 170 kPa
工作温度	$\leq 90^{\circ}\text{C}$	$\leq 90^{\circ}\text{C}$
功率密度	2.27 kW/L@62kW	3.12 kW/L@78kW
设计寿命	20000h	20000h
尺寸	646*300*138mm	641*300*138mm
质量	44.3kg	41kg
电压范围	100 - 200V	122 - 244V
电流范围	30-540A	30-540A



氢璞第五代碳复合板电堆

NOWOGEN FUEL CELL STACK

- 超薄模压复合板
Ultra-thin graphite plate
- 高功率密度
High environmental adaptability
- 单堆功率高
High stack power
- 自动化批量生产
Automated mass production
- 低成本、长寿命
Low cost, long lifetime
- 易集成、可扩展
Easy to integrate, expandable






	ST97V	ST107V	ST150V
额定输出功率	97kW	107.4kW	150kW
峰值输出功率	104.4kW	117kW	165kW
工作压力	≤170 kPag	≤170 kPag	≤170 kPag
工作温度	≤90°C	≤90°C	≤90°C
功率密度	3.9kW/L@104.4kW	3.9kW/L@117kW	4.0kW/L@165kW
设计寿命	20000h	20000h	20000h
尺寸	440*352*170mm	492*352*170mm	687.5*352*170mm
质量	33.4kg	36.9kg	48.8kg
电压范围	112-224V	125-250V	175-350V
电流范围	37-740A	37-740A	37-740A



氢璞第六代碳复合板电堆

NOWOGEN FUEL CELL STACK

- 单堆扩展可达540kW
Single stack power up to 540kW
- 更长工作寿命
Longer operational lifespan
- 高功率密度
Ultra-high power density

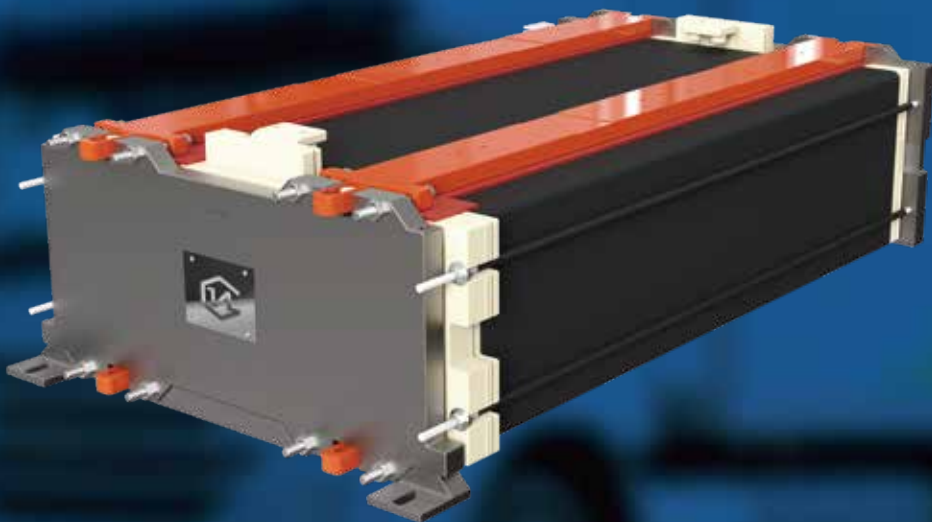



	ST240VIC	ST300VIC
输出功率	240kW@0.65V(额定) 260kW@0.65V((峰值)	300kW@0.65V(额定) 340kW@0.65V(峰值)
工作压力	≤ 170 kPa (阳极) ≤ 155 kPa (阴极)	≤ 170 kPa (阳极) ≤ 155 kPa (阴极)
工作温度	$\leq 90^{\circ}\text{C}$	$\leq 90^{\circ}\text{C}$
功率密度	4.6kW/L@260kW	4.6kW/L@340kW
设计寿命	30000h	30000h
尺寸	832*427*180mm	960*427*180mm
质量	108kg	120kg
电压范围	272 - 432V	346 - 550V
电流范围	43-978A	43-978A


	ST280VID	ST490VID
输出功率	280kW@0.65V(额定) 292kW@0.65V(峰值)	490kW@0.67V(额定) 510kW@0.67V(峰值)
工作压力	≤ 170 kPag (阳极) ≤ 150 kPag (阴极)	≤ 170 kPag (阳极) ≤ 150 kPag (阴极)
工作温度	$\leq 90^{\circ}\text{C}$	$\leq 90^{\circ}\text{C}$
功率密度	5.6kW/L@292kW	4.9kW/L@510kW
设计寿命	30000h	30000h
尺寸	767*463*216mm	1465*463*216mm
质量	105kg	168kg
电压范围	237-377V	501-749V
电流范围	0-1232A	0-978A



氢璞第七代碳复合板电堆

NOWOGEN FUEL CELL STACK

- 更长工作寿命
Longer operational lifespan
- 超大输出功率
Ultra-high output power
- 高氢电转化效率
High conversion efficiency
- 最大功率可达兆瓦级
Max power up to megawatt level

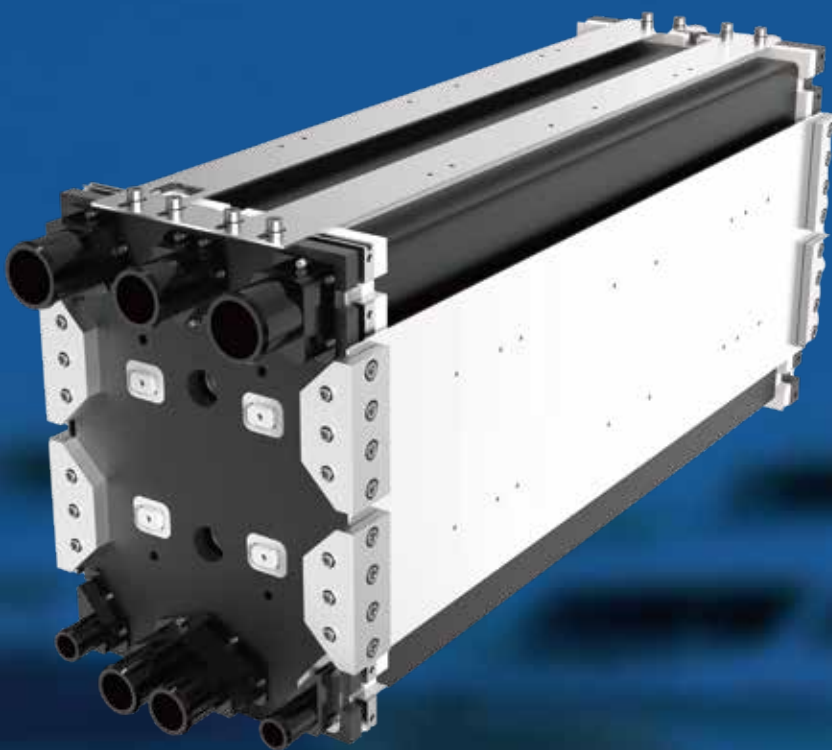




	ST600VIA
高效点功率	600kW@0.72V
最大功率 (受限于测试台能力上限)	750kW@0.68V
工作压力	≤170 kPag (阳极) ≤150 kPag (阴极)
工作温度	≤90℃
堆芯体积功率密度@高效点功率	4.1kW/L@600kW
设计寿命	40000h
尺寸	1280*480*330mm
质量	≤500 kg
电压范围	394 - 579 V
电流范围	270 -1890A



氢璞阴极封闭式空冷电堆

CLOSED-CATHODE AIR-COOLED FUEL CELL STACK

- 高效、环保
Highly efficient and eco friendly
- 封闭式阴极空气冷却设计
Closed-cathode air cooling design
- 无需外部冷却泵
No external cooling pump required
- 适用于无人飞行器、两轮车
UAVs & two-wheeled vehicles
- 适用于通信动力系统
Communication power systems
- 适用于应急电源及小型电站
Emergency power & mini power stations

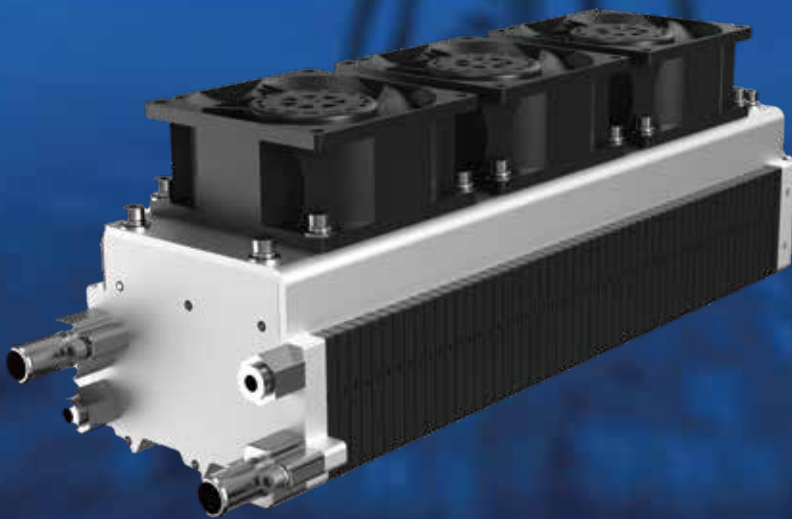




	ST0D4All	ST0D8All	ST1D3All	ST1D4All	ST1D6All	ST2D2All
电池节数	16	32	48	53	64	80
风扇数量	1	2	3	3	4	5
额定功率	440 W	880 W	1320 W	1450 W	1760 W	2200 W
额定电压	10.4 V	20.8 V	31.2 V	34.45 V	41.6 V	52 V
额定电流	42 A	42 A	42 A	42 A	42 A	42 A
无风扇重量	1.18 kg	1.8 kg	2.3 kg	2.5 kg	2.85 kg	3.3 kg
含风扇重量	1.42 kg	2.2 kg	2.9 kg	3 kg	3.65 kg	4.3 kg
无风扇尺寸	120*76*119 mm	120*76*204 mm	120*76*288 mm	120*76*316 mm	120*76*374 mm	120*76*459 mm
含风扇尺寸	120*117*119 mm	120*117*204 mm	120*117*288 mm	120*117*361 mm	120*117*374 mm	120*117*459 mm
电堆运行温度	干燥环境52℃，潮湿环境55℃					
工作压力	阳极：40 kPa					
环境温度	-20~45 ℃					
效率@额定电压	52.8%					



氢璞金属电堆

NOWOGEN METAL PLATE STACK

- 超高功率
Ultra - high power
- 低铂载
Low platinum loading
- 高效能
High efficiency
- 可拓展
Scalable
- 更稳定
More stable
- 低成本
Low cost

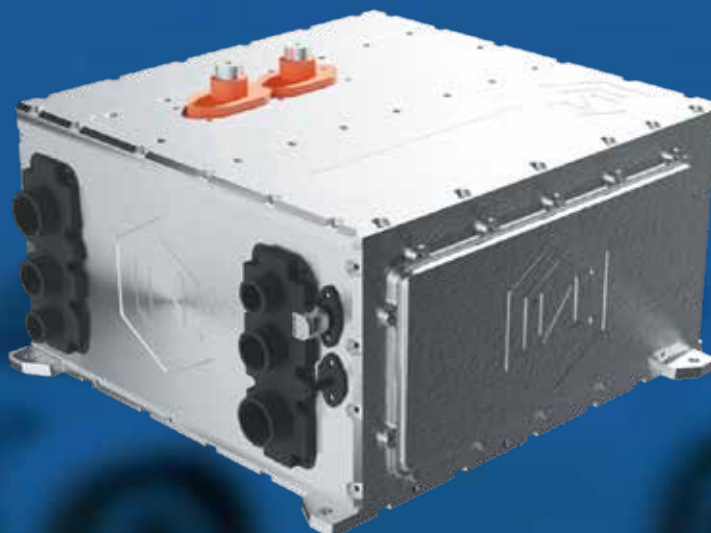




	ST100G2	ST200G3
输出功率	100kW（额定） 110kW（峰值）	189kW（额定） 206kW（峰值）
工作压力	≤150 kPag	≤150 kPag
工作温度	≤90℃	≤90℃
功率密度	5.79kW/L@110kW	6.4kW/L@206kW
设计寿命	5000h	5000h
尺寸	332*170*337mm	410*410*180mm
质量	50kg	70kg
电压范围	130-260V	260-500V
电流范围	37-550A	32-699.2A



氢璞E200氢燃料电池系统

HYDROGEN FUEL CELL SYSTEM

- 长寿命
Long lifespan
- 高稳定性
High stability
- 高安全性
High security
- 高功率
High power

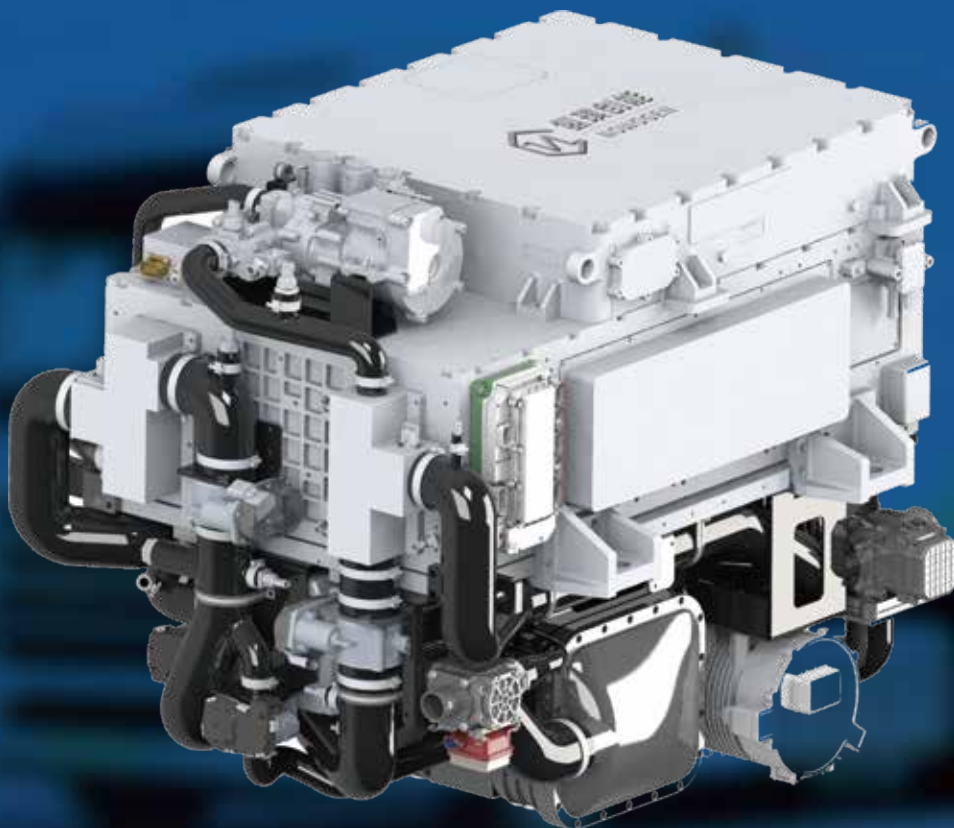

	E200
输出功率	200kW(额定) 210kW (峰值)
质量	337.2kg
质量比功率	597W/kg
额定点效率	45.54%
防护等级	IP67
工作电压范围	450 -750V
系统尺寸	1050*1000*1000mm
寿命	30000h



氢璞船用燃料电池系统

MARINE HYDROGEN FUEL CELL SYSTEM

- 船级社CCS认证
Classification Society Certification
- 高稳定性
High stability
- 高安全性
High security
- 长寿命
Long lifespan





	OCEAN100	OCEAN200
额定 / 峰值功率	100kW / 130kW	200kW / 264kW
输出电压范围	450-750VDC (可调)	450-750VDC (可调)
输出电流范围	0-350A	0-700A
系统效率	43-52%	45-55%
系统尺寸	1479*1050*1035mm	1480*800*1630mm
系统重量	500kg	800kg
常温开机时长	30 sec	30 sec
低温开机时长	≤10 min (> -20°C)	≤10 min (> -20°C)



氢璞撬装式PEM制氢系统

NOWOGEN PEM ELECTROLYZER

氢璞PEM制氢设备采用撬装式集装箱设计，便于运输安装。单个集装箱内设有2台500Nm³/h或4台250Nm³/h电解槽，具备高纯度（≥99.999%）氢气产出，直流电耗低至4.1kWh/Nm³。设备集成PLC自动控制，可实现远程监控与多重安全防护，确保高效、安全运行。





	CESP250	CESP500	CESP1000
额定产氢量	250Nm ³ /h	500Nm ³ /h	1000Nm ³ /h
额定产氧量	125Nm ³ /h	250Nm ³ /h	500Nm ³ /h
氢气产品压力	3MPag	3MPag	3MPag
运行温度	75°C	75°C	75°C
负载范围	10-110%	10-110%	10-110%
电解槽功耗	4.1- 4.3kWh/Nm ³ /h	4.1- 4.3kWh/Nm ³ /h	4.1- 4.3kWh/Nm ³ /h
氢气纯度	99.999%	99.999%	99.999%
热启动时间	10s	10s	10s
冷启动时间	7min	8min	10min
设计寿命	80000h	80000h	80000h

