

随时随地，畅享网络



CR202-Lite 系列蜂窝路由器

· 4G

· Wi-Fi

· 内置电池

· 云管理

1. 产品概述

CR202-Lite 是一款多功能的蜂窝路由器，集成了 4G、Wi-Fi 和有线宽带等多种网络接入技术，采用可折叠天线和可拆卸 3000mAh 锂电池设计，可在任何场景中为用户提供高速、稳定的数据网络服务。


产品特点：

- **多种网络接入：** 蜂窝、Wi-Fi、有线，可同时容纳 32 台终端设备接入
- **灵活电源方案：** 适配器供电或 3000mAh 锂电池，最长 8 小时续航，可拆卸电池可自由更换
- **轻巧便携：** 可折叠天线、紧凑机身，一手可握，出行随身携带
- **便捷云管理：** 接入 Device Manager 云平台，统一管理上万分布式站点设备
- **设计精巧：** 122 × 75 × 26.4 mm 小巧尺寸，桌面放置、壁挂安装

核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	4G LTE CAT4（下行 150 Mbps / 上行 50 Mbps）
云管理	Device Manager
Wi-Fi	2.4 GHz，802.11 b/g/n，300 Mbps，AP/STA
网络与安全	NAT、静态路由、APN/PPPoE/DHCP；SPI 防火墙、ACL
接入能力	32 台终端
有线 / SIM	1 × WAN（可切 LAN）+ 1 × LAN，10/100 Mbps；Nano SIM 或 eSIM
供电 / 电池	TYPE-C 5 V / 2 A；可选 3000 mAh，约 8 h
尺寸 / 重量	122 × 75 × 26.4 mm；235 g
温度 / 防护	工作 -10 ° C ~ +50 ° C；存储 -20 ° C ~ +60 ° C；IP30
认证	FCC、IC、PTCRB、Verizon、AT&T*、T-MOBILE*、CE*、UN38.3

2. 产品尺寸

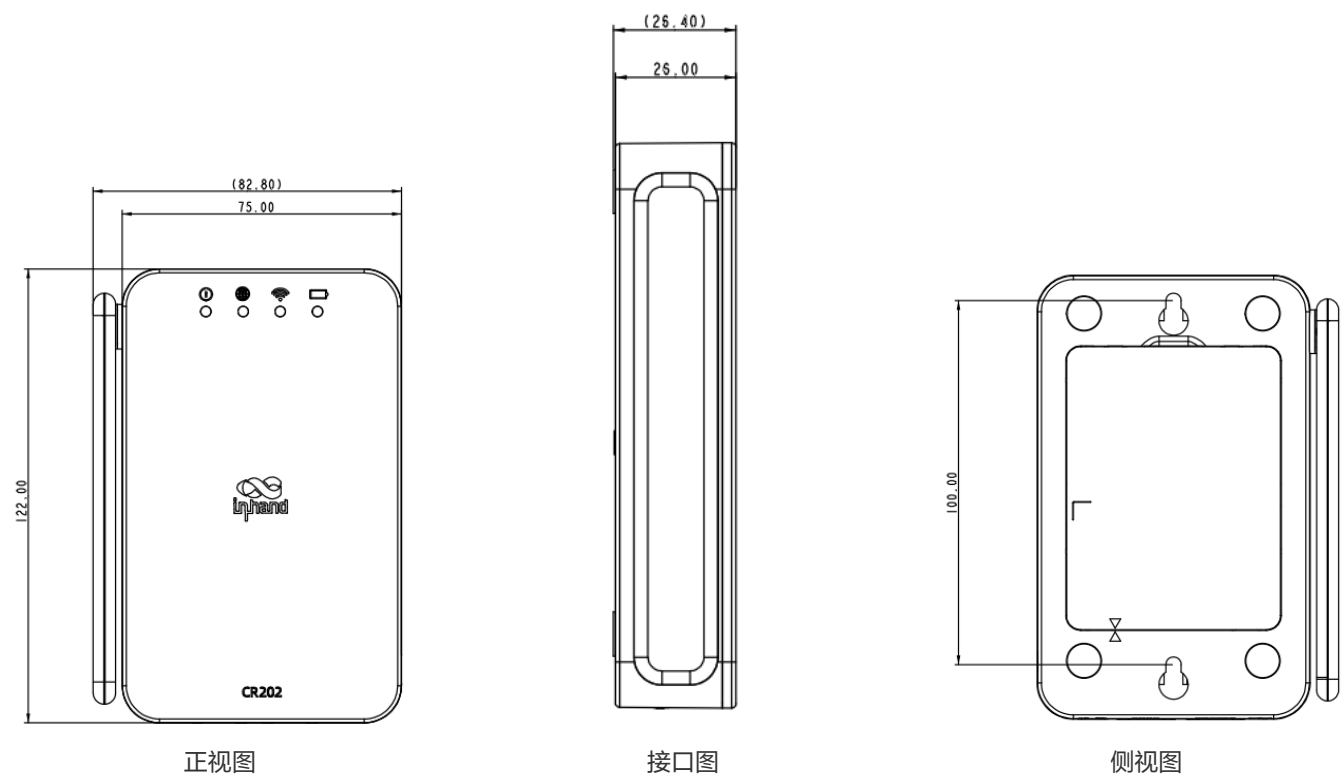

- 注意：
1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
 2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：122 × 75 × 26.4 mm（不含天线）。
 3. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 4. 图示尺寸不得用于生产加工。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
性能指标	
吞吐量	100 Mbps
接入用户数	32
接口	
蜂窝	4G LTE CAT4, 150 Mbps 下行 / 50 Mbps 上行

类别/参数	规格
以太网端口	1 × WAN（可切换为 LAN）+ 1 × LAN，2 × 10/100 Mbps
SIM 卡座	1 × Nano SIM 或 1 × eSIM
天线接头	1 × 外置 4G 蜂窝天线，2 × 内置 Wi-Fi 天线
复位按键	针孔式复位按键
开关按键	1 × 开关按键
指示灯	
LED	系统 / 联网 / Wi-Fi / 电池（部分型号：信号）
Wi-Fi	
射频	单频 2.4 GHz
最大传输带宽	300 Mbps
传输协议	IEEE 802.11 b/g/n
模式	AP / STA
电源	
电源接口	TYPE-C
电源功耗	5 V / 2 A
电池（可选）	3000 mAh，供电约 8 小时
机械特性	
安装方式	桌面放置、壁挂安装
产品尺寸	122 × 75 × 26.4 mm（不含天线）
产品重量	235 g



类别/参数	规格
外壳	塑料
散热方式	无风扇散热
环境	
工作温度	-10 ° C ~ +50 ° C
存储温度	-20 ° C ~ +60 ° C
防护等级	IP30
认证	
认证	FCC、IC、PTCRB、Verizon、AT&T*、T-MOBILE*、CE*、UN38.3
保修期	1 年

4. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络接入	支持 APN 接入认证
认证方式	CHAP/PAP
网络制式	GSM/EDGE、WCDMA、TDD LTE/FDD LTE
LAN 协议	ARP
WAN 协议	静态 IP、PPPoE、DHCP
IP 应用	DHCP Server、DHCP Client、DNS、Telnet、IP Passthrough
路由	静态路由
NAT	支持 NAT

类别/参数	规格
安全	
防火墙	全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击、过滤多播/Ping 探测包
访问控制	ACL、内容 URL 过滤
其他	NAT、DMZ、端口映射、虚拟 IP 映射、IP-MAC 绑定
可靠性	
链路备份	支持热备份、冷备份、负载均衡
链路在线检测	发送心跳包检测，断线自动连接
看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
网络管理	
配置方式	Telnet、Web、SSH
升级方式	Web 升级、Device Manager 升级
短信功能	状态查询、重启设备
按需拨号	按需拨号、数据激活、短信激活
网管功能	支持映翰通 Device Manager 设备云网管平台，批量管理
流量管理	支持流量阈值设定、流量统计和流量告警功能
告警功能	系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、SIM 卡故障等
维护工具	Ping、Traceroute
状态查询	系统状态、modem 状态、网络连接状态、路由状态

5. 订购信息

型号规则

Model code: CR202-<WMNN>-WLAN-<B/NA>-<E/NA>-Lite

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块 (Cellular Type & Module)

WLAN: Wi-Fi

<B/NA>: B = 电池, NA = 无电池

<E/NA>: E = 仅支持 eSIM, NA = 仅支持外置 Nano SIM (部分型号适用)

产品型号

型号	区域	规格说明
CR202- CNC4- WLAN- <B/NA>- <E/NA>- Lite	中国	LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8; GSM/EDGE B3/B8; WLAN Wi-Fi; B 带电池, NA 无电池; E 仅 eSIM, NA 仅外置 Nano SIM
CR202- EUC4- WLAN- <B/NA>- Lite	欧洲/ 亚太	LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LTE-TDD B38/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8; GSM/EDGE B3/B8; WLAN Wi-Fi; B 带电池, NA 无电池; 仅支持外置 Nano SIM
CR202- NAC6- WLAN- <B/NA>- Lite	北美	LTE-FDD B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B66/B71; LTE-TDD B41/B48; WLAN Wi-Fi; B 带电池, NA 无电池; 支持 eSIM 和外置 Nano SIM

示例: CR202-CNC4-WLAN-B-E-Lite 表示 CR202-Lite 系列无线路由器, 支持 FDD、TDD、WCDMA 和 GSM/EDGE 网络, 支持 Wi-Fi AP & Client 模式, 带电池, 内部集成 eSIM 卡, 激活可用。

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利