

极速连接，智随行



5G 紧凑型蜂窝路由器 CR602

· 5G

· Wi-Fi 7

· 10000mAh 电池

· 云管理

1. 产品概述

CR602是一款创新的5G紧凑型蜂窝路由器，专为商铺门店、小企业办公、临时工作、户外出行、家庭娱乐场景设计的高性能移动网络接入设备。产品将先进的5G蜂窝连接技术、Wi-Fi 7无线技术、大容量电池等丰富功能集成于紧凑的外壳内，为用户提供随时随地的高速网络连接解决方案。

CR602采用一体化紧凑设计，支持三SIM（双 Nano + 预置 eSIM）智能切换，配备高性能5G模组和Wi-Fi 7无线技术，能够为各种室内外场景提供高速稳定的网络连接。设备支持InCloud云管理平台，实现远程设备管理和运维，大幅降低运维成本。

产品核心特性与优势

核心特性	详细规格	客户价值
5G 超高性能	下行/上行峰值速率 7.01 Gbps/2.5 Gbps；300 MHz NR 带宽；Sub-6 载波聚合 DL 4CA/UL 2CA	行业领先的5G性能，4K/8K视频流畅播放，大文件秒速下载
Wi-Fi 7 新一代无线	BE3000 双频并发（2.4GHz + 5GHz）；最大带机32台；160MHz 信道宽度；4K QAM 调制	多设备同时上网不卡顿，全家共享高速网络，满足智能家居需求
三 SIM 智能切换	双 Nano-SIM + 预置 eSIM；主/备1/备2 优先级可配置；秒级故障切换	网络冗余备份，重要业务永不掉线，多运营商灵活选择
eSIM 出厂预激活	开机即用，无需等待实体SIM卡邮寄开卡	开箱即用，快速上线，节省时间成本
10000mAh 超大电池	5G 模式下连续工作长达 15 小时；支持 USB-C、移动电源等多种充电方式	一整天正常使用无需充电，户外工作、旅行无后顾之忧
便携一体化设计	紧凑机身（167×102×36.5mm）；外置天线可折叠；IP30 防护等级	小巧便携，易于收纳，随身携带，出差旅行轻松
InCloud 云管理	云平台统一管理，移动 APP 随时随地运维	无需现场维护，远程监控设备状态，省心省力



典型应用场景

应用场景	场景描述	典型应用
小微企业办公	小型办公室、创业公司的网络解决方案	办公室网络、远程办公接入、分支机构快速部署、临时办公场所网络支持
连锁门店	连锁零售、餐饮、服务门店的网络连接	零售店铺、餐厅咖啡厅、美容美发、健身房、教育培训、移动摊位网络覆盖
户外出行	户外旅行、商务出行的移动网络支持	房车露营、自驾游、商务差旅、户外婚礼聚会展览等活动网络支持
临时工作	施工现场、活动展览的临时网络覆盖	工地临时网络（视频监控、设备管理）、展会演出体育赛事、应急通信保障
偏远区域	农村、山区、岛屿等网络覆盖较差区域	偏远地区网络接入、临时驻地（工地勘探科考）、应急通信、远程医疗支持
家庭娱乐	家庭备用网络或临时网络升级	4K/8K视频流媒体、在线游戏、装修搬迁期间临时网络、32台设备同时在线

2. 产品亮点设计

设计亮点	设计描述	技术特点
超大容量电池	10000mAh大容量电池提供持久续航，支持拆卸更换	5G模式下连续工作长达15小时；电池可拆卸、可替换；智能电量管理；快速充电支持；过充过放保护；USB-C/移动电源等多种充电方式
Wi-Fi 7新一代无线	Wi-Fi 7 BE3000提供极致无线体验	2.4GHz + 5GHz双频并发，总速率达3000Mbps；5GHz支持160MHz信道宽度；4K QAM调制技术；最大支持32台设备同时连接
高性能天线设计	外置可折叠与内置LDS天线双重设计，保障信号稳定	外置天线可折叠设计，收纳便捷；内置高性能LDS天线，6× 蜂窝天线 + 3× Wi-Fi天线；智能天线切换优化信号质量
智能SIM管理	双Nano SIM + eSIM三卡设计提供灵活连接	三卡热备，秒级故障切换；eSIM出厂预激活，开机即联网；三卡优先级可灵活配置；智能切换策略（拨号失败/链路探测/流量阈值）
可靠散热设计	内置金属散热片结合智能温控，确保长时间稳定运行	内置金属散热片，高效传导热量；智能温控机制，动态调节功耗；被动散热设计，静音无扰；-10°C~+40°C宽温工作
便携一体化	紧凑便携设计随身携带	紧凑机身尺寸（167×102×36.5mm）；外置天线可折叠设计；所有接口集中设计；支持桌面摆放、固定安装；IP30防护等级

3. 外形与安装尺寸

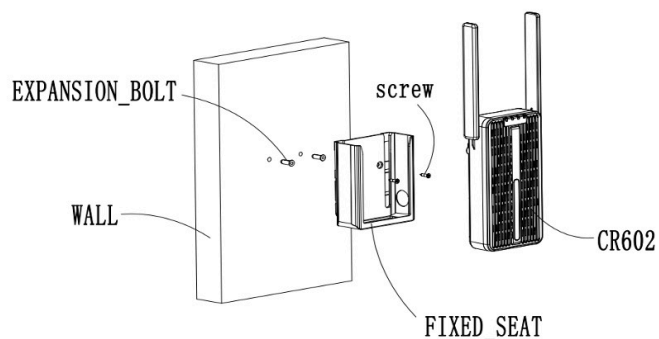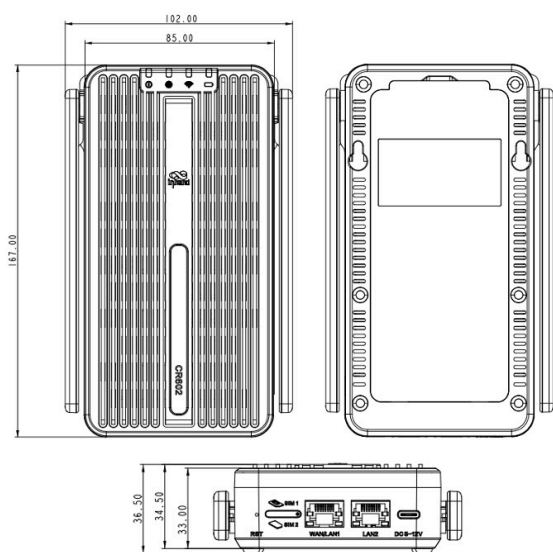

Dimensions : 167*102*36.5(mm)
6.57 × 4.02 × 1.44 (in)

说明：

1. 尺寸单位均为毫米（mm）。
2. 图示尺寸为近似值，仅供参考。
3. 图中尺寸不得直接用于生产加工。
4. 实际尺寸须满足零部件及工艺公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

4. 硬件规格

规格项	参数
处理器	四核 Cortex-A55 (2.2 GHz)
内存	2GB DDR4
存储	4GB eMMC
5G模块	RG620T
SIM 卡槽	2× Nano-SIM + 1× 内置 eSIM（GSMA Consumer 规格）
网口	2× 2.5G Gigabit RJ45，WAN/LAN 自适应
USB 接口	1× USB-C（支持充电）

规格项	参数
Wi-Fi	Wi-Fi 7（802.11be）双频 BE3000
5G 天线	2× 外置可折叠高性能蜂窝天线 + 6× 内置高性能蜂窝天线
Wi-Fi 天线	3× 内置天线
电池	内置10000mAh锂电池
供电方式	USB-C供电或电池供电
功耗	≤20W
复位按键	1× Reset 复位按键
电源按键	1× 电源按键
指示灯	电源指示灯、网络指示灯、Wi-Fi指示灯、电池电量指示灯
散热方式	被动散热设计
防护等级	IP30
外壳材质	高强度工程塑料
整机颜色	黑色
工作温度	-10°C ~ +40°C
存储温度	-20°C ~ +60°C
相对湿度	5%~95%无凝结
外形尺寸	167 × 102 × 36.5 mm(6.57 × 4.02 × 1.44 in)
整机重量	约550g（含电池）

指示灯定义

CR602配备多颗LED指示灯，直观显示设备运行状态：

- 电源指示灯：显示设备供电状态（开/关机状态）

- **网络指示灯**：显示网络连接状态和活动状态
- **Wi-Fi指示灯**：显示Wi-Fi工作状态
- **电池指示灯**：显示电池剩余电量（颜色显示电量）

LED指示灯布局简洁直观，方便用户快速了解设备运行状态和电池电量。

5. 网络连接能力

5.1 5G/4G蜂窝网络

- **网络制式**：
 - 5G：NR SA/NSA, Sub-6 GHz, 3GPP Release 16
 - 4G：LTE-FDD/LTE-TDD, Cat.19
- **5G性能指标**：
 - **速率指标**：下行7.01Gbps / 上行2.5Gbps
 - **NR带宽**：高达300MHz NR带宽
 - **载波聚合**：Sub-6 CA高达DL 4CA / UL 2CA
- **4G性能指标**：
 - 4G CAT19：下行1.6Gbps / 上行200Mbps

网络类型	支持频段
5G NR	n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78
4G LTE	B2/B4/B5/B7/B12(B17)/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B38/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B70/B71

5.2 SIM 卡管理

5.2.1 三 SIM 槽硬件配置

- **物理形态**：2× Nano-SIM + 1× 内置 eSIM（GSMA Consumer 规格，出厂预置固定运营商 Profile）
- **工作模式**：单卡在线，其余作为热备，秒级故障切换
- **eSIM 优势**（基于预置运营商 Profile）：
 - **免插拔、免等待**：出厂预激活，开机即联网，无需等待实体 SIM 卡邮寄与开卡
 - **高可靠性**：无机械触点与卡槽，抗振动、抗腐蚀，适配移动与户外场景
 - **高集成度**：节省卡槽空间，腾出空间用于电池容量、天线布局优化

- **提升防护**：减少卡槽开孔，整机防尘、防潮表现更佳
- **简化产线**：免去 SIM 卡组装与上电测试工序,提升出厂一致性
- **参数远程运维**：虽不支持动态切换 Profile，但 APN / 网络优先级 / 漫游策略等参数可通过 InCloud 云平台远程下发更新

5.2.2 切卡优先级灵活配置

支持对三张 SIM 自定义角色与优先级，三个槽位可**任意指派**为主卡 / 备卡 1 / 备卡 2：

角色	说明
主卡 (Primary)	首选拨号 SIM，开机 / 重启后默认使用
备卡 1 (Secondary)	主卡异常时的第一切换目标
备卡 2 (Tertiary)	备卡 1 仍不可用时的最后兜底

- 三种配置入口：Web 本地配置、移动 APP、InCloud 云端批量下发
- 优先级动态切换（例如：主卡 A 流量预警之后切运营商 B）

5.2.3 切换触发条件

任一条件触发即按优先级切换至下一张可用 SIM：

触发类别	触发条件	可配参数
拨号失败	SIM卡异常，PDP 激活失败等	
链路探测	ICMP 探测连续超时3次	目标地址、超时阈值
流量阈值	当月已用流量达到设定上限	流量上限、计量周期、告警提前量

5.2.4 每卡独立配置

- 独立 APN / 用户名 / 密码 / 认证类型 (Auto / PAP / CHAP)
- 独立网络协议栈 (IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6)
- 独立网络制式偏好 (5G SA / 4G&5G / 4G / Auto)
- 独立流量用量统计与上限告警

5.3 有线网络



- 网口接口：2× 2.5G Gigabit RJ45，支持WAN/LAN自适应
- USB接口：1× USB-C 2.0，支持充电和固件升级
- IPv6支持：支持IPv6协议
- 数据吞吐量：最大2Gbps

5.4 Wi-Fi 7无线接入

- 标准协议：IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
- 工作频段：2.4GHz + 5GHz 双频并发
- 无线规格：BE3000
- 最大无线并发：32 台
- 覆盖距离：Wi-Fi 有效覆盖距离 50 米（无遮挡参考值）
- MIMO技术：3×3 MIMO
- 信道宽度：5GHz 支持 20/40/80/160MHz；2.4GHz 支持 20/40MHz
- 调制技术：支持4K QAM
- 安全加密：WPA3-PSK/WPA2-PSK

5.5 接入容量

接入类型	最大并发数	说明
无线接入 (Wi-Fi)	≤ 32 台	2.4 GHz + 5 GHz 双频并发，受 Wi-Fi 7 BE3000 规格上限约束
有线接入	≤ 96 台	通过 2× 2.5G 网口下接交换机扩展
整机合计	≤ 128 台	受 DHCP 地址池与 NAT 会话上限约束

实际并发能力受单台终端流量特征、应用类型与无线信道质量影响，建议根据业务模型预留余量。

6. 本地网络服务

6.1 接口管理

- 接口配置：支持VLAN子接口、桥接模式
- 接口状态：实时显示接口UP/DOWN状态
- 灵活启用：按需启用/禁用接口

6.2 DHCP服务

- **DHCP Server**: 支持多地址池配置
- **租期管理**: 灵活配置IP租期

6.3 DNS服务

- **DNS代理**: 本地DNS缓存与转发
- **DNS过滤**: 恶意域名拦截
- **自定义DNS**: 支持配置多DNS服务器

6.4 固定地址分配

- **IP-MAC绑定**: 静态地址分配
- **地址保留**: 为特定设备保留IP地址
- **冲突检测**: IP地址冲突自动检测

6.5 静态路由

- **路由条目**: 支持多静态路由配置
- **路由优先级**: 灵活设置路由优先级
- **路由监控**: 路由状态实时显示

6.6 Dynamic DNS (DDNS)

- **多服务商支持**: 支持主流DDNS服务商
- **自动更新**: IP变化自动更新域名解析

6.7 IP Passthrough

- **桥接模式**: 蜂窝网络IP透传
- **灵活配置**: 支持拨号口和WAN口的IPPT
- **模式选择**: 多种透传模式可选

7. 链路管理与备份

7.1 智能链路备份

- 备份模式：主备模式、负载均衡模式
- 探测机制：ICMP/TCP/DNS多种探测方式
- 切换策略：
 - 立即切换：链路故障毫秒级切换
 - 延迟切换：可配置延迟时间，避免频繁切换
 - 不切换模式：仅告警不切换
- 负载均衡：多链路流量均衡，提升带宽利用率

7.2 链路质量监控

- 实时监控：链路状态、延迟、丢包率、网络抖动实时展示
- 质量曲线：历史链路质量趋势图
- 健康检查：自动化链路健康评估
- 告警通知：链路异常即时告警

8. 安全特性

8.1 防火墙

- 状态检测：基于连接状态的数据包检测
- 入站规则：精细化入站访问控制
- 出站规则：出站流量策略管理
- 端口转发：支持端口映射与内网穿透
- NAT功能：SNAT/DNAT，支持NAPT
- MAC过滤：基于MAC地址的访问控制
- 域名过滤：基于域名的内容过滤
- 局域网防火墙：东西向流量安全隔离

8.2 策略路由

- 智能分流：基于源/目的地址、端口、协议的策略路由
- 强制路由：特定流量强制走指定链路
- 域名路由：基于域名的智能路由选择

8.3 流量整形

- 带宽限制：接口级带宽控制
- 流量整形：基于队列的精细化流量管理

- **QoS保障**：关键业务流量优先保障

8.4 VPN支持

- IPsec VPN
- L2TP VPN

9. 系统管理与维护

9.1 设备管理

- **Web管理**：直观的Web配置界面
- **配置导入导出**：配置文件备份与恢复
- **恢复出厂**：一键恢复出厂设置
- **固件升级**：Web/云/手动多方式升级
- **模组升级**：独立升级蜂窝模组固件

9.2 日志与诊断

- **系统日志**：详细的系统运行日志
- **事件日志**：设备事件记录与查询
- **日志筛选**：按级别、模块筛选日志
- **日志导出**：本地/云端日志下载
- **诊断工具**：
 - Ping：网络连通性测试
 - Traceroute：路由追踪
 - 抓包：网络数据包捕获分析
 - 域名监控：监控域名流量使用情况

9.3 告警管理

- **告警规则**：可配置的告警触发条件
- **告警类型**：链路告警、信号告警、温度告警等
- **告警通知**：告警信息实时推送
- **告警事件**：告警自动记录为事件

9.4 计划任务

- 计划重启：定时自动重启
- 自动重启：异常自动重启恢复
- 时钟同步：NTP时间同步，支持自定义服务器

9.5 电池管理

- 电量监控：实时显示电池剩余电量
- 省电模式：自动进入低功耗状态，延长续航时间
- 充电管理：智能充电控制，保护电池寿命
- 充电状态：实时显示充电状态和电池温度
- 电源告警：电源切换、电源故障与恢复及时告警通知用户

9.6 账号安全

- 密码策略：密码强度与修改管理
- 登录超时：Web登录超时自动退出
- 访问控制：登录访问控制

10. 云端管理与运维

CR602搭载InCloud Manager云管理平台，实现设备全生命周期远程管理。

10.1 云管理核心功能

- 设备监控：设备状态、流量、信号实时监控
- 远程配置：批量配置下发，提升部署效率
- 固件升级：远程固件升级，降低运维成本
- 故障诊断：远程故障诊断，快速定位问题
- 告警管理：告警信息实时推送，及时响应
- 批量管理：支持批量设备管理，提升运维效率

10.2 移动APP管理

- 设备添加：扫码快速添加设备
- 上行配置：APP配置蜂窝网络参数
- 状态查看：设备状态、流量数据实时查看
- 告警推送：告警信息APP推送通知
- 远程运维：随时随地管理设备

10.3 定位服务

- 基站定位：基于蜂窝基站的粗略定位
- 位置追踪：设备位置云端追踪

11. 订购信息

12.1 型号说明

型号	说明	目标市场
CR602-CNNR	中国版	中国大陆市场
CR602-EUNR	欧洲版	欧洲市场
CR602-NANR	北美版	北美（美国、加拿大等）

12.2 配件清单

- CR602主机 × 1
- USB-C充电线 × 1
- USB-C电源适配器 × 1
- RJ45网线 × 1
- 快速入门指南 × 1
- 保修卡 × 1
- 便携保护套 × 1

12.3 可选配件

- 备用电池
- 固定安装件
- 延长网线

12. 可靠性标准与认证

12.1 防护等级

- IP等级：IP30

- 防护特性：防固体异物，适合室内环境使用

12.2 机械可靠性

- 振动：符合IEC60068-2-6标准
- 自由跌落：符合IEC60068-2-32标准
- 防震：符合IEC60068-2-27标准

12.3 电池安全

- 电池保护：过充、过放、过流、短路保护
- 温度保护：高温、低温自动保护
- 安全认证：符合UN38.3运输安全认证

12.4 认证合规

认证类型	中国版	欧洲版	北美版
强制认证		CE	FCC/IC
环保认证	RoHS	RoHS/REACH	RoHS
电池认证	CQC	CE	UL
运营商认证			Verizon/AT&T/T-Mobile

13. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利