

智能管理，无忧连接



## ER605 边缘路由器

· 5G/4G

· 云管理

· 高性价比

· 千兆以太网

# 1. 产品概述

ER605 是一款多功能的边缘接入路由器，支持 5G/4G 蜂窝和有线宽带接入，配备千兆网口和千兆 Wi-Fi，可支持各种数字终端的网络接入，以满足各类商业门店、企业办公的联网需求，确保不间断的数字化门店运营和生产力。

## 产品特点：


- **拥抱 5G：** 全球运营商 5G 网络接入，下行 2 Gbps，支持 SA/NSA 组网，可兼容 4G
- **多链路备份：** 多链路切换策略和双 SIM 设计，链路间备份和负载均衡，确保网络不中断
- **千兆接入：** 千兆以太网支持 WAN/LAN 或双 WAN，千兆 Wi-Fi 802.11 ac，最大带宽 1200 Mbps
- **SD-WAN：** 简单配置实现分支互访，多上行链路隧道，链路故障灵活转移
- **小星云管家：** 零接触部署、远程配置升级、可视化监控，网络尽在掌握

## 核心技术指标

| 技术指标      | 规格                                       |
|-----------|------------------------------------------|
| 蜂窝网络      | 5G/4G LTE，支持 SA/NSA                      |
| 云管理       | 小星云管家                                    |
| VPN       | IPsec VPN、L2TP VPN、VXLAN、GRE*、OpenVPN*   |
| SD-WAN    | 支持 SD-WAN ( Spoke )                      |
| Wi-Fi     | 802.11 ac/a/b/g/n，2.4/5 GHz 双频，1200 Mbps |
| 网络协议      | IPv4、IPv6                                |
| 整机吞吐量     | 450 Mbps                                 |
| IPsec 吞吐量 | 30-50 Mbps                               |
| 以太网接口     | 5 × GbE，支持 WAN/LAN 切换、双 WAN              |
| SIM 卡     | 双 Nano 4FF                               |

| 技术指标    | 规格                     |
|---------|------------------------|
| 供电与功耗   | 12 V / 2 A DC，≤ 24 W   |
| 工作温度与防护 | -10 ° C ~ +50 ° C，IP30 |

2. 产品尺寸

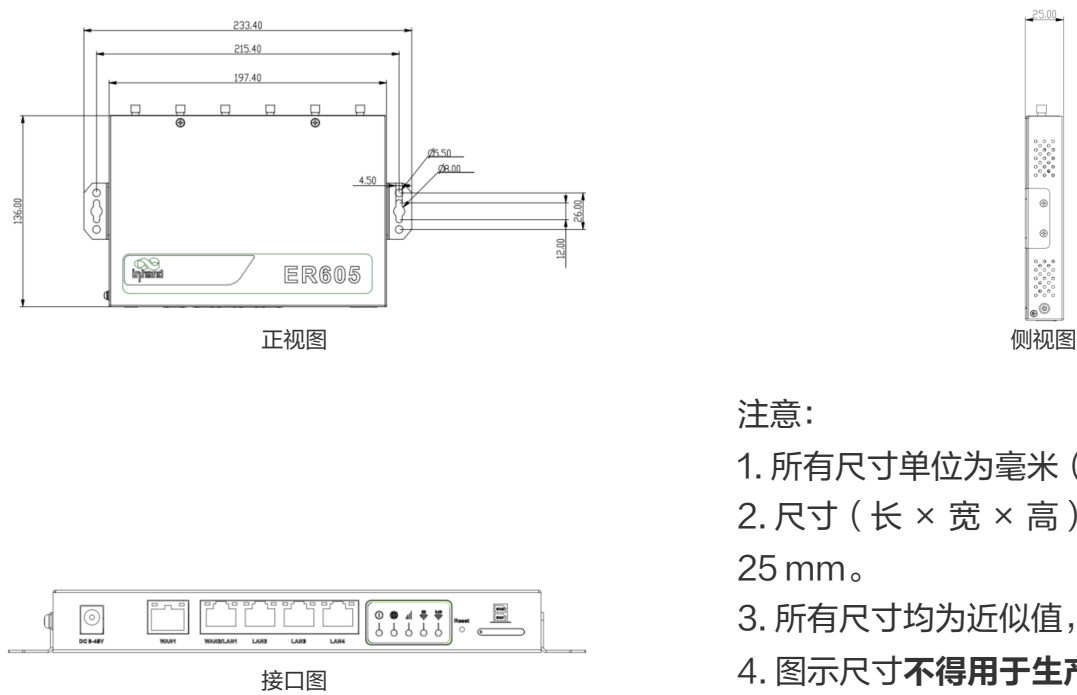

- 注意：
- 1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
  - 2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：198 × 137 × 25 mm。
  - 3. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
  - 4. 图示尺寸不得用于生产加工。

3. 硬件规格

| 类别/参数         | 规格         |
|---------------|------------|
| 性能指标          |            |
| 吞吐量           | 450 Mbps   |
| IPsec VPN 吞吐量 | 30-50 Mbps |
| 推荐用户数         | 50-100     |

| 类别/参数        | 规格                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RAM          | 256 MB                                                                |
| Flash        | 128 MB                                                                |
| <b>接口</b>    |                                                                       |
| 蜂窝           | 5G 网络下行 2 Gbps，Sub-6（450 MHz-6 GHz）或 4G 网络                            |
| 以太网          | 5 × GbE，支持 WAN/LAN 切换、双 WAN                                           |
| SIM 卡        | 双 Nano 4FF                                                            |
| 复位           | 硬件复位键                                                                 |
| 天线           | 4G 型号：2 × 4G 天线 + 2 × Wi-Fi 天线；5G 型号：4 × 5G 天线 + 2 × Wi-Fi 天线（根据型号提供） |
| <b>Wi-Fi</b> |                                                                       |
| 标准           | 802.11 ac/a/b/g/n，Wave MU-MIMO                                        |
| 频段           | 2.4 GHz、5 GHz 双频并发                                                    |
| 最大速率         | 1200 Mbps                                                             |
| 发射功率         | 2.4 GHz / 5 GHz：17 dBm                                                |
| 天线增益         | ≤ 5 dBi                                                               |
| <b>电源</b>    |                                                                       |
| 供电           | 12 V / 2 A DC                                                         |
| 功耗           | ≤ 24 W                                                                |
| <b>指示灯</b>   |                                                                       |
| LED          | 电源 / 网络 / 5G WiFi / 2.4G WiFi                                         |
| <b>机械</b>    |                                                                       |

| 类别/参数         | 规格                |
|---------------|-------------------|
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 198 × 137 × 25 mm |
| 重量            | 848 g             |
| 外壳            | 金属                |
| 安装方式          | 壁挂、桌面             |
| 防护等级          | IP30              |
| <b>环境</b>     |                   |
| 工作温度          | -10 ° C ~ +50 ° C |
| 储存温度          | -40 ° C ~ +85 ° C |
| 湿度            | 95 % RH @ 40 ° C  |
| <b>认证</b>     |                   |
| 认证            | CE                |
| EMC           | EMC 2 级           |

## 4. 软件规格

| 类别/参数      | 规格                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>云管理</b> |                                                               |
| 平台         | 小星云管家                                                         |
| 功能         | 统一设备接入、零接触远程部署、批量升级配置下发、SD-WAN 组网 Connector、远程维护、双因素身份认证      |
| 仪表盘        | 设备接入统计、连接状态、连接质量分析（延迟、丢包、吞吐率）、流量统计、蜂窝信号统计、接口状态、客户端统计分析、上行链路管理 |

| 类别/参数        | 规格                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>网络特性</b>  |                                                                                  |
| 接入方式         | 5G/4G、有线等多种链路                                                                    |
| 拨号服务         | 支持 PPPoE、蜂窝自动重拨、双 SIM 切换、APN 配置                                                  |
| 智能链路         | 实时链路探测                                                                           |
| IP 协议        | IPv4、IPv6                                                                        |
| 网络协议         | VLAN、DHCP ( Server/Client ) 、 DHCP Snooping、DNS、DDNS、IP Passthrough、STP、ARP、ICMP |
| VPN          | IPsec VPN、L2TP VPN、VXLAN、GRE*、OpenVPN*                                           |
| SD-WAN       | 支持 SD-WAN 功能 ( Spoke )                                                           |
| 路由           | 静态路由、OSPF*、BGP*                                                                  |
| <b>Wi-Fi</b> |                                                                                  |
| 功能           | 支持多 SSID 模式、SSID VLAN 属性、SSID 隐藏、访客模式、自定义 Splash Portal                          |
| 加密方式         | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK                                                        |
| <b>安全</b>    |                                                                                  |
| 防火墙          | 3L 入站/出站规则、端口转发、SNAT、DNAT、远程访问控制、黑白名单过滤、域名过滤、Portal 认证、802.1X*                   |
| <b>可靠性</b>   |                                                                                  |
| 流量整形         | 基于链路/IP/协议的流量整形                                                                  |
| 升级           | 支持计划升级                                                                           |
| 日志           | 支持运行日志、诊断日志                                                                      |
| 事件           | 支持用户登录、连接断开、设备重启等运行事件                                                            |

| 类别/参数 | 规格                     |
|-------|------------------------|
| 告警    | 支持设备本地邮件告警；支持平台短信、邮件告警 |
| 诊断工具  | ICMP、抓包、Tracert        |

## 5. 订购信息

### 型号规则

**Model code:** ER605-**<WMNN>**-**<WLAN/NA>**

- **<WMNN>**: 蜂窝模组
- **<WLAN/NA>**: Wi-Fi 或 NA (无 Wi-Fi)

### 产品型号

| 型号                                 | 区域       | 蜂窝 | 说明                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER605-NRQ2- <b>&lt;WLAN/NA&gt;</b> | 中国       | 5G | 5G NR<br>n1/3/5/8/28A/n38/40/41/77/78/79<br>LTE-FDD B1/3/5/8<br>LTE-TDD B34/38/39/40/41<br>WCDMA B1/B5/B8                       |
| ER605-NRF2- <b>&lt;WLAN/NA&gt;</b> | 中国       | 5G | 5G NR n1/3/5/8/28/41/78/79<br>LTE-FDD B1/3/5/7/8<br>LTE-TDD B34/38/39/40/41<br>WCDMA B1/B5/B8                                   |
| ER605-NRF4- <b>&lt;WLAN/NA&gt;</b> | 欧洲<br>亚太 | 5G | 5G NR<br>n1/3/5/7/8/20/28/n38/40/41/66/71<br>/77/78<br>LTE-FDD B1/3/5/7/8/20/28/66/71<br>LTE-TDD B38/40/41<br>WCDMA B1/B3/B5/B8 |

|                      |          |      |                                                                                                            |
|----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER605-LQ20-<WLAN/NA> | 中国       | CAT4 | LTE-FDD B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD<br>B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA B1/B5/B8<br>GSM/EDGE B3/B8                  |
| ER605-FF39-<WLAN/NA> | 美国       | CAT6 | LTE-FDD<br>B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/<br>B29/B30/B66<br>LTE-TDD<br>B41/B42/B43/B46/B48<br>WCDMA B2/B4/B5 |
| ER605-FQ58-<WLAN/NA> | 欧洲<br>亚太 | CAT4 | LTE-FDD<br>B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A<br>LTE-TDD B38/B40/B41<br>WCDMA B1/B3/B5/B8                             |

## 6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利