

智能管理，无忧连接



## ER805 边缘路由器

· 5G/4G

· 云管理

· SD-WAN

· 千兆以太网

# 1. 产品概述

ER805 是一款多功能的边缘接入路由器，支持 5G/4G 蜂窝和有线宽带接入，配备千兆网口和千兆 Wi-Fi，可支持各种数字终端的网络接入，以满足各类商业门店、企业办公的联网需求，确保不间断的数字化门店运营和生产力。

## 产品特点：


- **拥抱 5G：** 全球运营商 5G 网络接入，下行 2 Gbps，支持 SA/NSA 组网，可兼容 4G
- **多链路备份：** 多链路切换策略和双 SIM 设计，链路间备份和负载均衡，确保网络不中断
- **千兆接入：** 千兆以太网支持 WAN/LAN 或双 WAN，千兆 Wi-Fi 802.11 ac，最大带宽 1200 Mbps
- **SD-WAN：** 简单配置实现分支互访，多上行链路隧道，链路故障灵活转移
- **小星云管家：** 零接触部署、远程配置升级、可视化监控，网络尽在掌握

## 核心技术指标


| 技术指标   | 规格                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 蜂窝网络   | 5G/4G；双 Nano 4FF；5G 下行最高 2 Gbps（Sub-6） |
| 云管理    | 小星云管家                                  |
| VPN    | IPsec、L2TP、VXLAN、GRE*、OpenVPN*         |
| 网络特性   | 多链路、PPPoE、双 SIM/APN                    |
| Wi-Fi  | 802.11ac 双频，1200 Mbps                  |
| 安全     | 3L 防火墙、NAT、802.1X                      |
| 吞吐量/用户 | 600 Mbps；IPsec 100 Mbps；推荐 100-150 用户  |
| 以太网    | 5 × GbE；WAN/LAN、双 WAN                  |
| 尺寸与重量  | 210 × 140 × 35 mm；1.06 kg              |
| 供电与功耗  | 9-36 V DC；12 W                         |

|         |                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度与防护 | 工作 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ；储存 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ ；95% RH @ $40^{\circ}\text{C}$ ；IP30 |
| 认证      | CE、FCC、IC、PTCRB、AT&T、Verizon、T-Mobile；EMC 2 级                                                                                             |


## 2. 产品尺寸

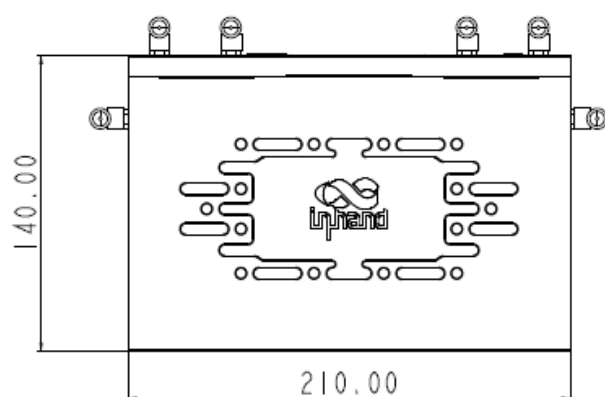

正视图

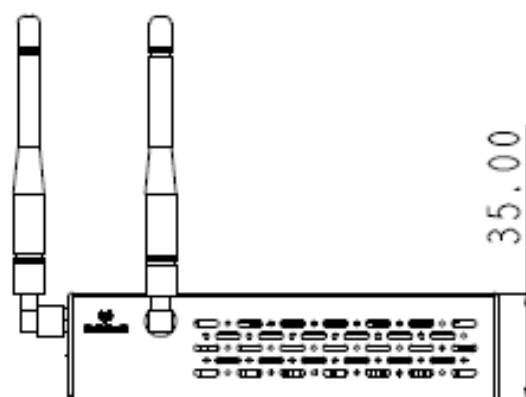

接口图

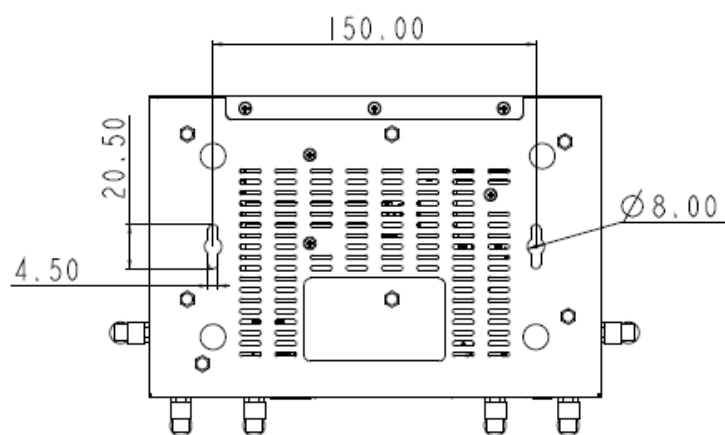

后视图

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：210 × 140 × 35 mm。
3. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
4. 图示尺寸不得用于生产加工。

## 3. 硬件规格

| 类别/参数         | 规格                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>性能指标</b>   |                                                                       |
| 吞吐量           | 600 Mbps                                                              |
| IPsec VPN 吞吐量 | 100 Mbps                                                              |
| 推荐用户数         | 100-150                                                               |
| RAM           | 512 MB                                                                |
| Flash         | 8 GB                                                                  |
| <b>接口</b>     |                                                                       |
| 蜂窝            | 5G 网络下行 2 Gbps，Sub-6（450 MHz-6 GHz）或 4G 网络                            |
| 以太网           | 5 × GbE，支持 WAN/LAN 切换、双 WAN                                           |
| USB           | USB 3.0 调试接口                                                          |
| SIM 卡         | 双 Nano 4FF                                                            |
| 复位            | 硬件复位键                                                                 |
| 天线            | 4G 型号：2 × 4G 天线 + 2 × Wi-Fi 天线；5G 型号：4 × 5G 天线 + 2 × Wi-Fi 天线（根据型号提供） |
| <b>Wi-Fi</b>  |                                                                       |
| 标准            | 802.11 ac/a/b/g/n，Wave MU-MIMO                                        |
| 频段            | 2.4 GHz、5 GHz 双频并发                                                    |
| 最大速率          | 1200 Mbps                                                             |
| 发射功率          | 2.4 GHz / 5 GHz：17 dBm                                                |

| 类别/参数          | 规格                                    |
|----------------|---------------------------------------|
| 天线增益           | ≤ 5 dBi                               |
| <b>电源</b>      |                                       |
| 供电             | 9-36 V DC                             |
| 功耗             | 12 W                                  |
| <b>指示灯</b>     |                                       |
| LED            | 电源 / 网络 / 5G WiFi / 2.4G WiFi         |
| <b>机械</b>      |                                       |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 210 × 140 × 35 mm                     |
| 重量             | 1.06 kg                               |
| 外壳             | 金属                                    |
| 安装方式           | 壁挂、桌面                                 |
| 防护等级           | IP30                                  |
| <b>环境</b>      |                                       |
| 工作温度           | -20 ° C ~ +70 ° C                     |
| 储存温度           | -40 ° C ~ +85 ° C                     |
| 湿度             | 95 % RH @ 40 ° C                      |
| <b>认证</b>      |                                       |
| 认证             | CE、FCC、IC、PTCRB、AT&T、Verizon、T-Mobile |
| EMC            | EMC 2 级                               |

## 4. 软件规格

| 类别/参数        | 规格                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>云管理</b>   |                                                                             |
| 平台           | 小星云管家                                                                       |
| 功能           | 统一设备接入、零接触远程部署、批量升级配置下发、SD-WAN 组网、云连接远程终端维护、双因素身份认证                         |
| 仪表盘          | 设备统计、联网状态、连接质量分析（延迟、丢包、吞吐率）、流量统计、蜂窝信号统计、接口状态、客户端统计分析、上行链路管理                 |
| <b>网络特性</b>  |                                                                             |
| 接入方式         | 5G/4G、有线等多种链路                                                               |
| 拨号服务         | 支持 PPPoE、蜂窝自动重拨、双 SIM 切换、APN 配置                                             |
| 智能链路         | 实时链路探测                                                                      |
| IP 协议        | IPv4、IPv6                                                                   |
| 网络协议         | VLAN、DHCP（Server/Client）、DHCP Snooping、DNS、DDNS、IP Passthrough、STP、ARP、ICMP |
| VPN          | IPsec VPN、L2TP VPN、VXLAN、GRE*、OpenVPN*                                      |
| SD-WAN       | 支持 SD-WAN 功能（Spoke）                                                         |
| 路由           | 静态路由、OSPF*、BGP*                                                             |
| <b>Wi-Fi</b> |                                                                             |
| 功能           | 支持多 SSID 模式、SSID VLAN 属性、SSID 隐藏、访客模式、自定义 Splash Portal                     |
| 加密方式         | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK                                                   |

| 类别/参数      | 规格                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>安全</b>  |                                                               |
| 防火墙        | 3L 入站/出站规则、端口转发、SNAT、DNAT、远程访问控制、黑白名单过滤、域名过滤、Portal 认证、802.1X |
| <b>可靠性</b> |                                                               |
| 流量整形       | 基于链路/IP/协议的流量整形                                               |
| 升级         | 支持计划升级                                                        |
| 日志         | 支持运行日志、诊断日志                                                   |
| 事件         | 支持用户登录、连接断开、设备重启等运行事件                                         |
| 告警         | 支持设备本地邮件告警；支持平台短信、邮件告警                                        |
| 诊断工具       | ICMP、抓包、Tracert                                               |

## 5. 订购信息

### 型号规则

**Model code:** ER805-<WMNN>-<WLAN/NA>

- <WMNN>: 蜂窝模组
- <WLAN/NA>: Wi-Fi 或 NA (无 Wi-Fi)

## 产品型号

| 型号                   | 区域       | 蜂窝       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER805-CNNR-<WLAN/NA> | 中国       | 5G       | 5G NR SA<br>n1/n28*/n41/n77/n78/n79;<br>NSA n41/n78/n79<br>LTE-FDD<br>B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28<br>LTE-TDD<br>B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA B1/B2/B5/B8<br>WLAN: AC1200                                                                                                                            |
| ER805-EUNR-<WLAN/NA> | 欧洲<br>亚太 | 5G       | 5G NR<br>n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n2<br>5/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n<br>71/n77/n78/n79<br>LTE-FDD<br>B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B1<br>3/B14/B18/B19/B20/B25/B26/<br>B28/B29/B30/B32/B66/B71<br>LTE-TDD<br>B34/B38/B39/B40/B41/B42/B<br>43/B48<br>WCDMA<br>B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19<br>WLAN: AC1200 |
| ER805-CNC4-<WLAN/NA> | 中国       | CAT<br>4 | LTE-FDD B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD<br>B34/B38/B39/B40/B41<br>TD-SCDMA B34/B39<br>WCDMA B1/B8<br>CDMA BC0<br>GSM 900/1800 MHz<br>WLAN: AC1200                                                                                                                                                          |



|                      |    |          |                                                                                          |
|----------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER805-EUC4-<WLAN/NA> | 欧洲 | CAT<br>4 | LTE-FDD<br>B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>LTE-TDD B38/B40/B41<br>WCDMA B1/B8<br>WLAN: AC1200    |
| ER805-FQ39-<WLAN/NA> | 美国 | CAT<br>6 | LTE-FDD<br>B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B2<br>6/B29/B30/B66<br>WCDMA B2/B4/B5<br>WLAN: AC1200 |
| ER805-FQ78-<WLAN/NA> | 澳洲 | CAT<br>4 | LTE-FDD<br>B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>LTE-TDD B38/B40/B41<br>WCDMA B1/B8<br>WLAN: AC1200    |
| ER805-EN00-<WLAN/NA> | —  | 无蜂<br>窝  | —                                                                                        |

## 6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利