

即插即用，无忧连接



ES220 系列非网管交换机

· 高性价比

· 千兆以太网

· PoE

· 二层

1. 产品概述

ES220 系列专为连锁分支机构和中小企业网络场景打造，是一款高性价比的非网管交换机解决方案。该系列提供 5 口和 9 口型号选择，最多支持 8 个 PoE 供电端口，灵活满足商业门店和小型办公环境中局域网设备的接入需求。

产品特点：

- **即插即用：** 非网管设计，免配置，插入电源和网线即可自动运行
- **高性价比：** 有效降低部署成本，覆盖多样化设备接入场景
- **PoE 供电：** 部分型号支持 PoE，1 根网线实现数据和供电，免去单独布设电源线
- **一键 VLAN：** 部分型号支持一键 VLAN，1-4 端口相互隔离并同时与 5 端口相通，防止广播风暴
- **紧凑小巧：** 小尺寸设计，桌面放置或壁挂安装，适应多种部署场景


核心技术指标

技术指标	规格
类型	二层非网管，即插即用
交换容量	10 Gbps（5 口）/ 16 Gbps（8/9 口）
转发 / MAC	存储转发；2K
PoE	4P-1T：52 W；8P-1T：110 W（802.3 af/at）；5T/8T 无
一键 VLAN	ES220-4P-1T：1-4 口与 5 口互通隔离
千兆电口	5 / 8 / 9 口，10/100/1000 Mbps，Auto MDI/MDIX
电源	非 PoE：5 V / 1 A DC；PoE：55 V DC
尺寸 (W × D × H)	84 × 47.8 × 25.6 mm ~ 178 × 104 × 26 mm（因型号而异）
结构 / 安装	金属外壳、无风扇；桌面 / 壁挂


技术指标	规格
环境 / 认证	工作 0 ° C ~ +40 ° C；10%~90% RH；CE、FCC；质保 1 年

2. 产品尺寸

ES220-5T

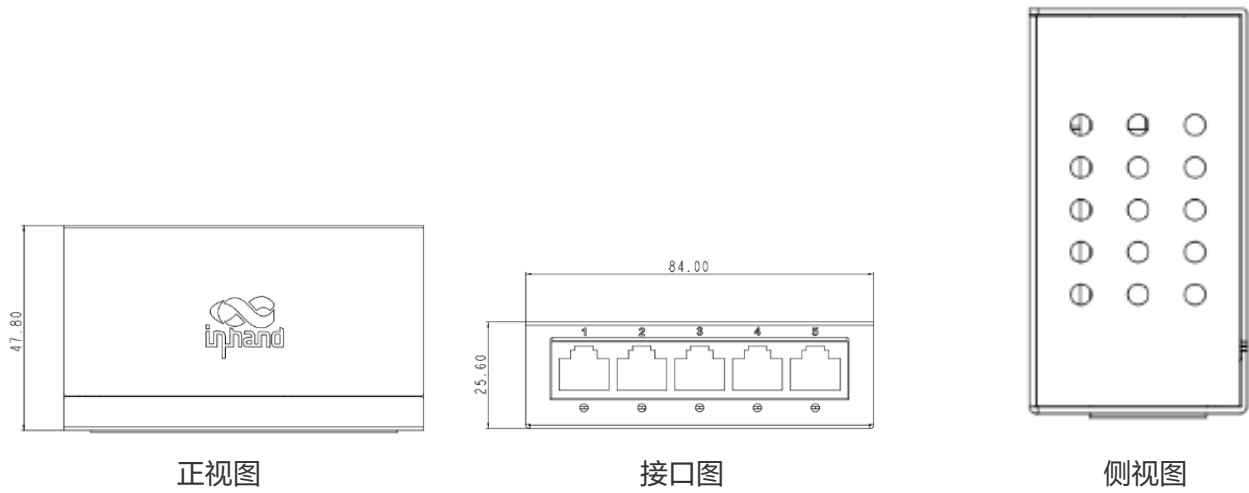


ES220-4P-1T

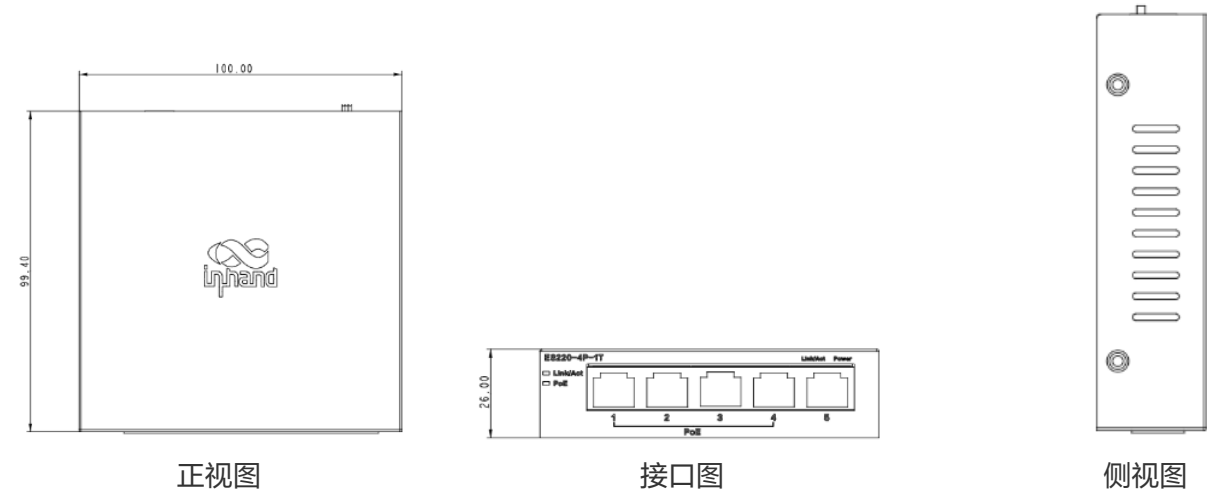


ES220-8T



正视图




接口图

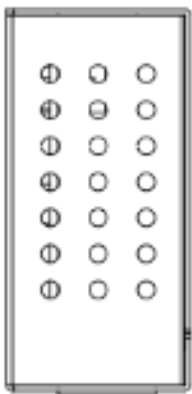


侧视图

ES220-8P-1T

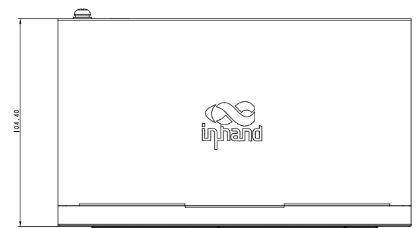

正视图



接口图



侧视图

3. 硬件规格

类别/参数	ES220-5T	ES220-4P-1T	ES220-8T	ES220-8P-1T
硬件性能				
交换容量	10 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	16 Gbps
MAC 地址表	2K	2K	2K	2K

类别/参数	ES220-5T	ES220-4P-1T	ES220-8T	ES220-8P-1T
传输方式	存储转发	存储转发	存储转发	存储转发
接口				
以太网	5 × 10/100/1000 Mbps	5 × 10/100/1000 Mbps	8 × 10/100/1000 Mbps	9 × 10/100/1000 Mbps
PoE	不支持	1-4 口 802.3 af/at, 整机 52 W	不支持	1-8 口 802.3 af/at, 整机 110 W
极性翻转	Auto MDI/MDIX	Auto MDI/MDIX	Auto MDI/MDIX	Auto MDI/MDIX
一键 VLAN	—	1-4 口相互隔离并同时与 5 口相通	—	—
电源				
电源输入	5 V / 1 A DC	55 V / 1.3 A DC	5 V / 1 A DC	55 V / 2.55 A DC
指示灯				
LED	电源、网口	电源、网口、PoE	电源、网口	电源、网口、PoE
机械				
外壳	全金属外壳	全金属外壳	全金属外壳	全金属外壳
散热	无风扇散热	无风扇散热	无风扇散热	无风扇散热
尺寸 (mm)	84 × 47.8 × 25.6	100 × 99.4 × 26	126 × 53 × 25.6	178 × 104 × 26
安装方式	桌面放置、壁挂安装	桌面放置、壁挂安装	桌面放置、壁挂安装	桌面放置、壁挂安装
环境				
工作温度	0° C ~ +40° C	0° C ~ +40° C	0° C ~ +40° C	0° C ~ +40° C

类别/参数	ES220-5T	ES220-4P-1T	ES220-8T	ES220-8P-1T
储存温度	-10 ° C ~ +70 ° C	-10 ° C ~ +70 ° C	-10 ° C ~ +70 ° C	-10 ° C ~ +70 ° C
湿度	10 % ~ 90 %	10 % ~ 90 %	10 % ~ 90 %	10 % ~ 90 %
认证				
认证	CE、FCC	CE、FCC	CE、FCC	CE、FCC
质保	1 年	1 年	1 年	1 年

4. 软件规格

ES220 系列为非网管交换机，支持即插即用，无需配置。部分型号支持一键 VLAN 功能，通过简单切换即可实现局域网隔离。

5. 订购信息

型号规则

Model code: ES220-<T>-<P>

- <T>: 千兆电口数量
- <P>: PoE 端口标识

产品型号

型号	说明
ES220-5T	二层 5 网口非网管交换机，支持 5 个 1000BASE-T 端口
ES220-4P-1T	二层 5 网口非网管交换机，支持 5 个 1000BASE-T 端口，1-4 口支持 802.3 af/at PoE，最大供电功率 52 W

ES220-8T	二层 8 网口非网管交换机，支持 8 个 1000BASE-T 端口
ES220-8P-1T	二层 9 网口非网管交换机，支持 9 个 1000BASE-T 端口，1-8 口支持 802.3 af/at PoE，最大供电功率 110 W

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利