

强大连接，便捷管理



ES620 企业级交换机

· 8 × GbE

· 高性能

· 云管理

· 2 × SFP

1. 产品概述

ES620 交换机配备 8 个千兆网口和 2 个千兆光口，支持云管理，具备卓越的数据处理能力，能够在海量数据传输和复杂网络环境下稳定运行，为企业业务联网提供可靠、便捷的网络接入。其海量的接入能力非常适用于酒店、园区、宿舍等场景。


产品特点：

- **8 电 + 2 光：** 8 × GbE RJ45 + 2 × SFP，支持多终端接入，适合中小门店等连锁场景
- **高性能转发：** 交换容量 20 Gbps，包转发率 29.7 Mpps，高效处理大规模数据流量
- **小星云管家：** 零接触部署、批量配置升级、多维度可视化仪表盘，集中管理
- **尺寸小巧：** 171 × 98 × 27 mm，桌面放置或狭小空间安装，易部署
- **配置简单：** 图形化界面，配置简单易懂，无需专业 IT 技能即可掌握

核心技术指标

技术指标	规格
云管理平台	小星云管家
部署与运维	零接触部署、批量配置升级、远程维护
安全机制	双因素认证
网络协议	IPv4
二层网络特性	VLAN、STP、RSTP、端口管理、流量控制
交换性能	交换容量 20 Gbps，包转发率 29.7 Mpps
接口配置	8 × GbE RJ45，2 × SFP，1 × Console
存储资源	RAM 128 MB，Flash 16 MB
供电与功耗	100-240 V AC；12 W
机械与环境	171 × 98 × 27 mm；IP20；0 ° C ~ +45 ° C

2. 产品尺寸

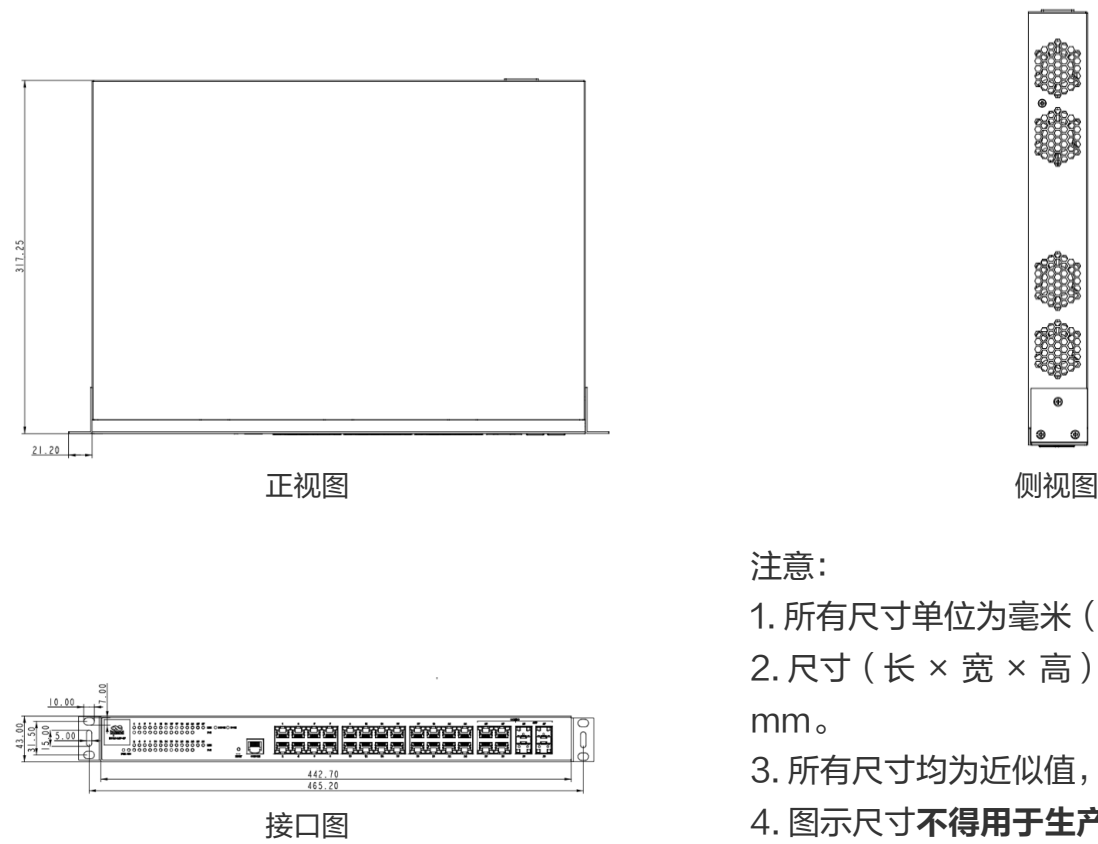

- 注意：
- 1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：171 × 98 × 27 mm。
 - 3. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 4. 图示尺寸不得用于生产加工。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
性能指标	
型号	ES620
交换容量	20 Gbps
包转发速率	29.7 Mpps
RAM	128 MB
Flash	16 MB
接口	

类别/参数	规格
以太网	8 × GbE RJ45, 2 × SFP
Console	1 × Console
复位	硬件复位键
指示灯	
LED	1 × 电源灯, 1 × 系统灯, 10 × 链路状态
电源	
供电	100-240 V AC
功耗	12 W
机械	
尺寸 (长 × 宽 × 高)	171 × 98 × 27 mm
外壳	金属
安装方式	桌面式
环境	
工作温度	0 ° C ~ +45 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +70 ° C
湿度	95 % RH @ 40 ° C
防护等级	IP20
认证	
EMC	EMC 2 级
认证	计划中: CE、FCC、IC

4. 软件规格

类别/参数	规格
云管理	
平台	小星云管家
功能	统一设备接入、零接触远程部署、批量升级配置下发、云连接远程维护、双因素身份认证
仪表盘	设备统计、联网状态、连接质量分析（延迟、丢包、吞吐率）、流量统计、接口状态、客户端统计分析
网络特性	
IP 协议	IPv4
网络服务	VLAN、STP、RSTP、端口管理、流量控制、802.1X*、PoE 管理、链路聚合*、环路检测*、广播风暴*
MAC 地址	8K
维护	
升级	支持计划升级
日志	支持运行日志、诊断日志
事件	支持用户登录、连接断开、设备重启等运行事件
告警	支持设备本地邮件告警；支持平台短信、邮件告警
诊断工具	ICMP、抓包、Tracert

*带 * 的为开发中的特性

5. 订购信息

型号规则

Model code: ES620-**<WMNN>**

- **<WMNN>**: 蜂窝模组

产品型号

型号	区域	说明
ES620-8T-2S	全球	整机交换容量 20 Gbps，包转发率 29.7 Mpps，8 × 千兆网口，2 × SFP，二层云管理交换机

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利