

高性能边缘网关，打破数据壁垒，让工业数字化更便捷高效



IG902 系列边缘网关

· 多网络接入

· 边缘计算

· 云管理

· DSA

1. 产品概述

InGateway902（IG902）是面向工业物联网推出的高性能边缘网关，支持多网络接入、边缘计算与云端运维。


产品特点：

- **多网络接入:** 支持4G/Wi-Fi/GbE，支持双SIM备份
- **接口丰富:** 千兆以太网、串口、IO、USB、Micro SD，适配复杂现场
- **高性能计算:** ARM Cortex-A8 1GHz，1GB DDR3，支持Python和Docker
- **协议覆盖广:** 支持80+工业与电力协议，支持DSA零代码/低代码部署
- **云端管理:** 支持DeviceLive、InConnect远程管理与批量运维


核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	LTE Cat4（部分区域型号支持LTE Cat6）
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
VPN与安全	IPSec VPN、GRE、L2TP、OPENVPN、防火墙、CA
边缘计算	支持 Python 二次开发与 Docker
远程管理	DeviceLive、InConnect、iSCADA
CPU	ARM Cortex-A8 @1GHz
内存与存储	512MB RAM，8GB eMMC
以太网接口	2 × 10/100/1000Mbps
供电与安装	12~48V DC（防反接）；壁挂、导轨
工作温度	-25 ~ 70 ℃
防护等级	IP30


2. 产品尺寸 & 端子定义

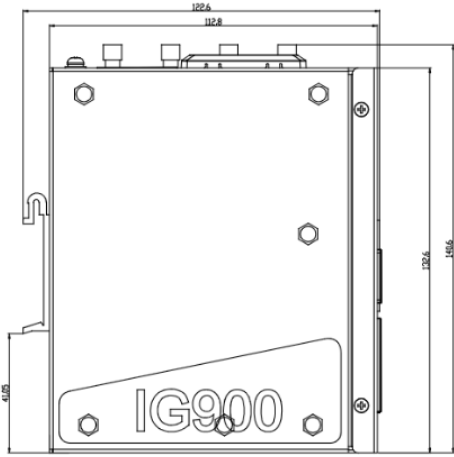

正视图

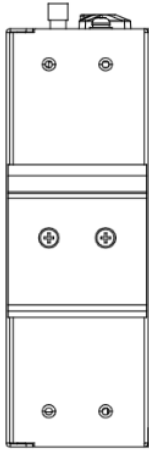

侧视图

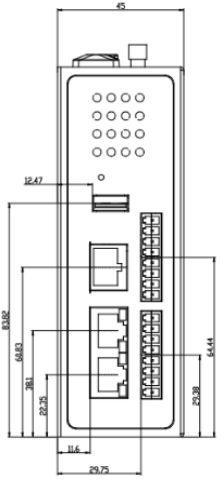

接口图

- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

7pin 端子定义

引脚	定义	说明
1	V+	电源正极
2	V-	电源负极
3	TXD	串口RS232发送
4	RXD	串口RS232接收
5	GND	串口RS232信号地
6	A	串口RS485+
7	B	串口RS485-

I/O定义

引脚	定义	说明
1	PCOM	干接点接入端
2	DGND	干接点接地端

3	DICOM	输入公共端
4	DI0	数字量/脉冲输入0号接口
5	DI1	数字量/脉冲输入1号接口
6	DI2	数字量/脉冲输入2号接口
7	DI3	数字量/脉冲输入3号接口
8	NC	无
9	DO0	数字量/脉冲输出0号接口
10	DGND	接地端
11	DO1	数字量/脉冲输出1号接口
12	DGND	接地端
13	DO2	数字量/脉冲输出2号接口
14	DGND	接地端
15	DO3	数字量/脉冲输出3号接口
16	DGND	接地端

DI 输入规格:

- 干接点状态 "1": 闭合;
- 干接点状态 "0": 断开
- 湿接点状态 "1": +10 ~ +30V / -30 ~ -10V
- 湿接点状态 "0": 0 ~ +3V / -3 ~ 0V
- 隔离: 3000VDC
- 支持脉冲信号计数器功能, 最高支持 100Hz 脉冲信号

DO 输出规格:

- 隔离: 3000VDC

3. 硬件规格

类别/参数	规格
CPU与存储	
CPU	ARM Cortex-A8 @1GHz

类别/参数	规格
RAM	512MB
FLASH	8GB eMMC
连接与接口	
以太网端口	2 × 10/100/1000Mbps
串口	RS485 × 1 + RS232 × 1
IO口	最高支持 4 × DI + 4 × DO
复位按键	针孔式复位按键 × 1
SIM卡座	2x 抽屉式卡座
LED指示灯	POWER, STATUS, WARN, ERROR, MODEM, SIM1, SIM2, TF(扩展卡), PYTHON, USER1, USER2, WIFI, GPS, 信号指示灯
USB	USB 2.0 × 1
TF	Micro SD, 最高 32GB
WiFi (可选)	频段: 支持2.4G和5G 协议标准: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 安全特性: 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证, WEP/TKIP/AES加密 工作模式: AP、Client工作模式
GPS (可选)	支持 GPS 定位和北斗定位
电源与功耗	
输入电压	12~48V DC (防反接)
电源接口	可插拔工业端子接驳
机械规格	
产品尺寸 (W × D × H)	141 × 113 × 45 mm
产品重量	626 g
安装方式	壁挂、导轨
防护等级	IP30
外壳与散热	金属, 无风扇散热
RTC	支持, 超级电容供电

类别/参数	规格
硬件看门狗	支持
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 °C
工作温度	-25 ~ 70 °C
环境湿度	5~95% (无凝霜)
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32
EMC指标	EN61000-4-2, level 3, 静电 EN61000-4-3, level 3, 辐射电场 EN61000-4-4, level 3, 脉冲电场 EN61000-4-5, level 3, 浪涌 EN61000-4-6, level 3, 传导骚扰抗扰度 EN61000-4-8, >level 3, 工频磁场水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12, level 3, 震荡波抗扰度
认证	CE、FCC、PTCRB、RCM、IC、IMDA、AT&T、MIC&JATE、MSIP、EAC、ANATEL、UKCA

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	定制版 Linux
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
网络制式	LTE Cat4
LAN协议	ARP、Ethernet
IP应用	Ping、Traceroute、DHCP服务器/中继/客户端、DNS中继、动态域名、DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP

类别/参数	规格
IP路由	静态路由
安全性	
用户管理	支持多级管理权限
网络安全	防火墙-全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击 过滤多播/Ping数据包、访问控制列表（ACL） NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器
数据安全	IPSec VPN、GRE、L2TP、OPENVPN、CA(可自动申请)
AAA本地认证	Radius、Tacacs+、LDAP
可靠性	
链路探测	心跳检测与断线自动连接
内置看门狗	支持设备故障自恢复
双卡切换	支持
备份机制	VRRP，接口备份
开放式平台与数据采集协议（DSA）	
Python二次开发	支持 Python和Docker
云平台对接	AWS、Azure、阿里云等
工业协议	Modbus RTU/TCP、EtherNet/IP、OPC UA、Mitsubishi MC/CPU、FINS、HostLink、PPI 等
电力协议	DLT645-2007、IEC101/104、DNP3.0
其他协议	BACnet、CNC 等
网络管理	
配置方式	本地或远程HTTPS、SSH方式
升级方式	本地或远程WEB、DeviceLive、TFTP、FTP、SFTP server
日志功能	本地或远程日志输出，日志掉电保存
配置备份	配置导入与导出
远程管理	DeviceLive
网络诊断	Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具)

5. 订购信息

型号规则

Model code: IG902-<H>-<WMNN>-<IO/空>-<DW/空>-<G/空>

<H>: 版本标识

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<IO/空>: IO 扩展

<DW/空>: WLAN

<G/空>: GPS

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<IO/空>: IO	<DW/空>: WLAN	<G/空>: GPS
IG902 -H- LQA8	中国	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	无	无	无
IG902 -H- LQA8 -DW- G	中国	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	无	支持	支持
IG902 -H- LQA8 -IO- DW-G	中国	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	支持	支持	支持

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<IO/空>: IO	<DW/空>: WLAN	<G/空>: GPS
IG902 -H- FQ58	欧洲 及亚 太	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 UMTS(DC-HSPA+): B1/B5/B8 GSM: B3/B8	无	无	无
IG902 -H- FQ58 -DW- G	欧洲 及亚 太	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 UMTS(DC-HSPA+): B1/B5/B8 GSM: B3/B8	无	支持	支持
IG902 -H- FQ58 -IO- DW-G	欧洲 及亚 太	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 UMTS(DC-HSPA+): B1/B5/B8 GSM: B3/B8	支持	支持	支持
IG902 -H- FQ39	北美	LTE CAT6 LTE-FDD: B2/B4/B5/B13/B17 UMTS(DC-HSPA+): B2/B5	无	无	无
IG902 -H- FQ39 -DW- G	北美	LTE CAT6 LTE-FDD: B2/B4/B5/B13/B17 UMTS(DC-HSPA+): B2/B5	无	支持	支持
IG902 -H- FQ39 -IO- DW-G	北美	LTE CAT6 LTE-FDD: B2/B4/B5/B13/B17 UMTS(DC-HSPA+): B2/B5	支持	支持	支持

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<IO/空>: IO	<DW/空>: WLAN	<G/空>: GPS
IG902 -H- FQ78	澳洲 及拉 美	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 UMTS(DC-HSPA+): B1/B2/B5/B8 EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz	无	无	无
IG902 -H- FQ78 -DW- G	澳洲 及拉 美	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 UMTS(DC-HSPA+): B1/B2/B5/B8 EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz	无	支持	支持
IG902 -H- FQ78 -IO- DW-G	澳洲 及拉 美	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 UMTS(DC-HSPA+): B1/B2/B5/B8 EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz	支持	支持	支持
IG902 -H- FQ88	日本	LTE CAT4 LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19	无	无	无
IG902 -H- FQ88 -DW- G	日本	LTE CAT4 LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19	无	支持	支持
IG902 -H- FQ88 -IO- DW-G	日本	LTE CAT4 LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19	支持	支持	支持

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<IO/空>: IO	<DW/空>: WLAN	<G/空>: GPS
IG902 -H- FQ98	韩国	LTE CAT4 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 EDGE/GSM: B3/B8	无	无	无
IG902 -H- FQ98 -DW- G	韩国	LTE CAT4 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 EDGE/GSM: B3/B8	无	支持	支持
IG902 -H- FQ98 -IO- DW-G	韩国	LTE CAT4 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 EDGE/GSM: B3/B8	支持	支持	支持
IG902 -H- EN00	全球 (无 蜂 窝)	无	无	无	无
IG902 -H- EN00 -DW- G	全球 (无 蜂 窝)	无	无	支持	支持
IG902 -H- EN00 -IO- DW-G	全球 (无 蜂 窝)	无	支持	支持	支持

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利