

## 性能强、稳定性好的 ARM 工控机



## InBOX710 系列

· 六核处理器

· 4G/WiFi/蓝牙

· 4K视频输出

· Android/Linux

# 1. 产品概述

InBOX710 系列 ARM 工控机面向工商业领域，提供高性能数据处理与稳定网络连接能力。


产品特点：

- **强劲配置:** 瑞芯微六核处理器，2GB/16GB存储，4K输出，接口丰富
- **多系统支持:** 可选Android/Linux系统，深度优化保证长期稳定运行
- **无缝网络:** 支持4G/WiFi/有线连接，保障设备通讯不间断
- **工业品质:** 金属外壳IP40，Level3级EMC，-20° C~70° C宽温工作

## 核心技术指标

| 项目             | 规格                                    |
|----------------|---------------------------------------|
| 蜂窝网络           | 4G 全网通                                |
| Wi-Fi          | 802.11 b/g/n，AP / Client 模式           |
| 蓝牙             | 蓝牙 4.2                                |
| 操作系统           | Linux(Debian9) / Android7.1/Android10 |
| 视频输出           | HDMI2.0，支持 4K@60fps                   |
| 网络接入           | 4G / WiFi / 有线                        |
| 尺寸 (W × D × H) | 170 × 150 × 26 mm                     |
| 安装方式           | 壁挂式安装                                 |
| 接口             | 2×RS232、1×RS232/RS485、3×USB、百兆网口、HDMI |
| 供电             | 12 V DC                               |
| 工作温度           | -20° C ~ +70° C                       |
| 防护等级           | IP40                                  |

## 2. 产品尺寸

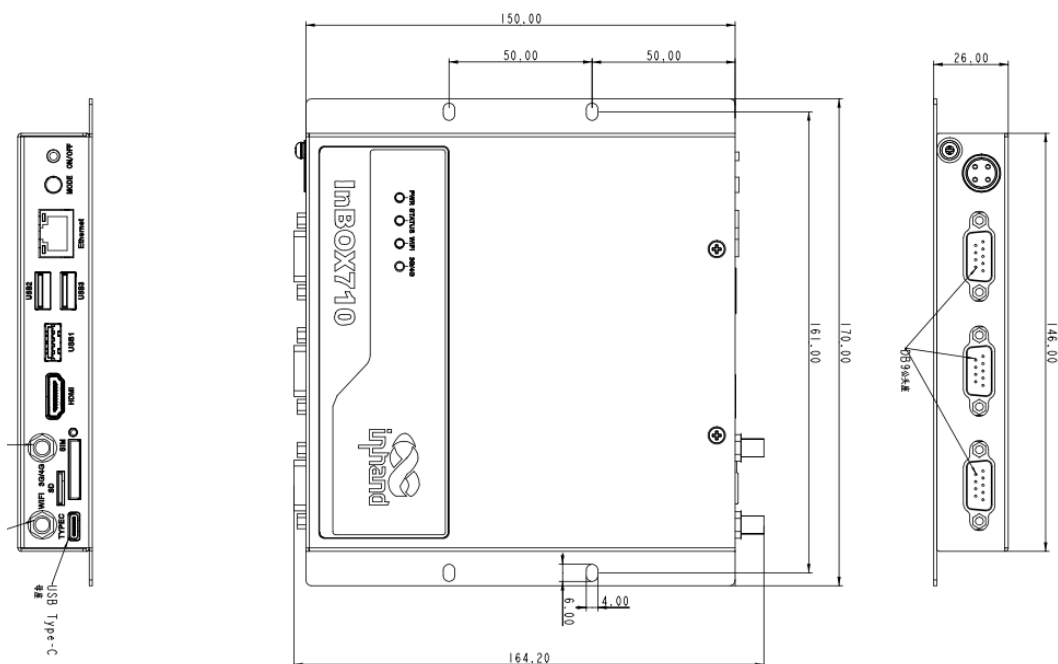

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

## 3. 硬件规格

| 类别/参数        | 规格                          |
|--------------|-----------------------------|
| <b>处理器</b>   |                             |
| CPU          | 瑞芯微六核处理器，最高主频 1.8 GHz       |
| 内存           | 2 GB                        |
| 存储           | 16 GB FLASH                 |
| <b>连接与联网</b> |                             |
| 蜂窝网络         | 4G 全网通                      |
| SIM 卡规格      | 1.8 V / 3 V，抽屉式卡座 × 1       |
| 蜂窝天线         | 1 × SMA                     |
| Wi-Fi        | 802.11 b/g/n，AP / Client 模式 |

| 类别/参数         | 规格                                           |
|---------------|----------------------------------------------|
| Wi-Fi 天线      | 1 × RP-SMA                                   |
| 蓝牙(选配)        | 蓝牙 4.1+                                      |
| <b>接口</b>     |                                              |
| 以太网           | 1 × 10/100 Mbps, LAN/WAN                     |
| 串口            | 2 × RS232 (DB9 公头); 1 × RS232/RS485 (DB9 公头) |
| USB           | 2 × USB 2.0; 1 × USB 3.0                     |
| HDMI          | HDMI 2.0 × 1, 支持 4K@60fps, 带音频输出             |
| SD 卡槽         | 1 × SD 卡槽                                    |
| 调试接口          | 1 × Type-C                                   |
| 按键            | 电源键(Power) × 1; 模式键(Mode) × 1                |
| <b>电源</b>     |                                              |
| 输入电源          | 12 V DC (自锁4芯圆形接口)                           |
| 功耗            | 整机小于 10 W (不带外设)                             |
| <b>机械规格</b>   |                                              |
| 尺寸(W × D × H) | 170 × 150 × 26 mm (含安装件)                     |
| 安装方式          | 壁挂式安装                                        |
| 防护等级          | IP40                                         |
| 散热            | 无风扇散热                                        |
| 外壳工艺          | 金属外壳                                         |
| <b>环境</b>     |                                              |
| 工作温度          | -20 ° C ~ +70 ° C (工业级)                      |
| 储存温度          | -40 ° C ~ +85 ° C                            |
| 湿度            | 5 ~ 95 % RH (无凝霜)                            |
| <b>指示灯</b>    |                                              |
| 指示灯           | 电源、状态、Wi-Fi、3G/4G                            |
| <b>电磁兼容</b>   |                                              |
| EMC 指标        | 静电 Level 3; EFT Level 3; 浪涌 Level 3          |
| <b>其他</b>     |                                              |

| 类别/参数     | 规格            |
|-----------|---------------|
| 看门狗       | 支持            |
| 实时时钟      | 内置 RTC，纽扣电池供电 |
| 硬件信息API   | 可定制           |
| <b>认证</b> |               |
| 认证        | CCC、CE、FCC、IC |

## 4. 软件规格

| 类别/参数       | 规格                                 |
|-------------|------------------------------------|
| <b>操作系统</b> |                                    |
| 操作系统        | Android / Linux(Debian9)           |
| <b>网络特性</b> |                                    |
| 网络制式        | 4G 全网通                             |
| Wi-Fi       | 802.11 b/g/n，支持 Client / AP 模式     |
| 蓝牙          | 蓝牙 4.2                             |
| <b>多媒体</b>  |                                    |
| 图形处理        | 双 ISP 800 MPix/s，支持双路摄像头、3D、深度信息提取 |
| 视频编解码       | H.265/H.264/VP9 4K@60fps 高清解码      |
| 图像格式        | BMP, JPG, PNG, GIF                 |
| <b>配置管理</b> |                                    |
| 定时开关机       | 支持                                 |
| 升级功能        | 本地 USB 升级                          |

## 5. 订购信息

### 型号规则

**Model code:** InBOX710-<WMNN>-<STD/PLAT/L>-<A>-<S>

<WMNN>: Cellular Type & Module (蜂窝类型与模块) <STD/PLAT/L>: OS <A>: — <S>: Serial port type (串口类型)

## 产品型号

| 型号                                                   | 区域       | <WMNN>: Cellular Networks                                                                                                                                                                                                    | <STD/PLAT/L>: OS | <A> | <S>: Serial port type |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------|
| InBOX<br>710-<br>DQ20<br>-<br>L/STD<br>/PLAT         | 中国       | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD:<br>B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B8<br>TD-SCDMA: B34/B39<br>CDMA/EVDO: BC0<br>GSM/EDGE: 900/1800 MHz                                                                                     | L/STD/PLAT       | —   | —                     |
| InBOX<br>710-<br>DQ20<br>-<br>L/STD<br>/PLAT<br>-485 | 中国       | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD:<br>B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B8<br>TD-SCDMA: B34/B39<br>CDMA/EVDO: BC0<br>GSM/EDGE: 900/1800 MHz                                                                                     | L/STD/PLAT       | —   | 485                   |
| InBOX<br>710-<br>FQ58<br>-<br>L/STD<br>/PLAT         | EM<br>EA | LTE-FDD:<br>B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>WCDMA: B1/B8<br>GSM/EDGE: B3/B8                                                                                                                                                          | L/STD/PLAT       | —   | —                     |
| InBOX<br>710-<br>FQ58<br>-<br>L/STD<br>/PLAT<br>-485 | EM<br>EA | LTE-FDD:<br>B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>WCDMA: B1/B8<br>GSM/EDGE: B3/B8                                                                                                                                                          | L/STD/PLAT       | —   | 485                   |
| InBOX<br>710-<br>FQ39<br>-<br>L/STD<br>/PLAT         | 北美       | LTE-FDD:<br>B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26<br>/B29/B30/B66 2 × CA<br>B2+B2/B5/B12/B13/B29;<br>B4+B4/B5/B12/B13/B29;<br>B7+B5/B7/B12/B26;<br>B25+B5/B12/B25/B26;<br>B30+B5/B12/B29;<br>B66+B5/B12/B13/B29/B66<br>WCDMA: B2/B4/B5 | L/STD/PLAT       | —   | —                     |

| 型号                                                   | 区域 | <WMNN>: Cellular Networks                                                                                                                                                                                                    | <STD/PLAT/L>: OS | <A> | <S>: Serial port type |
|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------|
| InBOX<br>710-<br>FQ39<br>-<br>L/STD<br>/PLAT<br>-485 | 北美 | LTE-FDD:<br>B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26<br>/B29/B30/B66 2 × CA<br>B2+B2/B5/B12/B13/B29;<br>B4+B4/B5/B12/B13/B29;<br>B7+B5/B7/B12/B26;<br>B25+B5/B12/B25/B26;<br>B30+B5/B12/B29;<br>B66+B5/B12/B13/B29/B66<br>WCDMA: B2/B4/B5 | L/STD/PLAT       | —   | 485                   |
| InBOX<br>710-<br>EN00<br>-<br>L/STD<br>/PLAT         | —  | —                                                                                                                                                                                                                            | L/STD/PLAT       | —   | —                     |
| InBOX<br>710-<br>EN00<br>-<br>L/STD<br>/PLAT<br>-485 | —  | —                                                                                                                                                                                                                            | L/STD/PLAT       | —   | 485                   |

## 6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利