

工业级嵌入式计算平台



InBOX712 系列

· 瑞芯微6核

· 4G全网通

· 双屏异显

· 双HDMI

1. 产品概述

InBOX712 系列面向智慧商业领域，搭载瑞芯微6核处理器，支持双屏异显与4G智联。


产品特点：

- **强劲性能:** 瑞芯微6核1.8GHz，2GB/16GB存储，双HDMI双屏异显
- **4G智联:** 支持4G全网通，随处可得不间断的互联网接入
- **丰富接口:** 3路RS232、5路USB、千兆网口、TypeC接口
- **工业品质:** IP40防护、Level 3 EMC、-20° C~70° C宽温工作
- **安卓生态:** Android 7.1系统，兼容丰富应用软件与远程升级

核心技术指标

项目	规格
蜂窝网络	4G 全网通
Wi-Fi	802.11 b/g/n，AP / Client 模式
蓝牙	蓝牙 4.1+
操作系统	Android 7.1
HDMI	双HDMI，支持4K输出，双屏异显
网络接入	4G / WiFi / 有线
尺寸 (W × D × H)	170 × 150 × 26 mm
安装方式	壁挂式安装
接口	3×RS232、5×USB、千兆网口、HDMI、TypeC
供电	12 V DC
工作温度	-20° C ~ +70° C
防护等级	IP40

2. 产品尺寸

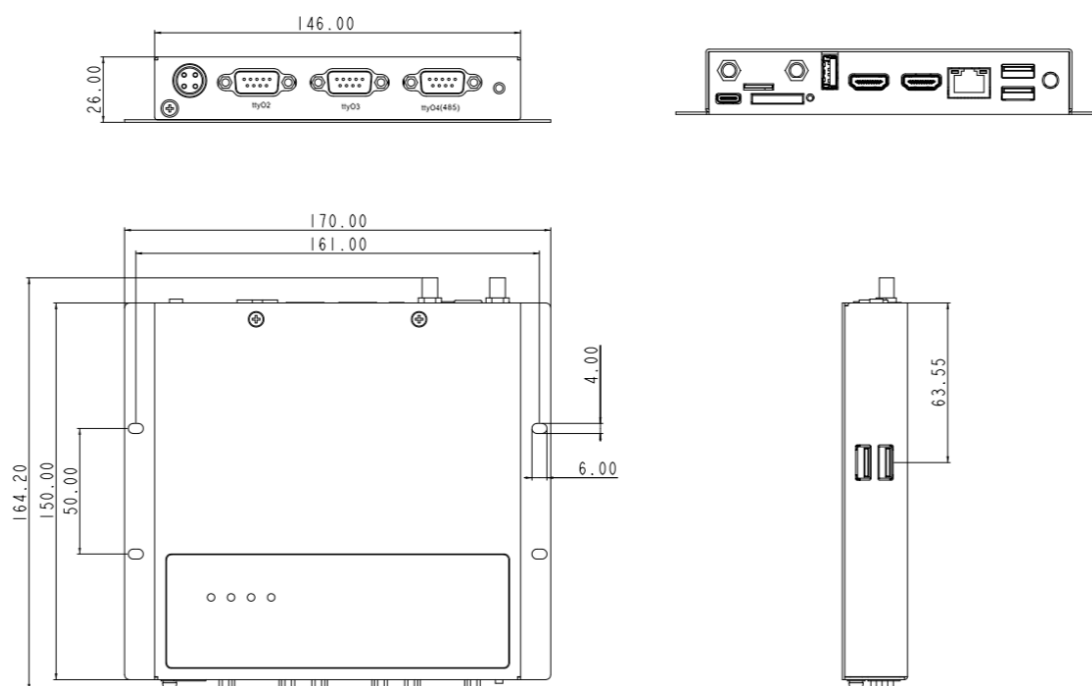

注意:

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器	
CPU	瑞芯微6核处理器，主频 1.8 GHz
内存	2 GB
存储	16 GB FLASH
连接与联网	

类别/参数	规格
蜂窝网络	4G 全网通
SIM 卡槽	单 SIM，抽屉式卡座
蜂窝天线	1 × SMA
Wi-Fi	802.11 b/g/n，AP / Client 模式
Wi-Fi 天线	1 × RP-SMA
蓝牙	蓝牙 4.1+
接口	
以太网	1 × 10/100/1000 Mbps
串口	2 × RS232 (DB9 公头); 1 × RS232/RS485 (DB9 公头)
USB	4 × USB 2.0 (2A) / 1 × USB 3.0 (2A，独立供电)
HDMI	HDMI1 (缺省值: 1366x768)，可修改分辨率，带有音频输出; HDMI2 (固定值: 1920x1080)，无法修改分辨率，无音频输出;
SD 卡槽	1 × SD 卡槽
调试接口	1 × Type-C
按键	电源键(Power) × 1; 模式键(Mode) × 1
电源	
输入电源	12 V DC (自锁4芯圆形接口)
功耗	整机小于 10 W
机械规格	
尺寸(W × D × H)	170 × 150 × 26 mm
安装方式	壁挂式安装
防护等级	IP40

类别/参数	规格
散热	无风扇散热
外壳工艺	金属外壳
环境	
工作温度	-20 ° C ~ +70 ° C (工业级)
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C
湿度	5 ~ 95 % RH (无凝霜)
指示灯	
指示灯	电源、状态、Wi-Fi、3G/4G
电磁兼容	
EMC 指标	静电 Level 3; EFT Level 3; 浪涌 Level 3
其他	
看门狗	支持
实时时钟	内置 RTC, 纽扣电池供电
硬件信息 API	可定制
认证	
认证	CCC、CE、FCC、IC

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Android 7.1

类别/参数	规格
应用软件	兼容Android丰富应用软件，支持远程升级、静默安装等API，支持BS架构媒体发布系统
网络特性	
网络制式	4G 全网通
Wi-Fi	802.11 b/g/n，Client / AP 模式
蓝牙	蓝牙 4.1+
多媒体	
图形处理	双 ISP 800 MPix/s，支持双路摄像头、3D、深度信息提取
视频编解码	H.265/H.264/VP9 4K@60fps 高清解码
图像格式	BMP, JPG, PNG, GIF
升级功能	
升级操作	本地 USB 升级、远程升级（提供API）

5. 订购信息

型号规则

Model code: InBOX712-<WMNN>-<STD/PLAT>-<S> <WMNN>: Cellular Type & Module（蜂窝类型与模块）<STD/PLAT>: 版本 <S>: Serial port type（串口类型）

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 蜂窝网络	<STD/PLAT>: 版本	<S>: 串口类型
InBOX7 12- DQ20- STD	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B 41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	STD: 安卓7.1	NA: 普通版本
InBOX7 12- DQ20- PLAT	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B 41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	PLAT: 支持智能售货 机平台	NA: 普通版本

型号	区域	<WMNN>: 蜂窝网络	<STD/PLAT>: 版本	<S>: 串口类型
InBOX7 12- DQ20- STD- 485	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B 41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	STD: 安卓7.1	485: RS485接 口版本
InBOX7 12- DQ20- PLAT- 485	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B 41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	PLAT: 支持智能售货 机平台	485: RS485接 口版本
InBOX7 12- DQ25- STD	EME A/韩 国/泰 国/印 度	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B2 8A WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8	STD: 安卓7.1	NA: 普通版本
InBOX7 12- DQ25- PLAT	EME A/韩 国/泰 国/印 度	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B2 8A WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8	PLAT: 支持智能售货 机平台	NA: 普通版本

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利