

性能强、稳定性好、接口丰富的 ARM 工控机



InBOX732 系列

· 4G/WiFi/蓝牙

· 六核处理器

· 丰富接口

· 工业级设计

1. 产品概述

InBOX732 系列 ARM 工控机面向工商业领域，提供强劲配置与丰富接口的数据整合处理与设备联网能力。


产品特点：

- **强劲配置:** 六核处理器，2GB/16GB存储，4K输出，接口丰富
- **多系统支持:** 可选Android/Linux系统，深度优化长期稳定
- **无缝网络:** 支持4G/WiFi/有线连接，保障设备通讯不间断
- **工业级设计:** 金属外壳IP40，Level3级EMC，-20° C~70° C宽温
- **丰富接口:** 4路RS232、2路RS485、5路USB、HDMI、双网口等

核心技术指标

项目	规格
蜂窝网络	4G 全网通
Wi-Fi	802.11a/b/g/n，Client / AP 模式
蓝牙	蓝牙 5.0
操作系统	Linux(Debian9) / Android10
视频输出	HDMI2.0，支持 4K@60fps
网络接入	4G / WiFi / 有线
尺寸 (W × D × H)	190.2 × 160.2 × 43.6 mm
安装方式	壁挂式安装
接口	4×RS232、2×RS485、5×USB、2×千兆网口、HDMI、CAN、GPIO
供电	9-24 V DC
工作温度	-20° C ~ +70° C
防护等级	IP40

2. 产品尺寸

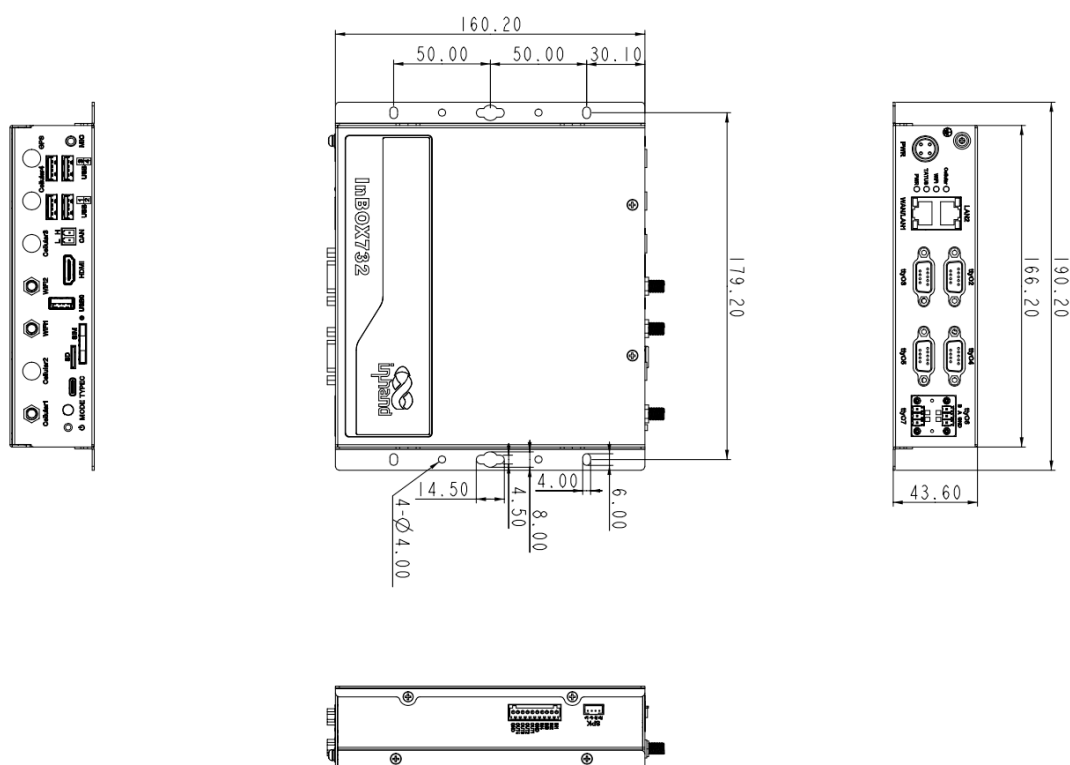

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器	
CPU	瑞芯微六核处理器，最高主频 1.8 GHz
内存	2 GB
存储	16 GB eMMC
连接与联网	
蜂窝网络	4G 全网通
SIM 卡规格	1.8 V / 3 V，抽屉式卡座 × 1
SD 卡槽	SD 卡槽 × 1

类别/参数	规格
天线接口	3G/4G: SMA × 1; Wi-Fi: RP-SMA × 2
接口	
以太网	2 × 10/100/1000 Mbps, LAN/WAN
串口	4 × RS232 (DB9 公头); 2 × RS485 (3 pin 端子)
USB	4 × USB 2.0; 1 × USB 3.0
HDMI	HDMI 2.0 × 1, 支持 4K@60fps
CAN	CAN × 1
GPIO	10 pin 绿色端子 × 1 (IN1 ~ 4、GND、OUT1 ~ 4、GND)
音频	MIC 3.5 mm × 1; SPK 双声道 4 Ω 3 W × 1
调试接口	Type-C × 1
按键	电源键(Power) × 1; 模式键(Mode) × 1
无线	
Wi-Fi	802.11a/b/g/n, Client / AP 模式
蓝牙	蓝牙 5.0
指示灯	
指示灯	电源、状态、Wi-Fi、3G/4G
电源	
输入电源	9-24 V DC
功耗	整机小于 12 W (不带外设)
机械规格	
尺寸 (W × D × H)	190.2 × 160.2 × 43.6 mm (含安装件)
安装方式	壁挂式安装
防护等级	IP40
散热	无风扇散热
外壳工艺	金属
环境	
工作温度	-20 ° C ~ +70 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C

类别/参数	规格
湿度	5 ~ 95 % RH (无凝霜)
电磁兼容	
EMC 指标	静电 Level 3; EFT Level 3; 浪涌 Level 3

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Linux(Debian9) / Android10
网络特性	
网络制式	4G 全网通
Wi-Fi	802.11a/b/g/n, 支持 Client / AP 模式
蓝牙	蓝牙 5.0
多媒体	
图形处理	双 ISP 800 MPix/s, 支持双路摄像头、3D、深度信息提取
视频编解码	H.265/H.264/VP9 4K@60fps 高清解码
图像格式	BMP, JPG, PNG, GIF
配置管理	
定时开关机	支持
系统升级	本地 USB 升级

5. 订购信息

型号规则

Model code: InBOX732-<WMNN>-<STD/PLAT/L>-<A>-<S> <WMNN>: Cellular Type & Module (蜂窝类型与模块) <STD/PLAT/L>: OS <A>: — <S>: Serial port type

产品型号

型号	国家	<WMNN>: Cellular Networks	<STD/PLAT/L>: OS	<A>	<S>: Serial port type
InBOX 732- DQ20 -L	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	Debian	—	—
InBOX 732- FQ58 -L	EM EA	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8	Debian	—	—
InBOX 732- FQ39 -L	北美	LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 /B29/B30/B66 2 × CA B2+B2/B5/B12/B13/B29; B4+B4/B5/B12/B13/B29; B7+B5/B7/B12/B26; B25+B5/B12/B25/B26; B30+B5/B12/B29; B66+B5/B12/B13/B29/B66 WCDMA: B2/B4/B5	Debian	—	—
InBOX 732- EN00 -L	—	—	Debian	—	—

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利