

7寸屏安卓一体机



InPAD070S 系列

· 4G/WiFi/蓝牙

· RK3288四核

· 7寸高亮屏

· Android7/12

1. 产品概述

InPAD070S 系列安卓一体机面向工商业领域，提供实时界面显示、人机交互与设备联网能力。


产品特点：

- **强劲配置:** RK3288四核处理器，2GB/8GB存储，7寸高亮电容触摸屏
- **丰富接口:** RS232/RS485、USB、百兆网口、音频，满足多样化扩展
- **多系统支持:** 支持Android7.1/Android12，便于应用开发部署
- **稳定连接:** 支持4G、WiFi、有线网络，保障设备通讯不间断
- **工业品质:** 屏幕面IP65防护、高EMC保护、-10° C~60° C宽温工作

核心技术指标

项目	规格
蜂窝网络	4G 全网通
Wi-Fi	802.11 b/g/n, AP / Client 模式
蓝牙	蓝牙 4.2
操作系统	Android 7.1 / Android 12
显示屏	7寸，1024×600，450cd/m²，电容触摸
网络接入	4G / WiFi / 有线
尺寸 (W × D × H)	195 × 128.8 × 36 mm
安装方式	壁挂式安装
接口	2×RS232、2×RS485、4×USB、百兆网口、Audio
供电	12 V DC
工作温度	-10° C ~ +60° C
防护等级	IP65（屏幕面）

2. 产品尺寸

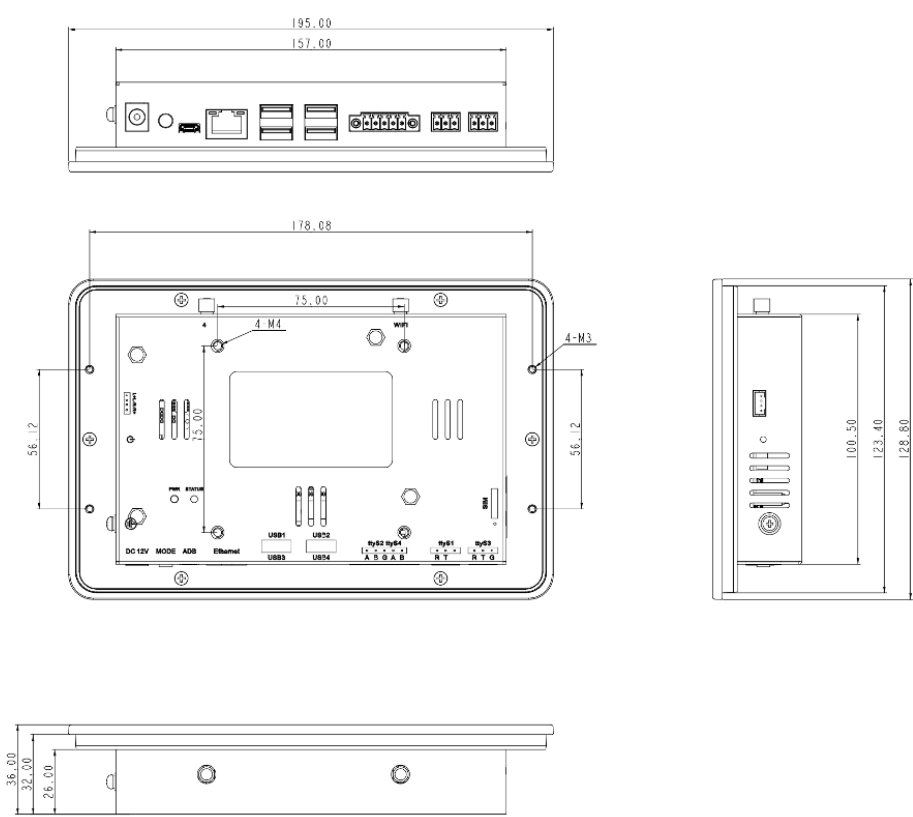

- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器	
CPU	RK3288 四核 Cortex-A17 处理器，主频 1.6 GHz
内存	2 GB
存储	8 GB FLASH
连接与联网	
蜂窝网络	4G 全网通
SIM 卡规格	1.8 V/3 V，抽屉式卡座 × 1

类别/参数	规格
蜂窝天线	1 × SMA
Wi-Fi	802.11 b/g/n, AP / Client 模式
Wi-Fi 天线	1 × RP-SMA
蓝牙	蓝牙 4.2
显示屏	
显示屏	7 寸, 分辨率 1024 × 600, 亮度 450 cd/m ² (典型值), 对比度 800:1, 全视角
触摸屏	高亮电容触摸屏
接口	
以太网	1 × 10/100 Mbps, LAN/WAN
串口	2 × RS232 (3 pin 工业端子, 间距 3.5 mm); 2 × RS485 (5 pin 工业端子, 间距 3.5 mm, 带法兰)
USB	4 × USB 2.0
Audio	SPK × 1, 可外接 2 声道 8 Ω 5 W 扬声器 (2.0 mm 4Pin 插座)
调试接口	1 × ADB
按键	电源键(Power) × 1; 模式键(Mode) × 1
电源	
输入电源	12 V DC (圆形接口), 支持通电自启
功耗	整机小于 10 W (不带外设)
机械规格	
尺寸 (W × D × H)	195 × 128.8 × 36 mm
安装方式	壁挂式安装
防护等级	IP65 (屏幕面)
散热	无风扇散热
外壳工艺	金属外壳
环境	
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C

类别/参数	规格
湿度	5 ~ 95 % RH (无凝霜)
指示灯	
指示灯	电源、状态
电磁兼容	
EMC 指标	静电 Level 2; EFT Level 2; 浪涌 Level 2
其他	
实时时钟	内置 RTC, 纽扣电池供电
认证	
认证	CE

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Android 7.1 / Android 12
网络特性	
网络制式	4G 全网通
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 支持 Client / AP 模式
蓝牙	蓝牙 4.2
多媒体	
图形处理	双 ISP 800 MPix/s, 支持双路摄像头数据同时输入, 支持 3D、深度信息提取
视频编解码	支持 4K 10bits H.265/H.264 视频解码, 1080P 多格式视频解码 (VC-1、MPEG-1/2/4、VP8) , 1080P H.264/VP8 视频编码
图像格式	BMP, JPG, PNG, GIF
配置管理	
定时开关机	支持
升级功能	本地 USB 升级

5. 订购信息

型号规则

Model code: InPAD070S-<WMNN>-<STD/PLAT/L>-<A>-<S>

<WMNN>: Cellular Type & Module (蜂窝类型与模块) <STD/PLAT/L>: OS <A>: — <S>: Serial port type (串口类型)

产品型号

型号	区域	<WMNN>: Cellular Networks	<STD/PLAT/L>: OS	<A>	<S>: Serial port type
InPAD 070S- DQ20 - STD/P LAT	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	STD/PLAT	—	—
InPAD 070S- FQ58 - STD/P LAT	EM EA	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8	STD/PLAT	—	—
InPAD 070S- FQ39 - STD/P LAT	北美	LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 /B29/B30/B66 2 × CA B2+B2/B5/B12/B13/B29; B4+B4/B5/B12/B13/B29; B7+B5/B7/B12/B26; B25+B5/B12/B25/B26; B30+B5/B12/B29; B66+B5/B12/B13/B29/B66 WCDMA: B2/B4/B5	STD/PLAT	—	—
InPAD 070S- EN00 - STD/P LAT	—	—	STD/PLAT	—	—

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利