

10.1寸安卓工业平板, 高亮触控交互, 丰富接口扩展



InPAD3101 工控一体机

· 4G全网通

· Wi-Fi/蓝牙

· RK3288四核

· 10.1寸高亮触控

1. 产品概述

InPAD3101 系列工控一体机面向自助终端、智能零售、工业物联等场景，提供稳定可靠的人机交互与数据采集能力。


产品特点：

- **强劲配置:** RK3288四核处理器，2GB+8GB存储，多接口扩展能力强
- **多系统支持:** 支持Android 7.1/12，深度优化保障长期稳定运行
- **稳定互联:** 支持4G、Wi-Fi、蓝牙及百兆网口，无缝网络接入体验
- **工业品质:** 金属外壳无风扇散热，宽温设计，屏幕面IP65防护等级
- **丰富接口:** 2路RS232、2路RS485、4路USB、扬声器及ADB调试接口

核心技术指标

项目	规格
蜂窝网络	4G全网通
操作系统	Android 7.1 / 12
Wi-Fi	802.11 b/g/n，支持Client/AP模式
蓝牙	Bluetooth 4.2
视频编解码	4K H.265/H.264解码，1080P编码
定时开关机	支持
尺寸 (W × D × H)	258 × 172 × 36 mm
显示屏	10.1寸，1280 × 800，450 cd/m²
接口	2 × RS232 + 2 × RS485 + 4 × USB + 1 × 百兆网口
供电	DC 12V输入，圆形接口
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
防护等级	IP65（屏幕面）

2. 产品尺寸

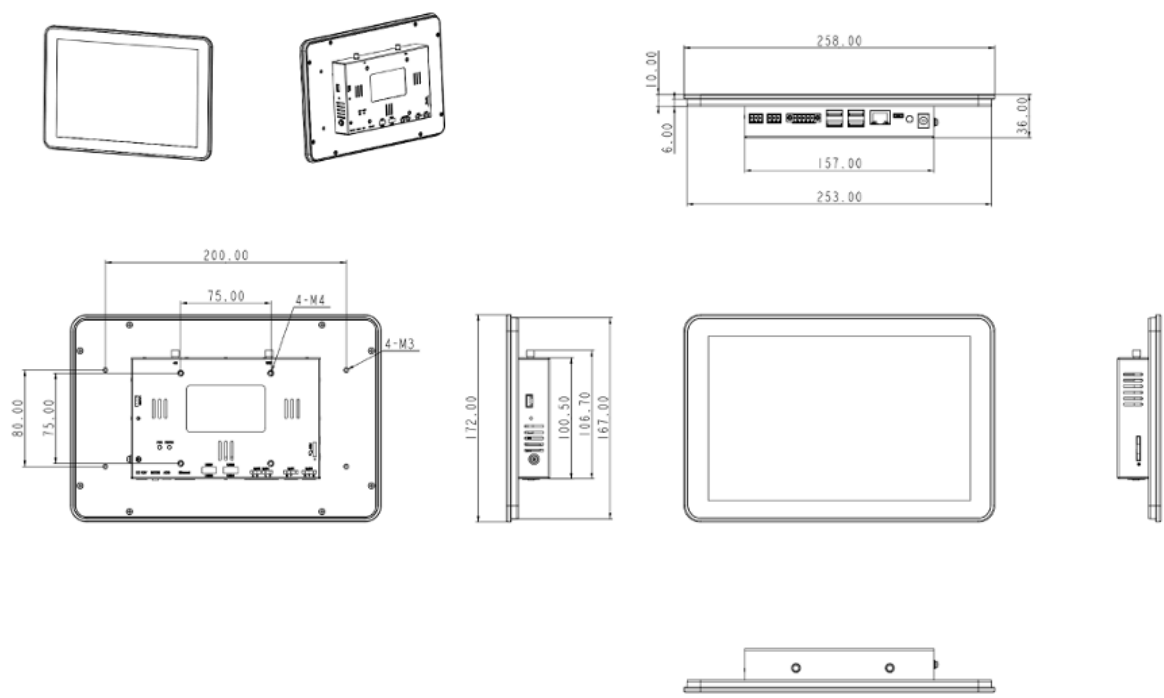

产品尺寸图

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

端子定义

RS232 端子定义（3pin工业端子，间距3.5mm，无法兰）

引脚	定义	说明
1	TXD	串口发送（ttyS1 / ttyS3）
2	RXD	串口接收（ttyS1 / ttyS3）
3	GND	信号地

说明：

- 共2路RS232串口，分别为ttyS1、ttyS3
- ttyS3默认为调试串口，可配置为普通串口

RS485 端子定义（5pin工业端子，间距3.5mm，带法兰）

引脚	定义	说明
1	A	RS485数据正（ttyS2 / ttyS4）
2	B	RS485数据负（ttyS2 / ttyS4）
3	GND	信号地
4	NC	保留
5	NC	保留

说明：

- 共2路RS485串口，分别为ttyS2、ttyS4

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器	
CPU	RK3288 四核 Cortex-A17，主频 1.6 GHz
RAM	2 GB
存储	8 GB eMMC，（16G 可选）
显示屏	
尺寸	10.1 寸
分辨率	1280 × 800
亮度	450 cd/m ² （典型值）
对比度	800:1
可视角度	全视角
触摸屏	高亮电容触摸屏
连接与联网	
蜂窝网络	4G 全网通
SIM 卡槽	1.8 V / 3 V，抽屉式卡座 × 1
天线接口	Cellular: SMA × 1; Wi-Fi: RP-SMA × 1

类别/参数	规格
接口	
以太网	10/100 Mbps × 1, LAN/WAN
USB	USB 2.0 × 4
RS232	2 路, 3 pin 工业端子, 间距 3.5 mm, 无法兰
RS485	2 路, 5 pin 工业端子, 间距 3.5 mm, 带法兰
Audio	SPK × 1, 可外接 2 声道 8 Ω 5 W 扬声器, 2.0 mm 4 Pin
调试接口	ADB 接口 × 1
按键	电源键 × 1, 模式键 × 1
无线	
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 支持 Client / AP 模式
蓝牙	Bluetooth 4.2
指示灯	
电源灯	供电指示灯, 上电后常亮
状态灯	状态指示灯, 正常运行时闪烁
电源	
输入电源	DC 12 V, 圆形接口
通电自启	来电时机器自动启动
功耗	整机小于 10 W (不带外设)
机械	
尺寸 (W × D × H)	258 × 172 × 36 mm
安装方式	壁挂
防护等级	IP65 (屏幕面)
散热	无风扇散热
外壳	金属
环境	
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C

类别/参数	规格
湿度	5 % ~ 95 % RH (无凝霜)
EMC	
静电	Level 2
EFT	Level 2
浪涌	Level 2
其他	
实时时钟	内置 RTC，纽扣电池供电
认证	
认证	CE

4. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络制式	4G 全网通
Wi-Fi	802.11 b/g/n，支持 Client / AP 模式
Bluetooth	蓝牙 4.2
操作系统	
操作系统	Android 7.1 / 12
图形处理	
视频编解码	双 ISP 像素处理能力高达 800 MPix/s；支持 4K 10 bits H.265 / H.264 视频解码；1080P 多格式视频解码（VC-1、MPEG-1/2/4、VP8）；1080P 视频编码，支持 H.264、VP8 格式
图像处理	BMP、JPG、PNG、GIF
配置管理	
定时开关机	支持
系统升级	本地 USB 升级

5. 订购信息

型号规则

Model code: InPAD3101-<WMNN>-<STD/PLAT/L>-<A>-<S>

<WMNN>: Cellular Networks (蜂窝网络频段)

<STD/PLAT/L>: 操作系统版本

<A>: 天线类型

<S>: 串口类型

产品型号

型号	区域	<WMNN>: Cellular Networks	<STD/PLAT/L>: 操作系统	<A>: 天线	<S>: 串口
InPAD 3101- DQ20 - STD/P LAT	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/EDGE: 900/1800 MHz	STD: Android PLAT: Android (平台版)	—	—
InPAD 3101- FQ58 - STD/P LAT	欧洲、 中东、 非洲	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8	STD: Android PLAT: Android (平台版)	—	—
InPAD 3101- FQ39 - STD/P LAT	北美	LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 /B29/B30/B66 2×CA WCDMA: B2/B4/B5	STD: Android PLAT: Android (平台版)	—	—
InPAD 3101- EN00 - STD/P LAT	—	—	STD: Android PLAT: Android (平台版)	—	—

型号	区域	<WMNN>: Cellular Networks	<STD/PLAT/L>: 操作系统	<A>: 天线	<S>: 串口
InPAD 3101- FQ88 - STD/P LAT	日本	LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19	STD: Android PLAT: Android (平台版)	—	—

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明： ©映翰通网络 保留所有权利