



주식회사
주영산업

팀장 / Team leader

이 수 오

Soo - Oh, Lee

본사 : 서울시 마포구 대흥동 166번지 1층

제주 지사 : 제주 제주시 오남로 15 1층



H.P 010-3456-2185 **Fax** 02-2178-9695

E-mail zhzhelsh@naver.com

정부지원 컨설팅 / 지게차 / 이동식에어컨 / 적재대 / 바닥도장 등

정부지원 국가보조사업 안내품목 및 신청서

지원 대상 : 산재보험 가입자 1인이상 50인미만 근로자 채용 사업장
 지원 기간 : 2026년 예산소진시 (선착순 진행 예산소진시 기간내 접수해도 미선정)
 지원 금액 : 품목별 최대 50~90% 지원(자부담 10~30%)

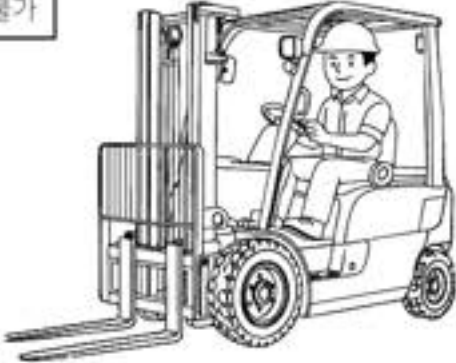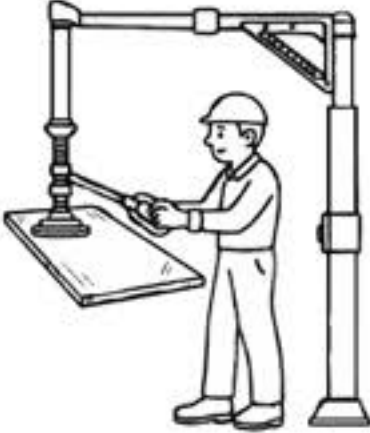중복 불가   좌식전동지게차 (실내외 추천) 입식전동지게차 (실내용 추천)	현대,두산,클라크 지게차 모두 가능 전동지게차 () 1500만원 지원(입식,좌식) 1.5T~3T
중복 불가   진공리프트 () (100KG 까지 가능) 80%지원	자부담 368만원 진공리프트 () (100KG 까지 가능) 80%지원
중복 불가   시저리프트 고소작업대 궤도형 고소작업대(경사진곳 추천)	누적되는 렌탈비... 그돈이면 새거 사고도 남습니다... 똑똑한 사업주는 구매합니다 고소작업대() 렌탈보다 저렴한 기회 50%지원 렌탈이 아닌 새상품 구매금액

필요한 품목에 체크해주세요 늦더라도 한분한분 다 연락드립니다.

주소			
업체명		사업자번호(필수)	
메일주소 (필수)		사무실 번호 (지역번호포함)	
담당자	직책()	성명()	휴대폰번호()
가산점서류	위험성평가 인정 ☐	kosha-ms 인증 ☐	강소기업 ☐ 외국인 고용 ☐
최우선선정	특별재난지역 내 피해사업장(산불 등) ☐		

담당자 대표번호 : 010-3456-2185 이수오 팀장
 Fax : 02-2178-9695 EMAIL : zhzhelsh@naver.com
 통화연결이 안될시 문자로 "상담"이라고 남겨주세요



위 이미지를 클릭 하시면 동영상으로 연결됩니다.



중량물 운반 보조장치 Z100

판매가 18,700,000
보조금 14,960,000
자부담 3,740,000



“

회사명 : (주) 주영산업
대표 전화번호 : 010-3456-2185
주소 : 서울시 마포구 대흥동 166번지 1층

중량물 운반 보조장치 Z100

중량물 운반 보조장치 Z100

중량물 운반 보조장치 Z100은 차세대 리프팅 장치로, 높은 자동화 수준과 정밀도를 바탕으로 들어 올리기, 내리기, 정위치 조정 작업을 수행하도록 설계되었습니다.

시스템 구조

중량물 운반 보조장치 핵심 특징은 운영 데이터를 실시간으로 수집·분석·반응할 수 있는 능력에 있습니다. 다음과 같은 주요 파라미터 하중 중량, 리프팅 속도, 위치, 작동 사이클 수, 모터 온도, 브레이크 상태가 지속적으로 모니터링됩니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식을 통해 호이스트는 보다 안전하고 효율적으로 작동할 수 있으며, 유지보수 계획 수립 및 생산 관리에 유용한 정보를 제공합니다.

- 사용 전원 : 220V 단상
- 리프트 높이 3m (천장 높이 3m 이상가능)
- 양카고정식
- 리프트 차체 중량 : 600kg
- 사용 리프팅 중량 최대 80kg (제품 표면에 따라 차이 있음)

제품의 구성과 기능



중량물 운반 보조장치

적재물 들어올리기 작업 중 통합 하중 센서가 실제 매달린 하중을 측정하고, 엔코더가 들어올리기 높이, 이동 거리 및 속도를 추적합니다. 온도 센서는 모터 및 브레이크 상태를 모니터링하여 과열을 방지



자동감지제어센서

중량물 무게 및 사용자 부하 측정 센서



자동감지제어센서 디스플레이

중량물 무게 및 사용자 부하 표시

중량물 운반 보조장치 Z100 핵심 기술들작동 원리



중량물 운반보조장치 핵심 특징은 운영 데이터를 실시간으로 수집·분석·반응할 수 있는 능력에 있습니다. 다음과 같은 주요 파라미터 하중 중량, 리프팅 속도, 위치, 작동 사이클 수, 모터 온도, 브레이크 상태가 지속적으로 모니터링됩니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식을 통해 호이스트는 보다 안전하고 효율적으로 작동할 수 있으며, 유지보수 계획 수립 및 생산 관리에 유용한 정보를 제공합니다.

중량물 운반보조장치 작동 원리

중량물 운반보조장치의 작동 원리는 폐 루프 제어와 지속적인 피드백에 기반합니다. 적재물 들어올리기 작업 중 통합 하중 센서가 실제 매달린 하중을 측정하고, 엔코더가 들어올리기 높이, 이동 거리 및 속도를 추적합니다. 온도 센서는 모터 및 브레이크 상태를 모니터링하여 과열을 방지합니다.

모든 센서 데이터는 지능형 제어 장치로 전송되어 실시간으로 정보를 처리합니다. 가변 주파수 제어를 통해 시스템은 모터 속도를 정확히 조절하여 부드러운 가속 및 감속을 보장합니다.

이를 통해 적재물 흔들림, 기계적 충격 및 부품 마모를 유발할 수 있는 갑작스러운 시작 및 정지를 제거합니다.

과부하, 과도한 온도, 비정상적인 진동 또는 잘못된 조작과 같은 이상 상황이 감지될 경우, 중량물 운반보조장치는 자동으로 경보 또는 보호 정지 기능을 작동시킵니다. 이러한 능동적 보호 메커니즘은 사고 및 설비 손상 위험을 크게 줄여, 중량물 운반보조장치를 엄격한 산업 환경에 이상적으로 적합하게 만듭니다. 중량물 운반보조장치는 여러 가지 첨단 기술을 통합하여 스마트 리프팅 성능을 실현합니다.

가변 주파수 구동 장치(VFD)를 통해 무단계 속도 조절과 정밀한 위치 제어가 가능합니다. 하중 모니터링 시스템은 지속적인 과부하 보호 기능을 제공하며, 리프팅 정확도를 향상시킵니다. 고급 브레이크 시스템은 부드러운 정지 및 안정적인 하중 유지 기능을 보장하며, 내장 소프트웨어를 통해 자진 진단 및 고장 기록 기능을 지원합니다. 통신 인터페이스를 통해 지능형 운반보조장치 PLC 시스템, 크레인 제어 장치 및 공장 자동화 플랫폼과 연동되어 완전한 중량물 운반보조장치는 리프팅 솔루션을 구성합니다.


중량물 운반 보조장치 대 표준 전기식 호이스트

일반적인 전기 체인 호이스트와 같은 표준 전기식 호이스트에 비해, 중량물 운반 보조장치는 상당한 기술적 업그레이드를 의미합니다.

기존 전기식 호이스트는 일반적으로 고정 속도로 작동하며, 보호 기능이 제한적이고 데이터 피드백 기능이 없습니다. 안전성은 주로 운전자의 경험과 정기 점검에 크게 의존합니다.

반면, 중량물 운반 보조장치는 실시간 모니터링, 적응형 제어 및 자동화된 안전 로직을 제공합니다.




이는 운영자의 의존도를 낮추고, 정밀한 위치 조정 성능을 향상시키며, 들어올리기 오류를 최소화합니다. 반복적인 정밀도, 높은 작동 빈도, 일관된 품질이 요구되는 생산 라인의 경우, 중량물 운반 보조장치는 일반 리프팅 장비에 비해 명확한 이점을 제공합니다.

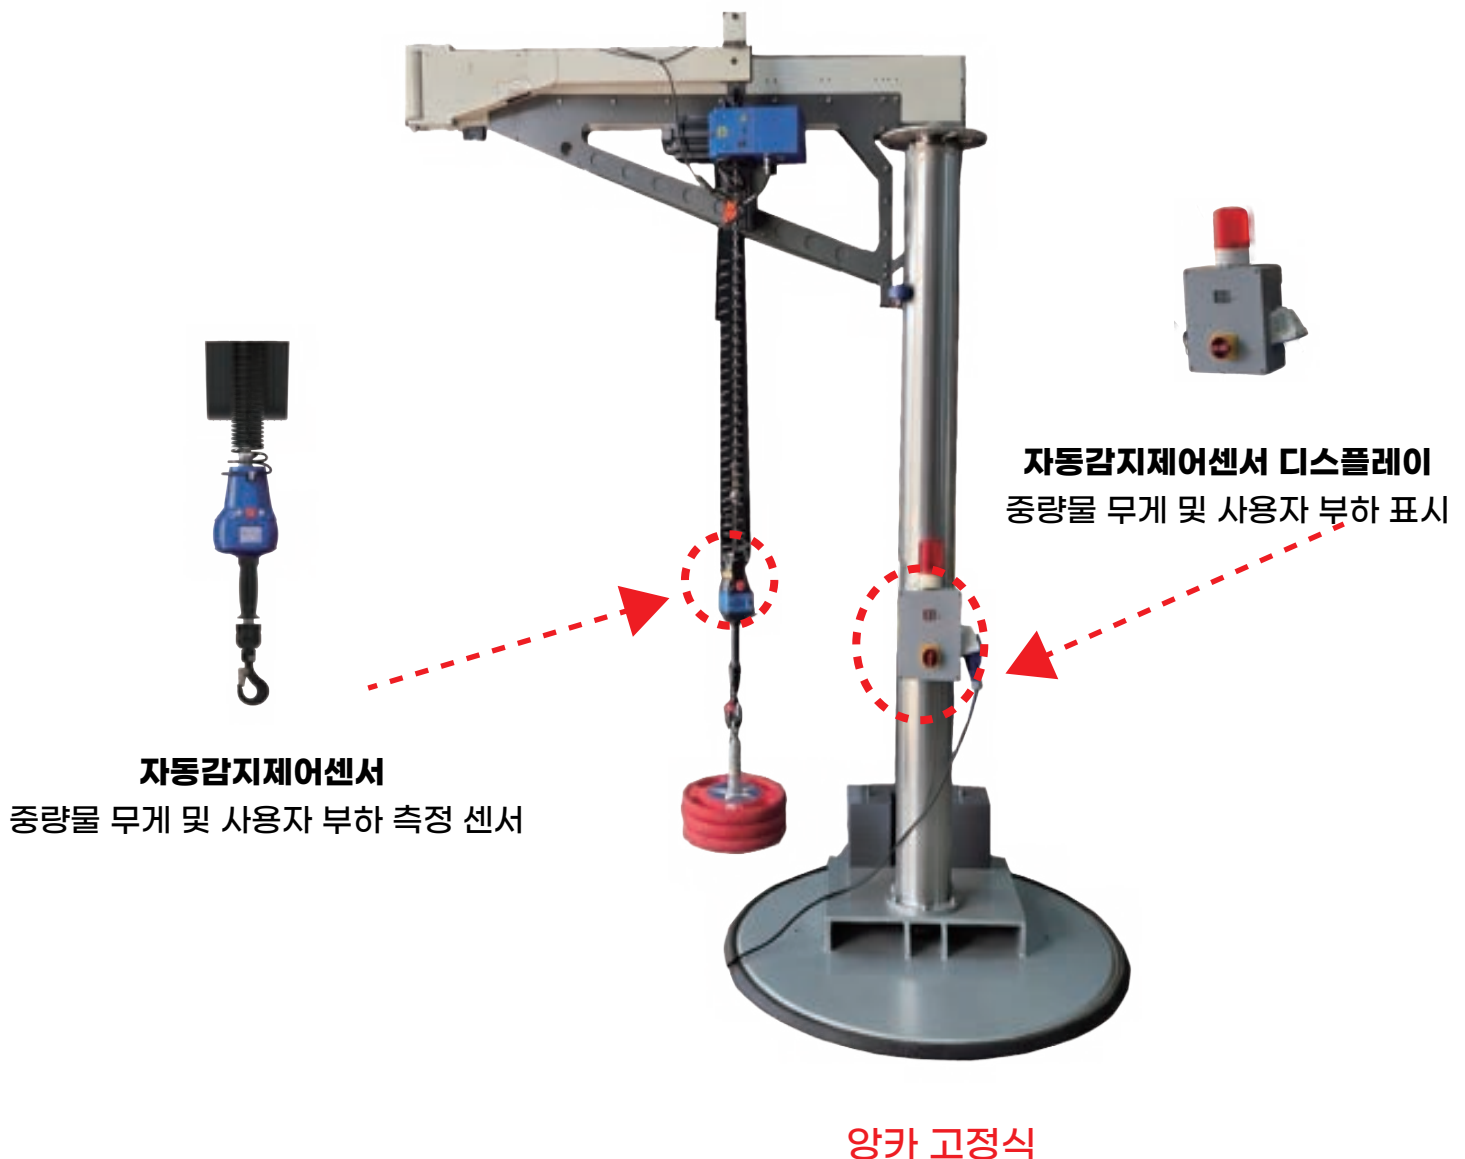

중량물 운반 보조장치 Z100 제품설명

항목	중량물 운반 보조장치	표준 전기 호이스트
제어 시스템	VFD 기반 지능형 제어	기본 전기 제어
속도 제어	무단 변속	고정 속도 또는 제한된 속도
작동 부드러움	부드러운 시작 및 정지, 충격 최소화	뚜렷한 시동/정지 충격
부하 보호	실시간 부하 모니터링, 능동적 과부하 보호	기본 과부하 보호
안전 수준	다중 자동 안전 보호 기능	주로 운영자의 판단에 의존
위치 정확도	높은 위치 결정 정확도	일반적인 정확도
지능	데이터 모니터링 및 고장 진단	데이터 피드백 없음
시스템 통합	PLC 및 자동화 시스템과 호환	독립 작동
유지보수 방법	예지 정비	반응형 유지보수
전형적 응용	자동화 라인, 스마트 팩토리	일반적인 적재 작업
초기 비용	더 높습니다	하강

중량물 운반 보조장치 Z100 상세도면

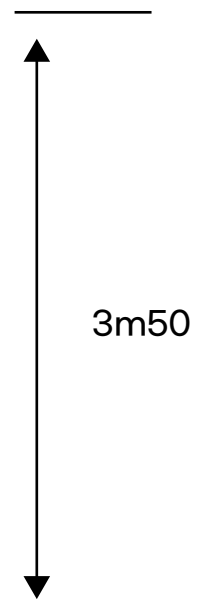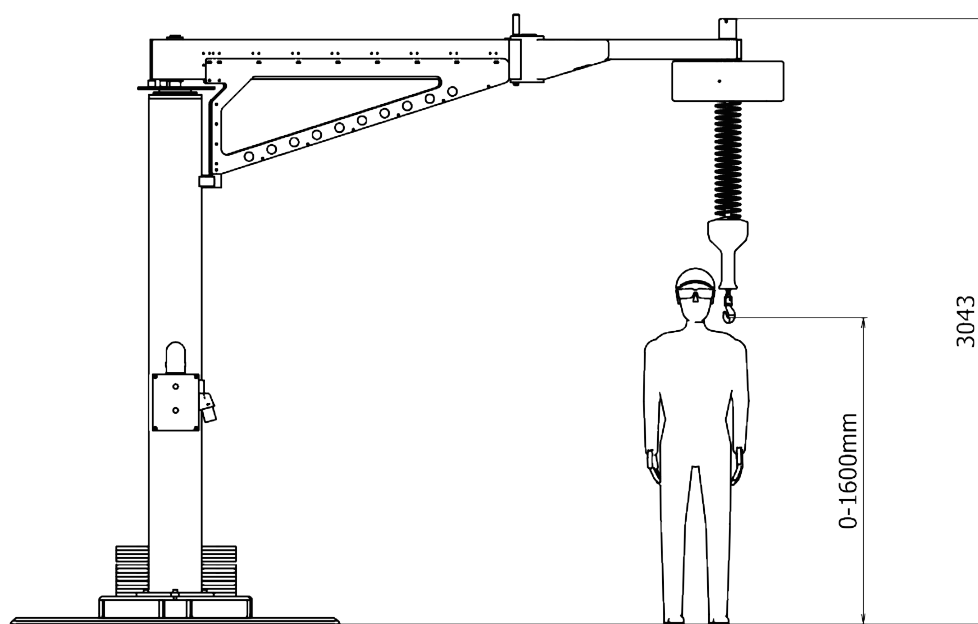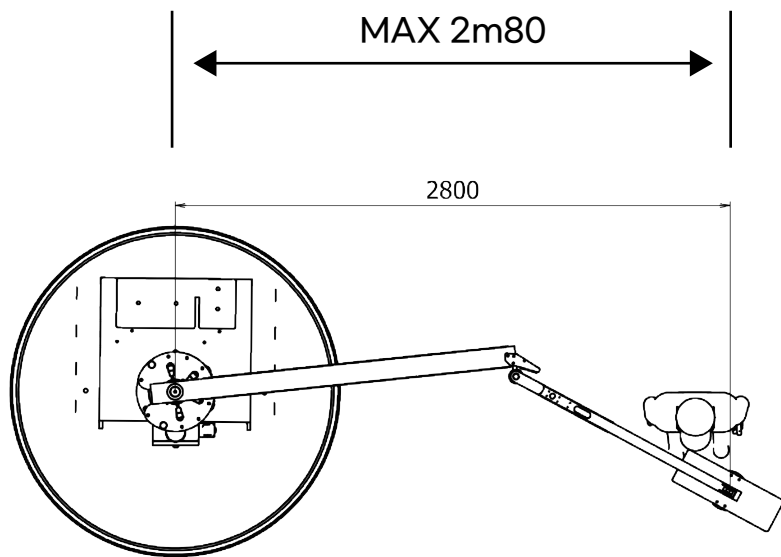

중량물 운반 보조장치 Z100 사용의 장점작동 원리

중량물 운반 보조장치의 가장 중요한 이점 중 하나는 향상된 운영 안전성입니다. 지속적인 모니터링 및 자동 보호 기능을 통해 과부하, 오작동, 예기치 않은 장비 고장 위험을 크게 줄여 인명과 자산을 모두 보호합니다.

중량물 운반 보조장치는 또한 높은 효율성과 생산성을 제공합니다. 부드러운 속도 제어와 정밀한 위치 조정으로 적재 사이클을 단축하고 조정 시간을 줄이며 작업 흐름 효율성을 향상시킵니다. 이는 특히 자동화 및 반자동화 생산 환경에서 매우 유용합니다.

또 다른 주요 이점은 연장된 서비스 수명과 낮은 유지보수 비용입니다. 제어된 동작으로 기계적 응력을 줄이고, 데이터 기반 유지보수를 통해 잠재적 문제를 조기에 탐지할 수 있습니다. 장기적으로 이는 가동 중단 시간을 감소시키고 투자 수익률(ROI)을 개선합니다.

마지막으로, 중량물 운반 보조장치는 디지털 관리 및 스마트 팩토리 통합, 기업이 생산 계획 및 설비 가동률을 최적화하는 데 도움을 주는 데이터 가시성을 제공합니다.

주요 적용 분야작동 원리

중량물 운반 보조장치는 자동차 제조, 정밀 조립 라인, 금형 취급, 기계 설치, 자동화 물류 시스템 등에 광범위하게 사용되며, 특히 높은 위치 정확도, 빈번한 적재/하역 사이클, 엄격한 안전 제어가 요구되는 응용 분야에 적합합니다.

현대의 스마트 팩토리에서는 중량물 운반 보조장치가 종종 오버헤드 크레인 시스템, 워크스테이션 크레인, 자동화 소재 취급 솔루션에 통합됩니다. 제어 시스템과의 통신 능력 덕분에 중량물 운반 보조장치는 지능형 생산 인프라의 핵심 구성 요소가 됩니다.

중량물 운반 보조장치 Z100 제품 상세사양

구동부

제원	
최대 사용 중량	80KG
리프팅 속도	분당 16M
작동중지 및 알람 경보	리프팅 100KG 초과시
사용 전원	220V 단상
전력 소모	0.55KW
작동 온도	-10-50도
제품 중량	600KG
제품 크기	높이 3050*3000* 1650

중량물 운반 보조장치 Z100 제품 상세사양

자동감지제어센서

Capacity(R.L.)	kgf	25, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K, 3k, 5K	
정격출력(R.O.)	mV / V	3.0 ± 0.3 0.0 ± 0.03	
제로 밸런스	mV / V		
정확도 등급	-	C3	-
비직선성	% R.O.	≤0.02	≤0.03
히스테리시스	% R.O.	≤0.02	≤0.03
컴바인드 에러	% R.O.	≤0.02	≤0.03
반복성	% R.O.	≤0.01	≤0.01
크립(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
크립 복귀(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
분해도	-	≤1/5000	≤1/3000
한 눈의 값	mV / V	0.0006	0.001
- 영점	%/10℃	≤0.028 ≤0.015	
- 출력	%/10℃		
- 적정 인가전압	V	10 15	
- 최대 인가전압	V		
- 입력저항	Ω	400 ± 3.5 350 ± 3.5 > 2000	
- 출력저항	Ω		
- 절연저항	MΩ		
온도보상범위	℃	-10 to +40	
허용온도범위	℃	-30 to +80	
재질 및 표면처리	-	스틸	
케이블 사양	-	Ø5.4 × 4P x 3m (Urethane)	
허용 과부하	% R.L.	150% R.L	
경보기 전원	10W/12V		
경보기 사이즈	102*155mm		
경보기 음량	90dB		

중량물 운반 보조장치 Z100 제품상세 사양

자동감지제어센서 디스플레이

표시색상	적색 / 녹색 모델
전원전압	12- 24VDC---
허용 전압 변동 범위	전원 전압의 90 ~ 110 %
소비 전류 (적색)	≤ 25 mA
소비 전류 (녹색)	≤ 20 mA
문자 크기 (W×H)	11.2 × 22.5 mm
내노이즈	노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈 (펄스폭 1 μs) ± 500 V
사용 주위 온도	-10 ~ 55 °C, 보존 시: -25 ~ 65 °C (결빙 또는 결로되지 않을 것)
사용 주위 습도	35 ~ 85 %RH, 보존 시: 35 ~ 85 %RH (결빙 또는 결로되지 않을 것)
보호 구조	IP40 (전면부)
인증	KC 전파인증
본체 중량 (포장) 01)	≈ 17 g (≈ 58 g)
Order symbol:	ABS 125/75 HG
mm:	130(L) x 130(W) x 75(H)
inch:	5.1(L) x 5.1(W) x 3(H)
Material:	ABS
Base color:	RAL 7035
Cover color:	RAL 7035
Cover screws material:	Polyamide
Cover screws color:	Grey
Gasket material:	TPE
Short term:	-40 ... 80 °C
Continuous:	-40 ... 60 °C
Short term:	-40 ... 175 °F
Continuous:	-40 ... 140 °F
Ingress Protection (EN 60529)	IP 66/67
Impact Resistance (EN50102):	IK 07

Base with TPE gasket and screws for mounting plate/DIN-rail, cover with polyamide cover screws and wing heads for cover screws.

제품 보증 기간 : 3년 (1년 무상 / 2년 유상)



CONTACT US



회사명 : 주영산업



대표 전화번호 : 010-3456-2185



주소 : 서울시 마포구 대흥동 166번지 1층