



주식회사
주영산업

팀장 / Team leader

이 수 오

Soo - Oh, Lee

본사 : 서울시 마포구 대흥동 166번지 1층

제주 지사 : 제주 제주시 오남로 15 1층

H.P 010-3456-2185 **Fax** 02-2178-9695

E-mail zhzhelsh@naver.com





정부지원 컨설팅 / 지게차 / 이동식에어컨 / 적재대 / 바닥도장 등

정부지원 국가보조사업 안내품목 및 신청서

지원 대상 : 산재보험 가입자 1인이상 50인미만 근로자 채용 사업장

지원 기간 : 2026년 예산소진시 (선착순 진행 예산소진시 기간내 접수해도 미선정)

지원 금액 : 품목별 최대 50~90% 지원(자부담 10~30%)

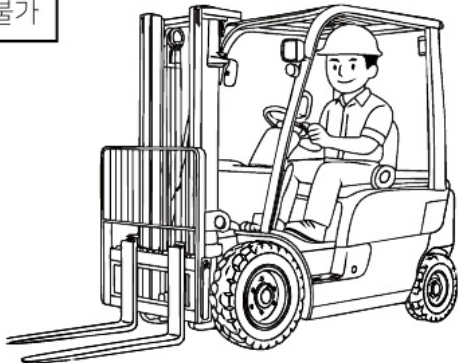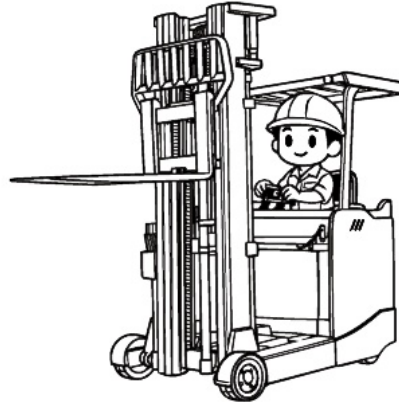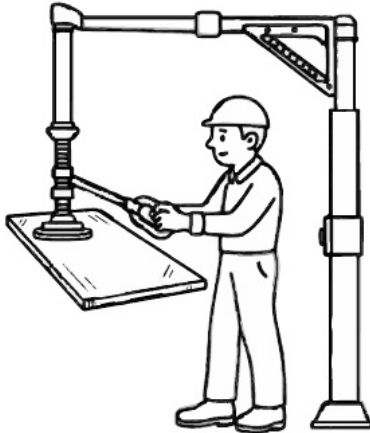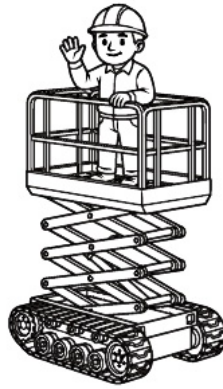중복 불가  좌식전동지게차 (실내외 추천)  입식전동지게차 (실내용 추천)	현대,두산,클라크 지게차 모두 가능 전동지게차 () 1500만원 지원(입식,좌식) 1.5T~3T
중복 불가   소재에맞게 커스텀	자부담 368만원 진공리프트 () (100KG 까지 가능) 80%지원
중복 불가  시저리프트 고소작업대  궤도형 고소작업대(경사진곳 추천)	누적되는 렌탈비... 그돈이면 새거 사고도 남습니다... 똑똑한 사업주는 구매합니다 고소작업대() 렌탈보다 저렴한 기회 50%지원 렌탈이 아닌 새상품 구매금액

필요한 품목에 체크해주세요 늦더라도 한분한분 다 연락드립니다.

주소			
업체명		사업자번호(필수)	
메일주소 (필수)		사무실 번호 (지역번호포함)	
담당자	직책()	성명()	휴대폰번호()
가산점서류	위험성평가 인정 ☐	kosha-ms 인증 ☐	강소기업 ☐ 외국인 고용 ☐
최우선선정	특별재난지역 내 피해사업장(산불 등) ☐		

담당자 대표번호 : 010-3456-2185 이수오 팀장

Fax : 02-2178-9695 EMAIL : zhzhelsh@naver.com

통화연결이 안될시 문자로 "상담"이라고 남겨주세요

제품 옵션 사양

박스 작업용(기본제공)

(중간에 테이프가 없는 제품)




위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

포대 운반용

500,000

(밀가루포대, 시멘트포대)



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

플라스틱 박스 운반용(사이즈 조절 가능)



1,400,000



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

틸팅 옵션(맞춤 제작)

1,500,000



(헤드가 유연하게 움직여야 되는 현장 / 90도 틸팅 가능 진공 리프트)



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

2구 그리퍼

600,000

(중간에 테이프가 있는 제품)



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

마대 작업용

800,000




위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

4구 판재 운반용 1,000,000

(사이즈가 큰 판재)



사이즈 1250mm*530mm



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

하이라이즈 옵션

1,000,000

(적재 높이가 2000mm 이상)

4구 조절 가능한 그리퍼 사용
메인기동 프레임 주문제작




위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

4구 그리퍼(크기조절 가능)

(사이즈가 큰 판재)

1,400,000



사이즈 1250mm*530mm (회사제품마다 가변적으로 변동가능)



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.

HOOK 작업용

300,000

(고리로 들어 올려야 하는 제품)



위 이미지 클릭시 동영상으로 이동됩니다.



중량물운반 보조장치 Z50

판매가 18,400,000

보조금 14,720,000

자부담 3,680,000

“

회사명 : 제트 솔루션즈(주)

대표 전화번호 : 070-7778-8575

주소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로51



제품 옵션 사양

박스 작업용(기본제공)



(중간에 테이프가 없는 제품)



플라스틱 박스 운반용(사이즈 조절 가능)



1,400,000



2구 그리퍼

600,000

(중간에 테이프가 있는 제품)




4구 판재 운반용 **1,000,000**

(사이즈가 큰 판재)



사이즈 1250mm*530mm



HOOK 작업용

300,000

(고리로 들어 올려야 하는 제품)




4구 그리퍼(크기 조절 가능)

(사이즈가 큰 판재)

1,400,000



사이즈 1250mm*530mm (회사제품마다 가변적으로 변동가능)



포대 운반용

500,000

(밀가루포대, 시멘트포대)




틸팅 옵션(맞춤 제작)

1,500,000



(헤드가 유연하게 움직여야 되는 현장 / 90도 틸팅 가능 진공 리프트)



마대 작업용

800,000



하이라이즈 옵션

(적재 높이가 2000mm 이상)

1,000,000



4구 조절 가능한 그리퍼 사용
메인기동 프레임 주문제작

중량물 운반 보조장치 Z50

중량물 운반 보조장치 Z50

무중력 적재 시스템을 사용하여 적은 힘으로 박스나 택배를 원하는 위치에 적재 또는 하역할 수 있습니다.

시스템 구조

센서를 통해 중량물의 무게와 작업자의 힘을 자동 감지하여 무게 초과 시, 경보 및 알람을 통해 작업자의 안전을 확보합니다.

자동센서 시스템 기반으로 허리를 굽히지 않고 원하는 위치에 물품을 적재 또는 하역할 수 있습니다. 제어핸들은 조작자가 사용하기 쉽고 거의 무중력상태를 느끼게 됩니다. 진공펌프는 전기식 펌프를 사용, 지브 또는 경량 브릿지 크레인에 설치, 아주 단단한 부품으로 만들어졌습니다.

역류장치 체크 밸브는 진공이 갑자기 멈추면 부하가 떨어지지 않도록 합니다.

* 지정된 중량보다 초과시 중량물 운반 장치 Z50은 펌프와 리프팅은 정지 합니다.

- 사용 전원 : 220V 단상 / 380V 삼상

- 리프트 차체 중량 : 500kg

- 리프트 높이 3m20 (천장 높이에 따라서 조절 가능) - 양카고정식

- 사용 하중 최대 50kg (제품 표면에 따라 차이 있음)

제품의 구성과 기능



중량물 운반보조 장치

중량물을 진공 상태의 튜브를 이용하여 이동



자동감지제어센서

중량물 무게 및 사용자 부하 측정 센서



자동감지제어센서 디스플레이

중량물 무게 및 사용자 부하 표시

중량물 운반 보조장치 Z50 제품사용




1. 제품 패드를 옮기고자 하는 중량물의 표면 중앙부에 올려놓고 제품을 가동합니다.

2. 핸들을 잡아서 원하는 방향과 높이를 조절할 수 있습니다.


3. 자동감지제어센서가 무게를 감지하여 디스플레이에 무게가 표시되고 옮기는 중량물의 무게를 확인 가능하며 작업자의 힘을 감지합니다.

4. 적정 중량 초과시 경보 및 알람이 작동되며 펌프가 정지되고 리프팅이 중지되며 리셋이 될 때까지 알람은 계속 울립니다. (단 ,알람은 줄일수 없음)

중량물 운반 보조장치 Z50 사진설명

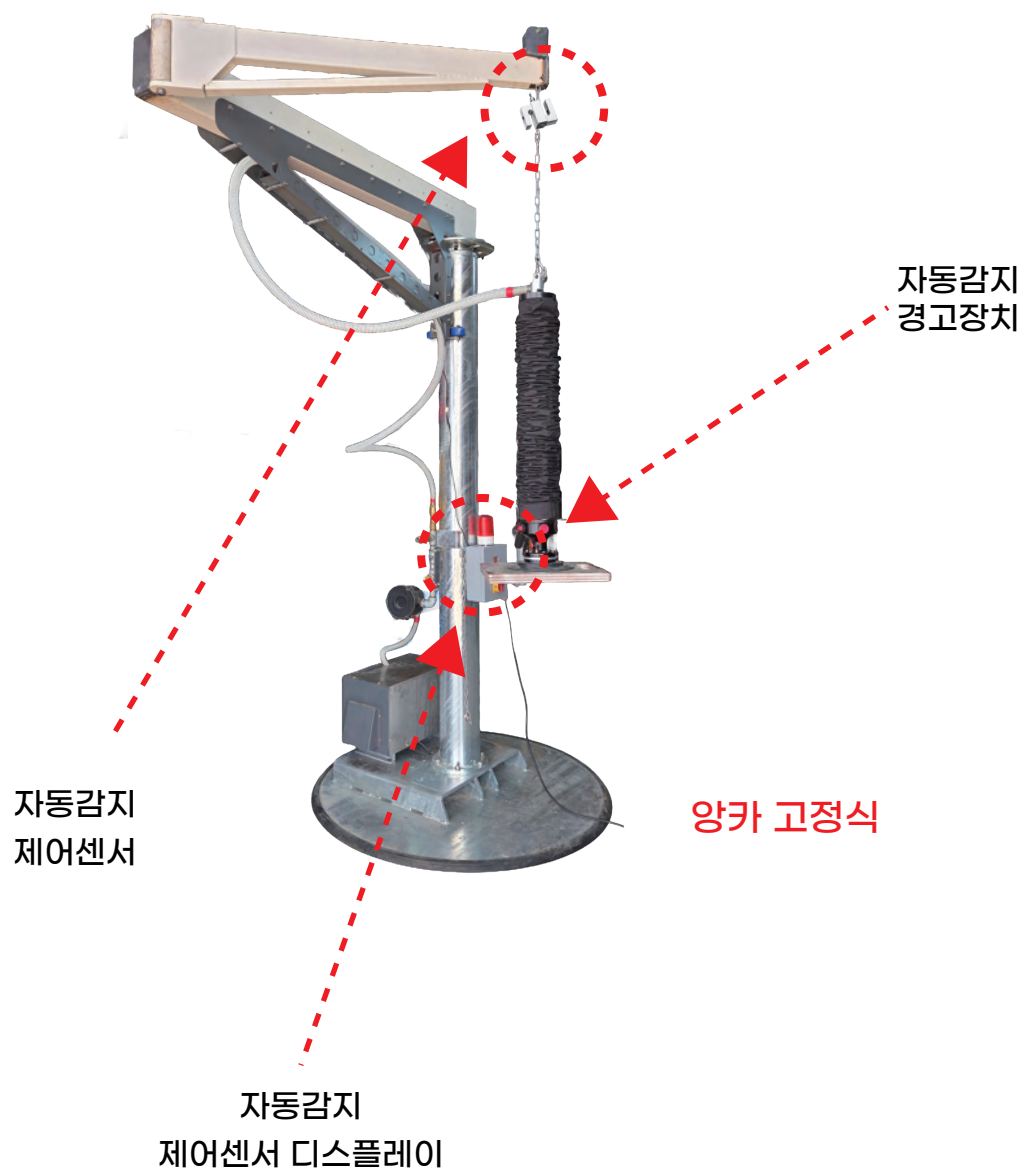

중량물 운반 보조장치 Z50 사이즈 및 높이

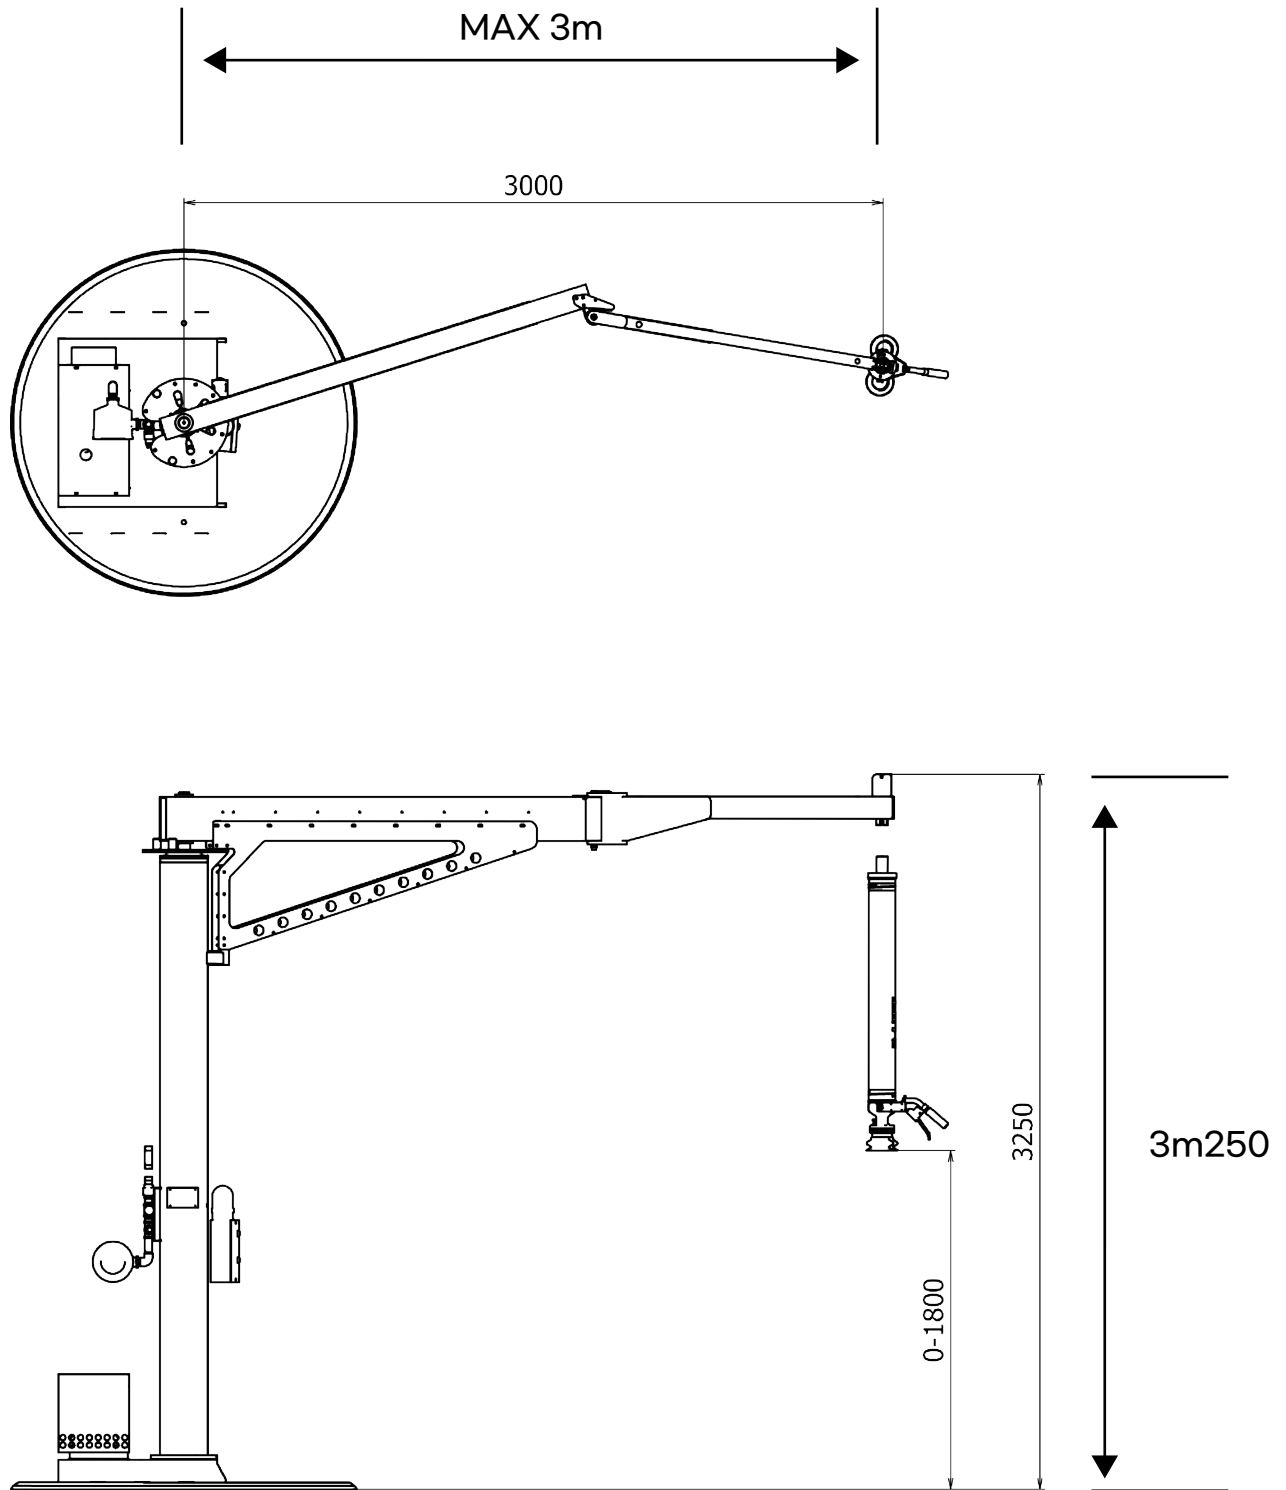

중량물 운반 보조장치 Z50 제품옵션

1) 박스작업용

박스작업용 (기본)
(중간에 테이프가 없는 제품)

박스작업용 (기본)



2) 2구 그리퍼

(중간에 테이프가 있는 제품)

2구 그리퍼



3) HOOK 작업용

(고리로 들어 올려야 하는 제품)

HOOK 작업용



4) 포대작업용

(밀가루포대, 시멘트포대)

포대작업용



중량물 운반 보조장치 Z50 제품옵션

5) 마대작업용 (마대)

마대작업용



6) 사이즈조절 박스작업용 (플라스틱 박스 작업용)

플라스틱박스작업용



7) 판재 작업용 (사이즈가 큰 판재)

판재 작업용



판재 작업용 옵션 사이즈 1250mm*530mm

8) 사이즈 조절 판재 작업용 (밀가루포대,시멘트포대)

사이즈 조절 판재 작업용



판재조절 작업용 사이즈 1250mm*530mm
(회사제품마다 가변적으로 변동가능)

중량물 운반 보조장치 Z50 제품옵션

9) 틸팅옵션

맞춤제작
헤드가 유연하게 움직여야 되는 현장
90도 틸팅 가능 진공 리프트

틸팅옵션 (맞춤제작)
90도 틸팅 가능 진공 리프트



10) 하이라이즈 옵션

(적재 높이가 2000MM 이상)
4구 조절 가능한 그리퍼사용 메인기둥 프레임 주문제작
(주문제작)

하이라이즈 (주문생산)



중량물 운반 보조장치 Z50 제품상세사양

구동부

제원	
최대 사용 중량	50KG (제품 재질 진공 누설량에따라 차이가 생김)
리프팅 속도	초당 1M
작동중지 및 알람 경보	리프팅 50KG 초과시
사용 전원	220V 단상 / 380V 삼상
전력 소모	2000W
작동 온도	0-40도
제품 중량	500KG
제품 크기	높이 3050* 반경 3000* 1650

중량물 운반 보조장치 Z50 제품상세사양

자동감지제어센서

Capacity(R.L.)	kgf	25, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K, 3k, 5K	
정격출력(R.O.)	mV / V	3.0 ± 0.3 0.0 ± 0.03	
제로 밸런스	mV / V		
정확도 등급	-	C3	-
비직선성	% R.O.	≤0.02	≤0.03
히스테리시스	% R.O.	≤0.02	≤0.03
컴바인드 에러	% R.O.	≤0.02	≤0.03
반복성	% R.O.	≤0.01	≤0.01
크립(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
크립 복귀(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
분해도	-	≤1/5000	≤1/3000
한 눈의 값	mV / V	0.0006	0.001
- 영점	%/10℃	≤0.028 ≤0.015	
- 출력	%/10℃		
- 적정 인가전압	V	10	
- 최대 인가전압	V	15	
- 입력저항	Ω	400 ± 3.5 350 ± 3.5 > 2000	
- 출력저항	Ω		
- 절연저항	MΩ		
온도보상범위	℃	-10 to +40	
허용온도범위	℃	-30 to +80	
재질 및 표면처리	-	스틸	
케이블 사양	-	Ø5.4 × 4P x 3m (Urethane)	
허용 과부하	% R.L.	150% R.L	
경보기 전원	10W/12V		
경보기 사이즈	102*155mm		
경보기 음량	90dB		

중량물 운반 보조장치 Z50 제품상세사양

자동감지제어센서 디스플레이

표시색상	적색 / 녹색 모델
전원전압	12- 24VDC---
허용 전압 변동 범위	전원 전압의 90 ~ 110 %
소비 전류 (적색)	≤ 25 mA
소비 전류 (녹색)	≤ 20 mA
문자 크기 (W×H)	11.2 × 22.5 mm
내노이즈	노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈 (펄스폭 1μs) ± 500 V
사용 주위 온도	-10 ~ 55 °C, 보존 시: -25 ~ 65 °C (결빙 또는 결로되지 않을 것)
사용 주위 습도	35 ~ 85 %RH, 보존 시: 35 ~ 85 %RH (결빙 또는 결로되지 않을 것)
보호 구조	IP40 (전면부)
인증	KC 전파인증
본체 중량 (포장) 01)	≈ 17 g (≈ 58 g)
Order symbol:	ABS 125/75 HG
mm:	130(L) x 130(W) x 75(H)
inch:	5.1(L) x 5.1(W) x 3(H)
Material:	ABS
Base color:	RAL 7035
Cover color:	RAL 7035
Cover screws material:	Polyamide
Cover screws color:	Grey
Gasket material:	TPE
Short term:	-40 ... 80 °C
Continuous:	-40 ... 60 °C
Short term:	-40 ... 175 °F
Continuous:	-40 ... 140 °F
Ingress Protection (EN 60529)	IP 66/67
Impact Resistance (EN50102):	IK 07

Base with TPE gasket and screws for mounting plate/DIN-rail, cover with polyamide cover screws and wing heads for cover screws.

제품 보증 기간 : 3년 (1년 무상 / 2년 유상)



CONTACT US



회사명 : 제트 솔루션즈(주)



대표 전화번호 : 070-7778-8575



주소 : 전북 특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로51