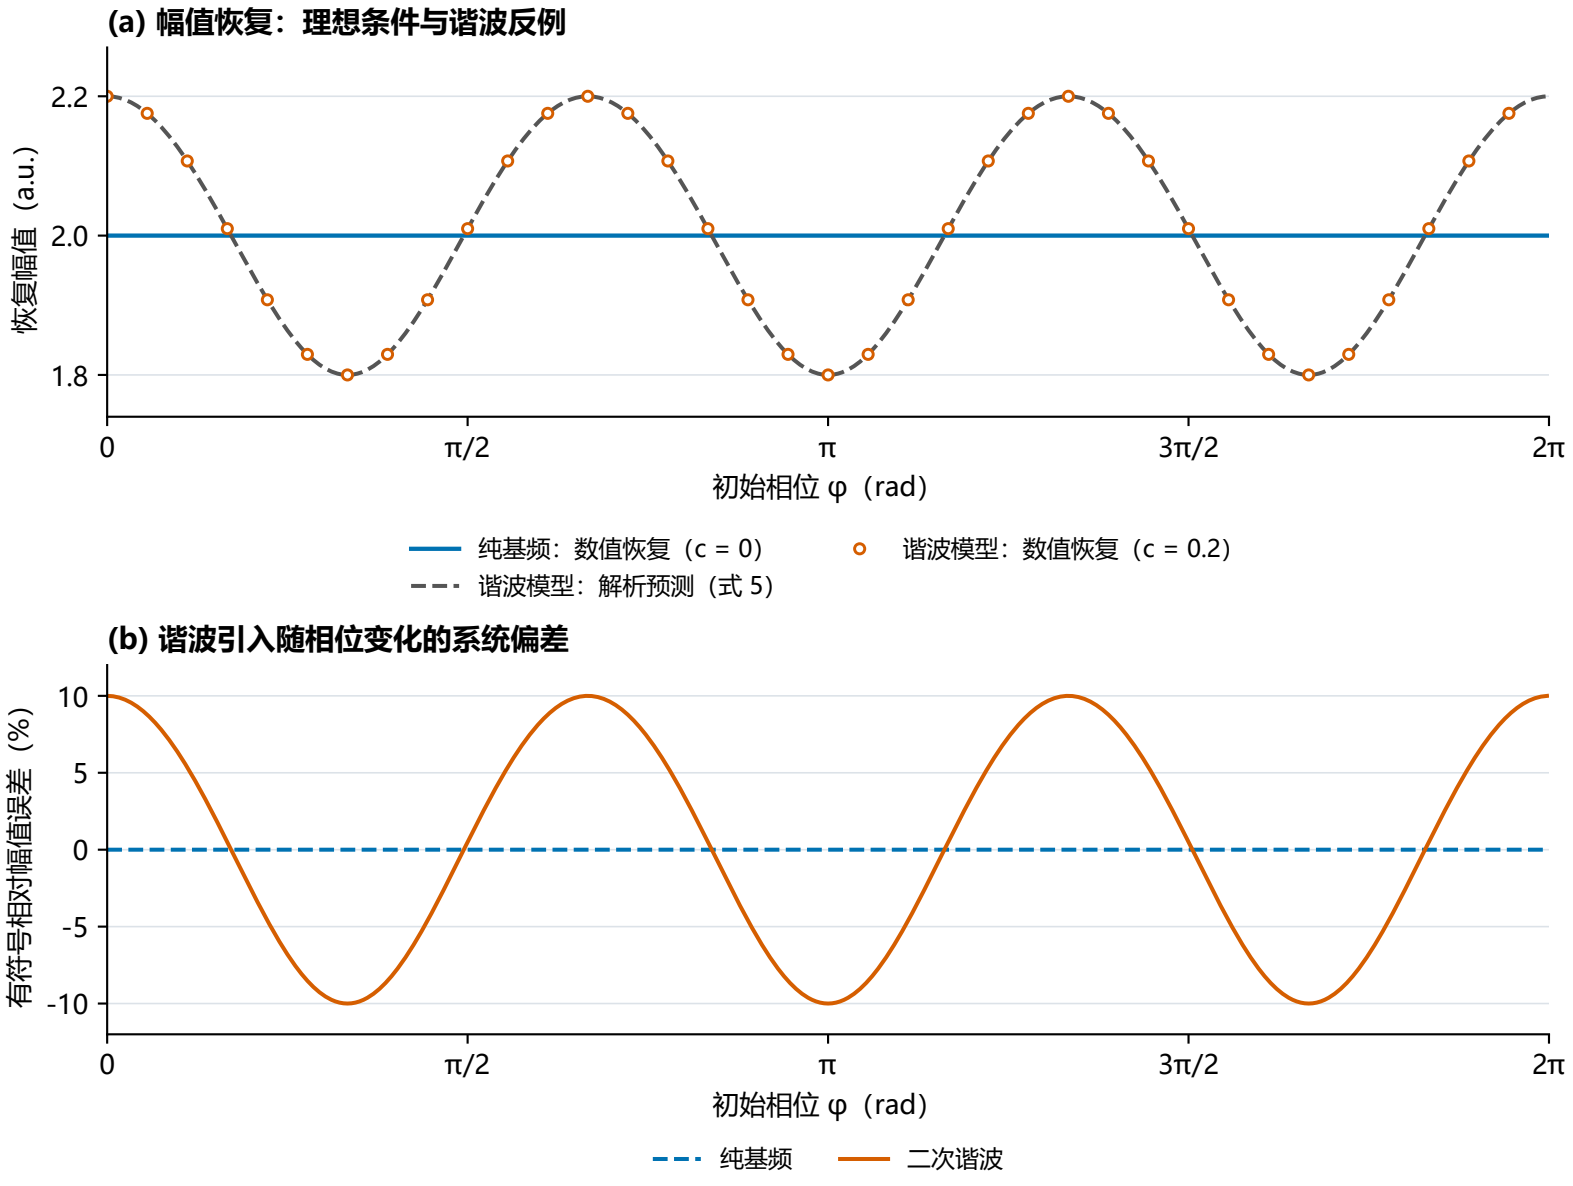
(a) 幅值恢复：理想条件与谐波反例
恢复幅值（a.u.）
2.2
2.0
1.8
0
π/2
π
3π/2
2π
初始相位 φ（rad）
纯基频：数值恢复（c = 0）
谐波模型：数值恢复（c = 0.2）
谐波模型：解析预测（式 5）
(b) 谐波引入随相位变化的系统偏差
有符号相对幅值误差（%）
10
5
0
-5
-10
0
π/2
π
3π/2
2π
初始相位 φ（rad）
纯基频
二次谐波