
条件状态响应：相同驱动下的排水与结构差异

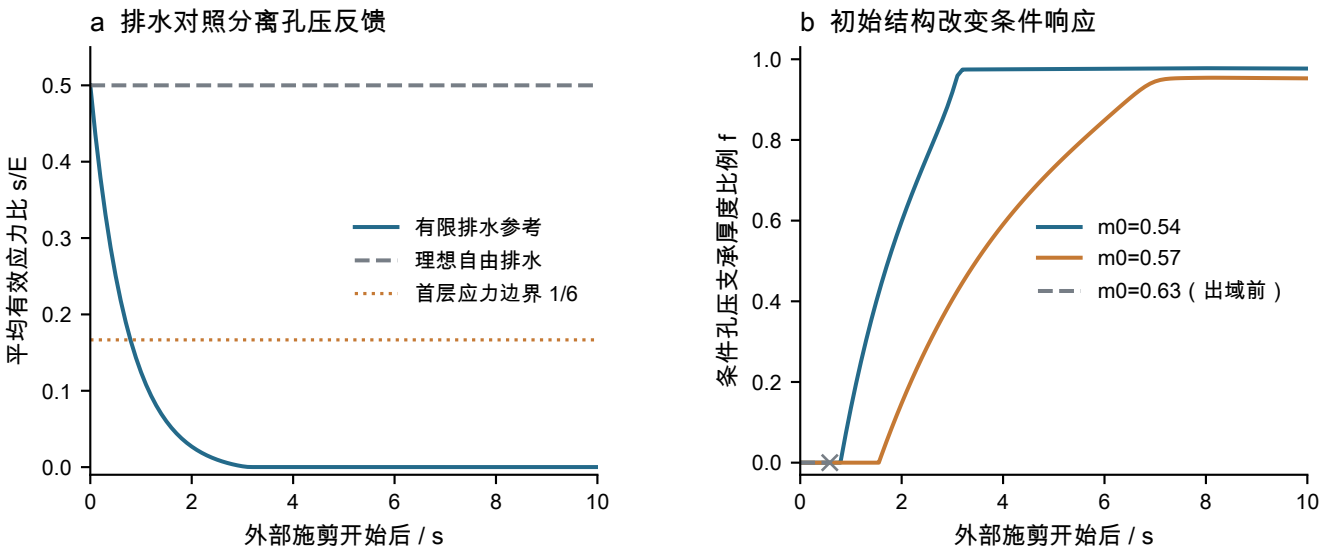

H0=1 m、χ=0.02 /m为设计参考；“出域”是饱和假说退出，不能判为安全。