

STELLANTIS

9
Projects

Phase

☐ CM_PreCAD

☐ Sync1

☐ Sync2

☐ Sync3

☐ Sync5

Configuration

☐ Select all

☐ BEV

☐ BEV 400V

☐ BEV 800V

☐ BEV 800V SRT

☐ BEV AWD

Domain

☐ Select all


☐ (Blank)

☐ Body-Exterio...

☐ CFD

☐ DSM- Under...

☐ DSM- B...

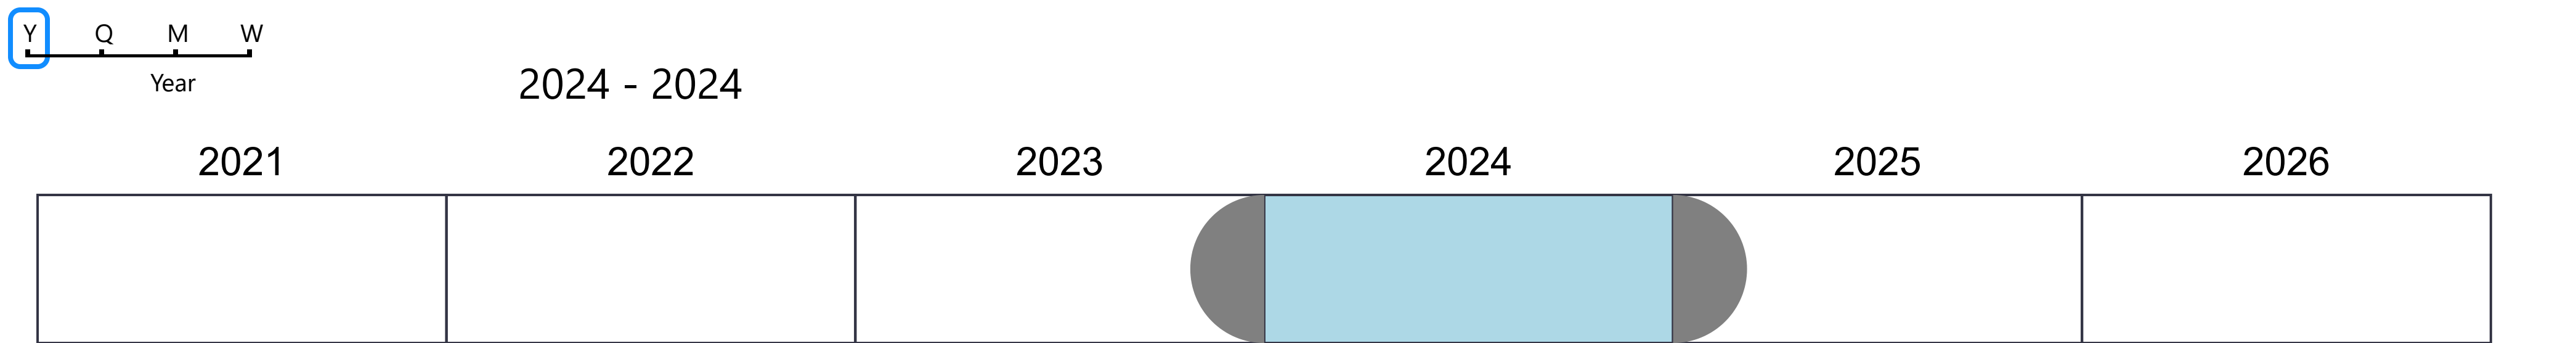

Clear All Filters

Area, Project

☐ AIP

☐ MY27

☐ CHINA

☐ D74

☐ L74

☐ NA

☐ 27WF_D6U

☐ D6U

☐ SA

☐ CC24

☐ SE

☐ 332_MHEV

☐ M189RE

☐ WE

☐ STLA-M Up...





Rating

☐ Green

☐ Orange

☐ Red

☐ Unavailable

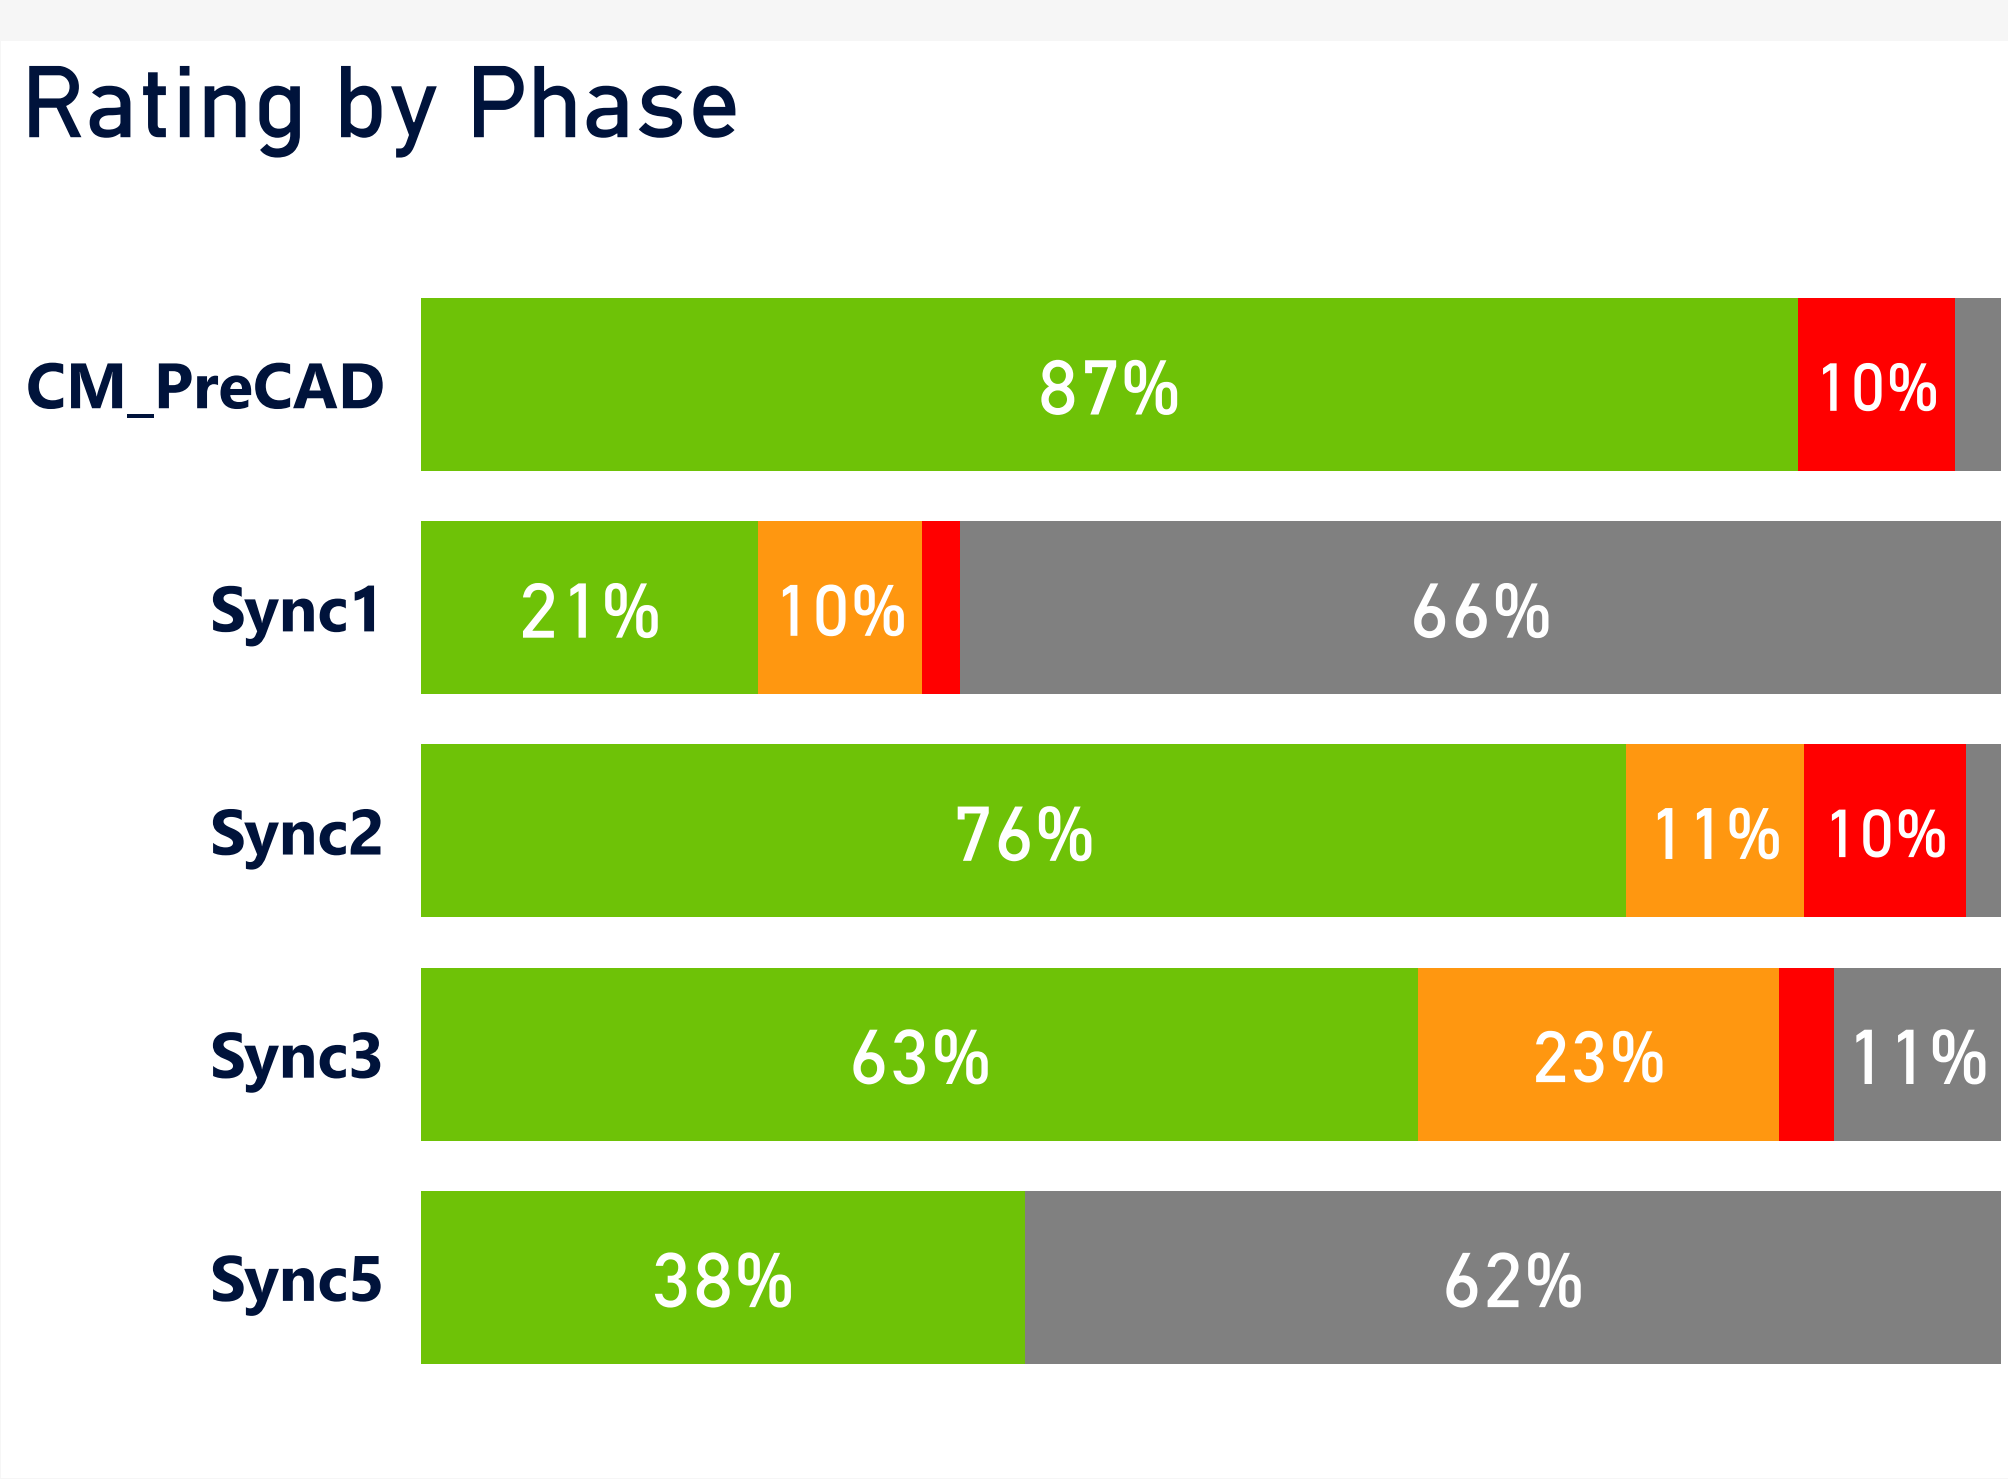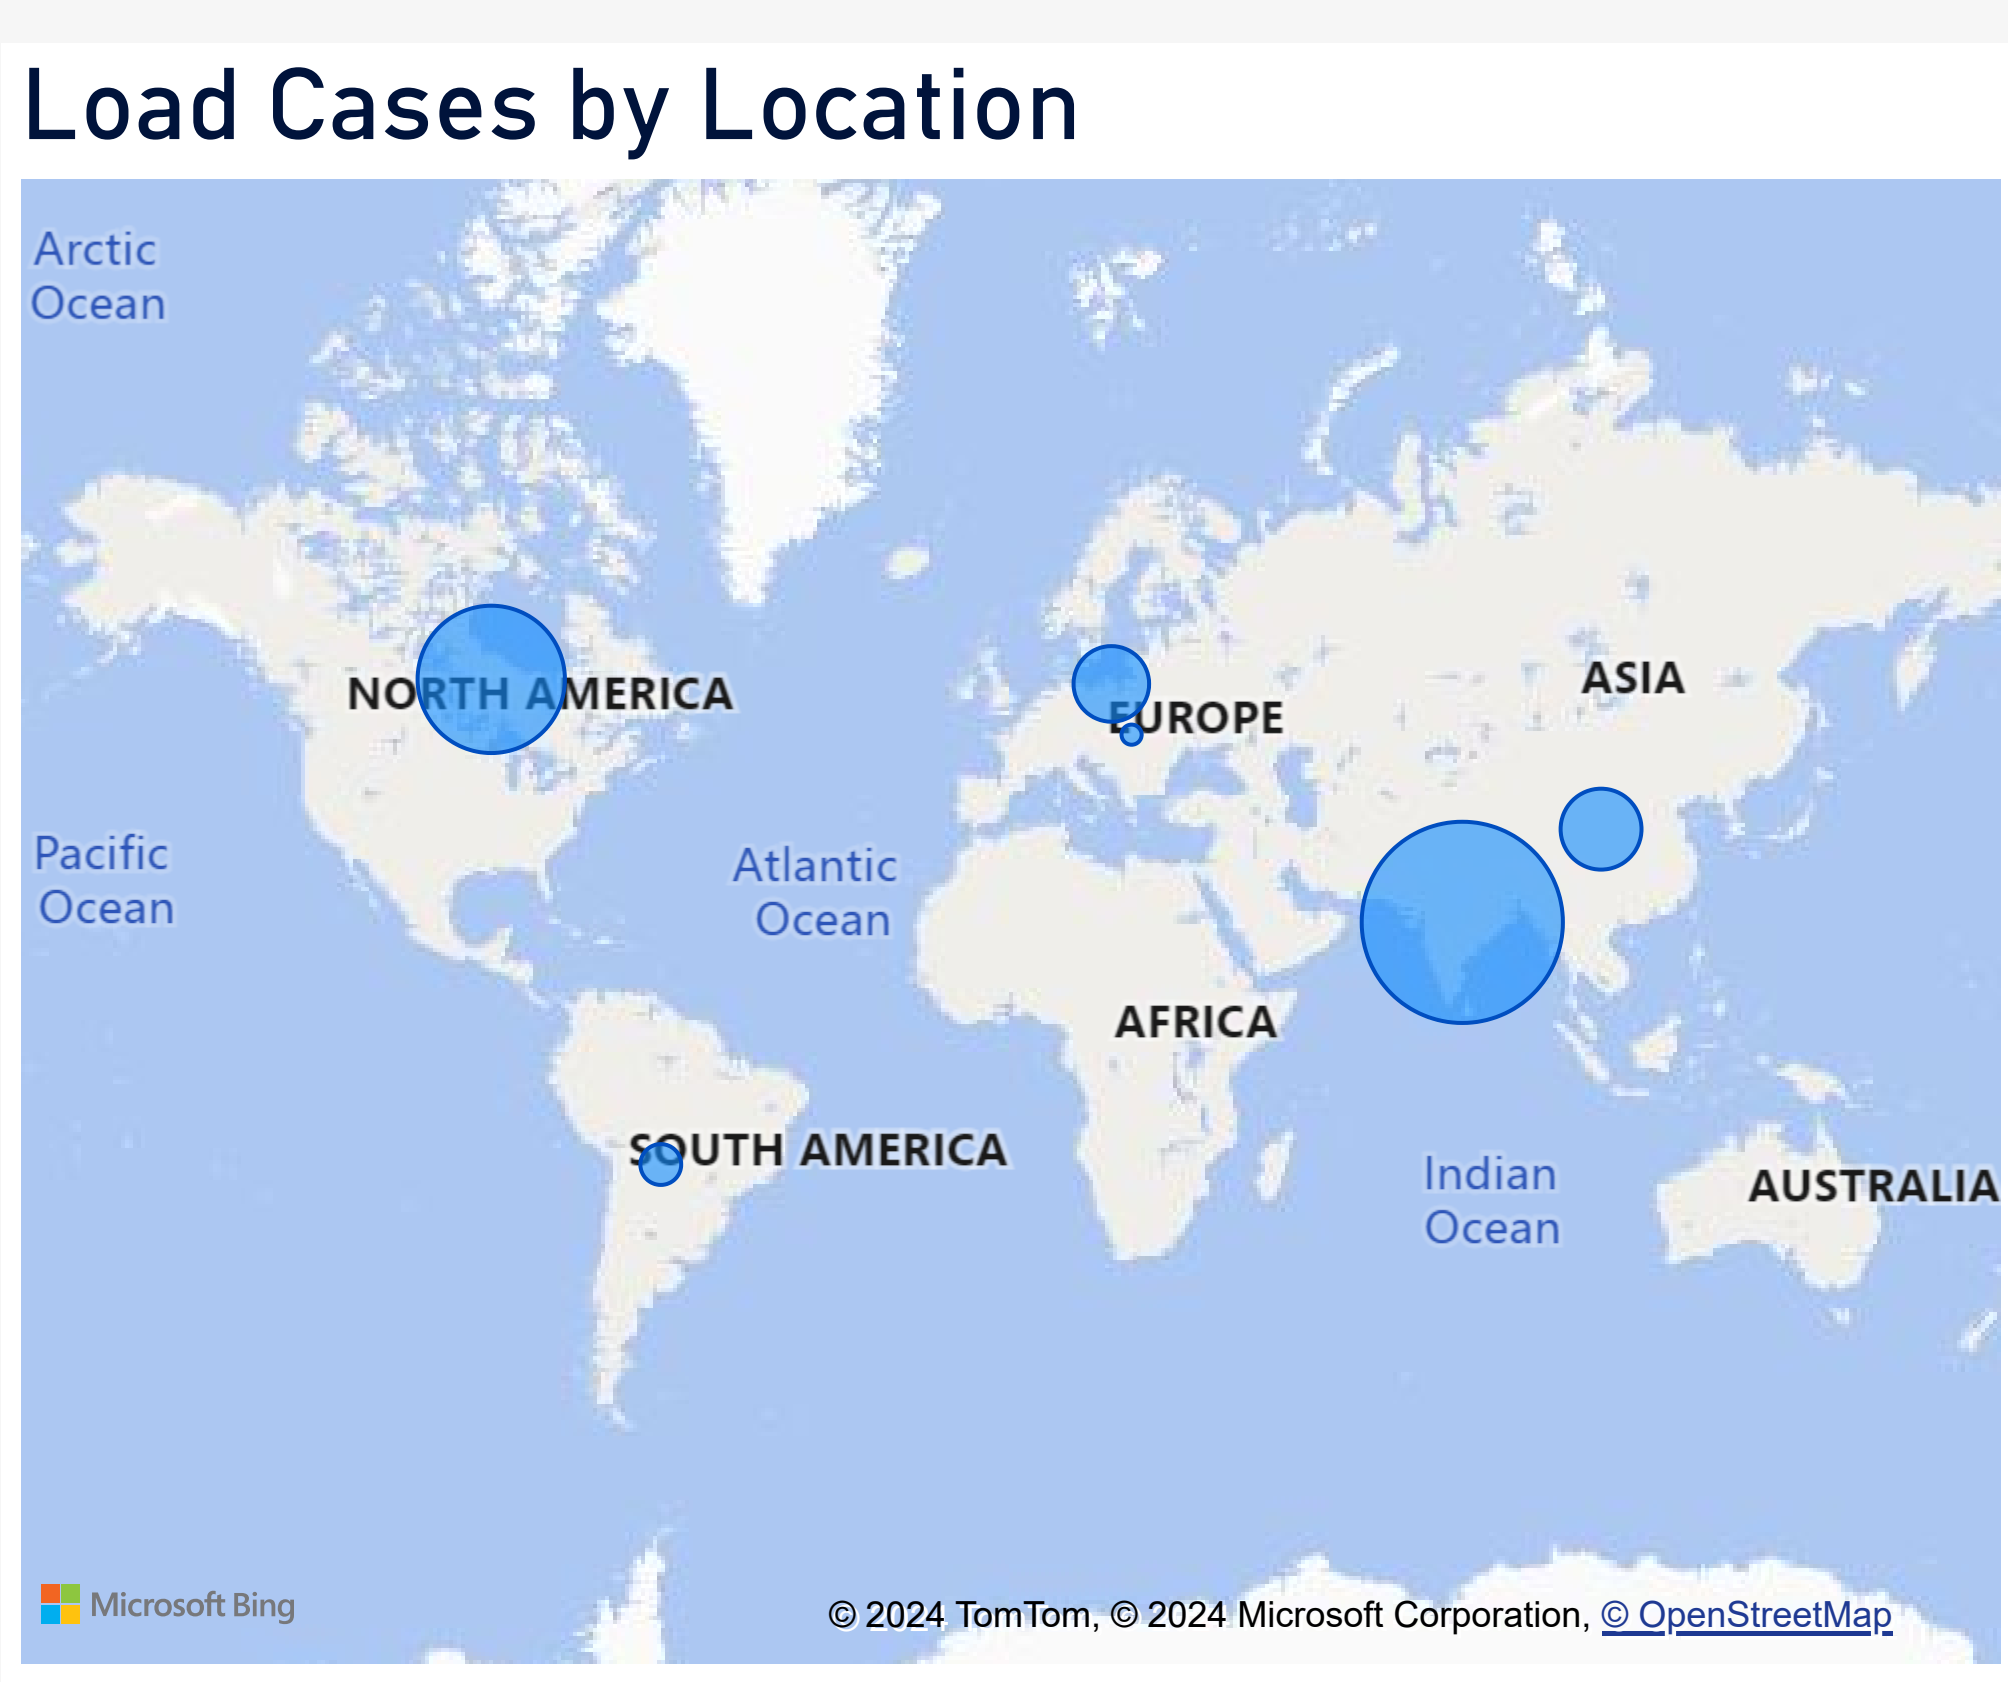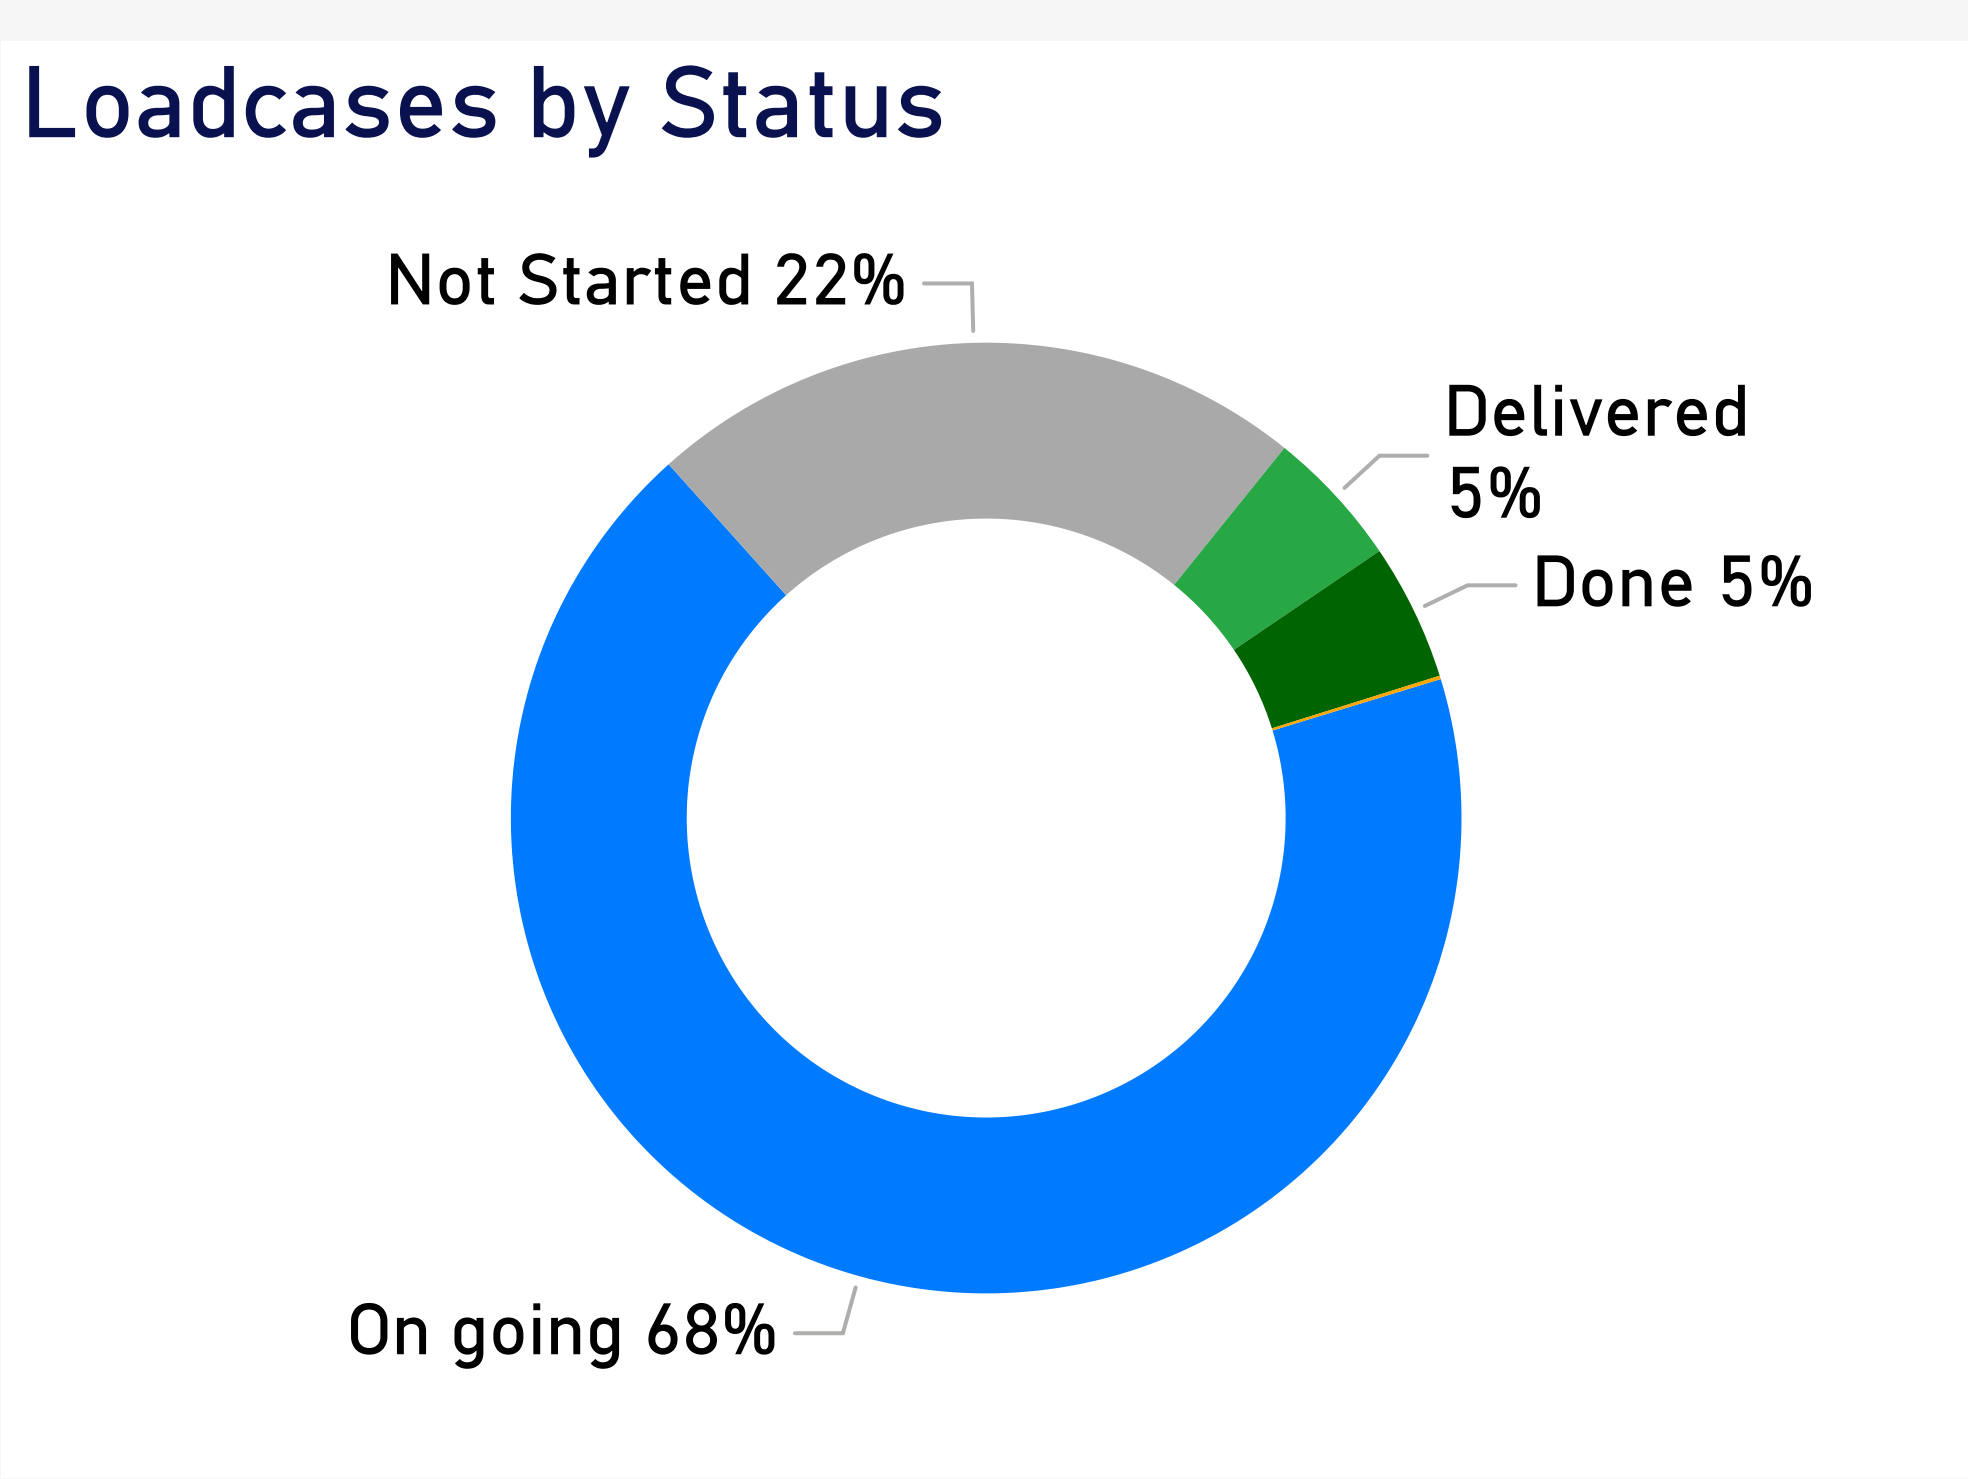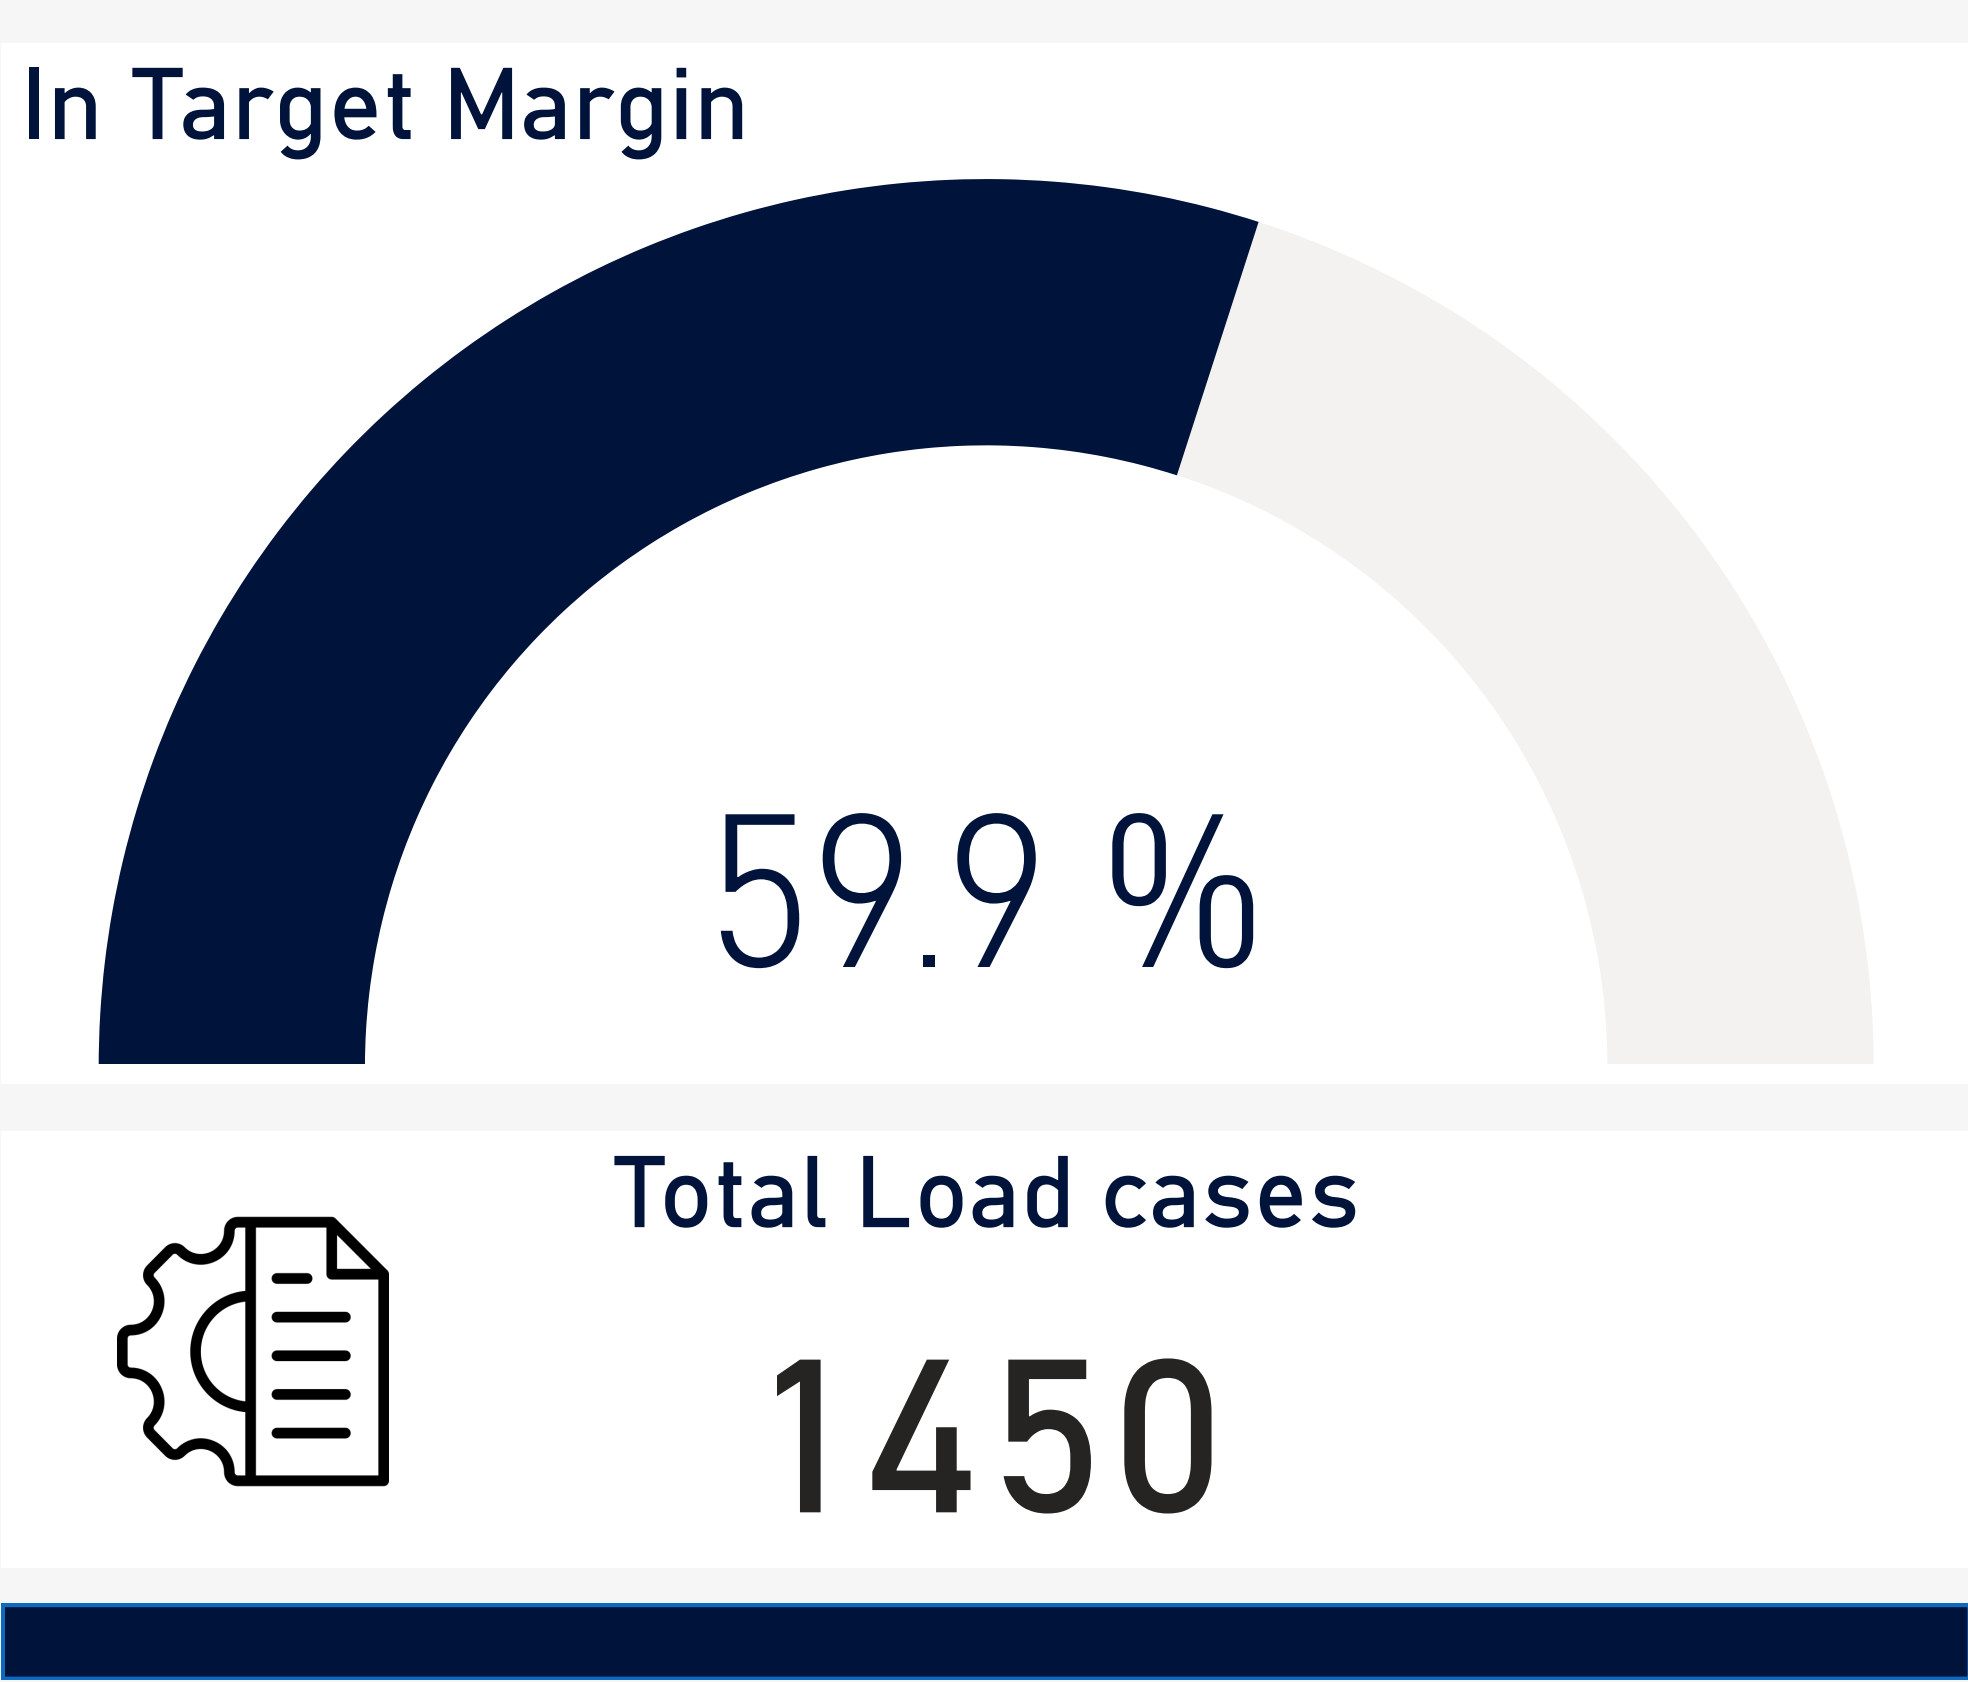

LOADCASES TREND FOR

Current Rating

Expected Rating

In Target

869

Warning

154

Out of Target


111

LOADCASES TREND FOR

Domain / Loadcases

Rating

<input type="checkbox"/> Body-Exterior Vision	
Cold Impact Requirement	
Dimensional Stability Requirement	
Firm Feel Requirements (Non-DVP&R	
Fuel Door Attachment Requirement	
Fuel Filler Door Latch Mechanism	
Latching/Hooking load Requirement	
Longitudinal Load to Body Side Test	
Longitudinal Stiffness	
Random Vibration Test	
Rotational Torque Requirements	
Tappet Pull Strength -Dynamic	
Tappet Pull Strength -Static	
Thermal Study (Steady state conditions	
Vertical Stiffness Requirements	
<input type="checkbox"/> CFD	
Appropriate Numerical	

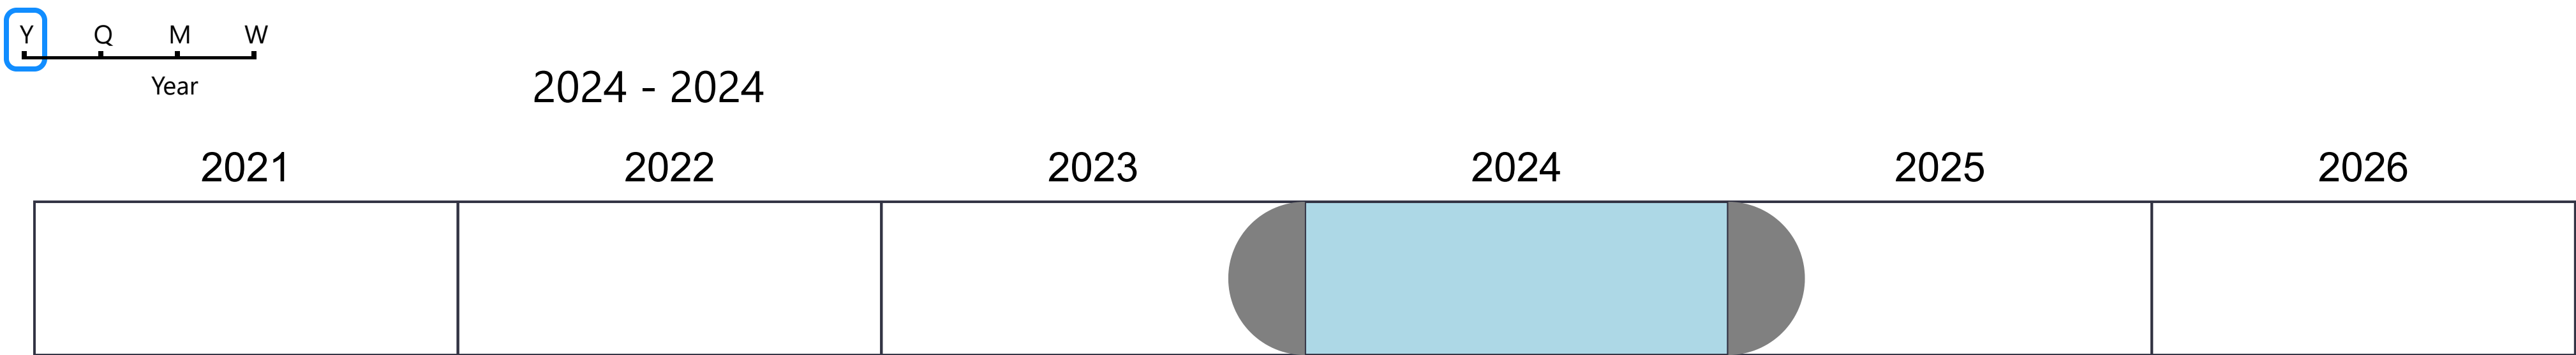

Clear All Filters

- Area, Project
- ☐ AIP

☐ MY27

☐ CHINA

☐ D74

☐ L74

☐ NA

☐ 27WF_D6U

☐ D6U

☐ SA

☐ CC24

☐ SE

☐ 332_MHEV

☐ M189RE

☐ WE



- Rating
- ☐ Green

☐ Orange

☐ Red

☐ Unavailable

VIRTUAL VALIDATION CURVE

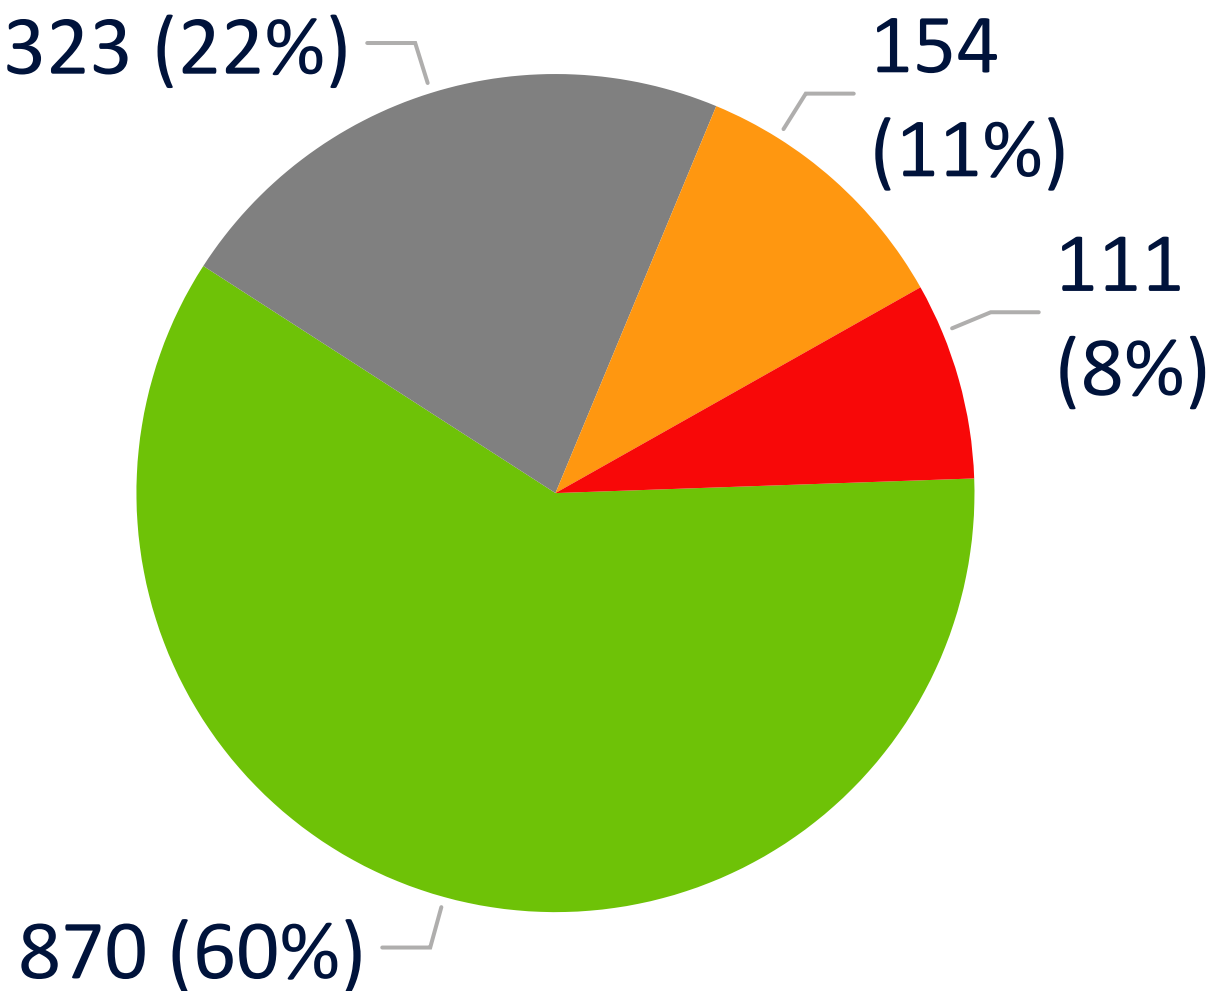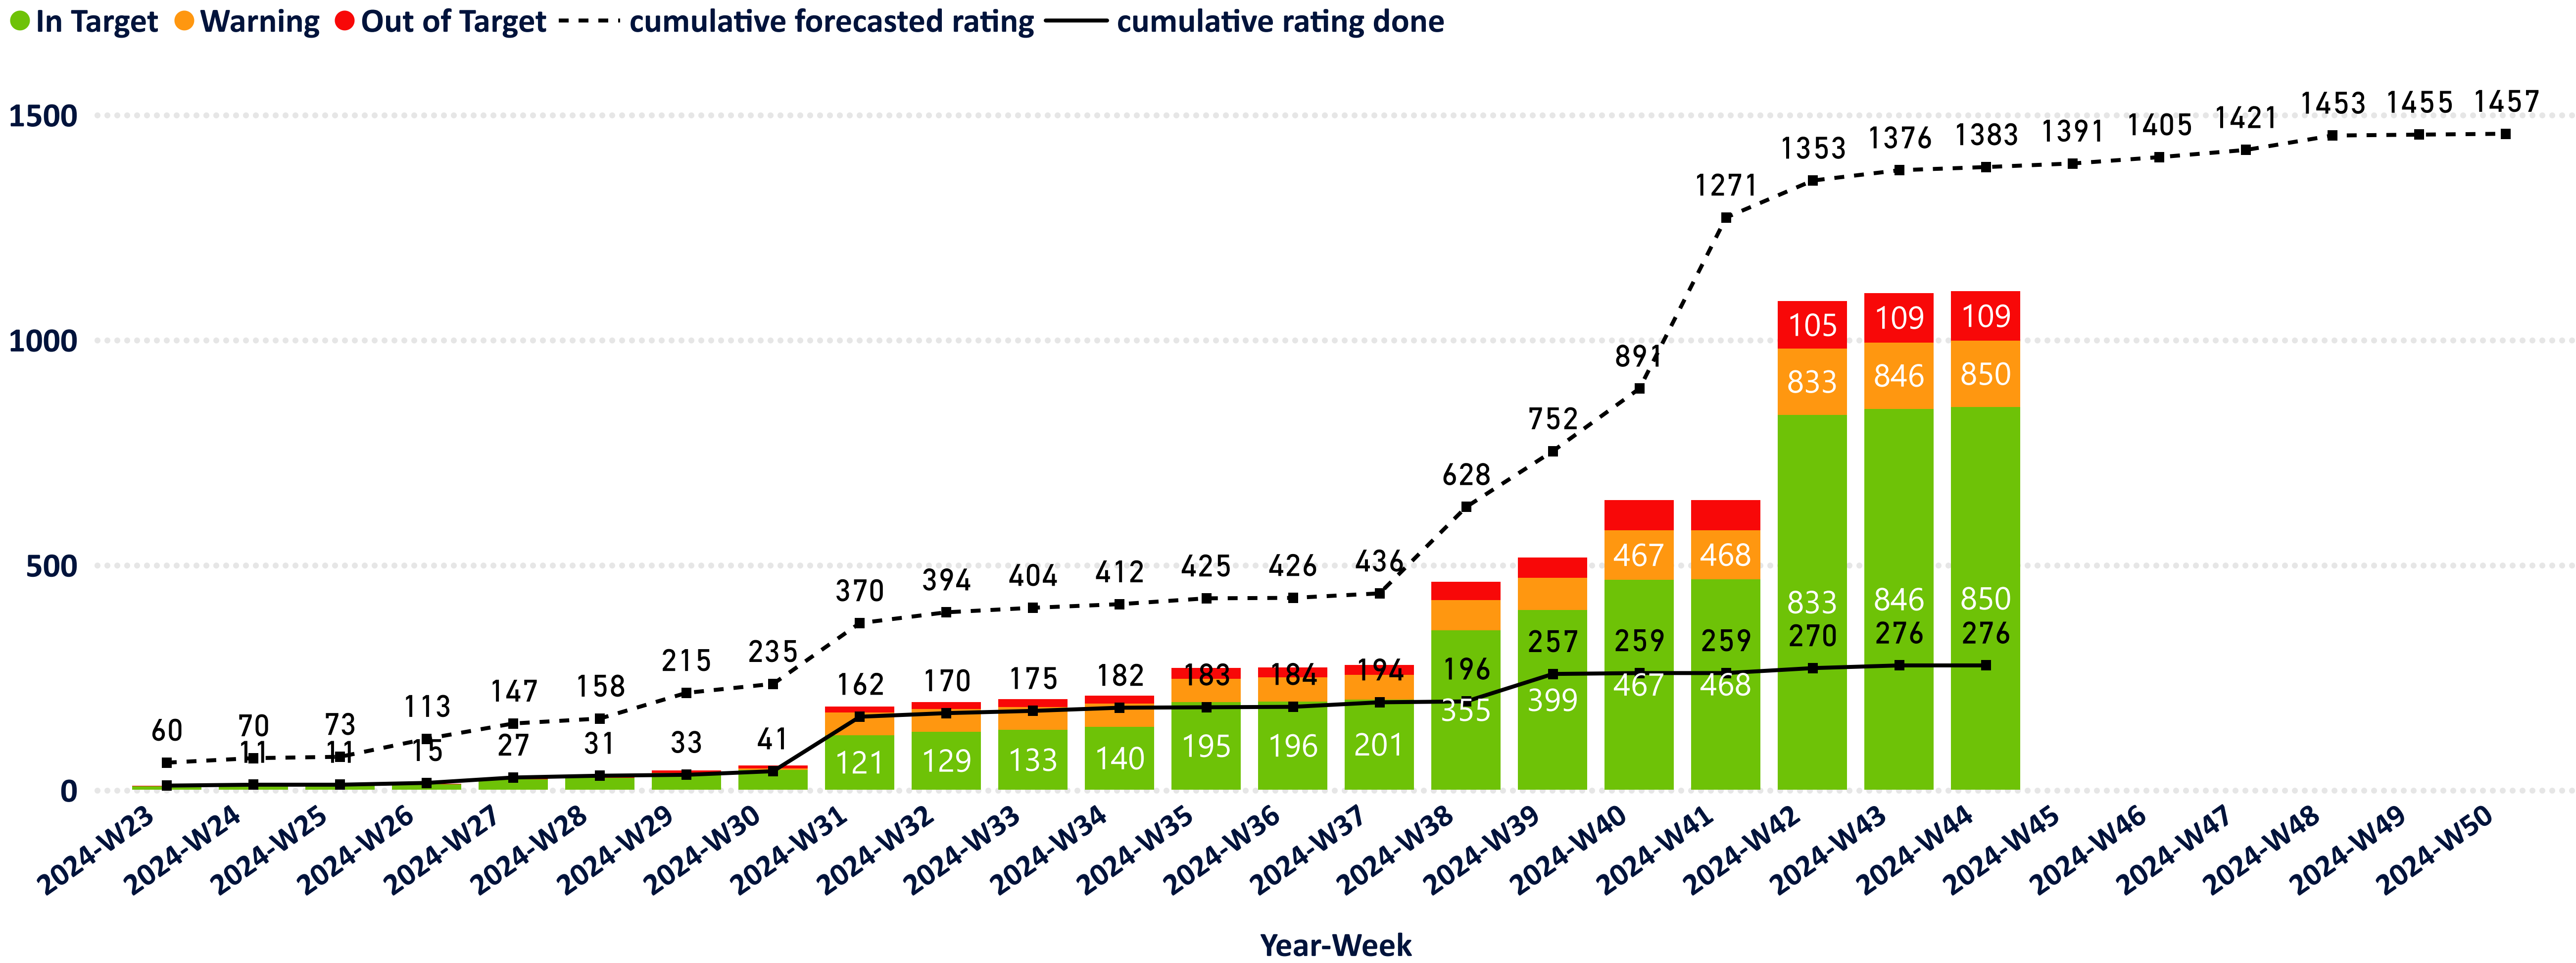

Domain	Task Due	Task Done	Total CM	In Target	Warning	Out of Target
	5	5	5	3	0	2
Body-Exterior Vision	0	28	28	19	6	3
CAE Domain	0	0	0	0	0	0
CFD	79	79	79	29	8	6
DSM	0	0	0	0	0	0
Total	1383	1458	1458	870	154	111