


② 各批次装载与返航安全检查


行序与货箱组批图完全一致 • 18个批次均满足三类限制

A型 B型 C型


载质量利用率

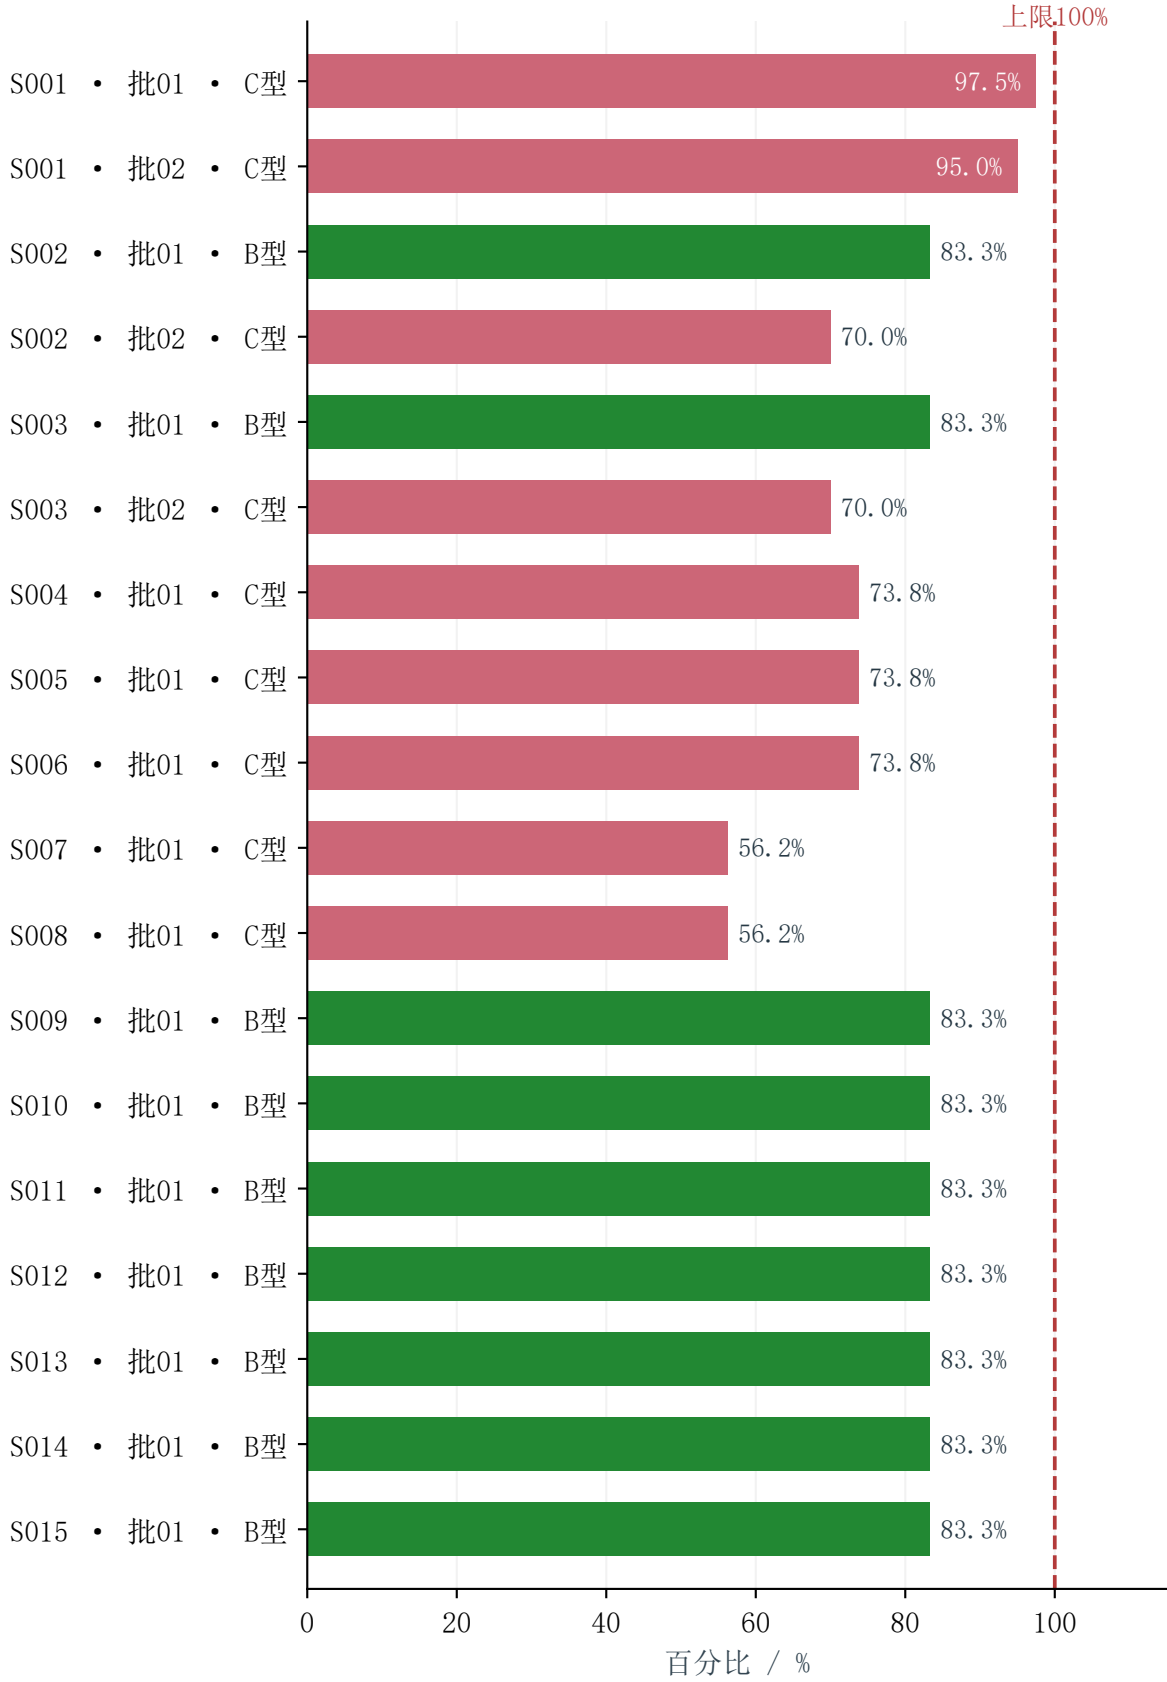

装载体积利用率

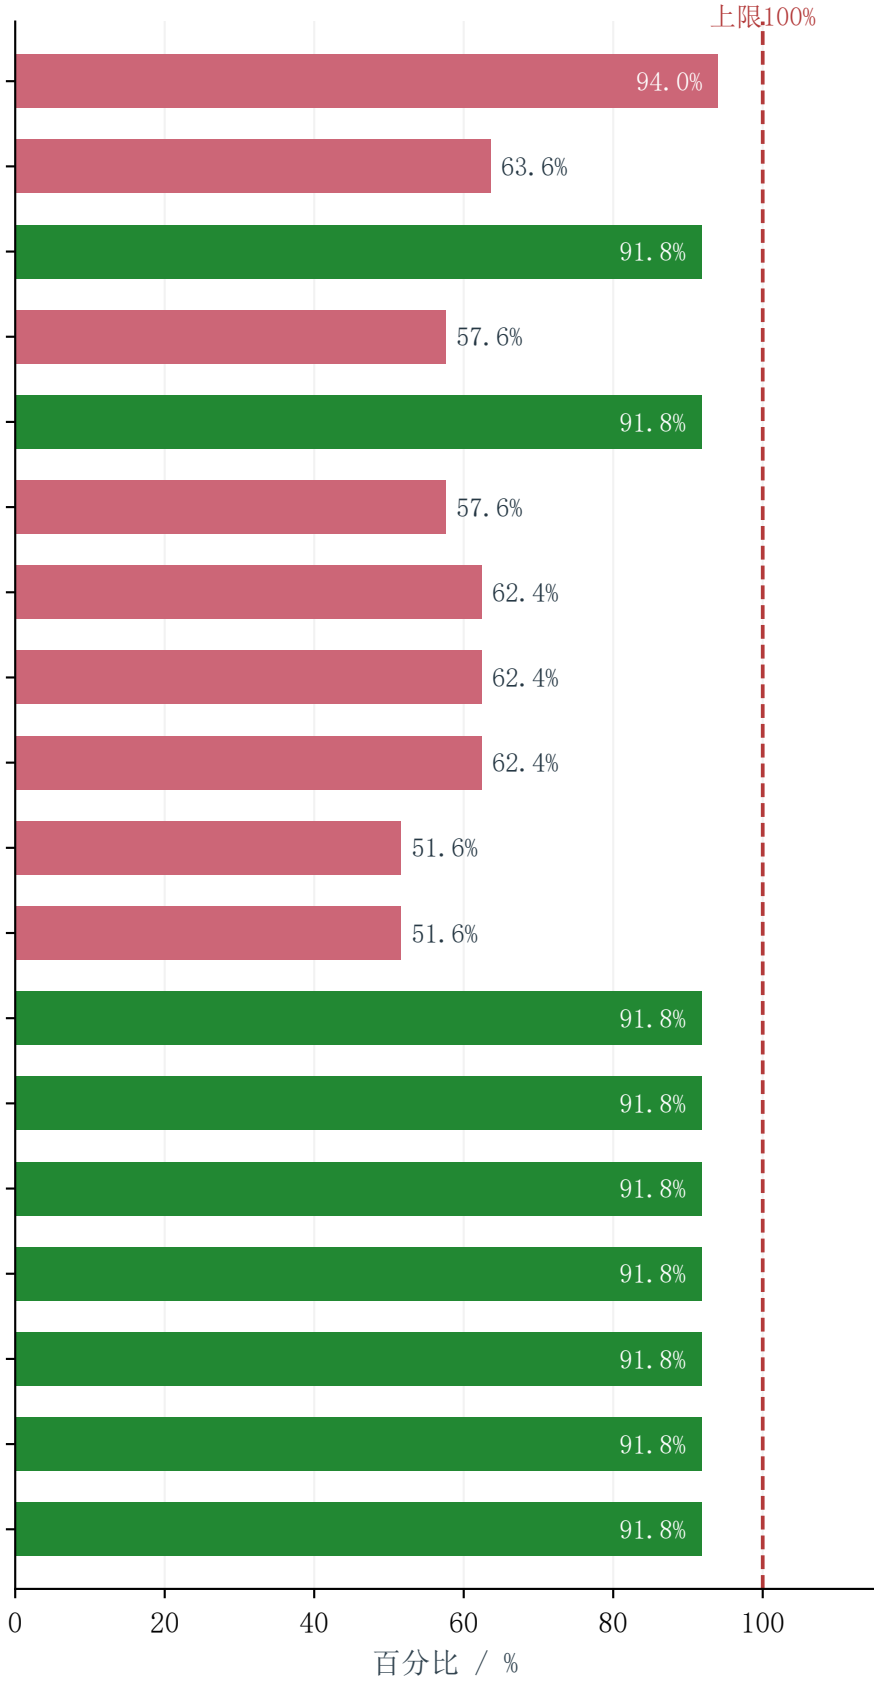

返航SOC

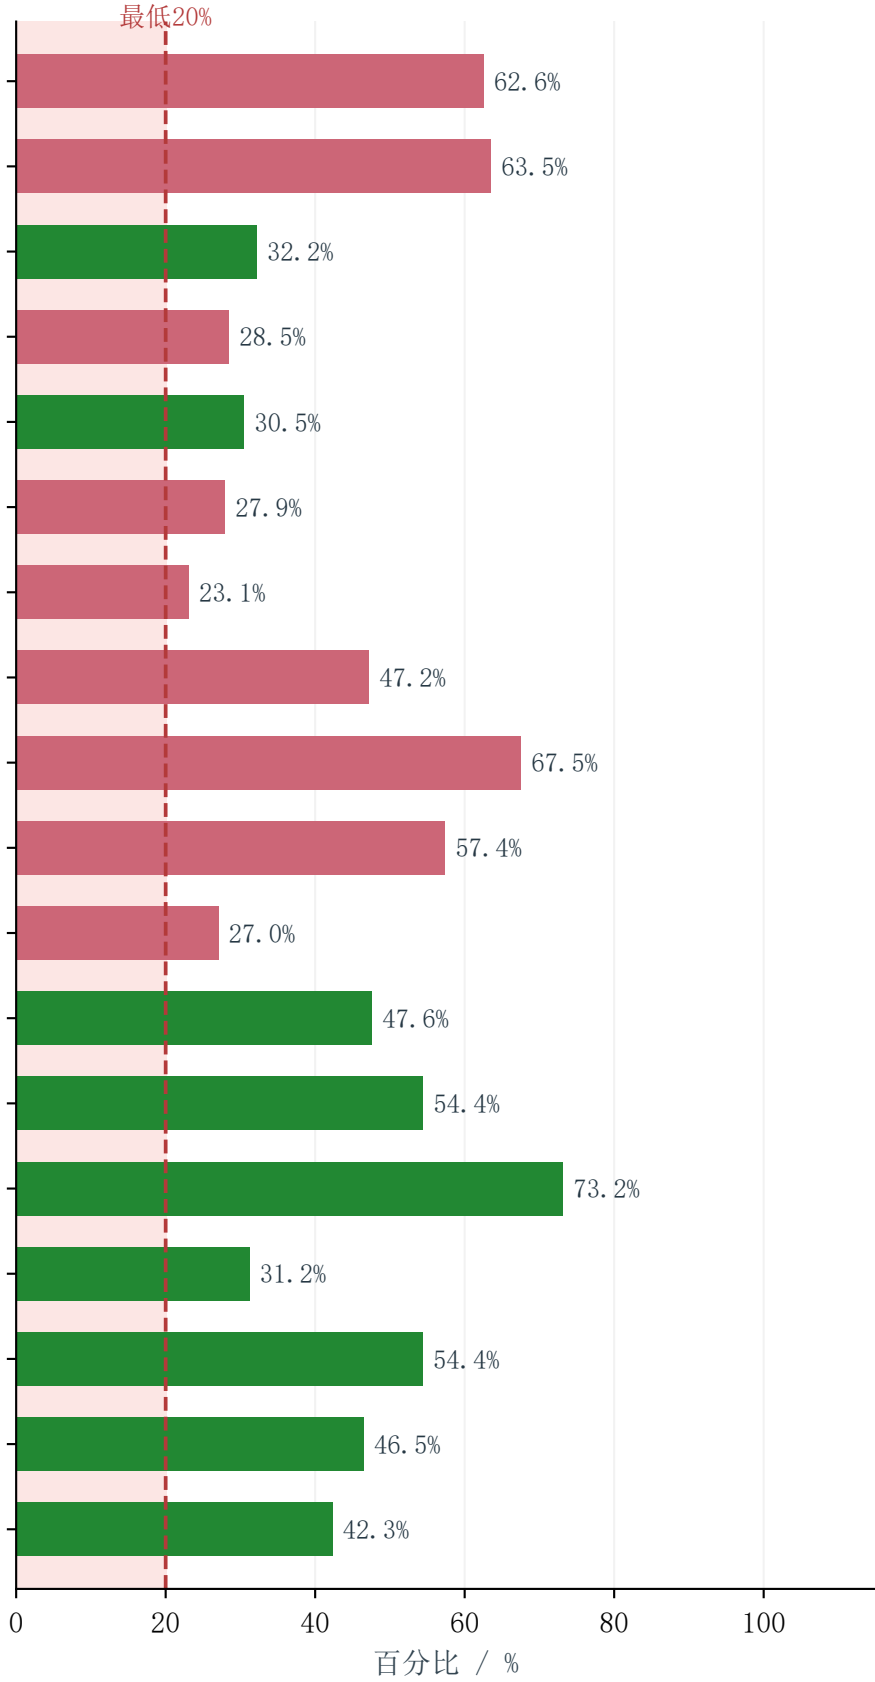

载质量利用率=实际质量/机型额定载质量；体积利用率=实际体积/机型装载体积。返航SOC最低为23.089%。质量上限与能量安全要求分开检查；图中百分比为展示舍入，实际可行性使用原精度数值判断。