


⑤ 安全余量与不同机型最大安全载荷

5%~45%，每5个百分点 • 每种机型包含全部15个服务区 • 20%为基准

A型 • 额定载质量 25 kg

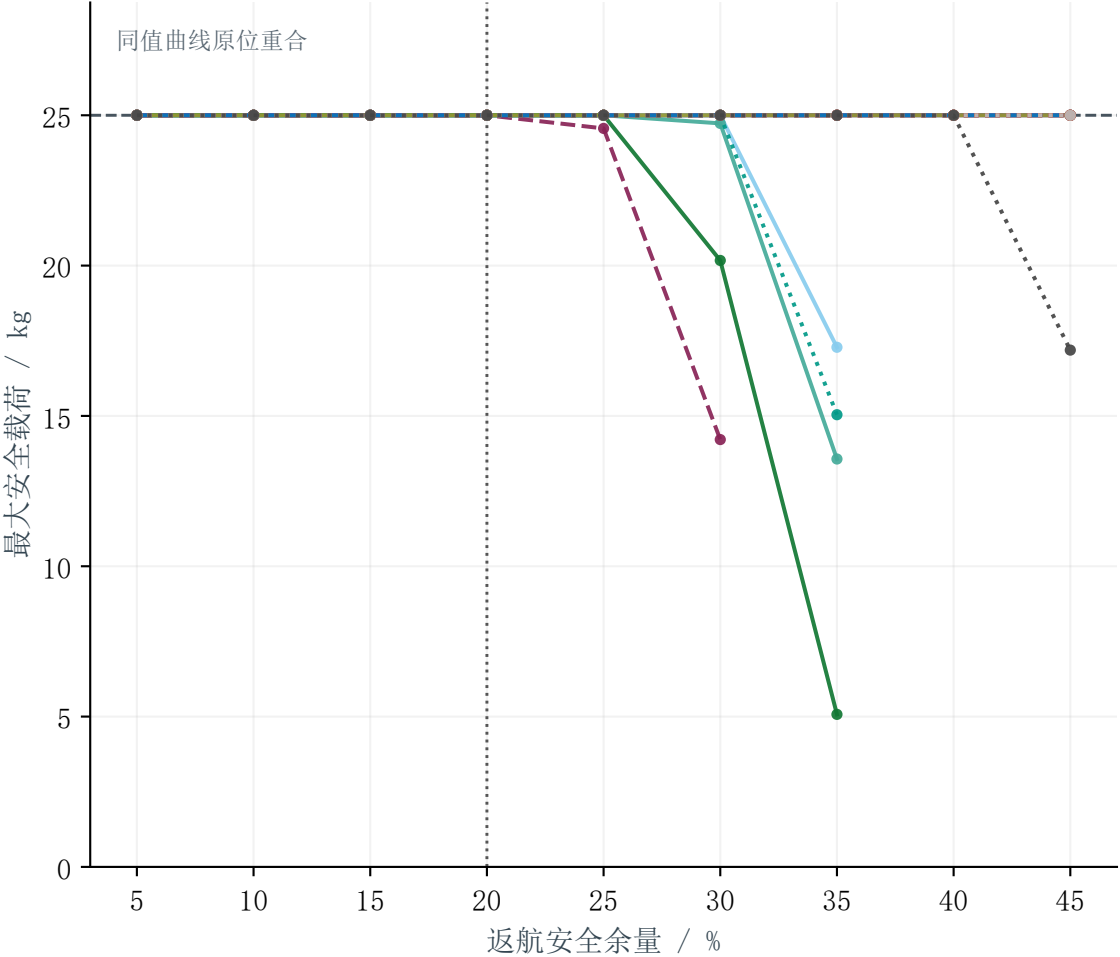


不可达条带（×n：该档有n个服务区空载不可达）

×1 ×5 ×5

35%: S008
40%: S002, S003, S004, S008, S012
45%: S002, S003, S004, S008, S012

B型 • 额定载质量 30 kg

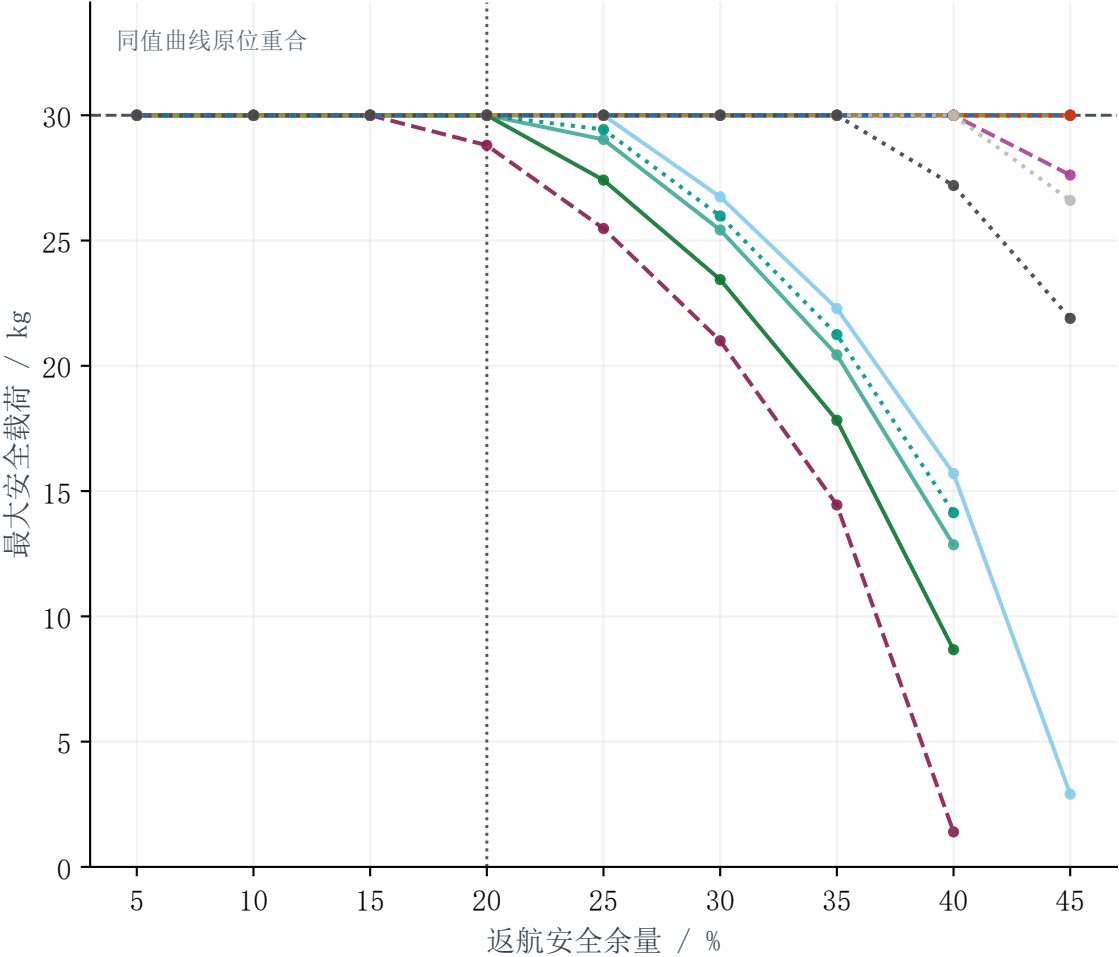


不可达条带（×n：该档有n个服务区空载不可达）

×4

45%: S003, S004, S008, S012

C型 • 额定载质量 80 kg

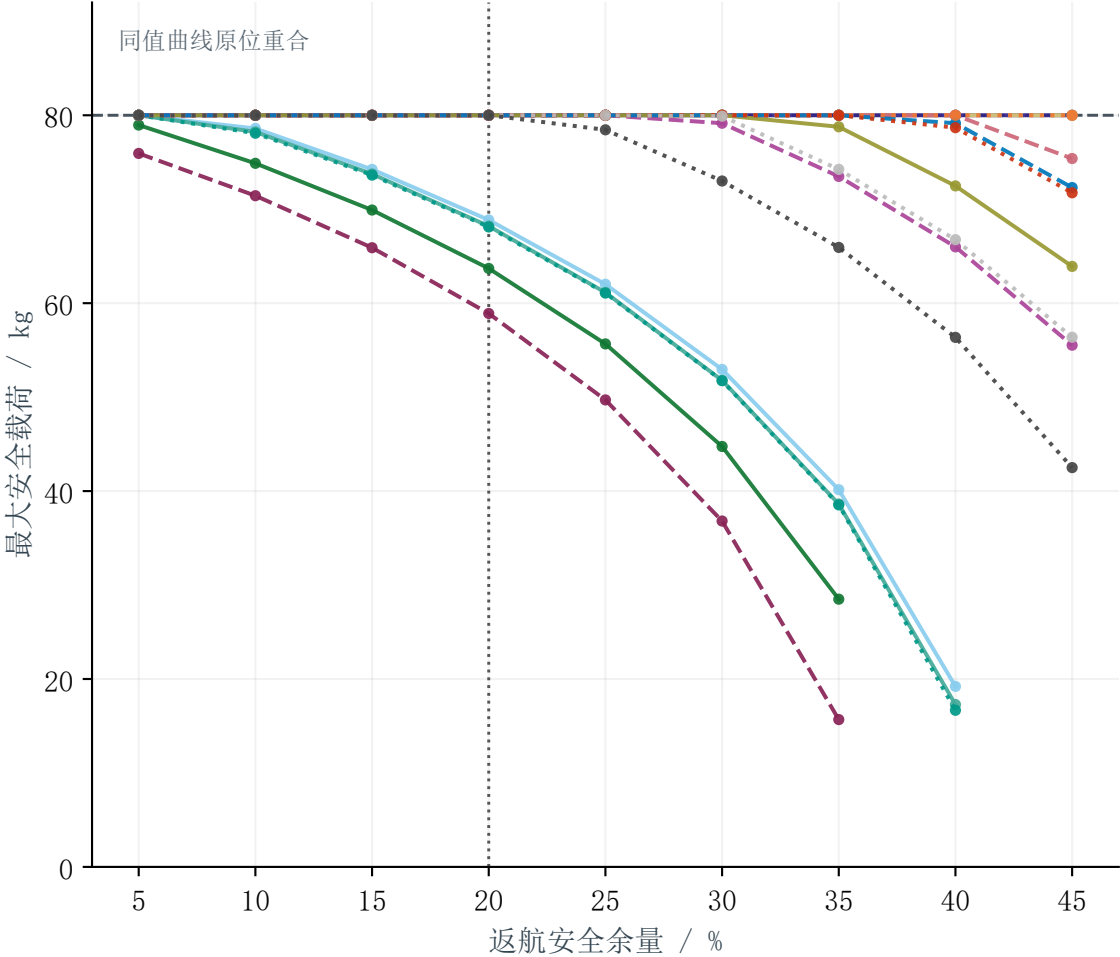

不可达条带（×n：该档有n个服务区空载不可达）

×2 ×5

40%: S004, S008
45%: S002, S003, S004, S008, S012

S001 S002 S003 S004 S005 S006 S007 S008 S009 S010 S011 S012 S013 S014 S015

不可达用空值断开曲线，绝不填成0 kg；相同曲线不作人为偏移。完整405个载荷值及限制原因保存在绘图数据中。
最大安全载荷仅含质量与能量上限，不等于不可拆货箱的实际可装质量；整批配送可行性见图⑦。