



⑥ 安全余量对货箱组批结果的影响

每档重新优化所得的已保存结果 • 全局不可行时不展示部分配送总量


(a) 最少往返架次

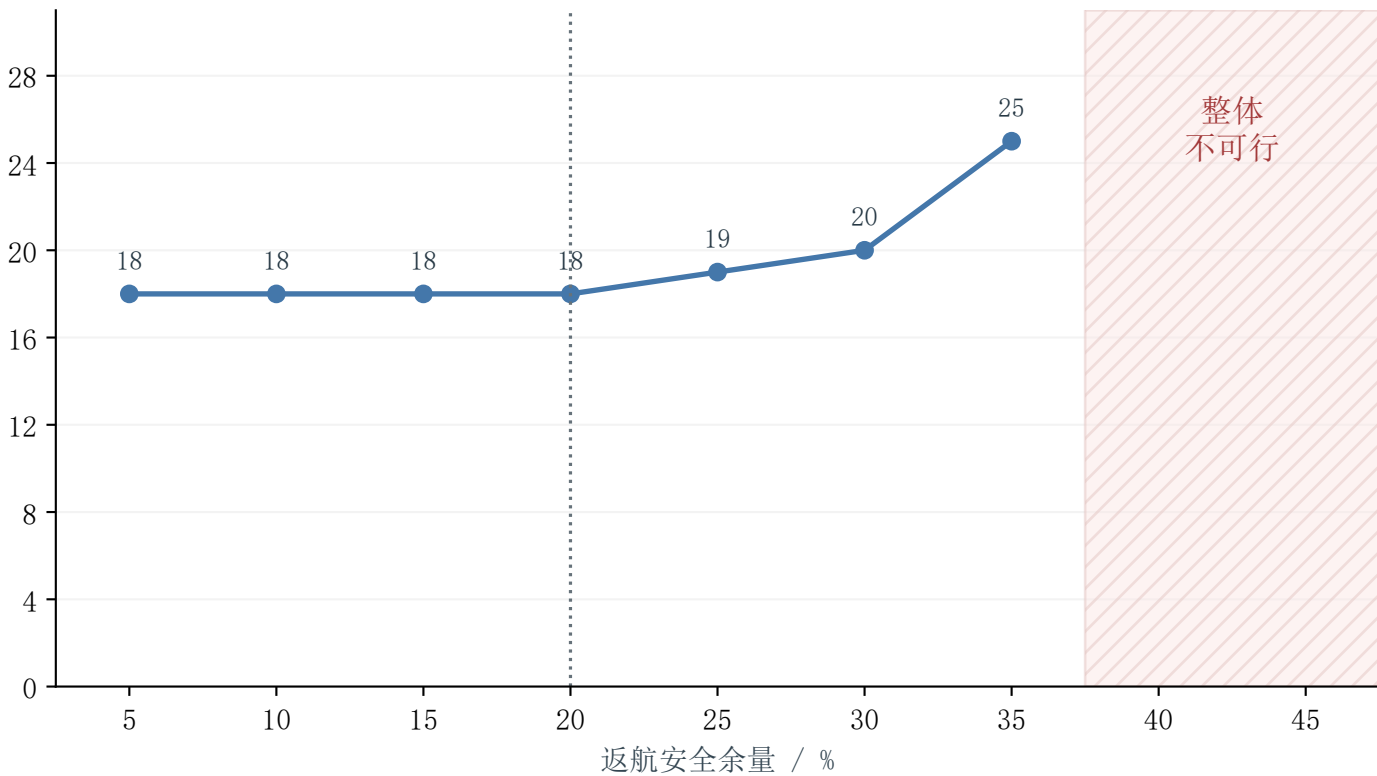


(b) 总运输能耗 / kWh

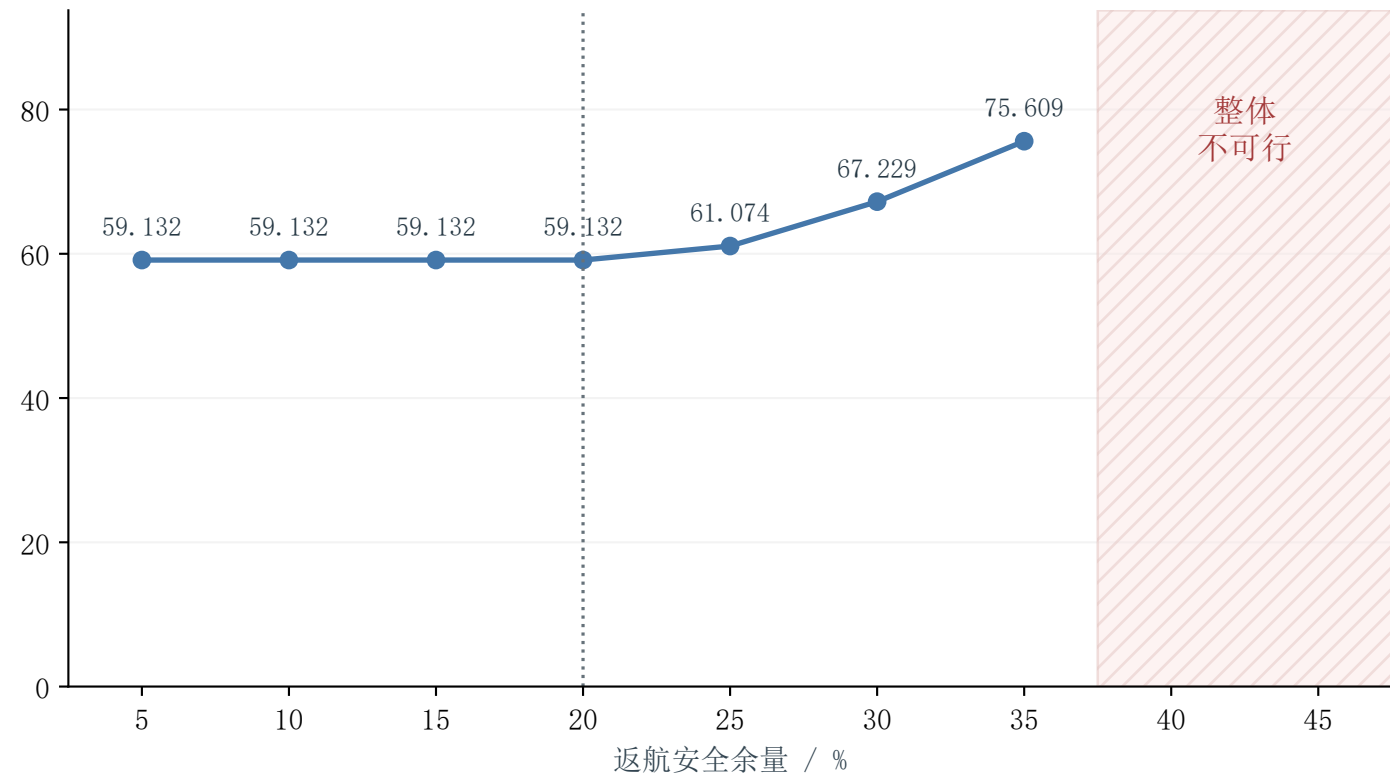

(c) 累计作业时间 / h

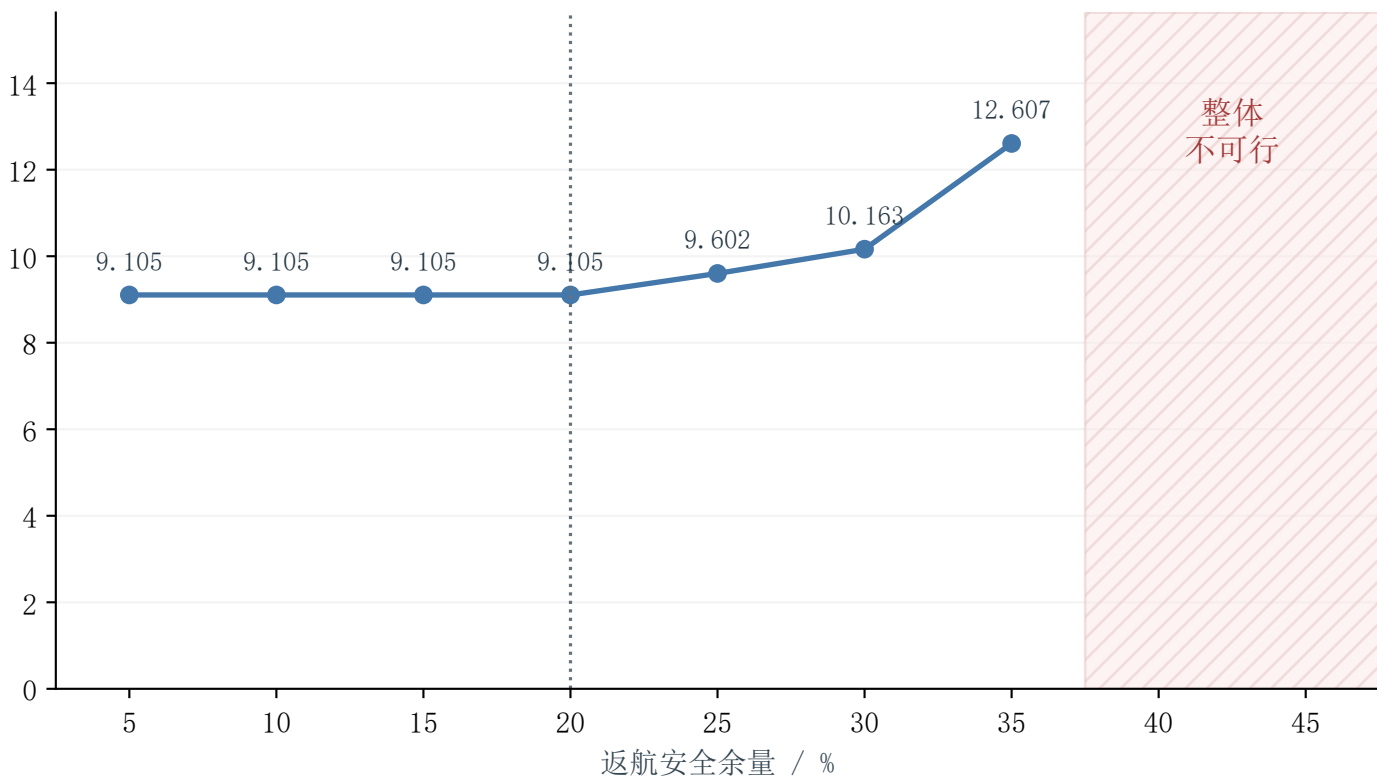

(d) 机型架次构成

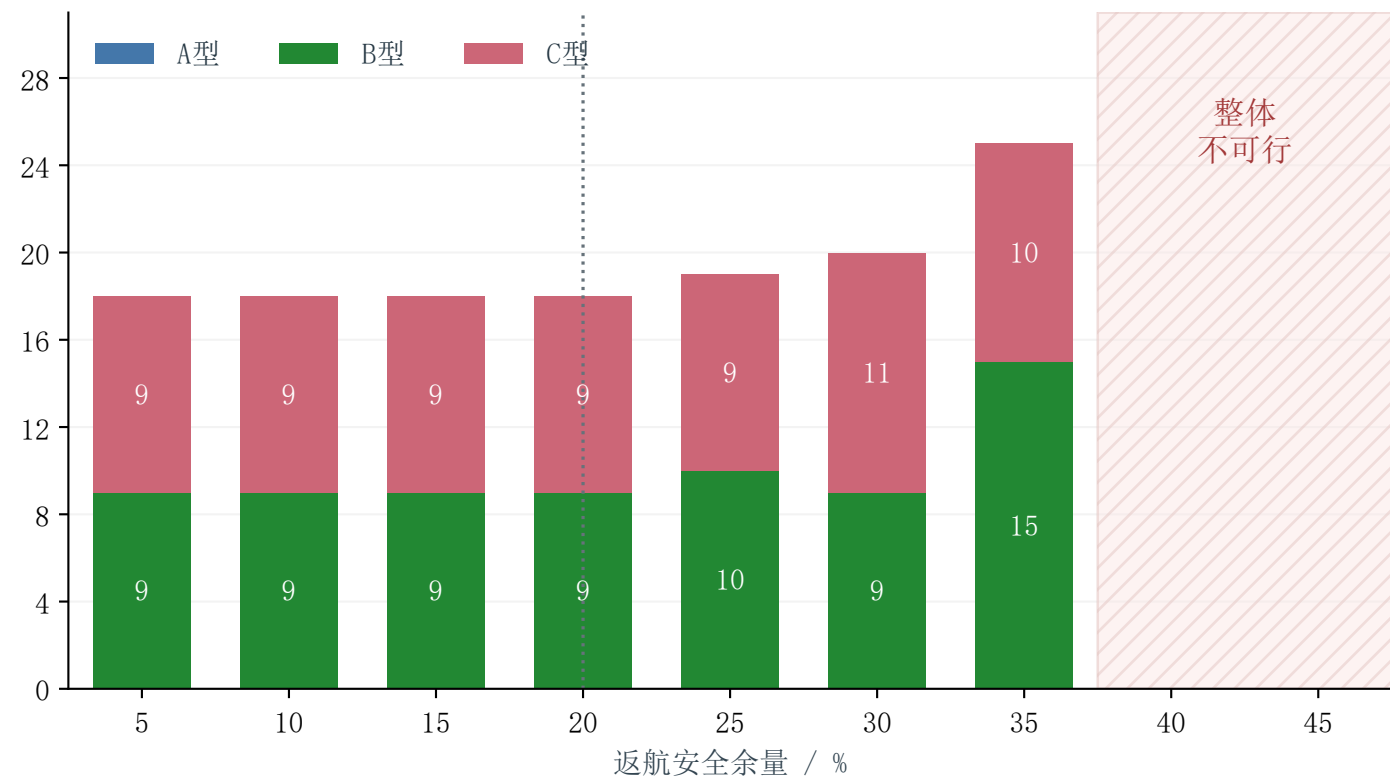

40%: S004、S008不可行; 45%: S002、S003、S004、S008、S012不可行。竖虚线为20%基准。
仅连接已计算档位, 不代表档位之间的精确临界余量; 能耗与时间受组批及机型变化共同影响, 不预设单调性。