


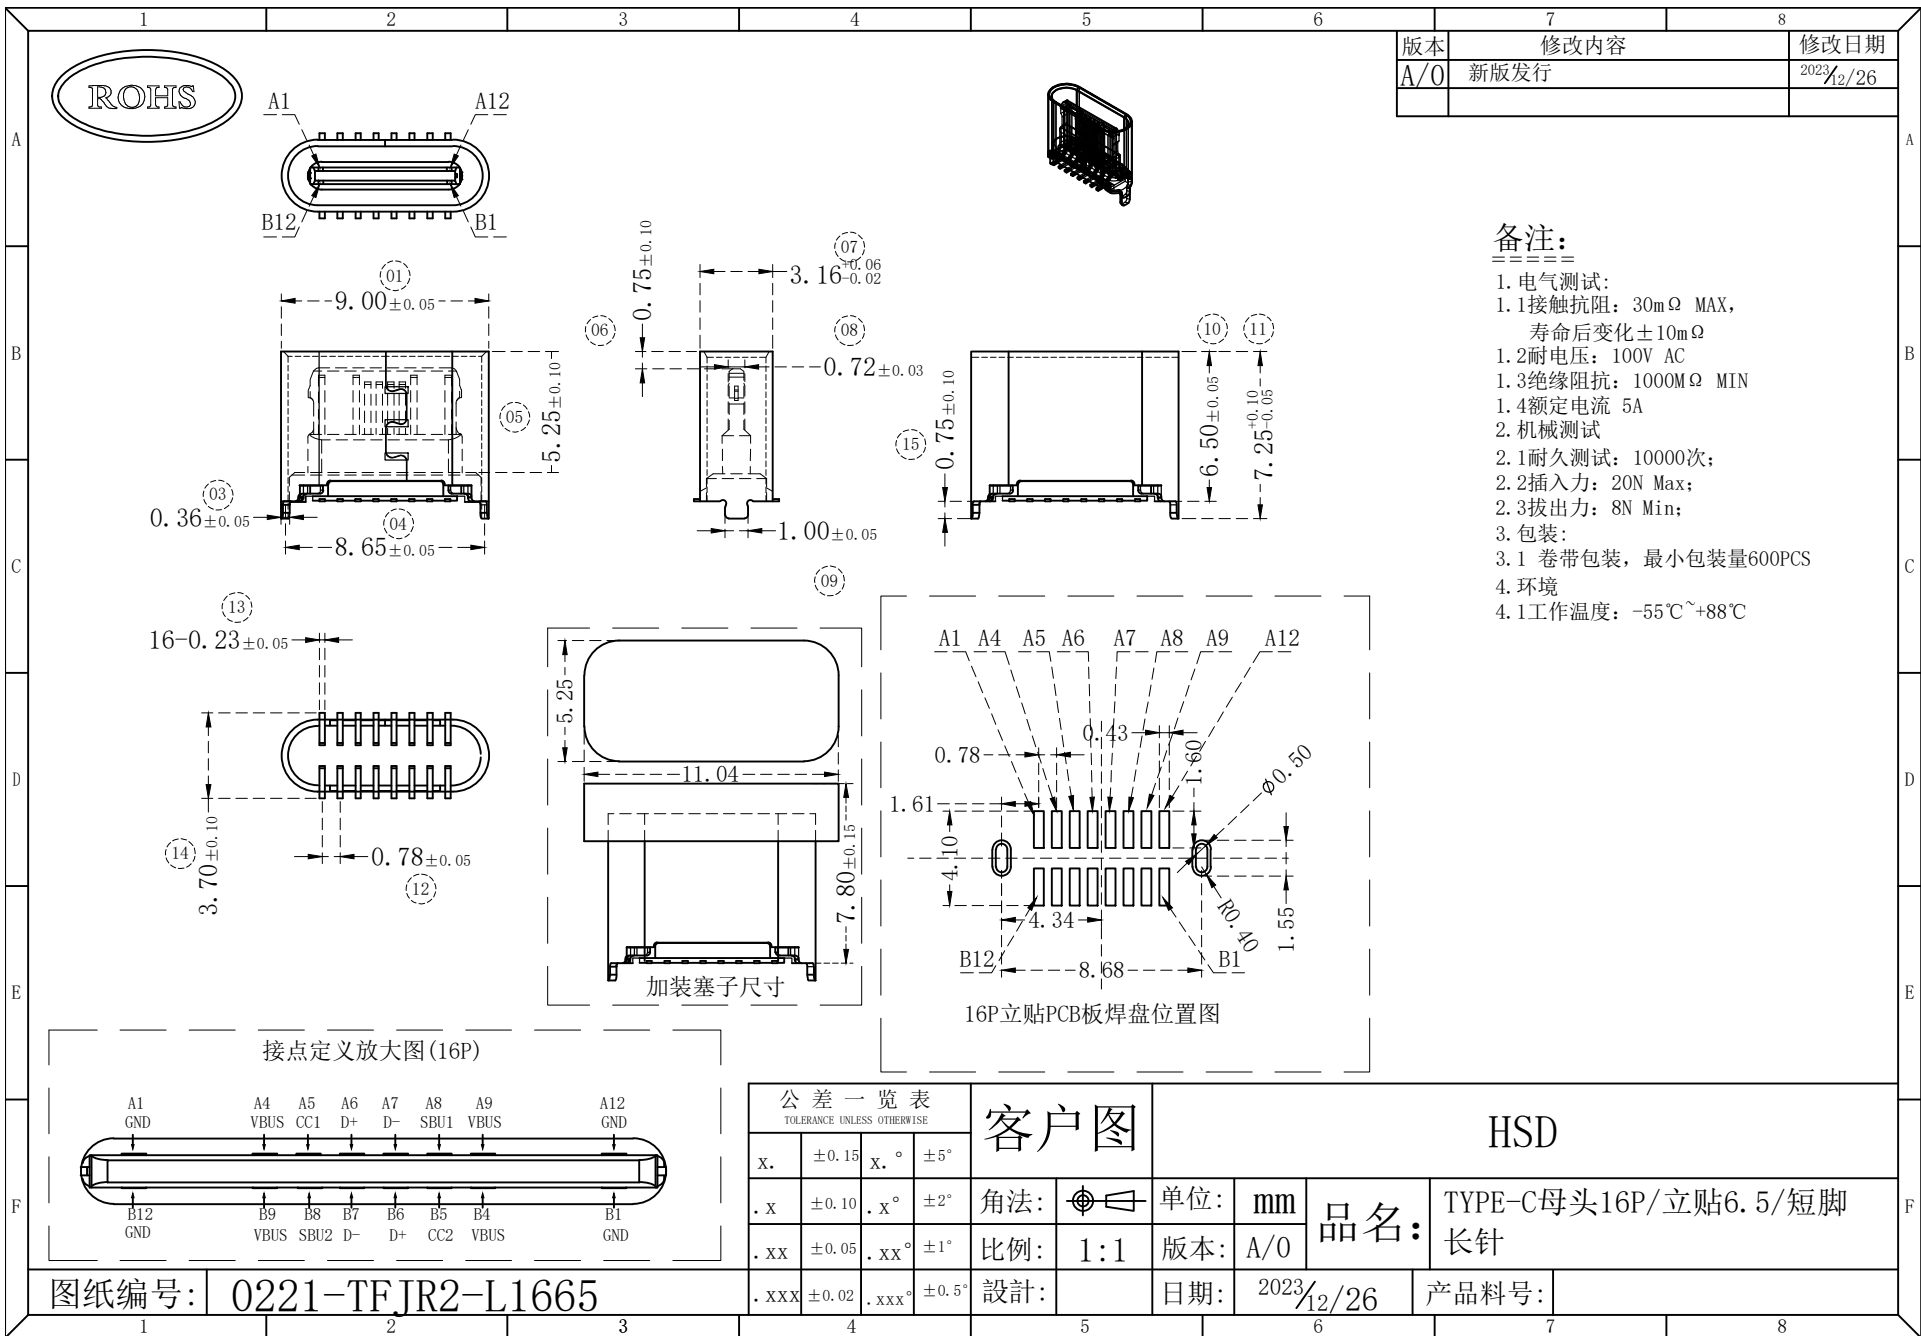

备注:

1. 电气测试:
1.1 接触阻抗: 30mΩ MAX,
寿命后变化±10mΩ
1.2 耐电压: 100V AC
1.3 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN
1.4 额定电流 5A
2. 机械测试
2.1 耐久测试: 10000次;
2.2 插入力: 20N Max;
2.3 拔出力: 8N Min;
3. 包装:
3.1 卷带包装, 最小包装量600PCS
4. 环境
4.1 工作温度: -55℃~+88℃