


FILTERI ZA MIRISE I MASNE PARE

Filter sa produženom površinom od aktivnog uglja



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u primeni klima uređaja u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Sintetički materijal impregniran aktivnim ugljem je naboran i postavljen u vodootporni kartonski okvir. Sintetički materijali su podržani metalnom mrežom i naborani za veliku površinu filtracije. Dostupan u standardnoj i izvan standardne veličine. Idealno rešenje za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru za lake industrijske primene

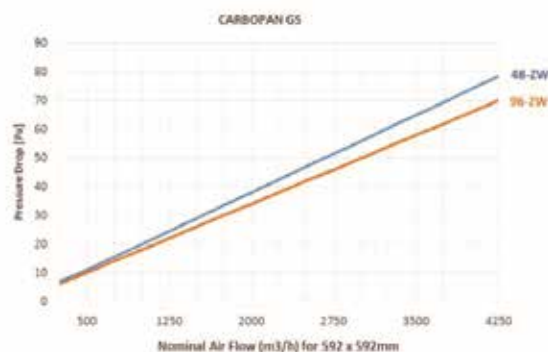

Posebne osobine

Tip filtera - Filter proširene površine

Materijal - Sintetička vlakna impregnirana aktivnim ugljem

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa filtera - Filtracija mirisa

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za filtriranje mirisa i dima

Oznaka proizvoda YAFI AU-KF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Potpuno podržani mediji između dve žičane mreže
- Ekonomičan rad i visoka površina filtracije
- Medij od sintetičkih vlakana impregniran fino mlevenim aktivnim ugljem
- Prilagođene veličine su dostupne na zahtev

Tip filtera	KK	Panel filter sa aktiv. ugljem
Okvir	G	G: Galvanizovan čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Tip plita	Z	CikCak
Zaptivka	X	Bez
Dimenzija	—	WxHxD
Efikasnost	ZW	Activni ugalj

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

48-ZW						
YAFI AU-KF-287/287/48-ZW	287 x 287 x 48	G4	Coarse 65 %	0,17	850 / 55	0,70
YAFI AU-KF-392/492/48-ZW	392 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,40	1950 / 55	1,30
YAFI AU-KF-492/492/48-ZW	492 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,50	2600 / 55	1,60
YAFI AU-KF-492/625/48-ZW	492 x 625 x 48	G4	Coarse 65 %	0,62	3000 / 55	2,00
YAFI AU-KF-287/592/48-ZW	287 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,34	1700 / 55	1,20
YAFI AU-KF-492/592/48-ZW	492 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,60	2820 / 55	1,80
YAFI AU-KF-592/592/48-ZW	592 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,70	3400 / 55	2,10


96-ZW						
YAFI AU-KF-287/287/96-ZW	287 x 287 x 96	G4	Coarse 65 %	0,25	1060 / 40	1,20
YAFI AU-KF-392/492/96-ZW	392 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,60	2400 / 40	2,30
YAFI AU-KF-492/492/96-ZW	492 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,75	3000 / 40	2,60
YAFI AU-KF-492/625/96-ZW	492 x 625 x 96	G4	Coarse 65 %	0,95	3600 / 40	3,20
YAFI AU-KF-287/592/96-ZW	287 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,50	2125 / 40	2,00
YAFI AU-KF-492/592/96-ZW	492 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,90	3500 / 40	3,20
YAFI AU-KF-592/592/96-ZW	592 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	1,10	4250 / 40	3,90

Filter sa aktivnim ugljem napunjen ugljeničnim peletom



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u primeni u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Plastični okvir je ispunjen labavim granuliranim ili ekstrudiranim aktivnim ugljem koji omogućava veoma dug radni vek. Pogodno za tešku industrijsku primenu sa visokim performansama

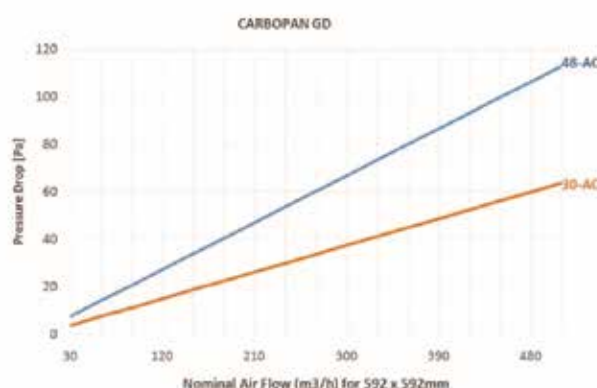

Posebne osobine

Tip filtera - AC Panel Filter

Materijal - Pelet sa aktivnim ugljem

Okvir - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Klasa - Filtracija mirisa

Max. Temperatura - 80 °C

RH Max. - 70%

Primena

→ Apсорpcija mirisa i gasova u vazduhu

Oznaka proizvoda YAFI AU PF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Tehnika vibriranog punjenja za sprečavanje taloženja medija
- Dostupan u gasnoj apsorpciji i hemisorpciji
- Robusna konstrukcija omogućava lako montiranje i uklanjanje
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	KD Panel filter sa aktiv. ugljem
Okvir	G G:Galvanizovan čelik
Materijal	K Pelet Karbon Materijal
Tip plita	D Popunjen
Zaptivka	X Bez
Dimenzija	– WxHxD
Efikasnost	AC Aktivni ugalj

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Materijal	Težina uglja (Weight)	Protok vazduha (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

30-AC						
YAFI AU PF-287/287/30-AC	287 x 287 x 30	AC	1,35	85	45	2,80
YAFI AU PF-392/492/30-AC	392 x 492 x 30	AC	3,20	200	45	5,40
YAFI AU PF-492/492/30-AC	492 x 492 x 30	AC	4,00	240	45	8,00
YAFI AU PF-492/625/30-AC	492 x 625 x 30	AC	5,00	310	45	9,00
YAFI AU PF-287/592/30-AC	287 x 592 x 30	AC	2,80	175	45	5,50
YAFI AU PF-492/592/30-AC	492 x 592 x 30	AC	4,80	290	45	9,80
YAFI AU PF-592/592/30-AC	592 x 592 x 30	AC	5,80	350	45	11,50

48-AC						
YAFI AU PF-287/287/48-AC	287 x 287 x 48	AC	2,2	85	80	3,50
YAFI AU PF-392/492/48-AC	392 x 492 x 48	AC	5	200	80	6,75
YAFI AU PF-492/492/48-AC	492 x 492 x 48	AC	6,4	240	80	10,00
YAFI AU PF-492/625/48-AC	492 x 625 x 48	AC	8	310	80	11,20
YAFI AU PF-287/592/48-AC	287 x 592 x 48	AC	4,5	175	80	6,90
YAFI AU PF-492/592/48-AC	492 x 592 x 48	AC	7,7	290	80	12,00
YAFI AU PF-592/592/48-AC	592 x 592 x 48	AC	9	350	80	14,50

Težina izračunata sa gustinom ab. 500 kg/m3

Kertridži sa aktivnim ugljem



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju), adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Najbolja adsorpcija mirisa i zagađivača je obezbeđena mogućnošću izbora najpogodnijeg medijuma za adsorpciju za svaki zahtev. Kertridži izrađeni su od pocinkovanog ekspaniranog lima i punjeni aktivnim ugljem koji su spojeni sistemom za brzo pričvršćivanje na noseću ploču za 8 ili 16 kartridža i zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha. Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i promenu ugljenika veoma lakim

Posebne osobine

Tip filtera – Clindar punjen aktivnim ugljem

Materijal - Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj

Okvir - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Klasa – Filtracija mirisa

Max. Temperature - 40 °C

RH Max. - 70%

Primena

➔ Molekularni filter za visoku efikasnost i dugotrajnu kontrolu molekularnih zagađivača

Oznaka proizvoda

YAFI AU-PA4

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Sistem brzog bajoneta
- ➔ Manji pad pritiska uz visoke performanse
- ➔ Instalacija bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- ➔ Ponovo se puni novim ugljeničnim medijima

Tip filtera	SK	Kertridž filter od ugljenika
Okvir	G	G: Galvanizovan lim S: Pocinkovani lim
Materijal	AC	AC: Aktivni ugalj
Model	A	Model A
Dimenzija	–	WxHxD

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Materijal	Težina uglja (Weight)	Protok vazduha (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

KOMPLETAN SET						
YAFI AU-PA4 - GA450 - 1/4	305 x 305 x 40	AC	9,60	850	150	11,00
YAFI AU-PA4 - GA450 - 1/2	305 x 610 x 40	AC	19,20	1700	150	22,50
YAFI AU-PA4 - GA450 - 3/4	508 x 610 x 40	AC	29,00	2550	150	34,00
YAFI AU-PA4 - GA450 - 1/1	610 x 610 x 40	AC	39,00	3400	150	44,50

Oznaka proizvoda	Prečnik OD / ID Ø mm	Dužina	Protok vaz. (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina uglja (Weight)	Težina (Kg)
------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

REZERVNI KETRIDŽI						
YAFI AU-PA4-145/250	145 / 88	250	85	80	1,40	2,20
YAFI AU-PA4-145/450	145 / 88	450	210	270	2,40	3,90
YAFI AU-PA4-145/600	145 / 88	600	210	145	3,40	5,50



Oznaka proizvoda	Dimenzija	Broj Ketridža	Težina
------------------	-----------	---------------	--------

PODRŽANI OKVIRI			
YAFI AU-PA4-04-305/305/40	305 x 305 x 70	4	1,5
YAFI AU-PA4-08-305/305/40	305 x 610 x 70	8	3,0
YAFI AU-PA4-12-305/305/40	508 x 610 x 70	12	5,0
YAFI AU-PA4-16-305/305/40	610 x 610 x 70	16	5,5



Kertridži sa aktivnim ugljem



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju), apsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Najbolja apsorpcija mirisa i zagađivača je obezbeđena mogućnošću izbora najpogodnijeg medijuma za apsorpciju na svaki zahtev. Kartridži su napravljeni od obojenog proširenog lima i punjeni aktivnim ugljem koji su povezani sistemom za brzo pričvršćivanje na noseću ploču za 8 ili 16 kertridža a zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha. Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i promenu ugljenika veoma lakim

Posebne osobine

TTip filtera - Cilindar sa aktivnim ugljem

Materijal - Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj

Okvir - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Klasa - Filtracija mirisa

Max. Temperatura - 40 °C

RH Max. - 70%

Primena

→ Molekularni filter za visoku efikasnost i dugo-trajnu kontrolu molekularnih zagađivača

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Sistem brzog bajoneta
- Manji pad pritiska uz visoke performanse
- Instalacija bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- Ponovo se puni novim ugljeničnim medijima

Oznaka proizvoda

YAFI AU PAU

Tip filtera	SK	Kartridž filter od ugljenika
Okvir	G	G:Pocinkovani
Materijal	AC	AC:Aktivni ugalj
Model	B	Model B
Dimenzija	—	WxHxD

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Materijal	Težina uglja (Weight)	Protok vazduha (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

KOMPLETAN SET						
YAFI AU PAU - GB400 - 1/4	305 x 305 x 40	AC	1,20	850	270	13,80
YAFI AU PAU - GB400 - 1/2	305 x 610 x 40	AC	24,0	1700	270	27,50
YAFI AU PAU - GB400 - 3/4	508 x 610 x 40	AC	36,0	2250	270	41,50
YAFI AU PAU - GB400 - 1/1	610 x 610 x 40	AC	48,0	3400	270	54,00

Oznaka proizvoda	Prečnik OD / ID Ø mm	Dužina	Protok vaz. (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina uglja (Weight)	Težina (Kg)
------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

REZERVNI KETRIDŽI						
YAFI AU PAU-140/250	140 / 68	250	85	80	1,90	2,60
YAFI AU PAU-140/400	140 / 68	400	210	270	3,00	4,10
YAFI AU PAU-140/600	140 / 68	600	210	145	4,50	6,10



Oznaka proizvoda	Dimenzija	Broj Ketridža	Težina
------------------	-----------	---------------	--------

PODRŽANI OKVIRI			
YAFI AU PAU-04-305/305/40	305 x 305 x 70	4	1,8
YAFI AU PAU-08-305/610/40	305 x 610 x 70	8	3,5
YAFI AU PAU-12-508/610/40	508 x 610 x 70	12	5,5
YAFI AU PAU-16-610/610/40	610 x 610 x 70	16	6,0



Filter sa čvrstim vrećama i aktivnim ugljem



Posebne osobine

Tip filtera - W Compact AC Filter

Materijal - Između sintetičkih nivoa 400 gr/m²

Okvir - Plastični (Polypropylene)


Klasa filtera - F7 / ePM1 55%

Finalni pad pritiska - 450 Pa

Max• Temperatura - 75 °C

Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova sa efikasnošću filtracije prašine u primeni klima uređaja u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. F7 efikasno integrisani netkani materijal koji ima dva sloja koji sadrži male granule aktivnog uglja naboran je i postavljen u plastični okvir. Poliuretanska smola garantuje zaptivanje između filterskog paketa i okvira. Da bi se produžio radni vek filtera, savetuje se korišćenje G4-F5 prefiltera

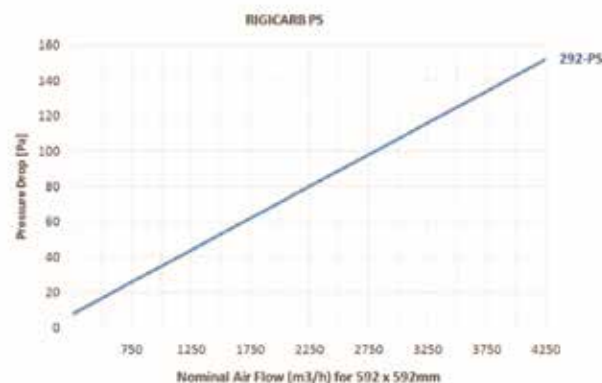

Primena

- ➔ Molekularni filter za visoku efikasnost i dugotrajnu kontrolu molekularnih zagađivača

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Manji pad pritiska sa visokim performansama i visokim kapacitetom uklanjanja kontaminacije
- ➔ Male granule aktivnog uglja u dva sloja netkanog materijala, bez otpuštanja prašine i regeneracije
- ➔ Lagano i lako održavanje kroz ručke

Oznaka proizvoda YAFI AU RF

Tip filtera	KW	V Bank AC filter
Okvir	P	P:PlastiKA
Filter Materijal	C	C:25mm
Zaštitna mreža	X	X:No P:PlastiKA
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN779 F7	ePM2,5 65% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

F7						
YAFI AU RF-287/592/292-CF7	287x592x292	F7	ePM1 55%	4,5	1700 / 120	4,50
YAFI AU RF-490/592/292-CF7	490x592x292	F7	ePM1 55%	7,2	2800 / 120	7,50
YAFI AU RF-592/592/292-CF7	592x592x292	F7	ePM1 55%	9,0	3400 / 120	8,20