



KASETNI FILTERI

Predfilter sa kartonskim okvirom

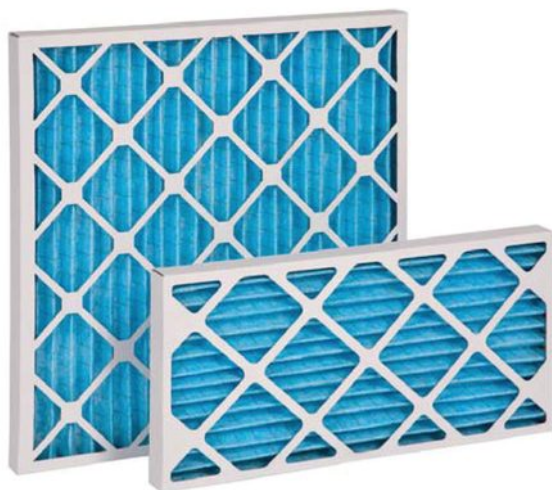

Opis

Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suvu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje koji je podržan tankom metalnom mrežom postavljen u voodootporni kartonski okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine filter materijal se postavlja u cik-cak obliku. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

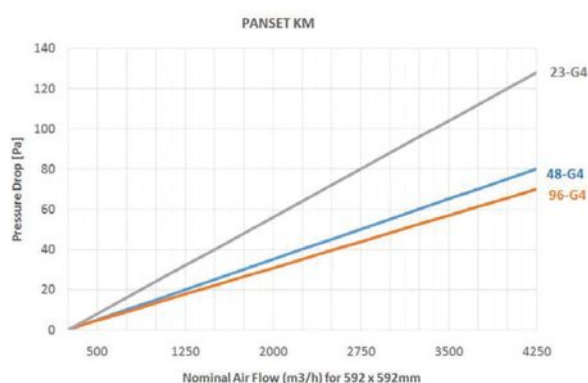

Posebne osobine

Tip filtera – Panelni filter proširene površine

Materijal - Sintetička vlakna laminirana sa produženom metalnom mrežom

Okvir - Karton

Klasa - G4 / ISO Grubost %65

Konačni par pritiska - 250 Pa Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Voodootporni kartonski okvir za jednokratnu upotrebu
- ➔ Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- ➔ Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju installation
- ➔ Rapid installation

Primena

➔ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI KKF

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	K	Kartonski Okvir
Materijal	M	Plavi sint. Materijal
Tip plita	Z	Cik cak
Zaptivka	X	Bez
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
		Grubost 65 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	-------------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------

23-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KKF-289/289/23-G4	289 x 289 x 23	G4	Coarse 65 %	0,20	450 / 50	0,30
YAFI KKF-394/495/23-G4	394 x 495 x 23	G4	Coarse 65 %	0,50	1000 / 50	0,45
YAFI KKF-495/495/23-G4	495 x 495 x 23	G4	Coarse 65 %	0,60	1300 / 50	0,55
YAFI KKF-495/622/23-G4	495 x 622 x 23	G4	Coarse 65 %	0,75	1600 / 50	0,65
YAFI KKF-289/594/23-G4	289 x 594 x 23	G4	Coarse 65 %	0,40	900 / 50	0,40
YAFI KKF-495/594/23-G4	495 x 594 x 23	G4	Coarse 65 %	0,70	1460 / 50	0,65
YAFI KKF-594/594/23-G4	594 x 594 x 23	G4	Coarse 65 %	0,85	1800 / 50	0,70

48-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KKF-289/289/48-G4	289 x 289 x 48	G4	Coarse 65 %	0,45	850 / 60	0,30
YAFI KKF-394/495/48-G4	394 x 495 x 48	G4	Coarse 65 %	1,10	1950 / 60	0,60
YAFI KKF-495/495/48-G4	495 x 495 x 48	G4	Coarse 65 %	1,30	2450 / 60	0,70
YAFI KKF-495/622/48-G4	495 x 622 x 48	G4	Coarse 65 %	1,40	300 / 60	0,80
YAFI KKF-289/594/48-G4	289 x 594 x 48	G4	Coarse 65 %	0,90	1700 / 60	0,50
YAFI KKF-495/594/48-G4	495 x 594 x 48	G4	Coarse 65 %	1,20	2800 / 60	0,80
YAFI KKF-594/594/48-G4	594 x 594 x 48	G4	Coarse 65 %	1,60	3400 / 60	0,90

98-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KKF-289/289/96-G4	289 x 289 x 96	G4	Coarse 65 %	0,70	1000 / 70	0,45
YAFI KKF-394/495/96-G4	394 x 495 x 96	G4	Coarse 65 %	1,50	2400 / 70	0,75
YAFI KKF-495/495/96-G4	495 x 495 x 96	G4	Coarse 65 %	1,90	3000 / 70	0,85
YAFI KKF-495/622/96-G4	496 x 622 x 96	G4	Coarse 65 %	1,85	3600 / 70	0,95
YAFI KKF-289/594/96-G4	289 x 594 x 96	G4	Coarse 65 %	1,30	2100 / 70	0,75
YAFI KKF-495/594/96-G4	495 x 594 x 96	G4	Coarse 65 %	2,10	3500 / 70	1,05
YAFI KKF-594/594/96-G4	594 x 594 x 96	G4	Coarse 65 %	2,50	4250 / 70	1,15

Predfilter sa metalnim okvirom



Posebne osobine

Tip filtera - Panelni filter proširene površine

Filter Materijal - Sintetičko vlakno lamini-rano produženom metalnom mrežom

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - G4 / ISO Grubost %65

Konačni par pritiska - 250 Pa Max.


Temperatura - 100 °C

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- ➔ Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- ➔ Prilagođene veličine su dostupne na zahtev

Opis

Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suhu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Sintetički medij za filtriranje je poduprt metalnom mrežicom postavljenom u metalni okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine, filter materijal se postavlja u cik-cak obliku. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

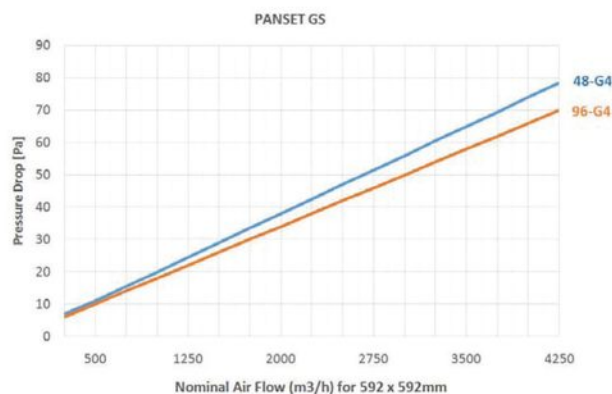

Primena

➔ Primarni filter za klimatizacije sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI KF

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	G	Pocinkovani lim
Materijal	S	Sintetika
Tip plita	Z	Zik zag
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
		Grubost 65 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

48-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KF-287/287/48-G4	287 x 287 x 48	G4	Coarse 65 %	0,17	850 / 60	0,60
YAFI KF-392/492/48-G4	392 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,40	1950 / 60	1,00
YAFI KF-492/492/48-G4	492 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,50	2600 / 60	1,50
YAFI KF-495/625/48-G4	492 x 625 x 48	G4	Coarse 65 %	0,62	3000 / 60	1,70
YAFI KF-287/592/48-G4	287 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,34	1700 / 60	1,10
YAFI KF-492/592/48-G4	492 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,60	2820 / 60	1,60
YAFI KF-592/592/48-G4	592 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,70	3400 / 60	1,80


96-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KF-287/287/96-G4	287 x 287 x 96	G4	Coarse 65 %	0,25	1070 / 70	0,70
YAFI KF-392/492/96-G4	392 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,60	2400 / 70	1,60
YAFI KF-492/492/96-G4	492 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,75	3000 / 70	2,00
YAFI KF-495/625/96-G4	492 x 625 x 96	G4	Coarse 65 %	0,95	3700 / 70	2,60
YAFI KF-287/592/96-G4	287 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,50	2125 / 70	1,45
YAFI KF-492/592/96-G4	492 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,90	3500 / 70	2,40
YAFI KF-592/592/96-G4	592 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	1,10	4250 / 70	3,00

Perivi predfilteri sa metalnim okvirom



Opis

Filteri koji se peru posebno su dizajnirani kao filteri prvog stepena u ventilacionim jedinicama za suhu prašinu i kao predfilteri filtera veće efikasnosti. Poliuretanski materijal za filtriranje koji je poduprt metalnom mrežicom postavljen je u metalni okvir. Zahvaljujući poliuretanskim materijalima može se oprati nekoliko puta lako. Za niski pad pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine, filtermaterijal je postavljen u cik-cak obliku. Dostupan u standardnim i prilagođenim veličinama.

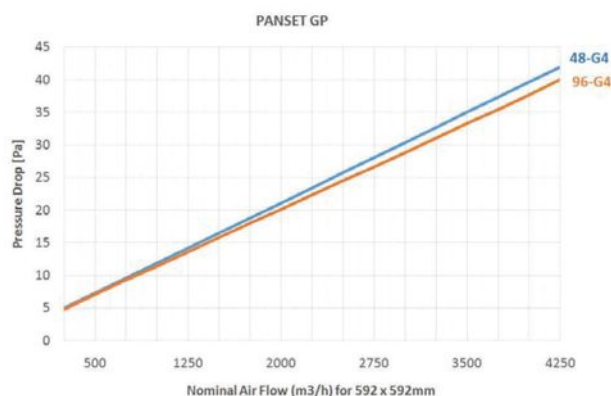

Posebne osobine

Tip filtera - Panelni filter proširene površine

Filter Materijal - Poliuretanska pena

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - G2 / ISO Grubost %50 Final

Pad pritiska - 300 Pa Max.

Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI PKF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Potpuno oslonjen materijal nalepljen na žičanu mrežu
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Potpuno periv i obnovljiv materijal
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti

Tip filtera	YK	Perivi Filter
Okvir	G	Pocinkovan lim
Materijal	P	Poliuretan
Tip plita	Z	Cik cak
Zaptivka	4	POL 45/10
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
	Grubost 50 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

48-G3 - Coarse 50 %						
YAFI PKF-287/287/48-G3	287 x 287 x 48	G3	Coarse 50 %	0,17	850 / 35	0,38
YAFI PKF-392/492/48-G3	392 x 492 x 48	G3	Coarse 50 %	0,40	1950 / 35	1,10
YAFI PKF-492/492/48-G3	492 x 492 x 48	G3	Coarse 50 %	0,50	2600 / 35	1,50
YAFI PKF-492/625/48-G3	492 x 625 x 48	G3	Coarse 50 %	0,62	3000 / 35	1,40
YAFI PKF-287/592/48-G3	287 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,34	1700 / 35	0,80
YAFI PKF-492/592/48-G3	492 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,60	2820 / 35	1,35
YAFI PKF-592/592/48-G3	592 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,70	3400 / 35	1,65


96-G3 - Coarse 50 %						
YAFI PKF-287/287/96-G3	287 x 287 x 96	G3	Coarse 50 %	0,25	1060 / 40	0,80
YAFI PKF-392/492/96-G3	392 x 492 x 96	G3	Coarse 50 %	0,60	2400 / 40	1,75
YAFI PKF-492/492/96-G3	492 x 492 x 96	G3	Coarse 50 %	0,75	3000 / 40	2,20
YAFI PKF-492/625/96-G3	492 x 625 x 96	G3	Coarse 50 %	0,95	3600 / 40	2,90
YAFI PKF-287/592/96-G3	287 x 592 x 96	G3	Coarse 50 %	0,50	2125 / 40	1,60
YAFI PKF-492/592/96-G3	492 x 592 x 96	G3	Coarse 50 %	0,90	3500 / 40	2,65
YAFI PKF-592/592/96-G3	592 x 592 x 96	G3	Coarse 50 %	1,10	4250 / 40	3,30

Kartonski filter za jednokratnu upotrebu



Opis

Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filteri za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećavaju kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

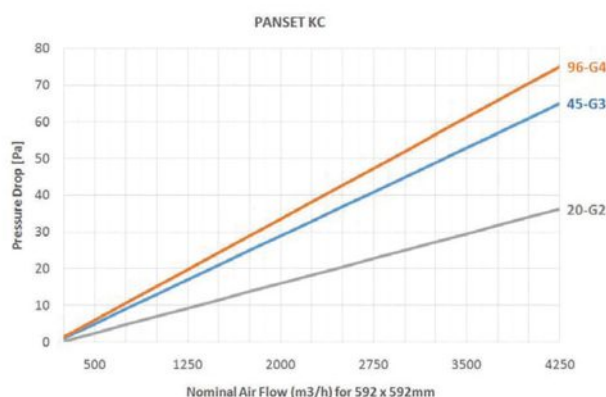

Posebne osobine

Tip filtera - Panelni Filter

Filter Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Karton

Klasa - G4 / Grubost %65

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI PKF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Prilagođene veličine su dostupne na zahtev.

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	K	Karton
Materijal	C	Staklena vlakna
Tip plita	L	Prav
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G3	EN 779
		Grubost 55 %ISO 16890


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

20-G2 - Coarse 45 %						
YAFI PKF-287/287/20-G2	289 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,17	1700 / 25	0,10
YAFI PKF-392/492/20-G2	495 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,29	2500 / 25	0,15
YAFI PKF-492/492/20-G2	595 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,35	3400 / 25	0,20
YAFI PKF-495/625/20-G2	495 x 495 x 20	G2	Coarse 40 %	0,25	2400 / 25	0,30
YAFI PKF-287/592/20-G2	395 x 495 x 20	G2	Coarse 40 %	0,20	1850 / 25	0,15
YAFI PKF-492/592/20-G2	395 x 624 x 20	G2	Coarse 40 %	0,25	2400 / 25	0,30
YAFI PKF-592/592/20-G2	495 x 624 x 20	G2	Coarse 40 %	0,31	3000 / 25	0,35

45-G3 - Coarse 55 %						
YAFI PKF-287/287/45-G4	287 x 287 x 45	G3	Coarse 50 %	0,25	1700 / 45	0,15
YAFI PKF-392/492/45-G4	392 x 492 x 45	G3	Coarse 50 %	0,60	4500 / 45	0,20
YAFI PKF-492/492/45-G4	492 x 492 x 45	G3	Coarse 50 %	0,75	3400 / 45	0,25
YAFI PKF-495/625/45-G4	492 x 625 x 45	G3	Coarse 50 %	0,95	2400 / 45	0,35
YAFI PKF-287/592/45-G4	287 x 592 x 45	G3	Coarse 50 %	0,50	1850 / 45	0,20
YAFI PKF-492/592/45-G4	492 x 592 x 45	G3	Coarse 50 %	0,90	2400 / 45	0,35
YAFI PKF-592/592/45-G4	592 x 592 x 45	G3	Coarse 50 %	1,10	3000 / 45	0,40


45-G3 - Coarse 65 %						
YAFI PKF-287/287/96-G4	287 x 287 x 96	G4	Coarse 60 %	0,25	1070 / 75	0,25
YAFI PKF-392/492/96-G4	392 x 492 x 96	G4	Coarse 60 %	0,60	2400 / 75	0,30
YAFI PKF-492/492/96-G4	492 x 492 x 96	G4	Coarse 60 %	0,75	3000 / 75	0,35
YAFI PKF-495/625/96-G4	492 x 625 x 96	G4	Coarse 60 %	0,95	3700 / 75	0,45
YAFI PKF-287/592/96-G4	287 x 592 x 96	G4	Coarse 60 %	0,50	2125 / 75	0,30
YAFI PKF-492/592/96-G4	492 x 592 x 96	G4	Coarse 60 %	0,90	3500 / 75	0,45
YAFI PKF-592/592/96-G4	592 x 592 x 96	G4	Coarse 60 %	1,10	4250 / 75	0,55

Kartonski predfilter sa materijalom bez žice

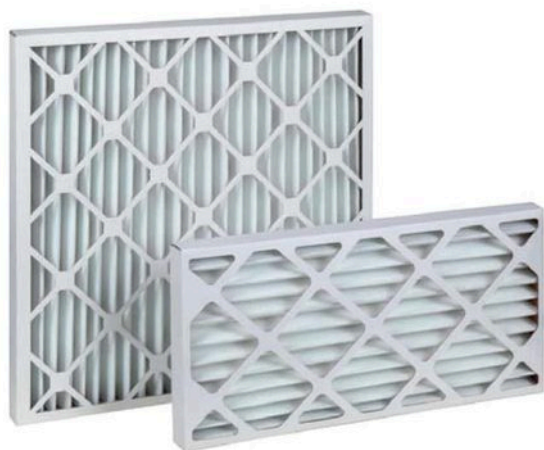

Opis

Posebno dizajniran kao filter za klimatizacionu i ventilacionu opremu. Plisirani medij za filtriranje visokih performansi je samonosiv. Nije korozivan, bez ikakvih metala što olakšava odlaganje. Preklapljeni samonosivi materijali drže se zajedno sa krutim okvirom ploče. Dostupno i u drugim veličinama.

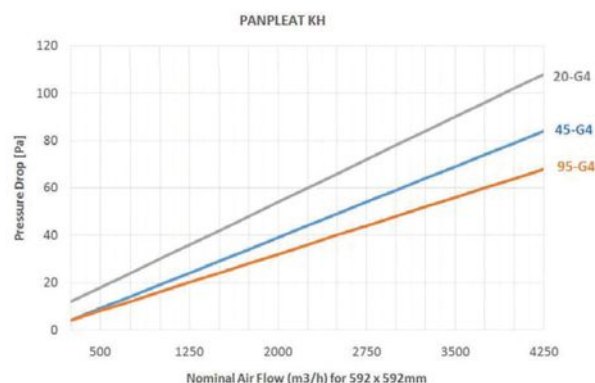

Posebne osobine

Tip filtera - Panelni filter proširene površine

Filter Materijal - Samostojeće sintetičko vlakno

Okvir - Karton

Klasa - G4 / ISO Grubost %70

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda YAFI KKF

Prednosti

- Prilagođeno uslovima visoke vlažnosti
- Odlična mehanička otpornost
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- 100% nezapaljiv, nekorozivan

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	K	Karton
Materijal	H	Samostojeći
Tip plita	M	Cik-cak bez mreže
Zaptivka	X	Ne / Opciono
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
		Grubost 70 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

22-G4 - Coarse 70 %						
YAFI KKF-289/289/20-G4	289 x 289 x 20	G4	Coarse 70 %	0,25	850 / 95	0,10
YAFI KKF-394/495/20-G4	394 x 495 x 20	G4	Coarse 70 %	0,35	1850 / 95	0,25
YAFI KKF-495/495/20-G4	495 x 495 x 20	G4	Coarse 70 %	0,80	2400 / 95	0,35
YAFI KKF-495/622/20-G4	495 x 622 x 20	G4	Coarse 70 %	0,95	3000 / 95	0,45
YAFI KKF-289/594/20-G4	289 x 594 x 20	G4	Coarse 70 %	0,50	1700 / 95	0,20
YAFI KKF-495/594/20-G4	495 x 594 x 20	G4	Coarse 70 %	0,90	2500 / 95	0,40
YAFI KKF-594/594/20-G4	594 x 594 x 20	G4	Coarse 70 %	1,10	3400 / 95	0,45

48-G4 - Coarse 70 %						
YAFI KKF-289/289/45-G4	289 x 289 x 45	G4	Coarse 70 %	0,30	850 / 60	0,15
YAFI KKF-394/495/45-G4	394 x 495 x 45	G4	Coarse 70 %	0,80	1850 / 60	0,30
YAFI KKF-495/495/45-G4	495 x 495 x 45	G4	Coarse 70 %	1,00	2400 / 60	0,40
YAFI KKF-495/622/45-G4	495 x 622 x 45	G4	Coarse 70 %	1,20	3000 / 60	0,50
YAFI KKF-289/594/45-G4	289 x 594 x 45	G4	Coarse 70 %	0,65	1700 / 60	0,25
YAFI KKF-495/594/45-G4	495 x 594 x 45	G4	Coarse 70 %	1,05	2500 / 60	0,50
YAFI KKF-594/594/45-G4	594 x 594 x 45	G4	Coarse 70 %	1,30	3400 / 60	0,55

96-G4 - Coarse 70 %						
YAFI KKF-289/289/95-G4	289 x 289 x 95	G4	Coarse 70 %	0,55	1050 / 70	0,25
YAFI KKF-394/495/95-G4	394 x 495 x 95	G4	Coarse 70 %	1,30	2400 / 70	0,55
YAFI KKF-495/495/95-G4	495 x 495 x 95	G4	Coarse 70 %	1,60	3000 / 70	0,75
YAFI KKF-495/622/95-G4	495 x 622 x 95	G4	Coarse 70 %	1,50	3400 / 70	0,90
YAFI KKF-289/594/95-G4	289 x 594 x 95	G4	Coarse 70 %	1,10	2150 / 70	0,45
YAFI KKF-495/594/95-G4	495 x 594 x 95	G4	Coarse 70 %	1,90	3400 / 70	1,00
YAFI KKF-594/594/95-G4	594 x 594 x 95	G4	Coarse 70 %	2,20	4250 / 70	1,10