



SADRŽAJ

7 FILTERSKI MATERIJALI

21 KASETNI FILTERI

33 PANELNI FILTERI

49 VREĆASTI FILTERI

61 RIGIDNI FILTERI

85 HEPA FILTERI

149 FILTERI ZA MIRISE
I MASNE PARE

161 RAMOVI ZA FILTERE

**Svako
ima pravo
na čist vazduh!**



**Od nas možete očekivati savršeno rešenje
za sve vaše potrebe za filtracijom!**

Kvalitet je na prvom mestu! Vodimo računa o svakom detalju tokom proizvodnju čak i najmanjeg proizvoda. Naš fokus je 100% na potrebama i zadovoljstvu naših klijenata

Od 2007. godine, naš tim osluškuje potrebe industrije za stvaranje pouzdanih proizvoda sa najvišim standardima kvaliteta.

Iskustvo od preko petnaest godina na tržištu filtera vazduha, naša istraživanja, razvoj i ulaganja u poslednjih četiri do pet godina, omogućili su nam da steknemo konkurentsku snagu i time proširimo svoje kapacitete.

Svuda u svetu, obilazeći fabrike i sajmove, uvideli smo da se filteri koje proizvodi YAFI FILTERTECH SERBIA ne razlikuju ni po kvalitetu ni po svim parametrima filtracije od G2/EU2 - G4/EU4 i M5 - F9. Dakle, svima je jasno da za određeni kvalitet filtracije treba uzeti sve parametre i samim tim izabrati pravi filter – zato ne postoji idealan filter.

Svoje kupce stalno edukujemo da idealan i najbolji filter ne postoji. Zbog toga postoji način da se izmeri izdržljivost filtera, efikasnost, trenutne karakteristike filtera i uporede sa parametrima. Postoji mnogo faktora za proveru filtera. Takođe, tokom rada filtera, uslovi okoline, vlažnost vazduha i čestice prašine stvaraju opterećenje filtera.

Veoma smo posvećeni ekologiji. YAFI FILTERTECH d.o.o., svakom svom poslovnom partneru, pored kvaliteta svojih proizvoda, može ponuditi kompletan inženjering u oblasti klimatizacije i, kao najvažnije u oblasti ekologije, dokument o kretanju eko-otpada (stari filteri) sa dolaskom na lokaciju, njegovim odvozom i skladištenjem na deponiju uz eko-inspekciju.



FILTERSKI MATERIJALI

Filteri od sintetičkih vlakana



Opis


Napravljen od 100% poliesterskih vlakana sa netkanom strukturom koja se mogu koristiti za širok spektar vazdušnih uslova. DustMak filteri se sastoje od visoko elastičnih, napetih, nasumično raspoređenih vlakana. Sa smanjenom debljinom vlakana, medij za filtriranje postaje gušći i finiji prema čistoj strani vazduha (progresivna konstrukcija), čime se postiže visok nivo odvajanja i veliki kapacitet nakupljanja prašine. Nezapaljiv, samogasiv i neškodljiv za zdravlje.

Primena

→ Prefilter za sve vrste klimatizacionih i ventilacionih instalacija

Prednosti

- Osigurano progresivnom distribucijom vlakana
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Nezapaljiv, samogasiv i zdravlju neškodljiv
- Dostupno u rolnama ili izrezano po meri

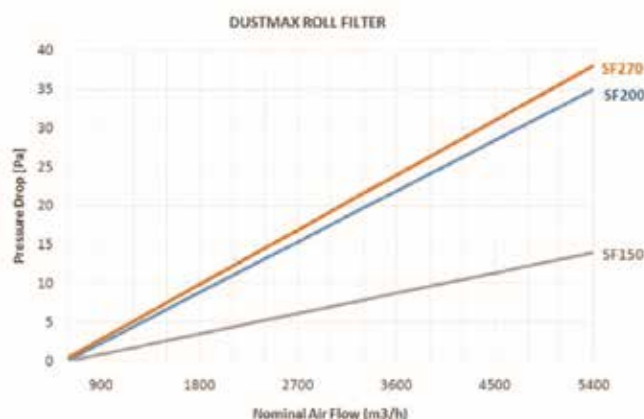

Oznaka proizvoda YAFI FM-G4

Tip filtera	RF	Roll Filter
Sastav Filtera	SE	Syntetic Fiber
Model	SF2Y0	
Dimenzija	—	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
	Coarse 60 %	ISO 16890

TIP	SF150	SF200	SF2YO
Klasa filtera (EN 779)	G2	G3	G4
Klasa filtera (ISO 16890)	Coarse 30%	Coarse 40%	Coarse 60%
Sastav	Nasumično položena, netkana tkanina od nelomljivih sintetičkih vlakana		
Debljina (mm)	8-10	15-18	20-22
Težina (g/m ²)	150	200	270
Nominal brzina vazduha (m/s)	1,5	1,5	1,5
Protok vazduha (m ³ /h.m ²)	5400	5400	5400
Početni pad pritiska	14	35	38
Finalni pad pritiska (Pa)	250	250	250
Average Arrestance (Am)	80	87	91
Kapacitet zadržavanja prašine (g)	517	400	478
Otpornost na temperaturu °C	Stalne Temperature do 100°C sve do 120°C		
Zapaljivost (DIN53Ł38)	F1	F1	F1
Dimenzije	2.00 x 20.00	2.00 x 20.00	2.00 x 20.00
Max.Relativna vlažnost	1	1	1

TIP	SF150	SF200	SF2YO
Klasa filtera (EN 779)	G2	G3	G4
Klasa filtera (ISO 16890)	Coarse 30%	Coarse 40%	Coarse 60%
Sastav	Nasumično položena, netkana tkanina od nelomljivih sintetičkih vlakana		
Debljina (mm)	8-10	15-18	20-22
Težina (g/m ²)	150	200	270
Nominal brzina vazduha (m/s)	1,5	1,5	1,5
Protok vazduha (m ³ /h.m ²)	5400	5400	5400
Početni pad pritiska	14	35	38
Finalni pad pritiska (Pa)	250	250	250
Average Arrestance (Am)	80	87	91
Kapacitet zadržavanja prašine (g)	517	400	478
Otpornost na temperaturu °C	Stalne Temperature do 100°C sve do 120°C		
Zapaljivost (DIN53Ł38)	F1	F1	F1
Dimenzije	2.00 x 20.00	2.00 x 20.00	2.00 x 20.00
Max.Relativna vlažnost	1	1	1

Filteri impregnirani aktivnim ugljem



Opis

Rolne od karbonskog poliesteru su jednostavan način za smanjenje ili uklanjanje mirisa i isparenja.

Filteri sa karbonskim rolnama su napravljeni od netkanog poliesteru, impregniranog fino mlevenim, aktivnim ugljem.


Ravnomerna raspodela ugljenika kroz poliester-ski medij osigurava odličan procenat hvatanja pri prvom prolasku.

Primena

➔ Idealno za upotrebu u neventiliranim aplikacijama kao što su nape, pročišćivači i pročišćivači vazduha, sobni klima uređaj i ventilatori za kupatilo.

Prednosti

- ➔ Osigurano progresivnom distribucijom vlakana
- ➔ Veoma efikasan za mirise na organskoj bazi
- ➔ Nezapaljiv, samogasiv i zdravlju neškodljiv
- ➔ Dostupno u rolnama ili izrezano po meri

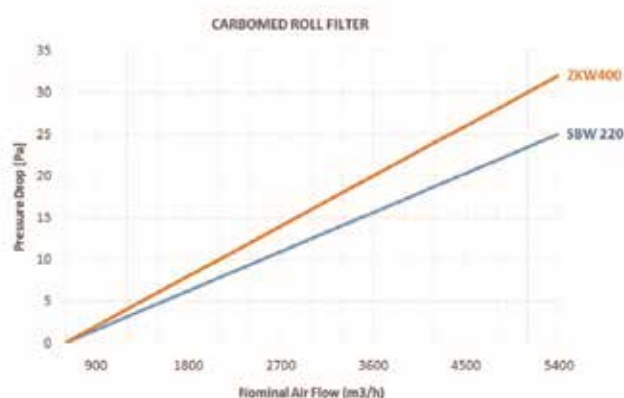

Oznaka proizvoda YAFI FM-AC

Tip filtera	RF	Roll Filter
Sastav Filtera	KE	Carbon Impregnated
Model	ZKW 400	
Dimenzija	-	WxL
Količina	RL	Compete Roll
	M2	Cut to size

TIP	SBW 220	ZKW 400
Masa po jedinici EN 29073-1	340 ± 35	400 ± 40
Debljina (mm) EN ISO 9073-2 Method A	8 ± 1,5	11 ± 2
Propusnost vazduha l/m ² /s (@50 Pa)	800 ± 200	1600 ± 350
Zapaljivost DIN 53 138, part 3	F1	F1
Boja	Crni & Beli	Crni
Sastav	Poliester	Poliester
Lepljenje vlakana	Toplotno lepljenje	Toplotno lepljenje
Tretman	Prahom (LDPE)	Impregniran
Otpornost na temperaturu °C	Stalne temperature do 100°C sve do 120°C	
Dimenzije	20.00 x 2.00 - Cut to size	


Periva pena za filtriranje



Opis

Filterska pena je poliuretanska pena otvorenih ćelija na bazi polietera/poliestera i može se koristiti u aplikacijama filtriranja. Filterske pene se obično razlikuju u veličini pora i broju pora po kvadratnom inču (PPI).

Materijal POLFIL se može koristiti u bilo kojoj debljini, a raspon dostupnih veličina pora pokriva široko područje efikasnosti, posebno različite poroznosti. Povezani zajedno u tandemu da bi se postigla željena efikasnost pomoću stepenastog mehanizma.

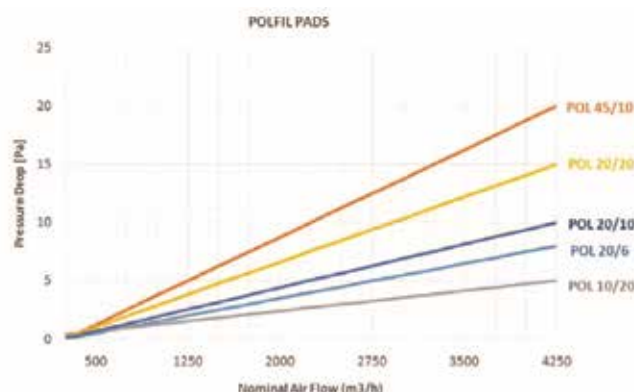

Primena

- ➔ Prefilter za sve vrste klimatizacionih i ventilacionih instalacija.

Prednosti


- ➔ Progresivna struktura otvorenih ćelija, velika mehanička čvrstoća
- ➔ Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- ➔ Potpuno perivo, višekratna upotreba, neškodljivo po zdravlje
- ➔ Available in rolls or cut to size

Oznaka proizvoda YAFI FM-PP

Tip filtera	RF	Roll Filter
Sastav	POL	Poliuretanska pena
Model	20	Veličina pora
Dimenzija	10	Debljina
Dimenzija	WxL	

Tip	POL 10/20	POL 20/6	POL 20/10	POL 20/20	POL45/10
Klasa Filtera (EN 779)	G2	G2	G2-G3	G2-G3	G3
Klasa Filtera (ISO 16890)	Grubost 30 %	Grubost 30 %	Grubost 35 %	Grubost 35 %	Grubost 40 %
Sastav	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan
Debljina (mm)	20	6	10	20	10
Nominalna brzina vazduha (m/s)	1,5	1,5	1,5	1,5	0,25
Protok vazduha (m3/h.m2)	5400	5400	5400	5400	5400
Početni pad pritiska	5	5	10	15	20
Konačni pad pritiska (Pa)	250	250	250	250	250
Average Arrestance (Am)	75%	75%	77%	78%	80%
Kapacitet zadržavanja vazduha (g)	300	110	220	300	300
Otpornost na temperaturu °C	Stalne temperature do 100°C u piku do 120°C				
Zapaljivost (DIN53Ł38)	F1	F1	F1	F1	F1
Dimenzija rolne	1.50 x 2.00 and Cut-to-size				
Max. relativna vlažnost	100%	100%	100%	100%	100%

Kartonski filteri

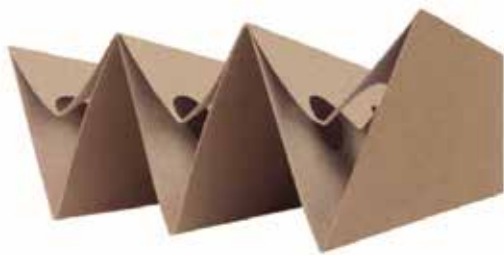

Opis

PAINTFLO filter je dizajniran da uhvati sve vlažne čvrste materije ili tečne čestice u vazдушnom toku: visoko čvrsti emajli, pečeni i vazduhom osušeni emajli, lepkovi, ulja, mrlje, lakovci, fiberglas, epoksidi, asfalti, prozirni premazi, katran, teflon itd.

Način filtriranja

Razdvajanje po inerciji je princip rada PaintFlo Filtera. Protok vazduha, nabijen česticama boje (prekomerno nanošenje spreja), trpi nekoliko radikalnih promena u smeru. Čestice boje, teže od vazduha, prate dodirne putanje do protoka vazduha. Zbog toga se čestice boje akumuliraju u džepovima koji se drže, a protok vazduha ostavlja filter praktično bez prekomernog prskanja.

Primena

→ Prefilter za sve vrste klimatizacionih i ventilacionih instalacija.

Prednosti

- Osigurano progresivnom distribucijom vlakana
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine i boje, nizak pad pritiska
- Samonosiva konstrukcija
- Nezapaljiv, samogasiv i neškodljiv za zdravlje
- Dostupno u rolnama ili izrezano po meri

Oznaka proizvoda

YAFI FM-KF

Tip filtera	PF	Cardboard Separator
Širina	PAINTFLO100	100cm

TYPE	PAINTFLO Y5	PAINTFLO 90	PAINTFLO 100
Površina	10	10	10
Sastav	2 sloja teškog "kraf" papira, bušenog, naboranog i lepljenog		
Preporučena brzina vaz.	0,25 - 1,0 m/s	0,25 - 1,0 m/s	0,25 - 1,0 m/s
Pad pritiska		0,25 - 8 Pa 0,75 - 30 Pa 0,25 - 8 Pa 0,75 - 30 Pa	
Konačni pad pritiskap (Pa)		128 (Pa) possible up to 256	
Average Arrestance	98,1 %	98,1 %	98,1 %
Kapacitet zadržavanja prašine (g)	18 kg/m2	18 kg/m2	18 kg/m2
Otpornost na temp. °C	100°C	100°C	100°C

Filteri od staklenih vlakana



Opis


Progresivno strukturirani filtrirani mediji od staklenih vlakana posebno dizajnirani za filtraciju čestica boje i laka na bazi rastvarača.

Kao rezultat ove progresivne konstrukcije koja je najvažnija karakteristika filtera od fiberglasa visokih performansi, PAINTSTOP prostirke za filtere nude puno prednosti.

Nasumično poređana fina staklena vlakna sa povećanom gustinom u smeru ka strani sa čistim vazduhom. Standardna strana za usis vazduha zelena / strana sa čistim vazduhom bela.

Primena

- ➔ Prefilter za sve tipove kabina za bojenje
- ➔ Zaštita ovlaživača i ventilatora
- ➔ Prefiltracija kompresora

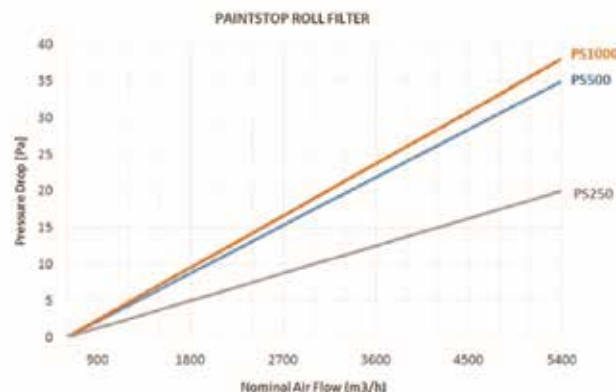

Prednosti

- ➔ Osigurano progresivnom distribucijom vlakana
- ➔ Velika sposobnost zadržavanja prašine i boje, nizak pad pritiska
- ➔ Nezapaljiv, samogasiv i neškodljiv za zdravlje
- ➔ Dostupno u rolnama ili izrezano po meri

Oznaka proizvoda YAFI FM-PF

Tip filtera	RF	Roll Filter
Filter Composition	CE	Staklena vlakna
Model	PS500	
Dimenzija	-	WXH
Efikasnost	G3	EN 779
	Coarse 65 %	ISO 16890


TIP	PS250	PS500	PS1000
Klasa Filtera (EN 779)	G3	G3	G4
Klasa Filtera (EN 16890)	Grubost 30%	Grubost 40%	Grubost 60%
Sastav		Glass Fibre	
Debljina (mm)	60	15-18	20-22
Težina (g/m ²)	200	200	270
Nominana brzina vazduha (m/s)	1,5	1,5	1,5
Nominalni protok vazduha (m ³ /h.m ²)	5400	5400	5400
Početni pad pritiska (Pa)	20	35	38
Fiinalni pad pritiska (Pa)	250	250	250
Average Paint Overspray Arrestance (%)	90-95	87	91
Kapacitet zadržavanja prašine (g)	3.000-5.000	400	478
Otpornost na temperaturu °C	Stalna Temperatura do 100°C u piku do 120°C		
Zapaljivost (DIN53Ł38)	F1	F1	F1
Domenzija rolne	Standard: 20.00 x 2.00 – dostupno za sečenje po meri		
Max. Relativna vlažnost	100%	100%	100%

Filter od sintetičkih vlakana - M5



Opis

Sastoje se od superfinih, termički povezanih poliesterskih vlakana, navlaženih vezivnim aktivnim sredstvom, a njihova čista vazдушna strana ojačana je rešetkasti strukturiranom tkaninom. Višeslojna struktura i progresivna gustina pružaju veoma visoke standarde u čistoća vazduha. Ne sadrži silikon ili druge štetne supstance

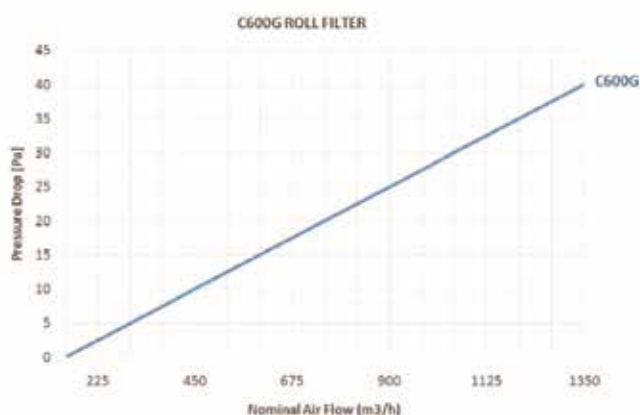

Primena

➔ Za konačnu filtraciju dovodnog vazduha u jedinicama za farbanje i prskanje bojom

Prednosti

- ➔ Proizvedeno od super dugačkih i protivlomljivih sintetičkih vlakana
- ➔ Sintetički mediji se nanose čvrstim lepkovima
- ➔ Površina je pričvršćena mrežama od fiberglasa visokog intenziteta
- ➔ Ravnomerno raspoređuje protok vazduha u celom radnom prostoru
- ➔ Dostupno u rolnama ili izrezano po meri

Oznaka proizvoda YAFI FM-PLF

Tip filtera	RF	Roll Filter
Sastav	SE	Sintetičko vlakno
Model	SF600	
Dimenzija	-	WXL
Efikasnost	M5	EN 779
	ePM10 %50	ISO 16890

TIP	SF 600S
Klasa Filtera (EN 779)/ISO16890	F5 / ISO ePM10 50%
Sastav	Nasumično položen, napravljeno od nesalomivih sintetičkih vlakana
Debljina (mm)	20-22
Težina (g/m ²)	600
Nominalna brzina vazduha (m/s)	0,25
Nominalni protok vazduha (m ³ /h.m ²)	900
Početni pad pritiska	27
Finalni pad pritiska (Pa)	250
Average Arrestance (Am)	97,1
Kapacitet zadržavanja prašine (g)	330
Otpornost na temperaturu °C	100°C
Zapaljivost (DIN53Ł38)	F1
Dimenzija rolne	2.00 X 20.00
Max. Relativna vlažnost	100%




KASETNI FILTERI

Predfilter sa kartonskim okvirom



Opis

Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suhu prašinu i kao prefilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje koji je podržan tankom metalnom mrežom postavljen u voodootporni kartonski okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine filter materijal se postavlja u cik-cak obliku. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

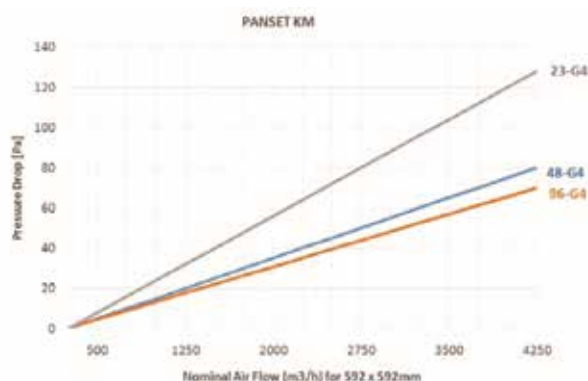

Posebne osobine

Tip filtera – Panelni filter proširene površine

Materijal - Sintetička vlakna laminirana sa produženom metalnom mrežom

Okvir - Karton

Klasa - G4 / ISO Grubost %65

Konačni par pritiska - 250 Pa Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Voodootporni kartonski okvir za jednokratnu upotrebu
- ➔ Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- ➔ Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju installation
- ➔ Rapid installation

Primena

➔ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI KKF

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	K	Kartonski Okvir
Materijal	M	Plavi sint. Materijal
Tip plita	Z	Cik cak
Zaptivka	X	Bez
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
		Grubost 65 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
---------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

23-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KKF-289/289/23-G4	289 x 289 x 23	G4	Coarse 65 %	0,20	450 / 50	0,30
YAFI KKF-394/495/23-G4	394 x 495 x 23	G4	Coarse 65 %	0,50	1000 / 50	0,45
YAFI KKF-495/495/23-G4	495 x 495 x 23	G4	Coarse 65 %	0,60	1300 / 50	0,55
YAFI KKF-495/622/23-G4	495 x 622 x 23	G4	Coarse 65 %	0,75	1600 / 50	0,65
YAFI KKF-289/594/23-G4	289 x 594 x 23	G4	Coarse 65 %	0,40	900 / 50	0,40
YAFI KKF-495/594/23-G4	495 x 594 x 23	G4	Coarse 65 %	0,70	1460 / 50	0,65
YAFI KKF-594/594/23-G4	594 x 594 x 23	G4	Coarse 65 %	0,85	1800 / 50	0,70

48-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KKF-289/289/48-G4	289 x 289 x 48	G4	Coarse 65 %	0,45	850 / 60	0,30
YAFI KKF-394/495/48-G4	394 x 495 x 48	G4	Coarse 65 %	1,10	1950 / 60	0,60
YAFI KKF-495/495/48-G4	495 x 495 x 48	G4	Coarse 65 %	1,30	2450 / 60	0,70
YAFI KKF-495/622/48-G4	495 x 622 x 48	G4	Coarse 65 %	1,40	300 / 60	0,80
YAFI KKF-289/594/48-G4	289 x 594 x 48	G4	Coarse 65 %	0,90	1700 / 60	0,50
YAFI KKF-495/594/48-G4	495 x 594 x 48	G4	Coarse 65 %	1,20	2800 / 60	0,80
YAFI KKF-594/594/48-G4	594 x 594 x 48	G4	Coarse 65 %	1,60	3400 / 60	0,90

98-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KKF-289/289/96-G4	289 x 289 x 96	G4	Coarse 65 %	0,70	1000 / 70	0,45
YAFI KKF-394/495/96-G4	394 x 495 x 96	G4	Coarse 65 %	1,50	2400 / 70	0,75
YAFI KKF-495/495/96-G4	495 x 495 x 96	G4	Coarse 65 %	1,90	3000 / 70	0,85
YAFI KKF-495/622/96-G4	496 x 622 x 96	G4	Coarse 65 %	1,85	3600 / 70	0,95
YAFI KKF-289/594/96-G4	289 x 594 x 96	G4	Coarse 65 %	1,30	2100 / 70	0,75
YAFI KKF-495/594/96-G4	495 x 594 x 96	G4	Coarse 65 %	2,10	3500 / 70	1,05
YAFI KKF-594/594/96-G4	594 x 594 x 96	G4	Coarse 65 %	2,50	4250 / 70	1,15

Predfilter sa metalnim okvirom



Posebne osobine

Tip filtera - Panelni filter proširene površine

Filter Materijal - Sintetičko vlakno lamini-rano produženom metalnom mrežom

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - G4 / ISO Grubost %65

Konačni par pritiska - 250 Pa Max.


Temperatura - 100 °C

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- ➔ Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- ➔ Prilagođene veličine su dostupne na zahtev

Opis

Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suhu prašinu i kao prefilter za filtere veće efikasnosti. Sintetički medij za filtriranje je poduprt metalnom mrežicom postavljenom u metalni okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine, filter materijal se postavlja u cik-cak obliku. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

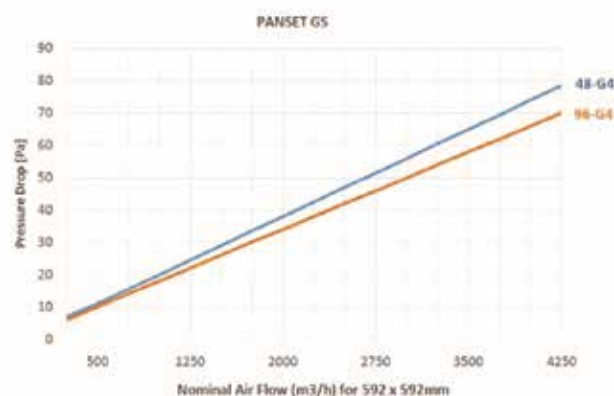

Primena

➔ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI KF

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	G	Pocinkovani lim
Materijal	S	Sintetika
Tip plita	Z	Zik zag
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
		Grubost 65 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

48-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KF-287/287/48-G4	287 x 287 x 48	G4	Coarse 65 %	0,17	850 / 60	0,60
YAFI KF-392/492/48-G4	392 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,40	1950 / 60	1,00
YAFI KF-492/492/48-G4	492 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,50	2600 / 60	1,50
YAFI KF-495/625/48-G4	492 x 625 x 48	G4	Coarse 65 %	0,62	3000 / 60	1,70
YAFI KF-287/592/48-G4	287 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,34	1700 / 60	1,10
YAFI KF-492/592/48-G4	492 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,60	2820 / 60	1,60
YAFI KF-592/592/48-G4	592 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,70	3400 / 60	1,80


96-G4 - Coarse 65 %						
YAFI KF-287/287/96-G4	287 x 287 x 96	G4	Coarse 65 %	0,25	1070 / 70	0,70
YAFI KF-392/492/96-G4	392 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,60	2400 / 70	1,60
YAFI KF-492/492/96-G4	492 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,75	3000 / 70	2,00
YAFI KF-495/625/96-G4	492 x 625 x 96	G4	Coarse 65 %	0,95	3700 / 70	2,60
YAFI KF-287/592/96-G4	287 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,50	2125 / 70	1,45
YAFI KF-492/592/96-G4	492 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,90	3500 / 70	2,40
YAFI KF-592/592/96-G4	592 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	1,10	4250 / 70	3,00

Perivi predfilteri sa metalnim okvirom



Opis

Filteri koji se peru posebno su dizajnirani kao filteri prvog stepena u ventilacionim jedinicama za suhu prašinu i kao predfilteri filtera veće efikasnosti. Poliuretanski materijal za filtriranje koji je poduprt metalnom mrežicom postavljen je u metalni okvir. Zahvaljujući poliuretanskim materijalima može se oprati nekoliko puta lako. Za niski pad pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine, filtermaterijal je postavljen u cik-cak obliku. Dostupan u standardnim i prilagođenim veličinama.

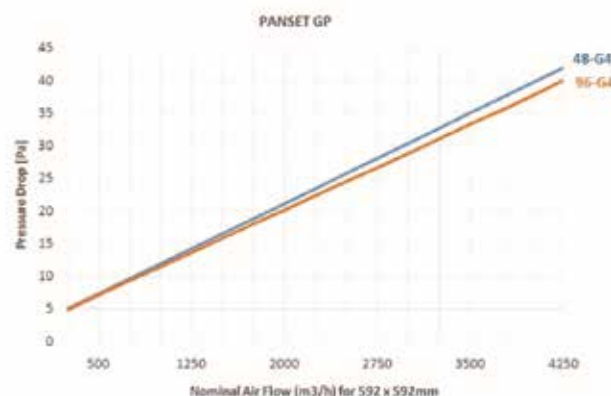

Posebne osobine

Tip filtera - Panelni filter proširene površine

Filter Materijal - Poliuretanska pena

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - G2 / ISO Grubost %50 Final

Pad pritiska - 300 Pa Max.

Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI PKF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Potpuno oslonjen materijal nalepljen na žičanu mrežu
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Potpuno periv i obnovljiv materijal
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti

Tip filtera	YK	Perivi Filter
Okvir	G	Pocinkovan lim
Materijal	P	Poliuretan
Tip plita	Z	Cik cak
Zaptivka	4	POL 45/10
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
	Grubost 50 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

48-G3 - Coarse 50 %						
YAFI PKF-287/287/48-G3	287 x 287 x 48	G3	Coarse 50 %	0,17	850 / 35	0,38
YAFI PKF-392/492/48-G3	392 x 492 x 48	G3	Coarse 50 %	0,40	1950 / 35	1,10
YAFI PKF-492/492/48-G3	492 x 492 x 48	G3	Coarse 50 %	0,50	2600 / 35	1,50
YAFI PKF-492/625/48-G3	492 x 625 x 48	G3	Coarse 50 %	0,62	3000 / 35	1,40
YAFI PKF-287/592/48-G3	287 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,34	1700 / 35	0,80
YAFI PKF-492/592/48-G3	492 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,60	2820 / 35	1,35
YAFI PKF-592/592/48-G3	592 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,70	3400 / 35	1,65


96-G3 - Coarse 50 %						
YAFI PKF-287/287/96-G3	287 x 287 x 96	G3	Coarse 50 %	0,25	1060 / 40	0,80
YAFI PKF-392/492/96-G3	392 x 492 x 96	G3	Coarse 50 %	0,60	2400 / 40	1,75
YAFI PKF-492/492/96-G3	492 x 492 x 96	G3	Coarse 50 %	0,75	3000 / 40	2,20
YAFI PKF-492/625/96-G3	492 x 625 x 96	G3	Coarse 50 %	0,95	3600 / 40	2,90
YAFI PKF-287/592/96-G3	287 x 592 x 96	G3	Coarse 50 %	0,50	2125 / 40	1,60
YAFI PKF-492/592/96-G3	492 x 592 x 96	G3	Coarse 50 %	0,90	3500 / 40	2,65
YAFI PKF-592/592/96-G3	592 x 592 x 96	G3	Coarse 50 %	1,10	4250 / 40	3,30

Kartonski filter za jednokratnu upotrebu



Opis

Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filteri za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećavaju kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

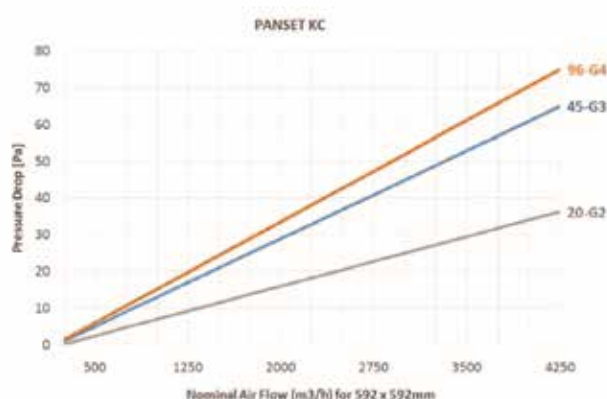

Posebne osobine

Tip filtera - Panelni Filter

Filter Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Karton

Klasa - G4 / Grubost %65

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- ➔ Prilagođene veličine su dostupne na zahtev.

Primena

➔ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda

YAFI PKF

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	K	Karton
Materijal	C	Staklena vlakna
Tip plita	L	Prav
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G3	EN 779
		Grubost 55 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

20-G2 - Coarse 45 %						
YAFI PKF-287/287/20-G2	289 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,17	1700 / 25	0,10
YAFI PKF-392/492/20-G2	495 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,29	2500 / 25	0,15
YAFI PKF-492/492/20-G2	595 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,35	3400 / 25	0,20
YAFI PKF-495/625/20-G2	495 x 495 x 20	G2	Coarse 40 %	0,25	2400 / 25	0,30
YAFI PKF-287/592/20-G2	395 x 495 x 20	G2	Coarse 40 %	0,20	1850 / 25	0,15
YAFI PKF-492/592/20-G2	395 x 624 x 20	G2	Coarse 40 %	0,25	2400 / 25	0,30
YAFI PKF-592/592/20-G2	495 x 624 x 20	G2	Coarse 40 %	0,31	3000 / 25	0,35

45-G3 - Coarse 55 %						
YAFI PKF-287/287/45-G4	287 x 287 x 45	G3	Coarse 50 %	0,25	1700 / 45	0,15
YAFI PKF-392/492/45-G4	392 x 492 x 45	G3	Coarse 50 %	0,60	4500 / 45	0,20
YAFI PKF-492/492/45-G4	492 x 492 x 45	G3	Coarse 50 %	0,75	3400 / 45	0,25
YAFI PKF-495/625/45-G4	492 x 625 x 45	G3	Coarse 50 %	0,95	2400 / 45	0,35
YAFI PKF-287/592/45-G4	287 x 592 x 45	G3	Coarse 50 %	0,50	1850 / 45	0,20
YAFI PKF-492/592/45-G4	492 x 592 x 45	G3	Coarse 50 %	0,90	2400 / 45	0,35
YAFI PKF-592/592/45-G4	592 x 592 x 45	G3	Coarse 50 %	1,10	3000 / 45	0,40


45-G3 - Coarse 65 %						
YAFI PKF-287/287/96-G4	287 x 287 x 96	G4	Coarse 60 %	0,25	1070 / 75	0,25
YAFI PKF-392/492/96-G4	392 x 492 x 96	G4	Coarse 60 %	0,60	2400 / 75	0,30
YAFI PKF-492/492/96-G4	492 x 492 x 96	G4	Coarse 60 %	0,75	3000 / 75	0,35
YAFI PKF-495/625/96-G4	492 x 625 x 96	G4	Coarse 60 %	0,95	3700 / 75	0,45
YAFI PKF-287/592/96-G4	287 x 592 x 96	G4	Coarse 60 %	0,50	2125 / 75	0,30
YAFI PKF-492/592/96-G4	492 x 592 x 96	G4	Coarse 60 %	0,90	3500 / 75	0,45
YAFI PKF-592/592/96-G4	592 x 592 x 96	G4	Coarse 60 %	1,10	4250 / 75	0,55

Kartonski prefilter sa materijalom bez žice



Opis

Posebno dizajniran kao filter za klimatizacionu i ventilacionu opremu. Plisirani medij za filtriranje visokih performansi je samonosiv. Nije korozivan, bez ikakvih metala što olakšava odlaganje. Preklapljeni samonosivi materijali drže se zajedno sa krutim okvirom ploče. Dostupno i u drugim veličinama.

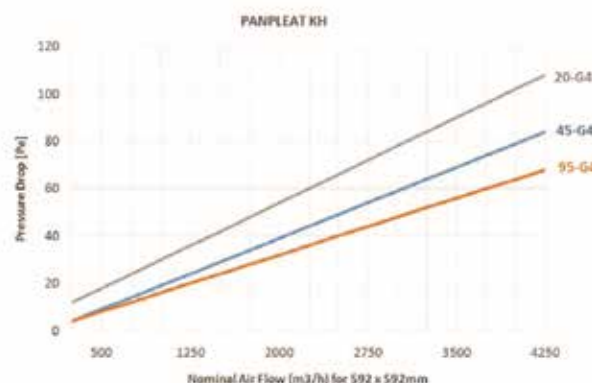

Posebne osobine

Tip filtera - Panelni filter proširene površine

Filter Materijal - Samostojeće sintetičko vlakno

Okvir - Karton

Klasa - G4 / ISO Grubost %70

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Oznaka proizvoda YAFI KKF

Prednosti

- Prilagođeno uslovima visoke vlažnosti
- Odlična mehanička otpornost
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- 100% nezapaljiv, nekorozivan

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	K	Karton
Materijal	H	Samostojeći
Tip plita	M	Cik-cak bez mreže
Zaptivka	X	Ne / Opciono
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G4	EN 779
		Grubost 70 %ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

22-G4 - Coarse 70 %						
YAFI KKF-289/289/20-G4	289 x 289 x 20	G4	Coarse 70 %	0,25	850 / 95	0,10
YAFI KKF-394/495/20-G4	394 x 495 x 20	G4	Coarse 70 %	0,35	1850 / 95	0,25
YAFI KKF-495/495/20-G4	495 x 495 x 20	G4	Coarse 70 %	0,80	2400 / 95	0,35
YAFI KKF-495/622/20-G4	495 x 622 x 20	G4	Coarse 70 %	0,95	3000 / 95	0,45
YAFI KKF-289/594/20-G4	289 x 594 x 20	G4	Coarse 70 %	0,50	1700 / 95	0,20
YAFI KKF-495/594/20-G4	495 x 594 x 20	G4	Coarse 70 %	0,90	2500 / 95	0,40
YAFI KKF-594/594/20-G4	594 x 594 x 20	G4	Coarse 70 %	1,10	3400 / 95	0,45

48-G4 - Coarse 70 %						
YAFI KKF-289/289/45-G4	289 x 289 x 45	G4	Coarse 70 %	0,30	850 / 60	0,15
YAFI KKF-394/495/45-G4	394 x 495 x 45	G4	Coarse 70 %	0,80	1850 / 60	0,30
YAFI KKF-495/495/45-G4	495 x 495 x 45	G4	Coarse 70 %	1,00	2400 / 60	0,40
YAFI KKF-495/622/45-G4	495 x 622 x 45	G4	Coarse 70 %	1,20	3000 / 60	0,50
YAFI KKF-289/594/45-G4	289 x 594 x 45	G4	Coarse 70 %	0,65	1700 / 60	0,25
YAFI KKF-495/594/45-G4	495 x 594 x 45	G4	Coarse 70 %	1,05	2500 / 60	0,50
YAFI KKF-594/594/45-G4	594 x 594 x 45	G4	Coarse 70 %	1,30	3400 / 60	0,55

96-G4 - Coarse 70 %						
YAFI KKF-289/289/95-G4	289 x 289 x 95	G4	Coarse 70 %	0,55	1050 / 70	0,25
YAFI KKF-394/495/95-G4	394 x 495 x 95	G4	Coarse 70 %	1,30	2400 / 70	0,55
YAFI KKF-495/495/95-G4	495 x 495 x 95	G4	Coarse 70 %	1,60	3000 / 70	0,75
YAFI KKF-495/622/95-G4	495 x 622 x 95	G4	Coarse 70 %	1,50	3400 / 70	0,90
YAFI KKF-289/594/95-G4	289 x 594 x 95	G4	Coarse 70 %	1,10	2150 / 70	0,45
YAFI KKF-495/594/95-G4	495 x 594 x 95	G4	Coarse 70 %	1,90	3400 / 70	1,00
YAFI KKF-594/594/95-G4	594 x 594 x 95	G4	Coarse 70 %	2,20	4250 / 70	1,10




PANELNI FILTERI

Filteri za visoke temperature



Opis

Specijalno dizajniran za filtriranje usisnog i cirkulišućeg vazduha u kabinama za prskanje i sušenje. Progresivno strukturirani filtrirani mediji sastavljeni od najfinijih staklenih vlakana, povezanih vezivom otpornim na visoke temperature. Pretvoreni u gotove filter ćelije pomoću aluminijumskih rešetki, na nosilima pocinkovani okvir

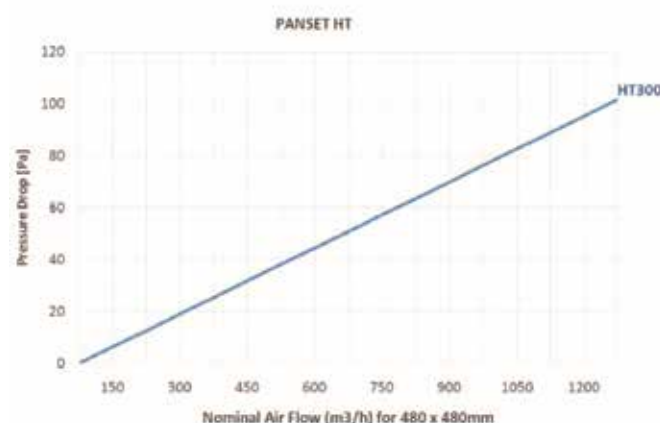

Posebne osobine

Tip filtera – Filter za visoke temperature

Materijal - Filterski medijum otporan na visoke temperature (do 300 ° C) od nasumično raspoređenih najfinijih staklenih vlakana

Okvir - Metalni

Klasa Filtera - G4

Grubost - 65%

Konačni pad pritiska - 220 Pa

Max. Temperatura - 300 °C

Primena

→ Usisna i cirkulaciona filtracija vazduha u kabinama za prskanje i sušenje

Prednosti

- Filter medija otporna na temp. do 300 ° C
- Visok stepen otprašivanja uz minimalni gubitak pritiska
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju

Oznaka proizvoda

YAFI PF

Tip filtera	HT	Za visoke temp.
Okvir	G	Pocinkovan
Materijal	H	Staklena vlakna
Tip nabora	L	Ravan
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
14 mm						
YAFI PF-240/480/14	240 x 480 x 14	G4	Coarse 65 %	0,11	420 / 60	0,40
YAFI PF-480/480/14	480 x 480 x 14	G4	Coarse 65 %	0,23	840 / 60	0,80
YAFI PF-610/610/14	610 x 610 x 14	G4	Coarse 65 %	0,37	1340 / 60	0,90
Dostupne su i druge veličine po zahtevu naručioca						

Predfilter metalnog okvira i ravne površine



Opis

Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. Nudi visoku efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska. YAFI PF proizvodi se sa pocinkovanim ramom i sintetičkim materijalima za filtriranje. Podloga za filtriranje podržana je proširenom metalnom mrežicom sa obe strane okvira. Dostupna u standardnim i prilagođenim veličinama

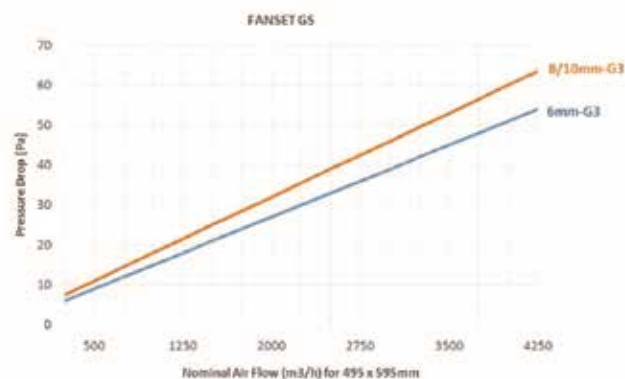

Posebne osobine

TTip filtera – Ravni panelni

Materijal – Sintetička vlakna

Okvir – Pocinkovani lim

Klasa - G3 / ISO

Grubost - 50%

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 100 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme

Oznaka proizvoda

YAFI PF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ravan filter materijal između dve metalne mreže
- Ekonomičnost
- Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti

Tip filtera	KF	Panelni Filter
Okvir	G	Pocinkovani lim
Materijal	S	Sintetičko vlakno
Tip nabora	L	Ravan
Zaptivka	X	Ne
Dimenzije	-	WxHxD
Efikasnost	G3	EN 779
Grubost	50 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	------------------------------------	--	----------------

6-G3						
YAFI PF-205/400/6-G3	205 x 400 x 6	G3	Coarse 50 %	0,08	720 / 35	0,40
YAFI PF-205/650/6-G3	205 x 650 x 6	G3	Coarse 50 %	0,13	1200 / 35	0,5
YAFI PF-205/800/6-G3	205 x 800 x 6	G3	Coarse 50 %	0,16	1450 / 35	0,65
YAFI PF-205/900/6-G3	205 x 900 x 6	G3	Coarse 50 %	0,18	1650 / 35	0,80
YAFI PF-395/495/6-G3	395 x 495 x 6	G3	Coarse 50 %	0,20	1800 / 35	0,90
YAFI PF-395/620/6-G3	395 x 620 x 6	G3	Coarse 50 %	0,24	2160 / 35	1,0
YAFI PF-495/595/6-G3	495 x 595 x 6	G3	Coarse 50 %	0,29	2650 / 35	1,0

8-G3						
YAFI PF-205/400/8-G3	205 x 400 x 8	G3	Coarse 50 %	0,08	720 / 40	0,40
YAFI PF-205/650/8-G3	205 x 650 x 8	G3	Coarse 50 %	0,13	1200 / 40	0,5
YAFI PF-205/800/8-G3	205 x 800 x 8	G3	Coarse 50 %	0,16	1450 / 40	0,65
YAFI PF-205/900/8-G3	205 x 900 x 8	G3	Coarse 50 %	0,18	1650 / 40	0,80
YAFI PF-395/495/8-G3	395 x 495 x 8	G3	Coarse 50 %	0,20	1800 / 40	0,90
YAFI PF-395/620/8-G3	395 x 620 x 8	G3	Coarse 50 %	0,24	2160 / 40	1,0
YAFI PF-495/595/8-G3	495 x 595 x 8	G3	Coarse 50 %	0,29	2650 / 40	1,0


10-G3						
YAFI PF-105/400/10-G3	105 x 400 x 10	G3	Coarse 50 %	0,08	720 / 40	0,40
YAFI PF-105/650/10-G3	105 x 650 x 10	G3	Coarse 50 %	0,13	1200 / 40	0,5
YAFI PF-105/800/10-G3	105 x 800 x 10	G3	Coarse 50 %	0,16	1450 / 40	0,65
YAFI PF-105/900/10-G3	105 x 900 x 10	G3	Coarse 50 %	0,18	1650 / 40	0,80
YAFI PF-395/495/10-G3	395 x 495 x 10	G3	Coarse 50 %	0,20	1800 / 40	0,90
YAFI PF-395/610/10-G3	395 x 610 x 10	G3	Coarse 50 %	0,24	2160 / 40	1,0
YAFI PF-495/595/10-G3	495 x 595 x 10	G3	Coarse 50 %	0,29	2650 / 40	1,0

Ravni i perivi predfilter sa metalnim okvirom



Opis

Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. YAFI PF je proizveden od pocinkovanog okvira sa poliuretanskim materijalom koji se mogu prati. Materijali za filtriranje podržani su produženom metalnom mrežicom sa obe strane okvira. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama

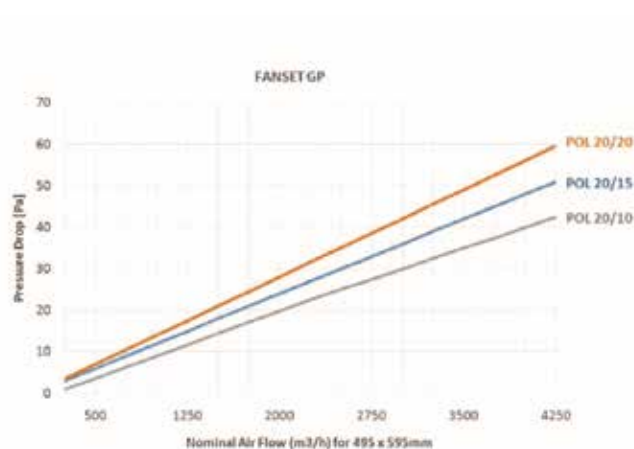

Posebne osobine

Tip filtera - Ravni panelni filter

Materijal – Poliuretanska pena

Okvir – Pocinkovani lim

Klasa - G2 / ISO

Grubost - 40%

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 100 °C

Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme

Oznaka proizvoda YAFI PPF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ravan filter materijal između dve metalne mreže
- Potpuno perive i obnovljive materije
- Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti
- Debljina okvira 6mm-8mm-10mm

Tip filtera	YK	Panelni Filter
Okvir	G	Pocinkovani lim
Materijal	P	Poliuretanska pena
Tip nabora	L	Ravan
Zaptivka	2	POL 20/10
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G2	EN 779
Grubost	40 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	------------------------------------	--	----------------

10-G2 - POL 20/10						
YAFI PPF-205/400/10-G2	205 x 400 x 10	G2	Coarse 40 %	0,08	720 / 25	0,45
YAFI PPF-205/650/10-G2	205 x 650 x 10	G2	Coarse 40 %	0,13	1200 / 25	0,55
YAFI PPF-205/800/10-G2	205 x 800 x 10	G2	Coarse 40 %	0,16	1450 / 25	0,70
YAFI PPF-205/900/10-G2	205 x 900 x 10	G2	Coarse 40 %	0,18	1650 / 25	0,85
YAFI PPF-395/495/10-G2	395 x 495 x 10	G2	Coarse 40 %	0,20	1800 / 25	0,95
YAFI PPF-395/620/10-G2	395 x 620 x 10	G2	Coarse 40 %	0,24	2160 / 25	1,1
YAFI PPF-495/595/10-G2	495 x 595 x 10	G2	Coarse 40 %	0,29	2650 / 25	1,1

15-G2 - POL 20/15						
YAFI PPF-205/400/15-G2	205 x 400 x 15	G2	Coarse 40 %	0,08	720 / 30	0,45
YAFI PPF-205/650/15-G2	205 x 650 x 15	G2	Coarse 40 %	0,13	1200 / 30	0,55
YAFI PPF-205/800/15-G2	205 x 800 x 15	G2	Coarse 40 %	0,16	1450 / 30	0,70
YAFI PPF-205/900/15-G2	205 x 900 x 15	G2	Coarse 40 %	0,18	1650 / 30	0,85
YAFI PPF-395/495/15-G2	395 x 495 x 15	G2	Coarse 40 %	0,20	1800 / 30	0,95
YAFI PPF-395/620/15-G2	395 x 620 x 15	G2	Coarse 40 %	0,24	2160 / 30	1,1
YAFI PPF-495/595/15-G2	495 x 595 x 15	G2	Coarse 40 %	0,29	2650 / 30	1,1


20-G2 - POL 20/20						
YAFI PPF-205/400/20-G2	205 x 400 x 20	G2	Coarse 40 %	0,08	720 / 35	0,45
YAFI PPF-205/650/20-G2	205 x 650 x 20	G2	Coarse 40 %	0,13	1200 / 35	0,55
YAFI PPF-205/800/20-G2	205 x 800 x 20	G2	Coarse 40 %	0,16	1450 / 35	0,70
YAFI PPF-205/900/20-G2	205 x 900 x 20	G2	Coarse 40 %	0,18	1650 / 35	0,85
YAFI PPF-395/495/20-G2	395 x 495 x 20	G2	Coarse 40 %	0,20	1800 / 35	0,95
YAFI PPF-395/620/20-G2	395 x 620 x 20	G2	Coarse 40 %	0,24	2160 / 35	1,1
YAFI PPF-495/595/20-G2	495 x 595 x 20	G2	Coarse 40 %	0,29	2650 / 35	1,1

Predfilter sa žičanim okvirom



Opis

Dizajnirani kao predfilteri za klima uređaje, sisteme ventilokonvektora, peći za topli vazduh, rashladne uređaje, brojače i ormane za elektronsku opremu, takođe se često koriste za zaštitu namotaja izmenjivača toplote od prašine. YAFI PF je proizveden šivenjem sintetičkih medija na prethodno pocinkovani presvučeni žičani okvir koji ima poprečne zgrade pričvršćene po potrebi. Nude sporu efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama

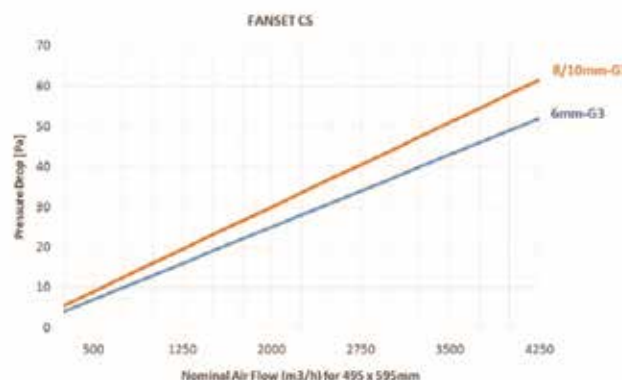

Posebne osobine

Tip filtera - Fan Coil Filter

Materijal – Sintetička vlakna

Okvir – Svetlovučena žica

Klasa - G3 / ISO

Grubost - 50%

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 100 °C

Primena

➔ Primarni filter za ventilokonvertor i ventilacione jedinice

Oznaka proizvoda

YAFI PŽF

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ekonomsko poslovanje
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	CT	Žičani Filter
Okvir	G	Svetlovučena žica
Materijal	S	Sintetičko vlakno
Tip nabora	X	Ravan
Zaptivka	X	Ne
Dimenzije	-	WxHxD
Efikasnost	G3	EN 779
Grubost	50 %	ISO 16890


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	------------------------------------	--	----------------

6-G3						
YAFI PŽF-205/400/4-G3	205 x 400 x 4	G3	Coarse 50%	0,08	720	0,15
YAFI PŽF-205/650/4-G3	205 x 650 x 4	G3	Coarse 50%	0,13	1200	0,20
YAFI PŽF-205/800/4-G3	205 x 800 x 4	G3	Coarse 50%	0,16	1450	0,30
YAFI PŽF-205/900/4-G3	205 x 900 x 4	G3	Coarse 50%	0,18	1650	0,35
YAFI PŽF-395/495/4-G3	395 x 495 x 4	G3	Coarse 50%	0,20	1800	0,25
YAFI PŽF-395/620/4-G3	395 x 620 x 4	G3	Coarse 50%	0,24	2160	0,25
YAFI PŽF-495/595/4-G3	495 x 595 x 4	G3	Coarse 50%	0,29	2650	0,30

8-G3						
YAFI PŽF-205/400/6-G3	205 x 400 x 6	G3	Coarse 50%	0,08	720	0,15
YAFI PŽF-205/650/6-G3	205 x 650 x 6	G3	Coarse 50%	0,13	1200	0,20
YAFI PŽF-205/800/6-G3	205 x 800 x 6	G3	Coarse 50%	0,16	1450	0,30
YAFI PŽF-205/900/6-G3	205 x 900 x 6	G3	Coarse 50%	0,18	1650	0,35
YAFI PŽF-395/495/6-G3	395 x 495 x 6	G3	Coarse 50%	0,20	1800	0,25
YAFI PŽF-395/620/6-G3	395 x 620 x 6	G3	Coarse 50%	0,24	2160	0,25
YAFI PŽF-495/595/6-G3	495 x 595 x 6	G3	Coarse 50%	0,29	2650	0,30


10-G3						
YAFI PŽF-105/400/8-G3	105 x 400 x 8	G3	Coarse 50%	0,08	720	0,20
YAFI PŽF-105/650/8-G3	105 x 650 x 8	G3	Coarse 50%	0,13	1200	0,25
YAFI PŽF-105/800/8-G3	105 x 800 x 8	G3	Coarse 50%	0,16	1450	0,35
YAFI PŽF-105/900/8-G3	105 x 900 x 8	G3	Coarse 50%	0,18	1650	0,40
YAFI PŽF-395/495/8-G3	395 x 495 x 8	G3	Coarse 50%	0,20	1800	0,30
YAFI PŽF-395/610/8-G3	395 x 610 x 8	G3	Coarse 50%	0,24	2160	0,30
YAFI PŽF-495/595/8-G3	495 x 595 x 8	G3	Coarse 50%	0,29	2650	0,35

Žičani i perivi prefilter

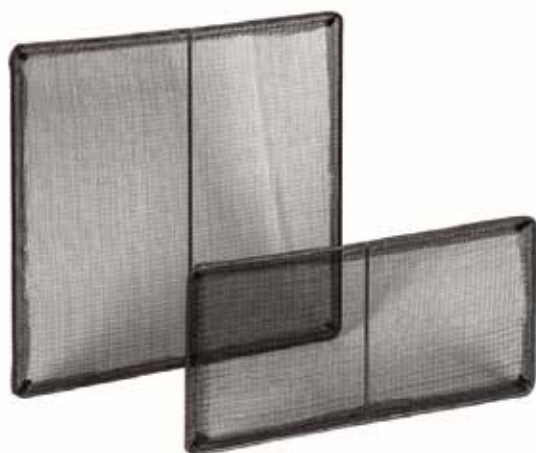

Opis

Dizajnirani kao prefilteri za klima uređaje, sisteme ventilokonvertora, peći za topli vazduh, rashladne uređaje, brojače i ormane za elektronsku opremu, takođe se često koriste za zaštitu kalemova izmenjivača toplote od prašine. YAFI PF se proizvodi šivenjem PP mrežastih filterskih materijala na prethodno oblikovani okvir od pocinkovane presvučene žice koji ima poprečne zgrade pričvršćene po potrebi. Nude sporu efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska

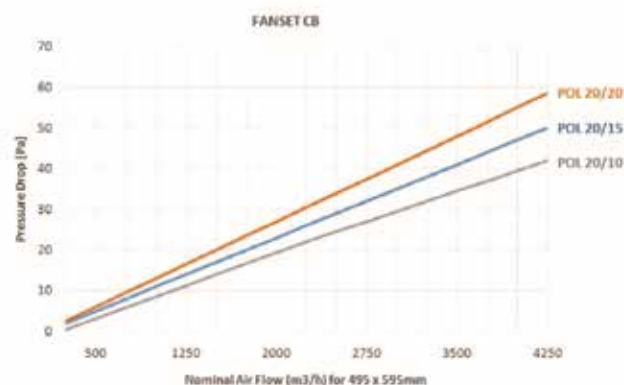

Posebne osobine

Tip filtera - Fan Coil Filter

Materijal - PP Mesh - Crni

Okvir – Metalna žičana šipka

Klasa - G3 / ISO

Grubost - 35%

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 100 °C

Primena

→ Primarni filter za ventilokonvertor i ventilacione jedinice

Oznaka proizvoda

YAFI PPF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičnost
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
- Perivo i obnovljivo

Tip filtera	CT	Žičani Filter
Okvir	G	Metal. žičana šipka
Materijal	B	PP mrežasti
Tip nabora	X	Ravan
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G3	EN 779
Grubost	35 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	------------------------------------	--	----------------

4-G2						
YAFI PPF-205/400/4-G2	205 x 400 x 4	G2	Coarse 35%	0,08	720 / 20	0,25
YAFI PPF-205/650/4-G2	205 x 650 x 4	G2	Coarse 35%	0,13	1200	0,40
YAFI PPF-205/800/4-G2	205 x 800 x 4	G2	Coarse 35%	0,16	1450	0,50
YAFI PPF-205/900/4-G2	205 x 900 x 4	G2	Coarse 35%	0,18	1650	0,55
YAFI PPF-395/495/4-G2	395 x 495 x 4	G2	Coarse 35%	0,20	1800	0,45
YAFI PPF-395/620/4-G2	395 x 620 x 4	G2	Coarse 35%	0,24	2160	0,55
YAFI PPF-495/595/4-G2	495 x 595 x 4	G2	Coarse 35%	0,29	2650	0,65

6-G2						
YAFI PPF-205/400/6-G2	205 x 400 x 6	G2	Coarse 35%	0,08	720	0,25
YAFI PPF-205/650/6-G2	205 x 650 x 6	G2	Coarse 35%	0,13	1200	0,40
YAFI PPF-205/800/6-G2	205 x 800 x 6	G2	Coarse 35%	0,16	1450	0,50
YAFI PPF-205/900/6-G2	205 x 900 x 6	G2	Coarse 35%	0,18	1650	0,55
YAFI PPF-395/495/6-G2	395 x 495 x 6	G2	Coarse 35%	0,20	1800	0,45
YAFI PPF-395/620/6-G2	395 x 620 x 6	G2	Coarse 35%	0,24	2160	0,55
YAFI PPF-495/595/6-G2	495 x 595 x 6	G2	Coarse 35%	0,29	2650	0,65

8-G2						
YAFI PPF-105/400/8-G2	105 x 400 x 8	G2	Coarse 35%	0,08	720	0,30
YAFI PPF-105/650/8-G2	105 x 650 x 8	G2	Coarse 35%	0,13	1200	0,45
YAFI PPF-105/800/8-G2	105 x 800 x 8	G2	Coarse 35%	0,16	1450	0,55
YAFI PPF-105/900/8-G2	105 x 900 x 8	G2	Coarse 35%	0,18	1650	0,60
YAFI PPF-395/495/8-G2	395 x 495 x 8	G2	Coarse 35%	0,20	1800	0,50
YAFI PPF-395/610/8-G2	395 x 610 x 8	G2	Coarse 35%	0,24	2160	0,60
YAFI PPF-495/595/8-G2	495 x 595 x 8	G2	Coarse 35%	0,29	2650	0,70

Metalni okvir kuhinjske nape



Opis

Dizajniran za teške industrijske primene i kuhinjske nape kao perivi filteri za prašinu i masnoću. Okvir filtra može se proizvesti od pocinkovanog aluminijuma ili nerđajućeg čelika, a filtrirani mediji sastoje se od višeslojnih aluminijumskih mreža. Filterski medij osigurava visoku sposobnost zadržavanja masti uz veoma dug radni vek. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama



Posebne osobine

Tip filtera - Metalni Panelni Filter

Materijal – Aluminijumska mreža

Okvir – Pocinkovani lim

Klasa - G2 / ISO

Grubost - 40%

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 120 °C

Primena

→ Primarni filter za odvajanje masti ili uljne maglice

Oznaka proizvoda YAFI PKF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Može se proizvesti model od nerđajućeg čelika
- Može se očistiti u mašini za pranje posuđa ili pod visokim pritiskom

Tip filtera	MK	Metalni Panelni
Okvir	G	Pocinkovani lim
Materijal	A	Proširivi aluminijum
Tip nabora	Z	Cik-cak
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G2	EN 779
Grubost	40 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	------------------------------------	--	----------------

20-G2						
YAFI PKF-287/287/20-G2	287 x 287 x 20	G2	Coarse 40 %	0,12	850 / 25	0,65
YAFI PKF-400/500/20-G2	400 x 500 x 20	G2	Coarse 40 %	0,35	1850 / 25	1,90
YAFI PKF-495/495/20-G2	495 x 495 x 20	G2	Coarse 40 %	0,45	2400 / 25	2,0
YAFI PKF-495/620/20-G2	495 x 620 x 20	G2	Coarse 40 %	0,55	3000 / 25	2,30
YAFI PKF-287/592/20-G2	287 x 592 x 20	G2	Coarse 40 %	0,35	1700 / 25	1,20
YAFI PKF-490/592/20-G2	490 x 592 x 20	G2	Coarse 40 %	0,55	2500 / 25	2,20
YAFI PKF-592/592/20-G2	592 x 592 x 20	G2	Coarse 40 %	0,60	3400 / 25	2,30


48-G2						
YAFI PKF-287/287/48-G2	287 x 287 x 48	G2	Coarse 40 %	0,20	850 / 30	0,75
YAFI PKF-400/500/48-G2	400 x 500 x 48	G2	Coarse 40 %	0,45	1850 / 30	2,00
YAFI PKF-495/495/48-G2	495 x 495 x 48	G2	Coarse 40 %	0,55	2400 / 30	2,2
YAFI PKF-495/620/48-G2	495 x 620 x 48	G2	Coarse 40 %	0,70	3000 / 30	2,50
YAFI PKF-287/592/48-G2	287 x 592 x 48	G2	Coarse 40 %	0,42	1700 / 30	1,40
YAFI PKF-490/592/48-G2	490 x 592 x 48	G2	Coarse 40 %	0,65	2500 / 30	2,40
YAFI PKF-592/592/48-G2	592 x 592 x 48	G2	Coarse 40 %	0,80	3400 / 30	2,50

Filteri za masti sa pletenim mrežnim okvirom



Opis

Dizajniran za teške industrijske primene i kuhinjske nape kao perivi filteri za prašinu i masnoću. Okvir filtera može se proizvesti od pocinkovanog aluminijuma ili nerđajućeg čelika, a filtrirani mediji sastoje se od višeslojnih pocinkovanih pletenih mreža. Filterski medij osigurava visoku sposobnost zadržavanja prašine uz veoma dug radni vek sa optimalnom efikasnošću. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama

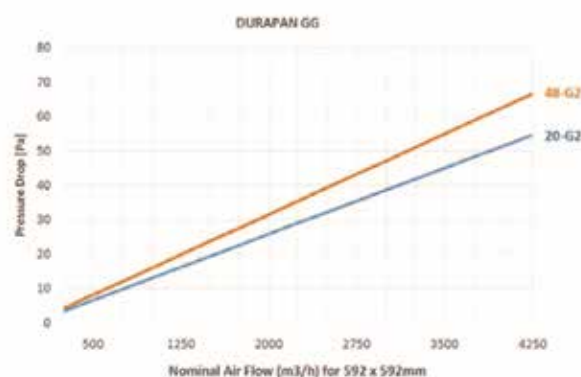

Posebne osobine

Tip filtera - Metal Panel Filter

Materijal – Pocinkovana pletena mreža

Okvir – Pocinkovani lim

Klasa - G2 / ISO

Grubost - 50%

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 120 °C

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- ➔ Može se proizvesti model od nerđajućeg čelika
- ➔ Može se očistiti u mašini za pranje posuđa ili pod visokim pritiskom

Primena

- ➔ Primarni filter za odvajanje masti ili uljne maglice

Oznaka proizvoda YAFI PKF

Tip filtera	MK	Metalni Panelni
Okvir	G	Pocinkovani lim
Materijal	G	Pocinkovana pletena mreža
Tip nabora	D	Ispunjen mrežicom
Zaptivka	X	Ne
Dimenzija	-	WxHxD
Efikasnost	G3	EN 779
Grubost	50 %	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površ. platna (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	------------------------------------	--	----------------

20-G2						
YAFI PKF-287/287/20-G3	287 x 287 x 20	G3	Coarse 50 %	0,10	850 / 45	1,00
YAFI PKF-400/500/20-G3	400 x 500 x 20	G3	Coarse 50 %	0,25	1850 / 45	3,00
YAFI PKF-495/495/20-G3	495 x 495 x 20	G3	Coarse 50 %	0,25	2400 / 45	3,10
YAFI PKF-495/620/20-G3	495 x 620 x 20	G3	Coarse 50 %	0,30	3000 / 45	3,30
YAFI PKF-287/592/20-G3	287 x 592 x 20	G3	Coarse 50 %	0,17	1700 / 45	1,80
YAFI PKF-490/592/20-G3	490 x 592 x 20	G3	Coarse 50 %	0,30	2500 / 45	3,20
YAFI PKF-592/592/20-G3	592 x 592 x 20	G3	Coarse 50 %	0,35	3400 / 45	3,40

48-G2						
YAFI PKF-287/287/48-G3	287 x 287 x 48	G3	Coarse 50 %	0,10	850 / 55	1,20
YAFI PKF-400/500/48-G3	400 x 500 x 48	G3	Coarse 50 %	0,25	1850 / 55	3,20
YAFI PKF-495/495/48-G3	495 x 495 x 48	G3	Coarse 50 %	0,25	2400 / 55	3,40
YAFI PKF-495/620/48-G3	495 x 620 x 48	G3	Coarse 50 %	0,30	3000 / 55	3,70
YAFI PKF-287/592/48-G3	287 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,17	1700 / 55	2,10
YAFI PKF-490/592/48-G3	490 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,30	2500 / 55	3,60
YAFI PKF-592/592/48-G3	592 x 592 x 48	G3	Coarse 50 %	0,35	3400 / 55	3,80



1

© 2023 All Rights Reserved


VREĆASTI FILTERI

Vrećasti filteri u metalnom limenom ramu



Opis

Koristi se kao prvostepeni filter ili kao predfilteri za filtere veće efikasnosti u ventilacionim jedinicama sa izdržljivim ramom koji se mogu proizvesti u raznim vrećama i dubini vreće u zavisnosti od primene. Sintetički medij za filtriranje i metalni okvir mogu se odupreti teškim radnim uslovima.

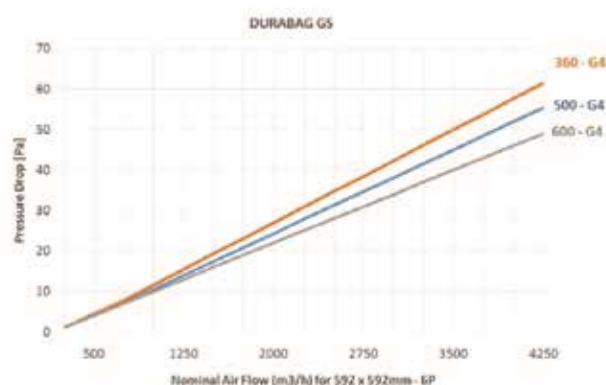

Posebne osobine

Tip filtera - Vrećasti filter

Filter Materijal - Sintetička vlakna

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - G4 / Grubost %65

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter klima i ventilacionih sistema

Oznaka proizvoda YAFI-VF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
- Dostupno sa plastičnim okvirom

Tip filtera	TF	Vrećasti Filter
Okvir	G	G: GPocinkovani lim-
Materijal	S	Sintetička vlakna
Debljina okvira	H	L:20 mm H:25mm
Dimenzija	WxHxD	
Broj džepova	6	6
Efikasnost	G4	EN 779
	Grubost 65 %EN 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

G3- ISO Coarse 50 %							
YAFI-VF-287/592/360-3-G3	287 X 592 X 360	3	G3	Coarse 50 %	1,30	1700/40	1,20
YAFI-VF-490/592/360-5-G3	490 x 592 x 360	5	G3	Coarse 50 %	2,20	2800/40	1,85
YAFI-VF-592/592/360-6-G3	592 x 592 x 360	6	G3	Coarse 50 %	2,70	3400/40	2,00
YAFI-VF-287/592/500-3-G3	287 X 592 X 500	3	G3	Coarse 50 %	1,90	1700/35	1,35
YAFI-VF-490/592/500-5-G3	490 x 592 x 500	5	G3	Coarse 50 %	3,10	2800/35	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-G3	592 x 592 x 500	6	G3	Coarse 50 %	3,70	3400/35	2,25
YAFI-VF-287/592/600-3-G3	287 X 592 X 600	3	G3	Coarse 50 %	2,20	1700/30	1,50
YAFI-VF-490/592/600-5-G3	490 x 592 x 600	5	G3	Coarse 50 %	3,70	2800/30	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-G3	592 x 592 x 600	6	G3	Coarse 50 %	4,50	3400/30	2,50

G4- ISO Coarse 65 %							
YAFI-VF-287/592/360-3-G4	287 X 592 X 360	3	G4	Coarse 65 %	1,30	1700/50	1,20
YAFI-VF-490/592/360-5-G4	490 x 592 x 360	5	G4	Coarse 65 %	2,20	2800/50	1,85
YAFI-VF-592/592/360-6-G4	592 x 592 x 360	6	G4	Coarse 65 %	2,70	3400/50	2,00
YAFI-VF-287/592/500-3-G4	287 X 592 X 500	3	G4	Coarse 65 %	1,90	1700/45	1,35
YAFI-VF-490/592/500-5-G4	490 x 592 x 500	5	G4	Coarse 65 %	3,10	2800/45	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-G4	592 x 592 x 500	6	G4	Coarse 65 %	3,70	3400/45	2,25
YAFI-VF-287/592/600-3-G4	287 X 592 X 600	3	G4	Coarse 65 %	2,20	1700/40	1,50
YAFI-VF-490/592/600-5-G4	490 x 592 x 600	5	G4	Coarse 65 %	3,70	2800/40	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-G4	592 x 592 x 600	6	G4	Coarse 65 %	4,50	3400/40	2,50


M5- ISO Coarse 80 %							
YAFI-VF-287/592/360-3-M5	287 X 592 X 360	3	M5	Coarse 80 %	1,30	1700/ 55	1,20
YAFI-VF-490/592/360-5-M5	490 x 592 x 360	5	M5	Coarse 80 %	2,20	2800/55	1,85
YAFI-VF-592/592/360-6-M5	592 x 592 x 360	6	M5	Coarse 80 %	2,70	3400/55	2,00
YAFI-VF-287/592/500-3-M5	287 X 592 X 500	3	M5	Coarse 80 %	1,90	1700/50	1,35
YAFI-VF-490/592/500-5-M5	490 x 592 x 500	5	M5	Coarse 80 %	3,10	2800/50	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-M5	592 x 592 x 500	6	M5	Coarse 80 %	3,70	3400/50	2,25
YAFI-VF-287/592/600-3-M5	287 X 592 X 600	3	M5	Coarse 80 %	2,20	1700/45	1,50
YAFI-VF-490/592/600-5-M5	490 x 592 x 600	5	M5	Coarse 80 %	3,70	2800/45	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-M5	592 x 592 x 600	6	M5	Coarse 80 %	4,50	3400/45	2,50

Vrećasti filter za finu prašinu



Opis

Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih materijala kao fini i visoko efikasni filteri. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filtermedia je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.

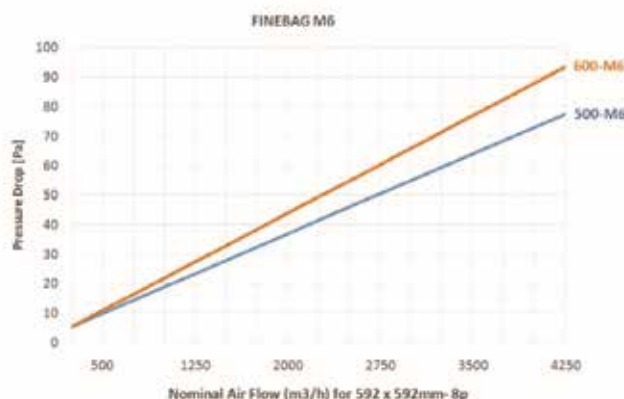

Posebne osobine

Tip filtera - High Efikasnost Bag Filter

Filter Materijal - Synthetic Fibre

Okvir - Galvanized Steel

Klasa - M6 / ePM10 65%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina materijala u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Oznaka proizvoda YAFI VF

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Debljina okvira	H	L:20mm H:25mm
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	M6	EN 779
	ePM10 65%	EN 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

M6 - 500							
YAFI VF-287/287/500-3-M6	287 x 287 x 500	3	M6	ePM10 65%	1,1	560 / 60 Pa	0,65
YAFI VF-287/287/500-4-M6	287 x 287 x 500	4	M6	ePM10 65%	1,4	560 / 50 Pa	0,70
YAFI VF-287/592/500-3-M6	287 x 592 x 500	3	M6	ePM10 65%	2,0	1125 / 60 Pa	1,10
YAFI VF-287/592/500-4-M6	287 x 592 x 500	4	M6	ePM10 65%	2,7	1125 / 50 Pa	1,20
YAFI VF-490/592/500-5-M6	490 x 592 x 500	5	M6	ePM10 65%	3,4	1870 / 60 Pa	1,85
YAFI VF-490/592/500-6-M6	490 x 592 x 500	6	M6	ePM10 65%	4,1	1870 / 50 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-6-M6	592 x 592 x 500	6	M6	ePM10 65%	4,1	2250 / 60 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-8-M6	592 x 592 x 500	8	M6	ePM10 65%	5,4	2250 / 50 Pa	2,20


M6 - 600							
YAFI VF-287/287/600-3-M6	287 x 287 x 600	3	M6	ePM10 65%	1,3	640 / 70 Pa	0,70
YAFI VF-287/287/600-4-M6	287 x 287 x 600	4	M6	ePM10 65%	1,7	640 / 60 Pa	0,75
YAFI VF-287/592/600-3-M6	287 x 592 x 600	3	M6	ePM10 65%	2,4	1275 / 70 Pa	1,20
YAFI VF-287/592/600-4-M6	287 x 592 x 600	4	M6	ePM10 65%	3,3	1275 / 60 Pa	1,30
YAFI VF-490/592/600-5-M6	490 x 592 x 600	5	M6	ePM10 65%	4,1	2050 / 70 Pa	2,00
YAFI VF-490/592/600-6-M6	490 x 592 x 600	6	M6	ePM10 65%	4,9	2050 / 60 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-6-M6	592 x 592 x 600	6	M6	ePM10 65%	4,9	2550 / 70 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-8-M6	592 x 592 x 600	8	M6	ePM10 65%	6,5	2550 / 60 Pa	2,40

Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir



Opis

Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavrene vreće garantuju dugotrajnost. Materijal je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska

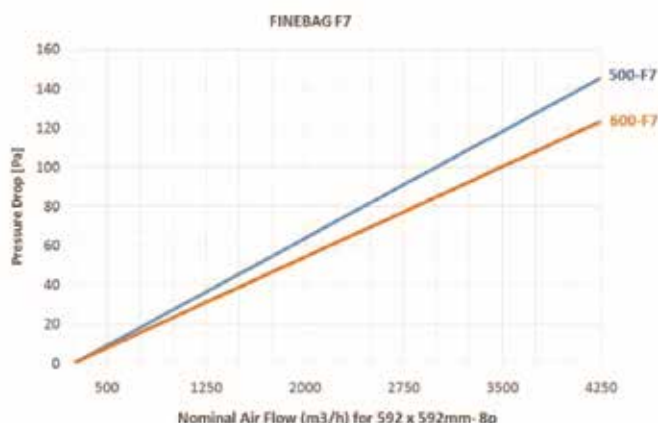

Posebne osobine

Tip filtera - Visoko efikasni vrećasti filter

Filter Materijal - Sintetička vlakna

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - F7 / ePM_{2,5} 65%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji.

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizovana površina materijala u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Oznaka proizvoda YAFI-VF

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G Pocinkovani čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Debljina okvira	H L:20 mm H:25mm	
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	F7	EN 779:2012 ePM _{2,5} 65% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

F7 - 500							
YAFI-VF-287/287/500-3-F7	287 x 287 x 500	3	F7	ePM2,5 65%	1,1	560 / 85 Pa	0,65
YAFI-VF-287/287/500-4-F7	287 x 287 x 500	4	F7	ePM2,5 65%	1,4	560 / 75 Pa	0,70
YAFI-VF-287/592/500-3-F7	287 x 592 x 500	3	F7	ePM2,5 65%	2,0	1125 / 85 Pa	1,10
YAFI-VF-287/592/500-4-F7	287 x 592 x 500	4	F7	ePM2,5 65%	2,7	1125 / 75 Pa	1,20
YAFI-VF-490/592/500-5-F7	490 x 592 x 500	5	F7	ePM2,5 65%	3,4	1870 / 85 Pa	1,85
YAFI-VF-490/592/500-6-F7	490 x 592 x 500	6	F7	ePM2,5 65%	4,1	1870 / 75 Pa	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-F7	592 x 592 x 500	6	F7	ePM2,5 65%	4,1	2250 / 85 Pa	2,00
YAFI-VF-592/592/500-8-F7	592 x 592 x 500	8	F7	ePM2,5 65%	5,4	2250 / 75 Pa	2,20


F7 - 600							
YAFI-VF-287/287/600-3-F7	287 x 287 x 600	3	F7	ePM2,5 65%	1,3	640 / 95 Pa	0,70
YAFI-VF-287/287/600-4-F7	287 x 287 x 600	4	F7	ePM2,5 65%	1,7	640 / 85 Pa	0,75
YAFI-VF-287/592/600-3-F7	287 x 592 x 600	3	F7	ePM2,5 65%	2,4	1275 / 95 Pa	1,20
YAFI-VF-287/592/600-4-F7	287 x 592 x 600	4	F7	ePM2,5 65%	3,3	1275 / 85 Pa	1,30
YAFI-VF-490/592/600-5-F7	490 x 592 x 600	5	F7	ePM2,5 65%	4,1	2050 / 95 Pa	2,00
YAFI-VF-490/592/600-6-F7	490 x 592 x 600	6	F7	ePM2,5 65%	4,9	2050 / 85 Pa	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-F7	592 x 592 x 600	6	F7	ePM2,5 65%	4,9	2550 / 95 Pa	2,20
YAFI-VF-592/592/600-8-F7	592 x 592 x 600	8	F7	ePM2,5 65%	6,5	2550 / 85 Pa	2,40

Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir



Opis

Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.

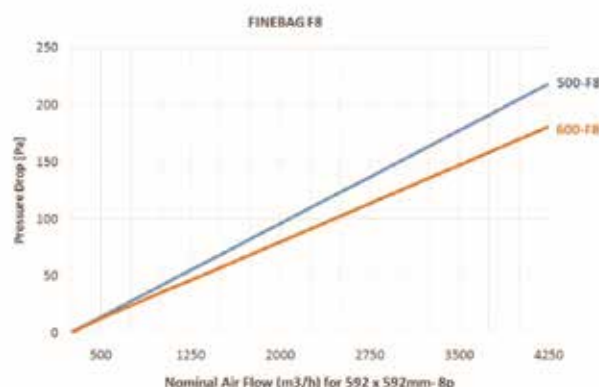

Posebne osobine

Tip filtera - Visoko efikasni vrećasti filter

Materijal - Sintetička vlakna

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - F8 / ePM1 70%

Fkonačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizovana površina materijala u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina rama može biti 20 mm ili 25 mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Oznaka proizvoda

YAFI VF

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Okvir Thickness	H	L:20mm H:25mm
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	F8	EN 779
	ePM1 70%	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

F8 - 500							
YAFI VF-287/287/500-3-F8	287 x 287 x 500	3	F8	ePM1 70%	1,1	560 / 125 Pa	0,65
YAFI VF-287/287/500-4-F8	287 x 287 x 500	4	F8	ePM1 70%	1,4	560 / 115 Pa	0,70
YAFI VF-287/592/500-3-F8	287 x 592 x 500	3	F8	ePM1 70%	2,0	1125 / 125 Pa	1,10
YAFI VF-287/592/500-4-F8	287 x 592 x 500	4	F8	ePM1 70%	2,7	1125 / 115 Pa	1,20
YAFI VF-490/592/500-5-F8	490 x 592 x 500	5	F8	ePM1 70%	3,4	1870 / 125 Pa	1,85
YAFI VF-490/592/500-6-F8	490 x 592 x 500	6	F8	ePM1 70%	4,1	1870 / 115 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-6-F8	592 x 592 x 500	6	F8	ePM1 70%	4,1	2250 / 125 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-8-F8	592 x 592 x 500	8	F8	ePM1 70%	5,4	2250 / 115 Pa	2,20


F8 - 600							
YAFI VF-287/287/600-3-F8	287 x 287 x 600	3	F8	ePM1 70%	1,3	640 / 140 Pa	0,70
YAFI VF-287/287/600-4-F8	287 x 287 x 600	4	F8	ePM1 70%	1,7	640 / 125 Pa	0,75
YAFI VF-287/592/600-3-F8	287 x 592 x 600	3	F8	ePM1 70%	2,4	1275 / 140 Pa	1,20
YAFI VF-287/592/600-4-F8	287 x 592 x 600	4	F8	ePM1 70%	3,3	1275 / 125 Pa	1,30
YAFI VF-490/592/600-5-F8	490 x 592 x 600	5	F8	ePM1 70%	4,1	2050 / 140 Pa	2,00
YAFI VF-490/592/600-6-F8	490 x 592 x 600	6	F8	ePM1 70%	4,9	2050 / 125 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-6-F8	592 x 592 x 600	6	F8	ePM1 70%	4,9	2550 / 140 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-8-F8	592 x 592 x 600	8	F8	ePM1 70%	6,5	2550 / 125 Pa	2,40

Vrećasti filter od staklenih vlakana za finu prašinu



Opis

Napravljeni od visokokvalitetnih staklenih vlakana kao fini filteri visoke efikasnosti nakon prve faze filtracije. Kvalitetno zavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.

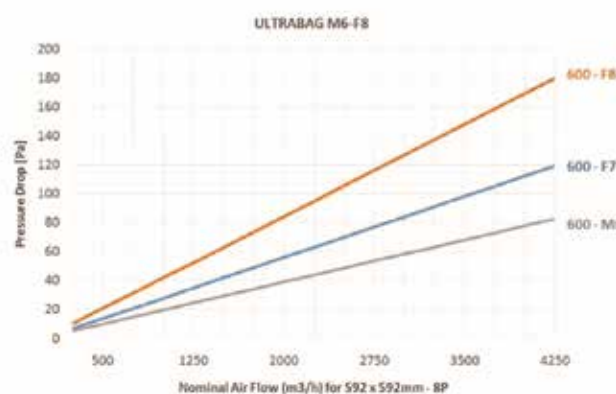

Posebne osobine

Tip filtera - Visokoefikasan vrećasti filter

Materijal - Stakleno vlakno

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - M6 to F8 / ePM10 60%- ePM1 65%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji

Oznaka proizvoda YAFI VF-GF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Za najbolju distribuciju vazduha novi razvijeni dizajn
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okviramoće biti 20mm ili 25mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
Materijal	G	Staklena vlakna
Debljina okvira	H	L:20mm H:25mm
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	M6-F9	EN 779 ePM10 60%- ePM1 80% EN 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

M6							
YAFI VF-GF-592/287/500-3-M6	592 X 287 X 500	4	M6	ePM10 65%	2,4	1700/75	1,20
YAFI VF-GF-592/492/500-4-M6	592 x 492 x 500	6	M6	ePM10 65%	3,6	2800/75	2,10
YAFI VF-GF-592/592/500-8-M6	592 x 592 x 500	8	M6	ePM10 65%	4,8	3400/75	2,20
YAFI VF-GF-592/287/600-3-M6	592 X 287 X 600	4	M6	ePM10 65%	2,8	1700/65	1,30
YAFI VF-GF-592/492/600-4-M6	592 x 492 x 600	6	M6	ePM10 65%	4,3	2800/65	2,20
YAFI VF-GF-592/592/600-8-M6	592 x 592 x 600	8	M6	ePM10 65%	5,6	3400/ 65	2,30


F7							
YAFI VF-GF-592/287/500-3-F7	592 X 287 X 500	4	F7	ePM1 55%	2,4	1700/105	1,20
YAFI VF-GF-592/492/500-4-F7	592 x 492 x 500	6	F7	ePM1 55%	3,6	2800/105	2,10
YAFI VF-GF-592/592/500-8-F7	592 x 592 x 500	8	F7	ePM1 55%	4,8	3400/105	2,20
YAFI VF-GF-592/287/600-3-F7	592 X 287 X 600	4	F7	ePM1 55%	2,8	1700 / 95	1,30
YAFI VF-GF-592/492/600-4-F7	592 x 492 x 600	6	F7	ePM1 55%	4,3	2800/95	2,20
YAFI VF-GF-592/592/600-8-F7	592 x 592 x 600	8	F7	ePM1 55%	5,6	3400/95	2,30

F8							
YAFI VF-GF-592/287/500-3-F8	592 X 287 X 500	4	F8	ePM180%	2,4	1700/160	1,20
YAFI VF-GF-592/492/500-4-F8	592 x 492 x 500	6	F8	ePM180%	3,6	2800/160	2,10
YAFI VF-GF-592/592/500-8-F8	592 x 592 x 500	8	F8	ePM180%	4,8	3400/160	2,20
YAFI VF-GF-592/287/600-3-F8	592 X 287 X 600	4	F8	ePM180%	2,8	1700/145	1,30
YAFI VF-GF-592/492/600-4-F8	592 x 492 x 600	6	F8	ePM180%	4,3	2800/145	2,20
YAFI VF-GF-592/592/600-8-F8	592 x 592 x 600	8	F8	ePM180%	5,6	3400/145	2,30




RIGIDNI FILTERI

Rigidni Panelni Filter Metalni okvir

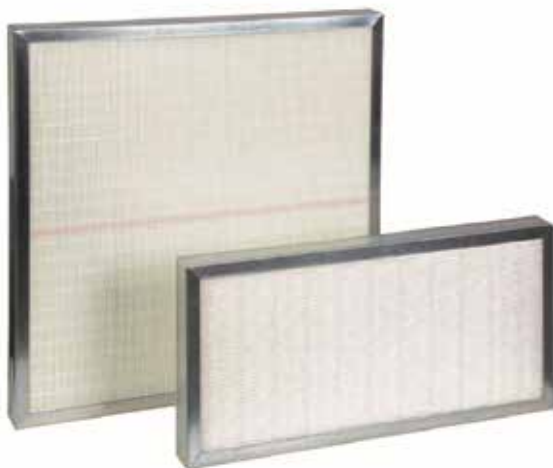

Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za jedinice u kojima je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti

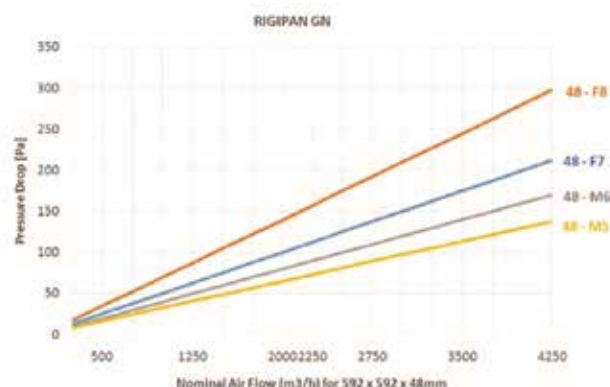

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal – Stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Prednosti

- Čvrsti filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	UK Rigid Panel Filter
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Visina Plita	N N:50mm L:100mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dupli
Zaptivka	X X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-M6	287 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	3,0	1000 / 65	1,70
YAFI PRF-490/592/48-M6	490 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	5,0	1660 / 65	2,80
YAFI PRF-592/592/48-M6	592 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	6,0	2000 / 65	3,00
YAFI PRF-287/592/96-M6	287 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	6,0	1500 / 75	2,90
YAFI PRF-490/592/96-M6	490 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	10,0	2500 / 75	4,80
YAFI PRF-592/592/96-M6	592 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	12,0	3000 / 75	5,00

F7 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-F7	287 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	3,0	1000 / 80	1,70
YAFI PRF-490/592/48-F7	490 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	5,0	1660 / 80	2,80
YAFI PRF-592/592/48-F7	592 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	6,0	2000 / 80	3,00
YAFI PRF-287/592/96-F7	287 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	6,0	1500 / 85	2,90
YAFI PRF-490/592/96-F7	490 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	10,0	2500 / 85	4,80
YAFI PRF-592/592/96-F7	592 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	12,0	3000 / 85	5,00

F8 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-F8	287 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	3,0	1000 / 100	1,70
YAFI PRF-490/592/48-F8	490 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	5,0	1660 / 100	2,80
YAFI PRF-592/592/48-F8	592 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	6,0	2000 / 100	3,00
YAFI PRF-287/592/96-F8	287 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	6,0	1500 / 105	2,90
YAFI PRF-490/592/96-F8	490 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	10,0	2500 / 105	4,80
YAFI PRF-592/592/96-F8	592 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	12,0	3000 / 105	5,00


F9 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-F9	287 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	3,0	1000 / 140	1,70
YAFI PRF-490/592/48-F9	490 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	5,0	1660 / 140	2,80
YAFI PRF-592/592/48-F9	592 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	6,0	2000 / 140	3,00
YAFI PRF-287/592/96-F9	287 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	6,0	1500 / 145	2,90
YAFI PRF-490/592/96-F9	490 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	10,0	2500 / 145	4,80
YAFI PRF-592/592/96-F9	592 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	12,0	3000 / 145	5,00

Rigidni Panelni Filter Plastični Okvir



Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti

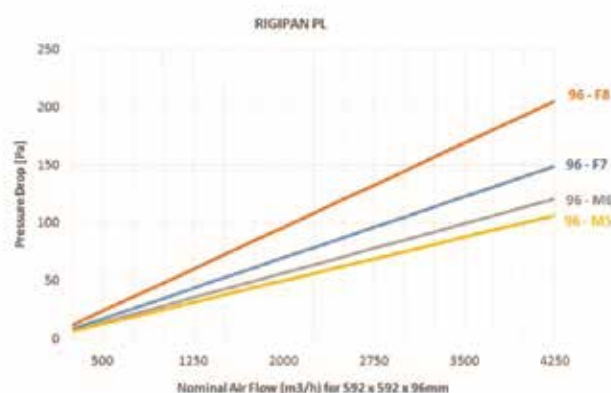

Posebne osobine

Tip Filtera – Kompaktni Panelni Filter

Materijal – Staklena vlakna

Okvir - Plastični Okvir

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	UK Rigid Panel Filter	
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	N	N:50mm L:100mm
Zaštitna mreža	X	X:No T:Single D:Dupli
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-M6	287 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	3,0	1000 / 65	1,40
YAFI PRF-490/592/48-M6	490 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	5,0	1660 / 65	2,20
YAFI PRF-592/592/48-M6	592 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	6,0	2000 / 65	2,50
YAFI PRF-287/592/96-M6	287 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	6,0	1500 / 75	1,90
YAFI PRF-490/592/96-M6	490 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	10,0	2500 / 75	3,20
YAFI PRF-592/592/96-M6	592 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	12,0	3000 / 75	3,40

F7 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-F7	287 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	3,0	1000 / 80	1,40
YAFI PRF-490/592/48-F7	490 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	5,0	1660 / 80	2,20
YAFI PRF-592/592/48-F7	592 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	6,0	200 / 80	2,50
YAFI PRF-287/592/96-F7	287 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	6,0	1500 / 85	1,90
YAFI PRF-490/592/96-F7	490 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	10,0	2500 / 85	3,20
YAFI PRF-592/592/96-F7	592 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	12,0	3000 / 85	3,40

F8 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-F8	287 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	3,0	1000 / 100	1,40
YAFI PRF-490/592/48-F8	490 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	5,0	1660 / 100	2,20
YAFI PRF-592/592/48-F8	592 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	6,0	2000 / 100	2,50
YAFI PRF-287/592/96-F8	287 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	6,0	1500 / 105	1,90
YAFI PRF-490/592/96-F8	490 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	10,0	2500 / 105	3,20
YAFI PRF-592/592/96-F8	592 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	12,0	3000 / 105	3,40


F9 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-F9	287 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	3,0	1000 / 140	1,40
YAFI PRF-490/592/48-F9	490 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	5,0	1660 / 140	2,20
YAFI PRF-592/592/48-F9	592 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	6,0	2000 / 140	2,50
YAFI PRF-287/592/96-F9	287 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	6,0	1500 / 145	1,90
YAFI PRF-490/592/96-F9	490 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	10,0	2500 / 145	3,20
YAFI PRF-592/592/96-F9	592 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	12,0	3000 / 145	3,40

Rigidni Panelni Filter Plastični Okvir sa zaglavljem



Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti. Mogu se proizvesti standardne i van standardne veličine

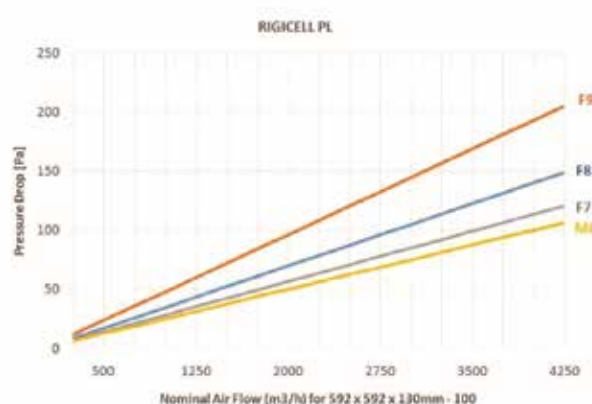

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Filter Media – Stakleno vlakno

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Tip filtera	LK	Rigid Panel Filter (Header)
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	N	N:50mm L:100mm
Zaštitna mreža	X	X:No T:Singlw D:Dupli
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - ePM10 65%						
YAFI PRF-287/592/130-M6	287x592x130	M6	ePM10 65%	3,2	1125 / 90	1,80
YAFI PRF-490/592/130-M6	490x592x130	M6	ePM10 65%	5,0	1900 / 90	3,10
YAFI PRF-592/592/130-M6	592x592x130	M6	ePM10 65%	6,5	2250 / 90	3,00
YAFI PRF-287/592/130-M6	287x592x130	M6	ePM10 65%	6,4	1700 / 120	2,00
YAFI PRF-490/592/130-M6	490x592x130	M6	ePM10 65%	10,5	2750 / 120	3,60
YAFI PRF-592/592/130-M6	592x592x130	M6	ePM10 65%	13,0	3400 / 120	3,50

F7 - ePM1 50 %						
YAFI PRF-287/592/130-F7	287x592x130	F7	ePM1 50 %	3,2	1125 / 100	2,50
YAFI PRF-490/592/130-F7	490x592x130	F7	ePM1 50 %	5,0	1900 / 100	3,60
YAFI PRF-592/592/130-F7	592x592x130	F7	ePM1 50 %	6,5	2250 / 100	4,00
YAFI PRF-287/592/130-F7	287x592x130	F7	ePM1 50 %	6,4	1500 / 90	2,50
YAFI PRF-490/592/130-F7	490x592x130	F7	ePM1 50 %	10,5	2500 / 90	4,10
YAFI PRF-592/592/130-F7	592x592x130	F7	ePM1 50 %	13,0	3000 / 90	4,50

F8 - ePM1 65 %						
YAFI PRF-287/592/130-F8	287x592x130	F8	ePM1 65 %	3,2	1125 / 120	1,80
YAFI PRF-490/592/130-F8	490x592x130	F8	ePM1 65 %	5,0	1900 / 120	3,10
YAFI PRF-592/592/130-F8	592x592x130	F8	ePM1 65 %	6,5	2250 / 120	3,00
YAFI PRF-287/592/130-F8	287x592x130	F8	ePM1 65 %	6,4	1700 / 135	2,00
YAFI PRF-490/592/130-F8	490x592x130	F8	ePM1 65 %	10,5	2750 / 135	3,60
YAFI PRF-592/592/130-F8	592x592x130	F8	ePM1 65 %	13,0	3400 / 135	3,50


F9 - ePM1 80 %						
YAFI PRF-287/592/130-F9	287x592x130	F9	ePM1 80 %	3,2	1125 / 145	1,80
YAFI PRF-490/592/130-F9	490x592x130	F9	ePM1 80 %	5,0	1900 / 145	3,10
YAFI PRF-592/592/130-F9	592x592x130	F9	ePM1 80 %	6,5	2250 / 145	3,00
YAFI PRF-287/592/130-F9	287x592x130	F9	ePM1 80 %	6,4	1700 / 150	2,00
YAFI PRF-490/592/130-F9	490x592x130	F9	ePM1 80 %	10,5	2750 / 150	3,60
YAFI PRF-592/592/130-F9	592x592x130	F9	ePM1 80 %	13,0	3400 / 150	3,50

Rigidni Panelni Filter Metalni Okvir sa zaglavljem



Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za klimatizacionu jedinicu u kojoj je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Zbog kompaktne i robusne konstrukcije i veće efikasnosti tokom rada mogu se koristiti i kao završni filter. Materijal je nabran kako bi se stvorila kruta struktura filtera

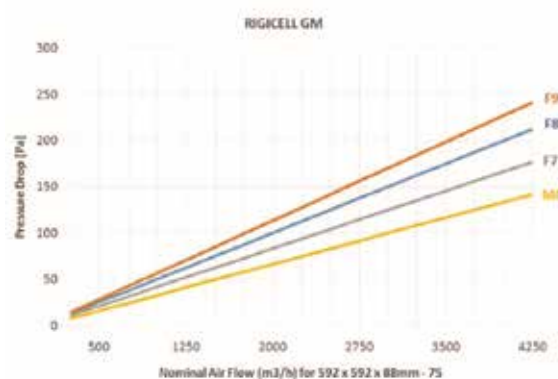

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Stakleno vlakno

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikovanjem postojećih konstrukcija
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	LK	Rigid Panel Filter (Header)
Okvir	G	G: Pocinkovani lim
Visina plita	M	M: 75mm
Zaštitna mreža	T	X: No T: Single D: Double
Zaptivka	X	X: No E: EPDM P: Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------


M6 - ePM10 65%						
YAFI PRF-287/592/88-M6	287x592x88	M6	ePM10 65%	4,5	1500 / 100	3
YAFI PRF-490/592/88-M6	490x592x88	M6	ePM10 65%	7,6	2500 / 100	4,5
YAFI PRF-592/592/88-M6	592x592x88	M6	ePM10 65%	9,0	3000 / 100	5

F7 - ePM1 50 %						
YAFI PRF-287/592/88-F7	287x592x88	F7	ePM1 50 %	6,4	1500 / 125	3
YAFI PRF-490/592/88-F7	490x592x88	F7	ePM1 50 %	10,5	2500 / 125	4,5
YAFI PRF-592/592/88-F7	592x592x88	F7	ePM1 50 %	13,0	3000 / 125	5

F8 - ePM1 65 %						
YAFI PRF-287/592/88-F8	287x592x88	F8	ePM1 65 %	6,4	1500 / 150	3
YAFI PRF-490/592/88-F8	490x592x88	F8	ePM1 65 %	10,5	2500 / 150	4,5
YAFI PRF-592/592/88-F8	592x592x88	F8	ePM1 65 %	13,0	3000 / 150	5


F9 - ePM1 80 %						
YAFI PRF-287/592/88-F9	287x592x88	F9	ePM1 80 %	6,4	1500 / 170	3
YAFI PRF-490/592/88-F9	490x592x88	F9	ePM1 80 %	10,5	2500 / 170	4,5
YAFI PRF-592/592/88-F9	592x592x88	F9	ePM1 80 %	13,0	3000 / 170	5

Rigidni Panelni Filter Aluminijumski Okvir

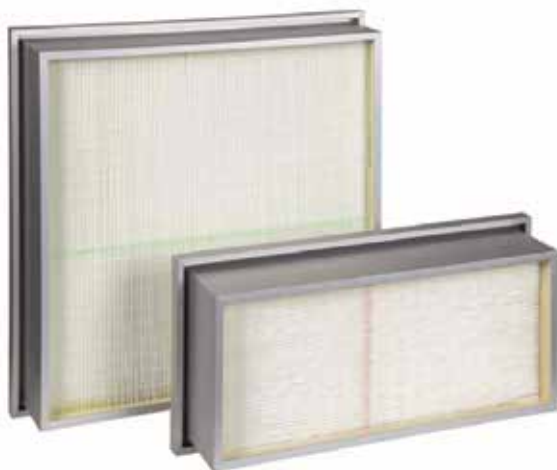

Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za klimatizacionu jedinicu u kojoj je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Ekstrudirani aluminijumski okvir koji drži staklenu mikrofilter ploču filtera. Materijal je nabran kako bi se stvorila kruta struktura filtera

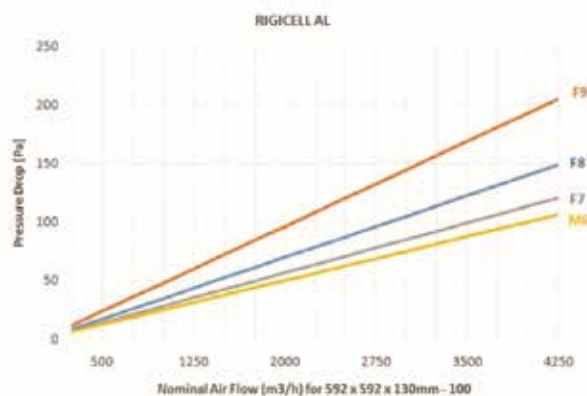

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Aluminijum

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF-AL

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	LK	Rigid Panel Filter (Header)
Okvir	A	A:Aluminijum
Visina plita	L	M:75mm L: 100mm
Zaštitna mreža	T	X:No T:Single D:Double
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - ePM10 65%						
YAFI PRF-AL-287/592/130-M6	287x592x130	M6	ePM10 65%	6,4	1500 / 90	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-M6	490x592x130	M6	ePM10 65%	10,5	2500 / 90	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-M6	592x592x130	M6	ePM10 65%	13,0	3000 / 90	5,7

F7 - ePM1 50 %						
YAFI PRF-AL-287/592/130-F7	287x592x130	F7	ePM1 50 %	6,4	1500 / 110	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-F7	490x592x130	F7	ePM1 50 %	10,5	2500 / 110	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-F7	592x592x130	F7	ePM1 50 %	13,0	3000 / 110	5,7

F8 - ePM1 65 %						
YAFI PRF-AL-287/592/130-F8	287x592x130	F8	ePM1 65 %	6,4	1500 / 140	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-F8	490x592x130	F8	ePM1 65 %	10,5	2500 / 140	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-F8	592x592x130	F8	ePM1 65 %	13,0	3000 / 140	5,7


F9 - ePM1 80 %						
YAFI PRF-AL-287/592/130-F9	287x592x130	F9	ePM1 80 %	6,4	1500 / 175	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-F9	490x592x130	F9	ePM1 80 %	10,5	2500 / 175	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-F9	592x592x130	F9	ePM1 80 %	13,0	3000 / 175	5,7

Rigidni Vrećasti Filter Plastični Okvir 4V | Standard



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji... Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim filterima vrećica. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

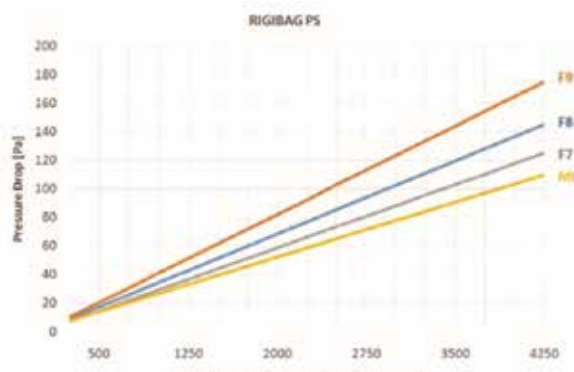

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- ➔ Lako održavanje

Primena

➔ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF

Tip filtera	W	W Kompaktni Filterw
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	S	S:25mm
Zaštitna mreža	X	X:No P:Plastic
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 ePM10 65%						
YAFI RBF-287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	9,0	1750 / 65	3,50
YAFI RBF-490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	14,5	2800 / 65	5,40
YAFI RBF-592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	18,0	3400 / 65	6,50

F7 ePM1 50 %						
YAFI RBF-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	9,0	1750 / 80	3,50
YAFI RBF-490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	14,5	2800 / 80	5,40
YAFI RBF-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	18,0	3400 / 80	6,50

F8 ePM1 65 %						
YAFI RBF-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	9,0	1750 / 95	3,50
YAFI RBF-490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	14,5	2800 / 95	5,40
YAFI RBF-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	18,0	3400 / 95	6,50


F9 ePM1 80 %						
YAFI RBF-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	9,0	1750 / 115	3,50
YAFI RBF-490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	14,5	2800 / 115	5,40
YAFI RBF-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	18,0	3400 / 115	6,50

Rigidni Vrećasti Filter Plastični Okvir 4V | Energy



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

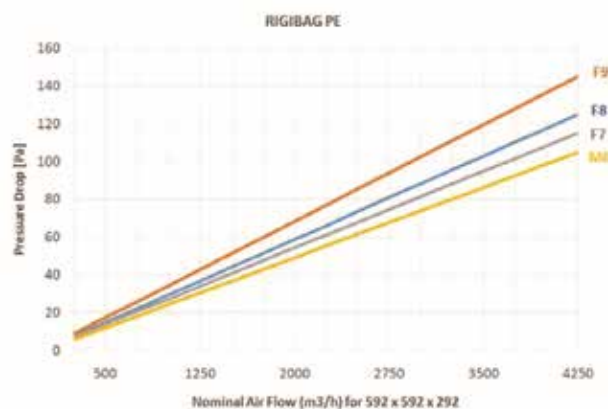

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- ➔ Lako održavanje

Primena

➔ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF

Tip filtera	WK W Kompaktni Filter
Okvir	P P:Plastika
Visina plita	E E:25mm
Zaštitna mreža	X X:No P:Plastika
Zaptivka	X X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

292-M6						
YAFI RBF-287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	10,0	1700 / 65	6,50
YAFI RBF-490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	16,0	2800 / 65	8,00
YAFI RBF-592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	20,0	3400 / 65	9,50

292-F7						
YAFI RBF-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	10,0	1700 / 75	6,50
YAFI RBF-490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	16,0	2800 / 75	8,00
YAFI RBF-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	20,0	3400 / 75	9,50

292-F8						
YAFI RBF-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	10,0	1700 / 85	6,50
YAFI RBF-490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	16,0	2800 / 85	8,00
YAFI RBF-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	20,0	3400 / 85	9,50


292-F9						
YAFI RBF-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	10,0	1700 / 95	6,50
YAFI RBF-490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	16,0	2800 / 95	8,00
YAFI RBF-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	20,0	3400 / 95	9,50

Rigidni Vrećasti Filter Plastični Okvir Max. Protok



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

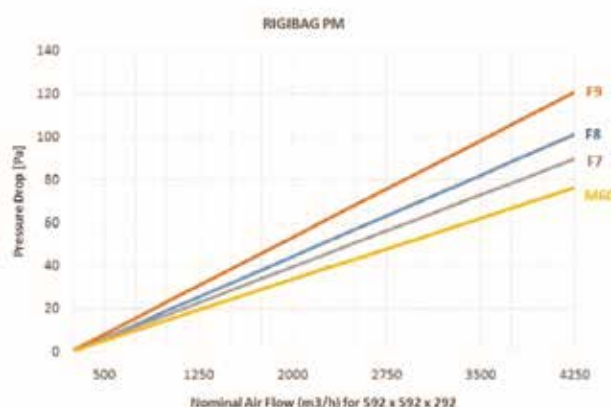

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF AIR FLOW

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	WK W Kompaktni Filter
Okvir	P P:Plastika
Visina plita	M M:25mm
Zaštitna mreža	D D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

292-M6						
YAFI RBF AF 287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	10,0	1700 / 65	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	16,0	2800 / 65	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	20,0	3400 / 65	9,50

292-F7						
YAFI RBF AF 287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	10,0	1700 / 75	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	16,0	2800 / 75	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	20,0	3400 / 75	9,50

292-F8						
YAFI RBF AF 287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	10,0	1700 / 85	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	16,0	2800 / 85	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	20,0	3400 / 85	9,50

292-F9						
YAFI RBF AF 287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	10,0	1700 / 95	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	16,0	2800 / 95	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	20,0	3400 / 95	9,50


Rigidni Vrećasti Filter Metalni Okvir 4V



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd.

Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen sa stalno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih naslona. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

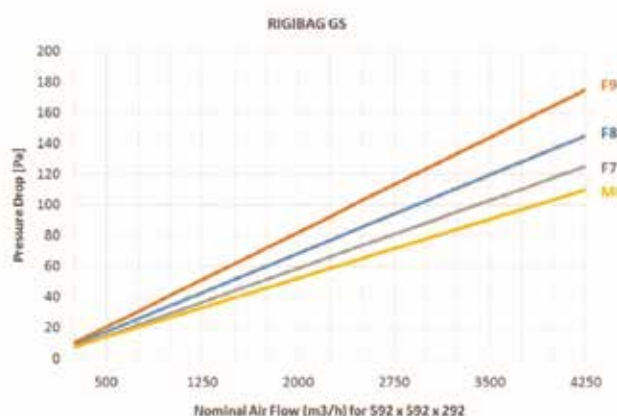

Posebne osobine

Tip filtera - W Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF

Prednosti

→ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru

→ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine

→ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću

→ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	WK W Kompaktni Filter
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Visina plita	S S:25mm
Zaštitna mreža	X X:No P:Plastika
Zaptivka	X X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

292-M6						
YAFI RBF-287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	9,0	1750 / 65	9,00
YAFI RBF-490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	14,5	2800 / 65	11,00
YAFI RBF-592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	18,0	3400 / 65	12,50

292-F7						
YAFI RBF-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	9,0	1750 / 80	9,00
YAFI RBF-490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	14,5	2800 / 80	11,00
YAFI RBF-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	18,0	3400 / 80	12,50

292-F8						
YAFI RBF-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	9,0	1750 / 95	9,00
YAFI RBF-490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	14,5	2800 / 95	11,00
YAFI RBF-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	18,0	3400 / 95	12,50


292-F9						
YAFI RBF-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	9,0	1750 / 115	9,00
YAFI RBF-490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	14,5	2800 / 115	11,00
YAFI RBF-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	18,0	3400 / 115	12,50

Aluminijumski Separator Filteri Pocinkovani lim 292mm



Opis

Duboko naborani filteri dizajnirani su za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini nabornog dizajna, valoviti aluminijum se koristi kao separator. Ovi separatori sa udvostručenim rubom daju krutost filteru i filter može da odoli visokoj radnoj temperaturi. Napravljen od pocinkovanog lima sa prednjom i dvostrukom pri rubnicom, takođe je dostupan na zahtev

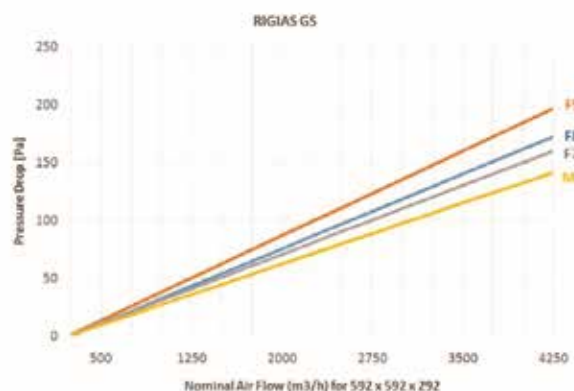

Posebne osobine

Tip filtera - Alum. Seperator Panelni Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Pocinkovani lim

Separatori - Aluminijum

Vezivanje - 2 komponentni poliuretan

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 350 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI AL SFG

Tip filtera	AS	Aluminum Separator
Okvir	G	G: Pocinkovani lim
Model	S	S: standard flow H: High flow
Pri rubnica	T	X: Bez T: Singl D: Dupli
Zaptivka	P	X: No E: EPDM P: Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

M6					
YAFI AL SFG-287/592/292-M6	287 x 592 x 292	ePM10 65%	7,0	1700 / 110 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-M6	490 x 592 x 292	ePM10 65%	11,0	2500 / 110 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-M6	592 x 592 x 292	ePM10 65%	14,0	3400 / 110 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-M6	305 x 610 x 292	ePM10 65%	7,0	2125 / 135 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-M6	490 x 610 x 292	ePM10 65%	11,0	3400 / 135 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-M6	610 x 610 x 292	ePM10 65%	14,0	4250 / 135 Pa	10,00

F7					
YAFI AL SFG-287/592/292-F7	287 x 592 x 292	ePM1 55%	7,0	1700 / 125 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-F7	490 x 592 x 292	ePM1 55%	11,0	2500 / 125 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-F7	592 x 592 x 292	ePM1 55%	14,0	3400 / 125 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-F7	305 x 610 x 292	ePM1 55%	7,0	2125 / 145 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-F7	490 x 610 x 292	ePM1 55%	11,0	3400 / 145 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-F7	610 x 610 x 292	ePM1 55%	14,0	4250 / 145 Pa	10,00

F8					
YAFI AL SFG-287/592/292-F7	287 x 592 x 292	ePM1 65%	7,0	1700 / 135 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-F7	490 x 592 x 292	ePM1 65%	11,0	2500 / 135 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-F7	592 x 592 x 292	ePM1 65%	14,0	3400 / 135 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-F7	305 x 610 x 292	ePM1 65%	7,0	2125 / 155 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-F7	490 x 610 x 292	ePM1 65%	11,0	3400 / 155 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-F7	610 x 610 x 292	ePM1 65%	14,0	4250 / 155 Pa	10,00


F9					
YAFI AL SFG-287/592/292-F7	287 x 592 x 292	ePM1 80%	7,0	1700 / 155 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-F7	490 x 592 x 292	ePM1 80%	11,0	2500 / 155 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-F7	592 x 592 x 292	ePM1 80%	14,0	3400 / 155 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-F7	305 x 610 x 292	ePM1 80%	7,0	2125 / 175 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-F7	490 x 610 x 292	ePM1 80%	11,0	3400 / 175 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-F7	610 x 610 x 292	ePM1 80%	14,0	4250 / 175 Pa	10,00

Filteri visokih temperatura Pocinkovani lim - 292mm



Opis

Duboko naborani filteri dizajnirani su za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, valoviti aluminijum se koristi kao separator. Ovi separatori sa udvostručenim rubom daju krutost filteru i filter može da odoli visokoj radnoj temperaturi. Napravljen od pocinkovanog lima sa prednjom i dvostrukom pri-rubnicom, takođe je dostupan na zahtev

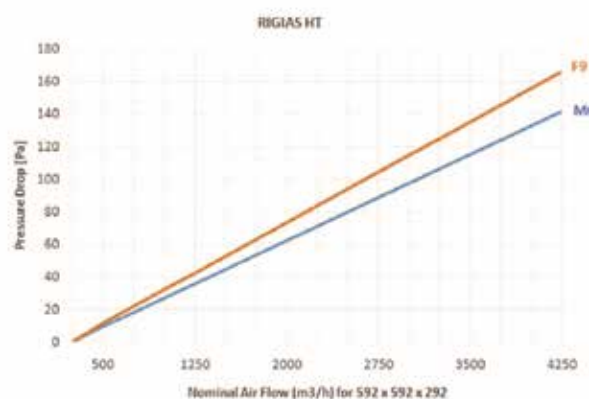

Posebne osobine

Tip filtera - Alum. Seperator Panelni Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Pocinkovani lim

Seperator - Aluminijum

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 350 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RF HTG

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	AS	Aluminium separator
Okvir	H	Metalni Okvir
	T	Visoke temperature
Pri-rubnica	T	X:Bez T:Singl D:Dupli
Zaptivka	F	F:Fiberglas
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

M6					
YAFI RF HTG-287/592/292-M6	287 x 592 x 292	ePM10 65%	7,0	1700 / 110 Pa	
YAFI RF HTG-490/592/292-M6	490 x 592 x 292	ePM10 65%	11,0	2500 / 110 Pa	
YAFI RF HTG-592/592/292-M6	592 x 592 x 292	ePM10 65%	14,0	3400 / 110 Pa	
YAFI RF HTG-305/610/292-M6	305 x 610 x 292	ePM10 65%	7,0	2125 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-490/610/292-M6	490 x 610 x 292	ePM10 65%	11,0	3400 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-610/610/292-M6	610 x 610 x 292	ePM10 65%	14,0	4250 / 135 Pa	

F8					
YAFI RF HTG-287/592/292-F8	287 x 592 x 292	ePM1 65%	7,0	1700 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-490/592/292-F8	490 x 592 x 292	ePM1 65%	11,0	2500 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-592/592/292-F8	592 x 592 x 292	ePM1 65%	14,0	3400 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-305/610/292-F8	305 x 610 x 292	ePM1 65%	7,0	2125 / 155 Pa	
YAFI RF HTG-490/610/292-F8	490 x 610 x 292	ePM1 65%	11,0	3400 / 155 Pa	
YAFI RF HTG-610/610/292-F8	610 x 610 x 292	ePM1 65%	14,0	4250 / 155 Pa	




HEPA FILTERI

Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir - 78mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran u skladu sa EN 1822

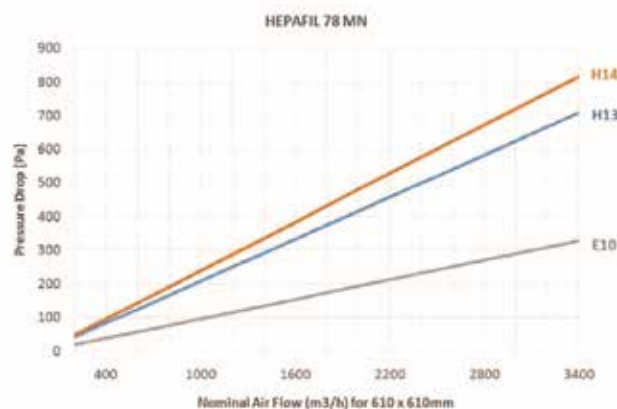

Posebne osobine

Tip filtera – Turbulentni protok - HEPA Panel

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - MDF (Vlaknaste ploče srednje gustine)

Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirana zaptivka

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vaz.
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 78

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:Aluminijum
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Singl D:Duplo
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 78-305/305/78-E10	305 x 305 x 78	E10 - 85,00 %	2,6	700 / 250 Pa	1,40
YAFI HF 78-305/610/78-E10	305 x 610 x 78	E10 - 85,00 %	5,2	1400 / 250 Pa	2,50
YAFI HF 78-457/457/78-E10	457 x 457 x 78	E10 - 85,00 %	5,8	1570 / 250 Pa	2,90
YAFI HF 78-457/610/78-E10	457 x 610 x 78	E10 - 85,00 %	7,8	2100 / 250 Pa	3,20
YAFI HF 78-535/535/78-E10	535 x 535 x 78	E10 - 85,00 %	7,9	2150 / 250 Pa	3,40
YAFI HF 78-575/575/78-E10	575 x 575 x 78	E10 - 85,00 %	9,2	2490 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 78-610/610/78-E10	610 x 610 x 78	E10 - 85,00 %	10,4	2800 / 250 Pa	3,90
YAFI HF 78-610/762/78-E10	610 x 762 x 78	E10 - 85,00 %	13,0	3500 / 250 Pa	5,20
YAFI HF 78-610/915/78-E10	610 x 915 x 78	E10 - 85,00 %	15,6	4200 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 78-762/762/78-E10	762 x 762 x 78	E10 - 85,00 %	16,2	4370 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 78-915/915/78-E10	915 x 915 x 78	E10 - 85,00 %	23,4	6300 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 78-610/1220/78-E10	610 x 1220 x 78	E10 - 85,00 %	20,8	5600 / 250 Pa	8,50

H13					
YAFI HF 78-305/305/78-H13	305 x 305 x 78	H13 - 99,95 %	2,6	310 / 250 Pa	1,40
YAFI HF 78-305/610/78-H13	305 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	5,2	625 / 250 Pa	2,50
YAFI HF 78-457/457/78-H13	457 x 457 x 78	H13 - 99,95 %	5,8	700 / 250 Pa	2,90
YAFI HF 78-457/610/78-H13	457 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	7,8	930 / 250 Pa	3,20
YAFI HF 78-535/535/78-H13	535 x 535 x 78	H13 - 99,95 %	7,9	960 / 250 Pa	3,40
YAFI HF 78-575/575/78-H13	575 x 575 x 78	H13 - 99,95 %	9,2	1100 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 78-610/610/78-H13	610 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	10,4	1250 / 250 Pa	3,90
YAFI HF 78-610/762/78-H13	610 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	13,0	1550 / 250 Pa	5,20
YAFI HF 78-610/915/78-H13	610 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	15,6	1850 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 78-762/762/78-H13	762 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	16,2	1950 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 78-915/915/78-H13	915 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	23,4	2800 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 78-610/1220/78-H13	610 x 1220 x 78	H13 - 99,95 %	20,8	2500 / 250 Pa	8,50


H14					
YAFI HF 78-305/305/78-H14	305 x 305 x 78	H14 - 99,995 %	2,6	275 / 250 Pa	1,40
YAFI HF 78-305/610/78-H14	305 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	5,2	550 / 250 Pa	2,50
YAFI HF 78-457/457/78-H14	457 x 457 x 78	H14 - 99,995 %	5,8	615 / 250 Pa	2,90
YAFI HF 78-457/610/78-H14	457 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	7,8	825 / 250 Pa	3,20
YAFI HF 78-535/535/78-H14	535 x 535 x 78	H14 - 99,995 %	7,9	845 / 250 Pa	3,40
YAFI HF 78-575/575/78-H14	575 x 575 x 78	H14 - 99,995 %	9,2	980 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 78-610/610/78-H14	610 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	10,4	1100 / 250 Pa	3,90
YAFI HF 78-610/762/78-H14	610 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	13,0	1375 / 250 Pa	5,20
YAFI HF 78-610/915/78-H14	610 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	15,6	1650 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 78-762/762/78-H14	762 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	16,2	1720 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 78-915/915/78-H14	915 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	23,4	2475 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 78-610/1220/78-H14	610 x 1220 x 78	H14 - 99,995 %	20,8	2200 / 250 Pa	8,50

Apsolutni HEPA Filteri MN MDF Okvir - 150mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki filter je testiran u skladu sa EN 1822

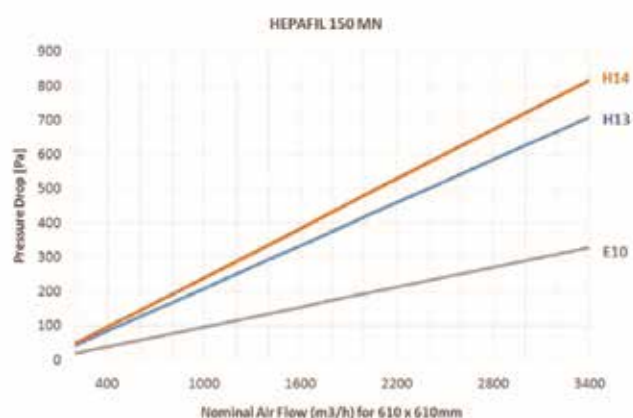

Posebne osobine

Tip Filtera - Turbulentni protok - HEPA Panel

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Ekstrudirani aluminijski okvir

Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirana zaptivka

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Singl D:Dupli
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 150-305/305/150-E10	305 x 305 x 150	E10 - 85,00 %	2,6	700 / 250 Pa	2,00
YAFI HF 150-305/610/150-E10	305 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	5,2	1400 / 250 Pa	4,20
YAFI HF 150-457/457/150-E10	457 x 457 x 150	E10 - 85,00 %	5,8	1570 / 250 Pa	4,30
YAFI HF 150-457/610/150-E10	457 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	7,8	2100 / 250 Pa	6,10
YAFI HF 150-535/535/150-E10	535 x 535 x 150	E10 - 85,00 %	7,9	2150 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 150-575/575/150-E10	575 x 575 x 150	E10 - 85,00 %	9,2	2490 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-E10	610 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	10,4	2800 / 250 Pa	7,60
YAFI HF 150-610/762/150-E10	610 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	13,0	3500 / 250 Pa	9,20
YAFI HF 150-610/915/150-E10	610 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	15,6	4200 / 250 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-E10	762 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	16,2	4370 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 150-915/915/150-E10	915 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	23,4	6300 / 250 Pa	18,50
YAFI HF 150-610/1220/150-E10	610 x 1220 x 150	E10 - 85,00 %	20,8	5600 / 250 Pa	16,00

H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	2,6	310 / 250 Pa	2,00
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	5,2	625 / 250 Pa	4,20
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	5,8	700 / 250 Pa	4,30
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	7,8	930 / 250 Pa	6,10
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	7,9	960 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	9,2	1100 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	10,4	1250 / 250 Pa	7,60
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	13,0	1550 / 250 Pa	9,20
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	15,6	1850 / 250 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	16,2	1950 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	23,4	2800 / 250 Pa	18,50
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	20,8	2500 / 250 Pa	16,00


H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	2,6	275 / 250 Pa	2,00
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	5,2	550 / 250 Pa	4,20
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	5,8	615 / 250 Pa	4,30
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	7,8	825 / 250 Pa	6,10
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	7,9	845 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	9,2	980 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	10,4	1100 / 250 Pa	7,60
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	13,0	1375 / 250 Pa	9,20
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	15,6	1650 / 250 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	16,2	1720 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	23,4	2475 / 250 Pa	18,50
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	20,8	2200 / 250 Pa	16,00

Apsolutni HEPA Filteri ML MDF Okvir - 150mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanski lepak se koristi za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki filter je testiran u skladu sa EN 1822

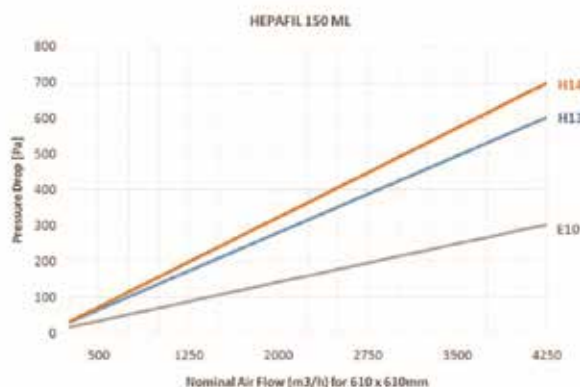

Posebne osobine

Tip filtera - Turbulentno protok - HEPA Panel

Filter Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma

Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatur - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	L L:100mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dopli
Zaptivka	F X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 150-305/305/150-E10	305 x 305 x 150	E10 - 85,00 %	4,5	900 / 250 Pa	2,20
YAFI HF 150-305/610/150-E10	305 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	9,0	1800 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 150-457/457/150-E10	457 x 457 x 150	E10 - 85,00 %	10,1	2000 / 250 Pa	4,60
YAFI HF 150-457/610/150-E10	457 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	13,5	2700 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 150-535/535/150-E10	535 x 535 x 150	E10 - 85,00 %	13,9	2770 / 250 Pa	6,40
YAFI HF 150-575/575/150-E10	575 x 575 x 150	E10 - 85,00 %	16,0	3200 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/610/150-E10	610 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	18,0	3600 / 250 Pa	7,90
YAFI HF 150-610/762/150-E10	610 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	22,5	4500 / 250 Pa	9,60
YAFI HF 150-610/915/150-E10	610 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	27,0	5400 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 150-762/762/150-E10	762 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	28,1	5600 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 150-915/915/150-E10	915 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	40,5	8100 / 250 Pa	19,40
YAFI HF 150-610/1220/150-E10	610 x 1220 x 150	E10 - 85,00 %	36,0	7200 / 250 Pa	16,80

H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	4,5	475 / 250 Pa	2,20
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	9,0	950 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	10,1	1065 / 250 Pa	4,60
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	13,5	1420 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	13,9	1460 / 250 Pa	6,40
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	16,0	1690 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	18,0	1900 / 250 Pa	7,90
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	22,5	2370 / 250 Pa	9,60
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	27,0	2850 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	28,1	2960 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	40,5	4275 / 250 Pa	19,40
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	36,0	3800 / 250 Pa	16,80


H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	4,5	400 / 250 Pa	2,20
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	9,0	800 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	10,1	900 / 250 Pa	4,60
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	13,5	1200 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	13,9	1230 / 250 Pa	6,40
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	16,0	1420 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	18,0	1600 / 250 Pa	7,90
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	22,5	2000 / 250 Pa	9,60
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	27,0	2400 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	28,1	2500 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	40,5	3600 / 250 Pa	19,40
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	36,0	3200 / 250 Pa	16,80

Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir - 292mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje

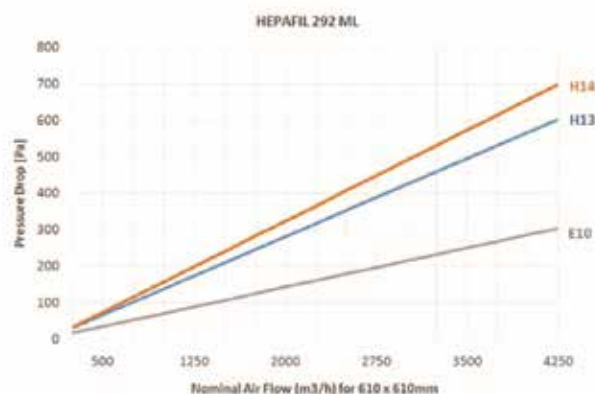

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni Filter Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	L L:100mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dopli
Zaptivka	F E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	4,5	900 / 250 Pa	3,50
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	9,0	1800 / 250 Pa	7,40
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	10,0	2000 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	13,5	2700 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,0	3600 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	22,5	4500 / 250 Pa	12,60
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	27,0	5400 / 250 Pa	18,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	4,5	475 / 250 Pa	3,50
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	9,0	950 / 250 Pa	7,40
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	10,0	1065 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	13,5	1420 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,0	1900 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	22,5	2370 / 250 Pa	12,60
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	27,0	2850 / 250 Pa	18,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	4,5	400 / 250 Pa	3,50
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	9,0	800 / 250 Pa	7,40
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	10,0	900 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	13,5	1200 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,0	1600 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2000 / 250 Pa	12,60
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	27,0	2400 / 250 Pa	18,00

Apsolutni HEPA Filteri MDF okvir MH - 292mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje

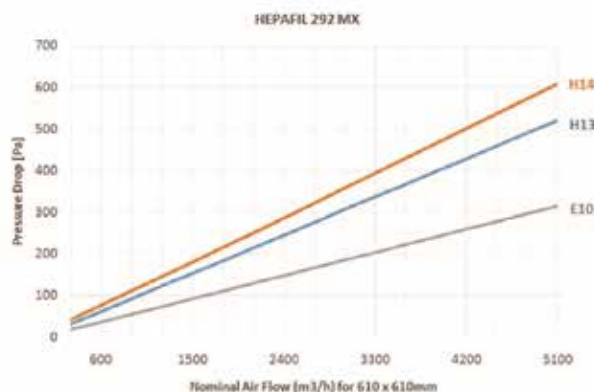

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	X X:135mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	20,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	20,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	6,2	565 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1130 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1280 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,7	1700 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	25,0	2260 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	31,2	2820 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	37,5	3390 / 250 Pa	20,00

Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir - 292mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje

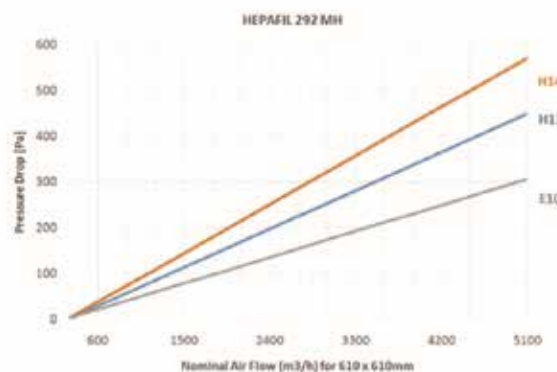

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	H H:150mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	20,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	20,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	6,2	565 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1130 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1280 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,7	1700 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	25,0	2260 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	31,2	2820 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	37,5	3390 / 250 Pa	20,00

Apsolutni HEPA Filter Galvanizovan Okvir GX - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

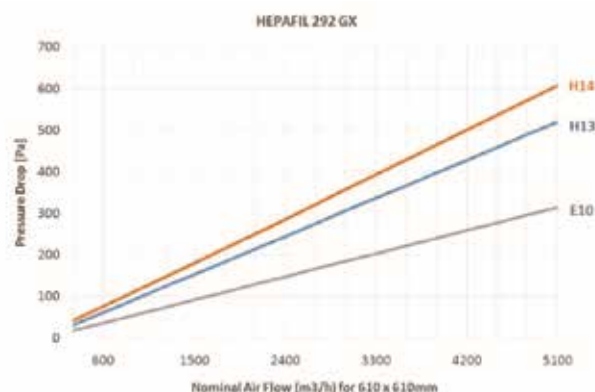

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Filtration of incoming, outgoing and recirculation air in ventilation systems such as Clean Rooms, Operating Theatres, Laboratories.

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	HF	Hepa filter
Okvir	G	G:Galvanized
Pleat Height	X	X:135mm
Protection Mesh	T	X:No T:Single D:Double
Zaptivka	P	X:no E:EPDM P:Polyurethane
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	5,5	1050 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	11,3	2100 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2360 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	16,8	3150 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	22,5	4200 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	28,0	5245 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	33,8	6300 / 250 Pa	15,80

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	5,5	600 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	11,3	1200 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1350 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	16,8	1800 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	22,5	2400 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	28,0	3000 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	33,8	3600 / 250 Pa	15,80


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	5,5	550 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	11,3	1075 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1210 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	16,8	1610 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2150 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	28,0	2685 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	33,8	3225 / 250 Pa	15,80

Apsolutni HEPA Filter Galvanizovan Okvir GH - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

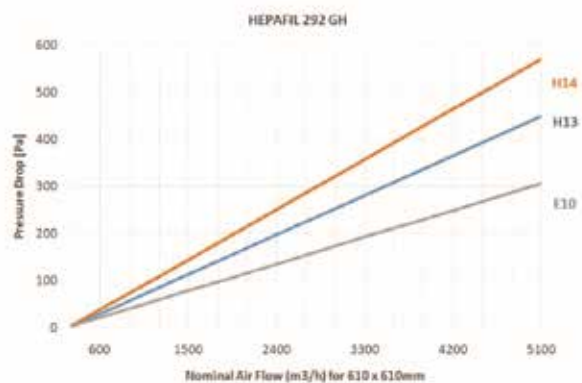

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF	Hepa filter
Okvir	G	G:Galvanizovan
Visina plita	H	H:150mm
Visina plita	X	X:No T:Single D:Dupla
Zaptivka	P	X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxDxH)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	14,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	17,10

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	14,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	17,10


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	5,5	565 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	11,3	1130 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1280 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	16,8	1700 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2260 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	28,0	2820 / 250 Pa	14,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	33,8	3390 / 250 Pa	17,10

Apsolutni HEPA Filter Aluminijumski Okvir AX - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

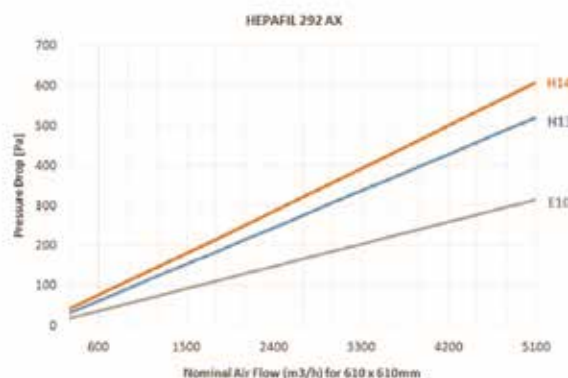

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ HEPA-/WLPA filter for clean rooms and Laminar Air Flow benches

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF	Hepa filter
Okvir	A	A:Aluminijum
Visina plita	X	X:135mm
Zaštitna mreža	T	T:Single D:Dupla
Zaptivka	P	E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	5,5	1050 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	11,3	2100 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2360 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	16,8	3150 / 250 Pa	10,00
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	22,5	4200 / 250 Pa	11,00
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	28,0	5245 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	33,8	6300 / 250 Pa	14,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	5,5	600 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	11,3	1200 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1350 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	16,8	1800 / 250 Pa	10,00
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	22,5	2400 / 250 Pa	11,00
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	28,0	3000 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	33,8	3600 / 250 Pa	14,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	5,5	550 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	11,3	1075 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1210 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	16,8	1610 / 250 Pa	10,00
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2150 / 250 Pa	11,00
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	28,0	2685 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	33,8	3225 / 250 Pa	14,00

Apsolutni HEPA Filter Aluminijum Okvir AH - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana stavlja se u aluminijumski okvir i poliuteranskim lepkom dobija senajbolje zaptivanje između filter materijala i okvira. Jednodelni zaptivač se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

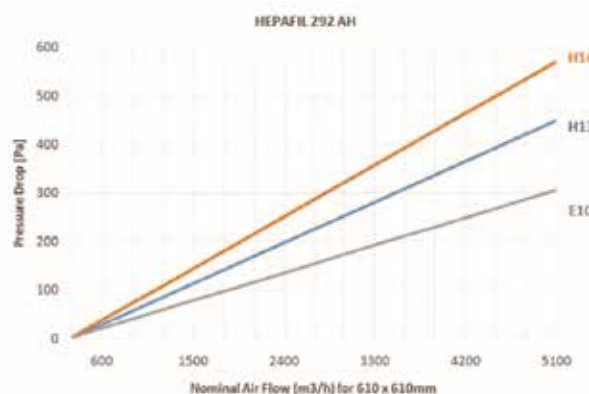

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ HEPA-/VLP filter za čiste sobe

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF	Hepa filter
Okvir	A	A:Aluminium
Pleat Height	H	H:150mm
Protection Mesh	T	T:Single D:Double
Zaptivka	P	E:EPDM P:Polyurethane
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	15,80

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	15,80

H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	6,2	565 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1130 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1280 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,7	1700 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	25,0	2260 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	31,2	2820 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	37,5	3390 / 250 Pa	15,80

HEPA FILTERI

Rigidni Filter PH Plastični Okvir 4V | EPA & HEPA



Posebne osobine

Tip filtera - W Kompakt Hepa Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Plastični (Polypropylene)

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka - EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➡ Mala potrošnja energije sa zatvorenim naborima
- ➡ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➡ Velika površina za filtriranje sa najnovijim medijima od staklenih vlakana sa visokom otpornošću na vodu
- ➡ Lagano i lako održavanje kroz ručke

Opis

Dizajniran za visokoeфикасну filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristila površina visoke filtracije papir od staklenih vlakana presavijen je sa konstantno kalibrisanim razmakom korišćenjem termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava visok protok vazduha pri niskom padu pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim vrećastim filterima. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu instalaciju.

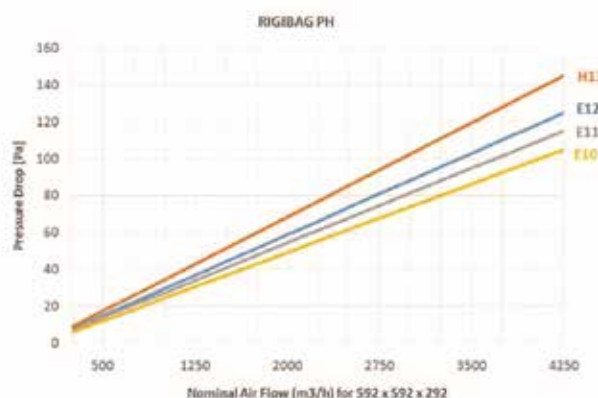

Primena

- ➡ Klimatizacija ili sistemi industrijske obrade

Oznaka proizvoda

Tip filtera	WH W Kompaktni HEPA Filter	
Okvir	P	P:Plastika
Tip plita	H	H:25mm - hepa grade
Zaštitna mreža	T	T:Single plastika
Zaptivka	P	E:EPDM P:Poliuretanvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvv
Efikasnost	EN1822 E10 to H14	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Weight (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	---	--	----------------

292-E10					
YAFI HRF-287/592/292-E10	287x592x292	E10	9,0	2000 / 200	5,00
YAFI HRF-490/592/292-E10	490x592x292	E10	14,5	3300 / 200	7,00
YAFI HRF-592/592/292-E10	592x592x292	E10	18,0	4000 / 200	8,00

292-E11					
YAFI HRF-287/592/292-E11	287x592x292	E11	9,0	1700 / 190	5,00
YAFI HRF-490/592/292-E11	490x592x292	E11	14,5	2800 / 190	7,00
YAFI HRF-592/592/292-E11	592x592x292	E11	18,0	3400 / 190	8,00

292-E12					
YAFI HRF-287/592/292-E12	287x592x292	E12	9,0	1500 / 270	5,00
YAFI HRF-490/592/292-E12	490x592x292	E12	14,5	2470 / 270	7,00
YAFI HRF-592/592/292-E12	592x592x292	E12	18,0	3400 / 270	8,00


292-H13					
YAFI HRF-287/592/292-H13	287x592x292	H13	9,0	1250 / 250	5,00
YAFI HRF-490/592/292-H13	490x592x292	H13	14,5	2000 / 250	7,00
YAFI HRF-592/592/292-H13	592x592x292	H13	18,0	2500 / 250	8,00

Rigidni Filter GH Metalni Okvir 4V | EPA & HEPA



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristila površina visoke filtracije papir od staklenih vlakana presavijen je sa konstantno kalibrisanim razmakom korišćenjem termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava visok protok vazduha pri niskom padu pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim vrećastim filterima. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu instalaciju

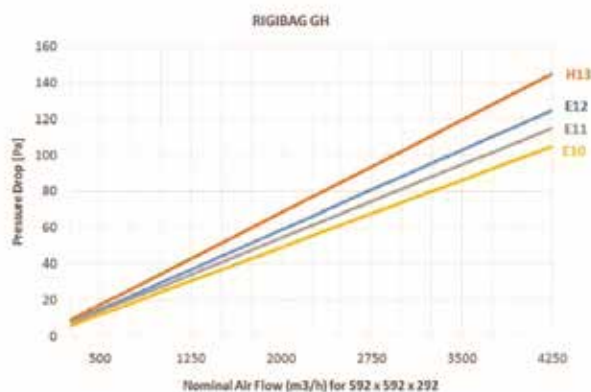

Posebne osobine

Tip filtera - W Kompakt Hepa Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka - EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Mala potrošnja energije sa zatvorenim naborima
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa medijima od staklenih vlakana sa visokom otpornošću na vodu
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Klimatizacija ili sistemi industrijske obrade

Oznaka proizvoda YAFI HRF

Tip filtera	WH W Bank Hepa filter
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Tip Plita	H H:25mm - hepa grade
Zaštitna mreža	T T:Singl Metalna mreža
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretanv
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Weight (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	---	--	----------------

292-E10					
YAFI HRF-287/592/292-E10	287x592x292	E10	9,0	2000 / 200	7,00
YAFI HRF-490/592/292-E10	490x592x292	E10	14,5	3300 / 200	11,00
YAFI HRF-592/592/292-E10	592x592x292	E10	18,0	4000 / 200	12,00

292-E11					
YAFI HRF-287/592/292-E11	287x592x292	E11	9,0	3400 / 190	7,00
YAFI HRF-490/592/292-E11	490x592x292	E11	14,5	2800 / 190	11,00
YAFI HRF-592/592/292-E11	592x592x292	E11	18,0	1700 / 190	12,00

292-E12					
YAFI HRF-287/592/292-E12	287x592x292	E12	9,0	1500 / 270	7,00
YAFI HRF-490/592/292-E12	490x592x292	E12	14,5	2470 / 270	11,00
YAFI HRF-592/592/292-E12	592x592x292	E12	18,0	3000 / 270	12,00


292-E13					
YAFI HRF-287/592/292-H13	287x592x292	H13	9,0	1250 / 250	7,00
YAFI HRF-490/592/292-H13	490x592x292	H13	14,5	2000 / 250	11,00
YAFI HRF-592/592/292-H13	592x592x292	H13	18,0	2500 / 250	12,00

Filter od pocinkovanog lima GS/GH 292 mm



Opis

Duboki naborani filteri su dizajnirani za visokoeфикасну filtraciju i visok protok vazduha, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, kao separator se koristi rebrasti aluminijum. Ovi separatori sa duplom ivicom daju čvrstinu filteru i filter može da izdrži visoke uslove rada. Od pocinkovanog lima sa prednjom prirubnicom. Model sa duplom prirubnicom je takođe dostupan na zahtev

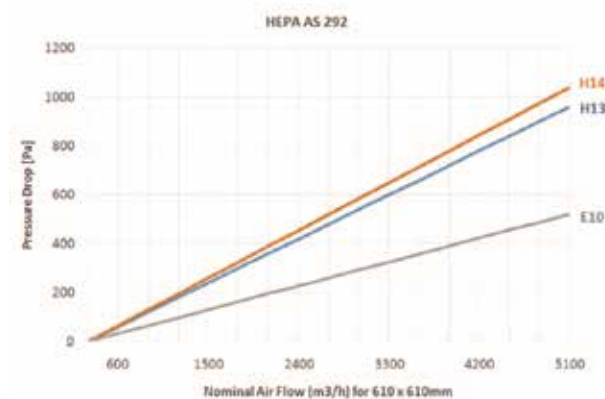

Posebne osobine

Tip filtera - Aluminijumski separator panel filter

Materijal - Micro staklena vlakna

Okvir - Pocinakovani lim

Separatori - Corrugated Aluminum

Bonding - 2-komponentni poliuretan

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 350 °C

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom

Tip filtera	HS	Aluminium Sep. Hepa filter
Okvir	G	G: Pocinakovani lim
Visina plita	S	S: Standard H: Visoki protok
Broj prirubnice	X	X: Bez T: Singl D: Dupli
Zaptivka	P	X: No E: EPDM P: Poliuretan
Efikasnost	EN1822	E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	7,0	750 / 130 Pa	7,00
YAFI HF 292-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	1500 / 130 Pa	11,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	7,0	750 / 130 Pa	7,50
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	1500 / 130 Pa	12,00
YAFI HF 292-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	11,0	1250 / 130 Pa	8,50
YAFI HF 292-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	22,0	2500 / 130 Pa	13,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	11,0	1250 / 130 Pa	9,00
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	22,0	2500 / 130 Pa	13,50

H13					
YAFI HF 292-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	7,0	750 / 240 Pa	7,00
YAFI HF 292-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1500 / 240 Pa	11,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	7,0	750 / 240 Pa	7,50
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1500 / 240 Pa	12,00
YAFI HF 292-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	11,0	1250 / 240 Pa	8,50
YAFI HF 292-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	22,0	2500 / 240 Pa	13,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	11,0	1250 / 240 Pa	9,00
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	22,0	2500 / 240 Pa	13,50


H14					
YAFI HF 292-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	750 / 260 Pa	7,00
YAFI HF 292-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1500 / 260 Pa	11,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	750 / 260 Pa	7,50
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1500 / 260 Pa	12,00
YAFI HF 292-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	1250 / 260 Pa	8,50
YAFI HF 292-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	2500 / 260 Pa	13,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	1250 / 260 Pa	9,00
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	2500 / 260 Pa	13,50

Apsolutni HEPA Filter Visokog Kapaciteta V Type G30 Standard



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

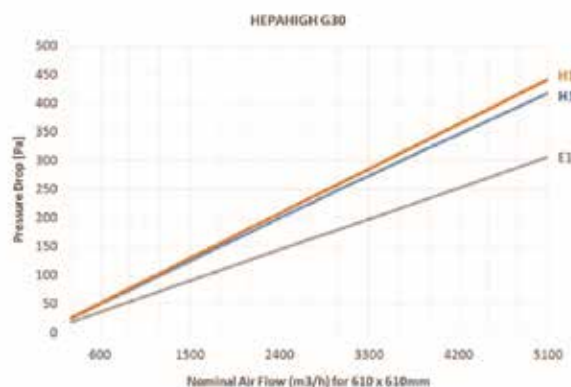

Posebne osobine

Tip filtera - Apsolutni HEPA Filter V Type

Materijal – Mikro stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivke - Kontinuirano sipana zaptivka - EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH HEPA Filter Vis. kapaciteta
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka	
vazduha	30 Protok vaz.: 3400m³/h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-30-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85 %	17,0	2500 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-30-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85 %	34,0	5000 / 250 Pa	23,00
YAFI HF-30-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85 %	9,0	1250 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-30-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85 %	17,5	2500 / 250 Pa	12,80
YAFI HF-30-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85 %	26,0	3750 / 250 Pa	21,00
YAFI HF-30-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85 %	35,0	5000 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-30-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85 %	45,0	6250 / 250 Pa	25,40

H13					
YAFI HF-30-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	17,0	1700 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-30-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	34,0	3400 / 250 Pa	23,00
YAFI HF-30-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	9,0	850 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-30-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	17,5	1700 / 250 Pa	12,80
YAFI HF-30-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	26,0	2550 / 250 Pa	21,00
YAFI HF-30-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	35,0	3400 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-30-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	45,0	4250 / 250 Pa	25,40


H14					
YAFI HF-30-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	17,0	1400 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-30-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	34,0	2800 / 250 Pa	23,00
YAFI HF-30-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	9,0	700 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-30-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	17,5	1400 / 250 Pa	12,80
YAFI HF-30-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	26,0	2100 / 250 Pa	21,00
YAFI HF-30-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	35,0	2800 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-30-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	45,0	3600 / 250 Pa	25,40

Apsolutni HEPA Filter Visokog Kapaciteta V Tip G40



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha za upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki filter je testiran prema EN 1822

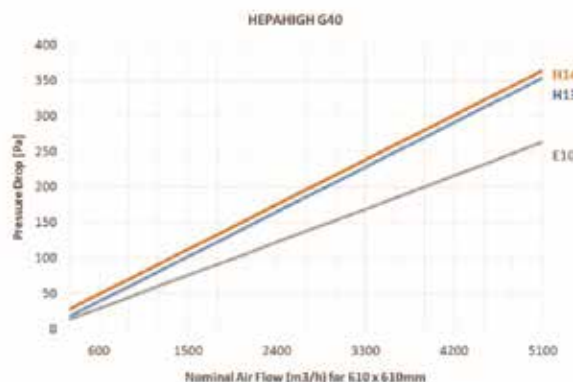

Posebne osobine

Materijal – Mikro stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivke - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH HEPA Filter Vis. kapaciteta
Okvir	G G:Galvanized
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka vazduha	40 Protok vaz.: 4000m³/h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-40-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	20,0	2750 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	40,0	5500 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-40-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	10,0	1375 / 250 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	20,0	2750 / 250 Pa	13,50
YAFI HF-40-360/430/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	30,0	4120 / 250 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	40,0	5500 / 250 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	50,0	6800 / 250 Pa	26,80

H13					
YAFI HF-40-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	20,0	2000 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	40,0	4000 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-40-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	10,0	1000 / 250 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	20,0	2000 / 250 Pa	13,50
YAFI HF-40-360/430/292-E10	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	30,0	3000 / 250 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	40,0	4000 / 250 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	50,0	5000 / 250 Pa	26,80


H14					
YAFI HF-40-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	20,0	1600 / 280 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	40,0	3200 / 280 Pa	23,50
YAFI HF-40-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	10,0	800 / 280 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	20,0	1600 / 280 Pa	13,50
YAFI HF-40-360/430/292-E10	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	30,0	2400 / 280 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	40,0	3200 / 280 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	50,0	4000 / 280 Pa	26,80

Apsolutni HEPA Filter Visokog kapaciteta V Tip Standardni Plastični Okvir



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

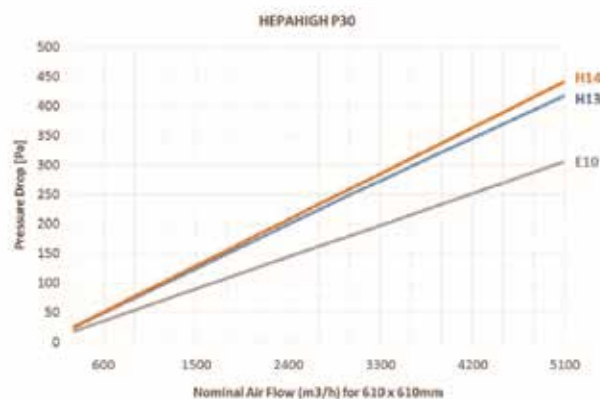

Posebne osobine

Tip filtera - Apsolutni HEPA Filter V Tip

Materijal – Mikro stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivke - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH Hepa filter High Capacity	
Okvir	P	P:Plastika
Zaptivka	P	E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka vazduha	30	Protok vaz.3000m³/h
Efikasnost	EN1822	E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxDxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-30-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85 %	9,0	1250 / 250 Pa	6,50
YAFI HF-30-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85 %	17,5	2500 / 250 Pa	12,00
YAFI HF-30-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85 %	26,0	3750 / 250 Pa	19,00
YAFI HF-30-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85 %	35,0	5000 / 250 Pa	21,50
YAFI HF-30-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85 %	45,0	6250 / 250 Pa	22,40

H13					
YAFI HF-30-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	9,0	850 / 250 Pa	6,50
YAFI HF-30-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	17,5	1700 / 250 Pa	12,00
YAFI HF-30-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	26,0	2550 / 250 Pa	19,00
YAFI HF-30-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	35,0	3400 / 250 Pa	21,50
YAFI HF-30-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	45,0	4250 / 250 Pa	22,40


H14					
YAFI HF-30-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	9,0	700 / 250 Pa	6,50
YAFI HF-30-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	17,5	1400 / 250 Pa	12,00
YAFI HF-30-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	26,0	2100 / 250 Pa	19,00
YAFI HF-30-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	35,0	2800 / 250 Pa	21,50
YAFI HF-30-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	45,0	3600 / 250 Pa	22,40

Apsolutni HEPA Filter Visokog kapaciteta V Tip P40 Plastični Okvir



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

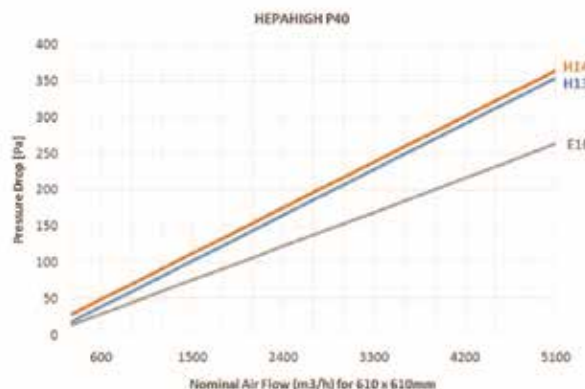

Posebne osobine

Tip filtera - Apsolutni HEPA Filter V Tip

Filter Materijal - Mikro stakleno vlakno

Okvir - Plastični Okvir (Polypropylene)

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Bonding - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Final Pressure Drop - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH HEPA Filter Visokog kapac.	
Okvir	P	P:Plastika
Zaptivka	P	E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka		
vazduha	40	Protok vaz.: 4000m³/h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxDxH)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-40-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85 %	9,3	1375 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-40-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85 %	18,5	2750 / 250 Pa	12,50
YAFI HF-40-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85 %	27,5	4120 / 250 Pa	19,80
YAFI HF-40-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85 %	37,0	5500 / 250 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85 %	46,0	6800 / 250 Pa	23,00

H13					
YAFI HF-40-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	9,3	1000 / 280 Pa	6,80
YAFI HF-40-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,5	2000 / 280 Pa	12,50
YAFI HF-40-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	27,5	3000 / 280 Pa	19,80
YAFI HF-40-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	37,0	4000 / 280 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	46,0	5000 / 280 Pa	23,00

H14					
YAFI HF-40-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	9,3	800 / 280 Pa	6,80
YAFI HF-40-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,5	1600 / 280 Pa	12,50
YAFI HF-40-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	27,5	2400 / 280 Pa	19,80
YAFI HF-40-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	37,0	3200 / 280 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	46,0	4000 / 280 Pa	23,00

Apsolutni HEPA Filter Visokog Kapaciteta V Tip NBC Grade



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija, čistih soba i nuklearnih instalacija. Multi-V paneli omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Jednodelni zaptivač na okviru se koristi kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - Apsolutni HEPA Filter V Tip

Filter Materijal - Mikro staklena lakna

Okvir - Pocinkovani lim


Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Silikon

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 120 °C

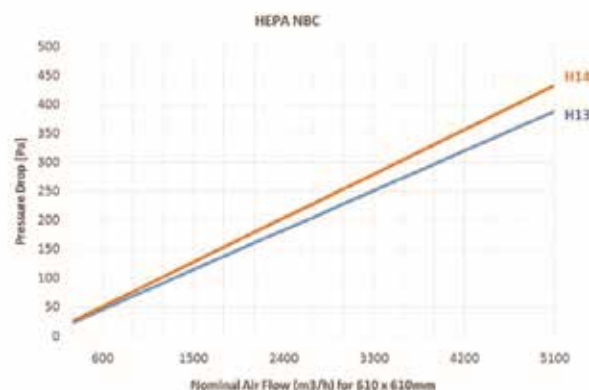

Primena

- ➔ Dizajniran za specijalne sisteme kao što su sistemi za dovod i odvod vazduha u industriji i nuklearnim instalacijama

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivke za instalaciju bez curenja
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Ergonomska ručka

Oznaka proizvoda **YAFI HF**

Tip filtera	HN Hepa filter NBC grade	
Okvir	G	G: Pocinkovani lim
Zaptivka	S	S: Silikone
Kapacitet protoka		
vazduha	40	Protok vaz.: 4000m³/h
Efikasnost	EN1822 H13	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

NBC 40					
YAFI HF-40-287/592/292-NBC	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	18,5	2000 / 300 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-NBC	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	37,0	4000 / 300 Pa	23,00
YAFI HF-40-305/305/292-NBC	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	9,3	1000 / 300 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-NBC	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	18,5	2000 / 300 Pa	13,50
YAFI HF-40-457/610/292-NBC	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	27,5	3000 / 300 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-NBC	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	37,0	4000 / 300 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-NBC	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	46,0	5000 / 300 Pa	26,80

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijumski okvir 30mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


➔ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i dobija se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

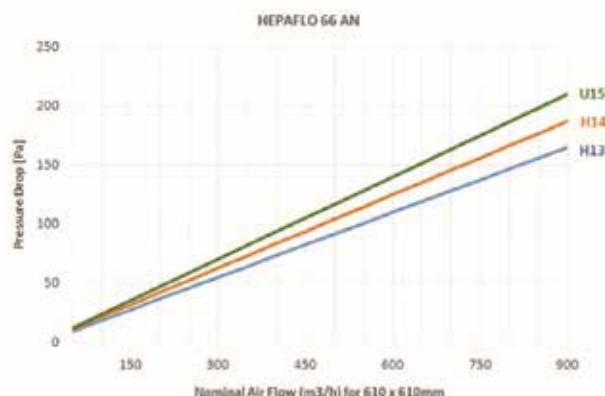

Oznaka proizvoda YAFI HF 30

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	S S:25mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Polouretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 30-305/305/30-H13	305 x 305 x 30	H13 - 99,95 %	1,3	150 / 155 Pa	1,00
YAFI HF 30-305/610/30-H13	305 x 610 x 30	H13 - 99,95 %	2,4	300 / 155 Pa	1,60
YAFI HF 30-457/457/30-H13	457 x 457 x 30	H13 - 99,95 %	2,7	340 / 155 Pa	1,70
YAFI HF 30-457/610/30-H13	457 x 610 x 30	H13 - 99,95 %	3,6	450 / 155 Pa	1,90
YAFI HF 30-535/535/30-H13	535 x 535 x 30	H13 - 99,95 %	3,7	465 / 155 Pa	2,00
YAFI HF 30-575/575/30-H13	575 x 575 x 30	H13 - 99,95 %	4,2	535 / 155 Pa	2,20
YAFI HF 30-610/610/30-H13	610 x 610 x 30	H13 - 99,95 %	4,7	600 / 155 Pa	2,40
YAFI HF 30-610/762/30-H13	610 x 762 x 30	H13 - 99,95 %	5,8	750 / 155 Pa	3,20
YAFI HF 30-610/915/30-H13	610 x 915 x 30	H13 - 99,95 %	7,1	900 / 155 Pa	3,90
YAFI HF 30-762/762/30-H13	762 x 762 x 30	H13 - 99,95 %	7,4	940 / 155 Pa	4,20
YAFI HF 30-915/915/30-H13	915 x 915 x 30	H13 - 99,95 %	10,7	1350 / 155 Pa	5,60
YAFI HF 30-610/1220/30-H13	610 x 1220 x 30	H13 - 99,95 %	9,5	1200 / 155 Pa	5,20

H14					
YAFI HF 30-305/305/30-H14	305 x 305 x 30	H14 - 99,995 %	1,3	150 / 185 Pa	1,00
YAFI HF 30-305/610/30-H14	305 x 610 x 30	H14 - 99,995 %	2,4	300 / 185 Pa	1,60
YAFI HF 30-457/457/30-H14	457 x 457 x 30	H14 - 99,995 %	2,7	340 / 185 Pa	1,70
YAFI HF 30-457/610/30-H14	457 x 610 x 30	H14 - 99,995 %	3,6	450 / 185 Pa	1,90
YAFI HF 30-535/535/30-H14	535 x 535 x 30	H14 - 99,995 %	3,7	465 / 185 Pa	2,00
YAFI HF 30-575/575/30-H14	575 x 575 x 30	H14 - 99,995 %	4,2	535 / 185 Pa	2,20
YAFI HF 30-610/610/30-H14	610 x 610 x 30	H14 - 99,995 %	4,7	600 / 185 Pa	2,40
YAFI HF 30-610/762/30-H14	610 x 762 x 30	H14 - 99,995 %	5,8	750 / 185 Pa	3,20
YAFI HF 30-610/915/30-H14	610 x 915 x 30	H14 - 99,995 %	7,1	900 / 185 Pa	3,90
YAFI HF 30-762/762/30-H14	762 x 762 x 30	H14 - 99,995 %	7,4	940 / 185 Pa	4,20
YAFI HF 30-915/915/30-H14	915 x 915 x 30	H14 - 99,995 %	10,7	1350 / 185 Pa	5,60
YAFI HF 30-610/1220/30-H14	610 x 1220 x 30	H14 - 99,995 %	9,5	1200 / 185 Pa	5,20

U15					
YAFI HF 30-305/305/30-U15	305 x 305 x 30	U15 - 99,9995 %	1,3	150 / 215 Pa	1,00
YAFI HF 30-305/610/30-U15	305 x 610 x 30	U15 - 99,9995 %	2,4	300 / 215 Pa	1,60
YAFI HF 30-457/457/30-U15	457 x 457 x 30	U15 - 99,9995 %	2,7	340 / 215 Pa	1,70
YAFI HF 30-457/610/30-U15	457 x 610 x 30	U15 - 99,9995 %	3,6	450 / 215 Pa	1,90
YAFI HF 30-535/535/30-U15	535 x 535 x 30	U15 - 99,9995 %	3,7	465 / 215 Pa	2,00
YAFI HF 30-575/575/30-U15	575 x 575 x 30	U15 - 99,9995 %	4,2	535 / 215 Pa	2,20
YAFI HF 30-610/610/30-U15	610 x 610 x 30	U15 - 99,9995 %	4,7	600 / 215 Pa	2,40
YAFI HF 30-610/762/30-U15	610 x 762 x 30	U15 - 99,9995 %	5,8	750 / 215 Pa	3,20
YAFI HF 30-610/915/30-U15	610 x 915 x 30	U15 - 99,9995 %	7,1	900 / 215 Pa	3,90
YAFI HF 30-762/762/30-U15	762 x 762 x 30	U15 - 99,9995 %	7,4	940 / 215 Pa	4,20
YAFI HF 30-915/915/30-U15	915 x 915 x 30	U15 - 99,9995 %	10,7	1350 / 215 Pa	5,60
YAFI HF 30-610/1220/30-U15	610 x 1220 x 30	U15 - 99,9995 %	9,5	1200 / 215 Pa	5,20

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 66mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

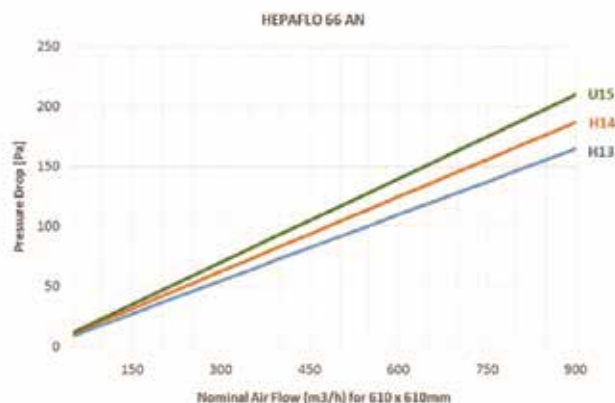

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF 66

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 66-305/305/66-H13	305 x 305 x 66	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	1,80
YAFI HF 66-305/610/66-H13	305 x 610 x 66	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	3,10
YAFI HF 66-457/457/66-H13	457 x 457 x 66	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	3,30
YAFI HF 66-457/610/66-H13	457 x 610 x 66	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	3,60
YAFI HF 66-535/535/66-H13	535 x 535 x 66	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	3,70
YAFI HF 66-575/575/66-H13	575 x 575 x 66	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	4,00
YAFI HF 66-610/610/66-H13	610 x 610 x 66	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	4,20
YAFI HF 66-610/762/66-H13	610 x 762 x 66	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	5,20
YAFI HF 66-610/915/66-H13	610 x 915 x 66	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	6,60
YAFI HF 66-762/762/66-H13	762 x 762 x 66	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 66-915/915/66-H13	915 x 915 x 66	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	9,60
YAFI HF 66-610/1220/66-H13	610 x 1220 x 66	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	8,80

H14					
YAFI HF 66-305/305/66-H14	305 x 305 x 66	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	1,80
YAFI HF 66-305/610/66-H14	305 x 610 x 66	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	3,10
YAFI HF 66-457/457/66-H14	457 x 457 x 66	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	3,30
YAFI HF 66-457/610/66-H14	457 x 610 x 66	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	3,60
YAFI HF 66-535/535/66-H14	535 x 535 x 66	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	3,70
YAFI HF 66-575/575/66-H14	575 x 575 x 66	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	4,00
YAFI HF 66-610/610/66-H14	610 x 610 x 66	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	4,20
YAFI HF 66-610/762/66-H14	610 x 762 x 66	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	5,20
YAFI HF 66-610/915/66-H14	610 x 915 x 66	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	6,60
YAFI HF 66-762/762/66-H14	762 x 762 x 66	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	7,00
YAFI HF 66-915/915/66-H14	915 x 915 x 66	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	9,60
YAFI HF 66-610/1220/66-H14	610 x 1220 x 66	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	8,80

U15					
YAFI HF 66-305/305/66-U15	305 x 305 x 66	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	1,80
YAFI HF 66-305/610/66-U15	305 x 610 x 66	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	3,10
YAFI HF 66-457/457/66-U15	457 x 457 x 66	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	3,30
YAFI HF 66-457/610/66-U15	457 x 610 x 66	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	3,60
YAFI HF 66-535/535/66-U15	535 x 535 x 66	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	3,70
YAFI HF 66-575/575/66-U15	575 x 575 x 66	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	4,00
YAFI HF 66-610/610/66-U15	610 x 610 x 66	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	4,20
YAFI HF 66-610/762/66-U15	610 x 762 x 66	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	5,20
YAFI HF 66-610/915/66-U15	610 x 915 x 66	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	6,60
YAFI HF 66-762/762/66-U15	762 x 762 x 66	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	7,00
YAFI HF 66-915/915/66-U15	915 x 915 x 66	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	9,60
YAFI HF 66-610/1220/66-U15	610 x 1220 x 66	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	8,80

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum AN 69mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

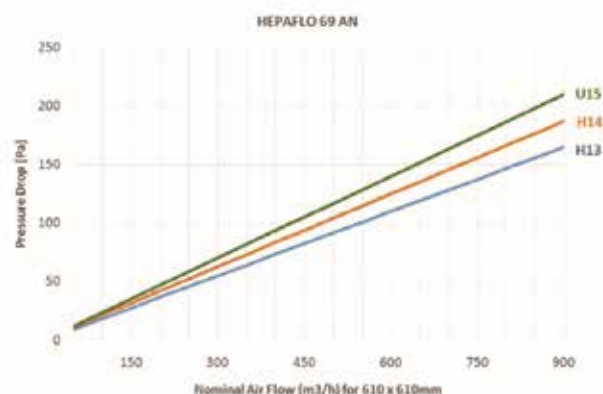

Oznaka proizvoda YAFI HF 69

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 69-305/305/69-H13	305 x 305 x 69	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	2,00
YAFI HF 69-305/610/69-H13	305 x 610 x 69	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	3,30
YAFI HF 69-457/457/69-H13	457 x 457 x 69	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	3,50
YAFI HF 69-457/610/69-H13	457 x 610 x 69	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	3,80
YAFI HF 69-535/535/69-H13	535 x 535 x 69	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	4,00
YAFI HF 69-575/575/69-H13	575 x 575 x 69	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	4,20
YAFI HF 69-610/610/69-H13	610 x 610 x 69	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	4,60
YAFI HF 69-610/762/69-H13	610 x 762 x 69	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	5,40
YAFI HF 69-610/915/69-H13	610 x 915 x 69	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 69-762/762/69-H13	762 x 762 x 69	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	7,40
YAFI HF 69-915/915/69-H13	915 x 915 x 69	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	10,20
YAFI HF 69-610/1220/69-H13	610 x 1220 x 69	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	9,20

H14					
YAFI HF 69-305/305/69-H14	305 x 305 x 69	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	2,00
YAFI HF 69-305/610/69-H14	305 x 610 x 69	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	3,30
YAFI HF 69-457/457/69-H14	457 x 457 x 69	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	3,50
YAFI HF 69-457/610/69-H14	457 x 610 x 69	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	3,80
YAFI HF 69-535/535/69-H14	535 x 535 x 69	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	4,00
YAFI HF 69-575/575/69-H14	575 x 575 x 69	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	4,20
YAFI HF 69-610/610/69-H14	610 x 610 x 69	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	4,60
YAFI HF 69-610/762/69-H14	610 x 762 x 69	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	5,40
YAFI HF 69-610/915/69-H14	610 x 915 x 69	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	7,00
YAFI HF 69-762/762/69-H14	762 x 762 x 69	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	7,40
YAFI HF 69-915/915/69-H14	915 x 915 x 69	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	10,20
YAFI HF 69-610/1220/69-H14	610 x 1220 x 69	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	9,20

U15					
YAFI HF 69-305/305/69-U15	305 x 305 x 69	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	2,00
YAFI HF 69-305/610/69-U15	305 x 610 x 69	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	3,30
YAFI HF 69-457/457/69-U15	457 x 457 x 69	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	3,50
YAFI HF 69-457/610/69-U15	457 x 610 x 69	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	3,80
YAFI HF 69-535/535/69-U15	535 x 535 x 69	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	4,00
YAFI HF 69-575/575/69-U15	575 x 575 x 69	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	4,20
YAFI HF 69-610/610/69-U15	610 x 610 x 69	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	4,60
YAFI HF 69-610/762/69-U15	610 x 762 x 69	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	5,40
YAFI HF 69-610/915/69-U15	610 x 915 x 69	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	7,00
YAFI HF 69-762/762/69-U15	762 x 762 x 69	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	7,40
YAFI HF 69-915/915/69-U15	915 x 915 x 69	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	10,20
YAFI HF 69-610/1220/69-U15	610 x 1220 x 69	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	9,20

HEPA Filter sa Laminarnim Protokom Aluminijum - 78mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

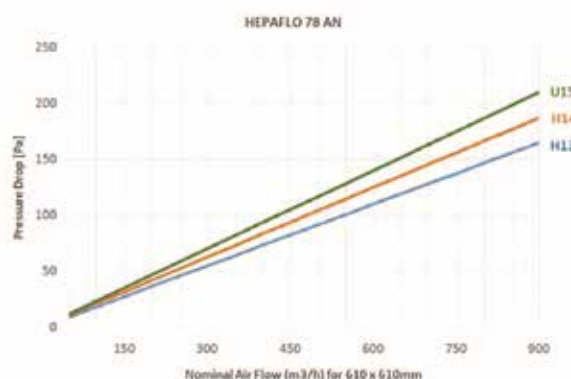

Primena

➔ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF-305/305/78-H13	305 x 305 x 78	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	2,20
YAFI HF-305/610/78-H13	305 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	3,50
YAFI HF-457/457/78-H13	457 x 457 x 78	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	3,80
YAFI HF-457/610/78-H13	457 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	3,90
YAFI HF-535/535/78-H13	535 x 535 x 78	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	4,20
YAFI HF-575/575/78-H13	575 x 575 x 78	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	4,60
YAFI HF-610/610/78-H13	610 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	4,90
YAFI HF-610/762/78-H13	610 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	5,80
YAFI HF-610/915/78-H13	610 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	7,20
YAFI HF-762/762/78-H13	762 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	7,70
YAFI HF-915/915/78-H13	915 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	10,80
YAFI HF-610/1220/78-H13	610 x 1220 x 78	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	9,60

H14					
YAFI HF-305/305/78-H14	305 x 305 x 78	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	2,20
YAFI HF-305/610/78-H14	305 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	3,50
YAFI HF-457/457/78-H14	457 x 457 x 78	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	3,80
YAFI HF-457/610/78-H14	457 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	3,90
YAFI HF-535/535/78-H14	535 x 535 x 78	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	4,20
YAFI HF-575/575/78-H14	575 x 575 x 78	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	4,60
YAFI HF-610/610/78-H14	610 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	4,90
YAFI HF-610/762/78-H14	610 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	5,80
YAFI HF-610/915/78-H14	610 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	7,20
YAFI HF-762/762/78-H14	762 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	7,70
YAFI HF-915/915/78-H14	915 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	10,80
YAFI HF-610/1220/78-H14	610 x 1220 x 78	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	9,60

U15					
YAFI HF-305/305/78-W15	305 x 305 x 78	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	2,20
YAFI HF-305/610/78-W15	305 x 610 x 78	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	3,50
YAFI HF-457/457/78-W15	457 x 457 x 78	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	3,80
YAFI HF-457/610/78-W15	457 x 610 x 78	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	3,90
YAFI HF-535/535/78-W15	535 x 535 x 78	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	4,20
YAFI HF-575/575/78-W15	575 x 575 x 78	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	4,60
YAFI HF-610/610/78-W15	610 x 610 x 78	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	4,90
YAFI HF-610/762/78-W15	610 x 762 x 78	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	5,80
YAFI HF-610/915/78-W15	610 x 915 x 78	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	7,20
YAFI HF-762/762/78-W15	762 x 762 x 78	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	7,70
YAFI HF-915/915/78-W15	915 x 915 x 78	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	10,80
YAFI HF-610/1220/78-W15	610 x 1220 x 78	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	9,60

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum 110mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

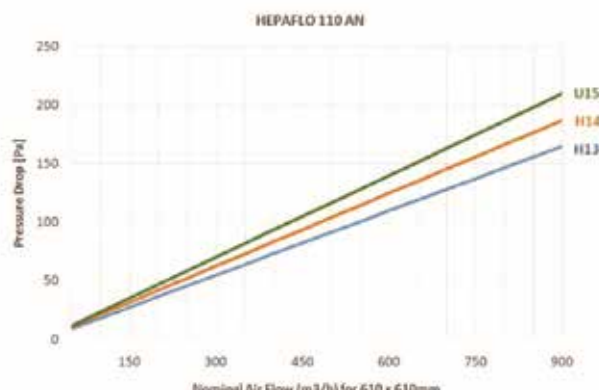

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF 110

Tip filtera	HF	Hepa filter
Okvir	A	A:Aluminium
Visina plita	N	N:50mm
Zaštitna mreža	D	X:no T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P	X:no E:EPDM P:Poliuretans
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 110-305/305/110-H13	305 x 305 x 110	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	2,80
YAFI HF 110-305/610/110-H13	305 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	4,50
YAFI HF 110-457/457/110-H13	457 x 457 x 110	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	4,80
YAFI HF 110-457/610/110-H13	457 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,40
YAFI HF 110-535/535/110-H13	535 x 535 x 110	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	5,70
YAFI HF 110-575/575/110-H13	575 x 575 x 110	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	5,92
YAFI HF 110-610/610/110-H13	610 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	6,00
YAFI HF 110-610/762/110-H13	610 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	7,70
YAFI HF 110-610/915/110-H13	610 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	9,20
YAFI HF 110-762/762/110-H13	762 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	10,00
YAFI HF 110-915/915/110-H13	915 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	13,80
YAFI HF 110-610/1220/110-H13	610 x 1220 x 110	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	13,10

H14					
YAFI HF 110-305/305/110-H14	305 x 305 x 110	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	2,80
YAFI HF 110-305/610/110-H14	305 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	4,50
YAFI HF 110-457/457/110-H14	457 x 457 x 110	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	4,80
YAFI HF 110-457/610/110-H14	457 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,40
YAFI HF 110-535/535/110-H14	535 x 535 x 110	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	5,70
YAFI HF 110-575/575/110-H14	575 x 575 x 110	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	5,92
YAFI HF 110-610/610/110-H14	610 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	6,00
YAFI HF 110-610/762/110-H14	610 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	7,70
YAFI HF 110-610/915/110-H14	610 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	9,20
YAFI HF 110-762/762/110-H14	762 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	10,00
YAFI HF 110-915/915/110-H14	915 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	13,80
YAFI HF 110-610/1220/110-H14	610 x 1220 x 110	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	13,10

U15					
YAFI HF 110-305/305/110-U15	305 x 305 x 110	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	2,80
YAFI HF 110-305/610/110-U15	305 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	4,50
YAFI HF 110-457/457/110-U15	457 x 457 x 110	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	4,80
YAFI HF 110-457/610/110-U15	457 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,40
YAFI HF 110-535/535/110-U15	535 x 535 x 110	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	5,70
YAFI HF 110-575/575/110-U15	575 x 575 x 110	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	5,92
YAFI HF 110-610/610/110-U15	610 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	6,00
YAFI HF 110-610/762/110-U15	610 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	7,70
YAFI HF 110-610/915/110-U15	610 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	9,20
YAFI HF 110-762/762/110-U15	762 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	10,00
YAFI HF 110-915/915/110-U15	915 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	13,80
YAFI HF 110-610/1220/110-U15	610 x 1220 x 110	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	13,10

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 110mm



Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

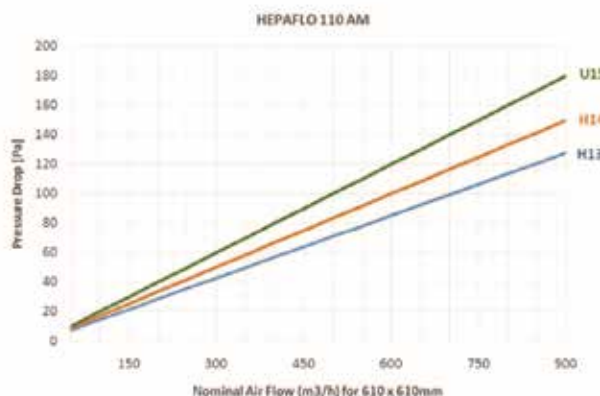

Oznaka proizvoda YAFI HF 110

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	M M:75mm
Zaštitna mreža	D X:no T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 110-305/305/110-H13	305 x 305 x 110	H13 - 99,95 %	3,1	150 / 85 Pa	3,00
YAFI HF 110-305/610/110-H13	305 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	6,2	300 / 85 Pa	4,70
YAFI HF 110-457/457/110-H13	457 x 457 x 110	H13 - 99,95 %	7,0	340 / 85 Pa	5,00
YAFI HF 110-457/610/110-H13	457 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	9,4	450 / 85 Pa	5,60
YAFI HF 110-535/535/110-H13	535 x 535 x 110	H13 - 99,95 %	9,6	465 / 85 Pa	5,90
YAFI HF 110-575/575/110-H13	575 x 575 x 110	H13 - 99,95 %	11,0	535 / 85 Pa	6,10
YAFI HF 110-610/610/110-H13	610 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	12,4	600 / 85 Pa	6,30
YAFI HF 110-610/762/110-H13	610 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	15,5	750 / 85 Pa	8,00
YAFI HF 110-610/915/110-H13	610 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	18,6	900 / 85 Pa	9,80
YAFI HF 110-762/762/110-H13	762 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	19,2	940 / 85 Pa	10,20
YAFI HF 110-915/915/110-H13	915 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	28,0	1350 / 85 Pa	14,20
YAFI HF 110-610/1220/110-H13	610 x 1220 x 110	H13 - 99,95 %	24,8	1200 / 85 Pa	13,80

H14					
HF-AM-DP-305/305/110-H14	305 x 305 x 110	H14 - 99,995 %	3,1	150 / 100 Pa	3,00
HF-AM-DP-305/610/110-H14	305 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	6,2	300 / 100 Pa	4,70
YAFI HF 110-457/457/110-H14	457 x 457 x 110	H14 - 99,995 %	7,0	340 / 100 Pa	5,00
YAFI HF 110-457/610/110-H14	457 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	9,4	450 / 100 Pa	5,60
YAFI HF 110-535/535/110-H14	535 x 535 x 110	H14 - 99,995 %	9,6	465 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 110-575/575/110-H14	575 x 575 x 110	H14 - 99,995 %	11,0	535 / 100 Pa	6,10
YAFI HF 110-610/610/110-H14	610 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	12,4	600 / 100 Pa	6,30
YAFI HF 110-610/762/110-H14	610 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	15,5	750 / 100 Pa	8,00
YAFI HF 110-610/915/110-H14	610 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	18,6	900 / 100 Pa	9,80
YAFI HF 110-762/762/110-H14	762 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	19,2	940 / 100 Pa	10,20
YAFI HF 110-915/915/110-H14	915 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	28,0	1350 / 100 Pa	14,20
YAFI HF 110-610/1220/110-H14	610 x 1220 x 110	H14 - 99,995 %	24,8	1200 / 100 Pa	13,80

U15					
YAFI HF 110-305/305/110-U15	305 x 305 x 110	U15 - 99,9995 %	3,1	150 / 120 Pa	3,00
YAFI HF 110-305/610/110-U15	305 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	6,2	300 / 120 Pa	4,70
YAFI HF 110-457/457/110-U15	457 x 457 x 110	U15 - 99,9995 %	7,0	340 / 120 Pa	5,00
YAFI HF 110-457/610/110-U15	457 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	9,4	450 / 120 Pa	5,60
YAFI HF 110-535/535/110-U15	535 x 535 x 110	U15 - 99,9995 %	9,6	465 / 120 Pa	5,90
YAFI HF 110-575/575/110-U15	575 x 575 x 110	U15 - 99,9995 %	11,0	535 / 120 Pa	6,10
YAFI HF 110-610/610/110-U15	610 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	12,4	600 / 120 Pa	6,30
YAFI HF 110-610/762/110-U15	610 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	15,5	750 / 120 Pa	8,00
YAFI HF 110-610/915/110-U15	610 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	18,6	900 / 120 Pa	9,80
YAFI HF 110-762/762/110-U15	762 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	19,2	940 / 120 Pa	10,20
YAFI HF 110-915/915/110-U15	915 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	28,0	1350 / 120 Pa	14,20
YAFI HF 110-610/1220/110-U15	610 x 1220 x 110	U15 - 99,9995 %	24,8	1200 / 120 Pa	13,80

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 125mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

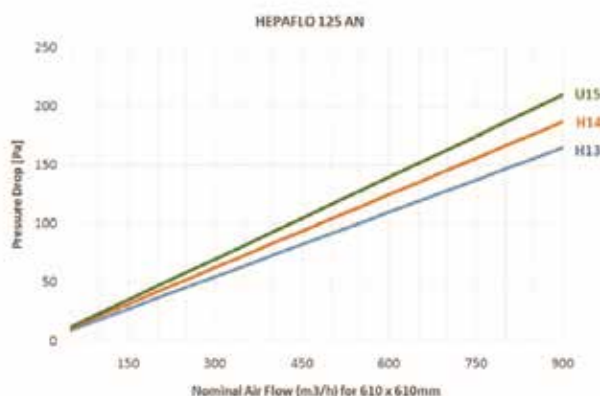

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF 125

Tip filtera	HF	Hepa filter
Okvir	A	A:Aluminium
Visina plita	N	N:75mm
Zaštitna mreža	D	X:no T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P	X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 125-305/305/125-H13	305 x 305 x 125	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,20
YAFI HF 125-305/610/125-H13	305 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	4,90
YAFI HF 125-457/457/125-H13	457 x 457 x 125	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,20
YAFI HF 125-457/610/125-H13	457 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,80
YAFI HF 125-535/535/125-H13	535 x 535 x 125	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	6,20
YAFI HF 125-575/575/125-H13	575 x 575 x 125	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 125-610/610/125-H13	610 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	6,50
YAFI HF 125-610/762/125-H13	610 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	8,30
YAFI HF 125-610/915/125-H13	610 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	10,20
YAFI HF 125-762/762/125-H13	762 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	11,00
YAFI HF 125-915/915/125-H13	915 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	15,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H13	610 x 1220 x 125	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	14,50

H14					
YAFI HF 125-305/305/125-H14	305 x 305 x 125	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,20
YAFI HF 125-305/610/125-H14	305 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	4,90
YAFI HF 125-457/457/125-H14	457 x 457 x 125	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,20
YAFI HF 125-457/610/125-H14	457 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,80
YAFI HF 125-535/535/125-H14	535 x 535 x 125	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	6,20
YAFI HF 125-575/575/125-H14	575 x 575 x 125	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 125-610/610/125-H14	610 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	6,50
YAFI HF 125-610/762/125-H14	610 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	8,30
YAFI HF 125-610/915/125-H14	610 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	10,20
YAFI HF 125-762/762/125-H14	762 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	11,00
YAFI HF 125-915/915/125-H14	915 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	15,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H14	610 x 1220 x 125	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	14,50

U15					
YAFI HF 125-305/305/125-U15	305 x 305 x 125	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,20
YAFI HF 125-305/610/125-U15	305 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	4,90
YAFI HF 125-457/457/125-U15	457 x 457 x 125	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,20
YAFI HF 125-457/610/125-U15	457 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,80
YAFI HF 125-535/535/125-U15	535 x 535 x 125	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	6,20
YAFI HF 125-575/575/125-U15	575 x 575 x 125	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 125-610/610/125-U15	610 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	6,50
YAFI HF 125-610/762/125-U15	610 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	8,30
YAFI HF 125-610/915/125-U15	610 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	10,20
YAFI HF 125-762/762/125-U15	762 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	11,00
YAFI HF 125-915/915/125-U15	915 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	15,00
YAFI HF 125-610/1220/125-U15	610 x 1220 x 125	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	14,50

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 125mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

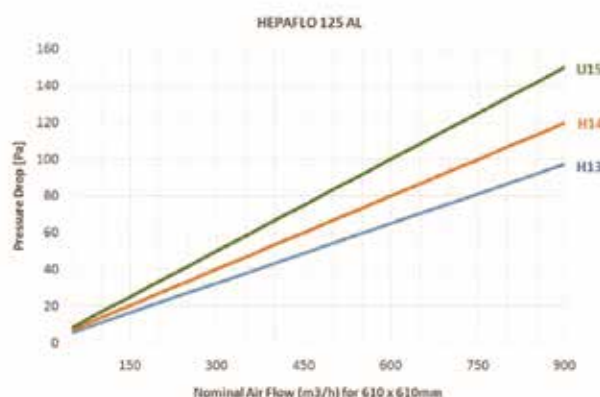

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF 125

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	L L:100mm
Zaštitna mreža	D T:Sinle D:Double
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 125-305/305/125-H13	305 x 305 x 125	H13 - 99,95 %	4,5	150 / 65 Pa	3,30
YAFI HF 125-305/610/125-H13	305 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	9,0	300 / 65 Pa	5,00
YAFI HF 125-457/457/125-H13	457 x 457 x 125	H13 - 99,95 %	10,2	340 / 65 Pa	5,40
YAFI HF 125-457/610/125-H13	457 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	13,5	450 / 65 Pa	6,10
YAFI HF 125-535/535/125-H13	535 x 535 x 125	H13 - 99,95 %	14,0	465 / 65 Pa	6,40
YAFI HF 125-575/575/125-H13	575 x 575 x 125	H13 - 99,95 %	16,0	535 / 65 Pa	6,60
YAFI HF 125-610/610/125-H13	610 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	18,0	600 / 65 Pa	6,80
YAFI HF 125-610/762/125-H13	610 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	22,5	750 / 65 Pa	8,70
YAFI HF 125-610/915/125-H13	610 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	27,0	900 / 65 Pa	10,80
YAFI HF 125-762/762/125-H13	762 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	28,2	940 / 65 Pa	11,60
YAFI HF 125-915/915/125-H13	915 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	40,5	1350 / 65 Pa	16,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H13	610 x 1220 x 125	H13 - 99,95 %	36,0	1200 / 65 Pa	15,50

H14					
YAFI HF 125-305/305/125-H14	305 x 305 x 125	H14 - 99,995 %	4,5	150 / 80 Pa	3,30
YAFI HF 125-305/610/125-H14	305 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	9,0	300 / 80 Pa	5,00
YAFI HF 125-457/457/125-H14	457 x 457 x 125	H14 - 99,995 %	10,2	340 / 80 Pa	5,40
YAFI HF 125-457/610/125-H14	457 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	13,5	450 / 80 Pa	6,10
YAFI HF 125-535/535/125-H14	535 x 535 x 125	H14 - 99,995 %	14,0	465 / 80 Pa	6,40
YAFI HF 125-575/575/125-H14	575 x 575 x 125	H14 - 99,995 %	16,0	535 / 80 Pa	6,60
YAFI HF 125-610/610/125-H14	610 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	18,0	600 / 80 Pa	6,80
YAFI HF 125-610/762/125-H14	610 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	22,5	750 / 80 Pa	8,70
YAFI HF 125-610/915/125-H14	610 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	27,0	900 / 80 Pa	10,80
YAFI HF 125-762/762/125-H14	762 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	28,2	940 / 80 Pa	11,60
YAFI HF 125-915/915/125-H14	915 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	40,5	1350 / 80 Pa	16,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H14	610 x 1220 x 125	H14 - 99,995 %	36,0	1200 / 80 Pa	15,50

U15					
YAFI HF 125-305/305/125-U15	305 x 305 x 125	U15 - 99,9995 %	4,5	150 / 100 Pa	3,30
YAFI HF 125-305/610/125-U15	305 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	9,0	300 / 100 Pa	5,00
YAFI HF 125-457/457/125-U15	457 x 457 x 125	U15 - 99,9995 %	10,2	340 / 100 Pa	5,40
YAFI HF 125-457/610/125-U15	457 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	13,5	450 / 100 Pa	6,10
YAFI HF 125-535/535/125-U15	535 x 535 x 125	U15 - 99,9995 %	14,0	465 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 125-575/575/125-U15	575 x 575 x 125	U15 - 99,9995 %	16,0	535 / 100 Pa	6,60
YAFI HF 125-610/610/125-U15	610 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	18,0	600 / 100 Pa	6,80
YAFI HF 125-610/762/125-U15	610 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	22,5	750 / 100 Pa	8,70
YAFI HF 125-610/915/125-U15	610 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	27,0	900 / 100 Pa	10,80
YAFI HF 125-762/762/125-U15	762 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	28,2	940 / 100 Pa	11,60
YAFI HF 125-915/915/125-U15	915 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	40,5	1350 / 100 Pa	16,00
YAFI HF 125-610/1220/125-U15	610 x 1220 x 125	U15 - 99,9995 %	36,0	1200 / 100 Pa	15,50

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 150mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

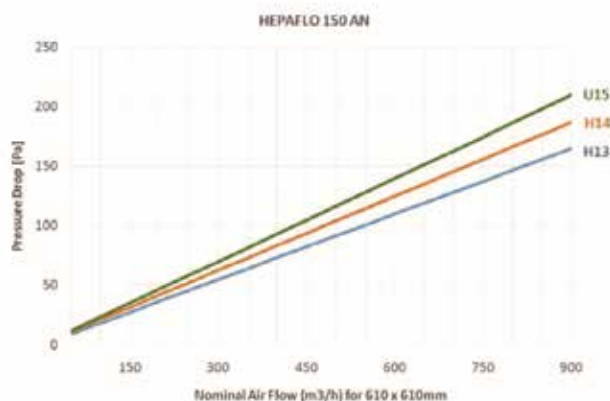

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda **YAFI HF 150**

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,60
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	5,30
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,70
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	6,80
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	9,00
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	12,10
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	16,80
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	16,00

H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,60
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	5,30
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,70
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	6,80
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	7,00
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	9,00
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	12,10
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	16,80
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	16,00

U15					
YAFI HF 150-305/305/150-U15	305 x 305 x 150	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,60
YAFI HF 150-305/610/150-U15	305 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	5,30
YAFI HF 150-457/457/150-U15	457 x 457 x 150	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,70
YAFI HF 150-457/610/150-U15	457 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 150-535/535/150-U15	535 x 535 x 150	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	6,80
YAFI HF 150-575/575/150-U15	575 x 575 x 150	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	7,00
YAFI HF 150-610/610/150-U15	610 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/762/150-U15	610 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	9,00
YAFI HF 150-610/915/150-U15	610 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-U15	762 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	12,10
YAFI HF 150-915/915/150-U15	915 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	16,80
YAFI HF 150-610/1220/150-U15	610 x 1220 x 150	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	16,00

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 150mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


➔ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

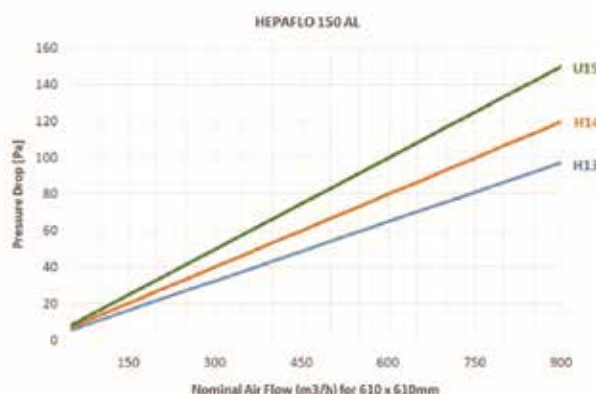

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Pleat height	L L:100mm
Protektion mesh	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	4,5	150 / 65 Pa	3,80
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	9,0	300 / 65 Pa	5,50
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	10,2	340 / 65 Pa	5,90
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	13,5	450 / 65 Pa	6,60
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	14,0	465 / 65 Pa	7,00
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	16,0	535 / 65 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	18,0	600 / 65 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	22,5	750 / 65 Pa	9,40
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	27,0	900 / 65 Pa	11,90
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	28,2	940 / 65 Pa	12,80
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	40,5	1350 / 65 Pa	17,20
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	36,0	1200 / 65 Pa	16,50

H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	4,5	150 / 80 Pa	3,80
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	9,0	300 / 80 Pa	5,50
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	10,2	340 / 80 Pa	5,90
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	13,5	450 / 80 Pa	6,60
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	14,0	465 / 80 Pa	7,00
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	16,0	535 / 80 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	18,0	600 / 80 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	22,5	750 / 80 Pa	9,40
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	27,0	900 / 80 Pa	11,90
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	28,2	940 / 80 Pa	12,80
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	40,5	1350 / 80 Pa	17,20
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	36,0	1200 / 80 Pa	16,50

U15					
YAFI HF 150-305/305/150-U15	305 x 305 x 150	U15 - 99,9995 %	4,5	150 / 100 Pa	3,80
YAFI HF 150-305/610/150-U15	305 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	9,0	300 / 100 Pa	5,50
YAFI HF 150-457/457/150-U15	457 x 457 x 150	U15 - 99,9995 %	10,2	340 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 150-457/610/150-U15	457 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	13,5	450 / 100 Pa	6,60
YAFI HF 150-535/535/150-U15	535 x 535 x 150	U15 - 99,9995 %	14,0	465 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 150-575/575/150-U15	575 x 575 x 150	U15 - 99,9995 %	16,0	535 / 100 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-U15	610 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	18,0	600 / 100 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/762/150-U15	610 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	22,5	750 / 100 Pa	9,40
YAFI HF 150-610/915/150-U15	610 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	27,0	900 / 100 Pa	11,90
YAFI HF 150-762/762/150-U15	762 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	28,2	940 / 100 Pa	12,80
YAFI HF 150-915/915/150-U15	915 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	40,5	1350 / 100 Pa	17,20
YAFI HF 150-610/1220/150-U15	610 x 1220 x 150	U15 - 99,9995 %	36,0	1200 / 100 Pa	16,50

Gelom zaptivani HEPA Filteri Aluminijum - 80mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan


Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

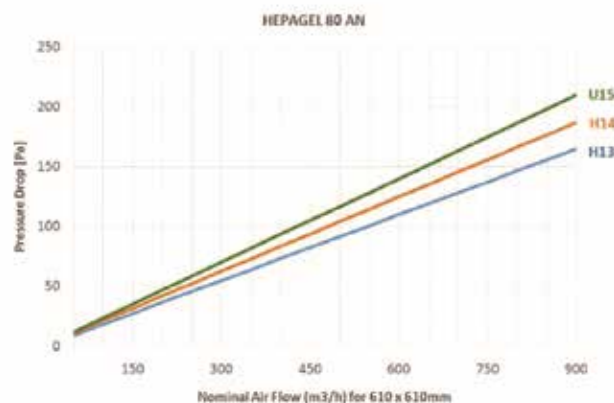

Oznaka proizvoda YAFI HF 80

Tip filtera	HG Gelom zaptivani HEPA Filteri	
Okvir	A	A:Aluminijum
Visina plita	N	N:55mm
Zaštitna mreža	D	T:Singl D:Dupli
Zaptivka	G	G:Gel
Efikasnost	EN1822	E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 80-305/305/80-H13	305 x 305 x 80	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,10
YAFI HF 80-305/610/80-H13	305 x 610 x 80	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	4,90
YAFI HF 80-457/457/80-H13	457 x 457 x 80	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,30
YAFI HF 80-457/610/80-H13	457 x 610 x 80	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,50
YAFI HF 80-535/535/80-H13	535 x 535 x 80	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 80-575/575/80-H13	575 x 575 x 80	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 80-610/610/80-H13	610 x 610 x 80	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	6,90
YAFI HF 80-610/762/80-H13	610 x 762 x 80	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	8,10
YAFI HF 80-610/915/80-H13	610 x 915 x 80	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	10,10
YAFI HF 80-762/762/80-H13	762 x 762 x 80	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	10,80
YAFI HF 80-915/915/80-H13	915 x 915 x 80	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	15,20
YAFI HF 80-610/1220/80-H13	610 x 1220 x 80	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	13,50

H14					
YAFI HF 80305/305/80-H14	305 x 305 x 80	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,10
YAFI HF 80-305/610/80-H14	305 x 610 x 80	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	4,90
YAFI HF 80-457/457/80-H14	457 x 457 x 80	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,30
YAFI HF 80-457/610/80-H14	457 x 610 x 80	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,50
YAFI HF 80-535/535/80-H14	535 x 535 x 80	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	5,90
YAFI HF 80-575/575/80-H14	575 x 575 x 80	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 80-610/610/80-H14	610 x 610 x 80	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	6,90
YAFI HF 80-610/762/80-H14	610 x 762 x 80	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	8,10
YAFI HF 80-610/915/80-H14	610 x 915 x 80	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	10,10
YAFI HF 80-762/762/80-H14	762 x 762 x 80	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	10,80
YAFI HF 80-915/915/80-H14	915 x 915 x 80	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	15,20
YAFI HF 80-610/1220/80-H14	610 x 1220 x 80	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	13,50

U15					
YAFI HF 80-305/305/80-W15	305 x 305 x 80	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,10
YAFI HF 80-305/610/80-W15	305 x 610 x 80	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	4,90
YAFI HF 80-457/457/80-W15	457 x 457 x 80	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,30
YAFI HF 80-457/610/80-W15	457 x 610 x 80	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,50
YAFI HF 80-535/535/80-W15	535 x 535 x 80	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	5,90
YAFI HF 80-575/575/80-W15	575 x 575 x 80	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 80-610/610/80-W15	610 x 610 x 80	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	6,90
YAFI HF 80-610/762/80-W15	610 x 762 x 80	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	8,10
YAFI HF 80-610/915/80-W15	610 x 915 x 80	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	10,10
YAFI HF 80-762/762/80-W15	762 x 762 x 80	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	10,80
YAFI HF 80-915/915/80-W15	915 x 915 x 80	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	15,20
YAFI HF 80-610/1220/80-W15	610 x 1220 x 80	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	13,50

Gelom zaptivani HEPA Filteri Aluminijum - 91mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

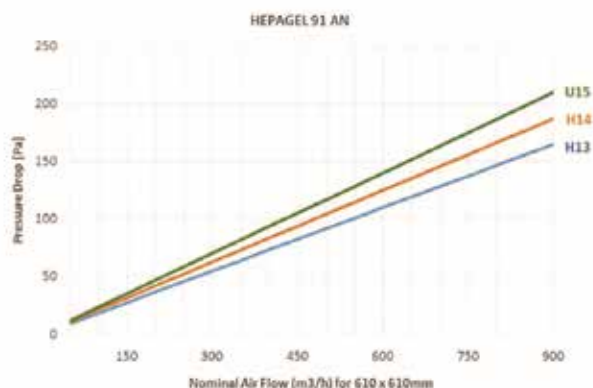

Primena

→ Air conditioning Primena or industrial processing systems

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa već postojećim filterima bez potrebe za modifikacijom postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF 91

Tip filtera	HG Gelom zaptivani HEPA Filteri
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Double
Zaptivka	G G:Gel seal
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 91-305/305/91-H13	305 x 305 x 91	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,40
YAFI HF 91-305/610/91-H13	305 x 610 x 91	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	5,30
YAFI HF 91-457/457/91-H13	457 x 457 x 91	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,80
YAFI HF 91-457/610/91-H13	457 x 610 x 91	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 91-535/535/91-H13	535 x 535 x 91	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 91-575/575/91-H13	575 x 575 x 91	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	6,80
YAFI HF 91-610/610/91-H13	610 x 610 x 91	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	7,30
YAFI HF 91-610/762/91-H13	610 x 762 x 91	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	8,50
YAFI HF 91-610/915/91-H13	610 x 915 x 91	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	10,70
YAFI HF 91-762/762/91-H13	762 x 762 x 91	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	11,50
YAFI HF 91-915/915/91-H13	915 x 915 x 91	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	16,20
YAFI HF 91-610/1220/91-H13	610 x 1220 x 91	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	14,30

H14					
YAFI HF 91-305/305/91-H14	305 x 305 x 91	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,40
YAFI HF 91-305/610/91-H14	305 x 610 x 91	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	5,30
YAFI HF 91-457/457/91-H14	457 x 457 x 91	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,80
YAFI HF 91-457/610/91-H14	457 x 610 x 91	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,90
YAFI HF 91-535/535/91-H14	535 x 535 x 91	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 91-575/575/91-H14	575 x 575 x 91	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	6,80
YAFI HF 91-610/610/91-H14	610 x 610 x 91	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	7,30
YAFI HF 91-610/762/91-H14	610 x 762 x 91	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	8,50
YAFI HF 91-610/915/91-H14	610 x 915 x 91	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	10,70
YAFI HF 91-762/762/91-H14	762 x 762 x 91	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	11,50
YAFI HF 91-915/915/91-H14	915 x 915 x 91	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	16,20
YAFI HF 91-610/1220/91-H14	610 x 1220 x 91	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	14,30

U15					
YAFI HF 91-305/305/91-U15	305 x 305 x 91	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,40
YAFI HF 91-305/610/91-U15	305 x 610 x 91	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	5,30
YAFI HF 91-457/457/91-U15	457 x 457 x 91	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,80
YAFI HF 91-457/610/91-U15	457 x 610 x 91	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,90
YAFI HF 91-535/535/91-U15	535 x 535 x 91	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 91-575/575/91-U15	575 x 575 x 91	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	6,80
YAFI HF 91-610/610/91-U15	610 x 610 x 91	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	7,30
YAFI HF 91-610/762/91-U15	610 x 762 x 91	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	8,50
YAFI HF 91-610/915/91-U15	610 x 915 x 91	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	10,70
YAFI HF 91-762/762/91-U15	762 x 762 x 91	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	11,50
YAFI HF 91-915/915/91-U15	915 x 915 x 91	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	16,20
YAFI HF 91-610/1220/91-U15	610 x 1220 x 91	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	14,30

Gelom zaptivani HEPA Filteri Aluminijum - 104mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum


Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

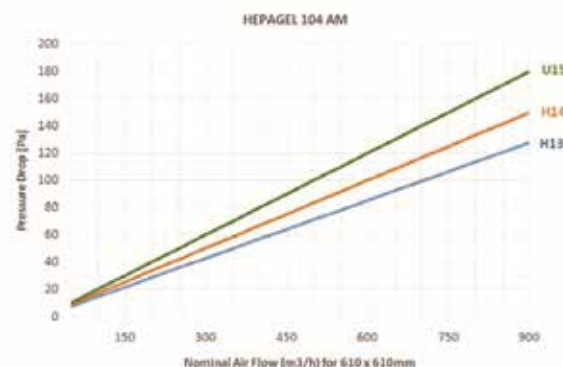

Primena

➔ HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Zamenljivi sa već postojećim filterima bez potrebe za modifikacijom postojeće konstrukcije
- ➔ Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- ➔ Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI HF 104

Tip filtera	HG Gelom zaptivani HEPA Filteri
Okvir	A A:Aluminijum
Pleat height	M M:80mm
Protektion mesh	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	G G:Gel seal
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 104-305/305/104-H13	305 x 305 x 104	H13 - 99,95 %	3,1	150 / 85 Pa	3,80
YAFI HF 104-305/610/104-H13	305 x 610 x 104	H13 - 99,95 %	6,2	300 / 85 Pa	5,90
YAFI HF 104-457/457/104-H13	457 x 457 x 104	H13 - 99,95 %	7,0	340 / 85 Pa	6,40
YAFI HF 104-457/610/104-H13	457 x 610 x 104	H13 - 99,95 %	9,4	450 / 85 Pa	6,50
YAFI HF 104-535/535/104-H13	535 x 535 x 104	H13 - 99,95 %	9,6	465 / 85 Pa	6,90
YAFI HF 104-575/575/104-H13	575 x 575 x 104	H13 - 99,95 %	11,0	535 / 85 Pa	7,40
YAFI HF 104-610/610/104-H13	610 x 610 x 104	H13 - 99,95 %	12,4	600 / 85 Pa	8,80
YAFI HF 104-610/762/104-H13	610 x 762 x 104	H13 - 99,95 %	15,5	750 / 85 Pa	9,70
YAFI HF 104-610/915/104-H13	610 x 915 x 104	H13 - 99,95 %	18,6	900 / 85 Pa	11,70
YAFI HF 104-762/762/104-H13	762 x 762 x 104	H13 - 99,95 %	19,2	940 / 85 Pa	12,80
YAFI HF 104-915/915/104-H13	915 x 915 x 104	H13 - 99,95 %	28,0	1350 / 85 Pa	17,20
YAFI HF 104-610/1220/104-H13	610 x 1220 x 104	H13 - 99,95 %	24,8	1200 / 85 Pa	15,30

H14					
YAFI HF 104-305/305/104-H14	305 x 305 x 104	H14 - 99,995 %	3,1	150 / 100 Pa	3,80
YAFI HF 104-305/610/104-H14	305 x 610 x 104	H14 - 99,995 %	6,2	300 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 104-457/457/104-H14	457 x 457 x 104	H14 - 99,995 %	7,0	340 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 104-457/610/104-H14	457 x 610 x 104	H14 - 99,995 %	9,4	450 / 100 Pa	6,50
YAFI HF 104-535/535/104-H14	535 x 535 x 104	H14 - 99,995 %	9,6	465 / 100 Pa	6,90
YAFI HF 104-575/575/104-H14	575 x 575 x 104	H14 - 99,995 %	11,0	535 / 100 Pa	7,40
YAFI HF 104-610/610/104-H14	610 x 610 x 104	H14 - 99,995 %	12,4	600 / 100 Pa	8,80
YAFI HF 104-610/762/104-H14	610 x 762 x 104	H14 - 99,995 %	15,5	750 / 100 Pa	9,70
YAFI HF 104-610/915/104-H14	610 x 915 x 104	H14 - 99,995 %	18,6	900 / 100 Pa	11,70
YAFI HF 104-762/762/104-H14	762 x 762 x 104	H14 - 99,995 %	19,2	940 / 100 Pa	12,80
YAFI HF 104-915/915/104-H14	915 x 915 x 104	H14 - 99,995 %	28,0	1350 / 100 Pa	17,20
YAFI HF 104-610/1220/104-H14	610 x 1220 x 104	H14 - 99,995 %	24,8	1200 / 100 Pa	15,30

U15					
YAFI HF 104-305/305/104-U15	305 x 305 x 104	U15 - 99,9995 %	3,1	150 / 120 Pa	3,80
YAFI HF 104-305/610/104-U15	305 x 610 x 104	U15 - 99,9995 %	6,2	300 / 120 Pa	5,90
YAFI HF 104-457/457/104-U15	457 x 457 x 104	U15 - 99,9995 %	7,0	340 / 120 Pa	6,40
YAFI HF 104-457/610/104-U15	457 x 610 x 104	U15 - 99,9995 %	9,4	450 / 120 Pa	6,50
YAFI HF 104-535/535/104-U15	535 x 535 x 104	U15 - 99,9995 %	9,6	465 / 120 Pa	6,90
YAFI HF 104-575/575/104-U15	575 x 575 x 104	U15 - 99,9995 %	11,0	535 / 120 Pa	7,40
YAFI HF 104-610/610/104-U15	610 x 610 x 104	U15 - 99,9995 %	12,4	600 / 120 Pa	8,80
YAFI HF 104-610/762/104-U15	610 x 762 x 104	U15 - 99,9995 %	15,5	750 / 120 Pa	9,70
YAFI HF 104-610/915/104-U15	610 x 915 x 104	U15 - 99,9995 %	18,6	900 / 120 Pa	11,70
YAFI HF 104-762/762/104-U15	762 x 762 x 104	U15 - 99,9995 %	19,2	940 / 120 Pa	12,80
YAFI HF 104-915/915/104-U15	915 x 915 x 104	U15 - 99,9995 %	28,0	1350 / 120 Pa	17,20
YAFI HF 104-610/1220/104-U15	610 x 1220 x 104	U15 - 99,9995 %	24,8	1200 / 120 Pa	15,30




FILTERI ZA MIRISE I MASNE PARE

Filter sa produženom površinom od aktivnog uglja



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u primeni klima uređaja u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Sintetički materijal impregniran aktivnim ugljem je naboran i postavljen u vodootporni kartonski okvir. Sintetički materijali su podržani metalnom mrežom i naborani za veliku površinu filtracije. Dostupan u standardnoj i izvan standardne veličine. Idealno rešenje za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru za lake industrijske primene

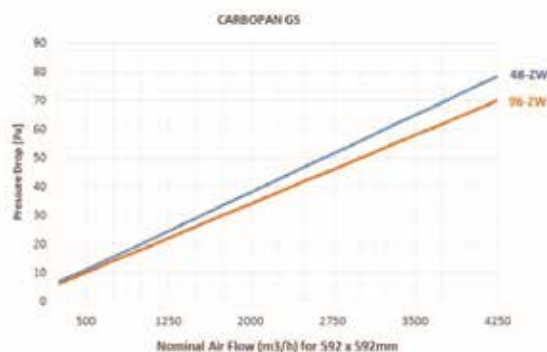

Posebne osobine

Tip filtera - Filter proširene površine

Materijal - Sintetička vlakna impregnirana aktivnim ugljem

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa filtera - Filtracija mirisa

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter za filtriranje mirisa i dima

Oznaka proizvoda YAFI AU-KF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Potpuno podržani mediji između dve žičane mreže
- Ekonomičan rad i visoka površina filtracije
- Medij od sintetičkih vlakana impregniran fino mlevenim aktivnim ugljem
- Prilagođene veličine su dostupne na zahtev

Tip filtera	KK	Panel filter sa aktiv. ugljem
Okvir	G	G: Galvanizovan čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Tip plita	Z	CikCak
Zaptivka	X	Bez
Dimenzija	—	WxHxD
Efikasnost	ZW	Activni ugalj

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

48-ZW						
YAFI AU-KF-287/287/48-ZW	287 x 287 x 48	G4	Coarse 65 %	0,17	850 / 55	0,70
YAFI AU-KF-392/492/48-ZW	392 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,40	1950 / 55	1,30
YAFI AU-KF-492/492/48-ZW	492 x 492 x 48	G4	Coarse 65 %	0,50	2600 / 55	1,60
YAFI AU-KF-492/625/48-ZW	492 x 625 x 48	G4	Coarse 65 %	0,62	3000 / 55	2,00
YAFI AU-KF-287/592/48-ZW	287 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,34	1700 / 55	1,20
YAFI AU-KF-492/592/48-ZW	492 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,60	2820 / 55	1,80
YAFI AU-KF-592/592/48-ZW	592 x 592 x 48	G4	Coarse 65 %	0,70	3400 / 55	2,10


96-ZW						
YAFI AU-KF-287/287/96-ZW	287 x 287 x 96	G4	Coarse 65 %	0,25	1060 / 40	1,20
YAFI AU-KF-392/492/96-ZW	392 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,60	2400 / 40	2,30
YAFI AU-KF-492/492/96-ZW	492 x 492 x 96	G4	Coarse 65 %	0,75	3000 / 40	2,60
YAFI AU-KF-492/625/96-ZW	492 x 625 x 96	G4	Coarse 65 %	0,95	3600 / 40	3,20
YAFI AU-KF-287/592/96-ZW	287 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,50	2125 / 40	2,00
YAFI AU-KF-492/592/96-ZW	492 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	0,90	3500 / 40	3,20
YAFI AU-KF-592/592/96-ZW	592 x 592 x 96	G4	Coarse 65 %	1,10	4250 / 40	3,90

Filter sa aktivnim ugljem napunjen ugljeničnim peletom



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u primeni u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Plastični okvir je ispunjen labavim granuliranim ili ekstrudiranim aktivnim ugljem koji omogućava veoma dug radni vek. Pogodno za tešku industrijsku primenu sa visokim performansama

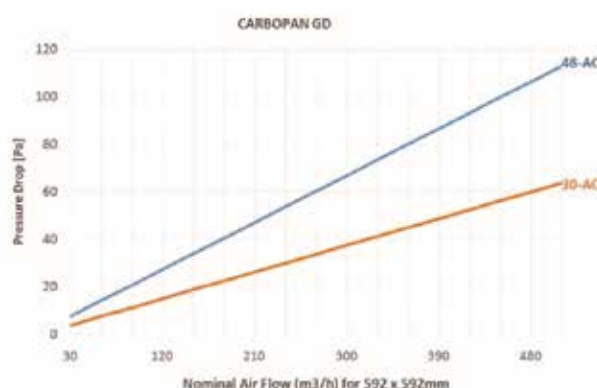

Posebne osobine

Tip filtera - AC Panel Filter

Materijal - Pelet sa aktivnim ugljem

Okvir - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Klasa - Filtracija mirisa

Max. Temperatura - 80 °C

RH Max. - 70%

Primena

➔Apsorpcija mirisa i gasova u vazduhu

Oznaka proizvoda YAFI AU PF

Prednosti

- ➔Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- ➔Tehnika vibriranog punjenja za sprečavanje taloženja medija
- ➔Dostupan u gasnoj apsorpciji i hemisorpciji
- ➔Robusna konstrukcija omogućava lako montiranje i uklanjanje
- ➔Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	KD Panel filter sa aktiv. ugljem
Okvir	G G:Galvanizovan čelik
Materijal	K Pelet Karbon Materijal
Tip plita	D Popunjen
Zaptivka	X Bez
Dimenzija	– WxHxD
Efikasnost	AC Aktivni ugalj

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Materijal	Težina uglja (Weight)	Protok vazduha (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

30-AC						
YAFI AU PF-287/287/30-AC	287 x 287 x 30	AC	1,35	85	45	2,80
YAFI AU PF-392/492/30-AC	392 x 492 x 30	AC	3,20	200	45	5,40
YAFI AU PF-492/492/30-AC	492 x 492 x 30	AC	4,00	240	45	8,00
YAFI AU PF-492/625/30-AC	492 x 625 x 30	AC	5,00	310	45	9,00
YAFI AU PF-287/592/30-AC	287 x 592 x 30	AC	2,80	175	45	5,50
YAFI AU PF-492/592/30-AC	492 x 592 x 30	AC	4,80	290	45	9,80
YAFI AU PF-592/592/30-AC	592 x 592 x 30	AC	5,80	350	45	11,50

48-AC						
YAFI AU PF-287/287/48-AC	287 x 287 x 48	AC	2,2	85	80	3,50
YAFI AU PF-392/492/48-AC	392 x 492 x 48	AC	5	200	80	6,75
YAFI AU PF-492/492/48-AC	492 x 492 x 48	AC	6,4	240	80	10,00
YAFI AU PF-492/625/48-AC	492 x 625 x 48	AC	8	310	80	11,20
YAFI AU PF-287/592/48-AC	287 x 592 x 48	AC	4,5	175	80	6,90
YAFI AU PF-492/592/48-AC	492 x 592 x 48	AC	7,7	290	80	12,00
YAFI AU PF-592/592/48-AC	592 x 592 x 48	AC	9	350	80	14,50

Težina izračunata sa gustinom ab. 500 kg/m3

Kertridži sa aktivnim ugljem



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju), adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Najbolja adsorpcija mirisa i zagađivača je obezbeđena mogućnošću izbora najpogodnijeg medijuma za adsorpciju za svaki zahtev. Kertridži izrađeni su od pocinkovanog ekspaniranog lima i punjeni aktivnim ugljem koji su spojeni sistemom za brzo pričvršćivanje na noseću ploču za 8 ili 16 kartridža i zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha. Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i promenu ugljenika veoma lakim

Posebne osobine

Tip filtera – Clindar punjen aktivnim ugljem

Materijal - Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj

Okvir - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Klasa – Filtracija mirisa

Max. Temperature - 40 °C

RH Max. - 70%

Primena

➔ Molekularni filter za visoku efikasnost i dugotrajnu kontrolu molekularnih zagađivača

Oznaka proizvoda

YAFI AU-PA4

Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Sistem brzog bajoneta
- ➔ Manji pad pritiska uz visoke performanse
- ➔ Instalacija bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- ➔ Ponovo se puni novim ugljeničnim medijima

Tip filtera	SK	Kertridž filter od ugljenika
Okvir	G	G: Galvanizovan lim S: Pocinkovani lim
Materijal	AC	AC: Aktivni ugalj
Model	A	Model A
Dimenzija	–	WxHxD

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Materijal	Težina uglja (Weight)	Protok vazduha (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

KOMPLETAN SET						
YAFI AU-PA4 - GA450 - 1/4	305 x 305 x 40	AC	9,60	850	150	11,00
YAFI AU-PA4 - GA450 - 1/2	305 x 610 x 40	AC	19,20	1700	150	22,50
YAFI AU-PA4 - GA450 - 3/4	508 x 610 x 40	AC	29,00	2550	150	34,00
YAFI AU-PA4 - GA450 - 1/1	610 x 610 x 40	AC	39,00	3400	150	44,50

Oznaka proizvoda	Prečnik OD / ID Ø mm	Dužina	Protok vaz. (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina uglja (Weight)	Težina (Kg)
------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

REZERVNI KETRIDŽI						
YAFI AU-PA4-145/250	145 / 88	250	85	80	1,40	2,20
YAFI AU-PA4-145/450	145 / 88	450	210	270	2,40	3,90
YAFI AU-PA4-145/600	145 / 88	600	210	145	3,40	5,50



Oznaka proizvoda	Dimenzija	Broj Ketridža	Težina
------------------	-----------	---------------	--------

PODRŽANI OKVIRI			
YAFI AU-PA4-04-305/305/40	305 x 305 x 70	4	1,5
YAFI AU-PA4-08-305/305/40	305 x 610 x 70	8	3,0
YAFI AU-PA4-12-305/305/40	508 x 610 x 70	12	5,0
YAFI AU-PA4-16-305/305/40	610 x 610 x 70	16	5,5



Kertridži sa aktivnim ugljem



Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju), apsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Najbolja apsorpcija mirisa i zagađivača je obezbeđena mogućnošću izbora najpogodnijeg medijuma za apsorpciju na svaki zahtev. Kartridži su napravljeni od obojenog proširenog lima i punjeni aktivnim ugljem koji su povezani sistemom za brzo pričvršćivanje na noseću ploču za 8 ili 16 kertridža a zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha. Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i promenu ugljenika veoma lakim

Posebne osobine

TTip filtera - Cilindar sa aktivnim ugljem

Materijal - Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj

Okvir - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Klasa - Filtracija mirisa

Max. Temperatura - 40 °C

RH Max. - 70%

Primena

→ Molekularni filter za visoku efikasnost i dugo-trajnu kontrolu molekularnih zagađivača

Oznaka proizvoda

YAFI AU PAU

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Sistem brzog bajoneta
- Manji pad pritiska uz visoke performanse
- Instalacija bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- Ponovo se puni novim ugljeničnim medijima

Tip filtera	SK	Kartridž filter od ugljenika
Okvir	G	G:Pocinkovani
Materijal	AC	AC:Aktivni ugalj
Model	B	Model B
Dimenzija	—	WxHxD

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Materijal	Težina uglja (Weight)	Protok vazduha (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

KOMPLETAN SET						
YAFI AU PAU - GB400 - 1/4	305 x 305 x 40	AC	1,20	850	270	13,80
YAFI AU PAU - GB400 - 1/2	305 x 610 x 40	AC	24,0	1700	270	27,50
YAFI AU PAU - GB400 - 3/4	508 x 610 x 40	AC	36,0	2250	270	41,50
YAFI AU PAU - GB400 - 1/1	610 x 610 x 40	AC	48,0	3400	270	54,00

Oznaka proizvoda	Prečnik OD / ID Ø mm	Dužina	Protok vaz. (m3/h)	Početni pad pritiska Drop (Pa)	Težina uglja (Weight)	Težina (Kg)
------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

REZERVNI KETRIDŽI						
YAFI AU PAU-140/250	140 / 68	250	85	80	1,90	2,60
YAFI AU PAU-140/400	140 / 68	400	210	270	3,00	4,10
YAFI AU PAU-140/600	140 / 68	600	210	145	4,50	6,10



Oznaka proizvoda	Dimenzija	Broj Ketridža	Težina
------------------	-----------	---------------	--------

PODRŽANI OKVIRI			
YAFI AU PAU-04-305/305/40	305 x 305 x 70	4	1,8
YAFI AU PAU-08-305/610/40	305 x 610 x 70	8	3,5
YAFI AU PAU-12-508/610/40	508 x 610 x 70	12	5,5
YAFI AU PAU-16-610/610/40	610 x 610 x 70	16	6,0



Filter sa čvrstim vrećama i aktivnim ugljem



Posebne osobine

Tip filtera - W Compact AC Filter

Materijal - Između sintetičkih nivoa 400 gr/m²

Okvir - Plastični (Polypropylene)


Klasa filtera - F7 / ePM1 55%

Finalni pad pritiska - 450 Pa

Max• Temperatura - 75 °C

Opis

Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova sa efikasnošću filtracije prašine u primeni klima uređaja u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. F7 efikasno integrisani netkani materijal koji ima dva sloja koji sadrži male granule aktivnog uglja naboran je i postavljen u plastični okvir. Poliuretanska smola garantuje zaptivanje između filterskog paketa i okvira. Da bi se produžio radni vek filtera, savetuje se korišćenje G4-F5 prefiltera

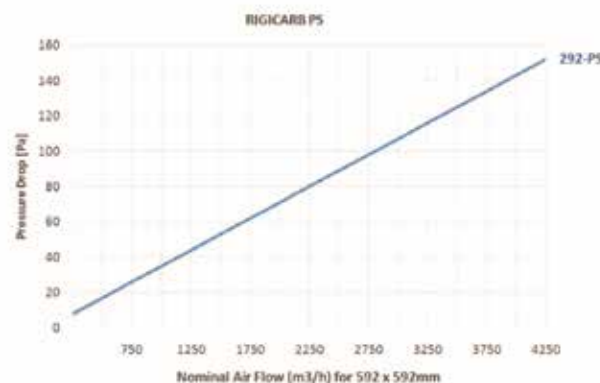

Primena

➔ Molekularni filter za visoku efikasnost i dugu-trajnu kontrolu molekularnih zagađivača

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Manji pad pritiska sa visokim performansama i visokim kapacitetom uklanjanja kontaminacije
- ➔ Male granule aktivnog uglja u dva sloja netkanog materijala, bez otpuštanja prašine i regeneracije
- ➔ Lagano i lako održavanje kroz ručke

Oznaka proizvoda YAFI AU RF

Tip filtera	KW	V Bank AC filter
Okvir	P	P:PlastiKA
Filter Materijal	C	C:25mm
Zaštitna mreža	X	X:No P:PlastiKA
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN779 F7	ePM2,5 65% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	---	--	----------------

F7						
YAFI AU RF-287/592/292-CF7	287x592x292	F7	ePM1 55%	4,5	1700 / 120	4,50
YAFI AU RF-490/592/292-CF7	490x592x292	F7	ePM1 55%	7,2	2800 / 120	7,50
YAFI AU RF-592/592/292-CF7	592x592x292	F7	ePM1 55%	9,0	3400 / 120	8,20



RAMOVI ZA FILTERE

Kućište filtera za predfiltere i fine filtere



Opis

Dizajnirano kao terminalno kućište za Hepa/ Vlpa filtere koji se koriste u čistim prostorima u bolnicama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Omogućava jednostavnu i brzu ugradnju filtera pomoću obrtnih stezaljki opremljenih graničnikom kompresije. Napravljen od pocinkovanog čelika, potpuno zavareni šavovi, farbani belim epoksidom i pečeni u pećnici. Može se proizvoditi sa vezom odozgo ili sa strane. Sve kutije su ispitane prema DIN 1946/4 i garantuju nepropusnost kutije kroz test na curenje

Posebne osobine

Tip proizvoda - Kućište filtera

Materijal - Pocinkovani čelik / nerđajući čelik

Zaptivka - Poliuretan / EPDM Flat

Modeli filtera - Panel / Pocket / Compact Filters

Primena

→ Pomaže da se filteri lako i bezbedno instaliraju

Oznaka proizvoda YAFI LFP

Prednosti

- Modularni koncept za sve instalacije
- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Dostupno za nekoliko filtera u jednom okviru
- Prilagođene veličine su dostupne na zahtev

Model	FK	Kućište filtera
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
	S	S: Nerđajući čelik
Materijal	75	Dubina: 75/100/125
Dimenzija	–	WxHxD

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	ISO 16890	Površina materijala (m ²)
------------------	----------------------	-----------	--

75mm			
YAFI LFP-G75-XX-305/305/75	305 x 305 x 75	287 x 287	25 , 48
YAFI LFP-G75-XX-305/610/75	305 x 610 x 75	287 x 592	25 , 48
YAFI LFP-G75-XX-508/610/75	508 x 610 x 75	490 x 592	25 , 48
YAFI LFP-G75-XX-610/610/75	610 x 610 x 75	592 x 592	25 , 48

100mm			
YAFI LFP-G100-XX-305/305/100	305 x 305 x 100	287 x 287	25 , 48 , 75 / 25 + 48
YAFI LFP-G100-XX-305/610/100	305 x 610 x 100	287 x 592	25 , 48 , 75 / 25 + 48
YAFI LFP-G100-XX-508/610/100	508 x 610 x 100	490 x 592	25 , 48 , 75 / 25 + 48
YAFI LFP-G100-XX-610/610/100	610 x 610 x 100	592 x 592	25 , 48 , 75 / 25 + 48

125mm			
YAFI LFP-G125-XX-305/305/125	305 x 305 x 125	287 x 287	25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75
YAFI LFP-G125-XX-305/610/125	305 x 610 x 125	287 x 592	25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75
YAFI LFP-G125-XX-508/610/125	508 x 610 x 125	490 x 592	25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75
YAFI LFP-G125-XX-610/610/125	610 x 610 x 125	592 x 592	25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75



Okviri za sve vrste filtera 20/25/48/98 mm
od pocinkovanog čelika.

Unutrašnji okviri za sve tipove vrećastih filtera, od 287-892mm.

Svi proizvodi su izrađeni od pocinkovanog čelika debljine 0,45-0,50mm

