


# PANELNI FILTERI

## Filteri za visoke temperature



## Opis

Specijalno dizajniran za filtriranje usisnog i cirkulišućeg vazduha u kabinama za prskanje i sušenje. Progresivno strukturirani filtrirani mediji sastavljeni od najfinijih staklenih vlakana, povezanih vezivom otpornim na visoke temperature. Pretvoreni u gotove filter ćelije pomoću aluminijumskih rešetki, na nosilima pocinkovani okvir

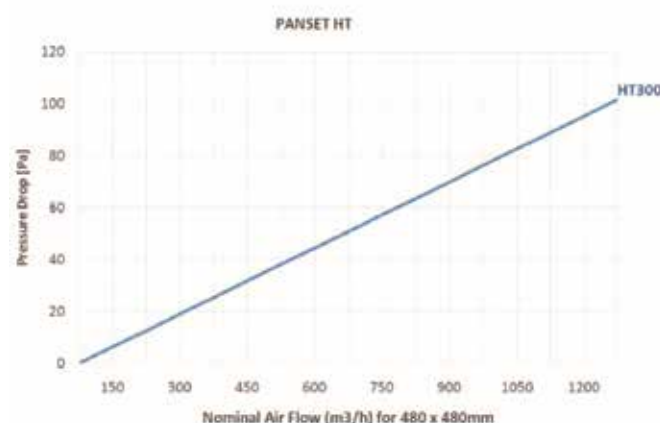

## Posebne osobine

**Tip filtera** – Filter za visoke temperature

**Materijal** - Filterski medijum otporan na visoke temperature (do 300 ° C) od nasumično raspoređenih najfinijih staklenih vlakana

**Okvir** - Metalni

**Klasa Filtera** - G4

**Grubost** - 65%

**Konačni pad pritiska** - 220 Pa

**Max. Temperatura** - 300 °C

## Primena

→ Usisna i cirkulaciona filtracija vazduha u kabinama za prskanje i sušenje

## Prednosti

- Filter medija otporna na temp. do 300 ° C
- Visok stepen otprašivanja uz minimalni gubitak pritiska
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju

## Oznaka proizvoda YAFI PF

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| <b>Tip filtera</b> | HT | Za visoke temp. |
| <b>Okvir</b>       | G  | Pocinkovan      |
| <b>Materijal</b>   | H  | Staklena vlakna |
| <b>Tip nabora</b>  | L  | Ravan           |
| <b>Zaptivka</b>    | X  | Ne              |
| <b>Dimenzija</b>   | -  | WxHxD           |


| Oznaka proizvoda                                  | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890   | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 14 mm                                             |                      |                 |             |                                    |                                          |                |
| YAFI PF-240/480/14                                | 240 x 480 x 14       | G4              | Coarse 65 % | 0,11                               | 420 / 60                                 | 0,40           |
| YAFI PF-480/480/14                                | 480 x 480 x 14       | G4              | Coarse 65 % | 0,23                               | 840 / 60                                 | 0,80           |
| YAFI PF-610/610/14                                | 610 x 610 x 14       | G4              | Coarse 65 % | 0,37                               | 1340 / 60                                | 0,90           |
| Dostupne su i druge veličine po zahtevu naručioca |                      |                 |             |                                    |                                          |                |

## Predfilter metalnog okvira i ravne površine



### Opis

Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. Nudi visoku efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska. YAFI PF proizvodi se sa pocinkovanim ramom i sintetičkim materijalima za filtriranje. Podloga za filtriranje podržana je proširenom metalnom mrežicom sa obe strane okvira. Dostupna u standardnim i prilagođenim veličinama

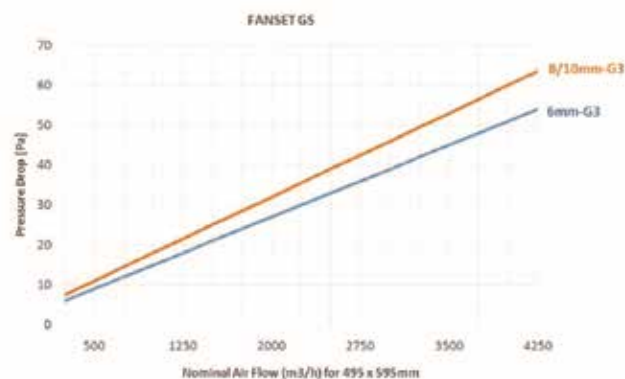

### Posebne osobine

**TTip filtera** – Ravni panelni

**Materijal** – Sintetička vlakna

**Okvir** – Pocinkovani lim

**Klasa** - G3 / ISO

**Grubost** - 50%

**Konačni pad pritiska** - 250 Pa

**Max. Temperatura** - 100 °C

### Primena

→ Primarni filter za klimatizacione sisteme

### Oznaka proizvoda

**YAFI PF**

### Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ravan filter materijal između dve metalne mreže
- Ekonomičnost
- Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti

|             |      |                   |
|-------------|------|-------------------|
| Tip filtera | KF   | Panelni Filter    |
| Okvir       | G    | Pocinkovani lim   |
| Materijal   | S    | Sintetičko vlakno |
| Tip nabora  | L    | Ravan             |
| Zaptivka    | X    | Ne                |
| Dimenzije   | -    | WxHxD             |
| Efikasnost  | G3   | EN 779            |
| Grubost     | 50 % | ISO 16890         |

| Oznaka proizvoda | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890 | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

| 6-G3                 |               |    |             |      |           |      |
|----------------------|---------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PF-205/400/6-G3 | 205 x 400 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,08 | 720 / 35  | 0,40 |
| YAFI PF-205/650/6-G3 | 205 x 650 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,13 | 1200 / 35 | 0,5  |
| YAFI PF-205/800/6-G3 | 205 x 800 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,16 | 1450 / 35 | 0,65 |
| YAFI PF-205/900/6-G3 | 205 x 900 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,18 | 1650 / 35 | 0,80 |
| YAFI PF-395/495/6-G3 | 395 x 495 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,20 | 1800 / 35 | 0,90 |
| YAFI PF-395/620/6-G3 | 395 x 620 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,24 | 2160 / 35 | 1,0  |
| YAFI PF-495/595/6-G3 | 495 x 595 x 6 | G3 | Coarse 50 % | 0,29 | 2650 / 35 | 1,0  |

| 8-G3                 |               |    |             |      |           |      |
|----------------------|---------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PF-205/400/8-G3 | 205 x 400 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,08 | 720 / 40  | 0,40 |
| YAFI PF-205/650/8-G3 | 205 x 650 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,13 | 1200 / 40 | 0,5  |
| YAFI PF-205/800/8-G3 | 205 x 800 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,16 | 1450 / 40 | 0,65 |
| YAFI PF-205/900/8-G3 | 205 x 900 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,18 | 1650 / 40 | 0,80 |
| YAFI PF-395/495/8-G3 | 395 x 495 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,20 | 1800 / 40 | 0,90 |
| YAFI PF-395/620/8-G3 | 395 x 620 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,24 | 2160 / 40 | 1,0  |
| YAFI PF-495/595/8-G3 | 495 x 595 x 8 | G3 | Coarse 50 % | 0,29 | 2650 / 40 | 1,0  |


| 10-G3                 |                |    |             |      |           |      |
|-----------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PF-105/400/10-G3 | 105 x 400 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,08 | 720 / 40  | 0,40 |
| YAFI PF-105/650/10-G3 | 105 x 650 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,13 | 1200 / 40 | 0,5  |
| YAFI PF-105/800/10-G3 | 105 x 800 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,16 | 1450 / 40 | 0,65 |
| YAFI PF-105/900/10-G3 | 105 x 900 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,18 | 1650 / 40 | 0,80 |
| YAFI PF-395/495/10-G3 | 395 x 495 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,20 | 1800 / 40 | 0,90 |
| YAFI PF-395/610/10-G3 | 395 x 610 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,24 | 2160 / 40 | 1,0  |
| YAFI PF-495/595/10-G3 | 495 x 595 x 10 | G3 | Coarse 50 % | 0,29 | 2650 / 40 | 1,0  |

## Ravni i perivi predfilter sa metalnim okvirom



## Opis

Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. YAFI PF je proizveden od pocinkovanog okvira sa poliuretanskim materijalom koji se mogu prati. Materijali za filtriranje podržani su produženom metalnom mrežicom sa obe strane okvira. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama

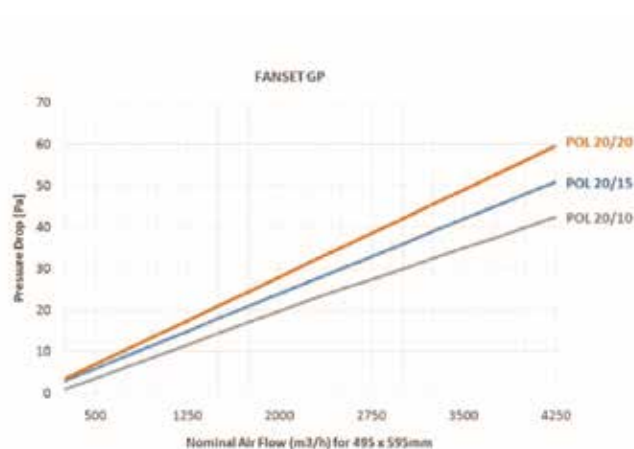

## Posebne osobine

**Tip filtera** - Ravni panelni filter

**Materijal** – Poliuretanska pena

**Okvir** – Pocinkovani lim

**Klasa** - G2 / ISO

**Grubost** - 40%

**Konačni pad pritiska** - 250 Pa

**Max. Temperatura** - 100 °C

## Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ravan filter materijal između dve metalne mreže
- ➔ Potpuno perive i obnovljive materije
- ➔ Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti
- ➔ Debljina okvira 6mm-8mm-10mm

## Primena

- ➔ Primarni filter za klimatizacije sisteme

## Oznaka proizvoda YAFI PPF

|             |      |                    |
|-------------|------|--------------------|
| Tip filtera | YK   | Panelni Filter     |
| Okvir       | G    | Pocinkovani lim    |
| Materijal   | P    | Poliuretanska pena |
| Tip nabora  | L    | Ravan              |
| Zaptivka    | 2    | POL 20/10          |
| Dimenzija   | -    | WxHxD              |
| Efikasnost  | G2   | EN 779             |
| Grubost     | 40 % | ISO 16890          |

| Oznaka proizvoda | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890 | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

| 10-G2 - POL 20/10      |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PPF-205/400/10-G2 | 205 x 400 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,08 | 720 / 25  | 0,45 |
| YAFI PPF-205/650/10-G2 | 205 x 650 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,13 | 1200 / 25 | 0,55 |
| YAFI PPF-205/800/10-G2 | 205 x 800 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,16 | 1450 / 25 | 0,70 |
| YAFI PPF-205/900/10-G2 | 205 x 900 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,18 | 1650 / 25 | 0,85 |
| YAFI PPF-395/495/10-G2 | 395 x 495 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,20 | 1800 / 25 | 0,95 |
| YAFI PPF-395/620/10-G2 | 395 x 620 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,24 | 2160 / 25 | 1,1  |
| YAFI PPF-495/595/10-G2 | 495 x 595 x 10 | G2 | Coarse 40 % | 0,29 | 2650 / 25 | 1,1  |

| 15-G2 - POL 20/15      |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PPF-205/400/15-G2 | 205 x 400 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,08 | 720 / 30  | 0,45 |
| YAFI PPF-205/650/15-G2 | 205 x 650 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,13 | 1200 / 30 | 0,55 |
| YAFI PPF-205/800/15-G2 | 205 x 800 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,16 | 1450 / 30 | 0,70 |
| YAFI PPF-205/900/15-G2 | 205 x 900 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,18 | 1650 / 30 | 0,85 |
| YAFI PPF-395/495/15-G2 | 395 x 495 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,20 | 1800 / 30 | 0,95 |
| YAFI PPF-395/620/15-G2 | 395 x 620 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,24 | 2160 / 30 | 1,1  |
| YAFI PPF-495/595/15-G2 | 495 x 595 x 15 | G2 | Coarse 40 % | 0,29 | 2650 / 30 | 1,1  |


| 20-G2 - POL 20/20      |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PPF-205/400/20-G2 | 205 x 400 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,08 | 720 / 35  | 0,45 |
| YAFI PPF-205/650/20-G2 | 205 x 650 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,13 | 1200 / 35 | 0,55 |
| YAFI PPF-205/800/20-G2 | 205 x 800 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,16 | 1450 / 35 | 0,70 |
| YAFI PPF-205/900/20-G2 | 205 x 900 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,18 | 1650 / 35 | 0,85 |
| YAFI PPF-395/495/20-G2 | 395 x 495 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,20 | 1800 / 35 | 0,95 |
| YAFI PPF-395/620/20-G2 | 395 x 620 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,24 | 2160 / 35 | 1,1  |
| YAFI PPF-495/595/20-G2 | 495 x 595 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,29 | 2650 / 35 | 1,1  |

## Predfilter sa žičanim okvirom



## Opis

Dizajnirani kao predfilteri za klima uređaje, sisteme ventilokonvektora, peći za topli vazduh, rashladne uređaje, brojače i ormane za elektronsku opremu, takođe se često koriste za zaštitu namotaja izmenjivača toplote od prašine. YAFI PF je proizveden šivenjem sintetičkih medija na prethodno pocinkovani presvučeni žičani okvir koji ima poprečne zgrade pričvršćene po potrebi. Nude sporu efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama

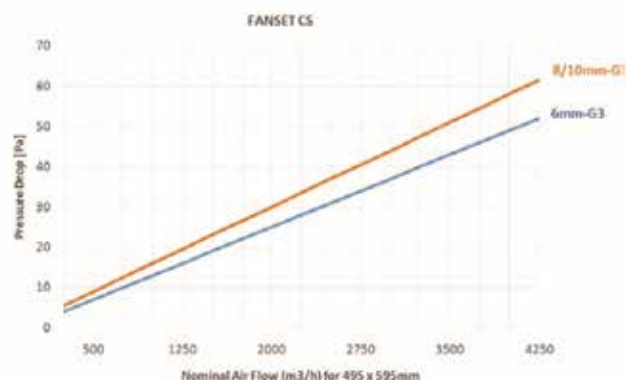

## Posebne osobine

**Tip filtera** - Fan Coil Filter

**Materijal** – Sintetička vlakna

**Okvir** – Svetlovučena žica

**Klasa** - G3 / ISO

**Grubost** - 50%

**Konačni pad pritiska** - 250 Pa

**Max. Temperatura** - 100 °C

## Primena

➔ Primarni filter za ventilokonvertor i ventilacione jedinice

## Oznaka proizvoda

**YAFI PŽF**

## Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ekonomsko poslovanje
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

| Tip filtera | CT   | Žičani Filter     |
|-------------|------|-------------------|
| Okvir       | G    | Svetlovučena žica |
| Materijal   | S    | Sintetičko vlakno |
| Tip nabora  | X    | Ravan             |
| Zaptivka    | X    | Ne                |
| Dimenzije   | -    | WxHxD             |
| Efikasnost  | G3   | EN 779            |
| Grubost     | 50 % | ISO 16890         |


| Oznaka proizvoda | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890 | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

| 6-G3                  |               |    |            |      |      |      |
|-----------------------|---------------|----|------------|------|------|------|
| YAFI PŽF-205/400/4-G3 | 205 x 400 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,08 | 720  | 0,15 |
| YAFI PŽF-205/650/4-G3 | 205 x 650 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,13 | 1200 | 0,20 |
| YAFI PŽF-205/800/4-G3 | 205 x 800 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,16 | 1450 | 0,30 |
| YAFI PŽF-205/900/4-G3 | 205 x 900 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,18 | 1650 | 0,35 |
| YAFI PŽF-395/495/4-G3 | 395 x 495 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,20 | 1800 | 0,25 |
| YAFI PŽF-395/620/4-G3 | 395 x 620 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,24 | 2160 | 0,25 |
| YAFI PŽF-495/595/4-G3 | 495 x 595 x 4 | G3 | Coarse 50% | 0,29 | 2650 | 0,30 |

| 8-G3                  |               |    |            |      |      |      |
|-----------------------|---------------|----|------------|------|------|------|
| YAFI PŽF-205/400/6-G3 | 205 x 400 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,08 | 720  | 0,15 |
| YAFI PŽF-205/650/6-G3 | 205 x 650 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,13 | 1200 | 0,20 |
| YAFI PŽF-205/800/6-G3 | 205 x 800 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,16 | 1450 | 0,30 |
| YAFI PŽF-205/900/6-G3 | 205 x 900 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,18 | 1650 | 0,35 |
| YAFI PŽF-395/495/6-G3 | 395 x 495 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,20 | 1800 | 0,25 |
| YAFI PŽF-395/620/6-G3 | 395 x 620 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,24 | 2160 | 0,25 |
| YAFI PŽF-495/595/6-G3 | 495 x 595 x 6 | G3 | Coarse 50% | 0,29 | 2650 | 0,30 |


| 10-G3                 |               |    |            |      |      |      |
|-----------------------|---------------|----|------------|------|------|------|
| YAFI PŽF-105/400/8-G3 | 105 x 400 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,08 | 720  | 0,20 |
| YAFI PŽF-105/650/8-G3 | 105 x 650 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,13 | 1200 | 0,25 |
| YAFI PŽF-105/800/8-G3 | 105 x 800 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,16 | 1450 | 0,35 |
| YAFI PŽF-105/900/8-G3 | 105 x 900 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,18 | 1650 | 0,40 |
| YAFI PŽF-395/495/8-G3 | 395 x 495 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,20 | 1800 | 0,30 |
| YAFI PŽF-395/610/8-G3 | 395 x 610 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,24 | 2160 | 0,30 |
| YAFI PŽF-495/595/8-G3 | 495 x 595 x 8 | G3 | Coarse 50% | 0,29 | 2650 | 0,35 |

## Žičani i perivi prefilter

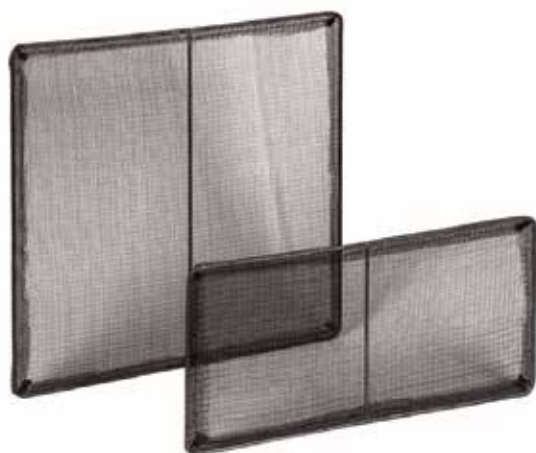

## Opis

Dizajnirani kao prefilteri za klima uređaje, sisteme ventilokonvertora, peći za topli vazduh, rashladne uređaje, brojače i ormane za elektronsku opremu, takođe se često koriste za zaštitu kalemova izmenjivača toplote od prašine. YAFI PF se proizvodi šivenjem PP mrežastih filterskih materijala na prethodno oblikovani okvir od pocinkovane presvučene žice koji ima poprečne zgrade pričvršćene po potrebi. Nude sporu efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska

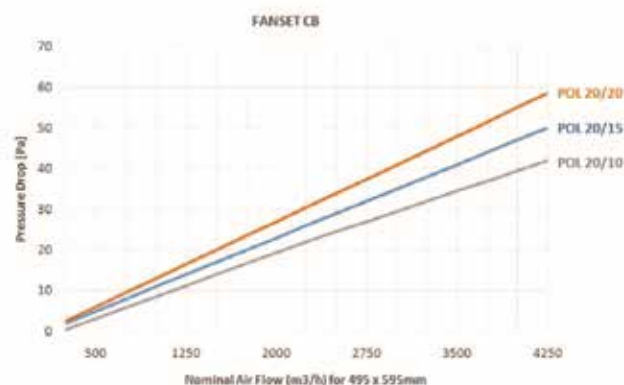

## Posebne osobine

**Tip filtera** - Fan Coil Filter

**Materijal** - PP Mesh - Crni

**Okvir** – Metalna žičana šipka

**Klasa** - G3 / ISO

**Grubost** - 35%

**Konačni pad pritiska** - 250 Pa

**Max. Temperatura** - 100 °C

## Primena

➔ Primarni filter za ventilokonvertor i ventilacione jedinice

## Oznaka proizvoda

**YAFI PPF**

## Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ekonomičnost
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine
- ➔ Perivo i obnovljivo

|             |      |                     |
|-------------|------|---------------------|
| Tip filtera | CT   | Žičani Filter       |
| Okvir       | G    | Metal. žičana šipka |
| Materijal   | B    | PP mrežasti         |
| Tip nabora  | X    | Ravan               |
| Zaptivka    | X    | Ne                  |
| Dimenzija   | -    | WxHxD               |
| Efikasnost  | G3   | EN 779              |
| Grubost     | 35 % | ISO 16890           |

| Oznaka proizvoda | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890 | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

| 4-G2                  |               |    |            |      |          |      |
|-----------------------|---------------|----|------------|------|----------|------|
| YAFI PPF-205/400/4-G2 | 205 x 400 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,08 | 720 / 20 | 0,25 |
| YAFI PPF-205/650/4-G2 | 205 x 650 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,13 | 1200     | 0,40 |
| YAFI PPF-205/800/4-G2 | 205 x 800 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,16 | 1450     | 0,50 |
| YAFI PPF-205/900/4-G2 | 205 x 900 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,18 | 1650     | 0,55 |
| YAFI PPF-395/495/4-G2 | 395 x 495 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,20 | 1800     | 0,45 |
| YAFI PPF-395/620/4-G2 | 395 x 620 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,24 | 2160     | 0,55 |
| YAFI PPF-495/595/4-G2 | 495 x 595 x 4 | G2 | Coarse 35% | 0,29 | 2650     | 0,65 |

| 6-G2                  |               |    |            |      |      |      |
|-----------------------|---------------|----|------------|------|------|------|
| YAFI PPF-205/400/6-G2 | 205 x 400 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,08 | 720  | 0,25 |
| YAFI PPF-205/650/6-G2 | 205 x 650 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,13 | 1200 | 0,40 |
| YAFI PPF-205/800/6-G2 | 205 x 800 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,16 | 1450 | 0,50 |
| YAFI PPF-205/900/6-G2 | 205 x 900 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,18 | 1650 | 0,55 |
| YAFI PPF-395/495/6-G2 | 395 x 495 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,20 | 1800 | 0,45 |
| YAFI PPF-395/620/6-G2 | 395 x 620 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,24 | 2160 | 0,55 |
| YAFI PPF-495/595/6-G2 | 495 x 595 x 6 | G2 | Coarse 35% | 0,29 | 2650 | 0,65 |

| 8-G2                  |               |    |            |      |      |      |
|-----------------------|---------------|----|------------|------|------|------|
| YAFI PPF-105/400/8-G2 | 105 x 400 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,08 | 720  | 0,30 |
| YAFI PPF-105/650/8-G2 | 105 x 650 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,13 | 1200 | 0,45 |
| YAFI PPF-105/800/8-G2 | 105 x 800 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,16 | 1450 | 0,55 |
| YAFI PPF-105/900/8-G2 | 105 x 900 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,18 | 1650 | 0,60 |
| YAFI PPF-395/495/8-G2 | 395 x 495 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,20 | 1800 | 0,50 |
| YAFI PPF-395/610/8-G2 | 395 x 610 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,24 | 2160 | 0,60 |
| YAFI PPF-495/595/8-G2 | 495 x 595 x 8 | G2 | Coarse 35% | 0,29 | 2650 | 0,70 |

## Metalni okvir kuhinjske nape



## Opis

Dizajniran za teške industrijske primene i kuhinjske nape kao perivi filteri za prašinu i masnoću. Okvir filtra može se proizvesti od pocinkovanog aluminijuma ili nerđajućeg čelika, a filtrirani mediji sastoje se od višeslojnih aluminijumskih mreža. Filterski medij osigurava visoku sposobnost zadržavanja masti uz veoma dug radni vek. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama



## Posebne osobine

**Tip filtera** - Metalni Panelni Filter

**Materijal** – Aluminijumska mreža

**Okvir** – Pocinkovani lim

**Klasa** - G2 / ISO

**Grubost** - 40%

**Konačni pad pritiska** - 250 Pa

**Max. Temperatura** - 120 °C

## Primena

→ Primarni filter za odvajanje masti ili uljne maglice

## Oznaka proizvoda YAFI PKF

## Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Može se proizvesti model od nerđajućeg čelika
- Može se očistiti u mašini za pranje posuđa ili pod visokim pritiskom

|                    |             |                      |
|--------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tip filtera</b> | <b>MK</b>   | Metalni Panelni      |
| <b>Okvir</b>       | <b>G</b>    | Pocinkovani lim      |
| <b>Materijal</b>   | <b>A</b>    | Proširivi aluminijum |
| <b>Tip nabora</b>  | <b>Z</b>    | Cik-cak              |
| <b>Zaptivka</b>    | <b>X</b>    | Ne                   |
| <b>Dimenzija</b>   | <b>-</b>    | WxHxD                |
| <b>Efikasnost</b>  | <b>G2</b>   | EN 779               |
| <b>Grubost</b>     | <b>40 %</b> | ISO 16890            |

| Oznaka proizvoda | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890 | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

| 20-G2                  |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PKF-287/287/20-G2 | 287 x 287 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,12 | 850 / 25  | 0,65 |
| YAFI PKF-400/500/20-G2 | 400 x 500 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,35 | 1850 / 25 | 1,90 |
| YAFI PKF-495/495/20-G2 | 495 x 495 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,45 | 2400 / 25 | 2,0  |
| YAFI PKF-495/620/20-G2 | 495 x 620 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,55 | 3000 / 25 | 2,30 |
| YAFI PKF-287/592/20-G2 | 287 x 592 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,35 | 1700 / 25 | 1,20 |
| YAFI PKF-490/592/20-G2 | 490 x 592 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,55 | 2500 / 25 | 2,20 |
| YAFI PKF-592/592/20-G2 | 592 x 592 x 20 | G2 | Coarse 40 % | 0,60 | 3400 / 25 | 2,30 |


| 48-G2                  |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PKF-287/287/48-G2 | 287 x 287 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,20 | 850 / 30  | 0,75 |
| YAFI PKF-400/500/48-G2 | 400 x 500 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,45 | 1850 / 30 | 2,00 |
| YAFI PKF-495/495/48-G2 | 495 x 495 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,55 | 2400 / 30 | 2,2  |
| YAFI PKF-495/620/48-G2 | 495 x 620 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,70 | 3000 / 30 | 2,50 |
| YAFI PKF-287/592/48-G2 | 287 x 592 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,42 | 1700 / 30 | 1,40 |
| YAFI PKF-490/592/48-G2 | 490 x 592 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,65 | 2500 / 30 | 2,40 |
| YAFI PKF-592/592/48-G2 | 592 x 592 x 48 | G2 | Coarse 40 % | 0,80 | 3400 / 30 | 2,50 |

## Filteri za masti sa pletenim mrežnim okvirom



## Opis

Dizajniran za teške industrijske primene i kuhinjske nape kao perivi filteri za prašinu i masnoću. Okvir filtera može se proizvesti od pocinkovanog aluminijuma ili nerđajućeg čelika, a filtrirani mediji sastoje se od višeslojnih pocinkovanih pletenih mreža. Filterski medij osigurava visoku sposobnost zadržavanja prašine uz veoma dug radni vek sa optimalnom efikasnošću. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama

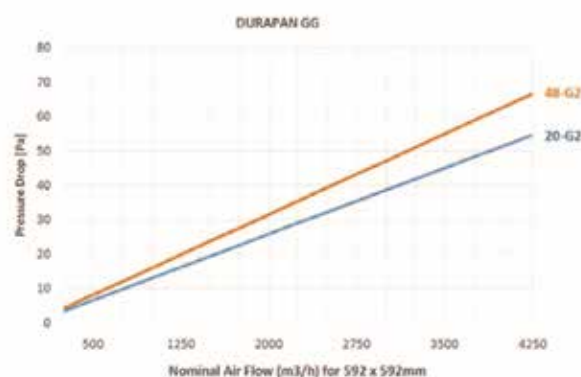

## Posebne osobine

**Tip filtera** - Metal Panel Filter

**Materijal** – Pocinkovana pletena mreža

**Okvir** – Pocinkovani lim

**Klasa** - G2 / ISO

**Grubost** - 50%

**Konačni pad pritiska** - 250 Pa

**Max. Temperatura** - 120 °C

## Prednosti

- ➔ Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- ➔ Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- ➔ Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- ➔ Može se proizvesti model od nerđajućeg čelika
- ➔ Može se očistiti u mašini za pranje posuđa ili pod visokim pritiskom

## Primena

- ➔ Primarni filter za odvajanje masti ili uljne maglice

## Oznaka proizvoda YAFI PKF

|                    |             |                           |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Tip filtera</b> | <b>MK</b>   | Metalni Panelni           |
| <b>Okvir</b>       | <b>G</b>    | Pocinkovani lim           |
| <b>Materijal</b>   | <b>G</b>    | Pocinkovana pletena mreža |
| <b>Tip nabora</b>  | <b>D</b>    | Ispunjen mrežicom         |
| <b>Zaptivka</b>    | <b>X</b>    | Ne                        |
| <b>Dimenzija</b>   | -           | WxHxD                     |
| <b>Efikasnost</b>  | <b>G3</b>   | EN 779                    |
| <b>Grubost</b>     | <b>50 %</b> | ISO 16890                 |

| Oznaka proizvoda | Dimenzija<br>(WxHxD) | Klasa<br>EN 779 | ISO 16890 | Površ.<br>platna (m <sup>2</sup> ) | Protok<br>vazduha<br>(m <sup>3</sup> /h) | Težina<br>(Kg) |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

| 20-G2                  |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PKF-287/287/20-G3 | 287 x 287 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,10 | 850 / 45  | 1,00 |
| YAFI PKF-400/500/20-G3 | 400 x 500 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,25 | 1850 / 45 | 3,00 |
| YAFI PKF-495/495/20-G3 | 495 x 495 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,25 | 2400 / 45 | 3,10 |
| YAFI PKF-495/620/20-G3 | 495 x 620 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,30 | 3000 / 45 | 3,30 |
| YAFI PKF-287/592/20-G3 | 287 x 592 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,17 | 1700 / 45 | 1,80 |
| YAFI PKF-490/592/20-G3 | 490 x 592 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,30 | 2500 / 45 | 3,20 |
| YAFI PKF-592/592/20-G3 | 592 x 592 x 20 | G3 | Coarse 50 % | 0,35 | 3400 / 45 | 3,40 |

| 48-G2                  |                |    |             |      |           |      |
|------------------------|----------------|----|-------------|------|-----------|------|
| YAFI PKF-287/287/48-G3 | 287 x 287 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,10 | 850 / 55  | 1,20 |
| YAFI PKF-400/500/48-G3 | 400 x 500 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,25 | 1850 / 55 | 3,20 |
| YAFI PKF-495/495/48-G3 | 495 x 495 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,25 | 2400 / 55 | 3,40 |
| YAFI PKF-495/620/48-G3 | 495 x 620 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,30 | 3000 / 55 | 3,70 |
| YAFI PKF-287/592/48-G3 | 287 x 592 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,17 | 1700 / 55 | 2,10 |
| YAFI PKF-490/592/48-G3 | 490 x 592 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,30 | 2500 / 55 | 3,60 |
| YAFI PKF-592/592/48-G3 | 592 x 592 x 48 | G3 | Coarse 50 % | 0,35 | 3400 / 55 | 3,80 |